



PREFEITURA MUN. DE DORES DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREF:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES	FOLHA: ÚNICA			
OBRA:	ESCORAMENTO CASA DE CULTURA	DATA:		31/08/2025	
LOCAL:	PRAÇA MANOEL FERREIRA CAMPOS, 170 - CENTRO - DORES DE GUANHÃES - MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
DATA/ REGIÃO	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-MG CENTRAL / ABRIL-2025 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI JUNHO-2025 DESONERADO	()	DIRETA	(X)	INDIRETA

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Preço Unit.	Preço Total
1.2	Composição	ADM LOC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	6482,44	6482,44
1.2.1	SEINFRA-MG	ED-21770	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,08	21.419,36	1713,55
1.2.2	SEINFRA-MG	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50	9.537,78	4768,89
4.1	Composição	ESC EXT LAT DIR	ESCORAMENTO EXTERNO (LATERAL DIREITA)	M²	63,43	74,88	4749,49
4.1.1	SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	147,75	3,91	577,70
4.1.2	SICRO	M1245	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	M	7,28	10,38	75,57
4.1.3	SICRO	M3171	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UNIDADE	56,00	0,32	17,92
4.1.4	SICRO	M3279	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UNIDADE	56,00	0,19	10,64
4.1.5	SINAPI-I	040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	15,86	17,70	280,72
4.1.6	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57,09	28,17	1608,23
4.1.7	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,14	22,90	2178,71
4.2	Composição	ESC EXT FRONTAL	ESCORAMENTO EXTERNO (FRONTAL)	M²	41,13	20,62	847,90
4.2.1	SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	26,50	3,91	103,62
4.2.2	SICRO	M1245	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	M	1,04	10,38	10,80



PREFEITURA MUN. DE DORES DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS




PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREF:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES	FOLHA: ÚNICA			
OBRA:	ESCORAMENTO CASA DE CULTURA	DATA:		31/08/2025	
LOCAL:	PRAÇA MANOEL FERREIRA CAMPOS, 170 - CENTRO - DORES DE GUANHÃES - MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
DATA/ REGIÃO	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-MG CENTRAL / ABRIL-2025 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI JUNHO-2025 DESONERADO	()	DIRETA	(X)	INDIRETA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Preço Unit.	Preço Total
4.2.3	SICRO	M3171	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UNIDADE	8,00	0,32	2,56
4.2.4	SICRO	M3279	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UNIDADE	8,00	0,19	1,52
4.2.5	SINAPI-I	040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	2,84	17,70	50,27
4.2.6	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,24	28,17	288,46
4.2.7	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,06	22,90	390,67
4.3	Composição	ESC EXT LAT ESQ	ESCORAMENTO EXTERNO (LATERAL ESQUERDA)	M²	62,23	157,10	9776,24
4.3.1	SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	59,96	3,91	234,44
4.3.2	SINAPI-I	043678	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	M²	65,34	73,82	4823,40
4.3.3	SINAPI-I	005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	4,23	17,27	73,05
4.3.4	SINAPI-I	040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	6,44	17,70	113,99
4.3.5	SINAPI-I	006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	124,46	5,96	741,78
4.3.6	SICRO	M1245	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	M	3,12	10,38	32,39
4.3.7	SICRO	M3171	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UNIDADE	24,00	0,32	7,68
4.3.8	SICRO	M3279	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UNIDADE	24,00	0,19	4,56



PREFEITURA MUN. DE DORES DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS




PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREF:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES	FOLHA: ÚNICA			
OBRA:	ESCORAMENTO CASA DE CULTURA	DATA:		31/08/2025	
LOCAL:	PRAÇA MANOEL FERREIRA CAMPOS, 170 - CENTRO - DORES DE GUANHÃES - MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
DATA/ REGIÃO	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-MG CENTRAL / ABRIL-2025 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI JUNHO-2025 DESONERADO	()	DIRETA	(X)	INDIRETA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Preço Unit.	Preço Total
4.3.9	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,41	35,05	14,40
4.3.10	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1,64	33,46	54,97
4.3.11	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,33	28,17	2037,54
4.3.12	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	71,53	22,90	1638,04
4.4	Composição	ESC INT	ESCORAMENTO INTERNO	M²	66,16	165,58	10954,77
4.4.1	SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	84,52	3,91	330,47
4.4.2	SINAPI-I	003990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	50,12	30,93	1550,21
4.4.3	SINAPI-I	003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,55	41,76	190,01
4.4.4	SINAPI-I	005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	4,50	17,27	77,72
4.4.5	SINAPI-I	040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	9,07	17,70	160,54
4.4.6	SICRO	M0809	Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4")	M	86,28	10,43	899,90
4.4.7	ML	COTAÇÃO	SAPATILHA SP-L-06 ø 1/4"	UNID.	28,00	0,88	24,64
4.4.8	ML	COTAÇÃO	OLHAL DE SUSPENSÃO LONGO OSL-1/2"X6"	UNID.	28,00	47,07	1317,96
4.4.9	ML	COTAÇÃO	GRAMPO GP-L-06 ø 1/4"	UNID.	84,00	1,96	164,64
4.4.10	ML	COTAÇÃO	ESTICADOR EFMM-16-170 ø 5/8"	UNID.	14,00	132,18	1850,52
4.4.11	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59,54	28,17	1677,24



PREFEITURA MUN. DE DORES DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS

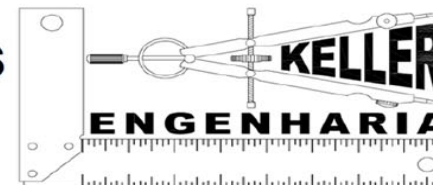

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREF:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES			FOLHA: ÚNICA			
OBRA:	ESCORAMENTO CASA DE CULTURA			DATA:		31/08/2025	
LOCAL:	PRAÇA MANOEL FERREIRA CAMPOS, 170 - CENTRO - DORES DE GUANHÃES - MG			FORMA DE EXECUÇÃO:			
DATA/ REGIÃO	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-MG CENTRAL / ABRIL-2025 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI JUNHO-2025 DESONERADO			()	DIRETA	(X)	INDIRETA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Preço Unit.	Preço Total
4.4.12	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	99,24	22,90	2272,60
4.4.13	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,49	28,39	127,47
4.4.14	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,48	23,06	310,85

Dores de Guanhanes, 1º de Setembro de 2025.

CREA: 63955/D

ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

WELERSON ULTIMO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL