


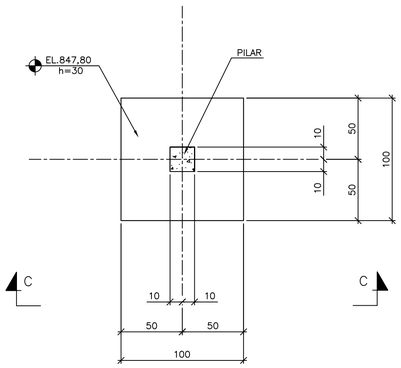




VISTA C–C
ESC. 1:25

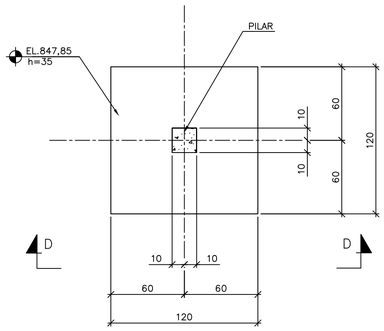




VISTA D–D
ESC. 1:25


DETALHE DAS SAPATAS S1, S2, S5 E S6 (4X) – PLANTA
ESC. 1:25

DETALHE DAS SAPATAS S3 E S4 (2X) – PLANTA
ESC. 1:25


QUANTITATIVO	
FORMA (m2)	124,0
CONCRETO ESTRUTURAL (m3)	13,2
CONCRETO MAGRO (m3)	0,60

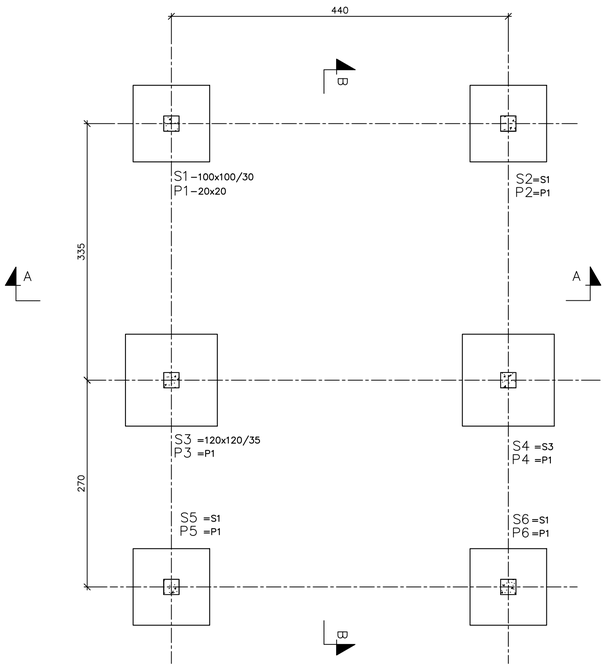

LOCAÇÃO DAS SAPATAS – PLANTA
ESC. 1:40

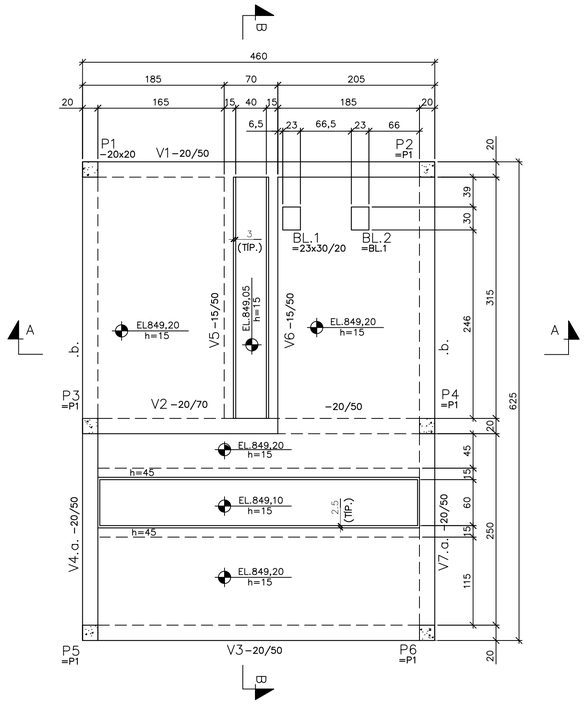

EL. 849,40 – PLANTA
ESC. 1:40

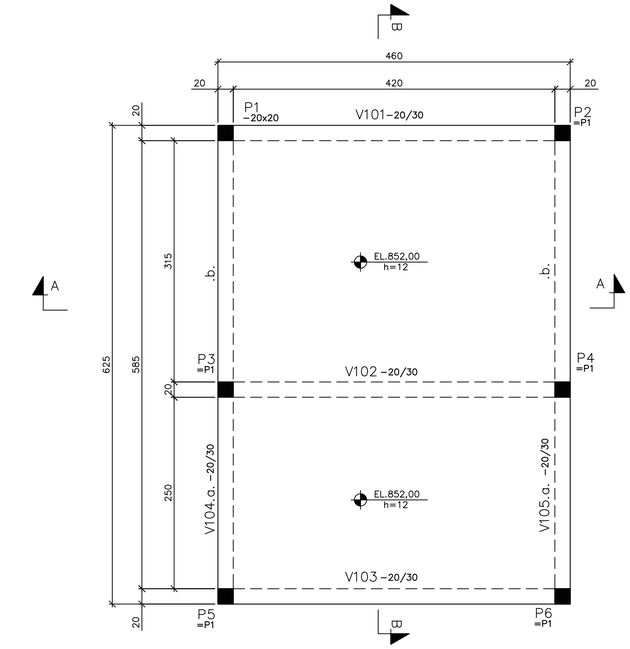

EL. 852,00 – PLANTA
ESC. 1:40

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 – O CONCRETO ESTRUTURAL DEVERÁ SER DOSADO RACIONALMENTE EM LABORATÓRIO. UTILIZAR PREFERENCIALMENTE BRITA CALCÁRIA.

3 – ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE PROJETO, A DOSAGEM DO CONCRETO DEVERÁ GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHABILIDADE, DURANTE OS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM.

4 – RECOMENDA–SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DO CONCRETO PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM.

5 – CURAR O CONCRETO COM ÁGUA LOGO APÓS O ENDURECIMENTO SUPERFICIAL DURANTE, NO MÍNIMO, 12 DIAS.

6 – JUNTA DE CONCRETAGEM: APICOAR MANUALMENTE A SUPERFÍCIE DO CONCRETO APÓS 24 HORAS, NO MÍNIMO, DA CONCRETAGEM. EXPOR 30% DO AGREGADO GRAÚDO, REMOVENDO TODA A NATA. LIMPAR E SATURAR COM ÁGUA A SUPERFÍCIE, ANTES DA NOVA CONCRETAGEM.

7 – POSICIONAR EMBUTIDOS HIDRÁULICOS E METÁLICOS ANTES DA CONCRETAGEM.


8 – PARA LOCAÇÃO DA UNIDADE, VER PROJETO BÁSICO.

9 – CONCRETO ESTRUTURAL fck ≥ 25MPa, FATOR A/C ≤ 0,60, MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL MÍNIMO Eci ≥ 23,8 GPa.


10 – TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL NO TERRENO = 0,1 MPa = 1 Kgf/m².

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO

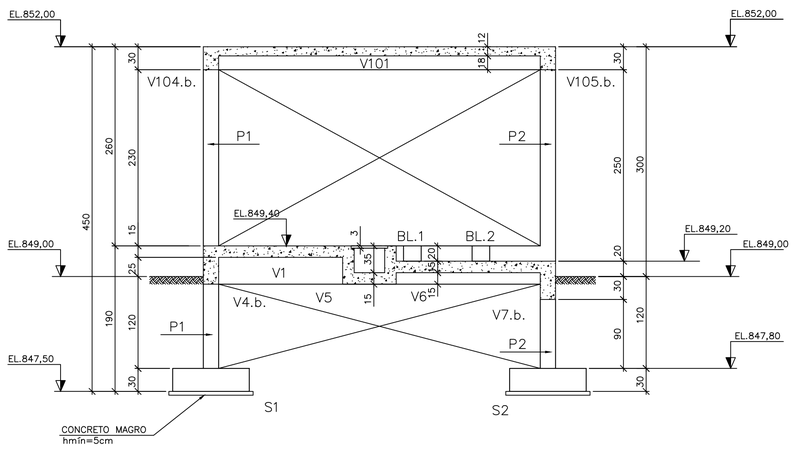

CORTE A–A
ESC. 1:40

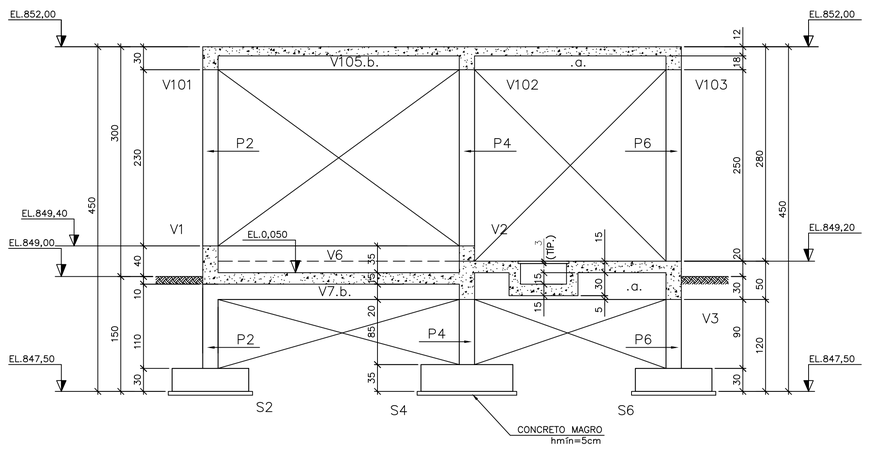

CORTE B–B
ESC. 1:40

A	DEZ./2025	CLL	EMISSÃO INICIAL
LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
REVISÕES			

Despro
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 025/2025 | ART Nº MG20254072388
PROJETO Nº –

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CRISTIANE LEITE LIMA CREA 84.454/D MG

COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA
ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D

PROJETISTA
CLL

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SISTEMA DE PREPARO E DOSAGEM DE POLÍMERO – TIPO 1
FORMA

DATA DEZ./2025
ESCALA INDICADA
TIPO EC | FOLHA 01/03

APROVADO	VISTO	VISTO	VISTO
DIRETOR	ENGENHEIRA	ACESSOR TECNICO	

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL
CASA DE POLÍMEROS

A1