


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

DETALHE MEIO-FIO E SARJETA
SEM ESCALA

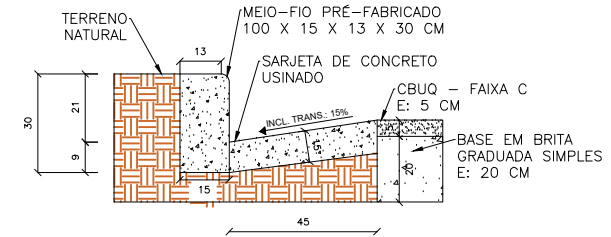

-
- Diagram illustrating the cross-section of a road structure. The structure consists of two layers: a top layer labeled "CBUQ - 5.0cm" and a bottom layer labeled "BASE - 20.0cm". The layers are shown within a circular cross-section.

Início da pavimentação em CBUQ
-19.826345649908756
-42.32272196886555

Início da pavimentação em CBUQ
-19.826345649908756
-42.32272196886555

Pavimentação em CBUQ,
FAIXA C, padrão DNIT
E: 5 CM

Fim Seção
transversal B
E: 6 + 3.99 m

— Início Seção transversal B
E: 2 + 14,06 m

- Fim da pavimentação em CBUQ
-19.827669889066105
-42.324840079906096


Início Seção transversal B
E: 9 + 8,59 m

Meio-fio em concreto
pré-fabricado, dimensões 100 x
15 x 13 x 30

Fim da pavimentação em CBUQ
-19.827669889066105
-42.324840079906096

Fim Seção transversal B
E: 11 + 7,07 m

Seção B



- 1- O revestimento em CBUJO "FAIXA C".
Conforme especificação – DNIT 031/2006-ES
- 2- Pintura de ligação com emulsão RR-2C, com taxa de referência de aplicação deverá ser 0,50 litro por m.².
Conforme especificação – DNIT 145/2010-ES
- 3- A Imprimação da camada de Base deverá ser realizada no mesmo turno da liberação da camada utilizando o asfalto diluído CM-30.
Conforme especificação – DNIT 144/2010-ES
- 4- A base de BRITA GRADUADA SIMPLES compactada com energia do Proctor Intermediário a ser executada numa espessura de 20,0cm
Conforme especificação – DNIT 141/2010-ES
- 5- A regularização do subleito e as camadas finais de terraplenagem deverão ser regularizadas e compactadas com a energia do Proctor Intermodal com materiais apresentando ISC₂=10% e exp. <2,0%.
Conforme especificação – DNIT 137/2010-ES

 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "FAIXA C" - VER NOTA 1

 BASE - BRITA GRADUADA SIMPLES - VER NOTA 4

 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - VER NOTA 5.

LEGENDA				DADOS DO IMÓVEL		ABREVIATURAS / OBSERVAÇÕES		ÁREA DE REGULARIZAÇÃO	
	Pistas		Sarjetas		Entrada para saída d'água B		Entrada para saída d'água A	Projeto de Pavimentação Pavimentação de vias urbanas no Município de Bom Jesus do Gato - MG Projeto de Projeto de Bom Jesus do Gato 971951/2024	
	Eixo da rodovia		Corpo de BSTC		Boca de BSTC			Assessoria: Departamento de Projetos Assessoria: Técnico Assessoria: Departamento de Projetos Assessoria: Técnico Bom Jesus do Gato 971951/2024	
	Área Regularização		Caixa Coletora		Dissipador de energia	LMS - Linha de mesmo sentido LFO - Linha de fluxo oposto BSTC - Bueiro simples tubular de concreto CBUQ - Concreto Betuminoso usinado a quente		Assessoria: Departamento de Projetos Assessoria: Técnico Assessoria: Departamento de Projetos Assessoria: Técnico Bom Jesus do Gato 971951/2024	