
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG
CNPJ: 18.349.910/0001-40 | (33)98860-1566
escritóriocpcengenharia7@gmail.com
AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343 – CENTRO | JACINTO – MG 39930-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (ADITIVO)

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG		**FOLHA Nº:**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO		**28/10/2026**
LOCAL: RUA GEORACY DE OLIVEIRA, S/N, JACINTO/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA MG- 07-2026 /SINAPI MG 09/2026 /ORSE08/2026	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: MESES/DIAS		**LDI 30,85%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES:**					**1.570,630**
1.1	SEINFRA ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1.200,33	1.570,63	1.570,630
2		**TERRAPLANAGEM:**					**834,620**
2.1	SINAPI 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M²	1.209,60	0,53	0,69	834,620
3		**PAVIMENTAÇÃO:**					**155.633,78**
3.1	ORSE 9345	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE RUA (VIA PÚBLICA) E SEMI - CADASTRO DE IMÓVEIS (REF: 09345/ORSE-ORSE-01/2025)	M	144,00	2,81	3,68	529,920
3.2	SEINFRA ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	1.127,70	105,11	137,54	155.103,860
4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES:**					**36.700,520**
4.1	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	273,00	67,79	88,70	24.215,100
4.2	SINAPI 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (REF: 94287-	M	273,00	34,57	45,23	12.347,790
4.3	SINAPI-I 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	1,00	105,18	137,63	137,630
						TOTAL GERAL DA OBRA	**194.739,55**

Jacinto 28 de outubro de 2026

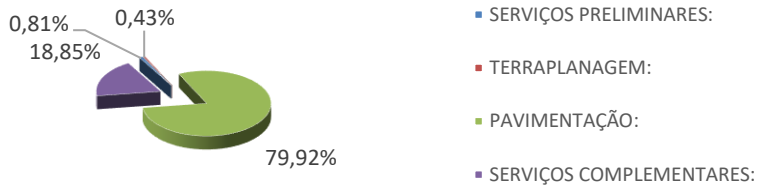

RESUMO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRELIMINARES:	0,81%	R$	1.570,63
TERRAPLANAGEM:	0,43%	R$	834,62
PAVIMENTAÇÃO:	79,92%	R$	155.633,78
SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	18,85%	R$	36.700,52
	Total	R$	194.739,55

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIANO PEREIRA COSTA
Data: 17/11/2026 09:28:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL ADRIANO PEREIRA COSTA
CREA - MG 226.532/D

LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Jacinto