


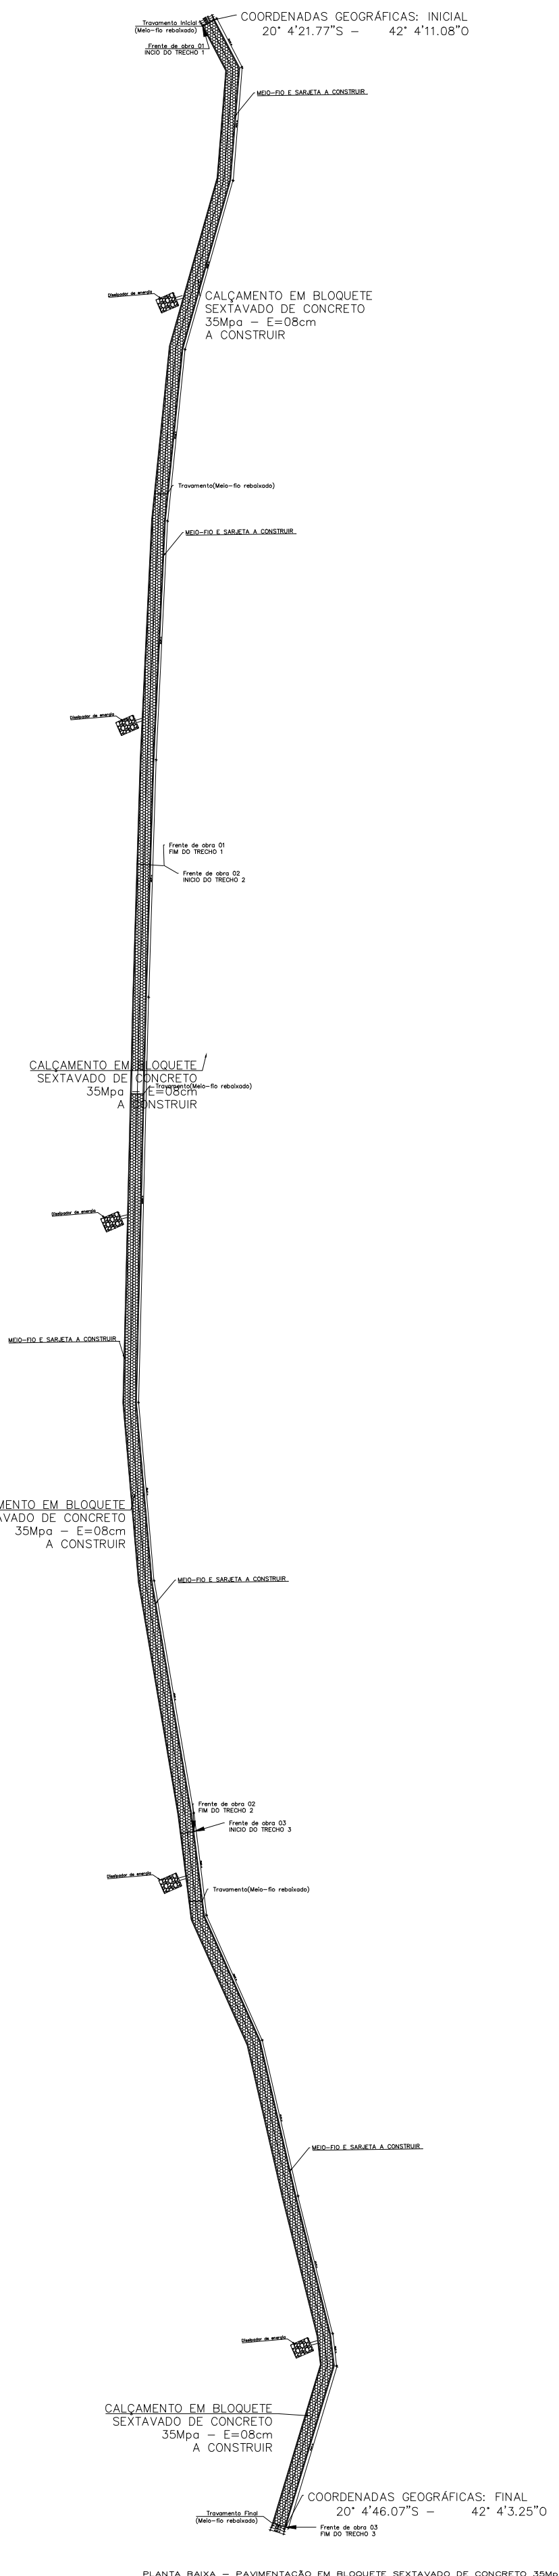
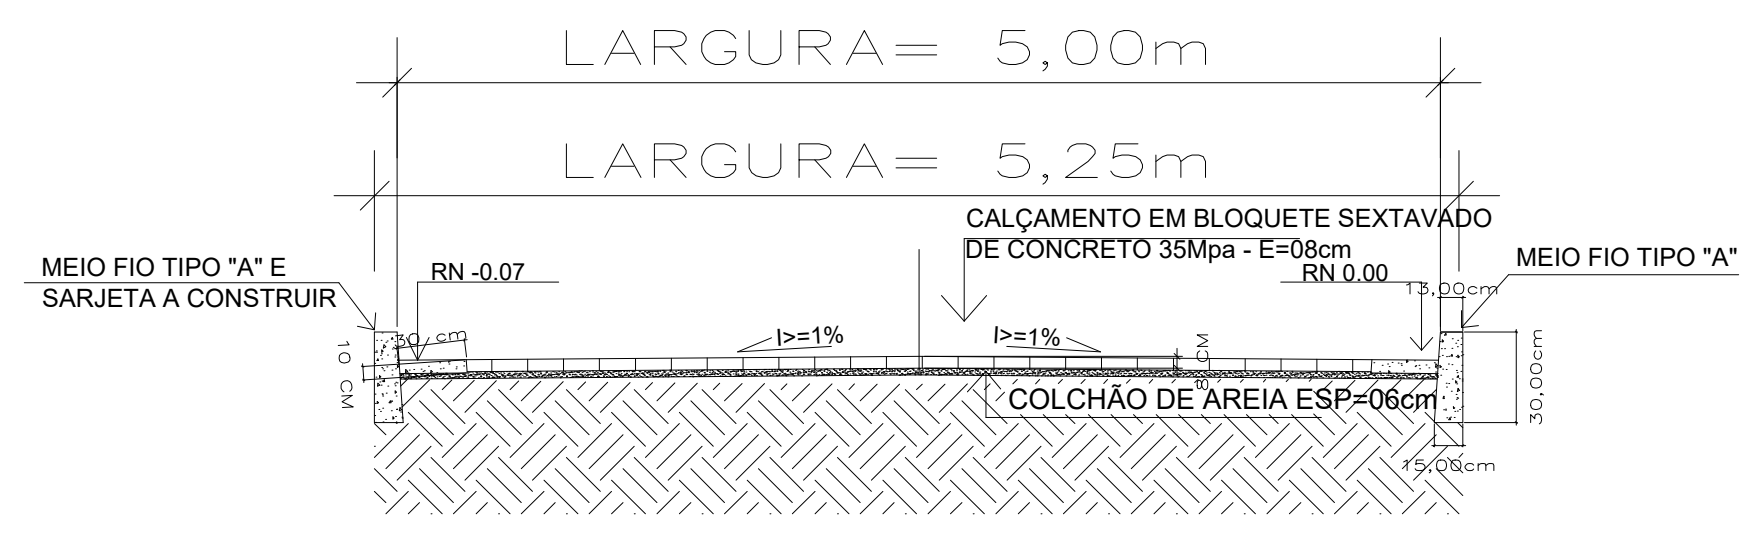


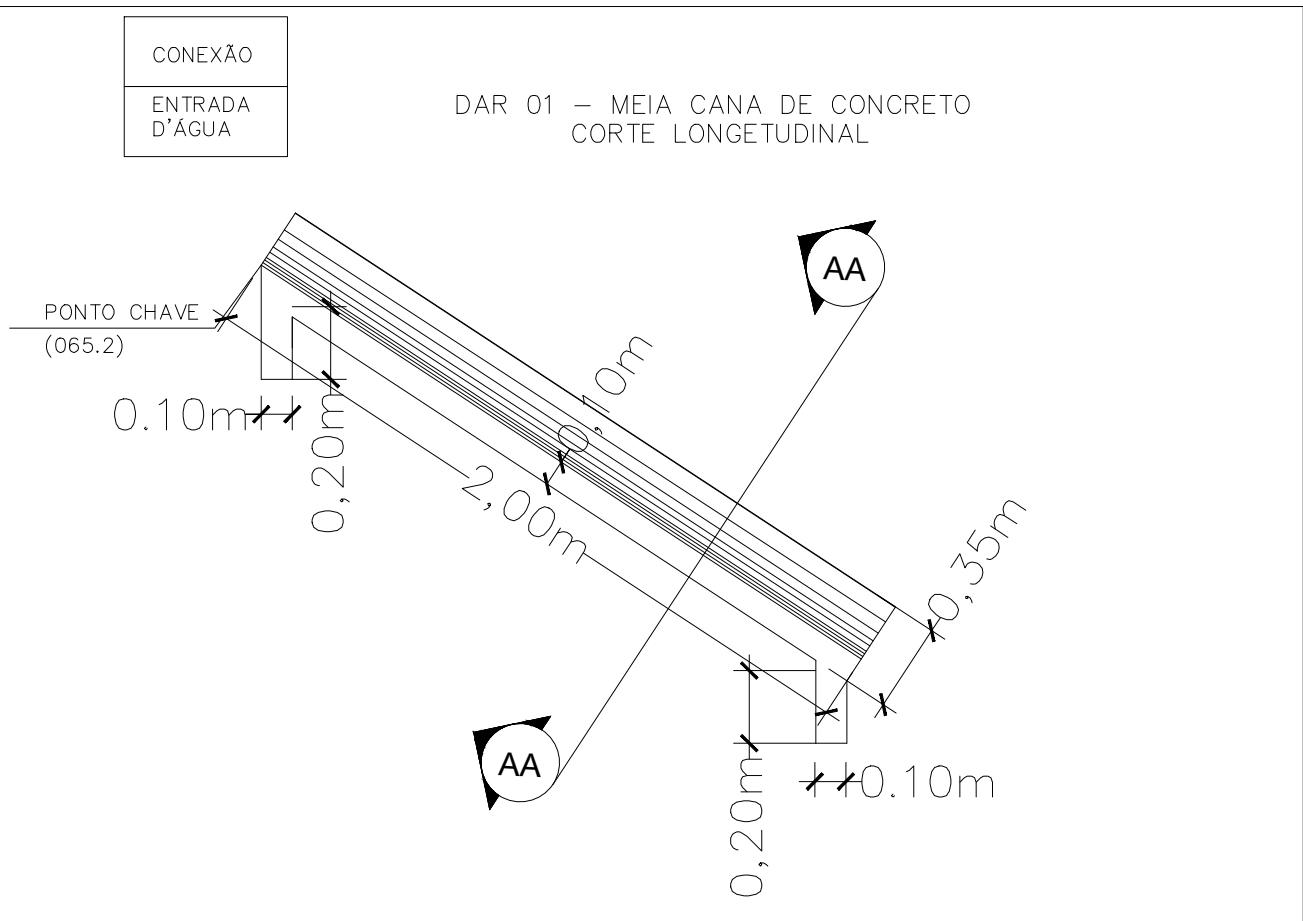


PLANTA DE SITUAÇÃO
5/ESCALA

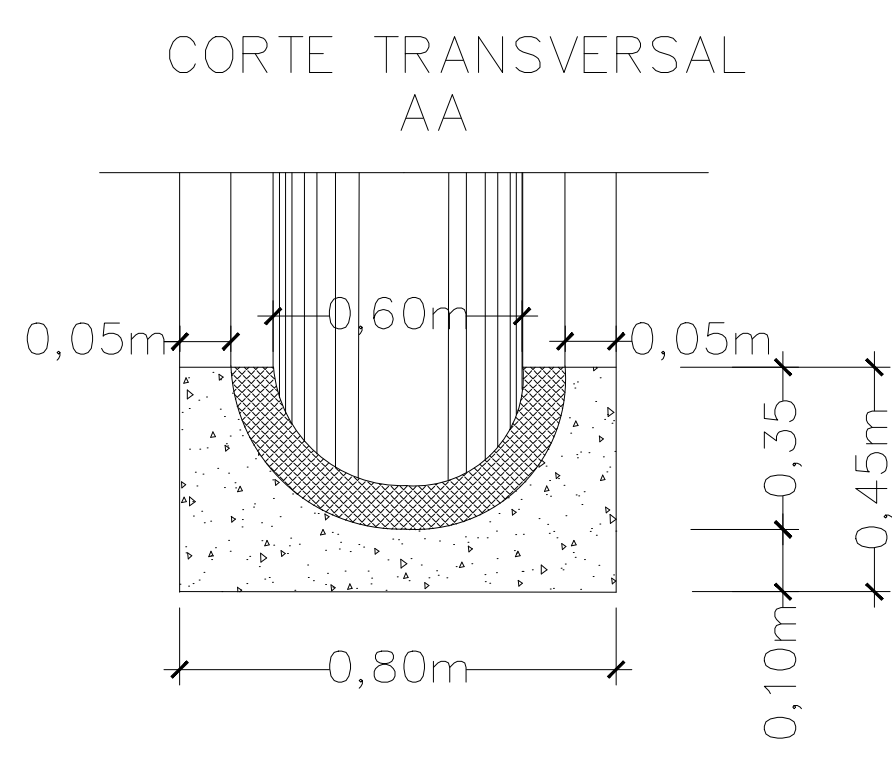

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
5/ESCALA



CORTE TRANSVERSAL
Sem Escala

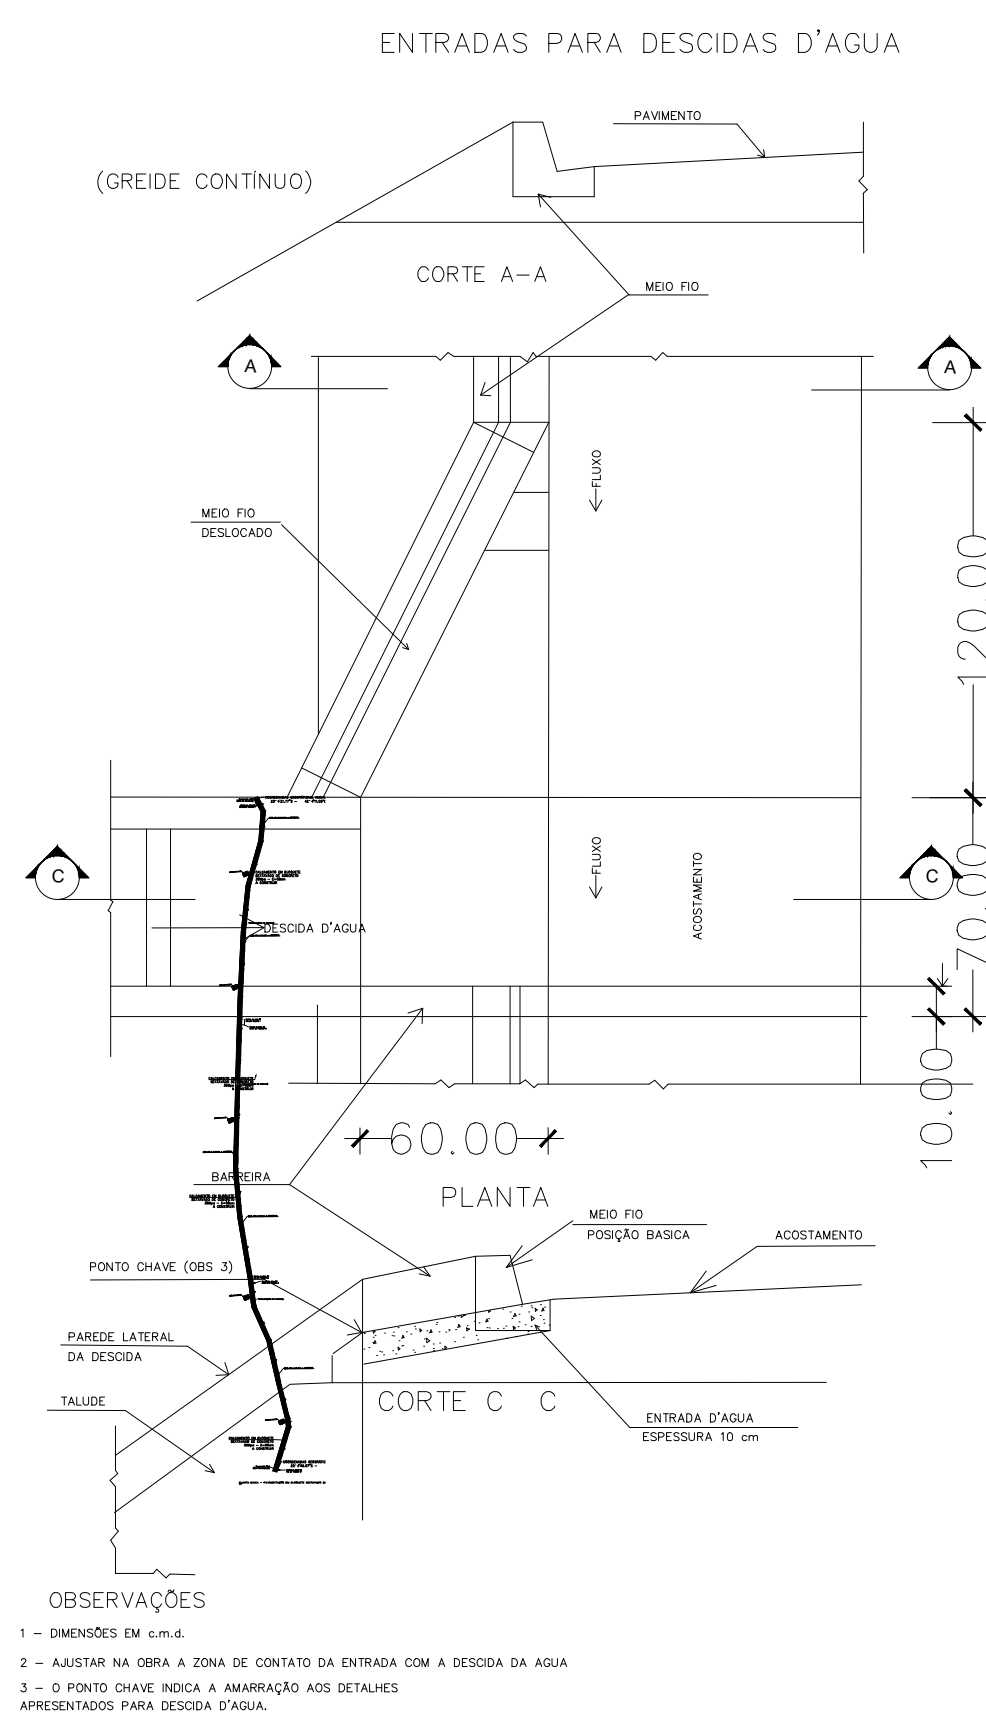

TÍTULO:

Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonesia/MG

ENDEREÇO:

SIMONÉSIA - MG

CONTEÚDO:

CORTE PLANTA BAIXA e CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	3.682,80 m ²
MEIO-FIO A CONSTRUIR	1.698,99 m ²
SARJETAS A CONSTRUIR	1.674,00 m ²
RAMPAS DE ACESSO A CONSTRUIR	0 unid.

PREFEITURA MUNICIPAL:
MARINALVA FERREIRA:93752237600
Assinado de forma digital por MARINALVA FERREIRA:93752237600
Dados: 2024.07.08 14:30:16 -03'00'

MARINALVA FERREIRA
PREFEITA

RESP. TÉCNICO:
HYURY HYAGO BONIFÁCIO PIRES
ENG. CIVIL - CREA:MG-188266 / D

FOLHA	ESCALAS: INDICADAS
01/01	DATA: JULHO/2024
	DESENHO: HYURY BONIFÁCIO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095414-70	Nº SICONV 962361	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Simonésia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonésia/MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de	MUNICÍPIO / UF Simonésia/MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonésia/MG									584.003,81	
1.			Calçamento em Estrada vicinal que da acesso ao Distrito de Alegria					-	584.003,81	
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS					-	1.738,80	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	304,61	BDI 1	386,40	1.738,80	RA
1.2.			OBRAS VIÁRIAS					-	375.277,32	
1.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	3.682,80	80,33	BDI 1	101,90	375.277,32	RA
1.3.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					-	132.742,09	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	1.698,99	61,59	BDI 1	78,13	132.742,09	RA
1.4.			DRENAGEM					-	74.245,60	
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	1.674,00	32,85	BDI 1	41,67	69.755,58	RA
1.4.2.	SINAPI	102993	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	9,99	164,81	BDI 1	209,06	2.088,51	RA
1.4.3.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 01/2024	M3	2,63	719,84	BDI 1	913,12	2.401,51	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Simonésia/MG
Local
terça-feira, 2 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Hyury Hyago Bonifácio Pires
CREA/CAU: MG - 339.428/D
ART/RRT: MG20243122031

Documento assinado digitalmente
gov.br HYURY HYAGO BONIFACIO PIRES
Data: 08/07/2024 13:22:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO				
Proponente/Tomador			Objeto	Empreendimento/Apelido
FEITURA MUNICIPAL DE SIMON			Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonesia/MG	Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonesia/MG
OPERAÇ	1095414-70		DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
ITEM	FONTE	CÓDIGO		
1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS				
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA	Placa de Obra (3,00 x 1,50)m².
1.2 OBRAS VIÁRIAS				
	-	-	REGURALIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	Execução com recurso próprio por parte da Prefeitura Municipal de Simonésia/ MG, sendo executado antes do início das obras forma a não comprometer o cronograma; A execução do sub-leito consiste nas operações de terraplenagem, compactação e regularização, viabilizando que o futuro da caixa da via esteja em condições de receber as camadas que consistirão o pavimento. Os equipamentos a serem utilizados na execução do sub-leito são a moto-niveladora, rolo compressor, carro irrigador, grade de disco e o pulvimisturador.Os serviços de terraplenagem (corte e aterro) na execução do sub-leito deverão obedecer aos procedimentos a seguir.O solo deverá ser escarificado até a profundidade de 10 cm. A homogeneização do material deverá ser feita por pulverização com grade de riscos ou pulvimisturador. O material em função do seu teor de unidade (que deverá ser ótimo) receberá umedecimento ou secagem. O umedecimento será feito com carro irrigador e a secagem com revolvimento do material com a grade de risco, aguardando a sua secagem natural. A camada do material deverá ser regularizada com motoniveladora para que fique com a forma de seção transversal do projeto. A compactação da camada deverá ser feita com rolo compressor até atingir 95% do grau de compactação do proctor normal. Como regularização final a camada deverá receber um corte para que na forma de seção transversal do projeto.
1.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Por sobre o leito das ruas já previamente preparado, serão assentados os blocos sextavados de concreto 35Mpa (tipo Blokret ou Bloquetes) espessura de 08cm e dimensão transversal de 25cm, sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. após o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento longitudinal (greide) e transversal, serão rejuntados com pó de pedra, saibro ou areia e compactados com placa vibratória tipo cm-20 ou similar.
1.3 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	Serão assentados nos trechos retos e curvos, no alinhamento e nivelamento já previamente preparado quando da terraplanagem, respeitando a largura das calçadas, em valetas que serão reaterradas e compactadas. entre os meios-fios que medem 100cm de comprimento por 13cm base inferior por 15cm base superior de espessura e 30cm de altura 25Mpa, será feito rejuntamento de argamassa 1:4, para melhor acabamento e segurança.
1.4 DRENAGEM				
1.4.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2015	Para coletar as águas pluviais e superficiais e conduzi-las as calhas coletoras, serão construídas sarjetas em concreto usinado 25Mpa , medindo 30cm de largura e espessura de 10cm, sobre o subleito já previamente preparado e nivelado, respeitando a declividade longitudinal e transversal do pavimento, para o perfeito escoamento das águas.
1.4.2	SINAPI	102993	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	Para conduzir as águas coletadas pela sarjetas até os valos/córregos existentes serão instaladas calhas em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm.
1.4.3	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	Para proteger e dar maior suporte às calhas tipo meia cana de concreto simples, estas serão assentadas sobre lastro de concreto magro com traço 1:4,5:4,5 conforme detalhe em projeto.
			CAIXAS COLETORAS	Execução com recurso próprio por parte da Prefeitura Municipal de Simonésia/MG, sendo executadas antes do início das obras forma a não comprometer o cronograma: Serão constuídas caixas coletoras de água pluvial em bloco de concreto argamasaa 1:3 e grelha em concreto, com dimenssões confome detalhe no projeto.
	-	-	DRENAGEM POR DISSIPADORES DE ENERGIA	Execução com recurso próprio por parte da Prefeitura Municipal de Simonésia/MG,serão realizados de acordo com o projeto, sendo executado até a última liberação de recursos: Ala de rede tubular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saída das redes, com o objetivo de conduzir o fluxo no sentido de escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a jusante. A ala de rede tubular, aqui padronizada, se aplica a todas as galerias de águas pluviais, a serem construídas. A ala de rede tubular será sempre da forma padronizada, obedecendo ao desenho tipo constante no projeto de drenagem e/ou fiscalização. O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água com resistência FCK > 20 MPa para as alas e para a laje de fundo. O cimento deve ser de alta resistência inicial e deverá satisfazer a NBR5733/91. Os agregados devem satisfazer as especificações da NBR7211/09 por ser um concreto de provável desgaste superficial e deverão ser atendidas as exigências estabelecidas para o agregado miúdo e agregado graúdo, bem como a abrasão Los Angeles. A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas. As formas devem ser constituídas de chapa de compensado resinado, travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformações.
- SINALIZAÇÃO				

	-	-	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Execução com recurso próprio por parte da Prefeitura Municipal de Simonésia/MG, serão realizados de acordo com o projeto, sendo executado até a última liberação de recursos:Placas de Sinalização conforme projeto.As placas de sinalização vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de aço, espessura mínima de 1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão a quente, conforme Norma NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento mínimo Z275.Os sinais retrorrefletivos devem ser confeccionados com película refletiva do Tipo I-A da Norma ABNT NBR-14644/2013, utilizados para confecção de símbolos, números, letras, tarjas e fundo. Essas películas devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de retrorreflexão constantes na Tabela 6, utilizando equipamento que possua ângulo de observação de 0,2º a 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos em candelas por lux por metro quadrado. O suporte deve ser confeccionado em tudo de aço carbono SAE 1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de seção circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser aceita também a Norma DIN2440. A Fundação da placa, fixação do suporte ao solo, deverá ser feita utilizando-se concreto fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traço em volume 1:3 (cimento, areia) ou compatível com o piso existente na calçada.O furo da Fundação deverá ser do tipo circular (trado
	-	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Execução com recurso próprio por parte da Prefeitura Municipal de Simonésia/MG, serão realizados de acordo com o projeto, sendo executado até a última liberação de recursos: Pintura de linha tipo LFO-1 Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação. Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal.Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro tipo I A, com

Responsável Técnico p

Nome: Hyury Hyago Bonifácio Pires

CREA/CAU: CREA/MG: 339.4286/D

ART/RRT: MG20243122031

Documento assinado digitalmente

 **HYURY HYAGO BONIFACIO PIRES**
Data: 08/07/2024 13:41:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARINALVA
FERREIRA:93752237600

 Assinado de forma digital por
MARINALVA FERREIRA:93752237600
Dados: 2024.07.08 14:27:24 -03'00'



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE:
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonesia/MG	962361	1095414-70	Prefeitura Municipal de Simonésia	1095414-70

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			INICIO DO TRECHO 1	MEIO DO TRECHO 2	FINAL DO TRECHO 3
Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonesia/MG						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	195.026,63	193.287,83	195.689,34
1.	Calçamento em Estrada vicinal que da acesso ao Distrito de Alegria		-						
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS		-						
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	altura x largura 1,50 x 3,00	2.Ins	Instalações Iniciais	4,50		
1.2.	OBRAS VIÁRIAS		-						
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.682,80	Comprimento X Largura = 837*4,40	3.Obr	Obras	1.227,60	1.227,60	1.227,60
1.3.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-						
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.698,99	comprimento x 5 mais travamento inicial, central e final= 837x2 +5+5+5+5+5	4.Urt	Urbanização	566,33	566,33	566,33
1.4.	DRENAGEM		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.674,00	comprimento x 2 = 837x2	5.Dre	Drenagem	558,00	558,00	558,00
1.4.2.	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	9,99	comprimento x quantidade = 2*5	5.Dre	Drenagem	3,33	3,33	3,33
1.4.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	2,63	=5 (quantidade pelo projeto) *((0,8*0,45)- (0,35*0,35*3,1416)/2+0,1*0,2) (área da secção de concreto) *2,00 (extensão da calha)	5.Dre	Drenagem			2,63

Simonésia/MG
Local

terça-feira, 2 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Hyury Hvago Bonifácio Pires
CREA/CAU: MG - 339.428/D
ART/RRT: MG20243122031

Documento assinado digitalmente
gov.br HYURY HYAGO BONIFACIO PIRES
Data: 08/07/2024 13:22:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARINALVA
FERREIRA:93752237600
Assinado de forma digital por MARINALVA FERREIRA:93752237600
Dados: 2024.07.08 14:28:15 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095414-70	962361	Prefeitura Municipal de Simonésia	Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de	Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonesia/MC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Calçamento em Estrada vicinal que da ace:	584.003,81	% Período:	33,39%	33,10%	33,51%									
				0,00%											
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS	1.738,80	% Período:	100,00%											
1.2.	OBRAS VIÁRIAS	375.277,32	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAF	132.742,09	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.4.	DRENAGEM	74.245,60	% Período:	32,26%	32,26%	35,49%									
Total: R\$ 584.003,81															
			%:	33,39%	33,10%	33,51%									
			Repass:	193.022,68	191.301,74	193.678,58									
			Contrapartida:	2.003,96	1.986,08	2.010,77									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	195.026,63	193.287,84	195.689,34									
			%:	33,39%	66,49%	100,00%									
			Repass:	193.022,68	384.324,42	578.003,00									
			Contrapartida:	2.003,96	3.990,04	6.000,81									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	195.026,63	388.314,47	584.003,81									

Simonésia/MG
Local
terça-feira, 2 de julho de 2024
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br HYURY HYAGO BONIFACIO PIRES
Data: 08/07/2024 13:20:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Hyury Hyago Bonifácio Pires
CREA/CAU: MG - 339.428/D
ART/RRT: MG20243122031

MARINALVA
FERREIRA:93752237600
Assinado de forma digital por
MARINALVA FERREIRA:93752237600
Dados: 2024.07.08 14:20:36 -03'00'

Nº OPERAÇÃO
1095414-70Nº SICONV
962361PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Simonésia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município de Simonesia/MG / Pavimentação de acesso a Cachoeira Sossegada no município

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Simonésia/MG
LocalDocumento assinado digitalmente
HYURY HYAGO BONIFACIO PIRES
Data: 08/07/2024 13:20:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>terça-feira, 2 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Hyury Hyago Bonifácio Pires
CREA/CAU: MG - 339.428/D
ART/RRT: MG20243122031MARINALVA
FERREIRA:93752237600Assinado de forma digital por
MARINALVA FERREIRA:93752237600
Dados: 2024.07.08 14:19:57 -03'00'



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243122031

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

HYURY HYAGO BONIFÁCIO PIRES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1420956272**

Registro: **339428MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Simonésia**

PRAÇA Getúlio Vargas

Complemento:

Cidade: **SIMONÉSIA**

Bairro: **Centro**

UF: **MG**

CPF/CNPJ: **18.385.120/0001-10**

Nº: **50**

CEP: **36930000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **02/07/2024**

Valor: **R\$ 584.003,81**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA MATA DO SOSSEGO

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SIMONÉSIA**

UF: **MG**

CEP: **36930000**

Data de Início: **02/08/2024**

Previsão de término: **02/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Simonésia**

CPF/CNPJ: **18.385.120/0001-10**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	3.682,80	m²
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	3.682,80	m²
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	3.682,80	m²
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA	9,99	m²
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1.674,00	m
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1.698,99	m
40 - Estudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS	3.682,80	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, ESTRADA VICINAL DE ACESSO A MATA DO SOSSEGO ZONA RURAL DE SIMONÉSIA

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwdB1
 Impresso em: 08/07/2024 às 13:27:52 por: , ip: 186.248.218.128

www.crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br

Fax:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243122031

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

Documento assinado digitalmente



HYURY HYAGO BONIFACIO PIRES

Data: 08/07/2024 13:29:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

HYURY HYAGO BONIFÁCIO PIRES - CPF: 112.185.646-28

MARINALVA FERREIRA:93752237600 Assinado de forma digital por MARINALVA
 FERREIRA:93752237600
 Dados: 2024.07.08 14:19:08 -03'00'

Prefeitura Municipal de Simonésia - CNPJ: 18.385.120/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55** Registrada em: **02/07/2024** Valor pago: **R\$ 262,55** Nosso Número: **8605114045**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwdB1
 Impresso em: 08/07/2024 às 13:27:53 por: , ip: 186.248.218.128

www.crea-mg.org.br
 Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
 Fax:

