

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: INICIAL 02
-20.034685°S - -42.060398°O

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: FINAL
-20.034800°S - -42.059716°O

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: FINAL
-20.035171°S - -42.060911°O

TRAVAMENTO C/ MEIO FIO REBAIXADO

SARJETA A CONSTRUIR

MEIO-FIO A CONSTRUIR

CALÇAMENTO EM BLOQUETE
SEXTAVADO DE CONCRETO
35Mpa - E=08cm
A CONSTRUIR

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: INICIAL
-20.035655°S - -42.060851°O

SARJETA A CONSTRUIR

MEIO-FIO A CONSTRUIR

CALÇAMENTO EM BLOQUETE
SEXTAVADO DE CONCRETO
35Mpa - E=08cm
A CONSTRUIR

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO


CORREIO DOS BELIZARIOS, QUALEMO DOS BELIZARIOS, (MORRO DO PARCISO)
TRECHO 01 INICIAL -20.03555°S - -42.060851°O
FINAL -20.035171°S - -42.060911°O
TRECHO 02 INICIAL -20.034685°S - -42.060398°O
FINAL -20.034800°S - -42.059716°O

Legenda

○ Caminho sem bloco
● Elemento 1



PLANTA BAIXA - CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO BLOQUETE
S/ESC

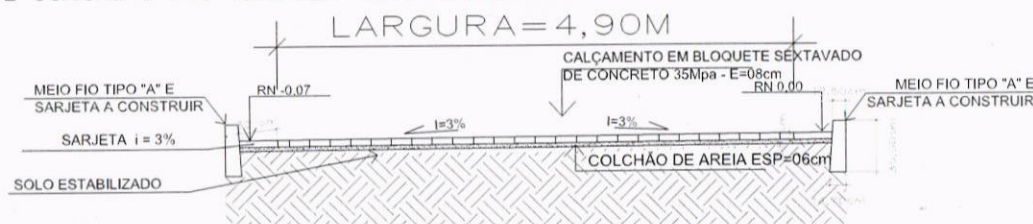

CORTE TRANSVERSAL



INFORMAÇÕES DO PROJETO

ENDEREÇO: CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO: TRECHO NOS BELIZARIOS - SIMONÉSIA - RJ								
RESPONSÁVEL:	CNPJ: 18.385.120/0001-10							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RUBIA FERNANDES LIMA (CARTA ASSINADA) Inscrição nº 000.000.000							
NOME DO PROJETO: OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO								
CALÇAMENTO		980,00 m²						
SARJETA A CONSTRUIR:		400 m						
MEIO A CONSTRUIR:		446 m						
USO	ZONA	FORMATO	FOLHA					
PÚBLICO	RUBIA	A1	01/01					
DATA	ESCALA	INDICADA						
12/06/2024								
CONTEÚDO DESTA FOLHA:								
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO PROJETO DE CALÇAMENTO DETALHAMENTO DE MEIO-FIO, SARJETA E PERFIL TRANSVERSAL								