

Devido às formas geométricas irregulares,
o cálculo de áreas e metragem lineares
foi obtido através do software.

Calçamento Inter travado com bloco de concreto

sextavado de 25x25cm, espessura 8cm

Comprimento = 115,20 metros

Largura a ser pavimentada = 5,00 e 6,00 m


Regularização = 520,00 m²

Calçamento = 407,48 m²




Sarjeta = 230,40 ml

Meio Fio = 119,20 ml

Travamento = 23,80 ml



BLOCO SEXTAVADO 25cm

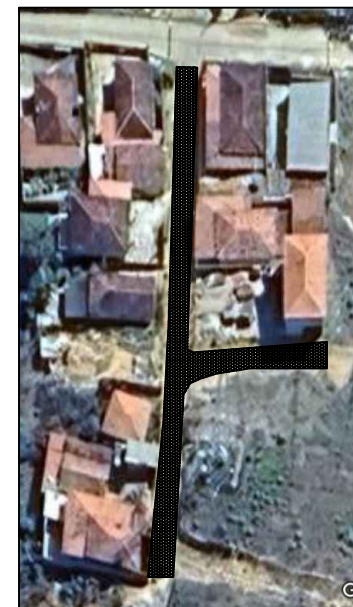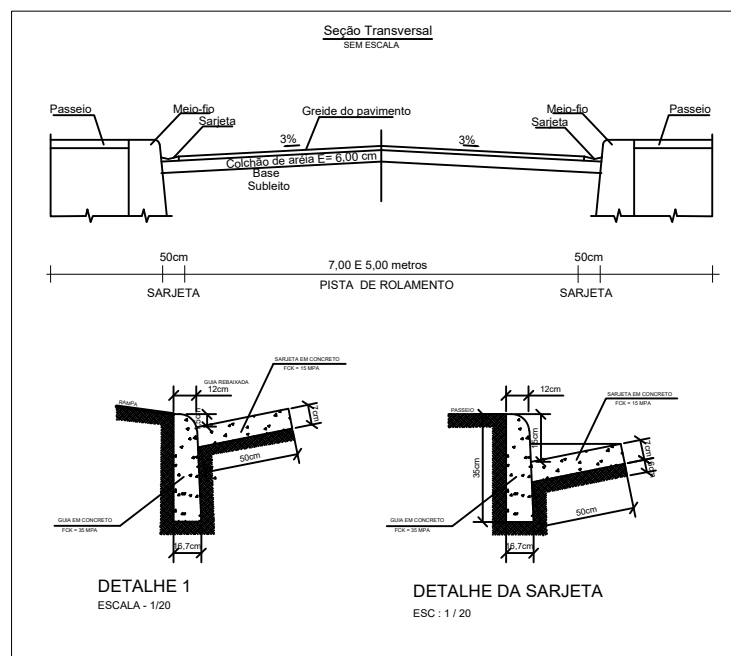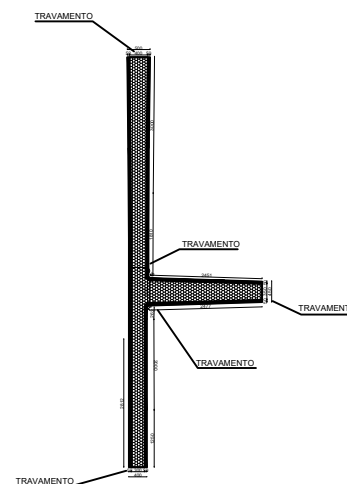


ÁREA A SER PAVIMENTADA



REGULARIZAÇÃO

Detalhes das rampas



PLANTA RAÍXA - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
CONFORME NBR 9061
SEM ESCALA

PERSPECTIVA

Engenheiro

Danilo Teixeira Rocha
Praça Serra Negra, 207 - Bairro Centro
São Sebastião do Maranhão - MG - CEP 39795-000
Tel. (33) 3432-1129 - Cel (33) 98862-1408
e-mail : eng.danilo@yahoo.com
CREA MG-241950/D

Projeto

PAVIMENTAÇÃO
Rua Geraldo de Oliveira Fróis
Bairro Lagoa, São Sebastião do Maranhão, MG.

Proprietário

Prefeitura Municipal de:
São Sebastião do Maranhão, MG.
Prefeito Municipal
Sabrina Mesquita Lima

PLANTA BAIXA CALÇAMENTO

Proprietário

Engenheiro Danilo Teixeira Rocha

Escala	Data	Folha
ESC: 1/50	Mar 25	01/01