
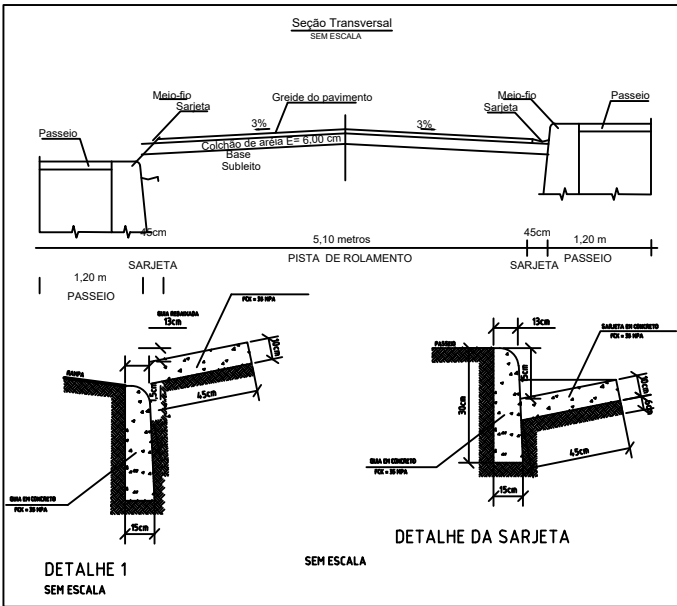




REGULARIZAÇÃO = 1865,19m²
CALÇAMENTO = 1696,50m²
SARJETA = 297,52m
TRAVAMENTO = 61,96m
PASSEIO A EXECUTAR = 39,25m
COMPRIMENTO = 168,23m

PLANTA BAIXA - FAIXA ELEVADA

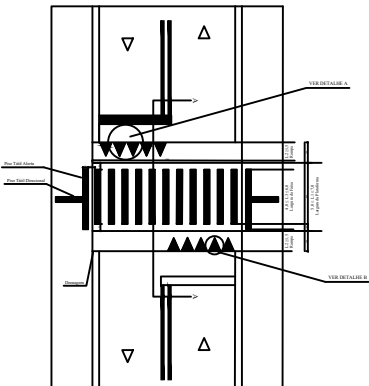


NOTA:


- EM QUASE TODA EXTENSÃO DA VIA HÁ EXISTÊNCIA DE PASSEIO, SERÁ EXECUTADO APENAS NOS LOCAIS INDICADOS, CONFORME PROJETO.
- HÁ MEIO-FIO EM TODA EXTENSÃO DA VIA.
- EM VISTA DO GRANDE NÚMERO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE A GARAGENS E PONTOS COMERCIAIS JÁ EXISTENTES, NÃO HÁ NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE NOVAS RAMPAS.



INÍCIO
Rua Cônego Lafaiete
Latitude: 18°08'8.96"S
Longitude: 42°56'7.60"W

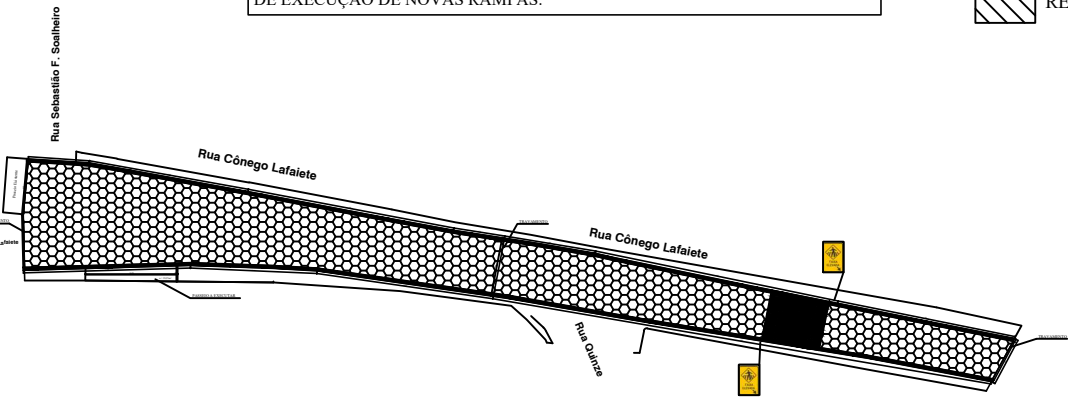

FIM
Rua Cônego Lafaiete
Latitude: 18°08'9.23"S
Longitude: 42°56'6.20"W

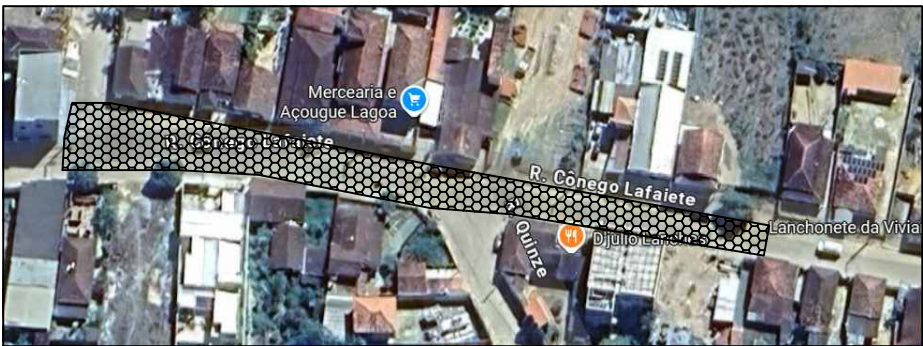

PLACA DE SINALIZAÇÃO
Dimensões - sinal de forma retangular - A32b

Via = Urbana
Área (m) = 0,50x0,80
Tipo I da norma ABNT 14644:13



SUPORTE DAS PLACAS

Os suportes **devem** ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.
Para fixação da placa ao suporte **devem** ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
O material a ser utilizados para confecção dos suportes serão de aço.

Engenheiro

Danilo Teixeira Rocha
Praça Serra Negra, 207 - Bairro Centro
São Sebastião do Maranhão - MG - CEP 39795-000
Tel. (33) 3432-1129 - Cel (33) 98882-1408
e-mail : eng.danilo@yahoo.com

CREA MG-241950/D

Projeto

PAVIMENTAÇÃO
Rua Cônego Lafaiete - Centro
São Sebastião do Maranhão, MG.

Proprietário

Prefeitura Municipal de:
São Sebastião do Maranhão, MG.
Prefeito Municipal
Sabrina Mesquita Lima

PLANTA BAIXA
CALÇAMENTO

Proprietário

Engenheiro Danilo Teixeira Rocha

Escala	Data	Folha
ESC: 1/50	Out 2025	01/01