


PLANTA PAISAGISMO

ESC.: 1/250

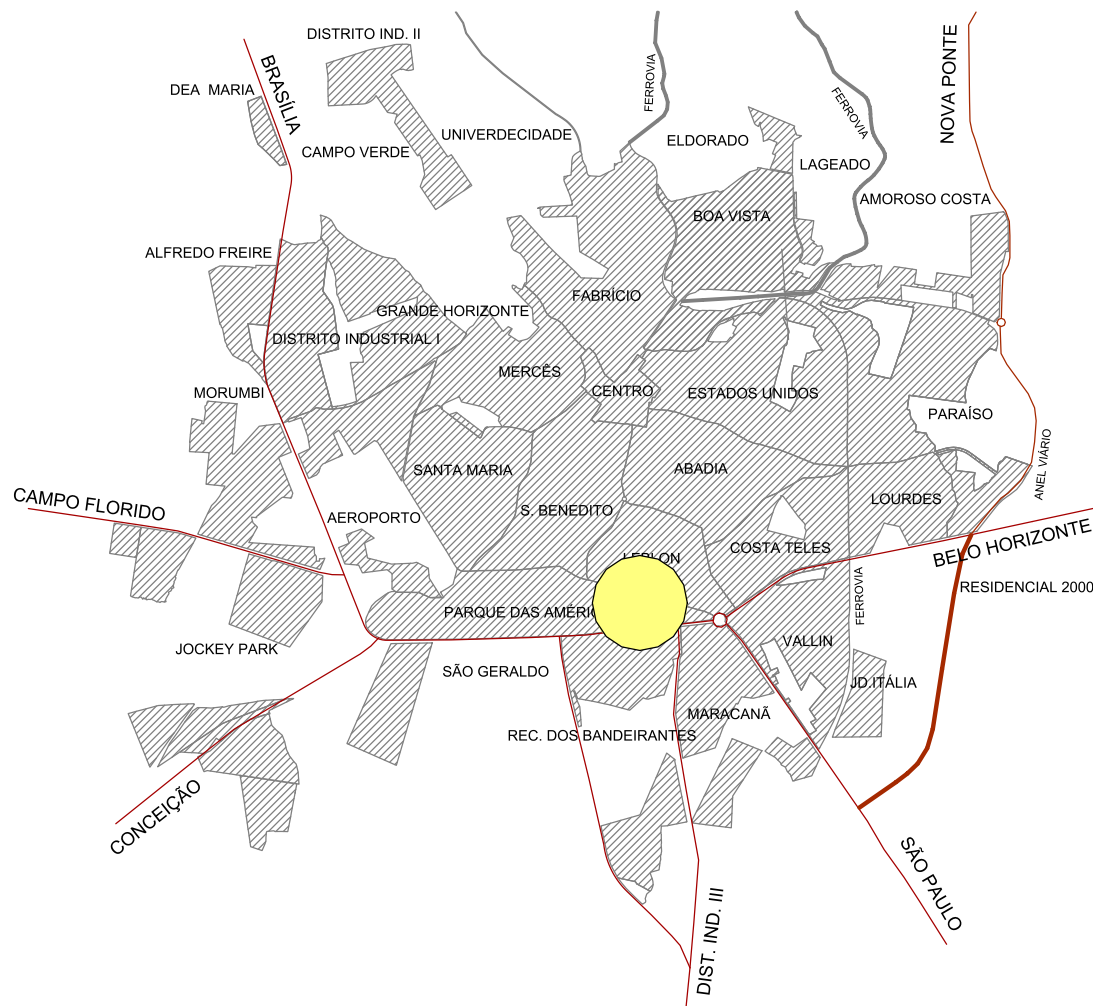


MAPA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA



PLANTA DE SITUAÇÃO

SEM ESC.

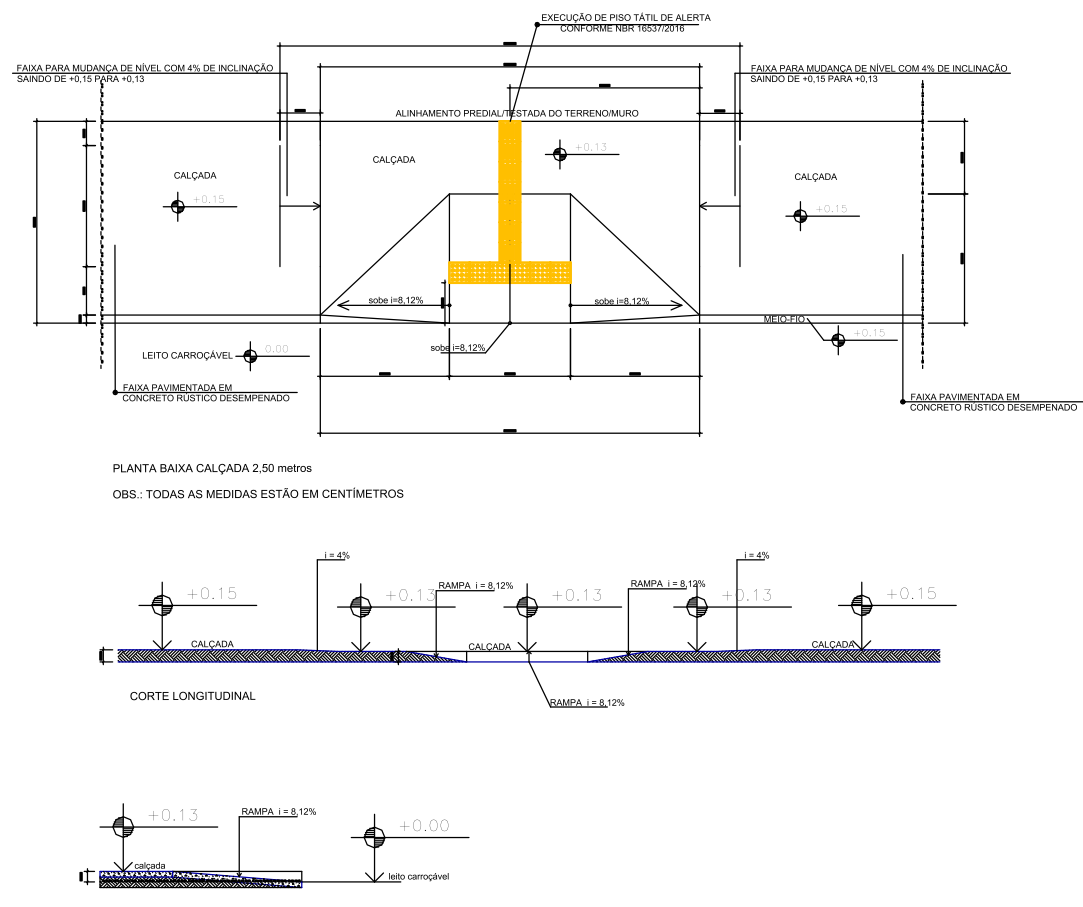

DETALHE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

REFORMA

- * OBS:
- RETIRAR TODO PISO EXISTENTE DA PRAÇA E COLOCAR PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO CONFORME PROJETO
 - FAZER E PINTAR GUIA DE CONCRETO NA COR CINZA
 - PLANTAR FORRAÇÕES, ARBUSTOS E ÁRVORES CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
 - RETIRAR ÁRVORES E COQUEIROS CONFORME PROJETO
 - PINTAR BANCOS EXISTENTES COM TINTA PARA PISO COR : CINZA
 - DEMOLIR BANCOS EXISTENTES CONFORME PROJETO
 - INSTALAR BANCOS NOVOS NA PRAÇA
 - RECONSTRUIR E PINTAR MEIO - FIO NA / COR BRANCO
 - PINTAR LIXEIRAS / SEGUIR PADRÃO DA PREFEITURA
 - RETIRAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DA ACADEMIA AO AR LIVRE, POIS ESTÃO DEGRADADOS.
 - RETIRAR PRANCHA ABDOMINAL E BARRAS , POIS ESTÃO DEGRADADOS
 - INSTALAR UM BALANÇO E GIRA-GIRA ACESSÍVEL NO CANTEIRO CONFORME PROJETO
 - FAZER RAMPAS NOVAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA 9050
 - DEMOLIR RAMPAS ANTIGAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO
 - RELOCAR LIXEIRA EXISTENTE CONFORME PROJETO
 - CONSTRUIR CALÇADÃO DE PISO CIMENTADO RÚSTICO.
 - NIVELAR RAMPAS DO PASSEIO DA IGREJA CONFORME PROJETO.
 - A PRAÇA E IGREJA SERÃO CONECTADAS PELA PASSAGEM ELEVADA, SEM HAVER DESNÍVEL.
 - INSTALAR ESTRUTURA EM CONCRETO DE COLUNA GREGA PARA SUPORTE DE IMAGEM RELIGIOSA
 - INSTALAR PISO TÁTIL
 - RETIRAR 2 POSTES INDICADOS NO PROJETO

QUADRO DE ÁREAS - PRAÇA

CALÇADÃO DE PISO CIMENTADO ((NOVO)	419,79 m²
PISO RETANGULAR INTERTRAVADO DE CONCRETO - 10 X 20 X 08 CM COR/ NATURAL (PISO NOVO)	1988,69 m²
PISO RETANGULAR INTERTRAVADO DE CONCRETO - 10 X 20 X 08 CM COR/ VERMELHO (PISO NOVO)	666,86 m²
CANTEIROS/ PROJETO NOVO	891,46 m²
DEMOLIR / PISO EXISTENTE	2791,57 m²
CONSTRUIR PISO	2655,55 m²
BANCO METÁLICO C/ ENCOSTO (1,60M DE COMPRIMENTO) EM TUBO DE AÇO CARBONO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	13 unid.
DEMOLIR BANCO DE CONCRETO EXISTENTE	83,04 ML
BANCO DE CONCRETO EXISTENTE (PINTAR)	31,15 ML
LIXEIRA (PINTAR)	10 unid.
GUIA DE CONCRETO CONSTRUIR	437,39 ML
ÁRVORE EXISTENTE	-
ÁRVORE À SER RETIRADA	16 unid.
MEIO-FIO NOVO	385,38 ML
RAMPA DE ACESSIBILIDADE NOVA	06 unid.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXISTENTE / DEMOLIR	05 unid.
PISO TÁTIL ALERTA 20X20	30 ML
PISO TÁTIL DIRECIONAL 20X20	204,04 ML
RETIRAR POSTES EXISTENTES	02 unid.

ÁREA TOTAL DA PRAÇA - 3547,01 m²

REFORMA PRAÇA SANTA LUZIA / JARDIM INDUBERABA

CONTÉM: PLANTA BAIXA, QUANTITATIVOS, MAPA DE LOCALIZAÇÃO, PLANTA DE SITUAÇÃO, DETALHES DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PINTURAS NO CHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

SEPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA: ISABELLA SOARES NASCIMENTO	SECRETARIA ADJUNTA: FULVIA MARIA MENDES	SUPERINTENDENTE: ANA LUISA BILHARINHO DA SILVA
DIRETOR DO DEPTO: GABRIEL FELIPE REIS DE MORAES	ARQUITETO/ENGENHEIRO: LETICIA FLORES DE OLIVEIRA ALVES	SUPERINTENDENTE: SIMONE FLORENTINO MAGNINO
FT/ NOME DO ARQUIVO: PRAÇA SANTA LUZIA_FINAL.dwg	DATA: XXXX	ESCALA: FOLHA 01/04

21 Mar 2025 - 14 :11