

**DATA:** 22/09/2025**CLIENTE:** MUNICÍPIO DE PIRAJUBA / SIDENIR**TELEFONE:** (34) 99181-7594**E-MAIL:** xxxxxxxxxxxxxx**CIDADE:** PIRAJUBA-MG.**PROPOSTA N°:** 14581-E**CONFORME SOLICITADO, ESTAMOS ENVIANDO NOSSA PROPOSTA DE VENDA PARA VOSSA APRECIACÃO.****Ref.: DESCRITIVO: RESERVATÓRIO**

Reservatório para armazenamento de água potável, dos tipos **TAÇA** para uso vertical, com capacidades **VARIADAS**, com coluna **SECA E CHEIA**.

O item acima será montado em chapas de aço carbono ASTM A-36, classificada, com certificado de qualidade, nas medidas e espessuras dentro dos padrões e normas técnicas para fabricação e montagem de reservatório para água potável.

A montagem será à base de soldagem interna e externamente, com arqueamento das chapas de acordo com o diâmetro do reservatório, com reforços em toda lateral, na parte externa na união da coluna (parede vertical) com a base (fundo), com escadas interna e externa, com todas as saídas em luvas soldável, nas medidas e bitolas indicadas pelo cliente, na parte superior (teto) será instalada boca de inspeção com suporte para fechamento (porta cadeado) com acesso na parte interna, grade de proteção em torno do teto, suporte para para raio, suporte para luz piloto, escada externa com grade de proteção do tipo guarda corpo, na parte inferior a 0,40 cm do fundo, será colocado boca de visita flangeada para inspeção e limpeza, internamente será colocado cano de PVC fixado do fundo ao teto para abastecimento, na medida indicada pelo cliente.

O acabamento será feito da seguinte forma:

- Na parte interna será feita preparação de superfície, para proteção quanto à ferrugem ou corrosão, sendo utilizado o seguinte procedimento: limpeza das chapas à base de desoxidante, decapante + fosfatizante e revestido com epóxi próprio para água potável, com laudo técnico do Instituto Adolfo Lutz.

- O acabamento externo será feito através de limpeza própria e pintado totalmente à base de esmalte sintético na cor que o comprador indicar.

A fabricação e montagem do reservatório serão dentro das normas, com equipamentos e local adequados, por isso a Verona pode garantir seus produtos por 3 anos.

A concretagem da base para fixação do reservatório será por conta do comprador, com nossa sugestão e orientação.

NOS PREÇOS ABAIXO, JÁ ESTÃO INCLUSOS FRETE E IÇAMENTO, OBJETOS DO ORÇAMENTO ENTREGUES EM PIRAJUBA-SP.

01-UN.	RESERV. TAÇA 25.000 LITROS, COLUNA CHEIA, COL. Ø1,43M X 6,00M DE ALT. / CONE 0,50M DE ALT. / TAÇA Ø1,23M X 5,10M DE ALT. / ALT. TOTAL 3,60M, ALTURA TOTAL 10,10	R\$ 41.250,00
01-UN.	RESERV. TAÇA 25.000 LITROS, COLUNA SECA, COL. Ø1,43M X 6,00M DE ALT. / CONE 0,50M DE ALT. / TAÇA Ø2,55M X 4,60M DE ALT. / ALT. TOTAL 3,60M, ALTURA TOTAL 11,10	R\$ 55.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS.**PRAZO DE ENTREGA:** 40 DIAS, após a confirmação do pedido.**VALIDADE DA PROPOSTA:** 30 dias.

Atenciosamente,
DAVI MENDES SOARES
Departamento de Vendas

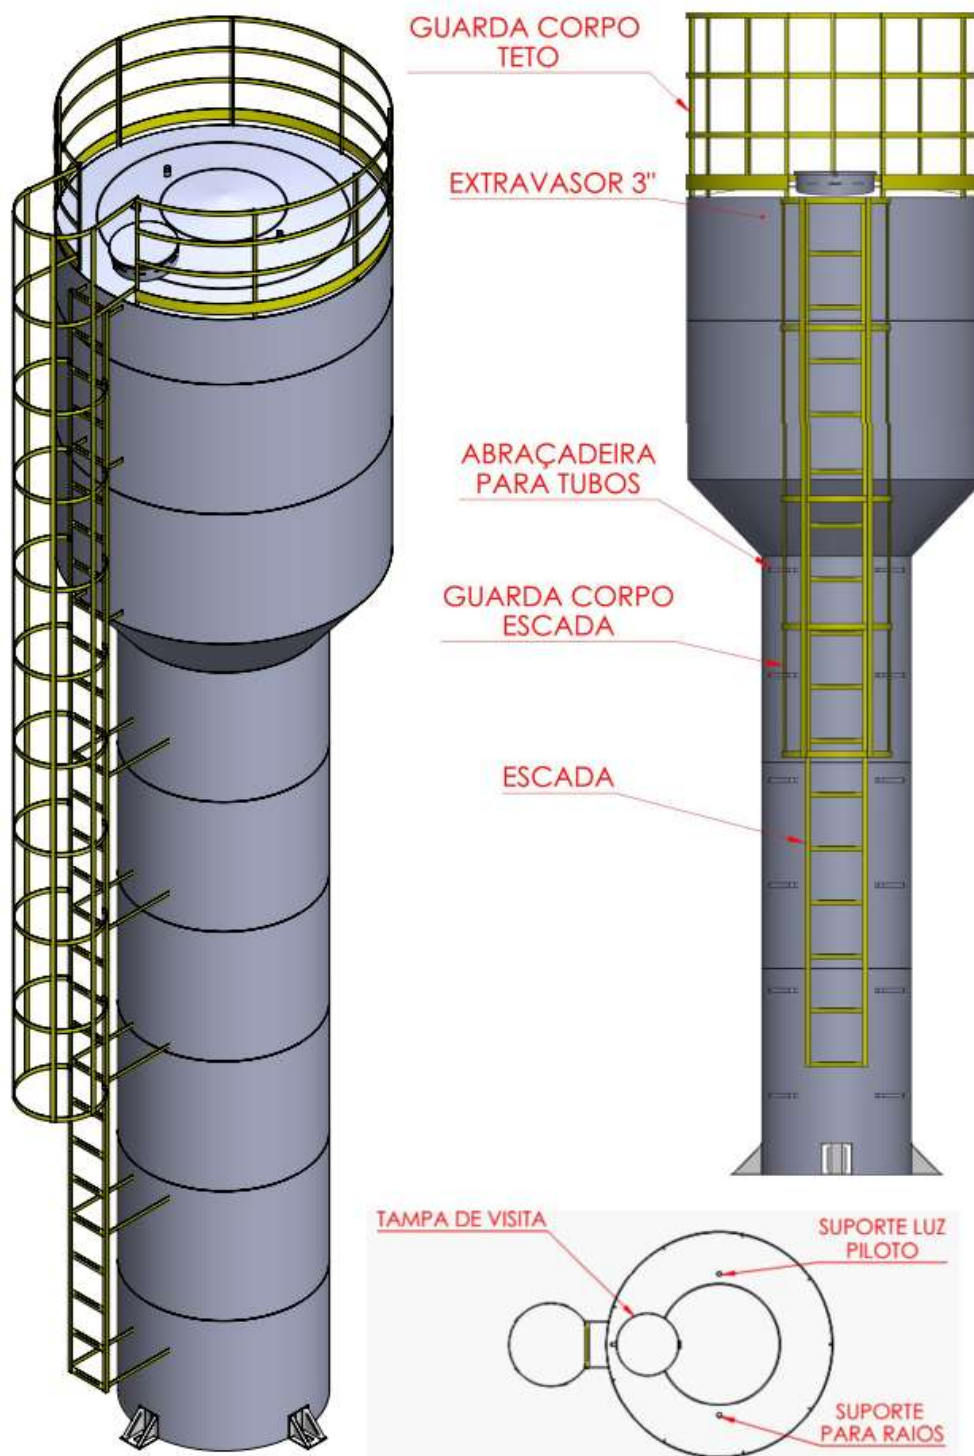


FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.