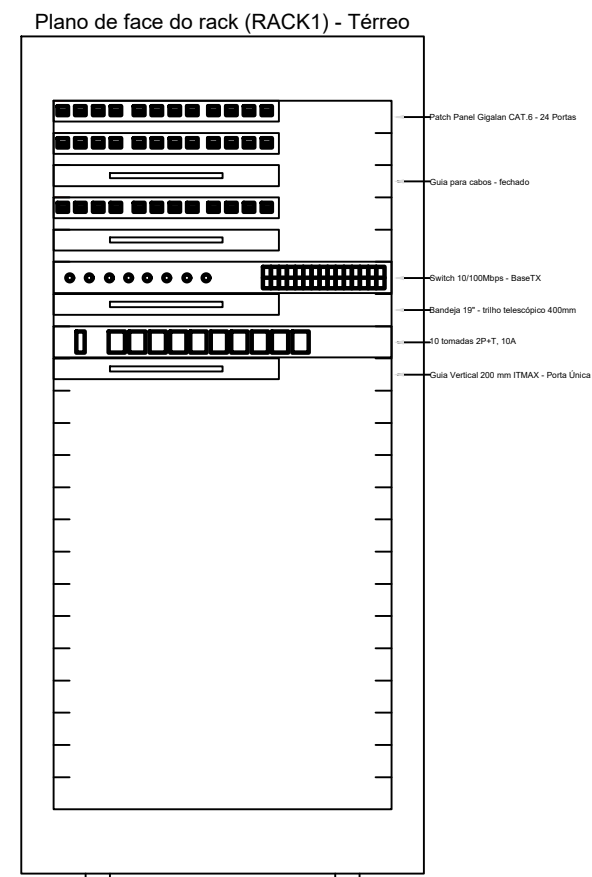
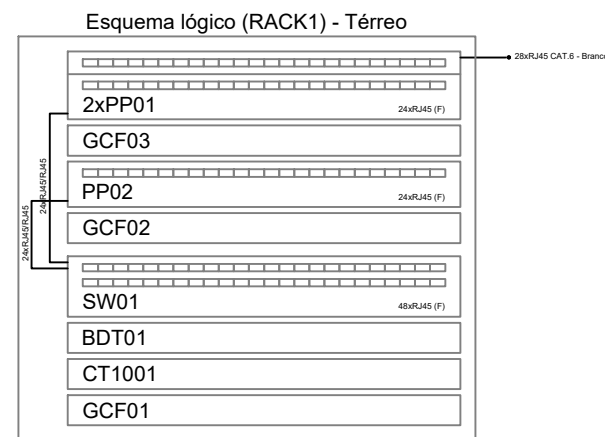


[illegible]

NOTAS

- AS TERMINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES TERÃO BUCHAS E ANELAS METÁLICAS;
- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ GUARDA COM ANAME GALVANIZADO COM $\delta = 1,65\text{mm}$ ou $n^{\circ} 14$ AWG;
- DEVERÁ SER DETIDA, EM CADA CAIXA DE SAÍDA OU PASSAGEM, UMA FOLGA NOS FIOS DE TRÊS VEZES O LADO DA CAIXA;
- OS FIOS DEVEM IR DIRETO ÀS CENTRAIS DE DADOS/VOZ;
- OS FIOS NÃO DEVERÃO TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO ANTES COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6116:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELÉTROTUDOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRAO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL;
- OS ELÉTROTUDOS APARENTES (PÁTIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FINEDE

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

03	JANEIRO/2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos pontos de infraestrutura para telecomunicações para adequação da arquitetura e novo layout. Inserção de cabeamento estruturado para pontos RJ45 e equipamentos necessários. Atendimento a NBR 14565/2019.
02	JANEIRO/2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2 da tubulação, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos pisos e solaria e altura do piso RAS. Acrescimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escanitos pré-existente.
01	JULHO/2016	Alteração paredes - shift para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES



PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG.
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO SECUNDINO DE QUEIROZ, S/N, ÁREA INSTITUCIONAL - BAIRRO RESIDENCIAL VILLAGIO
MUNICÍPIO - UF: ITURAMA/MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG - José Herculano Pereira dos Santos (Prefeito Municipal)

AUTOR DO PROJETO: Vagner Gonçalves Wojcikowski CAU: 000A65028
RRT: 11530515

APROVAÇÕES	CAU / CREA
------------	------------

PREFEITURA / RA

LUCIANO LACERDA
DE
OLIVEIRA:595840681
72

Assinado de fe
por LUCIANO
OLIVEIRA:5958
Data: 2025.0
-03/00'

Luciano Lacerda de Oliveira
Eng. Eletricista

OBSERVAÇÕES

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO1
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

COORDENAÇÃO	PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA
-------------	--

ECE

	REVISÃO	ESCALA	PRANCHA 01/01
	R.00 R.03	1:75	
FORMATO (1189x841)	R.01 R.02	DATA EMISSÃO JAN/2023	