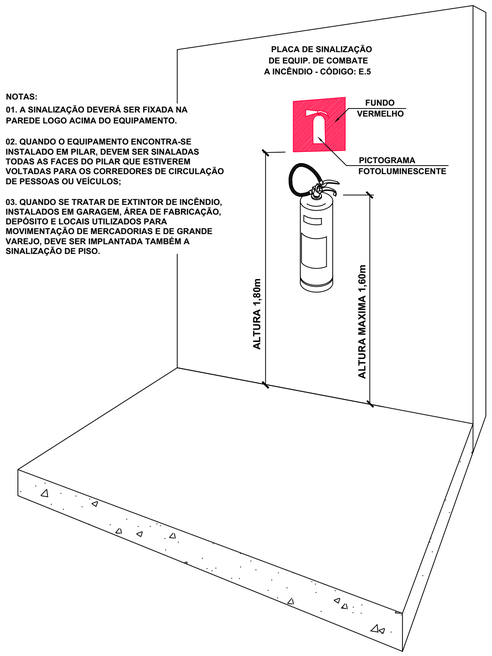



NOTAS:

01. A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO.


02. QUANDO O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO EM PILAR, DEVEM SER SINALADAS TODAS AS FACES DO PILAR QUE ESTIVEREM VOLTADAS PARA OS CORREDORES DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS OU VEÍCULOS;

03. QUANDO SE TRATAR DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, INSTALADOS EM GARAGEM, ÁREA DE FABRICAÇÃO, DEPÓSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO, DEVE SER IMPLANTADA TAMBÉM A SINALIZAÇÃO DE PISO.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM _____ ESCALA

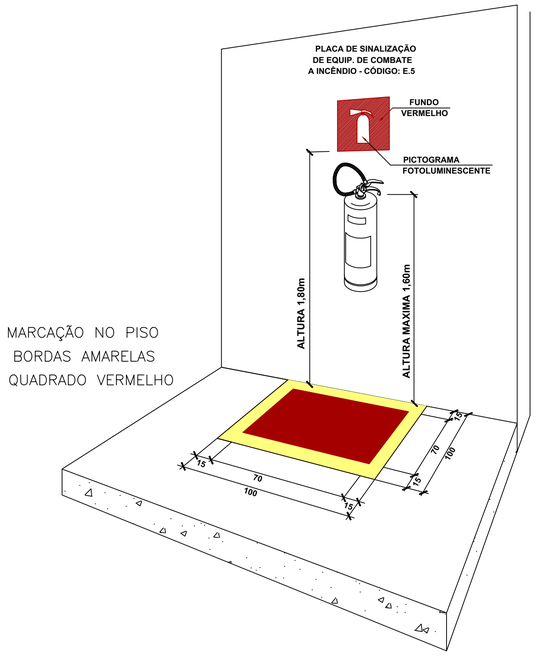


DETALHE DE INSTALAÇÃO DA PINTURA DE PISO
SEM _____ ESCALA

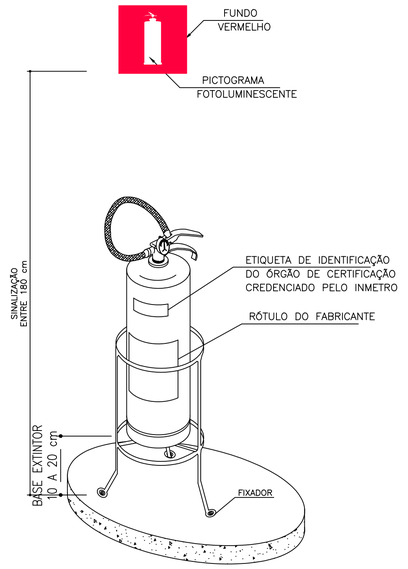


Detalha de instalação do extintor de incêndio no piso.
É permitida a instalação de extintores sobre piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados e afixados ao solo, com altura recomendada entre 10 e 20 cm do piso.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM _____ ESCALA
NOTA: OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DEVERÃO TER ACESSOS LIVRES E DESIMPEDIDOS

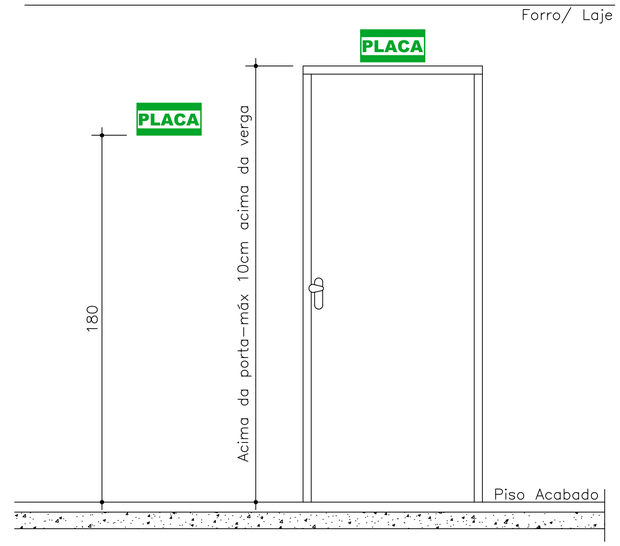

DETALHE INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
SEM _____ ESCALA

Detalhe da placa M7




Placa indicativa de que as portas permanecerão abertas




PARA DIMENSÃO DA PLACA, VIDE ESPECIFICAÇÃO EM CADA PAVIMENTO.

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

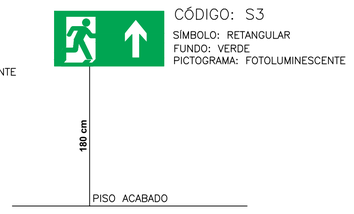


NOTA: PARA DIMENSÃO DA PLACA, VIDE ESPECIFICAÇÃO EM CADA PAVIMENTO.

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA



NOTA: PARA DIMENSÃO DA PLACA, VIDE ESPECIFICAÇÃO EM CADA PAVIMENTO.


SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA



NOTA: PARA DIMENSÃO DA PLACA, VIDE ESPECIFICAÇÃO EM CADA PAVIMENTO.

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

Detalhe da placa M1

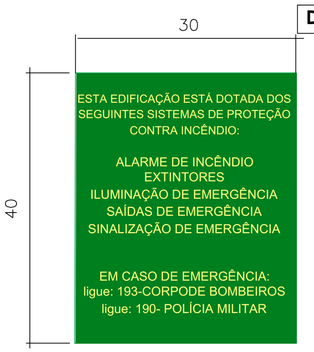

Indicação dos sistemas de prevenção contra incêndio existentes na edificação.

SÍMBOLO: Quadrado ou retangular
FUNDO: Cor contrastante com a mensagem.
PICTOGRAMA: Mensagem escrita referente aos sistemas de prevenção contra incêndio existentes na edificação.

Detalhe da placa M2

Indicação da lotação máxima admitida no local.



Indicação da quantidade e local definido em planta

Nº	Revisão	Data
02		
01		
00	EMISSÃO INICIAL	05/10/2025

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOÃO BATISTA
DISTRITO DE TERRA BRANCA, BOCAIÚVA/MG

FAGUNDES ARQUITETURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ATACIZIO DA FÉ - ENGENHEIRO CIVIL — CREA: 87.667/D

PROPRIETÁRIO: ARQUIDIOCESE DE MONTES CLAROS - PARÓQUIA SANTUÁRIO SENHOR DO BONFIM — CPF / CNPJ: 16.902.314/0004-62

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DA MATRIZ, S/Nº, DISTRITO DE TERRA BRANCA - BOCAIÚVA/MG

PROJETO

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

DETALHE: PLANTA DE SIMBOLOGIA E LEGENDA — DATA: 09/2025 — FOLHA: 04/04