
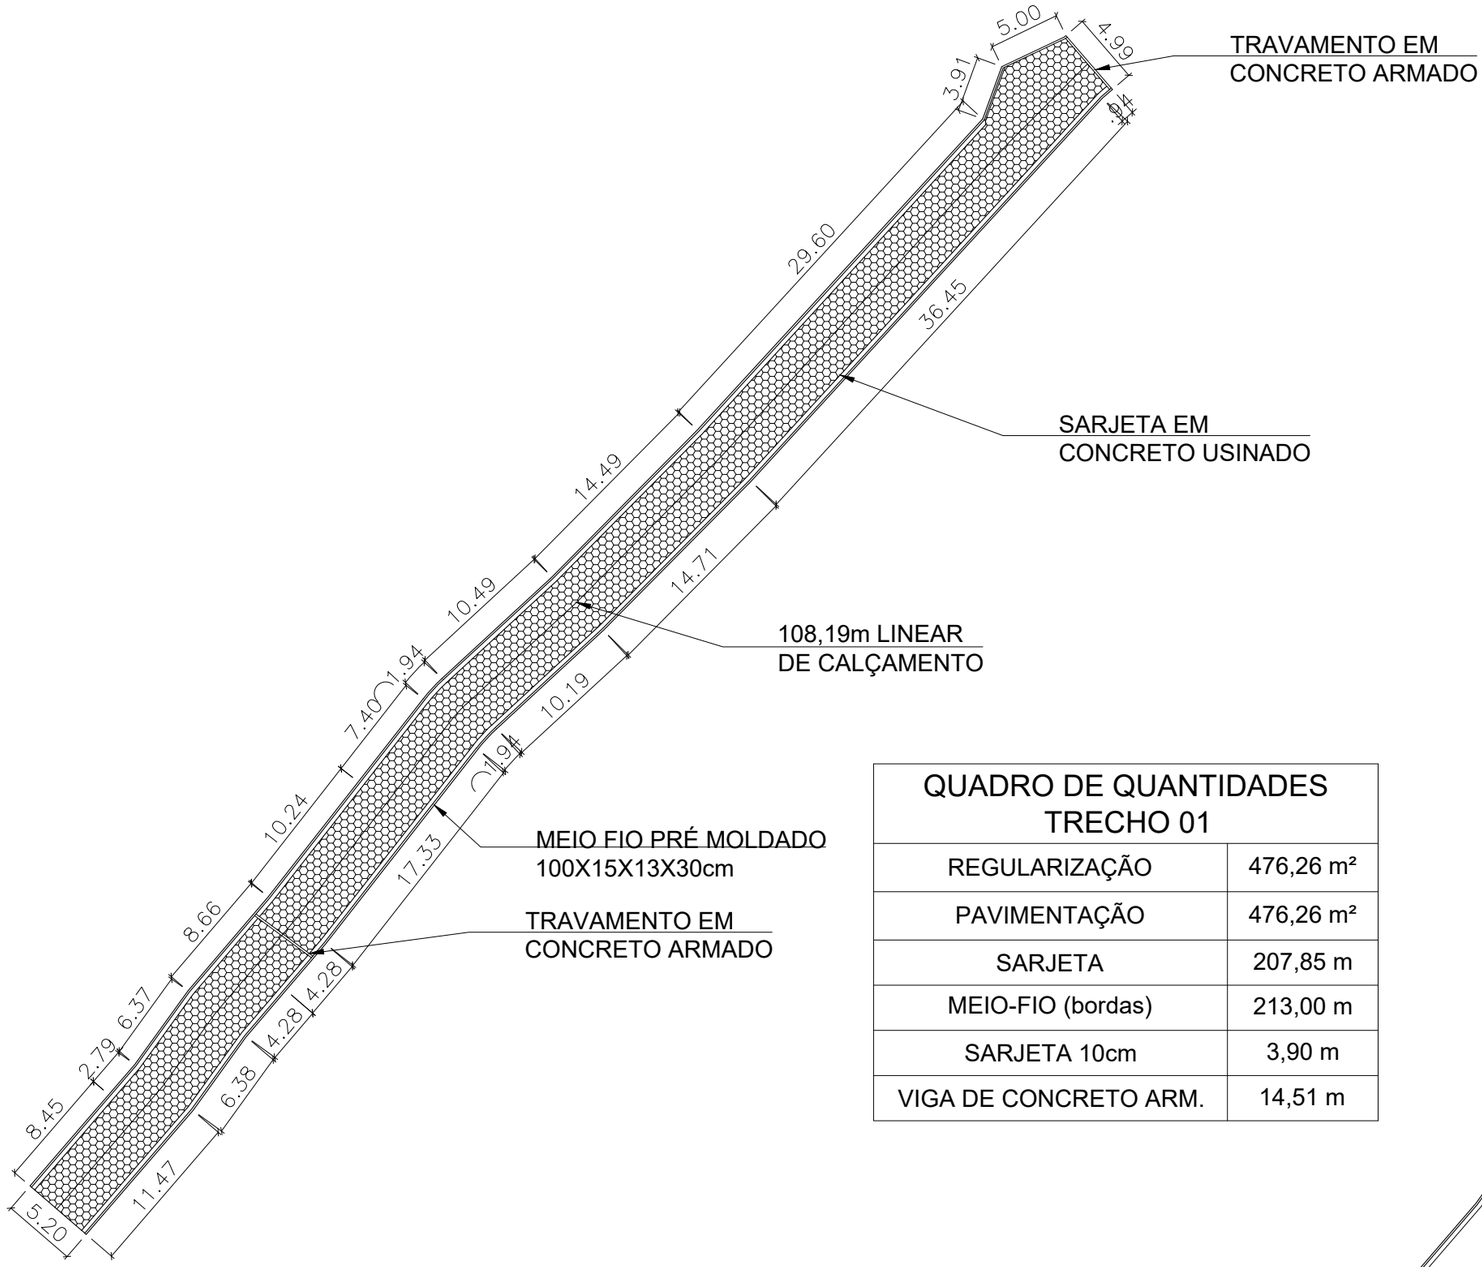


PAVIMENTAÇÃO
1: 430


QUADRO DE QUANTIDADES TRECHO 01	
REGULARIZAÇÃO	476,26 m²
PAVIMENTAÇÃO	476,26 m²
SARJETA	207,85 m
MEIO-FIO (bordas)	213,00 m
SARJETA 10cm	3,90 m
VIGA DE CONCRETO ARM.	14,51 m

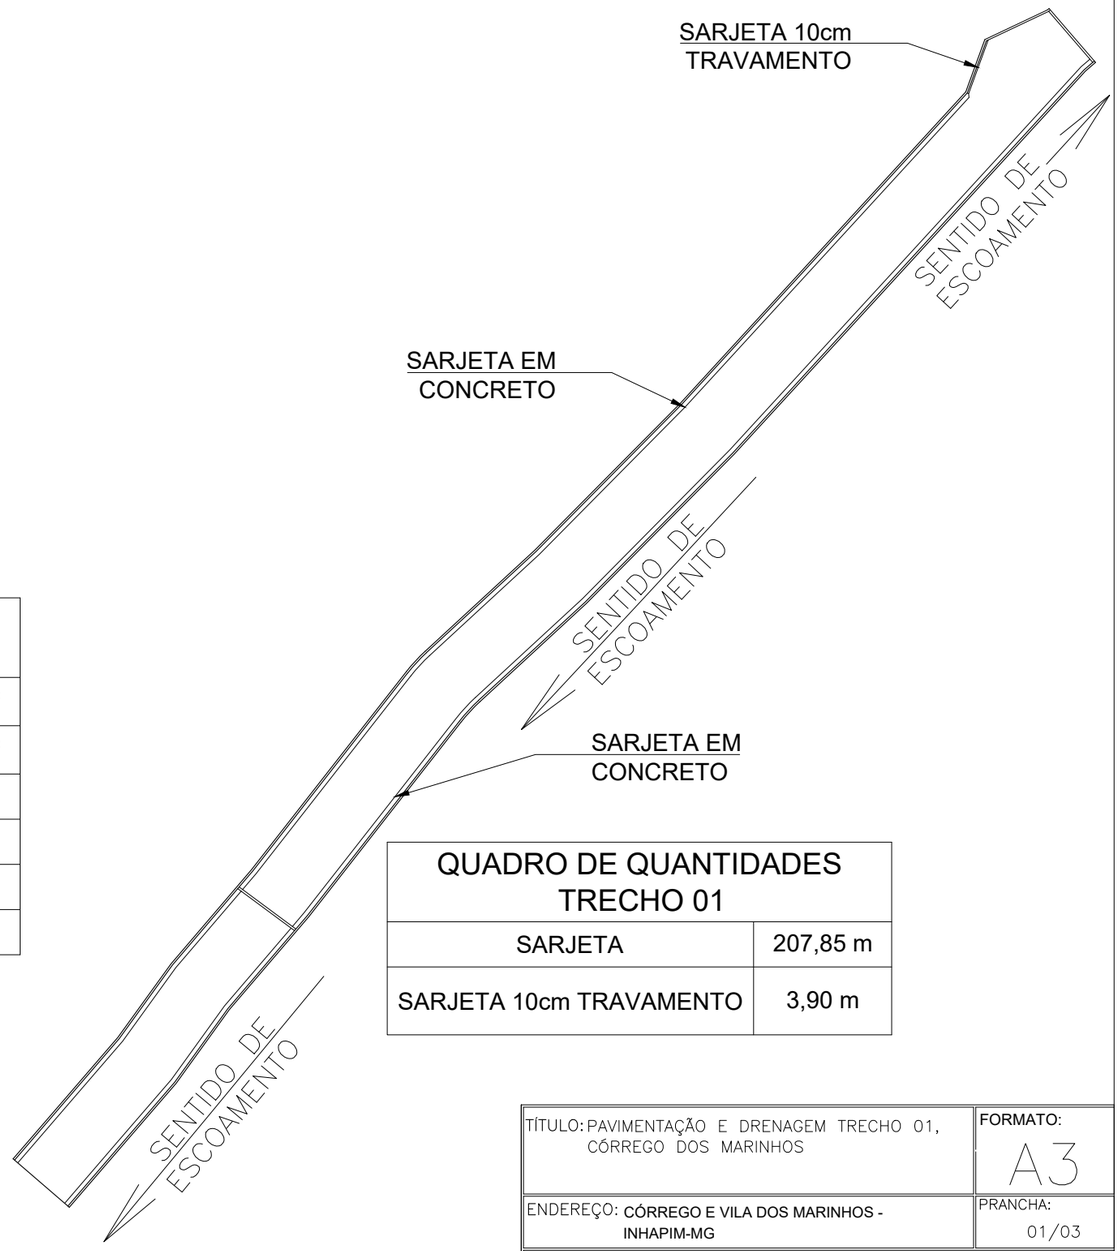


DRENAGEM
1: 430

QUADRO DE QUANTIDADES TRECHO 01	
SARJETA	207,85 m
SARJETA 10cm TRAVAMENTO	3,90 m

TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM TRECHO 01, CÓRREGO DOS MARINHOS	FORMATO: A3
ENDEREÇO: CÓRREGO E VILA DOS MARINHOS - INHAPIM-MG	PRANCHA: 01/03
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	CNPJ 20.905.865/0001-04
RESP. TEC. WILLIAM GOMES MARTINS MAIA ENGENHEIRO CIVIL	CREA: 368.600-MG
OBS: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM TRECHO 01	
ESCALA: INDICADAS / ART: MG20265329409 / DATA: 05/10/2026 / DES:	

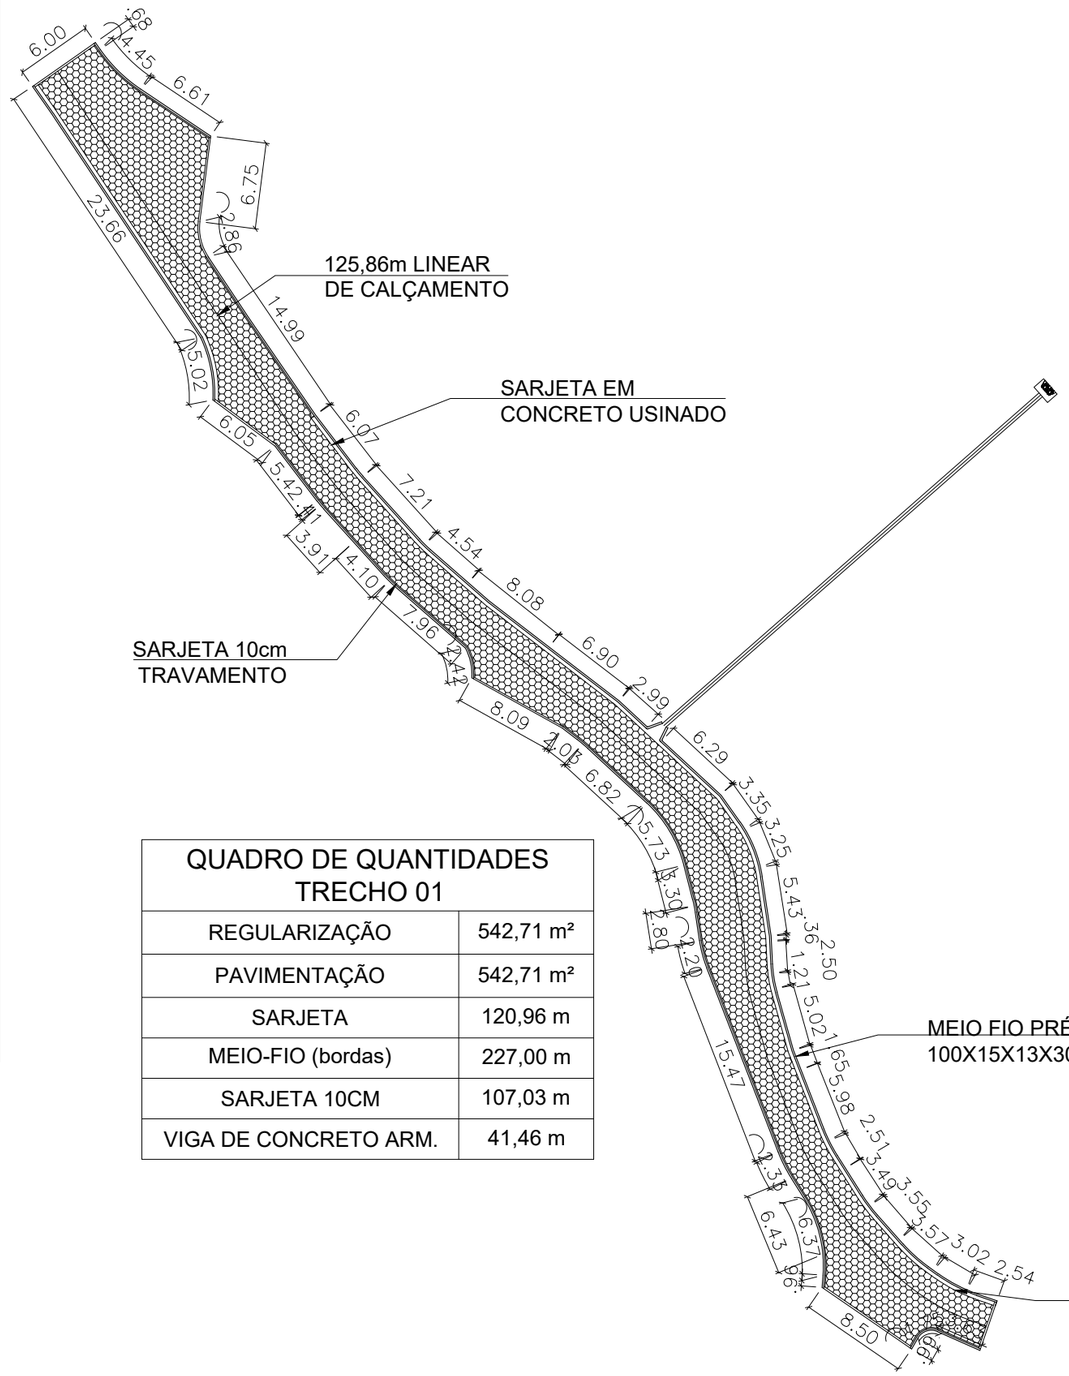


QUADRO DE QUANTIDADES TRECHO 01	
REGULARIZAÇÃO	542,71 m²
PAVIMENTAÇÃO	542,71 m²
SARJETA	120,96 m
MEIO-FIO (bordas)	227,00 m
SARJETA 10CM	107,03 m
VIGA DE CONCRETO ARM.	41,46 m

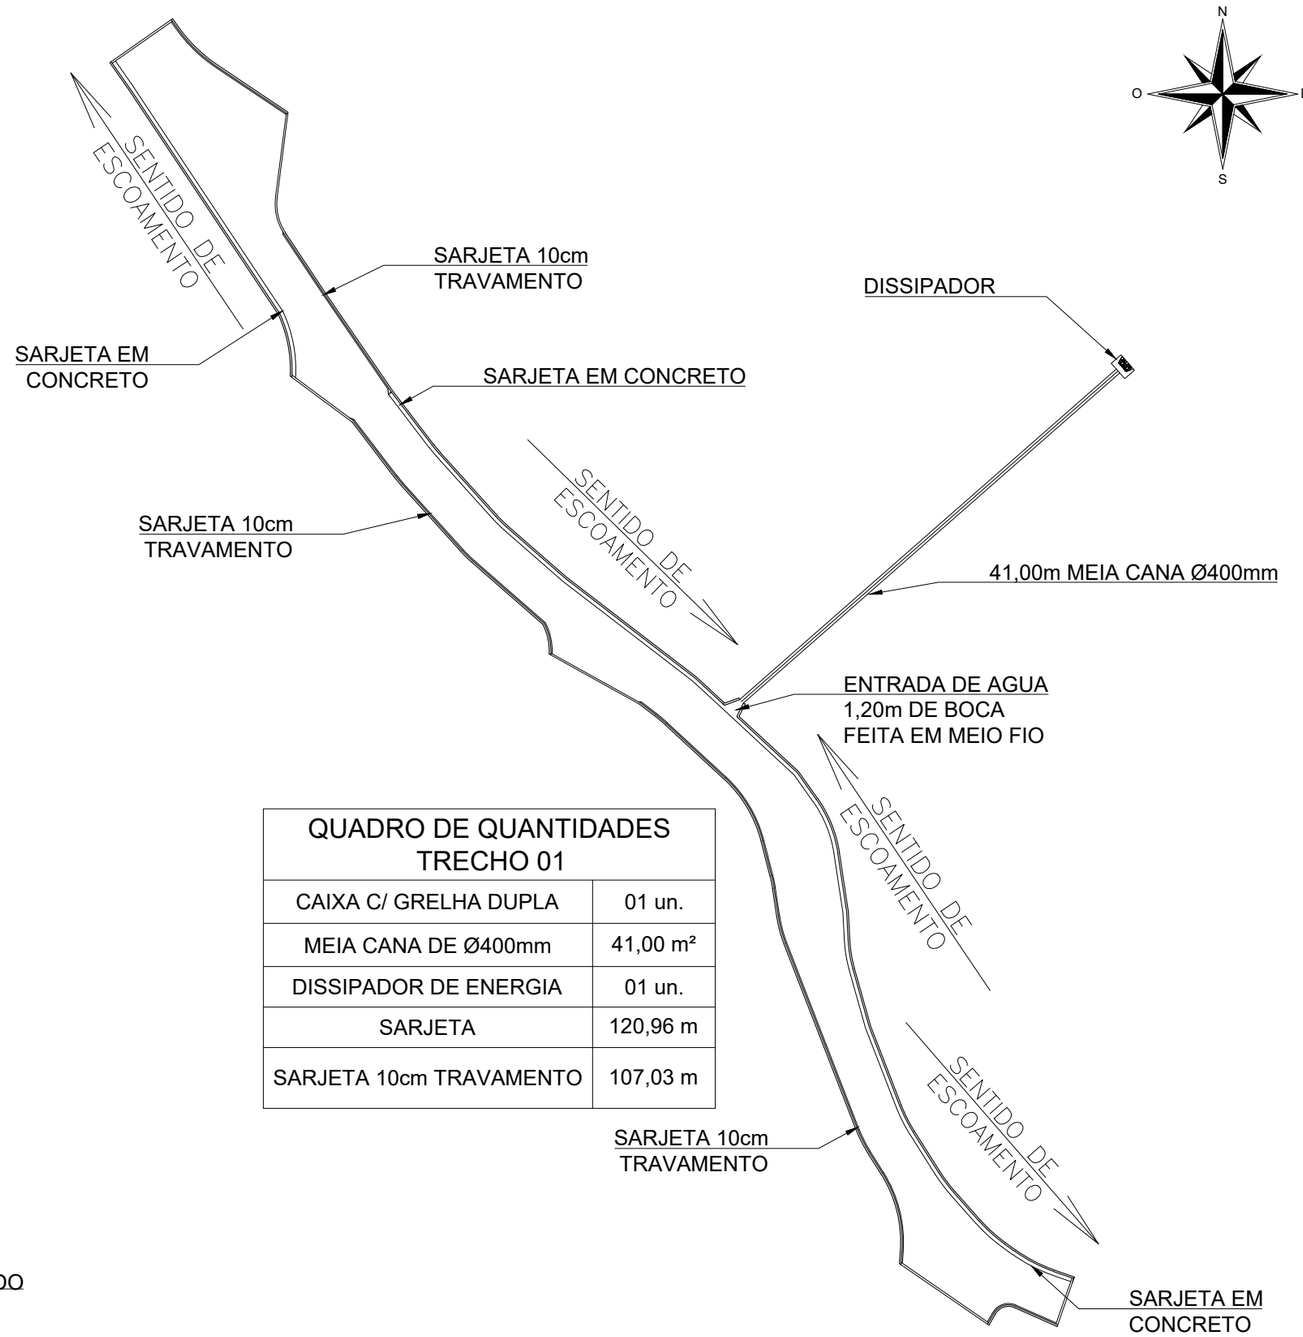


QUADRO DE QUANTIDADES TRECHO 01	
CAIXA C/ GRELHA DUPLA	01 un.
MEIA CANA DE Ø400mm	41,00 m²
DISSIPADOR DE ENERGIA	01 un.
SARJETA	120,96 m
SARJETA 10cm TRAVAMENTO	107,03 m

TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM TRECHO 02, VILA DOS MARINHOS			FORMATO: A3
ENDEREÇO: CORREGO E VILA DOS MARINHOS - INHAPIM-MG			PRANCHA: 02/03
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM			CNPJ 20.905.865/0001-04
RESP. TEC. WILLIAM GOMES MARTINS MAIA ENGENHEIRO CIVIL			CREA: 368.600-MG
OBS: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM TRECHO 02			
ESCALA: INDICADAS	ART: MG20265329409	DATA: 05/10/2026	DES:

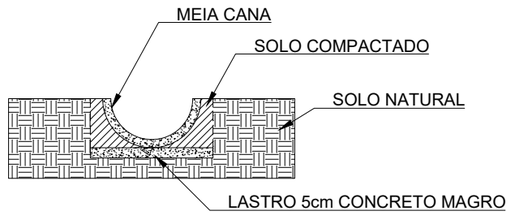


MEIA CANA – CORTE TRANSVERSAL
SEM ESCALA

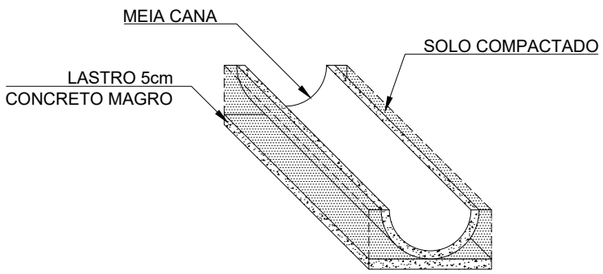


MEIA CANA – ISOMETRICO
SEM ESCALA

DISSIPADORES DE ENERGIA (II)
APLICÁVEIS À SAÍDAS DE BUIEROS TUBULARES E DESCIDAS D'ÁGUA DE ATERROS DEB




DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE									
TIPO	ADAPTÁVEL EM	C	L	Q	e	CONCRETO (m3)	FORMAS (m2)	PEDRA FIXADA COM CONCRETO (m3)	ESCAVAÇÃO (m3)
DEB 01	DAM01/02/03	200	70	10	15	0,42	2,71	0,31	0,87
DEB 02	DM001/02	200	74	10	15	0,44	2,73	0,32	0,70
DEB 03	BSTC ø 80–DAD03/04	240	242	30	15	1,20	7,97	0,87	4,03
DEB 04	BSTC ø 80–DAD05/06	320	293	30	15	1,83	9,85	1,41	6,18
DEB 05	BSTC ø 100–DAD.07/08	400	345	30	15	2,59	11,63	2,07	9,31
DEB 06	BSTC ø 120–DAD09/10	480	391	30	15	3,43	13,59	2,83	11,72
DEB 07	BSTC ø 150–DAD11/12	560	522	30	15	5,12	16,37	4,36	17,87
DEB 08	BSTC ø 100–DAD13/14	400	489	30	15	3,61	13,14	2,83	13,24
DEB 09	BSTC ø 120–DAD15/16	480	557	30	15	4,89	15,30	4,01	16,52
DEB 10	BSTC ø 150–DAD17/18	560	720	30	15	6,68	18,45	6,05	24,46
DEB 11	BTTC ø 100	400	633	30	15	4,44	14,66	3,80	15,86
DEB 12	BTTC ø 120	480	722	30	15	5,86	17,04	5,21	21,21
DEB 13	BTTC ø 150	600	918	30	15	9,22	21,25	8,26	33,15

DIS. DE ENERGIA
SEM ESCALA

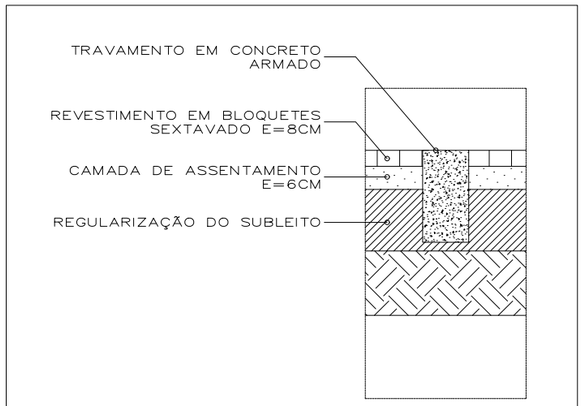


DETALHE TRAVAMENTO
SEM ESCALA

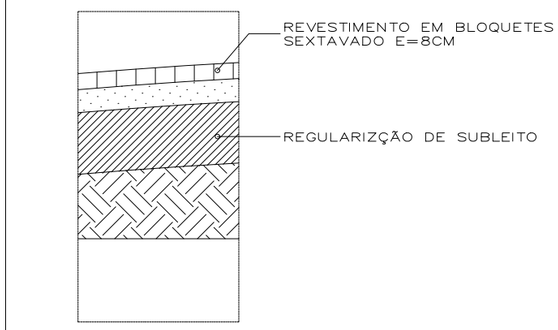


DETALHE 01
SEM ESCALA

MEIO–FIO DE CONCRETO PRÉ–MOLDADO DIMENSÕES (CM)100X15X13X30–COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIORXALTURA).


SARJETA (ALTURAXLARGURA) 10X30CM – INCLINAÇÃO TRANVERSAL = 3%



DETALHE 02
SEM ESCALA

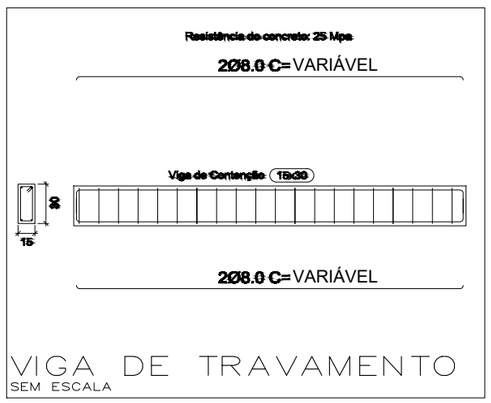

VIGA DE TRAVAMENTO
SEM ESCALA

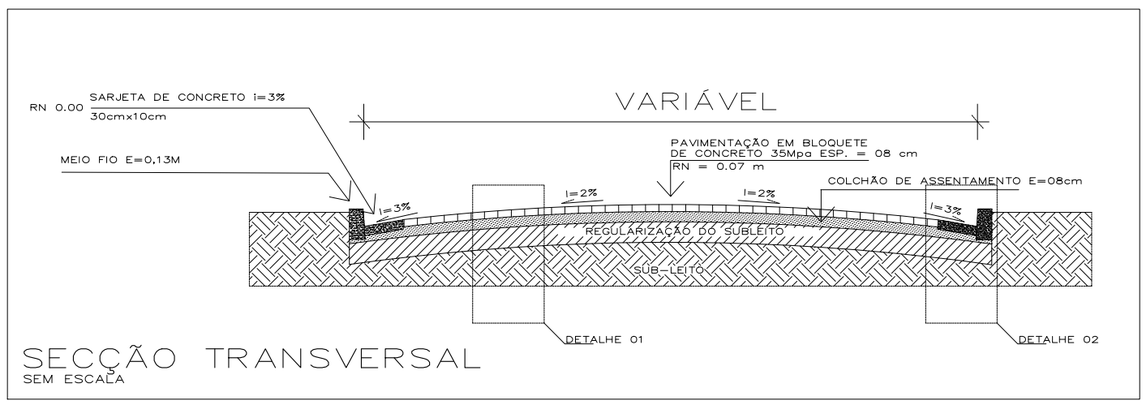

SECÇÃO TRANSVERSAL
SEM ESCALA

WILLIAM GOMES MARTINS MAIA:09214493642
Assinado de forma digital por WILLIAM GOMES MARTINS MAIA:09214493642
Dados: 2026.10.21 09:48:14 -03'00'

TÍTULO: ITENS E DETALHES, PAVIMENTAÇÃO DO CÓRREGO DOS MARINHOS			FORMATO: A3
ENDEREÇO: CÓRREGO E VILA DOS MARINHOS - INHAPIM-MG			PRANCHA: 03/03
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM			CNPJ 20.905.865/0001–04
RESP. TEC. WILLIAM GOMES MARTINS MAIA ENGENHEIRO CIVIL			CREA: 368.600–MG
OBS: DETALHES PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			
ESCALA: INDICADAS	ART: MG20265329409	DATA: 05/10/2026	DES: