
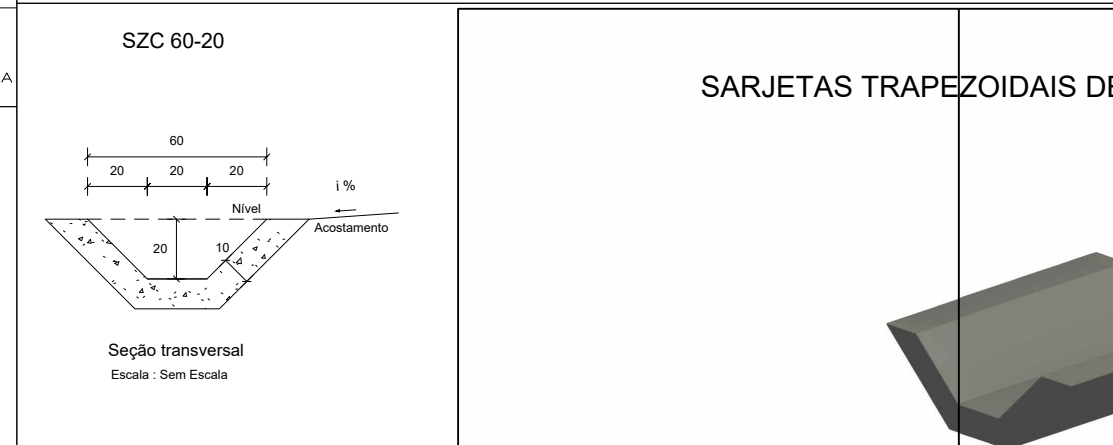


| QUADRO DE QUANTIDADES | |
|---|---------|
| DISSIPADOR DE ENERGIA | 2 und |
| ENTRADA PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA | 2 und |
| TRANSPOSIÇÃO DE SEGUIMENTO DE SARJETA - TSS | 10,00 m |
| SARJETA TRAPEZOIDAL SZC 60-20 | 55,00 m |

TSS SEM ESCALA

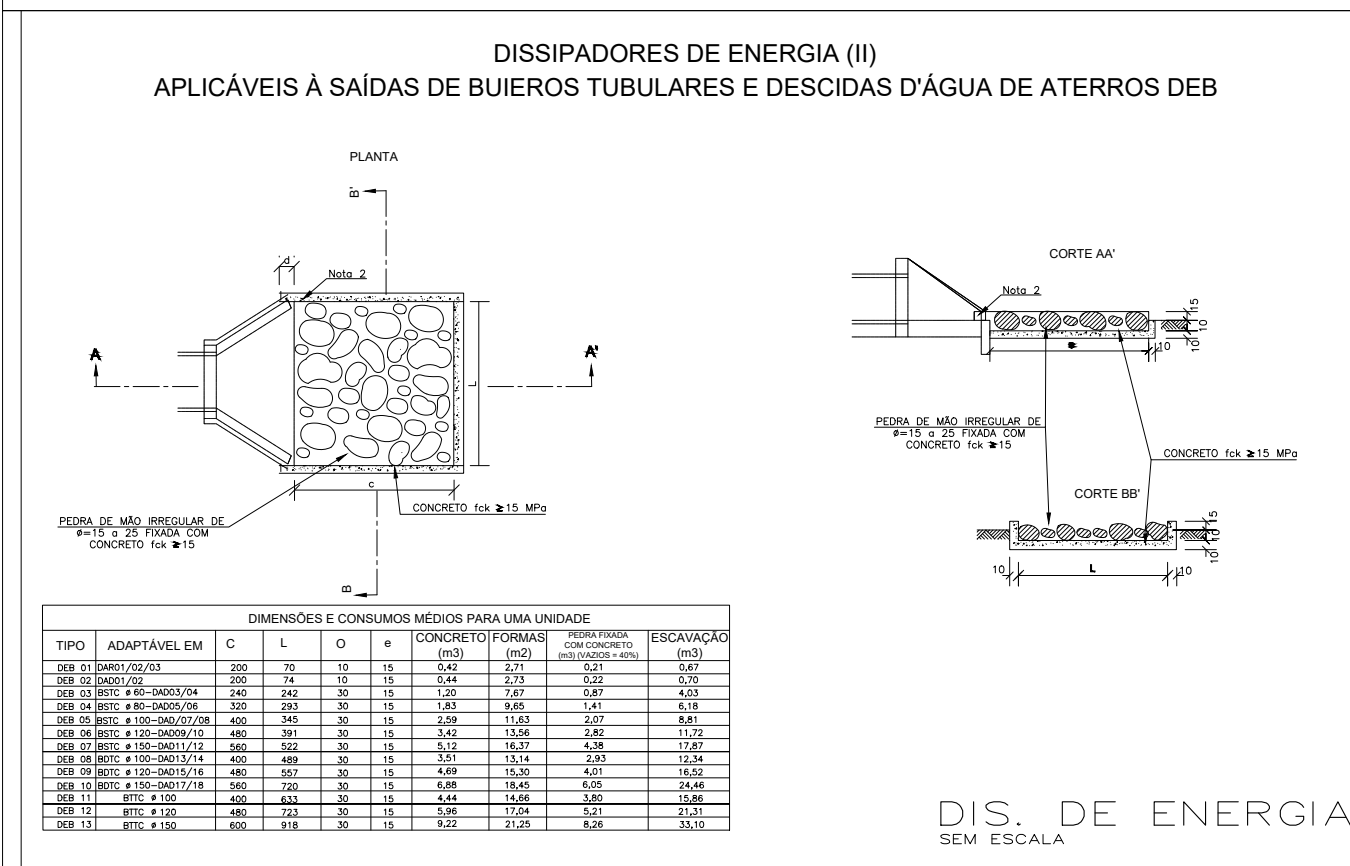

| | Consumos médios ³ | Método executivo ⁴ | |
|---|------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | Convencional | Extrusão |
| Escavação | m²/m | 0,1749 | 0,1749 |
| Apiloamento | m²/m | 1,1314 | 1,1314 |
| Concreto fck ≥ 20 MPa | m³/m | 0,0949 | 0,0949 |
| Guia de madeira | m/m | 0,5657 | - |
| Argamassa de cimento e areia ⁶ | m³/m | 0,0001 | - |

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|------|
| TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À ESCOLA E UBS DOS BRÁZ | | FORMATO: A3 | |
| ENDEREÇO: CÔRREGO DOS BRÁZ - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 | | PRANCHA: 03/03 | |
| PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM 20.905.865/0001-04 | | CNPJ | |
| RESP. TEC: CAIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO ENGENHEIRO CIVIL | | CREA: 240.713/D | |
| OBS: DRENAGEM E DEMAIS DISPOSITIVOS | | | |
| ESCALA: INDICADAS | ART: MG20265005283 | DATA: 06/2026 | DES: |