


P1=P2=P4=P6=P8

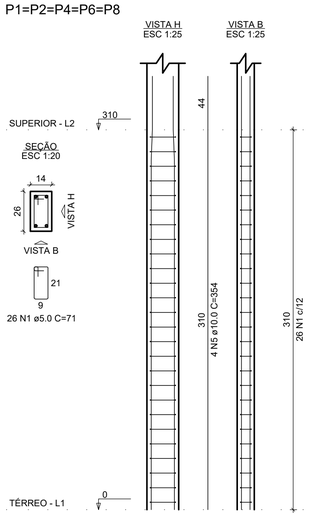


P3

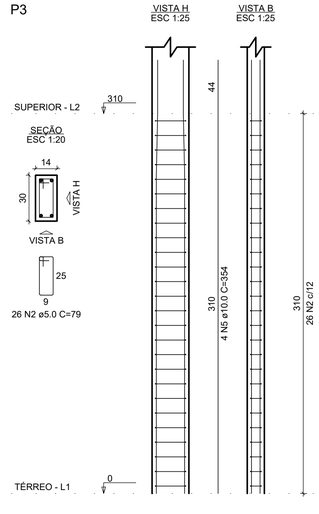


P5

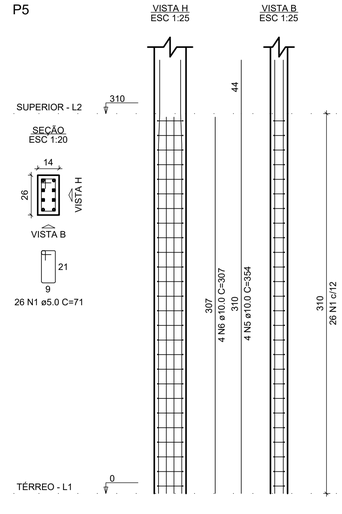

P7

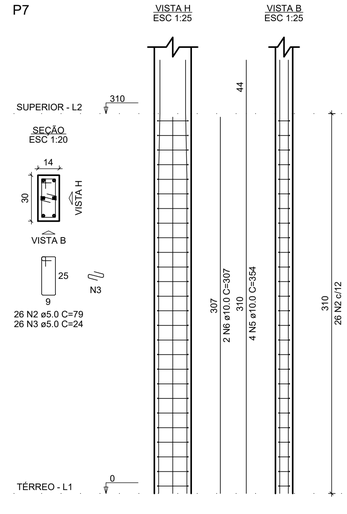

P9

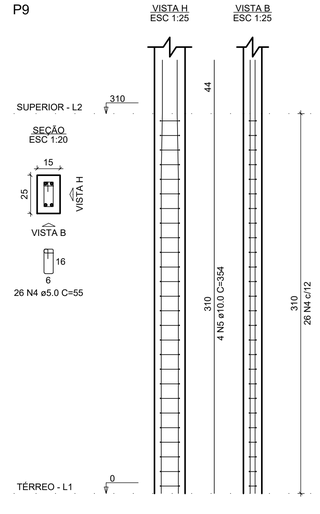

RELAÇÃO DO AÇO

5xP1 P3 P5 P7 P9


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	156	71	11076
	2	5.0	52	79	4108
	3	5.0	26	24	624
	4	5.0	26	55	1430
CA50	5	10.0	36	354	12744
	6	10.0	6	307	1842

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	145.9	98.9
CA60	5.0	172.4	29.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	98.9		
CA60	29.2		

Volume de concreto (C-20) = 1.05 m³
Área de forma = 22.82 m²


P1=P2=P4=P5=P6=P8



P3=P7



P9



RELAÇÃO DO AÇO

6xP1 2xP3 P9


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	54	71	3834
	2	5.0	18	79	1422
	3	5.0	9	55	495
CA50	4	10.0	32	97	3104
	5	10.0	4	95	380

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	34.8	23.6
CA60	5.0	57.5	9.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50	23.6		
CA60	9.8		

Volume de concreto (C-20) = 0.34 m³
Área de forma = 7.36 m²


V1




V2




V3




V4




V5




V6




V7




V8




V9



V10



V11



RELAÇÃO DO AÇO

V1	V2	V3
V4	V5	V6
V7	V8	V9
V10	V11	V12
V13	V14	V15


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	157	61	9577
	2	5.0	173	65	11245
CA50	3	8.0	4	321	1284
	4	8.0	2	346	692
	5	8.0	2	311	622
	6	8.0	2	337	674
	7	8.0	4	319	1276
	8	8.0	2	340	680
	9	8.0	2	119	238
	10	8.0	2	136	272
	11	8.0	2	111	222
	12	8.0	1	137	137
	13	8.0	2	146	292
	14	8.0	2	342	684
	15	8.0	2	320	640
	16	8.0	2	336	672
	17	8.0	2	345	690
	18	8.0	4	275	1100
	19	8.0	4	293	1172
	20	8.0	2	163	326
	21	8.0	2	172	344
	22	8.0	2	771	1542
	23	8.0	1	178	178
	24	8.0	1	123	123
	25	8.0	2	788	1576
	26	8.0	2	152	304
	27	8.0	1	115	115
	28	8.0	2	169	338
	29	8.0	2	473	946
	30	8.0	2	489	978
	31	8.0	2	152	304
	32	8.0	2	169	338

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	187.6	81.4
CA60	5.0	208.2	35.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	81.4		
CA60	35.3		

Volume de concreto (C-20) = 1.27 m³
Área de forma = 24.48 m²


V12

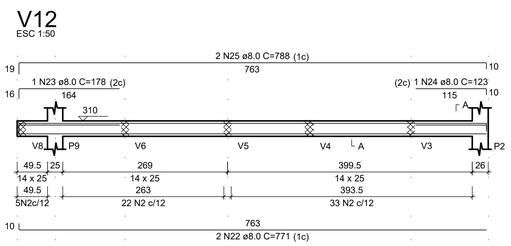


V13



V14



V15



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

OBRA:
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ÁREA EXISTENTE:
0,00 m²

ÁREA A CONSTRUIR:
45,88 m²

LOCAL:
AV. MANOEL DIAS DE ABREU, BAIRRO AMBRÓSIO, S/N - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA

EQUIPE TÉCNICA:

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
CPF: 22.855.183/0001-60

RESP. TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL
Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
Data: 05/03/2026 11:51:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
CHARLES S. LIMA DA SILVA
CREA/RO: 14786/D

CONTEÚDO:
VIGAS BALDRAME 1

PROJETO:
PROJETO ESTRUTURAL

ESCALA	DESENHISTA	DATA	FOLHA
INDICADA	CHARLES S. LIMA DA SILVA	FEV/2026	04/ 05

ID: 402612 e CRC: C3A125AF

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto	**Estrutural**	**27/07/2026**

ID: **402612**
CRC: **C3A125AF**
Processo: **1-2539/2026**
Usuário: **BEATRIZ DOS SANTOS NOGUEIRA**
Criação: **27/07/2026 10:13:43** Finalização: **27/07/2026 10:13:43**

Processo

Documento

MD5: **0072D8C0D9FE0924E4E1AAD3E4B07E8C**

SHA256: **AA96F9EB8D2F955787AD5082B0C2F1C457F0BA291C9E2C5209412CEE32203F1D**

Súmula/Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº 7AAATT/2026/MCIDADES/CAIXA, CUJO OBJETO CONSISTE NA PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ–RO.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Nova Mamoré	RO	27/07/2026 10:13:43

ASSUNTOS

ABERTURA DE PROCESSO	27/07/2026 10:13:43

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 402612 e o CRC C3A125AF.