

EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 7/2026

Processo Administrativo Nº 200701/2026-SEMED

Torna-se público que a **MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA**, Estado do Pará, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ**, sediada a Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.	SERVIÇO	01	R\$ 4.062.891.27	R\$ 4.062.891.27
R\$ 4.062.891.27					

a) DATA DA SESSÃO / ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/09/2026 às 10 h00min;

b) Início de recebimento das Propostas a partir das 08h59min do dia 24/08/2026;

c) Impugnações e Esclarecimentos até às 08h59min do dia 06/09/2026;

d) Data final de recebimento das Propostas até às 09h59min do dia 08/09/2026;

e) Local/Plataforma: www.gov.br/compras

f) Unidade Administrativa do Governo Federal (UASG): 980593

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o **EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado as disposições deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4.3.4 ou 3.7.3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final mínimo ou final máximo parametrizado na forma do item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração, agente de contratação ou de sua desconexão.

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor total do item;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Órgão Competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

- 5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.
- 5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.
- 5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1.000 (UM MIL REAIS) reais.
- 5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.
- 5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 5.11. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa **“ABERTO”**, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

- 5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.20.4. O agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, que envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de composição de custos unitários constando obrigatoriamente os quantitativos de material, todos os elementos e informações necessárias ao julgamento objetivo da proposta e mão-de-

obra observando-se os pisos salariais das categorias envolvidas, composição da curva “abc” dispondo sobre insumos e serviços, composição de encargos sociais contendo todos os itens que a compõem, com seus respectivos percentuais, composição de BDI (bonificação e despesas indiretas) contendo todos os itens que a compõem, com seus respectivos percentuais, e quando for o caso acompanhada, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;

5.20.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

5.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com as disposições deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. conter vícios insanáveis;

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11.1. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, contendo todos os elementos e informações necessárias ao julgamento objetivo da proposta, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), inclusive da composição da curva "abc" dispondo sobre insumos e serviços, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação, destacam-se também os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes.

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

- 6.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 6.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 6.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 6.16. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.
- 6.17. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
- 6.18. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 6.19. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 6.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
- 7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado através do e-mail pacajaeng@gmail.com, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

7.9. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.11. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação.

7.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022*.

7.12. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.2. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.3. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.7. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.15. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.21. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.22. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.22.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.22.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.22.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação comprovação de patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação ou do valor total estimado da parcela pertinente ou do item pertinente.

8.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Qualificação Técnica

8.25 Para fins de habilitação, deverá o licitante, apresentar de certidão de registro /quitação da contratada junto ao CREA/CAU, constando os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;

8.26 Deverá ser apresentado comprovação de aptidão técnica, consistente, pela apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico Profissional;

8.27 Deverá ser apresentado, por parte da contratada, atestado de Capacidade Técnico Operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado;

8.27.1 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente. (CREA/CAU/CFT), em plena validade.

8.27.2 CERTIDÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO JUNTO AO CREA/CAU/CFT, da empresa participante, dentro do prazo de vigência e com jurisdição sobre a sede da licitante;

8.27.3 CERTIDÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO JUNTO AO CREA/CAU, do responsável técnico da empresa licitante, dentro do prazo de vigência.

8.27.4 Carteira de Identidade emitida pelo CREA/CAU/CFT do responsável técnico da empresa licitante, dentro do prazo de vigência.

8.28 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.28.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas de 4% do valor total do quantitativo dos itens proposto desta contratação:

8.28.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.28.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.29 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.30 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.30.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no art. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, § 2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.30.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.30.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.30.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.30.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

8.30.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
a) ata de fundação;

- b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
 - c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
 - d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
 - e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
 - f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
- e

8.30.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

10.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

10.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

10.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

10.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

10.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

10.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

10.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

10.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

10.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

10.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

10.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

10.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

10.17. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

10.18. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

10.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

10.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado,

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

10.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

10.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

10.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

11. DO CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

11.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

11.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

11.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

11.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

11.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

11.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

11.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de

caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

11.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

11.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

11.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

11.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

11.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

11.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

11.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste edital e seus anexos, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

11.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

11.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

11.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

11.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

11.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

11.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

11.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

11.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

11.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

11.10. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

11.12. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

11.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

11.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

11.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

11.18. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

11.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IPCA* de correção monetária.

Forma de pagamento

11.20. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

11.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Regime de execução

11.24. O regime de execução do contrato será de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

12. DA ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. O custo estimado total da contratação é de **3.957.321,51 (três milhões seiscentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos)**, conforme custos unitários apostos a planilha de formação de preços anexo deste edital.

13. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária:

Órgão:	04 - Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária:	0402- FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade:	12 361 0231 1.003- Construção, ampliação e/ou reforma de Und. Escolares Ens. Infantil- FUNDEB.
Classificação Econômica:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações;

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

- 14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;
- 14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
 - 14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
 - 14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 14.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 14.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 14.1.5. fraudar a licitação
- 14.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 14.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 14.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 14.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 14.2.1. advertência;
 - 14.2.2. multa;
 - 14.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
 - 14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 14.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 14.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
- 14.8. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 14.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.10. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 14.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 14.12. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, no site do Portal de Compras do Governo Federal www.gov.br/compras.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, inclusive pelas composições de custos unitários que devem atender às disposições contidas no item 6 deste edital atinente a matéria.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <https://www.gov.br/compras/pt-br>, cpcpacaja@gmail.com, no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará/PA <https://pacaja.pa.gov.br/>, esmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. ANEXO I – Projeto Básico

16.11.2. ANEXO II - Planilha Orçamentária

16.11.3 ANEO III- TERMO DE REFERÊNCIA

16.11.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato

PACAJÁ/PA, 19 de AGOSTO de 2026.

RHUANN CHAYANNE VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Agente de Contratação

Decreto nº 225/2026

PROJETO BÁSICO

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

1. APRESENTAÇÃO

Com base nos fundamentos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, este Projeto Básico e seus anexos, acompanhado das peças técnicas de engenharia, visa fornecer elementos e subsídios que viabilizem a execução de obra de engenharia para construção de creche com 10 salas de aula na vicinal Portel, conforme projetos e especificações técnicas no município de Pacajá/PA. Entende-se aqui por obra toda construção, reforma, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos. Atividade esta, que necessita da participação e acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. OBJETIVO

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Este projeto tem como justificativa principal a execução de obra de engenharia para construção de creche com 10 salas de aula na vicinal Portel, conforme projetos e especificações técnicas no município de Pacajá/PA. Como objetivo secundário, em especial, a seus estudantes, oferecendo conforto e localidade disponível para estudo e realização de atividades físicas.

Diante disso, é inquestionável a necessidade de contratação de empresa especializada para execução destes serviços, e que atenda e cumpra as exigências deste Projeto Básico.

4. DO VALOR ESTIMADO E APLICAÇÃO DO BDI (BENEFÍCIO DE DESPESAS

INDIRETAS)

O valor máximo aceitável para a execução dos serviços é de R\$ **4.062.891,27** (quatro milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos) conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Os orçamentos foram baseados em quantitativos levantados constantes dos projetos e com os preços do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), que é a tabela de referência pública nacional de orçamentos de obras em geral, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil. Quando não encontrado, utilizou-se preços de referências públicas regionais, como o SINAPI, SEDOP, SBC e demais bancos regionais.

Desta forma, todas as composições de custos unitários já deverão estar com os encargos convencionais e os complementares embutidos no custo unitário.

Segundo a Lei nº 14.288/2021, as empresas do setor de construção civil poderão optar por recolher a chamada Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), à alíquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao invés das contribuições destinadas à Seguridade Social (20%) incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados - é a chamada "desoneração da folha de pagamento".

Por se tratar de uma obra de edificação onde o custo com mão de obra é elevado, esta administração adotou **os custos de referência com desoneração, ao BDI GERAL, o valor de 28,82%.**

5. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada **deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.** O referido documento será submetido à aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da ORDEM DE SERVIÇO (OS) emitida pela Secretaria Municipal de Educação e o seu prazo de execução será de até 18 (dezoito) meses, a contar da assinatura da OS, conforme cronograma físico-financeiro.

O prazo de vigência da contratação é de 18 (dezoito) meses, a contar da datada assinatura do contrato.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente, sem prejuízo da responsabilização da parte que deu causa ao descumprimento do prazo.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante termo aditivo.

6. DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução de partes do contrato a terceiros, mediante autorização prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei nº 14.133/21.

7. APRESENTAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS

A(s) proposta(s) de preço(s) deverá(ão) contemplar os seguintes documentos:

- **Carta proposta**, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a assinatura do respectivo representante legal;
- **Planilha orçamentária**, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do item, descrição do serviço, quantidade (obrigatoriamente igual à planilha da Administração), preço unitário, preço total, conforme Planilha Orçamentária da Administração;
- **Composição de custos unitários e composições auxiliares**, de todos os serviços presentes na planilha orçamentária, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES, demonstrando todos os consumos e índices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser executada. Como complemento, as

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS

composições onde os serviços são estritamente específicos, gerados através das pesquisas de mercado ou definição através da variação de fornecedor(es)

- **Cronograma físico-financeiro**, baseado no prazo máximo estipulado pela Administração e seus desembolsos mensais;
- **Composição de BDI**, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, TAXA DE BDI REFERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO. Ressalta-se que as alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária a qual a empresa é optante;
- **Composição de Encargos Sociais**; e
- **Curva ABC de Serviços** com BDI.

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

As propostas que ultrapassarem os preços unitários e o valor global estimados no presente Projeto Básico.

As propostas que não tiverem sua exequibilidade demonstrada;

As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado conforme valor total previsto;

Que não obedecerem às especificações técnicas por minorizadas neste Projeto;

Que apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital; e contiverem vícios insanáveis.

8. DA VISTORIA

A(s) licitante(s) poderá(ão) avaliar as condições físicas da obra, sanando todas as dúvidas e demais questionamentos sobre os quantitativos no local, antes de fornecer a proposta dentro do prazo legal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS

Competirá a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as informações necessárias à elaboração de sua proposta.

Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverão apresentar a declaração formal pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (dispensando a vistoria). **Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços após a licitação.**

Qualificação técnica

Para fins de verificação dos atestados, serão observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, data de emissão da CAT, prazos de execução, entre outros.

Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato, cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta secretaria com a participação de empresas que possuam infraestrutura adequada em razão das características dos trabalhos.

Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS

O contrato será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

A Contratada terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigações:

- ser responsável pela execução de todos os serviços contidos na planilha orçamentária, em cumprimento aos termos deste Projeto Básico;
- responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto da contratação, tais como: materiais, salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, e quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;
- a Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;
- a Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de vigência contratual;
- cumprir todas as obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo de execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico;
- submeter à aprovação do Fiscal de Engenharia de Secretaria Municipal de Educação de Pacajá, antes do início dos trabalhos, a relação nominal indicado junto com a habilitação técnica de seu corpo técnico envolvido com a execução da obra;

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS

- (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). O Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação ocorrerá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;
- **providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou CAU, bem como regularização da obra junto a outros órgãos competentes** (Prefeitura Municipal, INSS, etc.), entregando uma cópia à Fiscalização, para fins de registro e comprovação das condições estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA deverá apresentar a ART ou RRT dos serviços, objetos do contrato no **prazo de até 10 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços;
- submeter à Fiscalização, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Contratante terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigações:

- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;
- fornecer toda documentação técnica (projetos, especificações e outros), necessária para a execução dos serviços;
- acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, em conformidade com as condições e termos definidos neste Projeto Básico e anexos;
- a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1(um) ou mais fiscais do contrato, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/21;
- rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações

contidas neste Projeto Básico e seus Anexos;

- assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execução da obra;
- observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
- inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execução da obra;
- apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificações adicionais que porventura se fizerem necessários;

11. DAS MEDIÇÕES

As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação expressa da Contratada, que deverá dar entrada formalmente no pedido.

As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos:

- relatório escrito e fotográfico;
- cronograma refletindo o andamento da obra;
- as medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc.

As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

Poderão ser subcontratados os serviços cuja execução de mande especialização técnica evidenciada pela existência de empresas especificamente dedicadas àquele segmento, ou, ainda, quando esta seja a prática no mercado, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado.

Não caracteriza a subcontratação de serviços a instalação, aplicação ou montagem de materiais, equipamentos ou aparelhos cuja aquisição pressuponha a execução dos trabalhos pelo fornecedor (vidros, marcenaria, serralharia, entre outros).

A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão-de-obra.

As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estarão sujeitas às mesmas regras e exigências aplicáveis à Contratada, incumbindo a esta última todas as providências no sentido do seu cumprimento.

13. GARANTIA DOS SERVIÇOS

Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará como memória técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informações técnicas que venham a ocasionar defeitos.

A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalações da obra em consonância com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT.

As medidas corretivas pertinentes às solicitações de cumprimento de garantia deverão ser

providenciadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação, salvo quando se tratar de situações emergenciais, que coloquem em risco a integridade física das pessoas, quando as providências deverão ser adotadas no prazo de 24 horas da solicitação.

14. RECEBIMENTO DA OBRA

Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização do setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Educação de Pacajá, em estreita conformidade com as condições estabelecidas neste projeto básico. A Contratada deverá requerer a realização de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

A vistoria será efetuada pela Fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu requerimento. Tendo por concluída a obra, a Fiscalização emitirá, naquela data, o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.

Sendo constatada na VISTORIA a não conclusão integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal para a conclusão dos serviços ou, caso findo o prazo, poderá incidir mora na prestação.

O recebimento definitivo da obra se fará por servidor ou comissão designados pela Administração, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após satisfeitas as seguintes condições:

- Vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra/serviço, a ser efetuada no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra;
- O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, inclusive no impacto da vizinhança de correntes dos serviços executados.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Engenheira Civil

CREA-PA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA
VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA**

JULHO DE 2026

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte,
Pacajá-PA, CEP. 68.485-000

DESCRIÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para execução da obra de construção supracitada.

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela CONTRATADA.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

CONCEITUAÇÃO DO PROJETO

O projeto contempla a execução de obra de engenharia para construção de creche com 10 salas de aula na vicinal Portel, conforme projetos e especificações técnicas no município de Pacajá/PA com construção em alvenaria, pintura e cobertura.

OBJETIVOS DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo principal a execução de obra de engenharia para construção de creche com 10 salas de aula na vicinal Portel, conforme projetos e especificações técnicas no município de Pacajá/PA. Este projeto tem como objetivo principal promover a educação na região, visando garantir o acesso contínuo aos alunos, desde a alimentação ao conforto de estudo e lazer.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

A obra está localizada na rua Xavier, vicinal Portel, zona rural do município de Pacajá, estado do Pará.

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridades:

Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos deverá ser consultada a CONTRATANTE.

Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA

Serão fornecidos pela CONTRATANTE todos os projetos executivos para execução da obra.

O recolhimento de ART junto ao CREA-PA para execução da obra será de competência do CONTRATADO.

O CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, engenheiros e/ou seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor (CONTRATADO).

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização. O CONTRATADO obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a

apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA'S

O CONTRATADO obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

O CONTRATADO deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de evitar acidentes.

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade do CONTRATADO, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar atrasos na execução dos serviços.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual - "E.P.I." - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Poderá ser exigida pelo CONTRATANTE, de acordo com o porte da obra, a presença, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".

Fica estabelecido ainda que o CONTRATANTE não possa ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.

LICENÇAS E FRANQUIAS

O CONTRATADO será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local.

O CONTRATADO providenciará ainda os seguros de incêndio e riscos de engenharia, em Companhia de sua preferência. Será entregue ao CONTRATANTE,

cópia da apólice destes seguros. Será de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todas as multas, bem como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra.

O CONTRATADO estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra. Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, o construtor enviará os originais destas declarações ao Proprietário. Somente após este procedimento será possível dar a obra por encerrada.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por profissional habilitado e devidamente registrado. Pelo técnico residente deverão ser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO. Será obrigatória, também, a presença de um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda de ferramentas e outros mais necessários.

Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de qualquer profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência do CONTRATADO, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Limpeza do terreno

Execução de limpeza manual e mecanizada do terreno destinado à implantação da edificação, compreendendo remoção de vegetação rasteira, capina, retirada de entulhos, resíduos orgânicos, materiais impróprios, raízes superficiais e quaisquer elementos que prejudiquem a execução da obra. O serviço deverá deixar o terreno

completamente limpo e regularizado para início dos serviços de locação e infraestrutura, conforme orientação da fiscalização. A medição será realizada por metro quadrado executado.

1.2 Placa da obra em chapa galvanizada

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa de identificação da obra em chapa galvanizada, em local visível e previamente aprovado pela fiscalização, conforme exigências do CREA/CAU, órgãos financiadores e legislação vigente. A placa deverá conter informações da obra, responsáveis técnicos, contratante, objeto da obra e demais dados obrigatórios. O serviço compreende fornecimento, estrutura de fixação, instalação e manutenção da placa durante toda a execução da obra. A medição será realizada por metro quadrado instalado.

1.3 Locação da obra a trena

Execução da locação da obra utilizando trena, piquetes, linhas, gabaritos e demais instrumentos necessários, obedecendo rigorosamente às cotas, níveis, alinhamentos e referências estabelecidas nos projetos arquitetônicos e estruturais. A CONTRATADA deverá garantir precisão na marcação da obra, mantendo esquadro, alinhamento e nivelamento adequados para perfeita execução dos serviços subsequentes. A medição será realizada por metro quadrado locado.

1.4 Barracão de madeira / almoxarifado

Execução de barracão provisório em madeira destinado ao funcionamento do almoxarifado e apoio administrativo da obra, incluindo estrutura de madeira, cobertura, fechamento lateral, piso, instalações provisórias e demais elementos necessários ao adequado armazenamento de materiais e equipamentos. O barracão deverá apresentar condições adequadas de segurança, ventilação e proteção contra intempéries durante todo o período de execução da obra. A medição será realizada por metro quadrado executado.

1.5 Tapume metálico

Execução de tapume metálico para isolamento, proteção e segurança do canteiro de obras, incluindo fornecimento de chapas metálicas, estrutura de sustentação, fixações, instalação e manutenção durante toda a execução da obra. O tapume deverá garantir o fechamento adequado da área da construção, restringindo acesso de pessoas não autorizadas e proporcionando segurança ao entorno da obra. A medição será realizada por metro quadrado executado.

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 Administração Local

A obra será obrigatoriamente acompanhada por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA/CAU, responsável pela direção técnica e acompanhamento permanente da execução dos serviços. A administração local compreenderá despesas com engenheiro responsável, mestre de obras, encarregado, apontador, apoio administrativo, controle tecnológico, equipamentos administrativos, vigilância e demais recursos necessários ao adequado gerenciamento do empreendimento.

A CONTRATADA deverá manter equipe técnica compatível com o porte da obra, garantindo acompanhamento diário dos serviços, controle de qualidade, segurança do trabalho, cumprimento do cronograma físico-financeiro e atendimento às exigências da fiscalização. A medição será realizada por unidade executada conforme período previsto em planilha orçamentária.

2.2 Licenças e taxas da obra (acima de 500m²)

A CONTRATADA será responsável pela obtenção, regularização e pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos, ART/RRT, registros e demais encargos necessários à execução da obra, incluindo despesas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes.

Incluem-se neste item as despesas referentes à regularização da obra perante CREA/CAU, prefeitura municipal, concessionárias, corpo de bombeiros e demais órgãos fiscalizadores, bem como quaisquer documentos exigidos para funcionamento regular do canteiro e execução dos serviços. A medição será realizada por conjunto executado.

3. ESTRUTURAS

3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1 Escavação manual de até 1,50m de profundidade

Execução de escavação manual de valas para fundações e demais elementos da infraestrutura da edificação, com profundidade de até 1,50m, conforme dimensões e níveis definidos em projeto estrutural. O serviço compreende escavação, regularização das valas, escoramento quando necessário, retirada de materiais impróprios e acondicionamento do material escavado em local apropriado. Deverão ser observadas todas as condições de segurança previstas na NR-18. A medição será realizada por metro cúbico executado.

3.1.2 Apiloamento manual de fundo de vala

Execução de compactação manual do fundo das valas destinadas às fundações da edificação, utilizando soquetes apropriados, de modo a garantir adequada resistência e estabilidade do solo de apoio. O serviço deverá ser executado após regularização da superfície escavada e antes da execução do lastro de concreto magro. A medição será realizada por metro quadrado executado.

3.1.3 Reaterro compactado

Execução de reaterro com material selecionado, livre de matéria orgânica e impurezas, em camadas sucessivas devidamente compactadas, conforme especificações do projeto e orientação da fiscalização. O serviço compreende espalhamento, umedecimento quando necessário e compactação adequada para evitar recalques futuros. A medição será realizada por metro cúbico executado.

3.1.4 Carga manual de material de 2ª categoria

Execução de carga manual de material escavado classificado como material de 2ª categoria, incluindo movimentação interna, empilhamento, acondicionamento e transporte dentro do canteiro de obras. O serviço deverá ser executado de forma a manter o canteiro limpo e organizado durante toda a execução dos serviços. A medição será realizada por metro cúbico executado.

3.1.5 Lastro de concreto magro com seixo

Execução de lastro de concreto magro com seixo destinado à regularização e proteção do fundo das fundações, conforme espessura definida em projeto estrutural. O serviço compreende preparo do concreto, lançamento, espalhamento, nivelamento e acabamento superficial adequado para recebimento das estruturas de fundação. A medição será realizada por metro cúbico executado.

3.1.6 Formas de tábua de madeira para cintas/vigas/baldrames reaproveitamento 2x

Execução de formas em tábuas de madeira para cintas, vigas e baldrames, incluindo corte, montagem, travamento, escoramento, alinhamento, nivelamento e posterior desforma. As formas deverão apresentar estanqueidade e resistência suficientes para suportar as cargas do concreto durante a concretagem, podendo ser reaproveitadas até duas vezes conforme especificação orçamentária. A medição será realizada por metro quadrado executado.

3.1.7 Armação utilizando aço CA-50 Ø 8 mm

Fornecimento, corte, dobra, montagem e colocação de armaduras em aço CA-50 Ø 8 mm destinadas às fundações da edificação, conforme detalhamento do projeto estrutural. O serviço compreende armação completa, amarração com arame recozido, posicionamento, espaçadores e todos os acessórios necessários à perfeita execução das estruturas de concreto armado. A medição será realizada por quilograma instalado.

3.1.8 Armação utilizando aço CA-60 Ø 5 mm

Fornecimento, corte, dobra, montagem e colocação de armaduras em aço CA-60 Ø 5 mm para execução de estribos e armaduras secundárias das fundações, conforme projeto estrutural. Inclui amarração, posicionamento e todos

os elementos necessários à adequada execução dos serviços. A medição será realizada por quilograma instalado.

3.1.9 Concreto com seixo FCK = 25 MPa (incluindo lançamento e adensamento)

Execução de concreto estrutural com seixo, resistência característica FCK = 25 MPa, destinado à execução das fundações da edificação. O serviço compreende preparo, transporte, lançamento, espalhamento, adensamento mecânico, nivelamento, acabamento e cura do concreto, conforme normas técnicas vigentes e especificações do projeto estrutural. A medição será realizada por metro cúbico executado.

3.1.10 Forma plana para vigas-baldrame em compensado resinado de 14 mm

Execução de formas planas para vigas baldrame utilizando chapas de compensado resinado de 14 mm, incluindo montagem, travamento, escoramento, alinhamento, nivelamento e desforma. O serviço deverá garantir estabilidade e estanqueidade adequadas durante a concretagem das estruturas. A medição será realizada por metro quadrado executado.

3.1.11 Aço CA-50 Ø 8,0 mm para cintas/vigas/baldrame – corte e dobra em forma

Fornecimento, corte, dobra, montagem e instalação de armaduras em aço CA-50 Ø 8,0 mm destinadas às cintas, vigas e baldrames da estrutura, conforme detalhamento estrutural. Inclui amarrações, espaçadores e posicionamento adequado das armaduras. A medição será realizada por quilograma instalado.

3.1.12 Aço CA-60 Ø 5,0 mm para cintas/vigas/baldrame – corte e dobra em forma

Fornecimento, corte, dobra e instalação de armaduras secundárias em aço CA-60 Ø 5,0 mm destinadas aos elementos estruturais da infraestrutura. O serviço inclui armação completa, amarrações e posicionamento conforme projeto estrutural. A medição será realizada por quilograma instalado.

3.1.13 Impermeabilização de canaletas/vigas baldrame

Execução de impermeabilização em canaletas e vigas baldrame utilizando material impermeabilizante apropriado, destinado à proteção das estruturas contra umidade ascendente e infiltrações. O serviço compreende limpeza da superfície, aplicação do impermeabilizante conforme recomendações do fabricante e acabamento adequado. A medição será realizada por metro quadrado executado.

3.2 SUPERESTRUTURA

3.2.1 PILARES

3.2.1.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada resinada e = 17 mm

Execução de formas para pilares e estruturas similares utilizando chapa de madeira compensada resinada com espessura de 17 mm, incluindo corte, montagem, escoramento, travamento, alinhamento, nivelamento e desforma. As formas deverão garantir resistência, estabilidade e acabamento adequado às peças estruturais. A medição será realizada por metro quadrado executado.

3.2.1.2 Armação utilizando aço CA-50 Ø 10 mm

Fornecimento, corte, dobra, montagem e colocação de armaduras em aço CA-50 Ø 10 mm destinadas aos pilares da estrutura, conforme detalhamento do projeto estrutural. Inclui amarração, posicionamento, espaçadores e todos os acessórios necessários à perfeita execução das peças estruturais. A medição será realizada por quilograma instalado.

3.2.1.3 Armação utilizando aço CA-60 Ø 5 mm

Execução de armaduras secundárias e estribos em aço CA-60 Ø 5 mm para pilares estruturais, incluindo corte, dobra, montagem e amarração conforme especificações do projeto estrutural. A medição será realizada por quilograma instalado.

3.2.1.4 Concreto FCK = 30 MPa

Execução de concreto estrutural FCK = 30 MPa para pilares, incluindo preparo, transporte, lançamento, vibração mecânica, adensamento, acabamento

e cura do concreto, conforme normas técnicas vigentes. A medição será realizada por metro cúbico executado.

3.2.2 VIGAS

3.2.2.1 Fabricação de forma para vigas em chapa de madeira compensada plastificada e = 18 mm

Execução de formas para vigas utilizando chapa de madeira compensada plastificada com espessura de 18 mm, incluindo montagem, travamento, escoramento, alinhamento, nivelamento e desforma. O sistema deverá garantir estabilidade e acabamento adequado às peças estruturais. A medição será realizada por metro quadrado executado.

3.2.2.2 Aço CA-50 Ø 8,0 mm para vigas – corte e dobra em forma

Fornecimento, corte, dobra, montagem e instalação de armaduras em aço CA-50 Ø 8,0 mm destinadas às vigas estruturais da edificação, conforme projeto estrutural. Inclui amarração, posicionamento e espaçadores necessários à perfeita execução das estruturas. A medição será realizada por quilograma instalado.

3.2.2.3 Aço CA-60 Ø 5,0 mm para vigas – corte e dobra em forma

Execução de armaduras secundárias em aço CA-60 Ø 5,0 mm para vigas estruturais, incluindo corte, dobra, montagem, amarração e posicionamento conforme detalhamento estrutural. A medição será realizada por quilograma instalado.

3.2.2.4 Concreto FCK = 30 MPa

Execução de concreto estrutural FCK = 30 MPa para vigas da edificação, incluindo preparo, lançamento, adensamento mecânico, acabamento superficial e cura, conforme especificações técnicas e normas vigentes. A medição será realizada por metro cúbico executado.

4. ALVENARIA E REVESTIMENTOS

4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Execução de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico de barro assentado a cutelo, utilizando argamassa de cimento e areia no traço adequado, conforme

especificações do projeto arquitetônico. O serviço compreende elevação das paredes, alinhamento, nivelamento, prumo, amarrações, vergas, enchimentos e todos os elementos necessários à perfeita execução das alvenarias. As paredes deverão apresentar superfícies regulares e perfeitamente alinhadas para recebimento dos revestimentos. A medição será realizada por metro quadrado executado.

4.2 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3

Execução de chapisco em superfícies de alvenaria utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, aplicado manualmente sobre superfícies previamente limpas e umedecidas, com finalidade de promover aderência para os revestimentos posteriores. O serviço deverá garantir cobertura uniforme e adequada rugosidade da superfície. A medição será realizada por metro quadrado executado.

4.3 Reboco estanhado

Execução de reboco estanhado em paredes internas e externas, utilizando argamassa apropriada, aplicado sobre superfície previamente chapiscada. O serviço compreende sarrafeamento, desempeno, acabamento fino e regularização das superfícies, proporcionando perfeito acabamento para recebimento de pintura. As superfícies deverão apresentar alinhamento, prumo e nivelamento adequados. A medição será realizada por metro quadrado executado.

4.4 Verga moldada in loco em concreto 20 MPa para janelas maiores que 1,50 m de vão

Execução de vergas moldadas in loco em concreto armado com resistência característica mínima de 20 MPa, destinadas aos vãos de janelas com largura superior a 1,50 m, conforme projeto estrutural. O serviço compreende formas, armação, preparo, lançamento, adensamento e cura do concreto, garantindo adequada distribuição das cargas sobre os vãos das esquadrias. A medição será realizada por metro executado.

4.5 Contraverga moldada in loco em concreto – espessura de 10 cm

Execução de contraverga moldada in loco em concreto armado, com espessura aproximada de 10 cm, instalada abaixo dos vãos das esquadrias conforme projeto executivo. O serviço inclui formas, armação, concretagem, adensamento e acabamento,

garantindo distribuição uniforme das tensões e prevenção de fissuras nas alvenarias. A medição será realizada por metro executado.

4.6 Emboço com argamassa 1:6 com aditivo plastificante

Execução de emboço utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com aditivo plastificante, aplicado sobre superfícies previamente chapiscadas. O serviço compreende regularização, sarrafeamento, desempenho e preparação adequada das superfícies para recebimento de revestimentos cerâmicos ou acabamento final previsto em projeto. A medição será realizada por metro quadrado executado.

4.7 Pintura látex acrílica standard – aplicação manual em paredes, duas demãos

Execução de pintura em paredes internas e externas com tinta látex acrílico standard, aplicada manualmente em duas demãos sobre superfícies previamente preparadas, limpas, secas e corrigidas. O serviço compreende lixamento, remoção de poeira, correções superficiais, aplicação da tinta e acabamento uniforme, conforme especificações do fabricante. A medição será realizada por metro quadrado pintado.

4.8 Revestimento cerâmico padrão alto – inclusive rejuntamento

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico padrão alto em paredes, conforme especificações do projeto arquitetônico. O serviço compreende preparo da superfície, aplicação de argamassa colante, assentamento das peças, nivelamento, cortes, rejuntamento, limpeza e acabamento final, garantindo alinhamento e perfeito acabamento estético. A medição será realizada por metro quadrado executado.

4.9 Divisória em granito cinza – inclusive ferragens de fixação

Fornecimento e instalação de divisórias em granito cinza, incluindo ferragens, suportes, elementos de fixação e acabamento necessários à perfeita instalação. O serviço compreende cortes, polimentos, nivelamento, fixação e vedação das peças, conforme detalhamento arquitetônico e especificações do projeto. A medição será realizada por metro quadrado instalado.

5. PISOS

5.1 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e compactação para base de pavimentação

Execução de aterro para base de pavimentação, incluindo carga, descarga, transporte, espalhamento e compactação do material em camadas sucessivas, conforme especificações do projeto e orientação da fiscalização. O material utilizado deverá ser isento de matéria orgânica e impurezas, garantindo adequada estabilidade e suporte para execução dos pisos da edificação. A compactação deverá atender ao grau especificado em norma técnica. A medição será realizada por metro cúbico executado.

5.2 Piso de alta resistência e = 8 mm com resina, incluindo camada regularizadora

Execução de piso industrial de alta resistência com espessura aproximada de 8 mm, incluindo camada regularizadora e acabamento com resina, conforme especificações do projeto arquitetônico. O serviço compreende preparo da base, regularização, lançamento da argamassa de alta resistência, acabamento superficial, aplicação de resina e cura adequada do piso. O acabamento deverá apresentar superfície uniforme, nivelada e resistente ao tráfego previsto para a edificação. A medição será realizada por metro quadrado executado.

5.3 Porcelanato polido – incluindo rejuntamento (Padrão Alto)

Fornecimento e assentamento de piso em porcelanato polido padrão alto, incluindo preparo da superfície, aplicação de argamassa colante, cortes, alinhamento, nivelamento, rejuntamento e limpeza final. O acabamento deverá apresentar juntas uniformes, perfeito alinhamento e superfície regular, conforme especificações do projeto arquitetônico. A medição será realizada por metro quadrado executado.

5.4 Contrapiso com argamassa pré-fabricada Qualimassa espessura de 5,0 cm

Execução de contrapiso utilizando argamassa pré-fabricada tipo Qualimassa, com espessura aproximada de 5,0 cm, destinado à regularização das superfícies para recebimento do acabamento dos pisos. O serviço compreende preparo da base, lançamento, sarrafeamento, nivelamento, desempenho e acabamento adequado conforme especificações técnicas do fabricante e projeto executivo. A medição será realizada por metro quadrado executado.

6. ESQUADRIAS E LOUÇAS

6.1 Esquadria basculante em vidro temperado de 8 mm

Fornecimento e instalação de esquadrias basculantes confeccionadas em vidro temperado com espessura de 8 mm, incluindo ferragens, suportes, acessórios de fixação e acabamento necessários à perfeita instalação. O serviço compreende montagem, nivelamento, alinhamento e vedação das peças, garantindo adequado funcionamento e estanqueidade das esquadrias. A medição será realizada por metro quadrado instalado.

6.2 Soleira e peitoril em granito preto com rebaixo e = 3 cm

Fornecimento e instalação de soleiras e peitoris em granito preto com espessura aproximada de 3 cm e acabamento com rebaixo, conforme especificações do projeto arquitetônico. O serviço compreende cortes, polimentos, assentamento, nivelamento, rejuntamento e acabamento das peças. A medição será realizada por metro quadrado instalado.

6.3 Porta miolo madeira, acabamento em MDF com ferragens de abrir

Fornecimento e instalação de portas em madeira com acabamento em MDF, incluindo batentes, alisares, dobradiças, fechaduras, ferragens e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento. O serviço compreende instalação, alinhamento, regulagem e acabamento conforme especificações do projeto arquitetônico. A medição será realizada por metro quadrado instalado.

6.4 Janela de correr 4 folhas em alumínio natural com vidro 6 mm

Fornecimento e instalação de janela de correr com quatro folhas em alumínio natural e vidro com espessura de 6 mm, incluindo trilhos, ferragens, acessórios, vedação e acabamento necessários à perfeita instalação. O serviço deverá garantir adequado funcionamento das folhas móveis, estanqueidade e alinhamento das esquadrias. A medição será realizada por metro quadrado instalado.

6.5 Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente – 3,00 x 2,03 m

Fornecimento e instalação de portão metálico de abrir tipo gradil belgo ou equivalente, dimensões aproximadas de 3,00 x 2,03 m, conforme projeto de esquadrias. O serviço inclui estrutura metálica de sustentação, dobradiças, fechadura, ferragens, fixações, pintura de proteção e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do conjunto. A medição será realizada por unidade instalada.

6.6 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e assento

Fornecimento e instalação de bacia sanitária sifonada com caixa de descarga acoplada e assento sanitário, incluindo conexões hidráulicas, fixações, vedação e testes de funcionamento. O serviço deverá garantir perfeito escoamento e estanqueidade das instalações sanitárias. A medição será realizada por unidade instalada.

6.7 Tanque de louça branca com coluna – 30 L ou equivalente

Fornecimento e instalação de tanque em louça branca com capacidade aproximada de 30 litros e coluna de sustentação, incluindo válvula, sifão, conexões hidráulicas, fixações e acabamento necessários ao perfeito funcionamento da instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

6.8 Cuba de embutir retangular em aço inoxidável 46 x 30 x 12 cm

Fornecimento e instalação de cuba de embutir retangular em aço inoxidável, dimensões aproximadas de 46 x 30 x 12 cm, incluindo válvula, sifão, fixações e vedação necessários à perfeita instalação. O serviço compreende cortes em bancada, assentamento e acabamento final. A medição será realizada por unidade instalada.

6.9 Bancada em granito cinza andorinha – espessura 2 cm

Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza andorinha com espessura aproximada de 2 cm, conforme detalhamento do projeto arquitetônico. O serviço inclui cortes, polimentos, fixações, nivelamento e acabamento das peças. A medição será realizada por metro quadrado instalado.

6.10 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha e cuba de embutir

Fornecimento e instalação de lavatório composto por bancada em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm, dimensões aproximadas de 1,60 x 0,60 m, contendo cuba de embutir em louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada e rodopia de 10 cm. O serviço compreende instalação completa, fixações, conexões hidráulicas, vedação e acabamento conforme projeto executivo. A medição será realizada por unidade instalada.

6.11 Saboneteira de parede em metal cromado

Fornecimento e instalação de saboneteira de parede em metal cromado, incluindo fixação e acessórios necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. A medição será realizada por unidade instalada.

7. COBERTURA

7.1 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhado

Execução de estrutura de cobertura em madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até duas águas, destinada ao recebimento de telhas cerâmicas. O serviço compreende fornecimento, corte, montagem, alinhamento, nivelamento, fixação e transporte vertical das peças de madeira, conforme especificações do projeto estrutural e arquitetônico. A medição será realizada por metro quadrado executado.

7.2 Telhamento com telha cerâmica tipo plan – 1ª qualidade

Execução de cobertura com telha cerâmica tipo plan de primeira qualidade, incluindo assentamento, alinhamento, fixação, recortes, sobreposições e acabamento conforme especificações do fabricante e projeto arquitetônico. O telhamento deverá apresentar perfeita estanqueidade e alinhamento das peças. A medição será realizada por metro quadrado executado.

7.3 Barroteamento em madeira de lei para forro PVC

Execução de barroteamento em madeira de lei destinado à sustentação do forro em PVC, incluindo fornecimento, corte, alinhamento, nivelamento, fixação e todos os elementos necessários à perfeita execução da estrutura de apoio. A medição será realizada por metro quadrado executado.

7.4 Forro em gesso acartonado estruturado

Execução de forro em gesso acartonado estruturado, incluindo perfis metálicos, pendurais, chapas de gesso, fixações, tratamento de juntas, acabamento superficial e nivelamento conforme projeto arquitetônico. O serviço deverá garantir acabamento uniforme e adequado alinhamento das superfícies. A medição será realizada por metro quadrado executado.

7.5 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 – desenvolvimento 150 cm

Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento aproximado de 150 cm, destinada à captação e condução das águas pluviais da cobertura. O serviço compreende cortes, dobras, fixações, emendas, suportes e vedação necessários à perfeita estanqueidade e funcionamento do sistema. A medição será realizada por metro executado.

7.6 Cumeeira de barro

Execução de cumeeira utilizando peças cerâmicas de barro, assentadas com argamassa apropriada, garantindo vedação e acabamento adequado da cobertura. O serviço compreende alinhamento, fixação e acabamento conforme projeto arquitetônico. A medição será realizada por metro executado.

7.7 Pintura tinta de acabamento pigmentada a óleo em madeira – 2 demãos

Execução de pintura de acabamento pigmentada a óleo sobre superfícies de madeira da cobertura, aplicada em duas demãos, conforme especificações do fabricante. O serviço compreende lixamento, limpeza da superfície, aplicação da tinta e acabamento uniforme, proporcionando proteção e durabilidade às peças de madeira. A medição será realizada por metro quadrado pintado.

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.1 ÁGUA FRIA

8.1.1 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA ou equivalente

Fornecimento e instalação de torneira para cozinha de mesa com bica móvel, linha Izy código 1167.C37 da marca DECA ou equivalente técnico aprovado, incluindo conexões hidráulicas, fixações, vedação e acabamento necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. A medição será realizada por unidade instalada.

8.1.2 Torneira para tanque

Fornecimento e instalação de torneira metálica destinada ao tanque, incluindo conexões, vedação, fixação e testes necessários ao perfeito funcionamento da instalação hidráulica. A medição será realizada por unidade instalada.

8.1.3 Tubo PVC soldável 25 mm com conexões

Fornecimento e instalação de tubulação em PVC soldável com diâmetro de 25 mm para rede de água fria, incluindo conexões, cortes, limpeza, lixamento, soldagem, suportes e testes de estanqueidade. O sistema deverá atender às normas técnicas vigentes e especificações do projeto hidrossanitário. A medição será realizada por metro executado.

8.1.4 Joelho 90 graus PPR DN 25 mm – classe PN 25

Fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PPR DN 25 mm, classe PN 25, destinado às derivações e mudanças de direção da rede de água fria. Inclui conexões, termofusão e acabamento necessário à perfeita execução do sistema hidráulico. A medição será realizada por unidade instalada.

8.1.5 Joelho 45 graus PPR DN 25 mm – classe PN 25

Fornecimento e instalação de joelho 45 graus em PPR DN 25 mm, classe PN 25, destinado às mudanças de direção da rede hidráulica, incluindo termofusão, conexões e acabamento necessário ao perfeito funcionamento da instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

8.1.6 Torneira de bóia diâmetro 25 mm

Fornecimento e instalação de torneira de bóia com diâmetro de 25 mm destinada ao controle automático do nível de água dos reservatórios da edificação. Inclui conexões, vedação e regulagem do sistema. A medição será realizada por unidade instalada.

8.1.7 Tê normal PPR DN 25 mm – classe PN 25

Fornecimento e instalação de conexão tipo tê normal em PPR DN 25 mm, classe PN 25, destinada às derivações da rede hidráulica de água fria. O serviço inclui termofusão, conexões e acabamento necessário à perfeita execução da instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

8.1.8 Bóia automática para caixa d'água – 15 amperes

Fornecimento e instalação de bóia automática elétrica para caixa d'água com capacidade de acionamento de 15 amperes, destinada ao controle automático do sistema de bombeamento e abastecimento do reservatório. Inclui conexões elétricas, fixação e testes operacionais. A medição será realizada por unidade instalada.

8.1.9 Registro esfera LF 25 mm

Fornecimento e instalação de registro esfera LF com diâmetro de 25 mm, destinado ao controle e bloqueio do fluxo de água na rede hidráulica da edificação. Inclui conexões, vedação e testes de funcionamento. A medição será realizada por peça instalada.

8.1.10 Registro de pressão com canopla para chuveiro Ø 3/4"

Fornecimento e instalação de registro de pressão com canopla para chuveiro, diâmetro de 3/4", incluindo conexões, acabamento, vedação e testes necessários ao perfeito funcionamento da instalação hidráulica. A medição será realizada por unidade instalada.

8.1.11 Ponto de água (incluindo tubos e conexões)

Execução de ponto de água completo, incluindo fornecimento e instalação de tubos, conexões, suportes, registros, fixações e demais acessórios necessários à perfeita execução da instalação hidráulica de água fria, conforme projeto hidrossanitário. O serviço compreende testes de estanqueidade e funcionamento do sistema. A medição será realizada por ponto executado.

8.2 ESGOTO

8.2.1 Ponto de ralo seco PVC – inclusive materiais para esgotamento

Execução de ponto de ralo seco em PVC para esgotamento sanitário, incluindo fornecimento de materiais, conexões, tubulações, instalação e acabamento necessário ao perfeito funcionamento da rede de esgoto. A medição será realizada por unidade executada.

8.2.2 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m

Execução de fossa séptica nas dimensões aproximadas de 2,30 x 2,30 m, incluindo escavação, alvenaria, revestimentos, tampa, tubulações, conexões e demais serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema de tratamento sanitário, conforme projeto executivo e normas técnicas vigentes. A medição será realizada por unidade executada.

8.2.3 Caixa de gordura especial em alvenaria com tampão em ferro fundido

Execução de caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos, dimensões aproximadas de 1100 x 1100 x 1200 mm, incluindo revestimento interno, tubulações, conexões e tampão em ferro fundido. O serviço deverá garantir adequada retenção de resíduos gordurosos e perfeito funcionamento do sistema sanitário. A medição será realizada por unidade executada.

8.2.4 Sifão para tanque

Fornecimento e instalação de sifão para tanque, incluindo conexões, vedação e testes necessários ao perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário. A medição será realizada por unidade instalada.

8.2.5 Sifão plástico flexível

Fornecimento e instalação de sifão plástico flexível destinado às instalações sanitárias da edificação, incluindo conexões, vedação e acabamento necessário à perfeita execução do sistema. A medição será realizada por unidade instalada.

8.2.6 Poço de inspeção circular para esgoto em concreto pré-moldado

Execução de poço de inspeção circular para rede de esgoto em concreto pré-moldado, diâmetro interno aproximado de 0,60 m e profundidade de 1,40 m, excluindo tampão. O serviço compreende escavação, assentamento, conexões, vedação e acabamento necessário à perfeita execução da rede coletora. A medição será realizada por unidade executada.

8.2.7 Tubo PVC série normal 75 mm – fornecimento e instalação inclusive conexões

Fornecimento e instalação de tubulação em PVC série normal DN 75 mm para rede de esgoto sanitário, incluindo conexões, cortes, assentamento, vedação, suportes e testes necessários à perfeita execução do sistema sanitário. A medição será realizada por metro executado.

8.2.8 Tubo PVC série normal 100 mm – fornecimento e instalação inclusive conexões

Fornecimento e instalação de tubulação em PVC série normal DN 100 mm para rede de esgoto sanitário, incluindo conexões, assentamento, fixações, vedação e testes de estanqueidade conforme projeto hidrossanitário. A medição será realizada por metro executado.

8.2.9 Ponto de esgoto primário PVC

Execução de ponto de esgoto primário em PVC, incluindo fornecimento de tubos, conexões, suportes, fixações e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento da rede sanitária da edificação. O serviço compreende instalação

completa e testes de estanqueidade do sistema. A medição será realizada por unidade executada.

8.2.10 Ponto de dreno para split (10 m)

Execução de ponto de dreno para aparelho de ar-condicionado tipo split, com extensão aproximada de 10 m, incluindo fornecimento e instalação de tubulação, conexões, suportes, fixações e acabamento necessário ao adequado escoamento da água condensada. A medição será realizada por ponto executado.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

9.1.1 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede

Fornecimento e instalação de caixa retangular em PVC 4" x 2", instalada em parede a aproximadamente 1,30 m do piso acabado, destinada à instalação de interruptores, tomadas e derivações elétricas. O serviço inclui abertura em alvenaria, fixação, nivelamento, conexões e acabamento necessário à perfeita execução da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.2 Caixa plástica octogonal

Fornecimento e instalação de caixa plástica octogonal destinada aos pontos de iluminação da edificação, incluindo fixação, conexões e acabamento necessário à perfeita instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.3 Arruela lisa zincada d = 1/4"

Fornecimento e instalação de arruela lisa zincada com diâmetro de 1/4", destinada à fixação de suportes, eletrocalhas e acessórios da infraestrutura elétrica, garantindo estabilidade e adequado aperto mecânico das conexões. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.4 Arruela lisa 5/16"

Fornecimento e instalação de arruela lisa galvanizada 5/16", destinada à fixação de elementos da infraestrutura elétrica da edificação. O serviço inclui posicionamento, aperto e acabamento necessários à perfeita execução dos serviços. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.5 Bucha de nylon S10

Fornecimento e instalação de bucha de nylon tipo S10 para fixação de suportes, eletrodutos, perfilados e acessórios elétricos em alvenaria ou concreto, incluindo parafusos e elementos necessários à perfeita fixação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.6 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica

Fornecimento e instalação de terminal metálico 38 x 38 mm destinado ao acabamento e fechamento de eletrocalhas metálicas, incluindo fixações e acessórios necessários à perfeita execução da infraestrutura elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.7 Porca sextavada zincada 5/16”

Fornecimento e instalação de porca sextavada zincada 5/16”, destinada à fixação e montagem da infraestrutura elétrica, incluindo aperto e acabamento necessários ao perfeito funcionamento do sistema. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.8 Parafuso cabeça lentilha 3/8” x 3/4”

Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha galvanizado 3/8” x 3/4”, destinado à fixação de suportes, eletrocalhas e acessórios da infraestrutura elétrica. Inclui aperto, alinhamento e acabamento necessários à perfeita instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.9 Porca sextavada zincada 1/4”

Fornecimento e instalação de porca sextavada zincada 1/4”, destinada à montagem e fixação dos elementos da infraestrutura elétrica da edificação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.10 Barra roscada zincada d = 1/4” x 2,00 m

Fornecimento e instalação de barra roscada zincada com diâmetro de 1/4” e comprimento aproximado de 2,00 m, destinada à sustentação de eletrocalhas, perfilados e demais elementos da infraestrutura elétrica. Inclui cortes, fixações, porcas e arruelas necessárias à perfeita instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.11 Conector para haste de aterramento de 3/4"

Fornecimento e instalação de conector metálico para haste de aterramento de 3/4", destinado à interligação dos cabos do sistema de aterramento às hastes cobreadas da instalação elétrica. Inclui aperto, fixação e testes de continuidade elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.1.12 Haste de aterramento cobreada 5/8" x 2,40 m

Fornecimento e instalação de haste de aterramento cobreada com diâmetro de 5/8" e comprimento de 2,40 m, destinada ao sistema de aterramento elétrico da edificação. O serviço compreende cravação no solo, conexões, interligações e testes de continuidade elétrica conforme normas técnicas vigentes. A medição será realizada por unidade instalada.

9.2 CABOS

9.2.1 Cabo cobre flexível, não halogenado, 16,0 mm² – 0,6/1KV / 90°

Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível não halogenado, seção nominal de 16,0 mm², isolamento para 0,6/1KV e temperatura de operação de 90°C, destinado à alimentação elétrica da edificação conforme projeto executivo. O serviço compreende fornecimento, lançamento, conexões, identificação e testes elétricos necessários ao perfeito funcionamento da instalação. A medição será realizada por metro executado.

9.2.2 Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0 mm² – 0,6/1KV / 90°

Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível não halogenado com seção nominal de 35,0 mm², isolamento para 0,6/1KV e temperatura de operação de 90°C, destinado à alimentação dos quadros e circuitos de potência da edificação. Inclui lançamento, conexões, identificação e testes operacionais. A medição será realizada por metro executado.

9.2.3 Cabo cobre flexível, não halogenado, 70,0 mm² – 0,6/1KV / 90°

Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível não halogenado, seção nominal de 70,0 mm², isolamento para 0,6/1KV e temperatura de operação de 90°C, destinado à alimentação principal da instalação elétrica. O serviço inclui lançamento, conexões, identificação e testes necessários ao perfeito

funcionamento do sistema elétrico. A medição será realizada por metro executado.

9.2.4 Cabo de cobre nu 35 mm²

Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu com seção nominal de 35 mm², destinado ao sistema de aterramento da edificação, incluindo conexões, interligações, fixações e testes de continuidade elétrica. A medição será realizada por metro executado.

9.2.5 Cabo de cobre 2,5 mm² – 750 V

Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 750 V com seção nominal de 2,5 mm², destinado aos circuitos de iluminação e tomadas da edificação. O serviço compreende lançamento, conexões, identificação e testes elétricos necessários ao perfeito funcionamento da instalação. A medição será realizada por metro executado.

9.2.6 Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0 mm² – 450/750V / 70°

Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível não halogenado com seção nominal de 4,0 mm², isolamento para 450/750V e temperatura de operação de 70°C, destinado aos circuitos elétricos da edificação. Inclui lançamento, conexões, identificação e testes necessários ao perfeito funcionamento da instalação. A medição será realizada por metro executado.

9.2.7 Cabo de cobre nu 16 mm²

Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu com seção nominal de 16 mm², destinado às interligações do sistema de aterramento da instalação elétrica, incluindo conexões e testes de continuidade elétrica. A medição será realizada por metro executado.

9.3 CAIXA DE PASSAGEM

9.3.1 Caixa em alvenaria de 40 x 40 x 40 cm com tampa de concreto

Execução de caixa de passagem em alvenaria com dimensões aproximadas de 40 x 40 x 40 cm e tampa em concreto, destinada à inspeção e derivação da rede elétrica subterrânea. O serviço compreende escavação,

alvenaria, revestimento, tampa de concreto e acabamento necessário à perfeita execução da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade executada.

9.3.2 Caixa em alvenaria de 30 x 30 x 30 cm com tampa de concreto

Execução de caixa de passagem em alvenaria nas dimensões aproximadas de 30 x 30 x 30 cm, incluindo tampa de concreto, destinada às derivações e inspeções da rede elétrica subterrânea. A medição será realizada por unidade executada.

9.4 DISPOSITIVO ELÉTRICO

9.4.1 Interruptor 1 tecla simples (sem fiação)

Fornecimento e instalação de interruptor simples de 1 tecla, incluindo suporte, espelho, fixação e conexões necessárias ao perfeito funcionamento da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.4.2 Interruptor 2 teclas simples (sem fiação)

Fornecimento e instalação de interruptor simples com 2 teclas, incluindo suporte, espelho, conexões e acabamento necessários ao perfeito funcionamento da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.4.3 Tomada 2P+T 10A (sem fiação)

Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro 2P+T 10A, incluindo suporte, espelho, fixação e conexões necessárias ao perfeito funcionamento do circuito elétrico. A medição será realizada por unidade instalada.

9.4.4 Tomadas 2 (2P+T) 10A (sem fiação)

Fornecimento e instalação de conjunto com duas tomadas 2P+T 10A, incluindo espelho, suporte, fixação e conexões necessárias à perfeita execução da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.4.5 Tomadas 2 (2P+T) 20A (sem fiação)

Fornecimento e instalação de conjunto com duas tomadas 2P+T 20A, destinadas à alimentação de equipamentos específicos da edificação, incluindo espelho, suporte e conexões necessárias ao perfeito funcionamento do sistema elétrico. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5 DISJUNTORES

9.5.1 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A

Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A, destinado à proteção de circuitos elétricos contra sobrecarga e curto-circuito. Inclui instalação em quadro elétrico, conexões, identificação e testes operacionais. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5.2 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A

Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A, destinado à proteção dos circuitos elétricos da edificação. Inclui conexões, fixação e testes necessários ao perfeito funcionamento do sistema elétrico. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5.3 Disjuntor tripolar DIN 80A

Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar padrão DIN, corrente nominal de 80A, destinado à proteção de circuitos trifásicos da instalação elétrica da edificação. Inclui conexões, identificação e testes operacionais. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A

Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A, destinado à proteção de circuitos terminais de iluminação e cargas de baixa potência. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A

Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A, destinado à proteção dos circuitos elétricos terminais da edificação. Inclui instalação, conexões e testes de funcionamento. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A

Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A, destinado à proteção dos circuitos elétricos específicos da instalação. Inclui conexões e testes operacionais necessários. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5.7 Disjuntor termomagnético tripolar 125A com caixa moldada 10 kA

Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, corrente nominal de 125A e capacidade de interrupção mínima de 10 kA, destinado à proteção dos circuitos principais da instalação elétrica da edificação. Inclui fixação, conexões e testes de funcionamento. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5.8 Disjuntor caixa moldada tripolar 200A

Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal de 200A, destinado à proteção geral da instalação elétrica. Inclui instalação, conexões, identificação e testes operacionais conforme projeto executivo e normas técnicas vigentes. A medição será realizada por unidade instalada.

9.5.9 Dispositivo DPS 40 kA – 175V/275V

Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), capacidade mínima de 40 kA e tensão de operação de 175V/275V, destinado à proteção da instalação elétrica e equipamentos contra surtos transitórios de tensão. O serviço compreende instalação em quadro elétrico, conexões, identificação e testes operacionais conforme normas técnicas vigentes. A medição será realizada por unidade instalada.

9.6 ELETRODUTOS

9.6.1 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica

Fornecimento e instalação de suporte vertical metálico galvanizado, dimensões aproximadas de 100 x 75 mm, destinado à fixação de eletrocalhas metálicas da infraestrutura elétrica. Inclui parafusos, porcas, arruelas e demais acessórios necessários à perfeita instalação e sustentação do sistema. A medição será realizada por unidade instalada.

9.6.2 Tala plana perfurada 50 mm para eletrocalha metálica

Fornecimento e instalação de tala plana perfurada em aço galvanizado, largura aproximada de 50 mm, destinada à fixação e sustentação das eletrocalhas metálicas. O serviço inclui alinhamento, fixação e acabamento necessário à perfeita execução da infraestrutura elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.6.3 Eletrocalha lisa/perfurada tipo "U" 100 x 50 mm chapa 24 galvanizada sem tampa

Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica lisa/perfurada tipo "U", dimensões aproximadas de 100 x 50 mm, confeccionada em chapa galvanizada nº 24, destinada à distribuição dos circuitos elétricos da edificação. O serviço compreende conexões, curvas, derivações, suportes, fixações e acessórios necessários à perfeita execução da infraestrutura elétrica. A medição será realizada por metro executado.

9.6.4 Tampa de encaixe 100 x 3000 mm zincada para eletrocalha metálica

Fornecimento e instalação de tampa metálica zincada de encaixe para eletrocalha, dimensões aproximadas de 100 x 3000 mm, destinada à proteção mecânica dos condutores elétricos instalados na infraestrutura. Inclui alinhamento, encaixe, fixações e acabamento necessário à perfeita execução dos serviços. A medição será realizada por metro executado.

9.7 QUADROS E SERVIÇOS

9.7.1 Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)

Fornecimento e instalação de quadro de medição trifásico completo, equipado com disjuntor geral, destinado ao recebimento e distribuição da energia elétrica da edificação, conforme padrão da concessionária local. O serviço compreende fornecimento do quadro, barramentos, dispositivos de proteção, conexões, fixações, aterramento e testes operacionais necessários ao perfeito funcionamento do sistema elétrico. A medição será realizada por unidade instalada.

9.7.2 Quadro de distribuição sobrepor 36 disjuntores 100A + barramento

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor com capacidade para 36 disjuntores, corrente nominal de 100A, equipado com barramentos de fase, neutro e terra, destinado à distribuição dos circuitos elétricos da edificação. Inclui trilhos DIN, identificação dos circuitos, conexões, fixação e testes operacionais. A medição será realizada por unidade instalada.

9.7.3 Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço para até 32 disjuntores padrão DIN

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de embutir confeccionado em chapa de aço, com capacidade para até 32 disjuntores padrão DIN, incluindo barramentos de fase, neutro e terra. O serviço contempla embutimento, fixação, conexões elétricas, organização dos condutores e testes operacionais conforme projeto executivo. A medição será realizada por unidade instalada.

9.7.4 Haste de aterramento cobreada 5/8" x 2,40 m

Fornecimento e instalação de haste de aterramento cobreada com diâmetro de 5/8" e comprimento de 2,40 m, destinada ao sistema de aterramento elétrico da edificação. Inclui cravação, conexões, interligações e testes de continuidade elétrica conforme normas técnicas vigentes. A medição será realizada por unidade instalada.

9.7.5 Subestação aérea com transformador 75 KVA

Execução de subestação aérea de energia elétrica composta por transformador trifásico de 75 KVA instalado em poste, incluindo estrutura metálica, cruzetas, isoladores, para-raios, chave fusível, ferragens, aterramento completo, cabine de medição e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do sistema. O serviço contempla fornecimento e instalação de eletrodutos, conexões, cabeamento, dispositivos de proteção e testes operacionais, conforme normas técnicas da ABNT e exigências da concessionária de energia. A medição será realizada por unidade executada.

9.8 ILUMINAÇÃO

9.8.1 Luminária de emergência tipo balizamento LED – 3000 lumens

Fornecimento e instalação de luminária de emergência tipo balizamento em LED, com autonomia mínima e fluxo luminoso aproximado de 3000 lumens, destinada à iluminação das rotas de fuga e áreas de circulação em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Inclui fixação, conexões elétricas e testes operacionais conforme normas do Corpo de Bombeiros e ABNT. A medição será realizada por unidade instalada.

9.8.2 Luminária de embutir plafon LED 18W branco frio 22,5 x 22,5 cm

Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon quadrada de embutir, equipada com tecnologia LED de 18W, luz branca fria e dimensões aproximadas de 22,5 x 22,5 cm, destinada à iluminação interna da edificação. Inclui conexões elétricas, fixação e testes de funcionamento. A medição será realizada por unidade instalada.

9.8.3 Luminária pública LED SMD 30W branco frio

Fornecimento e instalação de luminária pública LED tipo SMD, potência de 30W, luz branca fria, destinada à iluminação externa da área da edificação. Inclui suporte, conexões elétricas, fixação e testes operacionais necessários ao perfeito funcionamento do sistema de iluminação externa. A medição será realizada por unidade instalada.

9.8.4 Refletor modular LED 150W com DPS

Fornecimento e instalação de refletor modular em LED, potência total de 150W, equipado com dispositivo de proteção contra surtos (DPS), destinado à iluminação externa e áreas de maior demanda luminosa da edificação. O serviço compreende fornecimento, instalação, conexões elétricas, fixação, regulagem e testes operacionais necessários ao perfeito funcionamento do sistema. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9 DIVERSOS

9.9.1 Conector parafuso fendido para cabo de 70 mm²

Fornecimento e instalação de conector tipo parafuso fendido destinado à conexão de cabos elétricos com seção nominal de 70 mm², incluindo aperto, fixação e acabamento necessário à perfeita continuidade elétrica da instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.2 Conector parafuso fendido para cabo de 16 mm²

Fornecimento e instalação de conector tipo parafuso fendido para cabos elétricos com seção nominal de 16 mm², destinado à execução de emendas e derivações dos circuitos elétricos. Inclui fixação e acabamento necessário à perfeita execução da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.3 Relé fotoelétrico individual 5A/127V com base móvel

Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico individual, corrente nominal de 5A e tensão de 127V, equipado com base móvel para acionamento automático dos sistemas de iluminação conforme a luminosidade ambiente. Inclui conexões elétricas, fixação e testes operacionais necessários ao perfeito funcionamento do sistema. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.4 Refletor 100W LED linear blindado à prova d'água

Fornecimento e instalação de refletor linear em LED, potência de 100W, corpo blindado e proteção à prova d'água, destinado à iluminação externa da edificação. Inclui suportes, conexões elétricas, fixações e testes operacionais necessários ao perfeito funcionamento do sistema de iluminação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.5 Isolador tipo roldana para baixa tensão

Fornecimento e instalação de isolador tipo roldana para redes de baixa tensão, fabricado em porcelana vitrificada ou material equivalente, destinado à sustentação e isolamento de condutores elétricos em instalações aéreas. Inclui fixação e alinhamento necessários à perfeita execução da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.6 Abraçadeira nylon para cabo coaxial

Fornecimento e instalação de abraçadeira em nylon destinada à fixação de cabos coaxiais e condutores elétricos, incluindo ajuste e fixação adequada para organização da infraestrutura elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.7 Conector de emenda para cabo 2,5 mm²

Fornecimento e instalação de conector de emenda destinado à interligação de cabos elétricos com seção nominal de 2,5 mm², garantindo continuidade elétrica e segurança das conexões. Inclui aperto e acabamento necessário à perfeita execução da instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.8 Terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm²

Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica destinado à conexão de cabos elétricos com seção nominal de 2,5 mm² em equipamentos e barramentos elétricos. Inclui prensagem, fixação e acabamento necessário à perfeita execução da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.9 Conector de emenda para cabo 4,0 mm²

Fornecimento e instalação de conector de emenda para cabos elétricos com seção nominal de 4,0 mm², destinado à continuidade dos circuitos elétricos da edificação. Inclui fixação e acabamento necessário à perfeita execução da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.10 Terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm²

Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabos elétricos de 4,0 mm², incluindo prensagem, fixação e acabamento necessário à perfeita conexão elétrica dos circuitos. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.11 Terminal de compressão para cabo de 16 mm²

Fornecimento e instalação de terminal de compressão para cabo elétrico com seção nominal de 16 mm², incluindo prensagem adequada, fixação e acabamento necessário à perfeita continuidade elétrica da instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.12 Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm²

Fornecimento e instalação de terminal de compressão com 2 furos para cabos elétricos de 35 mm², destinado à conexão em barramentos e equipamentos elétricos. Inclui prensagem, fixação e acabamento necessário à perfeita execução da instalação elétrica. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.13 Terminal de compressão para cabo de 70 mm²

Fornecimento e instalação de terminal de compressão para cabo elétrico com seção nominal de 70 mm², incluindo prensagem, fixação e acabamento necessário à perfeita continuidade elétrica da instalação. A medição será realizada por unidade instalada.

9.9.14 Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m

Fornecimento de fita isolante de alta fusão, largura de 19 mm e comprimento de 10 m, destinada ao isolamento e vedação de conexões elétricas submetidas à umidade e intempéries. A medição será realizada por unidade fornecida.

9.9.15 Fita isolante (rolo 20 m) 3/4”

Fornecimento de fita isolante elétrica em PVC antichama, largura aproximada de 3/4” e comprimento de 20 metros, destinada ao isolamento elétrico de emendas e conexões dos circuitos elétricos da edificação. A medição será realizada por unidade fornecida.

10. COMBATE A INCÊNDIO

10.1 Placa de sinalização em PVC cód. 263 – (300 x 300) Extintor de incêndio

Fornecimento e instalação de placa de sinalização em PVC fotoluminescente, código 263, dimensões aproximadas de 300 x 300 mm, destinada à identificação e localização dos extintores de incêndio da edificação, conforme exigências do Corpo de Bombeiros e normas técnicas vigentes. O serviço compreende fixação, alinhamento e todos os acessórios necessários à perfeita visualização e instalação da sinalização de emergência. A medição será realizada por unidade instalada.

10.2 Extintor de incêndio ABC – 12 kg

Fornecimento e instalação de extintor de incêndio tipo ABC com capacidade de 12 kg, destinado à proteção das áreas da edificação contra princípios de incêndio das classes A, B e C, conforme projeto preventivo aprovado pelo Corpo de Bombeiros. O serviço compreende suporte de fixação, instalação, sinalização correspondente e demais acessórios necessários ao perfeito atendimento das normas técnicas e de segurança vigentes. A medição será realizada por unidade instalada.

11. RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO

11.1 Poço artesiano – perfuração em aluvião com diâmetro de 12”

Execução de perfuração de poço artesiano em solo do tipo aluvião, com diâmetro aproximado de 12”, conforme profundidade definida em projeto e condições geológicas locais. O serviço compreende mobilização de equipamentos, perfuração mecanizada, retirada do material escavado, limpeza do furo e demais procedimentos necessários à perfeita execução do poço tubular profundo, conforme normas técnicas vigentes. A medição será realizada por metro perfurado.

11.2 Poço artesiano – perfuração em rocha com diâmetro de 6”

Execução de perfuração de poço artesiano em formação rochosa com diâmetro aproximado de 6”, utilizando equipamentos apropriados para perfuração em rocha. O serviço inclui perfuração, limpeza do furo, retirada de detritos e demais procedimentos necessários ao perfeito desenvolvimento do poço tubular profundo. A medição será realizada por metro perfurado.

11.3 Revestimento para poço artesiano com tubo galvanizado DIN 2440 – 6”

Fornecimento e instalação de revestimento para poço artesiano utilizando tubos galvanizados padrão DIN 2440 com diâmetro aproximado de 6”, destinados à estabilização e proteção estrutural do poço tubular profundo. O serviço inclui conexões, rosqueamento, alinhamento e acessórios necessários à perfeita execução do sistema. A medição será realizada por metro instalado.

11.4 Proteção – tampa de topo em poço artesiano 18”

Fornecimento e instalação de tampa de proteção para topo de poço artesiano, com diâmetro aproximado de 18”, destinada à vedação e proteção sanitária da estrutura

do poço contra infiltrações e agentes externos. A medição será realizada por unidade instalada.

11.5 Supervisão técnica – perfuração de poço artesiano

Prestação de serviços de supervisão técnica especializada durante a execução da perfuração do poço artesiano, incluindo acompanhamento dos serviços, controle técnico da perfuração, análise das condições geológicas e orientação operacional conforme normas técnicas aplicáveis. A medição será realizada por hora técnica executada.

11.6 Poço artesiano – ensaio de vazão

Execução de ensaio de vazão em poço artesiano destinado à verificação da capacidade de produção hídrica do sistema, incluindo utilização de equipamentos de bombeamento, medições técnicas, estabilização do fluxo e emissão de resultados técnicos conforme normas aplicáveis. A medição será realizada por unidade executada.

11.7 Cimentação anelar do poço

Execução de cimentação anelar em poço tubular profundo com tubo de 6” e perfuração de 12 1/4”, utilizando pasta de cimento e areia no traço 1:3 com aditivo acelerador de pega, destinada à vedação sanitária e estabilidade estrutural do poço artesiano. A medição será realizada por metro executado.

11.8 Laje de proteção do poço em concreto simples FCK = 21 MPa

Execução de laje de proteção para poço artesiano em concreto simples com resistência característica mínima de 21 MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento e acabamento superficial, destinada à proteção da estrutura do poço tubular profundo. A medição será realizada por metro cúbico executado.

11.9 Análise físico-química da água

Execução de análise físico-química da água proveniente do poço artesiano, incluindo coleta de amostras, ensaios laboratoriais e emissão de laudo técnico conforme exigências dos órgãos competentes e normas sanitárias vigentes. A medição será realizada por unidade executada.

11.10 Conjunto com 2 bombas submersas 2,0 CV

Fornecimento e instalação de conjunto composto por duas bombas submersas de 2,0 CV destinadas ao sistema de abastecimento de água da edificação. O serviço inclui conexões hidráulicas, instalação elétrica, fixações, testes operacionais e todos os

acessórios necessários ao perfeito funcionamento do sistema. A medição será realizada por unidade instalada.

11.11 Reservatório metálico tipo taça com capacidade de 30.000 litros

Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça com água na coluna e capacidade de 30.000 litros, incluindo estrutura metálica, acessórios hidráulicos, escada, guarda-corpo, pintura anticorrosiva, conexões e testes de funcionamento, conforme projeto executivo e normas técnicas vigentes. A medição será realizada por unidade instalada.

12. URBANISMO

12.1 Grama – fornecimento e plantio

Fornecimento e execução de plantio de grama em placas, incluindo preparo do terreno, regularização, camada de terra vegetal, adubação, irrigação inicial e acabamento final das áreas ajardinadas, conforme projeto paisagístico. A medição será realizada por metro quadrado executado.

12.2 Calçada incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca

Execução de calçada em concreto, incluindo serviços de escavação, alicerce, vigas baldrame, lançamento de concreto, execução de juntas secas, acabamento superficial e regularização final, conforme projeto executivo e normas técnicas vigentes. O serviço deverá garantir nivelamento, resistência e adequado escoamento superficial das águas pluviais. A medição será realizada por metro quadrado executado.

13. SERVIÇOS FINAIS

13.1 Limpeza geral da obra

Execução de limpeza geral da obra, compreendendo remoção de entulhos, restos de materiais, resíduos de argamassa, tintas, poeira e demais sujeiras provenientes da execução dos serviços, deixando todos os ambientes internos e externos em perfeitas condições de uso e entrega. O serviço inclui limpeza de pisos, revestimentos, esquadrias, instalações, equipamentos e áreas externas da edificação. A medição será realizada por metro quadrado limpo.

13.2 Placa de inauguração em aço inox com letras em baixo relevo – 40 x 30 cm

Fornecimento e instalação de placa de inauguração confeccionada em aço inoxidável, dimensões aproximadas de 40 x 30 cm, contendo inscrições em baixo relevo conforme modelo fornecido pela fiscalização. O serviço inclui gravação, acabamento, fixação e todos os acessórios necessários à perfeita instalação da placa comemorativa. A medição será realizada por unidade instalada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Engenheira Civil
CREA-PA: 152339881-7

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
"Trabalho e Respeito com o nosso Povo"



EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS)		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
1	CUSTOS DIRETOS	5,36%
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC)	3,00%
1.1.1	GERÊNCIA	1,00%
1.1.2	SUPORTE TÉCNICO	1,00%
1.1.3	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,50%
1.1.4	TRANSPORTE	0,50%
1.2	SEGUROS - (S)	0,40%
1.3	GARANTIAS - (G)	0,40%
1.4	RISCOS - (R)	0,97%
1.5	DESPESAS FINANCEIRAS - (DF)	0,59%
2	IMPOSTOS - (I)	13,15%
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S.	5,00%
2.4	CPRB	4,50%
3	LUCRO - (L)	6,17%
3.1	LUCRATIVIDADE BRUTA	6,17%
4.0	BDI	28,82%

$$BDI = \left(\frac{(1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1 \right) \times 100$$

$$BDI = \left(\frac{(1+(0,03+0,004+0,0097+0,004))*(1+0,0059)*(1+0,0617)}{(1-0,1315)} - 1 \right) \times 100$$

$$BDI = \left(\frac{(1,0477*1,0059*1,0616)}{(1-0,1315)} - 1 \right) \times 100$$

$$BDI = \left(\frac{1,118800527}{0,8685} - 1 \right) \times 100$$

$$BDI = \left(1,2882 - 1 \right) \times 100$$

$$BDI = 0,2882 \times 100$$

$$BDI = 28,82\%$$

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

XXXXXXXXXX
Engenheira Civil
CREA/PA: 1523398817

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte,
Pacajá-PA, CEP. 68.485-000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
"Trabalho e Respeito com o nosso Povo"



EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

BDI: 28,82%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA DESONERADO			
REF.	SINAPI - Composição de Encargos Sociais estado do Pará com vigência a partir de 10/2021		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,12%	0,00%
B2	FERIADOS	4,15%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,11%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	2,72%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,24%	8,43%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	49,16%	18,14%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,75%	4,32%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,10%	2,32%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO DE JUSTA CAUSA	3,31%	2,49%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,48%	0,36%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	12,78%	9,59%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,26%	3,05%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,36%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	8,74%	3,41%
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenharia Civil
CREA/PA: 1523398817

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte,
Pacajá-PA, CEP. 68.485-000



Obra
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	160.118,60	3,94 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	261.296,20	6,43 %
3	ESTRUTURAS	1	643.007,30	15,83 %
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	1	969.888,79	23,87 %
5	PISOS	1	281.022,67	6,92 %
6	ESQUADRIAS E LOUÇAS	1	260.807,78	6,42 %
7	COBERTURA	1	677.917,80	16,69 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	92.203,52	2,27 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	351.670,39	8,66 %
10	COMBATE A INCÊNDIO	1	6.834,10	0,17 %
11	RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO	1	236.935,88	5,83 %
12	URBANISMO	1	111.871,37	2,75 %
13	SERVIÇOS FINAIS	1	9.316,87	0,23 %

Total sem BDI	3.306.610,71
Total do BDI	756.280,56
Total Geral	4.062.891,27

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenheira Civil
CREA/PA: 1523398817



Obra
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICROS - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro																				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%																	
		160.118,60	160.118,60																	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	6,02%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		261.296,20	15.730,03	14.371,29	14.371,29	14.371,29	14.371,29	14.371,29	14.371,29	14.371,29	14.371,29	14.371,29	14.528,07	14.528,07	14.528,07	14.528,07	14.528,07	14.528,07	14.528,07	14.528,07
3	ESTRUTURAS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%													
		643.007,30		160.751,83	160.751,83	160.751,83	160.751,83													
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										
		969.888,79					242.472,20	242.472,20	242.472,20	242.472,20										
5	PISOS	100,00%										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		281.022,67										70.255,67	70.255,67	70.255,67	70.255,67					
6	ESQUADRIAS E LOUÇAS	100,00%											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		260.907,78											65.201,95	65.201,95	65.201,95	65.201,95				
7	COBERTURA	100,00%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		677.917,80								169.479,45	169.479,45	169.479,45	169.479,45	169.479,45	169.479,45					
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%					50,00%	50,00%												
		92.203,62					46.101,76	46.101,76												
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		351.670,39											87.917,60	87.917,60	87.917,60	87.917,60				
10	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%															25,00%	25,00%	25,00%	
		6.834,10															1.708,53	1.708,53	1.708,53	
11	RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO	100,00%																		100,00%
		236.935,88																		236.935,88
12	URBANISMO	100,00%																	50,00%	50,00%
		111.871,37																	55.935,69	55.935,69
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%																		100,00%
		9.316,87																		9.316,87
Porcentagem			4,33%	4,31%	4,31%	4,31%	11,41%	7,46%	6,32%	10,49%	4,53%	6,25%	10,03%	5,86%	5,86%	4,17%	0,4%	0,4%	1,78%	7,8%
Custo			175.848,63	175.123,11	175.123,11	175.123,11	463.697,07	302.945,24	256.843,48	426.322,93	183.850,74	254.106,40	407.382,72	237.903,27	237.903,27	169.356,13	16.236,59	16.236,59	72.172,27	316.716,50
Porcentagem Acumulado			4,33%	8,64%	12,95%	17,26%	28,67%	36,13%	42,45%	52,94%	57,47%	63,72%	73,75%	79,61%	85,46%	89,63%	90,03%	90,43%	92,2%	100,0%
Custo Acumulado			175.848,63	350.971,74	526.094,85	701.217,96	1.164.915,03	1.467.860,27	1.724.703,75	2.151.026,68	2.334.877,42	2.588.983,82	2.996.366,54	3.234.269,81	3.472.173,08	3.641.629,21	3.657.765,80	3.674.002,39	3.746.174,66	4.062.891,27

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Engenheira Civil
CREA/PA: 1523398817



Obra
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		160.118,60	160.118,60	3,94 %
1.1	010008	SEDOP	Limpeza do terreno	m²	2400	6,72	8,25	19.800,00	0,49 %
1.2	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6	738,89	907,94	5.447,64	0,13 %
1.3	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	m²	2562,75	7,58	9,31	23.859,20	0,59 %
1.4	010005	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	600,98	738,48	8.861,76	0,22 %
1.5	011350	SEDOP	Tapume metálico	m²	500	166,26	204,30	102.150,00	2,51 %
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		261.296,20	261.296,20	6,43 %
2.1	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	cj	1	15.369,50	18.886,04	18.886,04	0,46 %
2.2	CP 10014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1	197.273,90	242.410,16	242.410,16	5,97 %
3			ESTRUTURAS		1		643.007,30	643.007,30	15,83 %
3.1			INFRAESTRUTURA		1		201.809,90	201.809,90	4,97 %
3.1.1	030010	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	68	107,52	132,12	8.984,16	0,22 %
3.1.2	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	145	29,22	35,90	5.205,50	0,13 %
3.1.3	030254	SEDOP	Reaterro compactado	m³	41	21,79	26,77	1.097,57	0,03 %
3.1.4	2510	ORSE	Carga manual de material de 2ª categoria	m³	68	15,54	19,09	1.298,12	0,03 %
3.1.5	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	7,2	975,51	1.198,70	8.630,64	0,21 %
3.1.6	030105	SBC	FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X	m²	145	97,02	119,21	17.285,45	0,43 %
3.1.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1850	16,32	20,05	37.092,50	0,91 %
3.1.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	420	20,85	25,62	10.760,40	0,26 %

3.1.9	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	33,3	988,45	1.214,60	40.446,18	1,00 %
3.1.10	7576	ORSE	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m²	162	150,05	184,38	29.869,56	0,74 %
3.1.11	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	1280	13,10	16,09	20.595,20	0,51 %
3.1.12	030906	SBC	ACO CA-60 5,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	290	12,70	15,60	4.524,00	0,11 %
3.1.13	160359	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES	m²	154	84,66	104,03	16.020,62	0,39 %
3.2			SUPERESTRUTURA		1		441.197,40	441.197,40	10,86 %
3.2.1			Pilares		1		70.684,37	70.684,37	1,74 %
3.2.1.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	150,57	195,55	240,29	36.180,46	0,89 %
3.2.1.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	781,2	14,13	17,36	13.561,63	0,33 %
3.2.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	173,9	20,85	25,62	4.455,31	0,11 %
3.2.1.4	1207702	SICRO3	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais	m³	14,62	917,73	1.127,70	16.486,97	0,41 %
3.2.2			VIGAS		1		287.910,58	287.910,58	7,09 %
3.2.2.1	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	771,02	189,67	233,06	179.693,92	4,42 %
3.2.2.2	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	1787,4	13,10	16,09	28.759,26	0,71 %
3.2.2.3	030906	SBC	ACO CA-60 5,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	696,4	12,70	15,60	10.863,84	0,27 %
3.2.2.4	1207702	SICRO3	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais	m³	52,5	917,73	1.127,70	59.204,25	1,46 %
3.2.2.5	97719	SINAPI	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024	m³	7	1.091,58	1.341,33	9.389,31	0,23 %
3.2.3			ESTRUTURA METÁLICA		1		82.602,45	82.602,45	2,03 %
3.2.3.1	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	63,2	13,10	16,09	1.016,88	0,03 %
3.2.3.2	1207702	SICRO3	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais	m³	2,4	917,73	1.127,70	2.706,48	0,07 %
3.2.3.3	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	9,2	189,67	233,06	2.144,15	0,05 %
3.2.3.4	071360	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	kg	2345,2	26,63	32,72	76.734,94	1,89 %
4			ALVENARIA E REVESTIMENTOS		1		969.888,79	969.888,79	23,87 %

4.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1972,53	136,31	167,49	330.379,04	8,13 %
4.2	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	3945,1	17,32	21,28	83.951,72	2,07 %
4.3	110291	SEDOP	Reboco estanhado	m²	3945,1	51,60	63,40	250.119,34	6,16 %
4.4	040833	SBC	VERGA MOLDADA IN LOCO CONC.20MPA P/JANELAS MAIOR 1,5M DE VAO	M	92	83,01	102,00	9.384,00	0,23 %
4.5	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	92	47,78	58,71	5.401,32	0,13 %
4.6	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	285,2	43,70	53,69	15.312,38	0,38 %
4.7	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3945,1	12,35	15,17	59.847,16	1,47 %
4.8	110645	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento	m²	285,2	80,91	99,42	28.354,58	0,70 %
4.9	060813	SEDOP	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m²	160,98	946,05	1.162,50	187.139,25	4,61 %
5			PISOS		1		281.022,67	281.022,67	6,92 %
5.1	CP 029	Próprio	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e compactação para base de pavimentação	m³	348,46	128,60	158,02	55.063,64	1,36 %
5.2	130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	926	150,49	184,92	171.235,92	4,21 %
5.3	130759	SEDOP	Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	m²	160,52	251,75	309,35	49.656,86	1,22 %
5.4	171352	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm	m²	75	54,98	67,55	5.066,25	0,12 %
6			ESQUADRIAS E LOUÇAS		1		260.807,78	260.807,78	6,42 %
6.1	091516	SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	4,48	910,47	1.118,78	5.012,13	0,12 %
6.2	120733	SEDOP	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	16,83	941,00	1.156,30	19.460,52	0,48 %
6.3	091505	SEDOP	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	m²	49,06	678,35	833,55	40.893,96	1,01 %
6.4	112634	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	112,8	735,45	903,72	101.939,61	2,51 %
6.5	CP 273	Próprio	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,00X2,03m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e estrutura de sustentação	und	2	5.462,79	6.712,67	13.425,34	0,33 %
6.6	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	25	707,68	869,59	21.739,75	0,54 %
6.7	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	892,55	1.096,76	1.096,76	0,03 %

6.8	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	252,47	310,23	620,46	0,02 %
6.9	CP 144	Próprio	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	3,15	834,81	1.025,81	3.231,30	0,08 %
6.10	13566	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com01 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	28	1.535,40	1.886,69	52.827,32	1,30 %
6.11	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7	65,18	80,09	560,63	0,01 %
7			COBERTURA		1		677.917,80	677.917,80	16,69 %
7.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1544	96,28	118,30	182.655,20	4,50 %
7.2	231	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	m²	1544	155,37	190,91	294.765,04	7,26 %
7.3	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	768	87,11	107,04	82.206,72	2,02 %
7.4	141368	SEDOP	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	768	93,10	114,40	87.859,20	2,16 %
7.5	CP 056	Próprio	Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 150 cm	M	255,8	63,90	78,52	20.085,41	0,49 %
7.6	070287	SEDOP	Cumeeira de barro	m	152,9	23,90	29,36	4.489,14	0,11 %
7.7	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	255,88	18,63	22,89	5.857,09	0,14 %
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		92.203,52	92.203,52	2,27 %
8.1			ÁGUA FRIA		1		43.748,40	43.748,40	1,08 %
8.1.1	CP 246	Próprio	Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UN	2	231,71	284,72	569,44	0,01 %
8.1.2	190171	SBC	TORNEIRA TANQUE	UN	1	121,73	149,58	149,58	0,00 %
8.1.3	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	270	16,08	19,75	5.332,50	0,13 %
8.1.4	96650	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	10,68	13,12	262,40	0,01 %
8.1.5	96685	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	15	14,03	17,24	258,60	0,01 %
8.1.6	CP 089	Próprio	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	UN	1	226,73	278,60	278,60	0,01 %

8.1.7	96710	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	15	17,56	21,57	323,55	0,01 %
8.1.8	8614	ORSE	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1	86,49	106,27	106,27	0,00 %
8.1.9	14082	ORSE	Registro esfera LF 25mm	pç	6	11,70	14,37	86,22	0,00 %
8.1.10	CP 079	Próprio	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	UN	14	103,76	127,50	1.785,00	0,04 %
8.1.11	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	56	502,76	617,79	34.596,24	0,85 %
8.2			ESGOTO		1		48.455,12	48.455,12	1,19 %
8.2.1	053666	SBC	PONTO RALO SECO PVC-INC.MATERIAIS ESGOTAMENTO	UN	15	89,16	109,55	1.643,25	0,04 %
8.2.2	CP 135	Próprio	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	2	1.154,61	1.418,78	2.837,56	0,07 %
8.2.3	CP 123	Próprio	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	UN	1	1.214,48	1.492,35	1.492,35	0,04 %
8.2.4	190175	SBC	SIFAO PARA TANQUE	UN	1	211,46	259,84	259,84	0,01 %
8.2.5	191374	SEDOP	Sifão plástico flexível	un	30	21,42	26,32	789,60	0,02 %
8.2.6	97975	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	6	709,74	872,12	5.232,72	0,13 %
8.2.7	CP 119	Próprio	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	M	127	58,51	71,89	9.130,03	0,22 %
8.2.8	CP 116	Próprio	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	M	215	32,99	40,53	8.713,95	0,21 %
8.2.9	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	56	163,65	201,09	11.261,04	0,28 %
8.2.10	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	17	339,64	417,34	7.094,78	0,17 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		351.670,39	351.670,39	8,66 %
9.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		1		12.506,28	12.506,28	0,31 %
9.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	124	20,37	25,03	3.103,72	0,08 %
9.1.2	171417	SEDOP	Caixa plástica octogonal	un	8	12,62	15,50	124,00	0,00 %
9.1.3	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	724	0,44	0,54	390,96	0,01 %
9.1.4	12540	ORSE	Arruela de lisa 5/16"	un	33	0,54	0,66	21,78	0,00 %

9.1.5	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	un	119	4,49	5,51	655,69	0,02 %
9.1.6	9988	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	119	5,71	7,01	834,19	0,02 %
9.1.7	12549	ORSE	Porca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação)	un	119	0,34	0,41	48,79	0,00 %
9.1.8	685	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticla 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	264	5,30	6,51	1.718,64	0,04 %
9.1.9	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	480	1,15	1,41	676,80	0,02 %
9.1.10	9817	ORSE	Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m	un	119	27,73	34,07	4.054,33	0,10 %
9.1.11	171109	SEDOP	Conector para haste de aterramento de 3/4"	un	6	18,62	22,88	137,28	0,00 %
9.1.12	059230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	UN	6	100,39	123,35	740,10	0,02 %
9.2			CABOS		1		110.127,06	110.127,06	2,71 %
9.2.1	11191	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	652,7	27,24	33,47	21.845,86	0,54 %
9.2.2	11193	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	604,03	52,69	64,74	39.104,90	0,96 %
9.2.3	11195	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	6	98,51	121,04	726,24	0,02 %
9.2.4	171272	SEDOP	Cabo de cobre nú 35mm2	m	2,5	37,57	46,16	115,40	0,00 %
9.2.5	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	2791	9,76	11,99	33.464,09	0,82 %
9.2.6	11187	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70°	m	1166,32	10,16	12,48	14.555,67	0,36 %
9.2.7	171270	SEDOP	Cabo de cobre nú 16mm2	m	10	25,63	31,49	314,90	0,01 %
9.3			CAIXA DE PASSAGEM		1		7.566,76	7.566,76	0,19 %
9.3.1	180680	SEDOP	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	un	10	405,39	498,14	4.981,40	0,12 %
9.3.2	068067	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4x2" TIGREFLEX AMARELA	UN	124	15,15	18,61	2.307,64	0,06 %
9.3.3	054308	SBC	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm	m²	1,6	141,26	173,58	277,72	0,01 %
9.4			DISPOSITIVO ELÉTRICO		1		3.833,93	3.833,93	0,09 %
9.4.1	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	27	24,19	29,72	802,44	0,02 %
9.4.2	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	77	30,41	37,36	2.876,72	0,07 %

9.4.3	171520	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	un	3	41,99	51,59	154,77	0,00 %
9.5			DISJUNTORES		1		11.770,48	11.770,48	0,29 %
9.5.1	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	58,90	72,37	72,37	0,00 %
9.5.2	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	60,86	74,78	1.346,04	0,03 %
9.5.3	106031	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	486,49	597,79	1.195,58	0,03 %
9.5.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12	12,30	15,11	181,32	0,00 %
9.5.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	12,30	15,11	120,88	0,00 %
9.5.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	13,28	16,31	16,31	0,00 %
9.5.7	9688	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	6	574,09	705,44	4.232,64	0,10 %
9.5.8	064163	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A SCHNEIDER	UN	2	943,63	1.159,53	2.319,06	0,06 %
9.5.9	106028	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	88,43	108,66	869,28	0,02 %
9.5.10	064169	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/10KA	UN	1	274,66	337,50	337,50	0,01 %
9.5.11	064818	SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A	UN	1	878,50	1.079,50	1.079,50	0,03 %
9.6			ELETRODUTOS		1		53.091,03	53.091,03	1,31 %
9.6.1	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	119	14,78	18,16	2.161,04	0,05 %
9.6.2	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	66	5,41	6,64	438,24	0,01 %
9.6.3	059413	SBC	ELETROCALHA LISA/PERF TIPO""U""100x50mm CHAPA 24 GALV S/TAMPA	M	165,77	100,14	123,05	20.397,99	0,50 %
9.6.4	12523	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	165,77	17,20	21,13	3.502,72	0,09 %
9.6.5	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	126,32	20,71	25,44	3.213,58	0,08 %
9.6.6	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,78	13,99	17,19	357,20	0,01 %
9.6.7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	964,9	19,11	23,48	22.655,85	0,56 %

9.6.8	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,6	14,40	17,69	364,41	0,01 %
9.7			QUADROS E SERVIÇOS		1		91.262,09	91.262,09	2,25 %
9.7.1	170615	SEDOP	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	un	1	1.858,96	2.284,29	2.284,29	0,06 %
9.7.2	064370	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 36 DISJ. 100A+BARRAMENTO+GERAL	UN	1	1.143,92	1.405,64	1.405,64	0,03 %
9.7.3	12228	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3	549,79	675,58	2.026,74	0,05 %
9.7.4	059230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREDA 5/8" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	UN	1	100,39	123,35	123,35	0,00 %
9.7.5	CP 10022	Próprio	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1	69.516,66	85.422,07	85.422,07	2,10 %
9.8			ILUMINAÇÃO		1		56.779,45	56.779,45	1,40 %
9.8.1	12312	ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	23	281,59	346,01	7.958,23	0,20 %
9.8.2	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	24	92,18	113,27	2.718,48	0,07 %
9.8.3	13040	ORSE	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	3	2.149,81	2.641,68	7.925,04	0,20 %
9.8.4	060287	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	UN	115	270,17	331,98	38.177,70	0,94 %
9.9			DIVERSOS		1		4.733,31	4.733,31	0,12 %
9.9.1	11770	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalacao	un	6	24,13	29,65	177,90	0,00 %
9.9.2	4007	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento	Un	2	7,18	8,82	17,64	0,00 %
9.9.3	060316	SBC	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	UN	3	300,96	369,81	1.109,43	0,03 %
9.9.4	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	200	7,80	9,58	1.916,00	0,05 %
9.9.5	063026	SBC	ABRACADEIRA NYLON PARA CABO COAXIAL	UN	50	7,40	9,09	454,50	0,01 %
9.9.6	171121	SEDOP	Conector de emenda para cabo 2,5 mm2	un	30	4,04	4,96	148,80	0,00 %
9.9.7	3301	ORSE	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2	un	100	0,29	0,35	35,00	0,00 %
9.9.8	171124	SEDOP	Conector de emenda para cabo 4,0 mm2	un	1	4,13	5,07	5,07	0,00 %

9.9.9	3302	ORSE	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2	un	50	0,58	0,71	35,50	0,00 %
9.9.10	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	12	2,89	3,55	42,60	0,00 %
9.9.11	12619	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	21	11,31	13,89	291,69	0,01 %
9.9.12	7929	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	12	7,83	9,62	115,44	0,00 %
9.9.13	4014	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	8	20,89	25,66	205,28	0,01 %
9.9.14	171059	SEDOP	Rele fotoeletrico	un	1	125,28	153,94	153,94	0,00 %
9.9.15	171144	SEDOP	Base para relé fotoelétrico	un	1	19,96	24,52	24,52	0,00 %
10			COMBATE A INCÊNDIO		1		6.834,10	6.834,10	0,17 %
10.1	CP 227	Próprio	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	UN	14	53,02	65,15	912,10	0,02 %
10.2	201509	SEDOP	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	14	344,24	423,00	5.922,00	0,15 %
11			RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO		1		236.935,88	236.935,88	5,83 %
11.1	047208	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12""	M	30	1.278,32	1.570,79	47.123,70	1,16 %
11.2	047225	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA SàCOM 6""	M	70	341,21	419,27	29.348,90	0,72 %
11.3	047301	SBC	REVESTIMENTO DE POCO ARTESIANO TUBO GALVANIZADO DIN 2440 6""	M	30	840,95	1.033,35	31.000,50	0,76 %
11.4	047801	SBC	PROTECAO-TAMPA DE TOPO EM POCO ARTESIANO 18""	UN	1	832,85	1.023,40	1.023,40	0,03 %
11.5	011418	SBC	SUPERVISAO TECNICA-PERFURACAO POCO ARTESIANO	H	24	227,75	279,85	6.716,40	0,17 %
11.6	032206	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO	UN	1	607,87	746,95	746,95	0,02 %
11.7	11681	ORSE	Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega	m	200	70,42	86,53	17.306,00	0,43 %
11.8	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	m³	1,2	687,69	845,03	1.014,03	0,02 %
11.9	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	1	565,21	694,53	694,53	0,02 %
11.10	077104	SBC	CONJUNTO 2 BOMBAS SUBMERSAS 2,0CV	UN	1	17.314,46	21.276,00	21.276,00	0,52 %
11.11	7107377	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1	65.662,01	80.685,47	80.685,47	1,99 %

12			URBANISMO		1		111.871,37	111.871,37	2,75 %
12.1	CP 133	Próprio	Gramma - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m²	1198,1	22,28	27,37	32.791,99	0,81 %
12.2	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	446,65	144,09	177,05	79.079,38	1,95 %
13			SERVIÇOS FINAIS		1		9.316,87	9.316,87	0,23 %
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2400	2,57	3,15	7.560,00	0,19 %
13.2	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.429,75	1.756,87	1.756,87	0,04 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

3.306.610,71

756.280,56

4.062.891,27

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Engenhaira Civil

CREA/PA: 1523398817



Obra
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					160.118,60
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010008	SEDOP	Limpeza do terreno	0	m²	1,0000000	6,72	6,72
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2500000	26,88	6,72
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	0,00	4,12
				Valor do BDI =>	1,53			8,25
						Quant. =>	2.400,00	Preço Total =>
								19.800,00

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	0	m²	1,0000000	738,89	738,89
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	6,0000000	26,88	161,28
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,0000000	32,21	96,63
Composição Auxiliar	280024	SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	8,9580000	34,38	307,97
Insumo	P00019	SEDOP	Tinta esmalte	Material	GL	0,0660000	131,88	8,70
Insumo	P00017	SEDOP	Tinta anti-ferruginosa	Material	GL	0,0330000	257,00	8,48
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,1600000	225,02	36,00
Insumo	D00019	SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	0,1700000	378,03	64,26
Insumo	D00082	SEDOP	Prego 2"x11	Material	kg	0,1000000	22,45	2,24
Insumo	D00034	SEDOP	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Material	Ch	0,5000000	106,66	53,33
				MO sem LS =>	365,00	LS =>	0,00	365,00
				Valor do BDI =>	169,05			907,94
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>
								5.447,64

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	0	m²	1,0000000	7,58	7,58	
Composição	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0700000	32,21	2,25	
Auxiliar									
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0500000	26,88	1,34	
Auxiliar									
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,0100000	225,02	2,25	
Insumo	D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	kg	0,0020000	12,25	0,02	
Insumo	D00081	SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	kg	0,0030000	20,60	0,06	
Insumo	D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,0100000	150,00	1,50	
Insumo	D00238	SEDOP	Linha de nylon no. 80	Material	RI	0,0100000	16,95	0,16	
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	1,73			Valor com BDI =>	9,31
						Quant. =>	2.562,75	Preço Total =>	23.859,20

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010005	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	0	m²	1,0000000	600,98	600,98
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	6,7000000	32,21	215,80
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	7,5000000	26,88	201,60
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,1700000	225,02	38,25
Insumo	D00002	SEDOP	Massa de vedação	Material	kg	0,0420000	16,66	0,69
Insumo	D00019	SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	0,0500000	378,03	18,90
Insumo	D00015	SEDOP	Tábua de madeira forte 4m	Material	Dz	0,1400000	270,02	37,80
Insumo	D00059	SEDOP	Cadeado No. 30	Material	un	0,0200000	24,45	0,48
Insumo	D00061	SEDOP	Fechadura de sobrepor comum	Material	un	0,0200000	79,14	1,58
Insumo	D00062	SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	un	0,1900000	17,91	3,40
Insumo	D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,3800000	150,00	57,00
Insumo	D00081	SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	kg	0,5000000	20,60	10,29
Insumo	D00344	SEDOP	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	un	0,5000000	0,81	0,40

Insumo	D00001	SEDOP	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	un	0,0400000	1,02	0,04	
Insumo	D00049	SEDOP	Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm	Material	un	0,8200000	17,83	14,61	
Insumo	D00060	SEDOP	Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	Material	un	0,0200000	7,45	0,14	
				MO sem LS =>	272,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	272,82
				Valor do BDI =>	137,50			Valor com BDI =>	738,48
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	8.861,76

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	011350	SEDOP	Tapume metálico	0	m²	1,0000000	166,26	166,26	
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4000000	32,21	12,88	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4000000	26,88	10,75	
Composição Auxiliar	150302	SEDOP	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	0	m²	1,0000000	55,85	55,85	
Insumo	D00001	SEDOP	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	un	0,2000000	1,02	0,20	
Insumo	D00081	SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	kg	0,1400000	20,60	2,88	
Insumo	D00034	SEDOP	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Material	Ch	0,5000000	106,66	53,33	
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,1350000	225,02	30,37	
				MO sem LS =>	46,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,48
				Valor do BDI =>	38,04			Valor com BDI =>	204,30
						Quant. =>	500,00	Preço Total =>	102.150,00

2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					261.296,20
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	0	cj	1,0000000	15.369,50	15.369,50
Insumo	D00322	SEDOP	Ligação provisória - luz	Taxas	un	1,0000000	261,75	261,74
Insumo	D00321	SEDOP	Ligação provisoria - agua/esgoto	Taxas	un	1,0000000	552,55	552,55
Insumo	D00342	SEDOP	Taxas da PMB (I)	Taxas	CJ	1,0000000	12.000,50	12.000,50
Insumo	D00323	SEDOP	Taxa do CREA (I)	Taxas	un	1,0000000	1.174,64	1.174,64

Insumo	D00343	SEDOP	Taxa de Incêndio	Taxas	un	1,0000000	1.380,07	1.380,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3.516,54			Valor com BDI =>	18.886,04
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	18.886,04

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 10014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UND	1,0000000	197.273,90	197.273,90
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		MES	10,0000000	5.471,26	54.712,60
Composição Auxiliar	101380	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		MES	10,0000000	4.478,40	44.784,00
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	320,0000000	137,06	43.859,20
Composição Auxiliar	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		MES	10,0000000	5.391,81	53.918,10
				MO sem LS =>	147.347,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	147.347,10
				Valor do BDI =>	45.136,26			Valor com BDI =>	242.410,16
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	242.410,16

3			ESTRUTURAS					643.007,30	
3.1			INFRAESTRUTURA					201.809,90	
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	030010	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	0		m³	1,0000000	107,52	107,52
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0		h	4,0000000	26,88	107,52
				MO sem LS =>	66,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,04
				Valor do BDI =>	24,60			Valor com BDI =>	132,12
						Quant. =>	68,00	Preço Total =>	8.984,16

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	Lastros, Lajes e Berços	m²	1,0000000	29,22	29,22
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	15,59	23,38
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,86	5,79

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SIN 2378	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	15,59	23,38	
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1411500	4,50	0,63	
Insumo	00012895/SIN 4728	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0009000	13,50	0,01	
Insumo		ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004500	18,58	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0067500	4,81	0,03	
Insumo	00002711/SIN 00012892/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0003000	175,45	0,05	
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0034500	10,87	0,03	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006000	300,00	0,18	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0012000	6,00	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0027000	18,00	0,04	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001500	39,50	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0067500	12,54	0,08	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1527000	14,00	2,13	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0067500	205,00	1,38	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0022500	193,04	0,43	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003000	36,90	0,01	
Insumo	00012893/SIN 10761	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0012000	73,93	0,08	
Insumo		ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1527000	5,00	0,76	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003000	20,11	0,00	
				MO sem LS =>	23,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,38
				Valor do BDI =>	6,68			Valor com BDI =>	35,90
						Quant. =>	145,00	Preço Total =>	5.205,50

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	030254	SEDOP	Reaterro compactado	0	m³	1,0000000	21,79	21,79	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,7500000	26,88	20,16	
Insumo	M00006	SEDOP	Compactador de solo CM-13	Equipamento	h	0,3000000	5,45	1,63	
				MO sem LS =>	12,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,38
				Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI =>	26,77
						Quant. =>	41,00	Preço Total =>	1.097,57

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2510	ORSE	Carga manual de material de 2ª categoria	Carga de Material	m³	1,0000000	15,54	15,54
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	15,59	12,47
Composição		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8000000	3,86	3,08

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	15,59	12,47
Insumo		2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0752800	4,50	0,33
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,50	0,00
Insumo		4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002400	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,81	0,01
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001600	175,45	0,02
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	10,87	0,02
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000800	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04

Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	205,00	0,73	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,04	0,23	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001600	36,90	0,00	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006400	73,93	0,04	
Insumo		10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	20,11	0,00	
				MO sem LS =>	12,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,47
				Valor do BDI =>	3,55			Valor com BDI =>	19,09
						Quant. =>	68,00	Preço Total =>	1.298,12

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	0	m³	1,0000000	975,51	975,51	
Composição	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,0000000	32,75	65,50	
Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	16,0000000	26,88	430,08	
Composição									
Auxiliar	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	4,4000000	52,25	229,90	
Insumo	J00007	SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	0,8800000	218,45	192,23	
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,6800000	85,00	57,80	
				MO sem LS =>	308,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	308,92
				Valor do BDI =>	223,19			Valor com BDI =>	1.198,70
						Quant. =>	7,20	Preço Total =>	8.630,64

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	030105	SBC	FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X	FUNDACOES DIRETAS	m²	1,0000000	97,02	97,02
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	1,8900000	8,10	15,30
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,2930000	21,81	28,20
Insumo	001250	SBC	MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU SIMILAR	Material	M	2,0100000	13,14	26,41

Insumo	037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H	Material	H	0,6260000	1,19	0,74	
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,2390000	16,37	20,28	
Insumo	001274	SBC	MADEIRA - SARRAFO DE PINUS 1" x 2"	Material	M	0,8270000	4,09	3,38	
Insumo	001205	SBC	PREGO COM CABECA GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	Material	KG	0,2000000	12,26	2,45	
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS VEDACIT (L=75m2)	Material	L	0,0160000	16,61	0,26	
				MO sem LS =>	48,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,48
				Valor do BDI =>	22,19			Valor com BDI =>	119,21
						Quant. =>	145,00	Preço Total =>	17.285,45

3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	16,32	16,32	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0570000	26,06	1,48	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,90	4,63	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,51	9,51	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350000	0,22	0,13	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,89	0,57	
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	20,05
						Quant. =>	1.850,00	Preço Total =>	37.092,50

3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	20,85	20,85
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	26,06	2,52
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,73	9,73
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2520000	30,90	7,78
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,89	0,57

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,22	0,25	
				MO sem LS =>	8,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,02
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	25,62
						Quant. =>	420,00	Preço Total =>	10.760,40

3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento)	0	m³	1,0000000	988,45	988,45	
Composição Auxiliar	280022	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	0	h	0,3900000	31,20	12,16	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	10,5000000	26,88	282,24	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,6500000	32,75	54,03	
Insumo	M00008	SEDOP	Betoneira eletrica - 320l	Equipamento	h	0,3900000	2,73	1,06	
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,8300000	85,00	70,55	
Insumo	M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv	Equipamento	h	0,6500000	2,18	1,41	
Insumo	J00007	SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	0,8400000	218,45	183,49	
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	7,3400000	52,25	383,51	
				MO sem LS =>	218,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	218,88
				Valor do BDI =>	226,15			Valor com BDI =>	1.214,60
						Quant. =>	33,30	Preço Total =>	40.446,18

3.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7576	ORSE	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	Formas	m²	1,0000000	150,05	150,05
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0200000	8,98	0,17
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	9,6830000	3,74	36,21
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,1500000	28,00	4,20
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,4810000	6,69	9,90
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4980000	3,86	1,92

Insumo	00001355/SIN API	ORSE	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	Material	m²	1,1500000	34,32	39,46
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,9920000	3,81	7,58
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4980000	15,59	7,76
Insumo	00005061/SIN	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	0,1250000	15,77	1,97
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,9920000	20,45	40,73

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0200000	8,98	0,17
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	9,6830000	3,74	36,21
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,1500000	28,00	4,20
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,4810000	6,69	9,90
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1771386	4,50	0,79
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0014940	13,50	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001494	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0112050	4,81	0,05
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000996	175,45	0,01
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0057270	10,87	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0009960	300,00	0,29
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0017928	6,00	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0044820	18,00	0,08
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000498	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0112050	12,54	0,14
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2534820	14,00	3,54
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0112050	205,00	2,29

Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0037350	193,04	0,72	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000996	36,90	0,00	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0017928	73,93	0,13	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2534820	5,00	1,26
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004980	20,11	0,01	
Insumo		00001355/SIN API	ORSE	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	Material	m²	1,1500000	34,32	39,46
Insumo	11249		ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001992	979,65	0,19
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001992	36,00	0,00	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0003984	39,10	0,01	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0003984	23,90	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0003984	26,90	0,01	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001992	246,00	0,04	
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4980000	15,59	7,76	
Insumo		00005061/SIN	ORSE	Prego de aço polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	0,1250000	15,77	1,97
Insumo	00001213/SIN		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,9920000	20,45	40,73
				MO sem LS =>	48,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,49
				Valor do BDI =>	34,33			Valor com BDI =>	184,38
						Quant. =>	162,00	Preço Total =>	29.869,56

3.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	FUNDACOES DIRETAS	KG	1,0000000	13,10	13,10
Insumo	000413	SBC	ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m)	Material	KG	1,1000000	8,06	8,86
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0890000	16,37	1,45
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1090000	21,81	2,37
Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM	Material	UN	0,5200000	0,12	0,06

Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO #16 AWG	Material	KG	0,0250000	14,62	0,36	
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09
					Quant. =>	1.280,00	Preço Total =>	20.595,20	

3.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	030906	SBC	ACO CA-60 5,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	FUNDACOES DIRETAS	KG	1,0000000	12,70	12,70	
Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM	Material	UN	0,6300000	0,12	0,07	
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0890000	16,37	1,45	
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1340000	21,81	2,92	
Insumo	003932	SBC	ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m)	Material	KG	1,1000000	7,19	7,90	
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO #16 AWG	Material	KG	0,0250000	14,62	0,36	
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,37
				Valor do BDI =>	2,90			Valor com BDI =>	15,60
					Quant. =>	290,00	Preço Total =>		4.524,00

3.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	160359	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	1,0000000	84,66	84,66	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1230000	21,81	24,49	
Insumo	000098	SBC	AREIA MEDIA LAVADA	Material	m³	0,0360000	120,00	4,32	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	6,8600000	1,08	7,40	
Insumo	056101	SBC	MANTA ASFALTICA ALUMINIO OTTO BAUMGART 3mm	Material	m²	0,5200000	41,16	21,40	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,6530000	16,37	27,05	
				MO sem LS =>	51,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,54
				Valor do BDI =>	19,37			Valor com BDI =>	104,03
					Quant. =>	154,00	Preço Total =>		16.020,62

3.2			SUPERESTRUTURA					441.197,40
-----	--	--	----------------	--	--	--	--	------------

3.2.1			Pilares					70.684,37	
3.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	195,55	195,55	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	25,71	6,42	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	30,50	35,99	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2550000	32,53	8,29	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0630000	34,20	2,15	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	17,70	3,68	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,69	34,08	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	60,33	80,60	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	10,55	24,34	
				MO sem LS =>	35,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,55
				Valor do BDI =>	44,74			Valor com BDI =>	240,29
						Quant. =>	150,57	Preço Total =>	36.180,46

3.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	14,13	14,13	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1160000	30,90	3,58	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0440000	26,06	1,14	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,74	8,74	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,89	0,57	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,22	0,10	
				MO sem LS =>	3,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,27
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	17,36

Custo unitário de execução 52,6801

Custo do FIC 2,1534

Custo do FIT 0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	M0103	SICRO3	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	18,1606300	kg	12,40	225,19
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada	0,7361800	m³	148,90	109,62
Insumo	M1098	SICRO3	Brita 0 (pedrisco)	0,5767600	m³	240,64	138,79
Insumo	M0010	SICRO3	Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa	1,8160600	kg	22,86	41,52
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	363,2125700	kg	0,90	328,67

Custo unitário total de material 843,7941

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0103	0,0181600	t	38,6500	0,7000
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,3632100	t	38,6500	14,0400
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	1,1042700	t	2,1800	2,4100
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M1098	0,8651400	t	2,1800	1,8900
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0010	0,0018200	t	38,6500	0,0700

Custo Total dos Tempos Fixos 19,1036

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M1098	SICRO3	Brita 0 (pedrisco)	0,8651400	5914359 0,00 1,49 0,0000	5914374 0,00 1,19 0,0000	5914389 0,00 0,98 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0010	SICRO3	Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa	0,0018200	5914449 0,00 1,28 0,0000	5914464 0,00 1,02 0,0000	5914479 0,00 0,84 0,0000	--	0,0000

Insumo	M0103	SICRO3	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	0,0181600	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,28	1,02	0,84		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,3632100	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,28	1,02	0,84		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada	1,1042700	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,49	1,19	0,98		
					0,0000	0,0000	0,0000		

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 40,00 LS => 0,00 MO com LS => 40,00

Valor do BDI => 209,97 Valor com BDI => 1.127,70

Quant. => 14,62 Preço Total => 16.486,97

3.2.2			VIGAS					287.910,58
3.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	189,67	189,67
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	25,71	5,19
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	30,50	27,78
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0500000	34,20	1,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2370000	32,53	7,70
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	17,70	2,81
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,55	1,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,69	25,65
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1,1460000	102,17	117,08

MO sem LS => 28,55 LS => 0,00 MO com LS => 28,55

Valor do BDI => 43,39 Valor com BDI => 233,06

Quant. => 771,02 Preço Total => 179.693,92

3.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	FUNDACOES DIRETAS	KG	1,0000000	13,10	13,10	
Insumo	000413	SBC	ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m)	Material	KG	1,1000000	8,06	8,86	
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0890000	16,37	1,45	
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1090000	21,81	2,37	
Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM	Material	UN	0,5200000	0,12	0,06	
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO #16 AWG	Material	KG	0,0250000	14,62	0,36	
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09
						Quant. =>	1.787,40	Preço Total =>	28.759,26

3.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	030906	SBC	ACO CA-60 5,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	FUNDACOES DIRETAS	KG	1,0000000	12,70	12,70	
Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM	Material	UN	0,6300000	0,12	0,07	
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0890000	16,37	1,45	
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1340000	21,81	2,92	
Insumo	003932	SBC	ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m)	Material	KG	1,1000000	7,19	7,90	
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO #16 AWG	Material	KG	0,0250000	14,62	0,36	
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,37
				Valor do BDI =>	2,90			Valor com BDI =>	15,60
						Quant. =>	696,40	Preço Total =>	10.863,84

3.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1207702	SICRO3	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais			m³	1,0000000	917,73	917,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,3000	0,8700	1,3000
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	61,0600	36,1000	61,0600
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,85	0,15	0,7400	0,5000	2,8000

Custo horário total de equipamentos 65,1582

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000				22,90	137,43

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 137,4264

Custo horário total de execução 202,5846

Produção de equipe 3,84556

Custo unitário de execução 52,6801

Custo do FIC 2,1534

Custo do FIT 0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	M0103	SICRO3	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	18,1606300	kg	12,40	225,19
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada	0,7361800	m³	148,90	109,62
Insumo	M1098	SICRO3	Brita 0 (pedrisco)	0,5767600	m³	240,64	138,79
Insumo	M0010	SICRO3	Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa	1,8160600	kg	22,86	41,52
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	363,2125700	kg	0,90	328,67

Custo unitário total de material 843,7941

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0103	0,0181600	t	38,6500	0,7000
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,3632100	t	38,6500	14,0400
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	1,1042700	t	2,1800	2,4100
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M1098	0,8651400	t	2,1800	1,8900

Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0010	0,0018200	t	38,6500	0,0700
------------	---------	--------	---	-------	-----------	---	---------	--------

Custo Total dos Tempos Fixos 19,1036

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M1098	SICRO3	Brita 0 (pedrisco)	0,8651400	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,49	1,19	0,98		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0010	SICRO3	Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa	0,0018200	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,28	1,02	0,84		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0103	SICRO3	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	0,0181600	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,28	1,02	0,84		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,3632100	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,28	1,02	0,84		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada	1,1042700	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,49	1,19	0,98		
					0,0000	0,0000	0,0000		

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 40,00 LS => 0,00 MO com LS => 40,00

Valor do BDI => 209,97 Valor com BDI => 1.127,70

Quant. => 52,50 Preço Total => 59.204,25

3.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97719	SINAPI	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	1.091,58	1.091,58
Composição Auxiliar	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7417000	230,14	170,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5344000	31,10	47,71
Composição Auxiliar	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	Graute e Armação	m³	0,1263000	1.894,67	239,29

Composição Auxiliar	89273	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2813000	111,64	31,40	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0459000	25,66	52,49	
Insumo	00044113	SINAPI	PILAR DE CONCRETO PRE-FABRICADO *40 X 40* CM	Material	m³	1,0000000	550,00	550,00	
				MO sem LS =>	168,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	168,27
				Valor do BDI =>	249,75			Valor com BDI =>	1.341,33
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>	9.389,31

3.2.3			ESTRUTURA METÁLICA						82.602,45
3.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	FUNDACOES DIRETAS	KG	1,0000000	13,10	13,10	
Insumo	000413	SBC	ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m)	Material	KG	1,1000000	8,06	8,86	
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0890000	16,37	1,45	
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1090000	21,81	2,37	
Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM	Material	UN	0,5200000	0,12	0,06	
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO #16 AWG	Material	KG	0,0250000	14,62	0,36	
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09
						Quant. =>	63,20	Preço Total =>	1.016,88

3.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1207702	SICRO3	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	917,73	917,73	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,3000	0,8700	1,3000
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	61,0600	36,1000	61,0600
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,85	0,15	0,7400	0,5000	2,8000
				Custo horário total de equipamentos					65,1582

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000				22,90	137,43

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	137,4264
Custo horário total de execução	202,5846
Produção de equipe	3,84556
Custo unitário de execução	52,6801
Custo do FIC	2,1534
Custo do FIT	0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	M0103	SICRO3	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	18,1606300	kg	12,40	225,19
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada	0,7361800	m³	148,90	109,62
Insumo	M1098	SICRO3	Brita 0 (pedrisco)	0,5767600	m³	240,64	138,79
Insumo	M0010	SICRO3	Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa	1,8160600	kg	22,86	41,52
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	363,2125700	kg	0,90	328,67

Custo unitário total de material	843,7941
----------------------------------	----------

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0103	0,0181600	t	38,6500	0,7000
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,3632100	t	38,6500	14,0400
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	1,1042700	t	2,1800	2,4100
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M1098	0,8651400	t	2,1800	1,8900
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0010	0,0018200	t	38,6500	0,0700

Custo Total dos Tempos Fixos	19,1036
------------------------------	---------

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Insumo	M1098	SICRO3	Brita 0 (pedrisco)	0,8651400	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,49	1,19	0,98		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0010	SICRO3	Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa	0,0018200	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,28	1,02	0,84		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0103	SICRO3	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	0,0181600	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,28	1,02	0,84		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,3632100	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,28	1,02	0,84		
					0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada	1,1042700	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,49	1,19	0,98		
					0,0000	0,0000	0,0000		

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 40,00 LS => 0,00 MO com LS => 40,00

Valor do BDI => 209,97 Valor com BDI => 1.127,70

Quant. => 2,40 Preço Total => 2.706,48

3.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	189,67	189,67
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	25,71	5,19
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	30,50	27,78
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0500000	34,20	1,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2370000	32,53	7,70
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	17,70	2,81
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,55	1,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,69	25,65

Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1,1460000	102,17	117,08	
				MO sem LS =>	28,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,55
				Valor do BDI =>	43,39			Valor com BDI =>	233,06
						Quant. =>	9,20	Preço Total =>	2.144,15

3.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	071360	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	0	kg	1,0000000	26,63	26,63	
Composição Auxiliar	280025	SEDOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3000000	32,54	9,76	
Composição Auxiliar	280009	SEDOP	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2500000	26,72	6,68	
Insumo	D00414	SEDOP	Perfil aço estrutural em "U"	Material	kg	1,0500000	7,87	8,26	
Insumo	D00482	SEDOP	Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel	Material	m	0,0100000	193,79	1,93	
				MO sem LS =>	10,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,73
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	32,72
						Quant. =>	2.345,20	Preço Total =>	76.734,94

4			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					969.888,79	
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	0	m²	1,0000000	136,31	136,31	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,0000000	32,75	65,50	
Composição Auxiliar	110764	SEDOP	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6	0	m³	0,0200000	531,50	10,63	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,0000000	26,88	26,88	
Insumo	D00036	SEDOP	Tijolo de barro 14x19x9	Material	un	37,0000000	0,90	33,30	
				MO sem LS =>	63,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,38
				Valor do BDI =>	31,18			Valor com BDI =>	167,49
						Quant. =>	1.972,53	Preço Total =>	330.379,04

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	0	m²	1,0000000	17,32	17,32

Composição Auxiliar	110248	SEDOP	Argamassa de cimento e areia no traço 1:3	0	m³	0,0070000	771,86	5,40	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	26,88	5,37	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	32,75	6,55	
				MO sem LS =>	8,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,51
				Valor do BDI =>	3,96			Valor com BDI =>	21,28
						Quant. =>	3.945,10	Preço Total =>	83.951,72

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	110291	SEDOP	Reboco estanhado	0	m²	1,0000000	51,60	51,60	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,5200000	26,88	13,97	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,8000000	32,75	26,20	
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	0,1700000	52,25	8,88	
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,0300000	85,00	2,55	
				MO sem LS =>	26,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,48
				Valor do BDI =>	11,80			Valor com BDI =>	63,40
						Quant. =>	3.945,10	Preço Total =>	250.119,34

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040833	SBC	VERGA MOLDADA IN LOCO CONC.20MPA P/JANELAS MAIOR 1,5M DE VAO	ESTRUTURA	M	1,0000000	83,01	83,01
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1570000	21,81	3,42
Insumo	099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,2660000	16,37	4,35
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO #16 AWG	Material	KG	0,0385000	14,62	0,56
Insumo	072592	SBC	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO	Material	m²	0,2600000	0,44	0,11
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	9,3600000	1,08	10,10
Insumo	030541	SBC	BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h	Material	H	0,0033000	41,20	0,13
Insumo	001250	SBC	MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU SIMILAR	Material	M	0,3670000	13,14	4,82
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0170000	121,96	2,07

Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM	Material	UN	1,1300000	0,12	0,13	
Insumo	001274	SBC	MADEIRA - SARRAFO DE PINUS 1" x 2"	Material	M	0,2660000	4,09	1,08	
Insumo	000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	1,1000000	8,95	9,84	
Insumo	099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	0,1430000	21,81	3,11	
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,0132000	252,15	3,32	
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,9540000	21,81	20,80	
Insumo	037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H	Material	H	0,9580000	1,19	1,14	
Insumo	099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,0370000	25,32	0,93	
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS VEDACIT (L=75m2)	Material	L	0,0202000	16,61	0,33	
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,4040000	16,37	6,61	
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,1350000	8,10	1,09	
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,0132000	253,48	3,34	
Insumo	001205	SBC	PREGO COM CABECA GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	Material	KG	0,0940000	12,26	1,15	
Insumo	077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	0,3850000	7,19	2,76	
Insumo	037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	0,0447000	2,52	0,11	
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,1050000	16,37	1,71	
				MO sem LS =>	40,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,93
				Valor do BDI =>	18,99			Valor com BDI =>	102,00
				Quant. =>		92,00	Preço Total =>		9.384,00

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	47,78	47,78
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	9,51	7,51
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0760000	193,37	14,69
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0210000	706,79	14,84

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2130000	31,10	6,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1070000	25,66	2,74	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	7,96	0,06	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32	
				MO sem LS =>	9,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,73
				Valor do BDI =>	10,93			Valor com BDI =>	58,71
						Quant. =>	92,00	Preço Total =>	5.401,32

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	0	m²	1,0000000	43,70	43,70	
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3400000	26,77	9,10	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,5700000	32,75	18,66	
Composição Auxiliar	110764	SEDOP	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6	0	m³	0,0300000	531,50	15,94	
				MO sem LS =>	21,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,49
				Valor do BDI =>	9,99			Valor com BDI =>	53,69
						Quant. =>	285,20	Preço Total =>	15.312,38

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,35	12,35	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	32,73	5,33	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	25,66	1,39	
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	23,82	5,63	
				MO sem LS =>	4,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	15,17
						Quant. =>	3.945,10	Preço Total =>	59.847,16

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110645	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento	0	m²	1,0000000	80,91	80,91

Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1200000	26,77	3,21	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,5500000	32,75	18,01	
Insumo	D00079	SEDOP	Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas	Material	kg	0,3400000	5,66	1,92	
Insumo	D00080	SEDOP	Argamassa AC-II	Material	kg	4,0000000	1,37	5,48	
Insumo	A00057	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	Material	m²	1,0500000	49,80	52,29	
				MO sem LS =>	14,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,26
				Valor do BDI =>	18,51			Valor com BDI =>	99,42
						Quant. =>	285,20	Preço Total =>	28.354,58

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	060813	SEDOP	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	0	m²	1,0000000	946,05	946,05	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,0000000	26,88	53,76	
Composição Auxiliar	280019	SEDOP	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,4000000	32,61	78,26	
Insumo	D00106	SEDOP	Ferragens p/ div. em granito	Material	CJ	1,0000000	58,68	58,68	
Insumo	A00080	SEDOP	Granito Cinza e=3cm (polido nos dois lados)	Material	m²	1,0000000	755,36	755,35	
				MO sem LS =>	86,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	86,39
				Valor do BDI =>	216,45			Valor com BDI =>	1.162,50
						Quant. =>	160,98	Preço Total =>	187.139,25

5			PISOS					281.022,67
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 029	Próprio	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e compactação para base de pavimentação	SEDOP	m³	1,0000000	128,60	128,60
Composição Auxiliar	5901639	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural		tkm	3,0000000	1,10	3,30
Composição Auxiliar	6880	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	79,89	2,39
Insumo	00004746	SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8000000	153,64	122,91

MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,66
Valor do BDI =>	29,42			Valor com BDI =>	158,02
		Quant. =>	348,46	Preço Total =>	55.063,64

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	0	m²	1,0000000	150,49	150,49
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,2000000	26,77	32,12
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,6000000	32,75	19,65
Composição Auxiliar	270768	SEDOP	Resina p/ piso em korodur	0	m²	1,0000000	34,97	34,97
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	0,7000000	52,25	36,57
Insumo	A00013	SEDOP	Granitina	Material	kg	14,0000000	0,78	10,92
Insumo	D00135	SEDOP	Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m)	Material	m	2,0500000	4,60	9,43
Insumo	M00009	SEDOP	Politriz	Equipamento	h	0,1300000	6,82	0,88
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,0700000	85,00	5,95

MO sem LS =>	44,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,76
Valor do BDI =>	34,43			Valor com BDI =>	184,92
		Quant. =>	926,00	Preço Total =>	171.235,92

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130759	SEDOP	Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	0	m²	1,0000000	251,75	251,75
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2500000	26,77	6,69
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,6500000	32,75	21,28
Insumo	D00345	SEDOP	Argamassa AC-III	Material	kg	8,6200000	2,99	25,79
Insumo	A00075	SEDOP	Porcelanato (polido) - Padrão Alto	Material	m²	1,0700000	184,74	197,66
Insumo	D00079	SEDOP	Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas	Material	kg	0,0600000	5,66	0,33

MO sem LS =>	18,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,64
Valor do BDI =>	57,60			Valor com BDI =>	309,35

Quant. => 160,52 Preço Total => 49.656,86

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171352	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm	PAVIMENTACOES EXTERNAS	m²	1,0000000	54,98	54,98	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3960000	21,81	8,63	
Insumo	087021	SBC	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)	Material	KG	64,0000000	0,59	37,76	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5250000	16,37	8,59	
				MO sem LS =>	17,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,22
				Valor do BDI =>	12,57			Valor com BDI =>	67,55
						Quant. =>	75,00	Preço Total =>	5.066,25

6			ESQUADRIAS E LOUÇAS						260.807,78
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	091516	SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	0	m²	1,0000000	910,47	910,47	
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,8000000	26,77	74,95	
Composição Auxiliar	280030	SEDOP	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,8000000	32,61	91,30	
Insumo	D00291	SEDOP	Vidro temperado fumê e= 8mm	Material	m²	1,0500000	530,45	556,97	
Insumo	D00484	SEDOP	Ferragens para esquadria basculante	Material	CJ	1,0000000	187,26	187,25	
				MO sem LS =>	108,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,19
				Valor do BDI =>	208,31			Valor com BDI =>	1.118,78
						Quant. =>	4,48	Preço Total =>	5.012,13

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	120733	SEDOP	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	0	m²	1,0000000	941,00	941,00
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,8000000	32,75	26,20
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,8000000	26,88	21,50
Insumo	D00345	SEDOP	Argamassa AC-III	Material	kg	1,0000000	2,99	2,99

Insumo	A00037	SEDOP	Granito (preto) p/Soleira e peitoril c/ rebaixo - e=3cm	Material	m²	1,0400000	856,08	890,31	
				MO sem LS =>	31,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,10
				Valor do BDI =>	215,30			Valor com BDI =>	1.156,30
						Quant. =>	16,83	Preço Total =>	19.460,52

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	091505	SEDOP	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	0	m²	1,0000000	678,35	678,35	
Composição Auxiliar	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,2000000	26,37	31,64	
Composição Auxiliar	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	0	cj	1,0000000	311,36	311,36	
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,0000000	32,21	96,63	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3000000	32,75	9,82	
Insumo	D00420	SEDOP	Porta em miolo madeira, acabamento em MDF	Material	m²	1,0000000	228,90	228,90	
				MO sem LS =>	209,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	209,03
				Valor do BDI =>	155,20			Valor com BDI =>	833,55
						Quant. =>	49,06	Preço Total =>	40.893,96

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	112634	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	735,45	735,45
Insumo	003895	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL LINHA ECONOMY	Material	m²	1,0500000	302,40	317,52
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8850000	21,81	19,30
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	3,4560000	1,08	3,73
Insumo	099661	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,7920000	16,37	12,96
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4360000	16,37	7,13
Insumo	099537	SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,7920000	21,81	17,27
Insumo	017197	SBC	VIDRO LISO FUME/BRONZE 6mm	Material	m²	1,0500000	300,00	315,00
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0080000	121,96	0,97
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0890000	21,81	23,75

Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0890000	16,37	17,82	
				MO sem LS =>	98,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	98,23
				Valor do BDI =>	168,27			Valor com BDI =>	903,72
						Quant. =>	112,80	Preço Total =>	101.939,61

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 273	Próprio	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,00X2,03m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e estrutura de sustentação	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		und	1,0000000	5.462,79	5.462,79
Composição Auxiliar	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	Esquadrias de Alumínio		m²	6,0900000	897,01	5.462,79
				MO sem LS =>	268,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	268,08
				Valor do BDI =>	1.249,88			Valor com BDI =>	6.712,67
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	13.425,34

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	0	un	1,0000000	707,68	707,68	
Composição Auxiliar	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	0	h	3,0000000	26,34	79,02	
Composição Auxiliar	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	0	h	3,0000000	32,19	96,57	
Insumo	H00263	SEDOP	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada	Material	un	1,0000000	434,50	434,50	
Insumo	D00002	SEDOP	Massa de vedação	Material	kg	1,0000000	16,66	16,65	
Insumo	D00079	SEDOP	Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas	Material	kg	0,0900000	5,66	0,50	
Insumo	H00023	SEDOP	Bolsa plastica (vaso sanitario)	Material	un	1,0000000	10,99	10,98	
Insumo	H00022	SEDOP	Assento plastico	Material	un	1,0000000	51,46	51,46	
Insumo	H00042	SEDOP	Parafuso niquelado para loucas sanitarias	Material	un	2,0000000	9,00	18,00	
				MO sem LS =>	116,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	116,31
				Valor do BDI =>	161,91			Valor com BDI =>	869,59
						Quant. =>	25,00	Preço Total =>	21.739,75

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Composição	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	892,55	892,55	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9182735	25,66	23,56	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8752450	30,54	57,26	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0175500	117,49	2,06	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	22,34	134,04	
Insumo	00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	1,0000000	675,63	675,63	
				MO sem LS =>	52,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	204,21			Valor com BDI =>	1.096,76
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.096,76

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	252,47	252,47	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3833253	31,92	12,23	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1471350	25,66	3,77	
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	229,27	229,27	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,1982880	36,33	7,20	
				MO sem LS =>	10,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,50
				Valor do BDI =>	57,76			Valor com BDI =>	310,23
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	620,46

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 144	Próprio	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	190	m²	1,0000000	834,81	834,81
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	26,58	21,05
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	31,92	25,28
Insumo	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	Material	UN	2,0000000	288,00	576,00
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	121,96	0,12

Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	1,8200000	7,23	13,15	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,6000000	1,08	4,96	
Insumo	008184	SBC	INSUMO DESCONTINUADO - GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm	Material	m²	1,0500000	185,00	194,25	
				MO sem LS =>	29,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,89
				Valor do BDI =>	191,00			Valor com BDI =>	1.025,81
						Quant. =>	3,15	Preço Total =>	3.231,30

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13566	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com01 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	1.535,40	1.535,40
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	899	ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	Material	un	1,0000000	5,38	5,38
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	43,88	43,88
Insumo	12056	ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	Material	un	1,0000000	128,73	128,73
Insumo	00006136/SIN	ORSE	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	224,45	224,45
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	20,45	61,35
Insumo	7479	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	Material	m	1,6000000	63,35	101,36
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	20,45	61,35
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	15,59	46,77
Insumo	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	0,9600000	510,10	489,69
Insumo	12057	ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	Material	un	1,0000000	19,30	19,30
Insumo	12051	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	Material	m	2,8000000	38,64	108,19
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,2000000	22,47	26,96
Insumo	718	ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	Material	un	1,0000000	74,29	74,29
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,0000000	3,73	11,19
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	3,0000000	3,80	11,40

Insumo	2257	ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	Material	un	1,0000000	108,69	108,69
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,86	11,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	899	ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	Material	un	1,0000000	5,38	5,38
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	43,88	43,88
Insumo	12056	ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	Material	un	1,0000000	128,73	128,73
Insumo	00006136/SIN	ORSE	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	224,45	224,45
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	20,45	61,35
Insumo	7479	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	Material	m	1,6000000	63,35	101,36
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	20,45	61,35
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	15,59	46,77
Insumo	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	0,9600000	510,10	489,69
Insumo	12057	ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	Material	un	1,0000000	19,30	19,30
Insumo	12051	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	Material	m	2,8000000	38,64	108,19
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,2000000	22,47	26,96
Insumo	718	ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	Material	un	1,0000000	74,29	74,29
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0003000	319,90	0,09
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0054000	13,50	0,07
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0405000	4,81	0,19
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0006000	19,50	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,9162000	14,00	12,82
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0003000	28,00	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0405000	205,00	8,30

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0072000	6,00	0,04
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0012000	18,75	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0036000	300,00	1,08
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0006000	13,52	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0162000	18,00	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0015000	17,99	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,9162000	5,00	4,58
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0135000	193,04	2,60
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0018000	20,11	0,03
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0405000	12,54
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0012000	18,80	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0072000	73,93	0,53
Insumo		11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0021000	10,22
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,6747000	4,50	3,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0207000	10,87	0,22
Insumo		10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0003000	25,95
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0006000	44,00	0,02
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0021000	11,60	0,02
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0012000	92,70	0,11
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0003000	19,57	0,00
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0018000	49,00	0,08
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0012000	32,30	0,03
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003000	37,93	0,01
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0021000	27,49	0,05
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0033000	29,00	0,09

Insumo	2257	ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	Material	un	1,0000000	108,69	108,69	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009000	18,58	0,01	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0006000	175,45	0,10	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	39,50	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006000	36,90	0,02	
				MO sem LS =>	169,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	169,47
				Valor do BDI =>	351,29			Valor com BDI =>	1.886,69
						Quant. =>	28,00	Preço Total =>	52.827,32

6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	65,18	65,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1443762	25,66	3,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3761380	30,54	11,48	
Insumo	00011757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Material	UN	1,0000000	50,00	50,00	
				MO sem LS =>	9,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,97
				Valor do BDI =>	14,91			Valor com BDI =>	80,09
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>	560,63

7			COBERTURA					677.917,80
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	96,28	96,28
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0871000	28,92	2,51
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5271000	30,50	16,07
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5456968	25,71	14,02
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0431000	30,16	1,29

Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6584402	31,73	20,89	
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2922008	2,85	9,38	
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9563711	15,00	29,34	
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	17,83	0,53	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	17,68	0,88	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	19,60	1,37	
				MO sem LS =>	21,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,92
				Valor do BDI =>	22,02			Valor com BDI =>	118,30
						Quant. =>	1.544,00	Preço Total =>	182.655,20

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	231	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	Telhamento	m²	1,0000000	155,37	155,37
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2186	ORSE	Telha cerâmica tipo plan, simples, não resinada, comp=41cm, 28 un/m² marca União ou similar	Material	un	28,0000000	4,42	123,76
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,45	10,22
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	15,59	15,59
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,5000000	3,81	1,90

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2186	ORSE	Telha cerâmica tipo plan, simples, não resinada, comp=41cm, 28 un/m² marca União ou similar	Material	un	28,0000000	4,42	123,76
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,45	10,22
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	15,59	15,59
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1268000	4,50	0,57

Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0009000	13,50	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0067500	4,81	0,03
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	175,45	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0034500	10,87	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006000	300,00	0,18
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011500	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0027000	18,00	0,04
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0067500	12,54	0,08
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1527000	14,00	2,13
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0067500	205,00	1,38
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0022500	193,04	0,43
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011500	73,93	0,08
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1527000	5,00	0,76
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003000	20,11	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000500	979,65	0,04
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000500	36,00	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001000	39,10	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001000	23,90	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001000	26,90	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000500	246,00	0,01

MO sem LS =>	25,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,81
Valor do BDI =>	35,54			Valor com BDI =>	190,91

Quant. => 1.544,00 Preço Total => 294.765,04

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	0	m²	1,0000000	87,11	87,11
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,9000000	32,21	28,98
Composição Auxiliar	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,9000000	26,37	23,73
Insumo	D00012	SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	0,1000000	303,00	30,30
Insumo	D00084	SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	kg	0,2000000	20,53	4,10

MO sem LS => 34,77 LS => 0,00 MO com LS => 34,77
 Valor do BDI => 19,93 Valor com BDI => 107,04

Quant. => 768,00 Preço Total => 82.206,72

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141368	SEDOP	Forro em gesso acartonado estruturado	0	m²	1,0000000	93,10	93,10
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4000000	26,88	10,75
Composição Auxiliar	280020	SEDOP	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,8000000	31,27	25,01
Insumo	D00451	SEDOP	Suporte nivelador	Material	Pç	1,5432000	1,65	2,53
Insumo	D00437	SEDOP	Prego de aço 2,7x30	Material	kg	0,0123000	18,62	0,22
Insumo	D00431	SEDOP	Chapa St 1200x1800x12,5mm	Material	Pç	0,4630000	47,60	22,03
Insumo	D00438	SEDOP	Massa p/ junta max	Material	kg	0,7407000	5,10	3,77
Insumo	D00442	SEDOP	Arame liso galva	Material	kg	0,1700000	25,14	4,27
Insumo	D00444	SEDOP	Conector de perfil	Material	Pç	0,2469000	2,15	0,53
Insumo	D00443	SEDOP	Cantoneira L 25x30x3000m	Material	Pç	0,0150000	50,99	0,76
Insumo	D00436	SEDOP	Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm	Material	kg	0,1543000	50,00	7,71
Insumo	D00433	SEDOP	Fita p/ junta 50x150m	Material	RI	0,0040000	50,00	0,20
Insumo	D00445	SEDOP	Rebite aba larga	Material	kg	0,0247000	18,34	0,45

Insumo	D00446	SEDOP	Tabica lisa n40x48x3000mm	Material	Pç	0,1543000	15,81	2,43	
Insumo	D00435	SEDOP	Perfil para teto RS F-47 3000mm	Material	Pç	0,4938000	20,99	10,36	
Insumo	D00434	SEDOP	Fita p/ junta telada 50x45m	Material	RI	0,0500000	41,68	2,08	
				MO sem LS =>	24,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,33
				Valor do BDI =>	21,30			Valor com BDI =>	114,40
						Quant. =>	768,00	Preço Total =>	87.859,20

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP 056	Próprio	Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 150 cm	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	63,90	63,90	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	28,92	0,52	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0132000	30,16	0,39	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1880000	30,26	5,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2820000	25,66	7,23	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	17,40	0,13	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	77,31	0,12	
Insumo	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	31,29	32,85	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530000	39,71	2,10	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	252,27	14,88	
				MO sem LS =>	8,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,72
				Valor do BDI =>	14,62			Valor com BDI =>	78,52
						Quant. =>	255,80	Preço Total =>	20.085,41

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070287	SEDOP	Cumeeira de barro	0	m	1,0000000	23,90	23,90
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	26,88	5,37
Composição Auxiliar	280028	SEDOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	32,14	6,42

Composição	110141	SEDOP	Argamassa de cimento e areia 1:4	0	m³	0,0020000	611,98	1,22	
Auxiliar									
Insumo	D00173	SEDOP	Cumeeira de barro	Material	un	3,0000000	3,63	10,89	
				MO sem LS =>	7,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,94
				Valor do BDI =>	5,46			Valor com BDI =>	29,36
						Quant. =>	152,90	Preço Total =>	4.489,14

7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	18,63	18,63	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3805000	32,73	12,45	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0213000	22,00	0,46	
Insumo	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	0,2130000	26,87	5,72	
				MO sem LS =>	7,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,83
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	22,89
						Quant. =>	255,88	Preço Total =>	5.857,09

8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					92.203,52	
8.1			ÁGUA FRIA					43.748,40	
8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 246	Próprio	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	COMPOSIÇÃO:		UN	1,0000000	231,71	231,71
Composição Auxiliar	MAO-OFC-040	SETOP	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO		hora	1,4000000	21,81	30,53
Composição Auxiliar	MAO-AJD-020	SETOP	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO		hora	1,4000000	17,50	24,50
Insumo	99900.3.102	SETOP	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"	Material		UN	1,0000000	150,97	150,97
Insumo	99900.3.971	SETOP	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 400,00 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2 ")	Material		UN	1,0000000	25,65	25,65
Insumo	15143.3.5.1	SETOP	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 ")	Material		M	0,2800000	0,22	0,06
				MO sem LS =>	42,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,22
				Valor do BDI =>	53,01			Valor com BDI =>	284,72

Quant. => 2,00 Preço Total => 569,44

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	190171	SBC	TORNEIRA TANQUE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	121,73	121,73	
Insumo	003829	SBC	TORNEIRA PARA TANQUE REF.1133 CROMADA 1/2"	Material	UN	1,0000000	107,33	107,33	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3060000	16,37	5,00	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4290000	21,81	9,35	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,4780000	0,11	0,05	
				MO sem LS =>	14,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,35
				Valor do BDI =>	27,85			Valor com BDI =>	149,58
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>		149,58

8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	1,0000000	16,08	16,08	
Insumo	005621	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	1,02	0,15	
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0050000	59,53	0,29	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2220000	21,81	4,84	
Insumo	002670	SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	1,50	0,22	
Insumo	002675	SBC	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	0,92	0,13	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2220000	16,37	3,63	
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0100000	55,90	0,55	
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,0770000	7,95	0,61	
Insumo	051067	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	Material	M	1,1000000	5,15	5,66	
				MO sem LS =>	8,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,47
				Valor do BDI =>	3,67			Valor com BDI =>	19,75
				Quant. =>		270,00	Preço Total =>		5.332,50

8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	96650	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	1,0000000	10,68	10,68	
Composição Auxiliar	104091	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0850000	0,87	0,07	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1241000	25,67	3,18	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1241000	30,54	3,79	
Insumo	00036360	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,64	3,64	
				MO sem LS =>	4,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,51
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	13,12
						Quant. =>	20,00	Preço Total =>	262,40

8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96685	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	1,0000000	14,03	14,03	
Composição Auxiliar	104091	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1186000	0,87	0,10	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1732000	30,54	5,28	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1732000	25,67	4,44	
Insumo	00036349	SINAPI	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,21	4,21	
				MO sem LS =>	6,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,30
				Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>	17,24
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	258,60

8.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 089	Próprio	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	52	UN	1,0000000	226,73	226,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	30,54	3,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	25,67	2,61
Insumo	007129	SBC	TORNEIRA DE BOIA LATAO 1" COM BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	220,80	220,80

Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,9150000	0,11	0,21	
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	51,87			Valor com BDI =>	278,60
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	278,60

8.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96710	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	1,0000000	17,56	17,56	
Composição Auxiliar	104091	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1581000	0,87	0,13	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2309000	25,67	5,92	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2309000	30,54	7,05	
Insumo	00036298	SINAPI	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,46	4,46	
				MO sem LS =>	8,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,41
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	21,57
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	323,55

8.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8614	ORSE	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	Reservatórios	un	1,0000000	86,49	86,49
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,73	3,73
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	15,59	15,59
Insumo	8881	ORSE	Boia Automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d'agua)	Material	un	1,0000000	42,79	42,79
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,45	20,45

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71

Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,50	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,81	0,04
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	175,45	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	10,87	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	205,00	1,84
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	193,04	0,57
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	73,93	0,11
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	20,11	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	44,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0002000	156,60	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,90	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	15,59	15,59
Insumo	8881	ORSE	Boia Automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d'água)	Material	un	1,0000000	42,79	42,79
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,45	20,45

MO sem LS =>	36,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,04
Valor do BDI =>	19,78			Valor com BDI =>	106,27

Quant. => 1,00 Preço Total => 106,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	14082	ORSE	Registro esfera LF 25mm	Material	pç	1,0000000	11,70	11,70	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	14,37
				Quant. =>		6,00	Preço Total =>		86,22

8.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP 079	Próprio	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	103,76	103,76	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	25,67	5,67	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	30,54	6,75	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	18,44	0,19	
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	91,15	91,15	
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	23,74			Valor com BDI =>	127,50
				Quant. =>		14,00	Preço Total =>		1.785,00

8.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	0	pt	1,0000000	502,76	502,76
Composição Auxiliar	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	0	h	6,0000000	26,34	158,04
Composição Auxiliar	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	0	h	4,0000000	32,19	128,76
Insumo	H00082	SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	un	1,0000000	2,04	2,04
Insumo	H00116	SEDOP	Te em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	un	0,7500000	1,54	1,15
Insumo	H00400	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH)	Material	un	1,0000000	8,38	8,38
Insumo	H00075	SEDOP	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	un	0,7500000	4,86	3,64
Insumo	H00157	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 50mm (LH)	Material	m	3,0000000	36,17	108,51

Insumo	H00006	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	m	9,0000000	9,98	89,80	
Insumo	H00093	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH	Material	un	2,0000000	1,22	2,44	
				MO sem LS =>	188,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	188,00
				Valor do BDI =>	115,03			Valor com BDI =>	617,79
						Quant. =>	56,00	Preço Total =>	34.596,24

8.2			ESGOTO					48.455,12	
8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	053666	SBC	PONTO RALO SECO PVC-INC.MATERIAIS ESGOTAMENTO	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	89,16	89,16	
Insumo	004001	SBC	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 50x40mm	Material	UN	1,0000000	4,05	4,05	
Insumo	002697	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	2,0000000	8,31	16,62	
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g VONDER	Material	UN	0,0300000	36,90	1,10	
Insumo	004498	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Material	UN	1,0000000	3,25	3,25	
Insumo	004490	SBC	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm	Material	UN	1,0000000	19,71	19,71	
Insumo	004477	SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm	Material	UN	2,0000000	0,40	0,80	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,1160000	21,81	24,34	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,1790000	16,37	19,29	
				MO sem LS =>	43,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,63
				Valor do BDI =>	20,39			Valor com BDI =>	109,55
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	1.643,25

8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP 135	Próprio	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	110	un	1,0000000	1.154,61	1.154,61	
Composição Auxiliar	68	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,8240000	16,21	13,35	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	3,5340000	58,54	206,88	
Insumo	1026	ORSE	Fossa séptica oms p/ 30 pessoas (v=2710l) - 06 anéis de 1,20m	Material	un	1,0000000	934,38	934,38	
				MO sem LS =>	174,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,91

Valor do BDI => 264,17

Quant. =>

Valor com BDI =>

2,00 Preço Total =>

1.418,78

2.837,56

8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 123	Próprio	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.214,48	1.214,48
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,2488000	934,79	232,57
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0782000	691,67	54,08
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0328000	637,52	20,91
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0162000	68,17	1,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,7309000	25,66	224,03
Composição Auxiliar	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0500000	3,91	4,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,1121000	31,10	345,58
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0360000	3.511,91	126,42
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0079000	163,46	1,29
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0048000	3.956,22	18,98
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	285,3577000	0,61	174,06
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	7,96	0,04

Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	10,55	1,24
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,69	0,51
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	21,19	9,35
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	18,04	0,22
				MO sem LS =>	453,57	LS =>	0,00	453,57
				Valor do BDI =>	277,87			1.492,35
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 1.492,35

8.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190175	SBC	SIFAO PARA TANQUE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	211,46	211,46
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6130000	21,81	13,36
Insumo	017084	SBC	SIFAO PARA TANQUE 1.1/4" x 1.1/2" PERLEX	Material	UN	1,0000000	188,07	188,07
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6130000	16,37	10,03
				MO sem LS =>	23,39	LS =>	0,00	23,39
				Valor do BDI =>	48,38			259,84
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 259,84

8.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	191374	SEDOP	Sifão plástico flexível	0	un	1,0000000	21,42	21,42
Composição Auxiliar	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	32,19	6,43
Composição Auxiliar	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	26,34	5,26
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	Material	m	0,2000000	0,18	0,03
Insumo	H00390	SEDOP	Sifão Plástico flexível	Material	un	1,0000000	9,70	9,70
				MO sem LS =>	7,75	LS =>	0,00	7,75
				Valor do BDI =>	4,90			26,32
						Quant. =>	30,00	Preço Total => 789,60

8.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97975	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0000000	709,74	709,74		
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0221000	4.692,38	103,70		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5403000	25,66	13,86		
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,2535000	493,76	125,16		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2398000	68,17	16,34		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1177000	163,46	19,23		
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0339000	934,79	31,68		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6876000	31,10	21,38		
Insumo	00043441	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	169,78	169,78		
Insumo	00012532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	122,20	122,20		
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	11,7802000	0,61	7,18		
Insumo	00043423	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	Material	UN	1,0000000	79,23	79,23		
					MO sem LS =>	92,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,03
					Valor do BDI =>	162,38			Valor com BDI =>	872,12
							Quant. =>	6,00	Preço Total =>	5.232,72

8.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 119	Próprio	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	58,51	58,51

Composição Auxiliar	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0961000	39,43	3,78	
Composição Auxiliar	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	0,8600000	30,35	26,10	
Composição Auxiliar	89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0745000	25,71	1,91	
Composição Auxiliar	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	0,1400000	44,14	6,17	
Composição Auxiliar	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0752000	37,50	2,82	
Composição Auxiliar	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0917000	7,03	0,64	
Composição Auxiliar	89582	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0189000	39,96	0,75	
Composição Auxiliar	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0333000	17,81	0,59	
Composição Auxiliar	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0333000	43,96	1,46	
Composição Auxiliar	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0029000	70,94	0,20	
Composição Auxiliar	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0407000	61,46	2,50	
Composição Auxiliar	89692	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0015000	116,67	0,17	
Composição Auxiliar	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0222000	34,96	0,77	
Composição Auxiliar	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,2609000	28,71	7,49	
Composição Auxiliar	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0893000	35,49	3,16	
MO sem LS =>					7,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,32

Valor do BDI =>13,38

Quant. =>127,00

Valor com BDI =>71,89

Preço Total =>9.130,03

8.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP 116	Próprio	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	57	M	1,0000000	32,99	32,99	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2950000	26,58	7,84	
Composição Auxiliar	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	0,2730000	25,26	6,89	
Insumo	031355	SBC	TUBO PVC COLETOR VINILFORT 150mm	Material	M	0,1670000	88,15	14,72	
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g VONDER	Material	UN	0,0420000	36,90	1,54	
Insumo	031351	SBC	ANEL DE BORRACHA TUBO VINILFORT 150mm	Material	UN	0,1700000	11,77	2,00	
				MO sem LS =>	5,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	7,54			Valor com BDI =>	40,53
						Quant. =>	215,00	Preço Total =>	8.713,95

8.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	163,65	163,65
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0100000	59,53	0,59
Insumo	004477	SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm	Material	UN	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	002697	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	1,1000000	8,31	9,14
Insumo	006033	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	1,0000000	2,12	2,12
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0380000	55,90	2,12
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g VONDER	Material	UN	0,1400000	36,90	5,16
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,3670000	16,37	55,11
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,4980000	7,95	3,95
Insumo	004479	SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm	Material	UN	2,0000000	0,47	0,94
Insumo	002690	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	1,0000000	2,04	2,04

Insumo	004001	SBC	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 50x40mm	Material	UN	1,0000000	4,05	4,05	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,5780000	21,81	78,03	
				MO sem LS =>	133,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	133,14
				Valor do BDI =>	37,44			Valor com BDI =>	201,09
						Quant. =>	56,00	Preço Total =>	11.261,04

8.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	0	pt	1,0000000	339,64	339,64	
Composição	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,0000000	33,20	99,60	
Auxiliar									
Composição	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,0000000	27,24	81,72	
Auxiliar									
Insumo	H00006	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	m	12,0000000	9,98	119,73	
Insumo	H00093	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH	Material	un	2,0000000	1,22	2,44	
Insumo	H00373	SEDOP	Tubo de polietileno 3/8"	Material	m	12,0000000	3,01	36,15	
				MO sem LS =>	118,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	118,50
				Valor do BDI =>	77,70			Valor com BDI =>	417,34
						Quant. =>	17,00	Preço Total =>	7.094,78

9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						351.670,39
9.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS						12.506,28
9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	20,37	20,37
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0009000	879,55	0,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2910000	31,52	9,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2910000	26,56	7,72
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	2,69	2,69
				MO sem LS =>	10,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,91
				Valor do BDI =>	4,66			Valor com BDI =>	25,03

Quant. => 124,00 Preço Total => 3.103,72

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171417	SEDOP	Caixa plástica octogonal	0	un	1,0000000	12,62	12,62	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1500000	27,24	4,08	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1500000	33,20	4,98	
Insumo	E00758	SEDOP	Caixa plástica octogonal	Material	un	1,0000000	3,56	3,56	
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,91
				Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	15,50
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>		124,00

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	0,44	0,44
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	20,45	0,20
Insumo	8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	Material	un	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	15,59	0,15
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0100000	3,86	0,03
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0100000	3,73	0,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	20,45	0,20
Insumo	8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	Material	un	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	15,59	0,15
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0015950	4,50	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000120	13,50	0,00

Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000030	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000900	4,81	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000020	175,45	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000460	10,87	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000080	300,00	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000160	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000360	18,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000010	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000900	12,54	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0020360	14,00	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000900	205,00	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000300	193,04	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000020	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000150	73,93	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0020360	5,00	0,01
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000040	20,11	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000010	44,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000020	156,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000020	26,90	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000020	47,69	0,00

MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,54
		Quant. =>	724,00	Preço Total =>	390,96

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12540	ORSE	Arruela de lisa 5/16"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	0,54	0,54

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0100000	3,73	0,03
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0100000	3,86	0,03
Insumo	4419	ORSE	Arruela lisa de 5/16"	Material	un	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	15,59	0,15
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	20,45	0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000010	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0020360	14,00	0,02
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000020	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000460	10,87	0,00
Insumo		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000360	18,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000120	13,50	0,00
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000900	205,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000150	73,93	0,00
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0015950	4,50
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000080	300,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000020	26,90	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000900	12,54	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0020360	5,00	0,01
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000040	20,11	0,00
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000020	47,69
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000300	193,04	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000160	6,00	0,00

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000900	4,81	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000030	18,58	0,00	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000020	175,45	0,00	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000010	39,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000020	36,90	0,00	
Insumo	4419	ORSE	Arruela lisa de 5/16"	Material	un	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	15,59	0,15	
Insumo		00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	20,45	0,20
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,66
						Quant. =>	33,00	Preço Total =>	21,78

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	4,49	4,49
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,73	0,37
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	00004374/SIN	ORSE	Bucha de nylon sem aba s10	Material	un	1,0000000	0,18	0,18
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
	00006111/SIN							
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	73,93	0,01	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,90	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	175,45	0,00	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	39,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Insumo	00004374/SIN	ORSE	Bucha de nylon sem aba s10	Material	un	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo		00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55	
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,59
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	5,51
						Quant. =>	119,00	Preço Total =>	655,69

9.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	9988	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	5,71	5,71
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	20,45	1,63
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0800000	3,73	0,29
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,86	0,30
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	15,59	1,24
Insumo	10403	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica	Material	un	1,0000000	2,30	2,30

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	20,45	1,63
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000080	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0162880	14,00	0,22
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000160	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0003680	10,87	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002880	18,00	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000960	13,50	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0007200	205,00	0,14
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001200	73,93	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0127600	4,50	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000640	300,00	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000160	26,90	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0007200	12,54	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0162880	5,00	0,08
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000320	20,11	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000160	47,69	0,00

Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002400	193,04	0,04	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001280	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0007200	4,81	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000240	18,58	0,00	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000160	175,45	0,00	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000080	39,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000160	36,90	0,00	
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	15,59	1,24	
Insumo		10403	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica	Material	un	1,0000000	2,30	2,30
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,87
				Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>	7,01
						Quant. =>	119,00	Preço Total =>	834,19

9.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12549	ORSE	Porca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação)	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	1,0000000	0,34	0,34
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0100000	3,73	0,03
Insumo	00004330/SIN	ORSE	Porca zincada, sextavada, diametro 5/16"	Material	un	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	20,45	0,20
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000010	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0010180	14,00	0,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000020	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000230	10,87	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000180	18,00	0,00

Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000060	13,50	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000450	205,00	0,00	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000070	73,93	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0006540	4,50	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000040	300,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000020	26,90	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000450	12,54	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0010180	5,00	0,00	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000020	20,11	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000020	47,69	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000150	193,04	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000080	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000450	4,81	0,00	
Insumo	00004330/SIN	ORSE	Porca zincada, sextavada, diametro 5/16"	Material	un	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	20,45	0,20	
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41
						Quant. =>	119,00	Preço Total =>	48,79

9.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	685	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,0000000	5,30	5,30
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	1676	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	0,99	0,99

Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,73	0,37
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000200	175,45	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	73,93	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00
Insumo	1676	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	44,00	0,00

Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	156,60	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,90	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00	
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,59
				Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI =>	6,51
						Quant. =>	264,00	Preço Total =>	1.718,64

9.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	1,0000000	1,15	1,15
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014148/SIN	ORSE	Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm	Material	un	1,0000000	0,94	0,94
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0100000	3,73	0,03
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	20,45	0,20

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014148/SIN	ORSE	Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm	Material	un	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000010	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0010180	14,00	0,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000020	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000230	10,87	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000180	18,00	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000060	13,50	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000450	205,00	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000070	73,93	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0006540	4,50	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000040	300,00	0,00

Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000020	26,90	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000450	12,54	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0010180	5,00	0,00	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000020	20,11	0,00	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000020	47,69	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000150	193,04	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000080	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000450	4,81	0,00	
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0100000	20,45	0,20	
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,41
						Quant. =>	480,00	Preço Total =>	676,80

9.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9817	ORSE	Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	27,73	27,73
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,73	1,49
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	7551	ORSE	Barra roscada zincada ø 1/4"	Material	m	2,0000000	5,15	10,30
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000400	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000800	156,60	0,01

Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	10,87	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,50	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	205,00	0,73
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006000	73,93	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0638000	4,50	0,28
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000800	26,90	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	20,11	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000800	47,69	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,04	0,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,81	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	18,58	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000800	175,45	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	39,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	36,90	0,00
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	7551	ORSE	Barra roscada zincada ø 1/4"	Material	m	2,0000000	5,15	10,30

MO sem LS =>	14,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,41
Valor do BDI =>	6,34			Valor com BDI =>	34,07
		Quant. =>	119,00	Preço Total =>	4.054,33

9.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171109	SEDOP	Conector para haste de aterramento de 3/4"	0	un	1,0000000	18,62	18,62	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0300000	27,24	0,81	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0600000	33,20	1,99	
Insumo	E00502	SEDOP	Conector para haste de aterramento de 3/4"	Material	un	1,0000000	15,82	15,82	
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,86
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	22,88
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	137,28

9.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	059230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m NORMALIZADA INTELLI	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	1,0000000	100,39	100,39	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2390000	16,37	20,28	
Insumo	045201	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	Material	UN	1,0000000	53,09	53,09	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2390000	21,81	27,02	
				MO sem LS =>	47,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,30
				Valor do BDI =>	22,96			Valor com BDI =>	123,35
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	740,10

9.2			CABOS					110.127,06
9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11191	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	27,24	27,24
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	15,59	2,49
Composição		ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1600000	3,86	0,61
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1600000	3,73	0,59
Insumo	12039	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Material	m	1,0200000	19,93	20,32
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	20,45	3,27

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN 2378	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	15,59	2,49
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0255200	4,50	0,11
Insumo	00012895/SIN 4728	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001920	13,50	0,00
Insumo		ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000480	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0014400	4,81	0,00
Insumo	00002711/SIN 00012892/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000320	175,45	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0007360	10,87	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001280	300,00	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002560	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005760	18,00	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000160	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0014400	12,54	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0325760	14,00	0,45
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0014400	205,00	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004800	193,04	0,09
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000320	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN 10761	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002400	73,93	0,01
Insumo		ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0325760	5,00	0,16
Insumo	00012894/SIN 11242	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000640	20,11	0,00
Insumo		ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000160	44,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000320	156,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000320	26,90	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000320	47,69	0,00

Insumo	12039	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	Material	m	1,0200000	19,93	20,32		
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	20,45	3,27		
					MO sem LS =>	5,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,76
					Valor do BDI =>	6,23			Valor com BDI =>	33,47
							Quant. =>	652,70	Preço Total =>	21.845,86

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11193	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	52,69	52,69
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	15,59	3,27
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	20,45	4,29
Insumo	12041	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	Material	m	1,0200000	42,72	43,57
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2100000	3,73	0,78
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2100000	3,86	0,81

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	15,59	3,27
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	20,45	4,29
Insumo	12041	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	Material	m	1,0200000	42,72	43,57
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000210	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0427560	14,00	0,59
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000420	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009660	10,87	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007560	18,00	0,01
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002520	13,50	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018900	205,00	0,38

Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003150	73,93	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0334950	4,50	0,15	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001680	300,00	0,05	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000420	26,90	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018900	12,54	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0427560	5,00	0,21	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000840	20,11	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000420	47,69	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006300	193,04	0,12	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003360	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018900	4,81	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000630	18,58	0,00	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000420	175,45	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000210	39,50	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000420	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	7,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,56
				Valor do BDI =>	12,05			Valor com BDI =>	64,74
						Quant. =>	604,03	Preço Total =>	39.104,90

9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11195	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	98,51	98,51
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3400000	3,86	1,31
Insumo	12043	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Material	m	1,0200000	82,07	83,71
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	15,59	5,30
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3400000	3,73	1,26

Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	20,45	6,95
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0542300	4,50	0,24
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004080	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001020	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0030600	4,81	0,01
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000680	175,45	0,01
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0015640	10,87	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002720	300,00	0,08
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005440	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0012240	18,00	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000340	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0030600	12,54	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0692240	14,00	0,96
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0030600	205,00	0,62
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0010200	193,04	0,19
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000680	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005100	73,93	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0692240	5,00	0,34
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001360	20,11	0,00
Insumo	12043	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Material	m	1,0200000	82,07	83,71
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	15,59	5,30
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000340	44,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000680	156,60	0,01

Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000680	26,90	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000680	47,69	0,00	
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	20,45	6,95	
				MO sem LS =>	12,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,25
				Valor do BDI =>	22,53			Valor com BDI =>	121,04
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	726,24

9.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171272	SEDOP	Cabo de cobre nú 35mm2	0	m	1,0000000	37,57	37,57	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1000000	27,24	2,72	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1000000	33,20	3,32	
Insumo	E00192	SEDOP	Cabo de cobre nu 35mm2	Material	m	1,0200000	30,91	31,53	
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	8,59			Valor com BDI =>	46,16
						Quant. =>	2,50	Preço Total =>	115,40

9.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	0	m	1,0000000	9,76	9,76	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1100000	33,20	3,65	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1100000	27,24	2,99	
Insumo	E00020	SEDOP	Fita isolante	Material	m	0,0500000	4,11	0,20	
Insumo	E00008	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	Material	m	1,0200000	2,87	2,92	
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,34
				Valor do BDI =>	2,23			Valor com BDI =>	11,99
						Quant. =>	2.791,00	Preço Total =>	33.464,09

9.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11187	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70°	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	10,16	10,16
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,45	2,65
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,73	0,48
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,86	0,50
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	15,59	2,02
Insumo	12035	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70°	Material	m	1,0200000	4,47	4,55

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,45	2,65
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000130	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0264680	14,00	0,37
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000260	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005980	10,87	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004680	18,00	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001560	13,50	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0011700	205,00	0,23
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001950	73,93	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0207350	4,50	0,09
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001040	300,00	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000260	26,90	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011700	12,54	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0264680	5,00	0,13
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000520	20,11	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000260	47,69	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003900	193,04	0,07
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002080	6,00	0,00

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011700	4,81	0,00		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000390	18,58	0,00		
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000260	175,45	0,00		
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000130	39,50	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000260	36,90	0,00		
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	15,59	2,02		
Insumo		12035	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	Material	m	1,0200000	4,47	4,55	
					MO sem LS =>	4,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,67
					Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	12,48
					Quant. =>	1.166,32	Preço Total =>	14.555,67		

9.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171270	SEDOP	Cabo de cobre nú 16mm2	0	m	1,0000000	25,63	25,63	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1000000	27,24	2,72	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1000000	33,20	3,32	
Insumo	E00227	SEDOP	Cabo de cobre nu 16mm2	Material	m	1,0200000	19,21	19,59	
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	5,86			Valor com BDI =>	31,49
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>		314,90

9.3			CAIXA DE PASSAGEM					7.566,76
9.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180680	SEDOP	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	0	un	1,0000000	405,39	405,39
Composição Auxiliar	050729	SEDOP	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	0	m³	0,0340000	3.804,12	129,34
Composição Auxiliar	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	0	m²	0,9700000	17,32	16,80
Composição Auxiliar	060045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	0	m²	0,8800000	168,85	148,58
Composição Auxiliar	130113	SEDOP	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	0	m²	0,1600000	50,66	8,10

Composição Auxiliar	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	0	m³	0,0250000	975,51	24,38	
Composição Auxiliar	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	0	m²	0,9700000	51,80	50,24	
Composição Auxiliar	030010	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	0	m³	0,2600000	107,52	27,95	
				MO sem LS =>	163,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	163,87
				Valor do BDI =>	92,75			Valor com BDI =>	498,14
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	4.981,40

9.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	068067	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA	INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO	UN	1,0000000	15,15	15,15	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	121,96	0,12	
Insumo	097647	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4x2" TIGREFLEX	Material	UN	1,0000000	2,86	2,86	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0100000	16,37	0,16	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	0,3800000	1,08	0,41	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3040000	21,81	6,63	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3040000	16,37	4,97	
				MO sem LS =>	11,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,76
				Valor do BDI =>	3,46			Valor com BDI =>	18,61
						Quant. =>	124,00	Preço Total =>	2.307,64

9.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	054308	SBC	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	m²	1,0000000	141,26	141,26	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	31,1000000	1,08	33,58	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6320000	21,81	13,78	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,7680000	16,37	28,93	
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,0800000	252,15	20,17	
Insumo	000344	SBC	ACO CA 50 MEDIO (10,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	Material	KG	4,5000000	8,06	36,27	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0700000	121,96	8,53	
				MO sem LS =>	42,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,71

Valor do BDI => 32,32
Quant. => 1,60
Valor com BDI => 173,58
Preço Total => 277,72

9.4			DISPOSITIVO ELÉTRICO						3.833,93
9.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	0	un	1,0000000	24,19	24,19	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2100000	33,20	6,97	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2100000	27,24	5,72	
Insumo	E00023	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	Material	un	1,0000000	11,50	11,50	
				MO sem LS =>	8,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	29,72
					Quant. =>	27,00	Preço Total =>		802,44

9.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	0	un	1,0000000	30,41	30,41	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2900000	33,20	9,62	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2900000	27,24	7,89	
Insumo	E00065	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	Material	un	1,0000000	12,90	12,90	
				MO sem LS =>	11,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,45
				Valor do BDI =>	6,95			Valor com BDI =>	37,36
					Quant. =>	77,00	Preço Total =>		2.876,72

9.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171520	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	0	un	1,0000000	41,99	41,99	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4500000	33,20	14,94	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4500000	27,24	12,25	
Insumo	E00765	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	Material	un	1,0000000	14,81	14,80	
				MO sem LS =>	17,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,76
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	51,59

Quant. => 3,00 Preço Total => 154,77

9.5			DISJUNTORES					11.770,48	
9.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	58,90	58,90	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0708570	26,56	1,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0708570	31,52	2,23	
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	52,67	52,67	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,06	2,12	
				MO sem LS =>	2,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,63
				Valor do BDI =>	13,47			Valor com BDI =>	72,37
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	72,37

9.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	60,86	60,86	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0936850	26,56	2,48	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0936850	31,52	2,95	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,38	2,76	
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	52,67	52,67	
				MO sem LS =>	3,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,47
				Valor do BDI =>	13,92			Valor com BDI =>	74,78
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	1.346,04

9.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106031	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	486,49	486,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7271350	26,56	19,31

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7271350	31,52	22,91	
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	2,92	8,76	
Insumo	00045391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A	Material	UN	1,0000000	435,51	435,51	
				MO sem LS =>	26,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,99
				Valor do BDI =>	111,30			Valor com BDI =>	597,79
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.195,58

9.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	12,30	12,30	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	26,56	0,94	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	31,52	1,11	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,06	1,06	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,19	9,19	
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,31
				Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	15,11
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	181,32

9.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	12,30	12,30	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	31,52	1,11	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	26,56	0,94	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,06	1,06	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,19	9,19	
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,31
				Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	15,11

Quant. => 8,00 Preço Total => 120,88

9.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,28	13,28		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	31,52	1,47		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	26,56	1,24		
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,19	9,19		
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,38	1,38		
					MO sem LS =>	1,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,73
					Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	16,31
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	16,31		

9.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9688	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	574,09	574,09
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,73	2,23
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	15,59	9,35
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	10064	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	Material	un	1,0000000	547,91	547,91
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0957000	4,50	0,43
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0007200	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001800	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0054000	4,81	0,02

Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001200	175,45	0,02
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0027600	10,87	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004800	300,00	0,14
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0009600	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0021600	18,00	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000600	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0054000	12,54	0,06
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1221600	14,00	1,71
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0054000	205,00	1,10
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0018000	193,04	0,34
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001200	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0009000	73,93	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1221600	5,00	0,61
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002400	20,11	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000600	44,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001200	156,60	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001200	26,90	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001200	47,69	0,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	15,59	9,35
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	10064	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	Material	un	1,0000000	547,91	547,91

MO sem LS =>	21,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,62
Valor do BDI =>	131,35			Valor com BDI =>	705,44
		Quant. =>	6,00	Preço Total =>	4.232,64

9.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	064163	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A SCHNEIDER	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0000000	943,63	943,63	
Insumo	002808	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A SCHNEIDER	Material	UN	1,0000000	876,71	876,71	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,7530000	16,37	28,69	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,7530000	21,81	38,23	
				MO sem LS =>	66,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,92
				Valor do BDI =>	215,90			Valor com BDI =>	1.159,53
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.319,06

9.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	106028	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	88,43	88,43	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2009340	31,52	6,33	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2009340	26,56	5,33	
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00045392	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	75,00	75,00	
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,45
				Valor do BDI =>	20,23			Valor com BDI =>	108,66
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	869,28

9.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	064169	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/10KA	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0000000	274,66	274,66	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9550000	21,81	20,82	
Insumo	004892	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	Material	UN	1,0000000	238,21	238,21	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9550000	16,37	15,63	
				MO sem LS =>	36,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,45
				Valor do BDI =>	62,84			Valor com BDI =>	337,50
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	337,50

9.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	064818	SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0000000	878,50	878,50	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1860000	16,37	19,41	
Insumo	002417	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK	Material	UN	1,0000000	833,23	833,23	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1860000	21,81	25,86	
				MO sem LS =>	45,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,27
				Valor do BDI =>	201,00			Valor com BDI =>	1.079,50
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.079,50

9.6			ELETRODUTOS					53.091,03
9.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	14,78	14,78
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,45	4,09
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	15,59	3,11
Insumo	3980	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar)	Material	un	1,0000000	6,10	6,10
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,73	0,74
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,45	4,09
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	15,59	3,11
Insumo	3980	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar)	Material	un	1,0000000	6,10	6,10
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,81	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	175,45	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	10,87	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	205,00	0,36
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,04	0,11
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	73,93	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	20,11	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	44,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000400	156,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,90	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00

MO sem LS =>	7,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,20
Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	18,16
		Quant. =>	119,00	Preço Total =>	2.161,04

9.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	5,41	5,41
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,73	0,37
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	175,45	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	73,93	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00

Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	44,00	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	156,60	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,90	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00	
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,0000000	1,10	1,10	
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55	
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,59
				Valor do BDI =>	1,23			Valor com BDI =>	6,64
						Quant. =>	66,00	Preço Total =>	438,24

9.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	059413	SBC	ELETROCALHA LISA/PERF TIPO""U""100x50mm CHAPA 24 GALV S/TAMPA	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	M	1,0000000	100,14	100,14	
Insumo	025618	SBC	ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 100x50mm	Material	UN	0,3300000	3,95	1,30	
Insumo	025630	SBC	ELETROCALHA LISA/PERF TIPO "U" 100x50mm CHAPA 24 GALVANIZADA A FOGO	Material	M	1,0000000	14,65	14,65	
Insumo	025609	SBC	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	Material	UN	5,2800000	0,22	1,16	
Insumo	025619	SBC	ELETROCALHA - SUPORTE TIPO OMEGA 100x50mm	Material	UN	2,0000000	6,00	12,00	
Insumo	025611	SBC	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm	Material	UN	1,3200000	1,30	1,71	
Insumo	003157	SBC	PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"	Material	UN	13,2800000	0,17	2,25	
Insumo	025605	SBC	ELETROCALHA - TIRANTE BARRA ROSCADA 3/8" 3,00m	Material	M	1,4000000	7,17	10,03	
Insumo	025606	SBC	ELETROCALHA - JAQUETA E CONE 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,64	2,56	
Insumo	025610	SBC	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	Material	UN	26,5600000	0,15	3,98	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3230000	16,37	21,65	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3230000	21,81	28,85	
				MO sem LS =>	50,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,50
				Valor do BDI =>	22,91			Valor com BDI =>	123,05

Quant. => 165,77 Preço Total => 20.397,99

9.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12523	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	m	1,0000000	17,20	17,20
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Insumo	3990	ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	8,52	8,52
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,73	0,74
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,45	4,09
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	15,59	3,11
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,81	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	175,45	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	10,87	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	205,00	0,36

Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,04	0,11	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	73,93	0,02	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	20,11	0,00	
Insumo		3990	ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	8,52	8,52
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	44,00	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000400	156,60	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,90	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00	
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,45	4,09	
Insumo		00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	15,59	3,11
				MO sem LS =>	7,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,20
				Valor do BDI =>	3,93			Valor com BDI =>	21,13
						Quant. =>	165,77	Preço Total =>	3.502,72

9.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	20,71	20,71	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1511000	26,56	4,01	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1511000	31,52	4,76	
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	10,86	11,94	
				MO sem LS =>	5,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,61
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	25,44
						Quant. =>	126,32	Preço Total =>	3.213,58

9.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	13,99	13,99		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0945000	26,56	2,50		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0945000	31,52	2,97		
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	7,75	8,52		
					MO sem LS =>	3,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,50
					Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	17,19
							Quant. =>	20,78	Preço Total =>	357,20

9.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,11	19,11	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	10,01	10,01	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	26,56	2,41	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	31,52	2,86	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	3,49	3,83	
				MO sem LS =>	8,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,48
				Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>	23,48
					Quant. =>	964,90	Preço Total =>		22.655,85

9.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	14,40	14,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	26,56	4,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	31,52	5,23

Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,0170000	4,70	4,77	
				MO sem LS =>	6,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,16
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,69
						Quant. =>	20,60	Preço Total =>	364,41

9.7			QUADROS E SERVIÇOS					91.262,09	
9.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	170615	SEDOP	Quadro de medição trifasico (c/ disjuntor)	0	un	1,0000000	1.858,96	1.858,96	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	5,0000000	27,24	136,20	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	5,0000000	33,20	166,00	
Insumo	E00292	SEDOP	Curva 90o p/ elet. FoGo 1 1/4" (IE)	Material	un	1,0000000	11,54	11,54	
Insumo	E00291	SEDOP	Luva p/ elet. FoGo de 1 1/4" (IE)	Material	un	1,0000000	7,68	7,68	
Insumo	E00077	SEDOP	Cabo de cobre 25mm2 - 750V	Material	m	12,0000000	30,93	371,19	
Insumo	E00300	SEDOP	Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA	Material	un	1,0000000	1.053,01	1.053,01	
Insumo	E00088	SEDOP	Disjuntor 3P-40A	Material	un	1,0000000	46,48	46,48	
Insumo	E00290	SEDOP	Bucha / arruela 1 1/4"-aluminio	Material	un	3,0000000	4,41	13,24	
Insumo	E00268	SEDOP	Eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4"	Material	m	3,0000000	17,87	53,62	
				MO sem LS =>	197,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	197,50
				Valor do BDI =>	425,33			Valor com BDI =>	2.284,29
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.284,29

9.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	064370	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 36 DISJ. 100A+BARRAMENTO+GERAL	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0000000	1.143,92	1.143,92
Insumo	072517	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR 36 DISJUNTORES DIN + BARRAMENTO TERRA NEUTRO WEG	Material	UN	1,0000000	230,33	230,33
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	13,9290000	21,81	303,79
Insumo	010644	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A CURVA C SDZD63C32 STECK	Material	UN	1,0000000	41,18	41,18

Insumo	004896	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG	Material	UN	36,0000000	8,90	320,40
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	13,9290000	16,37	228,00
Insumo	012050	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S10 COM PARAFUSO	Material	UN	6,0000000	3,37	20,22
				MO sem LS =>		531,79	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		261,72	MO com LS =>	531,79
							Valor com BDI =>	1.405,64
							Quant. =>	1,00
							Preço Total =>	1.405,64

9.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12228	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	549,79	549,79
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,4000000	3,86	9,26
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	6,4000000	20,45	130,88
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	15,59	37,41
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,6000000	20,45	32,72
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,6000000	3,73	5,96
Insumo	9334	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	295,72	295,72
Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0170000	775,79	13,18
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	6,4000000	3,73	23,87

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,7490400	4,50	3,37
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0062400	13,50	0,08
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0007200	18,58	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0468000	4,81	0,22

Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004800	175,45	0,08
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0239200	10,87	0,26
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0041600	300,00	1,24
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0083200	6,00	0,04
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0187200	18,00	0,33
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002400	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0468000	12,54	0,58
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,0587200	14,00	14,82
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0468000	205,00	9,59
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0156000	193,04	3,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004800	36,90	0,01
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0076800	73,93	0,56
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,0587200	5,00	5,29
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0020800	20,11	0,04
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	6,4000000	20,45	130,88
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	15,59	37,41
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,6000000	20,45	32,72
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001600	319,90	0,05
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003200	19,50	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001600	28,00	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0006400	18,75	0,01
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0003200	13,52	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0008000	17,99	0,01
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0006400	18,80	0,01
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0011200	10,22	0,01

Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001600	25,95	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0003200	44,00	0,01
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0011200	11,60	0,01
Insumo	9334	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	295,72	295,72
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000051	23.999,59	0,12
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0314500	1,19	0,03
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,3101300	1,10	2,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0205700	120,00	2,46
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,0668100	1,51	0,10
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0131939	14,98	0,19
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0129200	1,85	0,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,0668100	0,11	0,00
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,0668100	5,15	0,34
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	0,0668100	1,19	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0129200	0,56	0,00
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0543378	19,10	1,03
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0538900	0,03	0,00
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,0538900	1,11	0,05
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0802300	2,00	6,16
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0006400	44,00	0,02
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0012800	156,60	0,20
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0012800	26,90	0,03
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0012800	47,69	0,06

MO sem LS => 202,23

LS =>

0,00

MO com LS =>

202,23

Valor do BDI =>	125,79	Valor com BDI =>	675,58
Quant. =>	3,00	Preço Total =>	2.026,74

9.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	059230	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	1,0000000	100,39	100,39	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2390000	16,37	20,28	
Insumo	045201	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	Material	UN	1,0000000	53,09	53,09	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2390000	21,81	27,02	
				MO sem LS =>	47,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,30
				Valor do BDI =>	22,96			Valor com BDI =>	123,35
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	123,35

9.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 10022	Próprio	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	69.516,66	69.516,66
Composição Auxiliar	170624	SEDOP	Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico)	0	un	1,0000000	2.663,57	2.663,57
Composição Auxiliar	170415	SEDOP	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	0	un	1,0000000	4.425,17	4.425,17
Composição Auxiliar	36.03.060	CPOS/CDH U	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	36,03	UN	1,0000000	2.019,75	2.019,75
Composição Auxiliar	171299	SEDOP	Ponto de solda exotérmica	0	pt	5,0000000	61,61	308,05
Composição Auxiliar	280005	SEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	12,2200000	27,01	330,06
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	14,4900000	33,20	481,06
Insumo	E00310	SEDOP	Armação secundaria de 2 estribos	Material	un	1,0000000	49,77	49,76
Insumo	E00749	SEDOP	Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)	Material	un	6,0000000	193,63	1.161,78
Insumo	E00105	SEDOP	Cabo de cobre nú 50mm2	Material	m	50,0000000	50,22	2.510,80
Insumo	E00415	SEDOP	Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #150 mm2	Material	m	80,0000000	179,22	14.337,25
Insumo	E00567	SEDOP	Isolador pilar porcelana 34 KV	Material	un	3,0000000	236,32	708,96
Insumo	E00548	SEDOP	Eletroduto - ferro galvanizado 4"	Material	m	2,0000000	138,19	276,37

Insumo	E00075	SEDOP	Transformador de 75KVA-AT13,2KV-BT220/127V	Material	un	1,0000000	29.271,66	29.271,65
Insumo	E00361	SEDOP	Elo fusivel 6 K	Material	un	3,0000000	5,84	17,50
Insumo	E00198	SEDOP	Cinta galv. circular de 270mm	Material	un	2,0000000	40,36	80,71
Insumo	E00183	SEDOP	Mão francesa plana galvanizada 726mm	Material	un	4,0000000	21,40	85,60
Insumo	E00180	SEDOP	Sela galvanizada para cruzeta	Material	un	2,0000000	21,15	42,30
Insumo	E00178	SEDOP	Pino p/ isolador	Material	un	1,0000000	11,63	11,62
Insumo	E00184	SEDOP	Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm	Material	un	10,0000000	6,79	67,88
Insumo	E00113	SEDOP	Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L"	Material	un	4,0000000	179,60	718,40
Insumo	E00227	SEDOP	Cabo de cobre nu 16mm2	Material	m	20,0000000	19,21	384,20
Insumo	E00326	SEDOP	Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm	Material	un	1,0000000	411,80	411,79
Insumo	E00187	SEDOP	Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm	Material	un	6,0000000	17,09	102,53
Insumo	E00201	SEDOP	Caixa p/ transformador de corrente	Material	un	1,0000000	1.622,00	1.622,00
Insumo	E00189	SEDOP	Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fuzivel)	Material	un	6,0000000	94,09	564,56
Insumo	E00275	SEDOP	Curva 90o p/ elet. PVC 3/4" (IE)	Material	un	2,0000000	2,85	5,69
Insumo	E00181	SEDOP	Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm	Material	un	6,0000000	14,40	86,40
Insumo	E00568	SEDOP	Isolador roldana 72x72	Material	un	1,0000000	8,70	8,70
Insumo	E00324	SEDOP	Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre	Material	un	4,0000000	39,56	158,24
Insumo	E00176	SEDOP	Alça dupla preformada p/ cabo de aluminio 2AWG	Material	un	9,0000000	25,17	226,53
Insumo	E00114	SEDOP	Pára-raios de distribuição(polimero) c/ suporte "L"	Material	un	3,0000000	258,20	774,59
Insumo	H00405	SEDOP	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	Material	un	5,0000000	451,90	2.259,50
Insumo	E00558	SEDOP	Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	Material	un	5,0000000	82,26	411,30
Insumo	E00191	SEDOP	Conector tipo parafuso fendido	Material	un	3,0000000	54,58	163,74
Insumo	M00007	SEDOP	Caminhão c/ munck	Equipamento	h	5,0000000	375,00	1.875,00
Insumo	E00013	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	Material	m	12,0000000	6,49	77,88
Insumo	E00327	SEDOP	Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm	Material	un	1,0000000	443,97	443,97

Insumo	E00524	SEDOP	Curva 90° p/ elet F°G° 3" (IE)	Material	un	2,0000000	107,94	215,87	
Insumo	E00182	SEDOP	Arruela quadrada galv. de 18x38cm	Material	un	25,0000000	1,14	28,48	
Insumo	E00312	SEDOP	Bucha-arruela de 3"-alumínio	Material	un	6,0000000	19,58	117,49	
Insumo	E00188	SEDOP	Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2	Material	un	4,0000000	2,49	9,96	
				MO sem LS =>	2.724,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.724,26
				Valor do BDI =>	15.905,41			Valor com BDI =>	85.422,07
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	85.422,07

9.8			ILUMINAÇÃO					56.779,45
9.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12312	ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	Luminárias Internas	un	1,0000000	281,59	281,59
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,45	10,22
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,86	1,93
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,73	1,86
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	15,59	7,79
Insumo	13156	ORSE	Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas	Material	un	1,0000000	259,80	259,80
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,45	10,22
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0797500	4,50	0,35
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001000	175,45	0,01
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02

Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007500	73,93	0,05
Insumo		10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo		11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000500	44,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001000	156,60	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001000	26,90	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001000	47,69	0,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	15,59	7,79
Insumo		13156	Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas	Material	un	1,0000000	259,80	259,80

MO sem LS =>	18,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,01
Valor do BDI =>	64,42			Valor com BDI =>	346,01
		Quant. =>	23,00	Preço Total =>	7.958,23

9.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	92,18	92,18
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0130000	21,81	22,09
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,84	1,49

Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0130000	16,37	16,58
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	1,17	0,11
Insumo	050372	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	Material	UN	1,0000000	51,91	51,91
				MO sem LS =>		38,67	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		21,09		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
							Quant. =>	24,00
								Preço Total =>
								2.718,48

9.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13040	ORSE	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	2.149,81	2.149,81
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67
Insumo		13786	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	Material	un	1,0000000	2.131,91	2.131,91
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,45	10,22
Composição		10552	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,73	1,86
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67
Insumo		13786	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	Material	un	1,0000000	2.131,91	2.131,91
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,45	10,22
Insumo		11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000500	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001000	156,60	0,01
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	10,87	0,02
Insumo		10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02

Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,50	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	205,00	0,73	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005900	73,93	0,04	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0609300	4,50	0,27	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001000	26,90	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	20,11	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001000	47,69	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,04	0,23	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,81	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	175,45	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	39,50	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	14,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,89
				Valor do BDI =>	491,87			Valor com BDI =>	2.641,68
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	7.925,04

9.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060287	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	270,17	270,17
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,84	1,49
Insumo	038113	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	Material	UN	1,0000000	229,90	229,90
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0130000	16,37	16,58

Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	1,17	0,11
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0130000	21,81	22,09
				MO sem LS =>		38,67	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		61,81	MO com LS =>	38,67
							Valor com BDI =>	331,98
						Quant. =>	115,00	Preço Total =>
								38.177,70

9.9			DIVERSOS					4.733,31
9.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11770	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalacao	343	un	1,0000000	24,13	24,13
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
Insumo	00011855/SIN	ORSE	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 70 mm2	Material	un	1,0000000	19,82	19,82
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,73	0,37

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	175,45	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00

Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	39,50	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	73,93	0,01	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00	
Insumo		00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
Insumo	00011855/SIN	ORSE	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 70 mm2	Material	un	1,0000000	19,82	19,82	
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	44,00	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	156,60	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,90	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00	
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,59
				Valor do BDI =>	5,52			Valor com BDI =>	29,65
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	177,90

9.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4007	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,0000000	7,18	7,18
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001539/SIN	ORSE	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2	Material	un	1,0000000	7,18	7,18
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Insumo	00001539/SIN	ORSE	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2	Material	un	1,0000000	7,18	7,18	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>	8,82
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	17,64

9.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	060316	SBC	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	300,96	300,96	
Insumo	014203	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	0,35	0,70	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0130000	21,81	22,09	
Insumo	049526	SBC	ILUMINACAO - REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA DE AGUA	Material	UN	1,0000000	259,99	259,99	
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	1,17	0,11	
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,84	1,49	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0130000	16,37	16,58	
				MO sem LS =>	38,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,67
				Valor do BDI =>	68,85			Valor com BDI =>	369,81
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.109,43

9.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	7,80	7,80	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0557000	31,52	1,75	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0111400	26,56	0,29	
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	5,76	5,76	
				MO sem LS =>	1,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	9,58
						Quant. =>	200,00	Preço Total =>	1.916,00

9.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063026	SBC	ABRACADEIRA NYLON PARA CABO COAXIAL	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	7,40	7,40

Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0150000	16,37	0,24	
Insumo	010062	SBC	ABRACADEIRA NYLON PARA CABO COAXIAL BC812 (PACOTE 10PECAS)	Material	UN	1,0000000	6,84	6,84	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0150000	21,81	0,32	
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,56
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,09
						Quant. =>	50,00	Preço Total =>	454,50

9.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171121	SEDOP	Conector de emenda para cabo 2,5 mm2	0	un	1,0000000	4,04	4,04	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0600000	33,20	1,99	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0300000	27,24	0,81	
Insumo	E00495	SEDOP	Conector de emenda para cabo 2,5 mm2	Material	un	1,0000000	1,25	1,24	
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,86
				Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	4,96
						Quant. =>	30,00	Preço Total =>	148,80

9.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3301	ORSE	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	0,29	0,29	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	2674	ORSE	Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 2,5 mm2	Material	un	1,0000000	0,29	0,29	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	2674	ORSE	Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 2,5 mm2	Material	un	1,0000000	0,29	0,29	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35
						Quant. =>	100,00	Preço Total =>	35,00

9.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	171124	SEDOP	Conector de emenda para cabo 4,0 mm2	0	un	1,0000000	4,13	4,13	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0300000	27,24	0,81	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0600000	33,20	1,99	
Insumo	E00498	SEDOP	Conector de emenda para cabo 4,0 mm2	Material	un	1,0000000	1,34	1,33	
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,86
				Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	5,07
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5,07

9.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3302	ORSE	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	0,58	0,58	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	2675	ORSE	Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 4,0 mm2	Material	un	1,0000000	0,58	0,58	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	2675	ORSE	Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 4,0 mm2	Material	un	1,0000000	0,58	0,58	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,71
						Quant. =>	50,00	Preço Total =>	35,50

9.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	2,89	2,89
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	7880	ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviços	h	0,0430000	2,67	0,11
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0400000	20,45	0,81
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0400000	3,73	0,14
Insumo	00001575/SIN API	ORSE	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	Material	un	1,0000000	1,85	1,85

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	7880	ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviços	h	0,0430000	2,67	0,11	
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0400000	20,45	0,81	
Insumo		11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000040	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0040720	14,00	0,05	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000080	156,60	0,00	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000920	10,87	0,00	
Insumo		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000720	18,00	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000240	13,50	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0001800	205,00	0,03
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000280	73,93	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0026160	4,50	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000160	300,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000080	26,90	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0001800	12,54	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0040720	5,00	0,02	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000080	20,11	0,00	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000080	47,69	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000600	193,04	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000320	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0001800	4,81	0,00	
Insumo	00001575/SIN API	ORSE	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	Material	un	1,0000000	1,85	1,85	
MO sem LS =>					0,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,81
Valor do BDI =>					0,66			Valor com BDI =>	3,55

Quant. => 12,00 Preço Total => 42,60

9.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12619	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	11,31	11,31
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0500000	20,45	1,02
Insumo	13420	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2	Material	un	1,0000000	10,00	10,00
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0500000	3,73	0,18
Insumo	7880	ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviços	h	0,0560000	2,67	0,14

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0500000	20,45	1,02
Insumo	13420	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2	Material	un	1,0000000	10,00	10,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000050	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0050900	14,00	0,07
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000100	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0001150	10,87	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000900	18,00	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000300	13,50	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0002250	205,00	0,04
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000350	73,93	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0032700	4,50	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000200	300,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000100	26,90	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0002250	12,54	0,00

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0050900	5,00	0,02	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000100	20,11	0,00	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000100	47,69	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000750	193,04	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000400	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0002250	4,81	0,00	
Insumo	7880	ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviços	h	0,0560000	2,67	0,14	
MO sem LS =>					1,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,02
Valor do BDI =>					2,58			Valor com BDI =>	13,89
						Quant. =>	21,00	Preço Total =>	291,69

9.9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7929	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	7,83	7,83
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001579/SIN API	ORSE	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10	Material	un	1,0000000	6,24	6,24
Composição		10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0600000	3,73
Insumo	00002436/SIN 7880	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0600000	20,45	1,22
Insumo		ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviços	h	0,0730000	2,67	0,19

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001579/SIN API	ORSE	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10	Material	un	1,0000000	6,24	6,24
Insumo		11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000060	44,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0061080	14,00	0,08
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000120	156,60	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0001380	10,87	0,00

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001080	18,00	0,00	
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000360	13,50	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0002700	205,00	0,05
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000420	73,93	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0039240	4,50	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000240	300,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000120	26,90	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0002700	12,54	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0061080	5,00	0,03	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000120	20,11	0,00	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000120	47,69	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000900	193,04	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000480	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0002700	4,81	0,00	
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0600000	20,45	1,22	
Insumo		7880	ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviços	h	0,0730000	2,67	0,19
				MO sem LS =>	1,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,22
				Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>	9,62
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	115,44

9.9.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,0000000	20,89	20,89
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	1,0000000	20,89	20,89
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	1,0000000	20,89	20,89	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	25,66
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	205,28

9.9.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171059	SEDOP	Rele fotoeletrico	0	un	1,0000000	125,28	125,28	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,0000000	33,20	66,40	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,0000000	27,24	27,24	
Insumo	E00658	SEDOP	Relé fotoeletrico	Material	un	1,0000000	31,64	31,64	
				MO sem LS =>	62,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,23
				Valor do BDI =>	28,66			Valor com BDI =>	153,94
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	153,94

9.9.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171144	SEDOP	Base para relé fotoelétrico	0	un	1,0000000	19,96	19,96	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0200000	27,24	0,54	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0400000	33,20	1,32	
Insumo	E00390	SEDOP	Base para relé fotoelétrico	Material	un	1,0000000	18,10	18,10	
				MO sem LS =>	1,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	24,52
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	24,52

10			COMBATE A INCÊNDIO					6.834,10
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 227	Próprio	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	5	UN	1,0000000	53,02	53,02
Insumo	20115	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	0,2000000	28,74	5,74

Insumo	14720	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(30X30)CM,ABNT NBR 16820	Material	UN	1,0000000	47,28	47,28	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,74
				Valor do BDI =>	12,13			Valor com BDI =>	65,15
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	912,10

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	201509	SEDOP	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	0	un	1,0000000	344,24	344,24	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4000000	32,75	13,10	
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4000000	26,77	10,70	
Insumo	D00275	SEDOP	Bucha / parafuso (médio)	Material	un	2,0000000	1,68	3,36	
Insumo	D00422	SEDOP	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	Material	un	1,0000000	317,08	317,08	
				MO sem LS =>	15,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,51
				Valor do BDI =>	78,76			Valor com BDI =>	423,00
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	5.922,00

11			RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO					236.935,88	
11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	047208	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12'''	POCOS ARTESIANOS	M	1,0000000	1.278,32	1.278,32	
Insumo	072776	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 12"	Material	M	1,0000000	1.278,32	1.278,32	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	292,47			Valor com BDI =>	1.570,79
						Quant. =>	30,00	Preço Total =>	47.123,70

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	047225	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA SàCOM 6'''	POCOS ARTESIANOS	M	1,0000000	341,21	341,21	
Insumo	072779	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA Sà6"	Material	M	1,0000000	341,21	341,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	78,06			Valor com BDI =>	419,27

Quant. => 70,00 Preço Total => 29.348,90

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	047301	SBC	REVESTIMENTO DE POCO ARTESIANO TUBO GALVANIZADO DIN 2440 6'''	POCOS ARTESIANOS	M	1,00000000	840,95	840,95	
Insumo	072781	SBC	POCO ARTESIANO - TUBO DE REVESTIMENTO EM ACO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO 6"	Material	M	1,00000000	840,95	840,95	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	192,40			Valor com BDI =>	1.033,35
				Quant. =>		30,00	Preço Total =>		31.000,50

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	047801	SBC	PROTECAO-TAMPA DE TOPO EM POCO ARTESIANO 18'''	POCOS ARTESIANOS	UN	1,00000000	832,85	832,85	
Insumo	099225	SBC	PLATAFORMISTA EM SERVICO DE PERFURACAO HORARIO NORMAL	Mão de Obra	H	8,32400000	20,56	171,13	
Insumo	000433	SBC	SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 7018 5,0mm 3/16" (lata 25kg)	Material	KG	0,63200000	56,45	35,67	
Insumo	099611	SBC	MONTADOR DE CHAPAS DE ACO	Mão de Obra	H	8,32400000	29,80	248,03	
Insumo	099613	SBC	ENCARREGADO DE SOLDA	Mão de Obra	H	0,02900000	38,07	1,10	
Insumo	099026	SBC	SOLDADOR	Mão de Obra	H	2,89400000	23,48	67,94	
Insumo	000407	SBC	CHAPA DE ACO GROSSA 1/4" 6,35mm (49,79Kg/m2)	Material	KG	32,45000000	8,03	260,57	
Insumo	099614	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR	Mão de Obra	H	2,89400000	16,37	47,37	
Insumo	030447	SBC	ALUGUEL DE MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA	Material	H	0,46600000	2,25	1,04	
				MO sem LS =>	535,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	535,57
				Valor do BDI =>	190,55			Valor com BDI =>	1.023,40
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>		1.023,40

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	011418	SBC	SUPERVISAO TECNICA-PERFURACAO POCO ARTESIANO	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	H	1,00000000	227,75	227,75
Insumo	099311	SBC	ENCARREGADO DE TURMA	Mão de Obra	H	0,99000000	38,07	37,68
Insumo	099237	SBC	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220 HORAS)	Mão de Obra	H	0,99000000	191,99	190,07

MO sem LS =>	227,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	227,75
Valor do BDI =>	52,10			Valor com BDI =>	279,85
		Quant. =>	24,00	Preço Total =>	6.716,40

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	032206	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0000000	607,87	607,87	
Insumo	072797	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR 250PSI - 950CFM	Material	H	1,0000000	607,87	607,87	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	139,08			Valor com BDI =>	746,95
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	746,95

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11681	ORSE	Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega	Revestimento e Proteção	m	1,0000000	70,42	70,42
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	15,59	3,42
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,86	0,84
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	20,45	4,49
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2200000	3,73	0,82
Insumo	00000124/SIN API	ORSE	Aditivo acelerador de pega e endurecimento para argamassas e concretos, liquido e isento de cloretos	Material	l	1,1550000	22,85	26,39
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0550000	627,35	34,50

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4400000	15,59	6,85
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0557920	4,50	0,25
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003960	13,50	0,00

Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001320	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0029700	4,81	0,01
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000880	175,45	0,01
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0015180	10,87	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002640	300,00	0,07
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005280	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0011880	18,00	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000440	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0029700	12,54	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0671880	14,00	0,94
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0029700	205,00	0,60
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009900	193,04	0,19
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000880	36,90	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005280	73,93	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0671880	5,00	0,33
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001320	20,11	0,00
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	20,45	4,49
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000220	319,90	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000440	19,50	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000220	28,00	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000880	18,75	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000440	13,52	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001100	17,99	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000880	18,80	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001540	10,22	0,00

Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000220	25,95	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000440	44,00	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0001540	11,60	0,00
Insumo	00000124/SIN API	ORSE	Aditivo acelerador de pega e endurecimento para argamassas e concretos, liquido e isento de cloretos	Material	l	1,1550000	22,85	26,39
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	24,8710000	0,94	23,37
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0594000	115,00	6,83
					MO sem LS =>	11,34	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	16,11		MO com LS => 11,34
								Valor com BDI => 86,53
					Quant. =>	200,00	Preço Total =>	17.306,00

11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	687,69	687,69
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	687,69	687,69

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,7759020	4,50	3,49
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0051120	13,50	0,06
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0022860	18,58	0,04
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0383400	4,81	0,18
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0015240	175,45	0,26
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0195960	10,87	0,21
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0034080	300,00	1,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0067800	6,00	0,04
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0153360	18,00	0,27

Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0007620	39,50	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0383400	12,54	0,48
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,8673360	14,00	12,14
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0383400	205,00	7,85
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0127800	193,04	2,46
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0015240	36,90	0,05
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0067800	73,93	0,50
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,8673360	5,00	4,33
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0017040	20,11	0,03
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6200000	140,04	86,82
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9000000	116,50	104,85
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2100000	139,30	29,25
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	315,0000000	0,94	296,10
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	7,6200000	15,59	118,79
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,45	3,68
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000360	979,65	0,03
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000360	36,00	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000720	39,10	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000720	23,90	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000720	26,90	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000360	246,00	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000360	19,95	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000360	39,00	0,00

Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000360	319,90	0,01		
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000720	19,50	0,00		
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000360	28,00	0,00		
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001440	18,75	0,00		
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000720	13,52	0,00		
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001800	17,99	0,00		
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001440	18,80	0,00		
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002520	10,22	0,00		
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000360	25,95	0,00		
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000720	44,00	0,00		
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002520	11,60	0,00		
					MO sem LS =>	137,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,19
					Valor do BDI =>	157,34			Valor com BDI =>	845,03
							Quant. =>	1,20	Preço Total =>	1.014,03

11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	565,21	565,21
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	565,21	565,21
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	565,21	565,21
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	129,32	Valor com BDI =>	694,53
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>
								694,53

11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	077104	SBC	CONJUNTO 2 BOMBAS SUBMERSAS 2,0CV	INSTALACOES MECANICAS - BOMBAS	UN	1,0000000	17.314,46	17.314,46
Insumo	013724	SBC	ADAPTADOR PVC CURTO SOLDABEL BOLSA/ROSCA 50mmx1.1/2"	Material	UN	8,0000000	6,04	48,32
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,1840000	59,53	10,95
Insumo	003211	SBC	BOMBA PARA POCO SUBMERSA 4R5PA-12 2 CV TRIFASICA 220V LEAO	Material	UN	2,0000000	2.351,78	4.703,56
Insumo	002885	SBC	MANGUEIRA FLAT CHATA 2" REFORCADA PARA RECALQUE IBIRA	Material	M	6,0000000	11,31	67,86
Insumo	023158	SBC	CENTRALIZADOR POCO ARTESIANO 4 125MM	Material	UN	1,0000000	32,90	32,90
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	14,0860000	21,81	307,22
Insumo	032572	SBC	BOMBA SUBMERSA R20A-12 12 CV TRIFASICA 220V LEAO	Material	UN	1,0000000	9.934,86	9.934,86
Insumo	002667	SBC	TE 90 PVC SOLDABEL 50mm	Material	UN	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	023156	SBC	PRESSURIZADOR ELETROBOMBA JATO FORTE FAME	Material	UN	1,0000000	213,13	213,13
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	15,3600000	0,11	1,68
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,3760000	21,81	95,44
Insumo	002270	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 1.1/2"	Material	UN	2,0000000	168,90	337,80
Insumo	023157	SBC	CABO ACO GALV. 1/4" 6x7 ALMA DE FIBRA	Material	M	50,0000000	2,94	147,00
Insumo	023159	SBC	CABECA D'AGUA P/ PERFURATRIZ POCO SEMI ARTESIANO	Material	UN	1,0000000	509,15	509,15
Insumo	063626	SBC	AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO) EM BORRACHA/NEOPRENE, 50x50x15mm VIBRA-STOP	Material	UN	2,0000000	17,99	35,98
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	14,0860000	16,37	230,56
Insumo	003759	SBC	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 3,6x140mm COM 100 PECAS	Material	UN	0,1000000	15,30	1,53
Insumo	051003	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDABEL 50mm	Material	M	13,2000000	19,15	252,78
Insumo	053702	SBC	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM LATAO, ROSCA BSP 1 1/2"	Material	UN	2,0000000	114,33	228,66
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,2530000	55,90	14,14
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	2,3000000	7,95	18,28
Insumo	005609	SBC	UNIAO PVC SOLDABEL 50mm	Material	UN	2,0000000	32,10	64,20
Insumo	005483	SBC	JOELHO 90 PVC SOLDABEL 50mm	Material	UN	4,0000000	6,39	25,56
Insumo	061024	SBC	PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO ASTM A-325 UNC 3/4" x 2"	Material	UN	2,0000000	10,50	21,00

MO sem LS =>	633,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	633,22
Valor do BDI =>	3.961,54			Valor com BDI =>	21.276,00
		Quant. =>	1,00	Preço Total =>	21.276,00

11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7107377	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais			un	1,0000000	65.662,01	65.662,01
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9041	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,2300	126,8000	457,2300
Custo horário total de equipamentos									457,2276
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				23,13	46,27
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									46,2698
Custo horário total de execução									503,4974
Produção de equipe									0,33333
Custo unitário de execução									1510,5073
Custo do FIC									24,3767
Custo do FIT									0
C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Insumo	M3904	SICRO3	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l	1,0000000	un	55.347,13			55.347,13
Custo unitário total de material									55347,128
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Composição	3106119	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	6,7200000	m²	185,38			1.245,75
Composição	2003850	SICRO3	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	0,7840000	m³	244,88			191,99
Composição	4805750	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	5,4880000	m³	48,39			265,56
Composição	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	338,6880000	kg	12,31			4.169,25

Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	4,7040000	m³	618,08	2.907,45
------------	---------	--------	---	-----------	----	--------	----------

Custo total de atividades auxiliares 8780,0014

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 2.589,59 LS => 0,00 MO com LS => 2.589,59
Valor do BDI => 15.023,46 Valor com BDI => 80.685,47
Quant. => 1,00 Preço Total => 80.685,47

12			URBANISMO					111.871,37	
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP 133	Próprio	Gramma - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	201	m²	1,0000000	22,28	22,28	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2250000	25,66	5,77	
Insumo	008199	SBC	PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO	Material	m³	0,0670000	246,42	16,51	
				MO sem LS =>	3,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,44
				Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	27,37
					Quant. =>	1.198,10	Preço Total =>		32.791,99

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	0	m²	1,0000000	144,09	144,09	
Composição Auxiliar	030010	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	0	m³	0,0200000	107,52	2,15	
Composição Auxiliar	040285	SEDOP	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	0	m³	0,0070000	2.102,80	14,71	
Composição Auxiliar	040025	SEDOP	Fundação corrida com seixo	0	m³	0,0200000	1.067,37	21,34	
Composição Auxiliar	130584	SEDOP	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	0	m²	1,0000000	105,89	105,89	
				MO sem LS =>	37,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,50
				Valor do BDI =>	32,96			Valor com BDI =>	177,05
					Quant. =>	446,65	Preço Total =>		79.079,38

13			SERVIÇOS FINAIS					9.316,87
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,57	2,57
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,79	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	12,50	0,62
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
Composição		10549	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,79	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	12,50	0,62
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0094100	4,50
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000600	13,50	0,00
Insumo		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0004500	4,81	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000200	175,45	0,00
Insumo		00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002300	10,87
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000400	300,00	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000800	6,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001800	18,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	39,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004500	12,54	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0101800	14,00	0,14
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004500	205,00	0,09

Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001500	193,04	0,02	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000800	73,93	0,00	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0101800	5,00	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000200	20,11	0,00	
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>	3,15
						Quant. =>	2.400,00	Preço Total =>	7.560,00

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	0	un	1,0000000	1.429,75	1.429,75	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,5000000	32,75	16,37	
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,5000000	26,77	13,38	
Insumo	D00142	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	Material	un	1,0000000	1.400,00	1.400,00	
				MO sem LS =>	19,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,39
				Valor do BDI =>	327,12			Valor com BDI =>	1.756,87
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.756,87

Total sem BDI	3.306.610,71
Total do BDI	756.280,56
Total Geral	4.062.891,27

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenheira Civil
CREA/PA: 1523398817



Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10
SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais										
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP 10014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	197.273,90	197.273,90		
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	10,0000000	5.471,26	54.712,60		
Composição Auxiliar	101380	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	10,0000000	4.478,40	44.784,00		
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	320,0000000	137,06	43.859,20		
Composição Auxiliar	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	10,0000000	5.391,81	53.918,10		
					MO sem LS =>	147.347,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	147.347,10
					Valor do BDI =>	45.136,26			Valor com BDI =>	242.410,16
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP 029	Próprio	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e compactação para base de pavimentação	SEDOP	m³	1,0000000	128,60	128,60		
Composição Auxiliar	5901639	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural		tkm	3,0000000	1,10	3,30		
Composição Auxiliar	6880	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	79,89	2,39		
Insumo	00004746	SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8000000	153,64	122,91		
					MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,66
					Valor do BDI =>	29,42			Valor com BDI =>	158,02

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP 273	Próprio	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,00X2,03m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e estrutura de sustentação	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	und	1,0000000	5.462,79	5.462,79	
Composição Auxiliar	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	Esquadrias de Alumínio	m²	6,0900000	897,01	5.462,79	
				MO sem LS =>	268,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	268,08
				Valor do BDI =>	1.249,88			Valor com BDI =>	6.712,67

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP 144	Próprio	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	190	m²	1,0000000	834,81	834,81		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	26,58	21,05		
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	31,92	25,28		
Insumo	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	Material	UN	2,0000000	288,00	576,00		
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	121,96	0,12		
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	1,8200000	7,23	13,15		
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,6000000	1,08	4,96		
Insumo	008184	SBC	INSUMO DESCONTINUADO - GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm	Material	m²	1,0500000	185,00	194,25		
					MO sem LS =>	29,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,89
					Valor do BDI =>	191,00			Valor com BDI =>	1.025,81

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 056	Próprio	Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 150 cm	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	63,90	63,90
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	28,92	0,52
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0132000	30,16	0,39
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1880000	30,26	5,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2820000	25,66	7,23
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	17,40	0,13
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	77,31	0,12
Insumo	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	31,29	32,85

Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530000	39,71	2,10	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	252,27	14,88	
MO sem LS =>					8,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,72
Valor do BDI =>					14,62			Valor com BDI =>	78,52
8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP 246	Próprio	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	COMPOSIÇÃO:	UN	1,0000000	231,71	231,71	
Composição Auxiliar	MAO-OFC-040	SETOP	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO	hora	1,4000000	21,81	30,53	
Composição Auxiliar	MAO-AJD-020	SETOP	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAO	hora	1,4000000	17,50	24,50	
Insumo	99900.3.102	SETOP	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"	Material	UN	1,0000000	150,97	150,97	
Insumo	99900.3.971	SETOP	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 400,00 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2 ")	Material	UN	1,0000000	25,65	25,65	
Insumo	15143.3.5.1	SETOP	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 ")	Material	M	0,2800000	0,22	0,06	
MO sem LS =>					42,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,22
Valor do BDI =>					53,01			Valor com BDI =>	284,72
8.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP 089	Próprio	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	52	UN	1,0000000	226,73	226,73	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	30,54	3,11	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	25,67	2,61	
Insumo	007129	SBC	TORNEIRA DE BOIA LATAO 1" COM BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	220,80	220,80	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,9150000	0,11	0,21	
MO sem LS =>					3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
Valor do BDI =>					51,87			Valor com BDI =>	278,60

8.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP 079	Próprio	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	103,76	103,76		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	25,67	5,67		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	30,54	6,75		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	18,44	0,19		
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	91,15	91,15		
					MO sem LS =>	8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,05
					Valor do BDI =>	23,74			Valor com BDI =>	127,50
8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP 135	Próprio	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	110	un	1,0000000	1.154,61	1.154,61		
Composição Auxiliar	68	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,8240000	16,21	13,35		
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	3,5340000	58,54	206,88		
Insumo	1026	ORSE	Fossa séptica oms p/ 30 pessoas (v=2710l) - 06 anéis de 1,20m	Material	un	1,0000000	934,38	934,38		
					MO sem LS =>	174,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,91
					Valor do BDI =>	264,17			Valor com BDI =>	1.418,78
8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP 123	Próprio	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.214,48	1.214,48		
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,2488000	934,79	232,57		

Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0782000	691,67	54,08		
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0328000	637,52	20,91		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0162000	68,17	1,10		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,7309000	25,66	224,03		
Composição Auxiliar	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0500000	3,91	4,10		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,1121000	31,10	345,58		
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0360000	3.511,91	126,42		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0079000	163,46	1,29		
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0048000	3.956,22	18,98		
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	285,3577000	0,61	174,06		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	7,96	0,04		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	10,55	1,24		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,69	0,51		
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	21,19	9,35		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	18,04	0,22		
					MO sem LS =>	453,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	453,57
					Valor do BDI =>	277,87			Valor com BDI =>	1.492,35

8.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 119	Próprio	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	58,51	58,51
Composição Auxiliar	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0961000	39,43	3,78
Composição Auxiliar	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	0,8600000	30,35	26,10
Composição Auxiliar	89547	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0745000	25,71	1,91
Composição Auxiliar	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	0,1400000	44,14	6,17
Composição Auxiliar	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0752000	37,50	2,82
Composição Auxiliar	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0917000	7,03	0,64
Composição Auxiliar	89582	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0189000	39,96	0,75
Composição Auxiliar	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0333000	17,81	0,59
Composição Auxiliar	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0333000	43,96	1,46

Composição Auxiliar	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0029000	70,94	0,20
Composição Auxiliar	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0407000	61,46	2,50
Composição Auxiliar	89692	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0015000	116,67	0,17
Composição Auxiliar	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0222000	34,96	0,77
Composição Auxiliar	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,2609000	28,71	7,49
Composição Auxiliar	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0893000	35,49	3,16

MO sem LS =>7,32LS =>0,00MO com LS =>7,32

Valor do BDI =>13,38Valor com BDI =>71,89

8.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 116	Próprio	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	57	M	1,0000000	32,99	32,99
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2950000	26,58	7,84
Composição Auxiliar	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	0,2730000	25,26	6,89
Insumo	031355	SBC	TUBO PVC COLETOR VINILFORT 150mm	Material	M	0,1670000	88,15	14,72
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g VONDER	Material	UN	0,0420000	36,90	1,54
Insumo	031351	SBC	ANEL DE BORRACHA TUBO VINILFORT 150mm	Material	UN	0,1700000	11,77	2,00

MO sem LS =>5,73LS =>0,00MO com LS =>5,73

Valor do BDI =>7,54Valor com BDI =>40,53

9.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 10022	Próprio	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	69.516,66	69.516,66
Composição Auxiliar	170624	SEDOP	Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico)	0	un	1,0000000	2.663,57	2.663,57
Composição Auxiliar	170415	SEDOP	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	0	un	1,0000000	4.425,17	4.425,17
Composição Auxiliar	36.03.060	CPOS/CDH U	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	36,03	UN	1,0000000	2.019,75	2.019,75
Composição Auxiliar	171299	SEDOP	Ponto de solda exotérmica	0	pt	5,0000000	61,61	308,05
Composição Auxiliar	280005	SEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	12,2200000	27,01	330,06
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	14,4900000	33,20	481,06
Insumo	E00310	SEDOP	Armação secundaria de 2 estribos	Material	un	1,0000000	49,77	49,76
Insumo	E00749	SEDOP	Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)	Material	un	6,0000000	193,63	1.161,78
Insumo	E00105	SEDOP	Cabo de cobre nú 50mm2	Material	m	50,0000000	50,22	2.510,80
Insumo	E00415	SEDOP	Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #150 mm2	Material	m	80,0000000	179,22	14.337,25
Insumo	E00567	SEDOP	Isolador pilar porcelana 34 KV	Material	un	3,0000000	236,32	708,96
Insumo	E00548	SEDOP	Eletroduto - ferro galvanizado 4"	Material	m	2,0000000	138,19	276,37
Insumo	E00075	SEDOP	Transformador de 75KVA-AT13,2KV-BT220/127V	Material	un	1,0000000	29.271,66	29.271,65
Insumo	E00361	SEDOP	Elo fusivel 6 K	Material	un	3,0000000	5,84	17,50

Insumo	E00198	SEDOP	Cinta galv. circular de 270mm	Material	un	2,0000000	40,36	80,71
Insumo	E00183	SEDOP	Mão francesa plana galvanizada 726mm	Material	un	4,0000000	21,40	85,60
Insumo	E00180	SEDOP	Sela galvanizada para cruzeta	Material	un	2,0000000	21,15	42,30
Insumo	E00178	SEDOP	Pino p/ isolador	Material	un	1,0000000	11,63	11,62
Insumo	E00184	SEDOP	Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm	Material	un	10,0000000	6,79	67,88
Insumo	E00113	SEDOP	Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L"	Material	un	4,0000000	179,60	718,40
Insumo	E00227	SEDOP	Cabo de cobre nu 16mm2	Material	m	20,0000000	19,21	384,20
Insumo	E00326	SEDOP	Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm	Material	un	1,0000000	411,80	411,79
Insumo	E00187	SEDOP	Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm	Material	un	6,0000000	17,09	102,53
Insumo	E00201	SEDOP	Caixa p/ transformador de corrente	Material	un	1,0000000	1.622,00	1.622,00
Insumo	E00189	SEDOP	Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fuzível)	Material	un	6,0000000	94,09	564,56
Insumo	E00275	SEDOP	Curva 90o p/ elet. PVC 3/4" (IE)	Material	un	2,0000000	2,85	5,69
Insumo	E00181	SEDOP	Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm	Material	un	6,0000000	14,40	86,40
Insumo	E00568	SEDOP	Isolador roldana 72x72	Material	un	1,0000000	8,70	8,70
Insumo	E00324	SEDOP	Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre	Material	un	4,0000000	39,56	158,24
Insumo	E00176	SEDOP	Alça dupla preformada p/ cabo de alumínio 2AWG	Material	un	9,0000000	25,17	226,53
Insumo	E00114	SEDOP	Pára-raios de distribuição(polímero) c/ suporte "L"	Material	un	3,0000000	258,20	774,59
Insumo	H00405	SEDOP	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	Material	un	5,0000000	451,90	2.259,50
Insumo	E00558	SEDOP	Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	Material	un	5,0000000	82,26	411,30
Insumo	E00191	SEDOP	Conector tipo parafuso fendido	Material	un	3,0000000	54,58	163,74
Insumo	M00007	SEDOP	Caminhão c/ munck	Equipamento	h	5,0000000	375,00	1.875,00
Insumo	E00013	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	Material	m	12,0000000	6,49	77,88

Insumo	E00327	SEDOP	Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm	Material	un	1,0000000	443,97	443,97
Insumo	E00524	SEDOP	Curva 90° p/ elet F°G° 3" (IE)	Material	un	2,0000000	107,94	215,87
Insumo	E00182	SEDOP	Arruela quadrada galv. de 18x38cm	Material	un	25,0000000	1,14	28,48
Insumo	E00312	SEDOP	Bucha-arruela de 3"-aluminio	Material	un	6,0000000	19,58	117,49
Insumo	E00188	SEDOP	Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2	Material	un	4,0000000	2,49	9,96

MO sem LS =>2.724,26LS =>0,00MO com LS =>2.724,26

Valor do BDI =>15.905,41Valor com BDI =>85.422,07

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 227	Próprio	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	5	UN	1,0000000	53,02	53,02
Insumo	20115	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	0,2000000	28,74	5,74
Insumo	14720	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(30X30)CM,ABNT NBR 16820	Material	UN	1,0000000	47,28	47,28

MO sem LS =>5,74LS =>0,00MO com LS =>5,74

Valor do BDI =>12,13Valor com BDI =>65,15

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP 133	Próprio	Gramma - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	201	m²	1,0000000	22,28	22,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2250000	25,66	5,77
Insumo	008199	SBC	PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO	Material	m³	0,0670000	246,42	16,51

MO sem LS =>3,44LS =>0,00MO com LS =>3,44

Valor do BDI =>5,09Valor com BDI =>27,37

Total sem BDI3.306.610,71




Total do BDI756.280,56

Total Geral4.062.891,27

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Engenheira Civil

CREA/PA: 1523398817

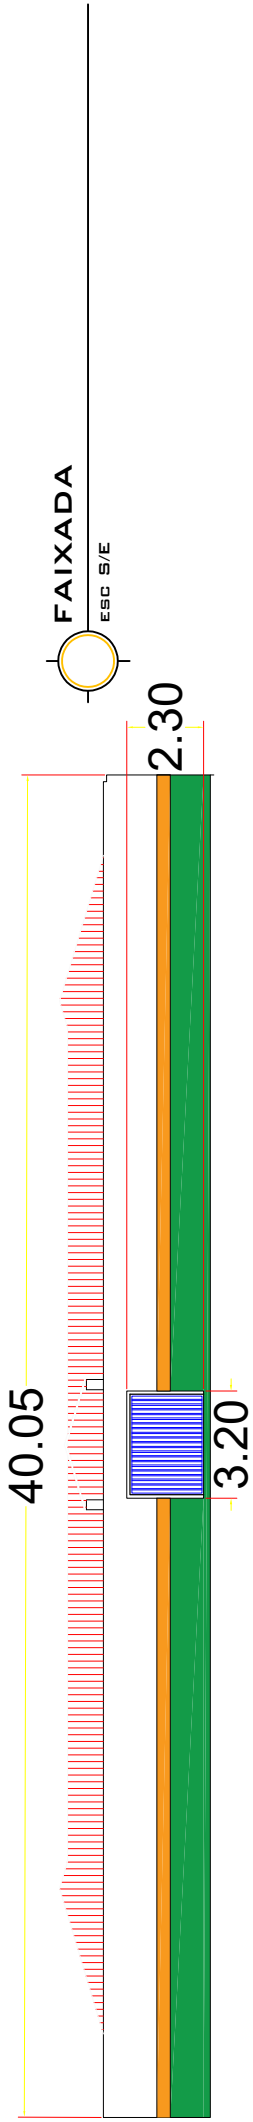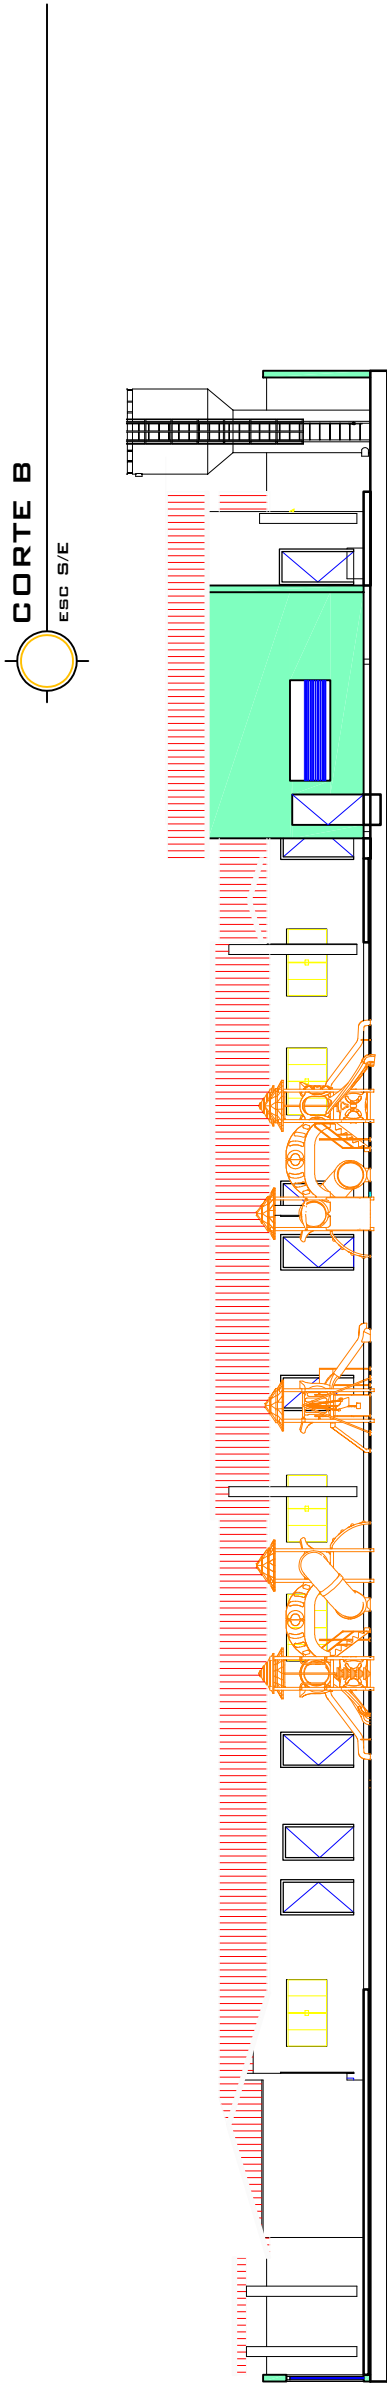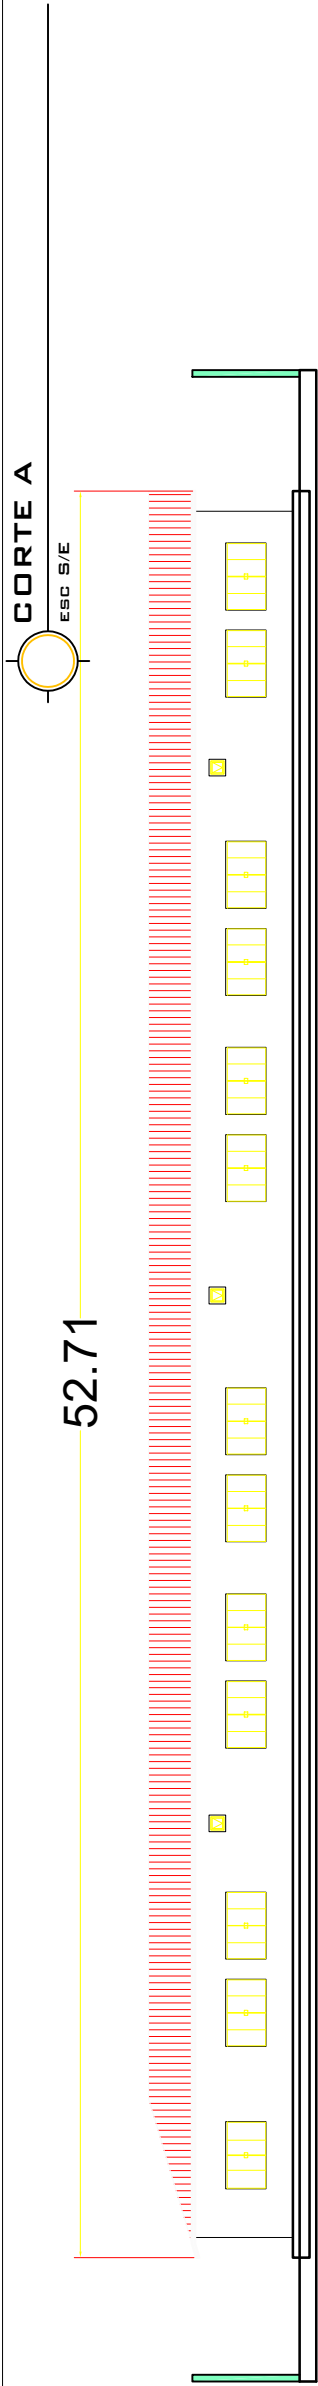

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ		PRCHA	
PROJETO ARQUITETÔNICO		04/04	
CONTEÚDO:		FAIXADA E CORTES	
LOCAL		VICINAL PORTEL – ZONA RURAL	
DATA		JULHO/2026	
PROJETO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS		INDICADA	
PACAJÁ		Pacajá-PA	
PROJETO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS		INDICADA	



Obra
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos																
Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Improdutiva	Total		Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa		Improdutiva	Operativa					
MO475000	SEDOP	A	PEDREIRO	Mão de Obra	h	9399,297186		26,94		253.172,85			253.172,85	6,23%	253.172,85	6,23%
2186	ORSE	A	Telha cerâmica tipo plan, simples, não resinada, comp=41cm, 28 un/m² marca União ou similar	Material	un	43232		5,43		234.805,79			234.805,79	5,78%	487.978,64	12,01%
MO611100	SEDOP	A	SERVENTE	Mão de Obra	h	9024,342717		19,87		179.310,95			179.310,95	4,41%	667.289,59	16,42%
EC373700	SEDOP	A	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	26815,609		6,33		169.697,75			169.697,75	4,18%	836.987,34	20,60%
J00003	SEDOP	A	Cimento	Material	SC	2357,982528		64,20		151.393,80			151.393,80	3,73%	988.381,14	24,33%
A00080	SEDOP	A	Granito Cinza e=3cm (polido nos dois lados)	Material	m²	160,98		928,18		149.419,14			149.419,14	3,68%	1.137.800,28	28,00%
00001345	SINAPI	A	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	894,13212		125,55		112.255,15			112.255,15	2,76%	1.250.055,44	30,77%
D00036	SEDOP	A	Tijolo de barro 14x19x9	Material	un	73827,21		1,11		81.646,99			81.646,99	2,01%	1.331.702,43	32,78%
M3904	SICRO3	A	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l	Material	un	1		68.010,55		68.010,55			68.010,55	1,67%	1.399.712,98	34,45%
00006111/SI	ORSE	A	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2934,86006		19,16		56.223,09			56.223,09	1,38%	1.455.936,07	35,83%
00004430	SINAPI	A	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3020,636978		18,43		55.676,38			55.676,38	1,37%	1.511.612,45	37,21%
00004746	SINAPI	A	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	278,768		188,79		52.629,40			52.629,40	1,30%	1.564.241,85	38,50%
00002706	SINAPI	A	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	324,7232		156,43		50.795,23			50.795,23	1,25%	1.615.037,08	39,75%
EC373720	SEDOP	A	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	26815,609		1,86		49.756,04			49.756,04	1,22%	1.664.793,12	40,98%
00040820	SINAPI	A	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	10		4.826,51		48.265,05			48.265,05	1,19%	1.713.058,17	42,16%
00040818	SINAPI	A	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	10		4.787,59		47.875,89			47.875,89	1,18%	1.760.934,06	43,34%
072776	SBC	A	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 12"	Material	M	30		1.570,80		47.123,99			47.123,99	1,16%	1.808.058,05	44,50%
MO121400	SEDOP	A	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	1646,434837		26,94		44.347,21			44.347,21	1,09%	1.852.405,26	45,59%
003895	SBC	A	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL LINHA ECONOMY	Material	m²	118,44		371,59		44.011,02			44.011,02	1,08%	1.896.416,28	46,68%
017197	SBC	A	VIDRO LISO FUME/BRONZE 6mm	Material	m²	118,44		368,64		43.661,72			43.661,72	1,07%	1.940.078,00	47,75%
00001213	SINAPI	A	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1727,541478		24,94		43.092,90			43.092,90	1,06%	1.983.170,90	48,81%
00037370	SINAPI	A	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6592,121443		6,33		41.717,05			41.717,05	1,03%	2.024.887,95	49,84%
00004425	SINAPI	A	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1016,631669		38,99		39.638,29			39.638,29	0,98%	2.064.526,24	50,81%
EC373710	SEDOP	A	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	26815,609		1,46		39.211,71			39.211,71	0,97%	2.103.737,96	51,78%
J00005	SEDOP	A	Areia	Material	m³	375,4002315		104,45		39.209,80			39.209,80	0,97%	2.142.947,76	52,74%
A00075	SEDOP	A	Porcelanato (polido) - Padrão Alto	Material	m²	171,7564		227,00		38.989,36			38.989,36	0,96%	2.181.937,12	53,70%
D00012	SEDOP	A	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	98,060902		372,33		36.510,66			36.510,66	0,90%	2.218.447,78	54,60%
E00075	SEDOP	A	Transformador de 75KVA-AT13,2KV-BT220/127V	Material	un	1		35.969,01		35.969,01			35.969,01	0,89%	2.254.416,80	55,49%
00041085	SINAPI	A	AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	10		3.412,75		34.127,46			34.127,46	0,84%	2.288.544,26	56,33%
000413	SBC	A	ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m)	Material	KG	3443,66		9,90		34.106,45			34.106,45	0,84%	2.322.650,71	57,17%
D00034	SEDOP	A	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Material	Ch	253		131,06		33.159,14			33.159,14	0,82%	2.355.809,85	57,98%

038113	SBC	A	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	Material	UN	115	282,50	32.487,63	32.487,63	0,80%	2.388.297,48	58,78%
12041	ORSE	A	Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Material	m	616,1106	52,49	32.342,32	32.342,32	0,80%	2.420.639,80	59,58%
00040862	SINAPI	A	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	30	1.037,62	31.128,70	31.128,70	0,77%	2.451.768,50	60,35%
00004517	SINAPI	A	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6844,810125	4,53	31.036,23	31.036,23	0,76%	2.482.804,73	61,11%
072781	SBC	A	POCO ARTESIANO - TUBO DE REVESTIMENTO EM ACO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO 6"	Material	M	30	1.033,36	31.000,78	31.000,78	0,76%	2.513.805,51	61,87%
M0424	SICRO3	A	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	26577,7812	1,11	29.552,93	29.552,93	0,73%	2.543.358,44	62,60%
072779	SBC	A	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA Sa6"	Material	M	70	419,28	29.349,52	29.349,52	0,72%	2.572.707,96	63,32%
00001213/SI 00035692	ORSE	A	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1095,136	25,13	27.519,63	27.519,63	0,68%	2.600.227,58	64,00%
	SINAPI	A	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	933,80517	29,27	27.332,49	27.332,49	0,67%	2.627.560,08	64,67%
	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	96,854979	276,50	26.780,84	26.780,84	0,66%	2.654.340,92	65,33%
MO612700	SEDOP	A	AJUDANTE DE PEDREIRO	Mão de Obra	h	1334,378957	19,87	26.513,70	26.513,70	0,65%	2.680.854,63	65,98%
EC434890	SEDOP	A	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	12210,51881	2,16	26.407,54	26.407,54	0,65%	2.707.262,17	66,63%
J00007	SEDOP	A	Seixo lavado	Material	m³	90,934422	268,43	24.409,65	24.409,65	0,60%	2.731.671,82	67,23%
008199	SBC	A	PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO	Material	m³	80,2727	302,80	24.306,65	24.306,65	0,60%	2.755.978,46	67,83%
D00414	SEDOP	A	Perfil aço estrutural em "U"	Material	kg	2462,46	9,67	23.813,60	23.813,60	0,59%	2.779.792,07	68,42%
00000033	SINAPI	A	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2134,1748	9,92	21.163,37	21.163,37	0,52%	2.800.955,43	68,94%
D00431	SEDOP	A	Chapa St 1200x1800x12,5mm	Material	Pç	355,584	58,49	20.798,42	20.798,42	0,51%	2.821.753,85	69,45%
EC434910	SEDOP	A	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	9127,018352	2,27	20.748,27	20.748,27	0,51%	2.842.502,12	69,96%
00006117	SINAPI	A	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1055,022754	19,07	20.120,31	20.120,31	0,50%	2.862.622,44	70,46%
MO478300	SEDOP	A	PINTOR	Mão de Obra	h	745,1768289	26,94	20.071,56	20.071,56	0,49%	2.882.693,99	70,95%
M0103	SICRO3	A	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	Material	kg	1262,526998	15,24	19.237,12	19.237,12	0,47%	2.901.931,11	71,43%
MO611000	SEDOP	A	SERRALHEIRO	Mão de Obra	h	711,6790824	26,94	19.169,29	19.169,29	0,47%	2.921.100,40	71,90%
00004783	SINAPI	A	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	760,8255824	24,94	18.978,52	18.978,52	0,47%	2.940.078,92	72,36%
P00048	SEDOP	A	Resina Acrílica	Material	GL	74,08	254,45	18.849,66	18.849,66	0,46%	2.958.928,58	72,83%
A00037	SEDOP	A	Granito (preto) p/Soleira e peitoril c/ rebaixo - e=3cm	Material	m²	17,5032	1.051,95	18.412,42	18.412,42	0,45%	2.977.341,00	73,28%
A00057	SEDOP	A	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	Material	m²	299,46	61,20	18.325,96	18.325,96	0,45%	2.995.666,96	73,73%
MO611700	SEDOP	A	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	h	910,4954395	19,87	18.091,27	18.091,27	0,45%	3.013.758,23	74,18%
00004408	SINAPI	A	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5083,158035	3,50	17.801,63	17.801,63	0,44%	3.031.559,86	74,62%
E00415	SEDOP	A	Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #150 mm2	Material	m	80	220,22	17.617,62	17.617,62	0,43%	3.049.177,48	75,05%
2585	ORSE	A	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	26,88	626,81	16.848,68	16.848,68	0,41%	3.066.026,15	75,46%
MO444970	SEDOP	A	MONTADOR	Mão de Obra	h	621,490176	26,94	16.740,02	16.740,02	0,41%	3.082.766,17	75,88%
12039	ORSE	A	Cabo cobre flexível, não halogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Material	m	665,754	24,49	16.304,30	16.304,30	0,40%	3.099.070,48	76,28%
00002436/SI 0001358	ORSE	A	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	597,1239	25,13	15.005,10	15.005,10	0,37%	3.114.075,58	76,65%
	SINAPI	A	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	201,2456736	74,13	14.919,05	14.919,05	0,37%	3.128.994,63	77,01%
00000378	SINAPI	A	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	597,3648731	24,94	14.901,05	14.901,05	0,37%	3.143.895,68	77,38%
D00342	SEDOP	A	Taxas da PMB (I)	Taxas	CJ	1	14.746,22	14.746,22	14.746,22	0,36%	3.158.641,90	77,74%
D00420	SEDOP	A	Porta em miolo madeira, acabamento em MDF	Material	m²	49,06	281,27	13.799,22	13.799,22	0,34%	3.172.441,12	78,08%
H00263	SEDOP	A	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada	Material	un	25	533,91	13.347,84	13.347,84	0,33%	3.185.788,96	78,41%

099300	SBC	A	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	487,857		26,80		13.074,84		13.074,84	0,32%	3.198.863,79	78,73%
A00013	SEDOP	A	Granitina	Material	kg	12964		0,96		12.425,53		12.425,53	0,31%	3.211.289,32	79,04%
00037372	SINAPI	A	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6592,121443		1,86		12.231,60		12.231,60	0,30%	3.223.520,92	79,34%
032572	SBC	A	BOMBA SUBMERSA R20A-12 12 CV TRIFASICA 220V LEAO	Material	UN	1		12.207,96		12.207,96		12.207,96	0,30%	3.235.728,88	79,64%
9357	ORSE	A	Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolio e rodízios	Material	m²	12,18		983,04		11.973,43		11.973,43	0,29%	3.247.702,31	79,94%
M1098	SICRO3	B	Brita 0 (pedrisco)	Material	m³	40,0963552		295,70		11.856,56		11.856,56	0,29%	3.259.558,87	80,23%
MO252000	SEDOP	B	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	h	593,065902		19,87		11.784,04		11.784,04	0,29%	3.271.342,91	80,52%
00006111	SINAPI	B	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	636,9119764		18,41		11.723,91		11.723,91	0,29%	3.283.066,82	80,81%
MO243600	SEDOP	B	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	433,1433392		26,94		11.666,84		11.666,84	0,29%	3.294.733,66	81,09%
099250	SBC	B	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	434,23071		26,80		11.637,62		11.637,62	0,29%	3.306.371,29	81,38%
D00106	SEDOP	B	Ferragens p/ div. em granito	Material	CJ	160,98		72,11		11.607,62		11.607,62	0,29%	3.317.978,91	81,67%
D00135	SEDOP	B	Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m)	Material	m	1898,3		5,65		10.730,10		10.730,10	0,26%	3.328.709,01	81,93%
MO475500	SEDOP	B	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	h	392,0545555		26,94		10.560,11		10.560,11	0,26%	3.339.269,11	82,19%
00040782	SINAPI	B	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	268,59		38,45		10.327,06		10.327,06	0,25%	3.349.596,17	82,44%
E00008	SEDOP	B	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	Material	m	2846,82		3,52		10.028,21		10.028,21	0,25%	3.359.624,38	82,69%
M0082	SICRO3	B	Areia média lavada	Material	m³	54,15846496		182,97		9.909,44		9.909,44	0,24%	3.369.533,83	82,93%
D00435	SEDOP	B	Perfil para teto RS F-47 3000mm	Material	Pç	379,2384		25,79		9.780,16		9.780,16	0,24%	3.379.313,99	83,18%
EC434650	SEDOP	B	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	12210,51881		0,80		9.752,79		9.752,79	0,24%	3.389.066,77	83,42%
003932	SBC	B	ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m)	Material	KG	1085,04		8,84		9.586,41		9.586,41	0,24%	3.398.653,18	83,65%
00037371	SINAPI	B	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6272,121443		1,46		9.171,55		9.171,55	0,23%	3.407.824,73	83,88%
00040863	SINAPI	B	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	30		303,80		9.113,89		9.113,89	0,22%	3.416.938,61	84,10%
H00006	SEDOP	B	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	m	708		12,26		8.680,85		8.680,85	0,21%	3.425.619,46	84,31%
099806	SBC	B	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	429,85471		20,11		8.646,05		8.646,05	0,21%	3.434.265,52	84,53%
158	ORSE	B	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	494,4169423		17,20		8.505,55		8.505,55	0,21%	3.442.771,07	84,74%
MO246000	SEDOP	B	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	h	424,49766		19,87		8.434,64		8.434,64	0,21%	3.451.205,71	84,94%
MO269600	SEDOP	B	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	h	310,4839		26,94		8.362,98		8.362,98	0,21%	3.459.568,69	85,15%
MO247000	SEDOP	B	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	415,895062		19,87		8.263,71		8.263,71	0,20%	3.467.832,39	85,35%
099050	SBC	B	PEDREIRO	Mão de Obra	H	303,4812		26,80		8.133,46		8.133,46	0,20%	3.475.965,86	85,55%
00000034	SINAPI	B	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	867,132		9,35		8.108,70		8.108,70	0,20%	3.484.074,56	85,75%
00004230	SINAPI	B	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	277,7657447		28,35		7.874,22		7.874,22	0,19%	3.491.948,78	85,95%
13786	ORSE	B	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	Material	un	3		2.619,69		7.859,07		7.859,07	0,19%	3.499.807,85	86,14%
00001355/SI NAPI	ORSE	B	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	Material	m²	186,3		42,17		7.856,72		7.856,72	0,19%	3.507.664,57	86,33%
099200	SBC	B	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	292,176		26,80		7.830,48		7.830,48	0,19%	3.515.495,05	86,53%
00006136/SI	ORSE	B	Sifão em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	Material	un	28		275,80		7.722,52		7.722,52	0,19%	3.523.217,57	86,72%
099807	SBC	B	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	376,073		20,11		7.564,29		7.564,29	0,19%	3.530.781,86	86,90%
H00157	SEDOP	B	Tubo em PVC - JS - 50mm (LH)	Material	m	168		44,45		7.467,56		7.467,56	0,18%	3.538.249,42	87,09%
099350	SBC	B	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	275,253		26,80		7.376,93		7.376,93	0,18%	3.545.626,35	87,27%
13156	ORSE	B	Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12w/55 autonomia de 3horas	Material	un	23		319,24		7.342,57		7.342,57	0,18%	3.552.968,92	87,45%

D00436	SEDOP	B	Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm	Material	kg	118,5024	61,44	7.280,79	7.280,79	0,18%	3.560.249,71	87,63%
6995	ORSE	B	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1568,646	4,60	7.209,05	7.209,05	0,18%	3.567.458,75	87,81%
00040861	SINAPI	B	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	30	239,31	7.179,26	7.179,26	0,18%	3.574.638,02	87,98%
099900	SBC	B	SERVENTE	Mão de Obra	H	347,1866	20,11	6.983,28	6.983,28	0,17%	3.581.621,29	88,15%
D00016	SEDOP	B	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	35,764839	184,32	6.592,18	6.592,18	0,16%	3.588.213,47	88,32%
12035	ORSE	B	Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70°	Material	m	1189,6464	5,49	6.534,41	6.534,41	0,16%	3.594.747,88	88,48%
00000124/SI NAPI	ORSE	B	Aditivo acelerador de pega e endurecimento para argamassas e concretos, liquido e isento de cloretos	Material	l	231	28,08	6.486,04	6.486,04	0,16%	3.601.233,92	88,64%
00002696	SINAPI	B	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	252,5998987	24,94	6.301,01	6.301,01	0,16%	3.607.534,93	88,79%
EC434670	SEDOP	B	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	9127,018352	0,69	6.280,56	6.280,56	0,15%	3.613.815,49	88,95%
00001379/SI 00004491	ORSE	B	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	5368,723388	1,16	6.201,26	6.201,26	0,15%	3.620.016,75	89,10%
00043483	SINAPI	B	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	477,15048	12,96	6.185,70	6.185,70	0,15%	3.626.202,45	89,25%
MO242000	SEDOP	B	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2798,71434	2,13	5.949,57	5.949,57	0,15%	3.632.152,03	89,40%
		B	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	h	293,3668308	20,23	5.933,65	5.933,65	0,15%	3.638.085,68	89,54%
003211	SBC	B	BOMBA PARA POCO SUBMERSA 4R5PA-12 2 CV TRIFASICA 220V LEAO	Material	UN	2	2.889,87	5.779,73	5.779,73	0,14%	3.643.865,42	89,69%
099034	SBC	B	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	281,182	20,11	5.655,67	5.655,67	0,14%	3.649.521,08	89,83%
00043059	SINAPI	B	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	636,7666932	8,85	5.633,70	5.633,70	0,14%	3.655.154,79	89,96%
099237	SBC	B	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220 HORAS)	Mão de Obra	H	23,76	235,92	5.605,47	5.605,47	0,14%	3.660.760,25	90,10%
D00482	SEDOP	B	Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel	Material	m	23,452	238,13	5.584,60	5.584,60	0,14%	3.666.344,86	90,24%
10492	ORSE	B	Cesta Básica	Material	un	21,85536582	251,90	5.505,45	5.505,45	0,14%	3.671.850,31	90,38%
D00422	SEDOP	B	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	Material	un	14	389,63	5.454,79	5.454,79	0,13%	3.677.305,10	90,51%
EC434830	SEDOP	B	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	2550,414869	2,13	5.421,73	5.421,73	0,13%	3.682.726,84	90,64%
001250	SBC	B	MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU SIMILAR	Material	M	325,214	16,15	5.251,05	5.251,05	0,13%	3.687.977,88	90,77%
D00345	SEDOP	B	Argamassa AC-III	Material	kg	1400,5124	3,68	5.150,63	5.150,63	0,13%	3.693.128,51	90,90%
00004253	SINAPI	B	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,509246	23,47	4.987,61	4.987,61	0,12%	3.698.116,12	91,02%
D00123	SEDOP	B	Fechadura interna	Material	un	49,06	100,64	4.937,34	4.937,34	0,12%	3.703.053,46	91,14%
00044113	SINAPI	B	PILAR DE CONCRETO PRE-FABRICADO *40 X 40* CM	Material	m³	7	675,84	4.730,88	4.730,88	0,12%	3.707.784,34	91,26%
00013388	SINAPI	B	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	15,0922	309,99	4.678,42	4.678,42	0,12%	3.712.462,76	91,37%
00002688	SINAPI	B	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1061,39	4,29	4.551,78	4.551,78	0,11%	3.717.014,54	91,49%
12056	ORSE	B	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	Material	un	28	158,18	4.429,14	4.429,14	0,11%	3.721.443,68	91,60%
099449	SBC	B	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	216,823	20,11	4.361,16	4.361,16	0,11%	3.725.804,83	91,70%
00009839	SINAPI	B	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	131,4831	32,76	4.307,36	4.307,36	0,11%	3.730.112,19	91,81%
00002436	SINAPI	B	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	171,2350741	24,94	4.271,40	4.271,40	0,11%	3.734.383,59	91,91%
D00084	SEDOP	B	Prego 1 1/2"x13	Material	kg	166,9995	25,23	4.213,23	4.213,23	0,10%	3.738.596,82	92,02%
P9824	SICRO3	B	Servente	Mão de Obra	h	144,4932757	28,14	4.066,75	4.066,75	0,10%	3.742.663,57	92,12%
056101	SBC	B	MANTA ASFALTICA ALUMINIO OTTO BAUMGART 3mm	Material	m²	80,08	50,58	4.050,24	4.050,24	0,10%	3.746.713,81	92,22%
10064	ORSE	B	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	Material	un	6	673,27	4.039,63	4.039,63	0,10%	3.750.753,44	92,32%
00006114	SINAPI	B	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	211,6191969	19,07	4.035,78	4.035,78	0,10%	3.754.789,23	92,42%
D00442	SEDOP	B	Arame liso galva	Material	kg	130,56	30,89	4.033,26	4.033,26	0,10%	3.758.822,49	92,52%
031355	SBC	B	TUBO PVC COLETOR VINILFORT 150mm	Material	M	35,905	108,32	3.889,18	3.889,18	0,10%	3.762.711,67	92,61%

2257	ORSE	B	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	Material	un	28		133,56		3.739,63		3.739,63	0,09%	3.766.451,31	92,70%
00043503	SINAPI	B	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	10		372,52		3.725,23		3.725,23	0,09%	3.770.176,54	92,80%
12051	ORSE	B	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	Material	m	78,4		47,48		3.722,50		3.722,50	0,09%	3.773.899,03	92,89%
00004750/SI EC373730	ORSE	B	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	145,412		25,13		3.654,05		3.654,05	0,09%	3.777.553,09	92,98%
	SEDOP	B	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	26815,609		0,14		3.624,61		3.624,61	0,09%	3.781.177,70	93,07%
D00438	SEDOP	B	Massa p/ junta max	Material	kg	568,8576		6,27		3.564,96		3.564,96	0,09%	3.784.742,66	93,15%
M0010	SICRO3	B	Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa	Material	kg	126,2524912		28,09		3.546,98		3.546,98	0,09%	3.788.289,64	93,24%
7479	ORSE	B	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	Material	m	44,8		77,84		3.487,43		3.487,43	0,09%	3.791.777,07	93,33%
087021	SBC	B	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)	Material	KG	4800		0,72		3.479,96		3.479,96	0,09%	3.795.257,03	93,41%
00005068	SINAPI	B	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	156,268516		21,75		3.398,80		3.398,80	0,08%	3.798.655,83	93,50%
P00019	SEDOP	B	Tinta esmalte	Material	GL	20,396		162,05		3.305,26		3.305,26	0,08%	3.801.961,09	93,58%
099230	SBC	B	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	122,8392		26,80		3.292,16		3.292,16	0,08%	3.805.253,25	93,66%
D00062	SEDOP	B	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	un	149,46		22,00		3.288,70		3.288,70	0,08%	3.808.541,95	93,74%
000050	SBC	B	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	2418,7668		1,33		3.209,96		3.209,96	0,08%	3.811.751,90	93,82%
00000247	SINAPI	B	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	161,9904783		19,07		3.089,32		3.089,32	0,08%	3.814.841,22	93,89%
00043499	SINAPI	B	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	10		308,60		3.086,01		3.086,01	0,08%	3.817.927,23	93,97%
E00105	SEDOP	B	Cabo de cobre nú 50mm2	Material	m	50		61,71		3.085,27		3.085,27	0,08%	3.821.012,50	94,05%
D00291	SEDOP	B	Vidro temperado fumê e= 8mm	Material	m²	4,704		651,82		3.066,17		3.066,17	0,08%	3.824.078,67	94,12%
M0004	SICRO3	B	Aço CA 50	Material	kg	372,5568		8,18		3.047,51		3.047,51	0,08%	3.827.126,18	94,20%
10761	ORSE	B	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	494,4169423		6,14		3.037,70		3.037,70	0,07%	3.830.163,88	94,27%
025630	SBC	B	ELETROCALHA LISA/PERF TIPO "U" 100x50mm CHAPA 24 GALVANIZADA A FOGO	Material	M	165,77		18,00		2.984,18		2.984,18	0,07%	3.833.148,06	94,35%
001350	SBC	B	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	286,47		9,95		2.851,32		2.851,32	0,07%	3.835.999,37	94,42%
H00405	SEDOP	B	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	Material	un	5		555,29		2.776,47		2.776,47	0,07%	3.838.775,85	94,48%
00039140	SINAPI	B	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	1723,02193		1,61		2.773,60		2.773,60	0,07%	3.841.549,44	94,55%
M00007	SEDOP	B	Caminhão c/ munck	Equipamento	h	6		460,80		2.764,80		2.764,80	0,07%	3.844.314,24	94,62%
00020247	SINAPI	B	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	108,3809274		24,08		2.610,30		2.610,30	0,06%	3.846.924,54	94,68%
718	ORSE	B	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	Material	un	28		91,29		2.556,05		2.556,05	0,06%	3.849.480,59	94,75%
099662	SBC	B	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	122,8392		20,11		2.470,78		2.470,78	0,06%	3.851.951,37	94,81%
E00112	SEDOP	B	Poste em concreto 600 DN, h=11m (circular)	Material	un	1		2.465,15		2.465,15		2.465,15	0,06%	3.854.416,52	94,87%
025619	SBC	B	ELETROCALHA - SUPORTE TIPO OMEGA 100x50mm	Material	UN	331,54		7,37		2.444,38		2.444,38	0,06%	3.856.860,90	94,93%
D00451	SEDOP	B	Suporte nivelador	Material	Pç	1185,1776		2,02		2.396,71		2.396,71	0,06%	3.859.257,61	94,99%
099537	SBC	C	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	89,3376		26,80		2.394,30		2.394,30	0,06%	3.861.651,91	95,05%
D00446	SEDOP	C	Tabica lisa n40x48x3000mm	Material	Pç	118,5024		19,42		2.301,59		2.301,59	0,06%	3.863.953,49	95,10%
1026	ORSE	C	Fossa séptica oms p/ 30 pessoas (v=2710l) - 06 anéis de 1,20m	Material	un	2		1.148,17		2.296,33		2.296,33	0,06%	3.866.249,83	95,16%
00043132	SINAPI	C	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	80,76836253		28,13		2.271,79		2.271,79	0,06%	3.868.521,62	95,22%
004612	SBC	C	APOIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDAVEL 304	Material	UN	6,3		353,89		2.229,53		2.229,53	0,05%	3.870.751,15	95,27%
2378	ORSE	C	Vale transporte	Material	un	401,8618003		5,53		2.222,14		2.222,14	0,05%	3.872.973,29	95,33%
P.18.000.04 002808	CPOS/CDH U	C	Caixa de medição tipo 'M' externa de (900x1200x270)mm, padrão Eletropaulo	Material	UN	1		2.212,52		2.212,52		2.212,52	0,05%	3.875.185,80	95,38%
	SBC	C	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A SCHNEIDER	Material	UN	2		1.077,30		2.154,60		2.154,60	0,05%	3.877.340,41	95,43%

D00081	SEDOP	C	Prego 2 1/2"x10	Material	kg	83,68825		25,31		2.118,17		2.118,17	0,05%	3.879.458,57	95,49%
00002696/SI 00043490	ORSE	C	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	84		25,13		2.110,83		2.110,83	0,05%	3.881.569,41	95,54%
	SINAPI	C	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	749,7591375		2,75		2.063,72		2.063,72	0,05%	3.883.633,13	95,59%
D00173	SEDOP	C	Cumeira de barro	Material	un	458,7		4,46		2.046,05		2.046,05	0,05%	3.885.679,18	95,64%
025605	SBC	C	ELETROCALHA - TIRANTE BARRA ROSCADA 3/8" 3,00m	Material	M	232,078		8,81		2.044,72		2.044,72	0,05%	3.887.723,90	95,69%
00001379	SINAPI	C	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1496,93478		1,35		2.023,38		2.023,38	0,05%	3.889.747,28	95,74%
EC434900	SEDOP	C	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	734,338		2,75		2.021,27		2.021,27	0,05%	3.891.768,55	95,79%
E00201	SEDOP	C	Caixa p/ transformador de corrente	Material	un	1		1.993,11		1.993,11		1.993,11	0,05%	3.893.761,66	95,84%
1569	ORSE	C	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0.0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	239,922		8,22		1.972,32		1.972,32	0,05%	3.895.733,98	95,89%
D00434	SEDOP	C	Fita p/ junta telada 50x45m	Material	Rl	38,4		51,22		1.966,71		1.966,71	0,05%	3.897.700,69	95,93%
D00080	SEDOP	C	Argamassa AC-II	Material	kg	1140,8		1,68		1.920,49		1.920,49	0,05%	3.899.621,18	95,98%
000400	SBC	C	ARAME RECOZIDO #16 AWG	Material	KG	106,467		17,97		1.912,69		1.912,69	0,05%	3.901.533,87	96,03%
00043489	SINAPI	C	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	869,7586416		2,16		1.881,02		1.881,02	0,05%	3.903.414,88	96,07%
051067	SBC	C	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	Material	M	297		6,33		1.879,51		1.879,51	0,05%	3.905.294,39	96,12%
00002442	SINAPI	C	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	138,952		13,34		1.854,28		1.854,28	0,05%	3.907.148,68	96,17%
2414	ORSE	C	Vassoura piaçava	Material	un	120		15,36		1.843,20		1.843,20	0,05%	3.908.991,88	96,21%
00043505	SINAPI	C	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	10		180,87		1.808,67		1.808,67	0,04%	3.910.800,55	96,26%
00043776	SINAPI	C	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	54,50244		33,02		1.799,55		1.799,55	0,04%	3.912.600,10	96,30%
099661	SBC	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	89,3376		20,11		1.796,93		1.796,93	0,04%	3.914.397,03	96,35%
00043466	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	749,7591375		2,38		1.787,33		1.787,33	0,04%	3.916.184,36	96,39%
EC434660	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	734,338		2,38		1.750,57		1.750,57	0,04%	3.917.934,93	96,43%
3990	ORSE	C	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	m	165,77		10,47		1.735,51		1.735,51	0,04%	3.919.670,43	96,47%
941	ORSE	C	Fardamento com mangas curta	Material	un	7,28512194		237,21		1.728,09		1.728,09	0,04%	3.921.398,52	96,52%
D00142	SEDOP	C	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	Material	un	1		1.720,32		1.720,32		1.720,32	0,04%	3.923.118,84	96,56%
00004750	SINAPI	C	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	68,15722911		24,94		1.700,16		1.700,16	0,04%	3.924.819,00	96,60%
D00343	SEDOP	C	Taxa de Incêndio	Taxas	un	1		1.695,83		1.695,83		1.695,83	0,04%	3.926.514,83	96,64%
E9041	SICRO3	C	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	Equipamento	H	3,00003	0	561,84	126,7968	1.685,54	0	1.685,54	0,04%	3.928.200,37	96,68%
00000370/SI 00039027	ORSE	C	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	11,9194632		141,31		1.684,36		1.684,36	0,04%	3.929.884,74	96,73%
	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	77,2		21,73		1.677,18		1.677,18	0,04%	3.931.561,92	96,77%
EC434840	SEDOP	C	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	818,5		2,03		1.659,53		1.659,53	0,04%	3.933.221,44	96,81%
H00022	SEDOP	C	Assento plastico	Material	un	25		63,23		1.580,85		1.580,85	0,04%	3.934.802,30	96,85%
00000246	SINAPI	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	82,25253666		19,07		1.568,64		1.568,64	0,04%	3.936.370,93	96,89%
00006005	SINAPI	C	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	14		112,01		1.568,07		1.568,07	0,04%	3.937.939,00	96,92%
00043491	SINAPI	C	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	689,6095536		2,27		1.567,68		1.567,68	0,04%	3.939.506,68	96,96%
050372	SBC	C	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	Material	UN	24		63,79		1.530,89		1.530,89	0,04%	3.941.037,57	97,00%
2384	ORSE	C	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	28		53,92		1.509,75		1.509,75	0,04%	3.942.547,32	97,04%
7551	ORSE	C	Barra roscada zincada ø 1/4"	Material	m	238		6,33		1.506,14		1.506,14	0,04%	3.944.053,46	97,08%
E9519	SICRO3	C	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	19,2752455	0	75,04	36,0961	1.446,34	0	1.446,34	0,04%	3.945.499,80	97,11%

D00323	SEDOP	C	Taxa do CREA (I)	Taxas	un	1		1.443,40		1.443,40		1.443,40	0,04%	3.946.943,20	97,15%
E00749	SEDOP	C	Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)	Material	un	6		237,93		1.427,60		1.427,60	0,04%	3.948.370,79	97,18%
00038877	SINAPI	C	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	132,7023516		10,68		1.417,03		1.417,03	0,03%	3.949.787,83	97,22%
00003398	SINAPI	C	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	200		7,08		1.415,58		1.415,58	0,03%	3.951.203,40	97,25%
E9575	SICRO3	C	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW	Equipamento	H	2,998795181	0	462,46	103,4093	1.386,84	0	1.386,84	0,03%	3.952.590,24	97,29%
00000242	SINAPI	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	66,68051449		19,70		1.313,45		1.313,45	0,03%	3.953.903,69	97,32%
EC434850	SEDOP	C	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	722		1,82		1.313,05		1.313,05	0,03%	3.955.216,74	97,35%
E00300	SEDOP	C	Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA	Material	un	1		1.293,94		1.293,94		1.293,94	0,03%	3.956.510,67	97,38%
00043441	SINAPI	C	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6		208,63		1.251,75		1.251,75	0,03%	3.957.762,43	97,41%
00034616	SINAPI	C	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	19		64,72		1.229,70		1.229,70	0,03%	3.958.992,13	97,44%
E00065	SEDOP	C	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	Material	un	77		15,85		1.220,57		1.220,57	0,03%	3.960.212,69	97,47%
00044475	SINAPI	C	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000762067		1.591.708,56		1.212,99		1.212,99	0,03%	3.961.425,68	97,50%
00012869	SINAPI	C	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,64536322		24,65		1.199,09		1.199,09	0,03%	3.962.624,78	97,53%
P9801	SICRO3	C	Ajudante	Mão de Obra	h	41,85798		28,43		1.189,95		1.189,95	0,03%	3.963.814,72	97,56%
00006189	SINAPI	C	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	31,100416		38,01		1.182,03		1.182,03	0,03%	3.964.996,75	97,59%
00043479	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	10		114,60		1.145,98		1.145,98	0,03%	3.966.142,73	97,62%
000779	SBC	C	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	101,2		11,00		1.112,97		1.112,97	0,03%	3.967.255,70	97,65%
099311	SBC	C	ENCARREGADO DE TURMA	Mão de Obra	H	23,76		46,78		1.111,48		1.111,48	0,03%	3.968.367,19	97,67%
P9805	SICRO3	C	Armador	Mão de Obra	h	30,48192		36,26		1.105,35		1.105,35	0,03%	3.969.472,53	97,70%
9334	ORSE	C	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	3		363,38		1.090,14		1.090,14	0,03%	3.970.562,67	97,73%
00045391	SINAPI	C	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A	Material	UN	2		535,15		1.070,31		1.070,31	0,03%	3.971.632,98	97,75%
MO376660	SEDOP	C	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	h	38,73823618		26,94		1.043,43		1.043,43	0,03%	3.972.676,41	97,78%
D00484	SEDOP	C	Ferragens para esquadria basculante	Material	CJ	4,48		230,10		1.030,86		1.030,86	0,03%	3.973.707,27	97,80%
002417	SBC	C	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK	Material	UN	1		1.023,87		1.023,87		1.023,87	0,03%	3.974.731,14	97,83%
00040568	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	46,32		21,91		1.014,85		1.014,85	0,02%	3.975.745,99	97,86%
M00009	SEDOP	C	Politriz	Equipamento	h	120,38		8,38		1.008,83		1.008,83	0,02%	3.976.754,82	97,88%
D00349	SEDOP	C	Aditivo plastificante	Material	L	45,201072		22,06		997,00		997,00	0,02%	3.977.751,82	97,90%
00043459	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2798,71434		0,34		962,94		962,94	0,02%	3.978.714,76	97,93%
049526	SBC	C	ILUMINACAO - REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA DE AGUA	Material	UN	3		319,48		958,43		958,43	0,02%	3.979.673,19	97,95%
E00114	SEDOP	C	Pára-raios de distribuição(polímero) c/ suporte "L"	Material	un	3		317,27		951,82		951,82	0,02%	3.980.625,01	97,98%
002697	SBC	C	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	91,6		10,21		935,36		935,36	0,02%	3.981.560,37	98,00%
E9592	SICRO3	C	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	2,324248571	0	400,29	88,8851	930,38	0	930,38	0,02%	3.982.490,75	98,02%
9964	ORSE	C	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	33,6		27,61		927,73		927,73	0,02%	3.983.418,48	98,04%
00012532	SINAPI	C	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6		150,16		900,96		900,96	0,02%	3.984.319,44	98,07%
3980	ORSE	C	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar)	Material	un	119		7,50		891,99		891,99	0,02%	3.985.211,42	98,09%
00037373	SINAPI	C	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	6592,121443		0,14		891,04		891,04	0,02%	3.986.102,47	98,11%

EC434880	SEDOP	C	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	652,8189745	1,36	890,42	890,42	0,02%	3.986.992,89	98,13%
E00113	SEDOP	C	Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L"	Material	un	4	220,69	882,77	882,77	0,02%	3.987.875,66	98,15%
EC434590	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	2550,414869	0,34	877,51	877,51	0,02%	3.988.753,17	98,18%
E00567	SEDOP	C	Isolador pilar porcelana 34 KV	Material	un	3	290,39	871,18	871,18	0,02%	3.989.624,35	98,20%
EC434600	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	818,5	1,06	864,96	864,96	0,02%	3.990.489,31	98,22%
00043132/SI MO128690	ORSE	C	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	24,3	34,41	836,08	836,08	0,02%	3.991.325,39	98,24%
	SEDOP	C	TELHADISTA	Mão de Obra	h	30,9328932	26,94	833,19	833,19	0,02%	3.992.158,57	98,26%
00020271	SINAPI	C	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	Material	UN	1	830,21	830,21	830,21	0,02%	3.992.988,79	98,28%
00004720	SINAPI	C	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,311862632	357,72	826,99	826,99	0,02%	3.993.815,78	98,30%
000098	SBC	C	AREIA MÉDIA LAVADA	Material	m³	5,544	147,46	817,50	817,50	0,02%	3.994.633,27	98,32%
14720	EMOP	C	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(30X30)CM,ABNT NBR 16820	Material	UN	14	58,10	813,37	813,37	0,02%	3.995.446,64	98,34%
025610	SBC	C	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	Material	UN	4402,8512	0,18	811,53	811,53	0,02%	3.996.258,17	98,36%
004869	SBC	C	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g VONDER	Material	UN	17,32	45,34	785,34	785,34	0,02%	3.997.043,51	98,38%
D00079	SEDOP	C	Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas	Material	kg	108,8492	6,95	756,94	756,94	0,02%	3.997.800,45	98,40%
H00373	SEDOP	C	Tubo de polietileno 3/8"	Material	m	204	3,70	755,36	755,36	0,02%	3.998.555,81	98,42%
00039017	SINAPI	C	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2783,95841	0,27	752,60	752,60	0,02%	3.999.308,41	98,44%
D00019	SEDOP	C	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	1,62	464,52	752,52	752,52	0,02%	4.000.060,94	98,45%
008184	SBC	C	INSUMO DESCONTINUADO - GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm	Material	m²	3,3075	227,33	751,89	751,89	0,02%	4.000.812,83	98,47%
072797	SBC	C	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR 250PSI - 950CFM	Material	H	1	746,95	746,95	746,95	0,02%	4.001.559,78	98,49%
00045392	SINAPI	C	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *40" KA (TIPO AC)	Material	UN	8	92,16	737,28	737,28	0,02%	4.002.297,06	98,51%
001274	SBC	C	MADEIRA - SARRAFO DE PINUS 1" x 2"	Material	M	144,387	5,03	725,66	725,66	0,02%	4.003.022,71	98,53%
D00443	SEDOP	C	Cantoneira L 25x30x3000m	Material	Pç	11,52	62,66	721,79	721,79	0,02%	4.003.744,51	98,54%
10517	ORSE	C	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	1,942699184	368,64	716,16	716,16	0,02%	4.004.460,66	98,56%
E00227	SEDOP	C	Cabo de cobre nu 16mm2	Material	m	30,2	23,61	712,88	712,88	0,02%	4.005.173,54	98,58%
00020169	SINAPI	C	LUVIA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	42,5958	16,66	709,75	709,75	0,02%	4.005.883,30	98,60%
E00020	SEDOP	C	Fita isolante	Material	m	139,55	5,05	704,13	704,13	0,02%	4.006.587,42	98,61%
00043488	SINAPI	C	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	514,104655	1,36	701,22	701,22	0,02%	4.007.288,65	98,63%
00043465	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	869,7586416	0,80	694,69	694,69	0,02%	4.007.983,34	98,65%
5022	ORSE	C	Análise físico-química de água	Serviços	un	1	694,53	694,53	694,53	0,02%	4.008.677,87	98,67%
E00189	SEDOP	C	Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fuzivel)	Material	un	6	115,62	693,73	693,73	0,02%	4.009.371,60	98,68%
M0192	SICRO3	C	Brita 2	Material	m³	2.55210816	266,09	679,08	679,08	0,02%	4.010.050,69	98,70%
D00321	SEDOP	C	Ligação provisoria - agua/esgoto	Taxas	un	1	678,98	678,98	678,98	0,02%	4.010.729,66	98,72%
00040864	SINAPI	C	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	30	22,46	673,87	673,87	0,02%	4.011.403,54	98,73%
12057	ORSE	C	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	Material	un	28	23,72	664,04	664,04	0,02%	4.012.067,58	98,75%
00000142	SINAPI	C	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	13,5574	48,80	661,54	661,54	0,02%	4.012.729,12	98,77%
00043484	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	321,236988	2,03	651,31	651,31	0,02%	4.013.380,44	98,78%
D00141	SEDOP	C	Lixa p/ ferro	Material	un	150	4,24	635,90	635,90	0,02%	4.014.016,34	98,80%
00000298	SINAPI	C	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	126,4793	4,98	629,44	629,44	0,02%	4.014.645,78	98,81%

023159	SBC	C	CABECA D'AGUA P/ PERFURATRIZ POCO SEMI ARTESIANO	Material	UN	1	625,64	625,64	625,64	0,02%	4.015.271,43	98,83%
00010642	SINAPI	C	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000706677	884.736,00	625,22	625,22	0,02%	4.015.896,65	98,84%
8855	ORSE	C	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	Material	un	12,18	51,17	623,22	623,22	0,02%	4.016.519,86	98,86%
12043	ORSE	C	Cabo cobre flexível, não halogenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Material	m	6,12	100,85	617,19	617,19	0,02%	4.017.137,05	98,87%
00043485	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	328,9381278	1,82	598,21	598,21	0,01%	4.017.735,27	98,89%
M1429	SICRO3	C	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	7,392	79,96	591,05	591,05	0,01%	4.018.326,32	98,90%
00043423	SINAPI	C	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	Material	UN	6	97,36	584,15	584,15	0,01%	4.018.910,46	98,92%
H00400	SEDOP	C	Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH)	Material	un	56	10,30	576,73	576,73	0,01%	4.019.487,20	98,93%
001205	SBC	C	PREGO COM CABECA GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	Material	KG	37,648	15,07	567,17	567,17	0,01%	4.020.054,37	98,95%
00001743	SINAPI	C	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	Material	UN	2	281,73	563,45	563,45	0,01%	4.020.617,82	98,96%
D00015	SEDOP	C	Tábua de madeira forte 4m	Material	Dz	1,68	331,80	557,42	557,42	0,01%	4.021.175,25	98,97%
00014148/SI	ORSE	C	Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm	Material	un	480	1,16	554,43	554,43	0,01%	4.021.729,68	98,99%
H00042	SEDOP	C	Parafuso niquelado para loucas sanitarias	Material	un	50	11,06	552,96	552,96	0,01%	4.022.282,64	99,00%
E00327	SEDOP	C	Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm	Material	un	1	545,55	545,55	545,55	0,01%	4.022.828,19	99,01%
D00238	SEDOP	C	Linha de nylon no. 80	Material	Rl	25,6275	20,83	533,77	533,77	0,01%	4.023.361,97	99,03%
031351	SBC	C	ANEL DE BORRACHA TUBO VINILFORT 150mm	Material	UN	36,55	14,46	528,62	528,62	0,01%	4.023.890,59	99,04%
D00002	SEDOP	C	Massa de vedação	Material	kg	25,504	20,47	522,10	522,10	0,01%	4.024.412,69	99,05%
025606	SBC	C	ELETROCALHA - JAQUETA E CONE 1/4"	Material	UN	663,08	0,79	521,47	521,47	0,01%	4.024.934,16	99,07%
E00326	SEDOP	C	Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm	Material	un	1	506,02	506,02	506,02	0,01%	4.025.440,17	99,08%
E00558	SEDOP	C	Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	Material	un	5	101,08	505,41	505,41	0,01%	4.025.945,58	99,09%
D00444	SEDOP	C	Conector de perfil	Material	Pç	189,6192	2,64	501,45	501,45	0,01%	4.026.447,03	99,10%
003389	SBC	C	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	50,978	9,77	498,00	498,00	0,01%	4.026.945,03	99,12%
099323	SBC	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	24,472	20,11	492,23	492,23	0,01%	4.027.437,26	99,13%
M0191	SICRO3	C	Brita 1	Material	m³	1,72890816	279,12	482,58	482,58	0,01%	4.027.919,83	99,14%
00043467	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	689,6095536	0,69	474,54	474,54	0,01%	4.028.394,37	99,15%
003157	SBC	C	PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"	Material	UN	2201,4256	0,21	459,87	459,87	0,01%	4.028.854,24	99,16%
045201	SBC	C	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	Material	UN	7	65,24	456,66	456,66	0,01%	4.029.310,90	99,17%
E00077	SEDOP	C	Cabo de cobre 25mm2 - 750V	Material	m	12	38,01	456,12	456,12	0,01%	4.029.767,02	99,18%
097647	SBC	C	CAIXA DE PASSAGEM 4x2" TIGREFLEX	Material	UN	124	3,51	435,78	435,78	0,01%	4.030.202,80	99,20%
00043486	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	320	1,35	432,54	432,54	0,01%	4.030.635,34	99,21%
00011757	SINAPI	C	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Material	UN	7	61,44	430,08	430,08	0,01%	4.031.065,42	99,22%
D00445	SEDOP	C	Rebite aba larga	Material	kg	18,9696	22,54	427,61	427,61	0,01%	4.031.493,03	99,23%
010062	SBC	C	ABRACADEIRA NYLON PARA CABO COAXIAL BC812 (PACOTE 10PECAS)	Material	UN	50	8,40	420,25	420,25	0,01%	4.031.913,28	99,24%
002270	SBC	C	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 1.1/2"	Material	UN	2	207,54	415,09	415,09	0,01%	4.032.328,37	99,25%
00001872	SINAPI	C	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	124	3,31	409,88	409,88	0,01%	4.032.738,24	99,26%
000100	SBC	C	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	2,70555	149,86	405,47	405,47	0,01%	4.033.143,71	99,27%
00004721	SINAPI	C	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,304967616	309,84	404,33	404,33	0,01%	4.033.548,04	99,28%
004896	SBC	C	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG	Material	UN	36	10,94	393,71	393,71	0,01%	4.033.941,75	99,29%

00005061/SI	ORSE	C	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	20,25		19,38		392,41		392,41	0,01%	4.034.334,16	99,30%
EC434610	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	722		0,54		390,37		390,37	0,01%	4.034.724,52	99,31%
E9579	SICRO3	C	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	0,834136161	0,135789608	447,70	97,357	373,44	13,22006882	386,66	0,01%	4.035.111,18	99,32%
E00023	SEDOP	C	Interruptor 1 tecla simples (s/flação)	Material	un	27		14,13		381,54		381,54	0,01%	4.035.492,73	99,33%
008767	SBC	C	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	1,2144		311,48		378,26		378,26	0,01%	4.035.870,98	99,33%
008766	SBC	C	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	1,2144		309,84		376,27		376,27	0,01%	4.036.247,26	99,34%
99900.3.102	SETOP	C	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"	Material	UN	2		185,51		371,02		371,02	0,01%	4.036.618,28	99,35%
004490	SBC	C	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm	Material	UN	15		24,22		363,29		363,29	0,01%	4.036.981,57	99,36%
H00390	SEDOP	C	Sifão Plástico flexível	Material	un	30		11,92		357,58		357,58	0,01%	4.037.339,16	99,37%
00020156	SINAPI	C	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	15,0241		23,72		356,31		356,31	0,01%	4.037.695,46	99,38%
004001	SBC	C	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 50x40mm	Material	UN	71		4,98		353,34		353,34	0,01%	4.038.048,81	99,39%
00000370	SINAPI	C	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,392623256		147,46		352,81		352,81	0,01%	4.038.401,61	99,40%
099322	SBC	C	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	13,156		26,80		352,59		352,59	0,01%	4.038.754,20	99,41%
025611	SBC	C	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm	Material	UN	218,8164		1,60		349,55		349,55	0,01%	4.039.103,75	99,41%
003889	SBC	C	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	5,081		68,69		349,01		349,01	0,01%	4.039.452,76	99,42%
004143	SBC	C	ESPAÇADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM	Material	UN	2353,304		0,15		347,01		347,01	0,01%	4.039.799,77	99,43%
MO104890	SEDOP	C	VIDRACEIRO	Mão de Obra	h	12,72914944		26,94		342,86		342,86	0,01%	4.040.142,63	99,44%
P00027	SEDOP	C	Aguarráz	Material	GL	5		67,97		339,84		339,84	0,01%	4.040.482,47	99,45%
E00548	SEDOP	C	Eletroduto - ferro galvanizado 4"	Material	m	2		169,80		339,61		339,61	0,01%	4.040.822,08	99,46%
00043460	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	321,236988		1,06		339,47		339,47	0,01%	4.041.161,55	99,47%
00012893/SI	ORSE	C	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	3,716172378		90,85		337,60		337,60	0,01%	4.041.499,15	99,47%
H00023	SEDOP	C	Bolsa plastica (vaso sanitario)	Material	un	25		13,50		337,58		337,58	0,01%	4.041.836,73	99,48%
10362	ORSE	C	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	21,85536582		15,41		336,77		336,77	0,01%	4.042.173,50	99,49%
10403	ORSE	C	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica	Material	un	119		2,83		336,32		336,32	0,01%	4.042.509,83	99,50%
00020150	SINAPI	C	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	13,7414		24,37		334,84		334,84	0,01%	4.042.844,66	99,51%
D00322	SEDOP	C	Ligação provisória - luz	Taxas	un	1		321,63		321,63		321,63	0,01%	4.043.166,30	99,51%
1676	ORSE	C	Parafuso cabeça lenticla 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	Material	un	264		1,22		321,16		321,16	0,01%	4.043.487,46	99,52%
000407	SBC	C	CHAPA DE ACO GROSSA 1/4" 6,35mm (49,79Kg/m2)	Material	KG	32,45		9,87		320,19		320,19	0,01%	4.043.807,65	99,53%
00004221	SINAPI	C	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	35,64524287		8,92		317,99		317,99	0,01%	4.044.125,64	99,54%
077752	SBC	C	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	35,42		8,84		312,94		312,94	0,01%	4.044.438,58	99,55%
051003	SBC	C	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 50mm	Material	M	13,2		23,53		310,62		310,62	0,01%	4.044.749,20	99,55%
099611	SBC	C	MONTADOR DE CHAPAS DE ACO	Mão de Obra	H	8,324		36,61		304,78		304,78	0,01%	4.045.053,98	99,56%
D00425	SEDOP	C	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	36,08		8,32		300,29		300,29	0,01%	4.045.354,27	99,57%
004892	SBC	C	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	Material	UN	1		292,71		292,71		292,71	0,01%	4.045.646,98	99,58%
00004238	SINAPI	C	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,54067108		26,97		284,30		284,30	0,01%	4.045.931,28	99,58%
072517	SBC	C	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR 36 DISJUNTORES DIN + BARRAMENTO TERRA NEUTRO WEG	Material	UN	1		283,03		283,03		283,03	0,01%	4.046.214,31	99,59%
053702	SBC	C	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM LATAO, ROSCA BSP 1 1/2"	Material	UN	2		140,49		280,98		280,98	0,01%	4.046.495,29	99,60%
E00176	SEDOP	C	Alça dupla preformada p/ cabo de aluminio 2AWG	Material	un	9		30,93		278,36		278,36	0,01%	4.046.773,65	99,60%
007129	SBC	C	TORNEIRA DE BOIA LATAO 1" COM BALAO PLASTICO	Material	UN	1		271,32		271,32		271,32	0,01%	4.047.044,97	99,61%

00007258	SINAPI	C	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	356,0389	0,75	266,88	266,88	0,01%	4.047.311,84	99,62%
025618	SBC	C	ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 100x50mm	Material	UN	54,7041	4,85	265,52	265,52	0,01%	4.047.577,36	99,62%
E00524	SEDOP	C	Curva 90° p/ elet F" G" 3" (IE)	Material	un	2	132,63	265,27	265,27	0,01%	4.047.842,63	99,63%
023156	SBC	C	PRESSURIZADOR ELETROBOMBA JATO FORTE FAME	Material	UN	1	261,89	261,89	261,89	0,01%	4.048.104,53	99,64%
037402	SBC	C	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H	Material	H	178,906	1,46	261,61	261,61	0,01%	4.048.366,14	99,64%
098755	SBC	C	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	74,55	3,49	260,16	260,16	0,01%	4.048.626,30	99,65%
13420	ORSE	C	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2	Material	un	21	12,29	258,05	258,05	0,01%	4.048.884,35	99,66%
H00075	SEDOP	C	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	un	42	5,97	250,70	250,70	0,01%	4.049.135,05	99,66%
D00082	SEDOP	C	Prego 2"x11	Material	kg	9,087255	27,59	250,69	250,69	0,01%	4.049.385,73	99,67%
00020046	SINAPI	C	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	9,5504	25,96	247,97	247,97	0,01%	4.049.633,71	99,67%
00034653	SINAPI	C	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	21	11,29	237,15	237,15	0,01%	4.049.870,85	99,68%
00043475	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	10	23,70	237,04	237,04	0,01%	4.050.107,89	99,69%
025609	SBC	C	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	Material	UN	875,2656	0,27	236,62	236,62	0,01%	4.050.344,50	99,69%
017084	SBC	C	SIFAO PARA TANQUE 1.1/4" x 1.1/2" PERLEX	Material	UN	1	231,10	231,10	231,10	0,01%	4.050.575,60	99,70%
00004254	SINAPI	C	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,27822557	30,34	220,81	220,81	0,01%	4.050.796,42	99,70%
H00093	SEDOP	C	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH	Material	un	146	1,50	219,52	219,52	0,01%	4.051.015,94	99,71%
00037666	SINAPI	C	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,347216963	23,47	219,38	219,38	0,01%	4.051.235,32	99,71%
00002446	SINAPI	C	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	22,858	9,52	217,68	217,68	0,01%	4.051.453,00	99,72%
D00437	SEDOP	C	Prego de aço 2,7x30	Material	kg	9,4464	22,88	216,18	216,18	0,01%	4.051.669,18	99,72%
D00049	SEDOP	C	Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm	Material	un	9,84	21,91	215,56	215,56	0,01%	4.051.884,74	99,73%
099225	SBC	C	PLATAFORMISTA EM SERVICO DE PERFURACAO HORARIO NORMAL	Mão de Obra	H	8,324	25,26	210,30	210,30	0,01%	4.052.095,03	99,73%
00020177	SINAPI	C	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,1689	40,40	208,84	208,84	0,01%	4.052.303,87	99,74%
00020111/SI	ORSE	C	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	8	25,67	205,36	205,36	0,01%	4.052.509,23	99,74%
E00191	SEDOP	C	Conector tipo parafuso fendido	Material	un	3	67,07	201,21	201,21	0,00%	4.052.710,44	99,75%
00020078	SINAPI	C	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	5,31402925	37,45	199,03	199,03	0,00%	4.052.909,47	99,75%
00036531	SINAPI	C	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000336244	585.927,76	197,01	197,01	0,00%	4.053.106,48	99,76%
E00324	SEDOP	C	Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre	Material	un	4	48,61	194,45	194,45	0,00%	4.053.300,93	99,76%
P9808	SICRO3	C	Carpinteiro	Mão de Obra	h	5,376	36,13	194,21	194,21	0,00%	4.053.495,14	99,77%
10599	ORSE	C	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	8,742146328	22,12	193,36	193,36	0,00%	4.053.688,50	99,77%
00002705	SINAPI	C	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	130,3380932	1,46	190,59	190,59	0,00%	4.053.879,09	99,78%
D00433	SEDOP	C	Fita p/ junta 50x150m	Material	Rl	3,072	61,44	188,74	188,74	0,00%	4.054.067,84	99,78%
899	ORSE	C	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	Material	un	28	6,61	185,11	185,11	0,00%	4.054.252,94	99,79%
023157	SBC	C	CABO ACO GALV. 1/4" 6x7 ALMA DE FIBRA	Material	M	50	3,61	180,63	180,63	0,00%	4.054.433,58	99,79%
00043461	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	328,9381278	0,54	177,85	177,85	0,00%	4.054.611,42	99,80%
00004351	SINAPI	C	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6	27,45	164,71	164,71	0,00%	4.054.776,13	99,80%
B.01.000.01 U	CPOS/CDH	C	Eletricista	Mão de Obra	H	4	39,94	159,74	159,74	0,00%	4.054.935,88	99,80%

00043677	SINAPI	C	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material	m²	1,73061564		91,98		159,17		159,17	0,00%	4.055.095,05	99,81%
1997	ORSE	C	Sabão em pó	Material	kg	12		13,26		159,11		159,11	0,00%	4.055.254,16	99,81%
00000367/SI	ORSE	C	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,08		143,16		154,61		154,61	0,00%	4.055.408,76	99,82%
003487	SBC	C	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	2,094		73,15		153,18		153,18	0,00%	4.055.561,94	99,82%
M0284	SICRO3	C	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	10,1853024		14,68		149,56		149,56	0,00%	4.055.711,50	99,82%
00012892/SI	ORSE	C	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	11,17052031		13,36		149,21		149,21	0,00%	4.055.860,71	99,83%
00043481	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	10		14,89		148,93		148,93	0,00%	4.056.009,64	99,83%
00005318	SINAPI	C	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	5,450244		27,03		147,34		147,34	0,00%	4.056.156,98	99,83%
00011855/SI	ORSE	C	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 70 mm2	Material	un	6		24,35		146,13		146,13	0,00%	4.056.303,11	99,84%
006033	SBC	C	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	56		2,61		145,88		145,88	0,00%	4.056.448,99	99,84%
E00312	SEDOP	C	Bucha-arruela de 3"-aluminio	Material	un	6		24,06		144,37		144,37	0,00%	4.056.593,36	99,84%
H00082	SEDOP	C	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	un	56		2,51		140,54		140,54	0,00%	4.056.733,91	99,85%
002690	SBC	C	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	56		2,51		140,38		140,38	0,00%	4.056.874,28	99,85%
00036487	SINAPI	C	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,020671394		6.627,67		137,00		137,00	0,00%	4.057.011,29	99,86%
003829	SBC	C	TORNEIRA PARA TANQUE REF.1133 CROMADA 1/2"	Material	UN	1		131,89		131,89		131,89	0,00%	4.057.143,17	99,86%
11249	ORSE	C	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,1095136	0	1.203,79	0	131,83	0	131,83	0,00%	4.057.275,01	99,86%
10596	ORSE	C	Protetor auricular	Material	un	21,85536582		5,91		129,18		129,18	0,00%	4.057.404,18	99,86%
M00008	SEDOP	C	Betoneira eletrica - 320l	Equipamento	h	38,4189745		3,35		128,88		128,88	0,00%	4.057.533,06	99,87%
00004718/SI	ORSE	C	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,744		172,08		128,03		128,03	0,00%	4.057.661,09	99,87%
M0310	SICRO3	C	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	26,0512896		4,90		127,73		127,73	0,00%	4.057.788,82	99,87%
00002711/SI	ORSE	C	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,586972012		215,59		126,55		126,55	0,00%	4.057.915,37	99,88%
E00187	SEDOP	C	Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm	Material	un	6		21,00		126,00		126,00	0,00%	4.058.041,37	99,88%
D00001	SEDOP	C	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	un	100,48		1,25		125,94		125,94	0,00%	4.058.167,30	99,88%
00039247	SINAPI	C	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	20,9502		5,78		120,99		120,99	0,00%	4.058.288,30	99,89%
E00502	SEDOP	C	Conector para haste de aterramento de 3/4"	Material	un	6		19,44		116,64		116,64	0,00%	4.058.404,94	99,89%
M1358	SICRO3	C	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	Material	m	28,952112		3,99		115,62		115,62	0,00%	4.058.520,56	99,89%
00020083	SINAPI	C	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	1,1074908		102,83		113,88		113,88	0,00%	4.058.634,44	99,90%
00004234	SINAPI	C	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,57708534		30,77		110,06		110,06	0,00%	4.058.744,50	99,90%
B.01.000.01 U	CPOS/CDH	C	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	4		27,40		109,61		109,61	0,00%	4.058.854,11	99,90%
00000367	SINAPI	C	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,717821862		149,37		107,22		107,22	0,00%	4.058.961,33	99,90%
E00181	SEDOP	C	Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm	Material	un	6		17,69		106,17		106,17	0,00%	4.059.067,50	99,91%
099836	SBC	C	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	3,404		31,11		105,91		105,91	0,00%	4.059.173,42	99,91%
E00183	SEDOP	C	Mão francesa plana galvanizada 726mm	Material	un	4		26,30		105,19		105,19	0,00%	4.059.278,60	99,91%
D00043	SEDOP	C	Arame recozido No. 18	Material	kg	6,672979		15,05		100,45		100,45	0,00%	4.059.379,05	99,91%
E00198	SEDOP	C	Cinta galv. circular de 270mm	Material	un	2		49,59		99,19		99,19	0,00%	4.059.478,24	99,92%
20115	EMOP	C	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	2,8		35,32		98,88		98,88	0,00%	4.059.577,12	99,92%
I00002	SEDOP	C	Impermeabilizante flexivel à base de asfalto com elastômeros	Material	L	2,4		40,80		97,91		97,91	0,00%	4.059.675,03	99,92%
E00192	SEDOP	C	Cabo de cobre nu 35mm2	Material	m	2,55		37,99		96,86		96,86	0,00%	4.059.771,90	99,92%

E00013	SEDOP	C	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	Material	m	12		7,97		95,70		95,70	0,00%	4.059.867,59	99,93%
00001579/SI NAPI	ORSE	C	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10	Material	un	12		7,67		92,01		92,01	0,00%	4.059.959,61	99,93%
00036360	SINAPI	C	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDABEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	20		4,47		89,46		89,46	0,00%	4.060.049,06	99,93%
00000123	SINAPI	C	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	8,790768		10,17		89,44		89,44	0,00%	4.060.138,51	99,93%
9705	ORSE	C	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	66		1,35		89,21		89,21	0,00%	4.060.227,72	99,93%
00004755	SINAPI	C	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,309589611		26,10		86,38		86,38	0,00%	4.060.314,10	99,94%
14082	ORSE	C	Registro esfera LF 25mm	Material	pç	6		14,38		86,26		86,26	0,00%	4.060.400,36	99,94%
M0075	SICRO3	C	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	Material	kg	5,08032		16,85		85,61		85,61	0,00%	4.060.485,96	99,94%
008419	SBC	C	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS VEDACIT (L=75m2)	Material	L	4,1784		20,41		85,28		85,28	0,00%	4.060.571,25	99,94%
099026	SBC	C	SOLDADOR	Mão de Obra	H	2,894		28,85		83,49		83,49	0,00%	4.060.654,74	99,94%
E00184	SEDOP	C	Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm	Material	un	10		8,34		83,42		83,42	0,00%	4.060.738,16	99,95%
002885	SBC	C	MANGUEIRA FLAT CHATA 2" REFORCADA PARA RECALQUE IBIRA	Material	M	6		13,90		83,39		83,39	0,00%	4.060.821,55	99,95%
M00006	SEDOP	C	Compactador de solo CM-13	Equipamento	h	12,3		6,70		82,37		82,37	0,00%	4.060.903,92	99,95%
00036298	SINAPI	C	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDABEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	15		5,48		82,21		82,21	0,00%	4.060.986,12	99,95%
H00116	SEDOP	C	Te em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	un	42		1,89		79,29		79,29	0,00%	4.061.065,42	99,96%
005609	SBC	C	UNIAO PVC SOLDABEL 50mm	Material	UN	2		39,44		78,89		78,89	0,00%	4.061.144,31	99,96%
00036349	SINAPI	C	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDABEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	15		5,17		77,60		77,60	0,00%	4.061.221,91	99,96%
002670	SBC	C	TE 90 PVC SOLDABEL 25mm	Material	UN	40,5		1,84		74,65		74,65	0,00%	4.061.296,56	99,96%
00001214	SINAPI	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,159694622		23,47		74,16		74,16	0,00%	4.061.370,71	99,96%
M1205	SICRO3	C	Prego de ferro	Material	kg	3,9889248		18,59		74,14		74,14	0,00%	4.061.444,86	99,96%
MO378000	SEDOP	C	ARMADOR	Mão de Obra	h	2,654176		26,94		71,49		71,49	0,00%	4.061.516,35	99,97%
000344	SBC	C	ACO CA 50 MEDIO (10,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	Material	KG	7,2		9,90		71,31		71,31	0,00%	4.061.587,66	99,97%
E00268	SEDOP	C	Eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4"	Material	m	3		21,96		65,89		65,89	0,00%	4.061.653,55	99,97%
E9071	SICRO3	C	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	H	65,77528554	11,32569645	0,90	0,4975	59,42	5,634533983	65,06	0,00%	4.061.718,60	99,97%
004479	SBC	C	ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm	Material	UN	112		0,58		64,68		64,68	0,00%	4.061.783,29	99,97%
M00013	SEDOP	C	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv	Equipamento	h	24,1387575		2,68		64,66		64,66	0,00%	4.061.847,95	99,97%
00000122	SINAPI	C	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,71134986		90,76		64,56		64,56	0,00%	4.061.912,51	99,98%
00000299	SINAPI	C	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	9,9314		6,48		64,31		64,31	0,00%	4.061.976,83	99,98%
00001106	SINAPI	C	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	25,66473002		2,46		63,07		63,07	0,00%	4.062.039,90	99,98%
99900.3.971	SETOP	C	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 400,00 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2 ")	Material	UN	2		31,52		63,04		63,04	0,00%	4.062.102,94	99,98%
00001571	SINAPI	C	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	37		1,70		62,74		62,74	0,00%	4.062.165,68	99,98%
P00017	SEDOP	C	Tinta anti-ferruginosa	Material	GL	0,198		315,80		62,53		62,53	0,00%	4.062.228,21	99,98%
E00310	SEDOP	C	Armação secundaria de 2 estribos	Material	un	1		61,16		61,16		61,16	0,00%	4.062.289,37	99,99%
E9535	SICRO3	C	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	H	1,6192512	0	37,48	30,1027	60,69	0	60,69	0,00%	4.062.350,05	99,99%
E00731	SEDOP	C	Pó de solda	Material	Pct	1		60,10		60,10		60,10	0,00%	4.062.410,15	99,99%
004498	SBC	C	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Material	UN	15		3,99		59,90		59,90	0,00%	4.062.470,06	99,99%
013724	SBC	C	ADAPTADOR PVC CURTO SOLDABEL BOLSA/ROSCA 50mmx1. 1/2"	Material	UN	8		7,42		59,38		59,38	0,00%	4.062.529,43	99,99%

MOED-20143099614	SETOP	C	BOMBEIRO/ ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,8		21,14		59,18		59,18	0,00%	4.062.588,61	99,99%
	SBC	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR	Mão de Obra	H	2,894		20,11		58,21		58,21	0,00%	4.062.646,82	99,99%
D00275	SEDOP	C	Bucha / parafuso (médio)	Material	un	28		2,07		57,96		57,96	0,00%	4.062.704,78	100,00%
E00088	SEDOP	C	Disjuntor 3P-40A	Material	un	1		57,12		57,12		57,12	0,00%	4.062.761,90	100,00%
P00024	SEDOP	C	Latex acrílica - Fosca	Material	GL	0,52		109,61		57,00		57,00	0,00%	4.062.818,90	100,00%
E00765	SEDOP	C	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	Material	un	3		18,20		54,59		54,59	0,00%	4.062.873,48	100,00%
8881	ORSE	C	Boia Automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d'água)	Material	un	1		52,58		52,58		52,58	0,00%	4.062.926,06	100,00%
E00180	SEDOP	C	Sela galvanizada para cruzeta	Material	un	2		25,99		51,99		51,99	0,00%	4.062.978,05	100,00%
M0030	SICRO3	C	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	3,98174784		13,05		51,95		51,95	0,00%	4.063.030,01	100,00%
001100	SBC	C	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	5,733		8,88		50,93		50,93	0,00%	4.063.080,94	100,00%
005621	SBC	C	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	40,5		1,25		50,76		50,76	0,00%	4.063.131,70	100,01%
010644	SBC	C	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A CURVA C SDZD63C32 STECK	Material	UN	1		50,60		50,60		50,60	0,00%	4.063.182,30	100,01%
00012895/SI E9066	ORSE	C	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	2,914048776		16,59		48,34		48,34	0,00%	4.063.230,64	100,01%
	SICRO3	C	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	H	1,6192512	0	29,36	5,957	47,54	0	47,54	0,00%	4.063.278,18	100,01%
	E00495	SEDOP	Conector de emenda para cabo 2,5 mm2	Material	un	30		1,53		46,04		46,04	0,00%	4.063.324,22	100,01%
002675	SBC	C	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	40,5		1,13		45,79		45,79	0,00%	4.063.370,01	100,01%
MOED-201318347	SETOP	C	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,8		15,93		44,59		44,59	0,00%	4.063.414,60	100,01%
	ORSE	C	Arruela lisa zincada ø 1/4"	Material	un	724		0,06		44,48		44,48	0,00%	4.063.459,08	100,01%
063626	SBC	C	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE, 50x50x15mm VIBRA-STOP	Material	UN	2		22,11		44,21		44,21	0,00%	4.063.503,29	100,02%
000433	SBC	C	SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 7018 5,0mm 3/16" (lata 25kg)	Material	KG	0,632		69,37		43,84		43,84	0,00%	4.063.547,13	100,02%
00005061	SINAPI	C	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	2,0464		21,38		43,75		43,75	0,00%	4.063.590,89	100,02%
P9821	SICRO3	C	Pedreiro	Mão de Obra	h	1,197254256		36,12		43,24		43,24	0,00%	4.063.634,13	100,02%
00004721/SI 004477	ORSE	C	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,252		171,17		43,14		43,14	0,00%	4.063.677,26	100,02%
	SBC	C	ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm	Material	UN	86		0,49		42,27		42,27	0,00%	4.063.719,53	100,02%
00014618	SINAPI	C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,026267932		1.539,08		40,43		40,43	0,00%	4.063.759,96	100,02%
023158	SBC	C	CENTRALIZADOR POCO ARTESIANO 4 125MM	Material	UN	1		40,43		40,43		40,43	0,00%	4.063.800,39	100,02%
000200	SBC	C	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,128		309,84		39,66		39,66	0,00%	4.063.840,05	100,02%
00005104	SINAPI	C	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,40928		95,00		38,88		38,88	0,00%	4.063.878,93	100,02%
E00658	SEDOP	C	Relé fotoelétrico	Material	un	1		38,88		38,88		38,88	0,00%	4.063.917,81	100,03%
00002692/SI 2674	ORSE	C	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	3,24		11,03		35,75		35,75	0,00%	4.063.953,56	100,03%
	ORSE	C	Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 2,5 mm2	Material	un	100		0,36		35,64		35,64	0,00%	4.063.989,20	100,03%
	ORSE	C	Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 4,0 mm2	Material	un	50		0,71		35,64		35,64	0,00%	4.064.024,83	100,03%
E00758	SEDOP	C	Caixa plástica octogonal	Material	un	8		4,38		35,03		35,03	0,00%	4.064.059,87	100,03%
E00182	SEDOP	C	Arruela quadrada galv. de 18x38cm	Material	un	25		1,40		35,00		35,00	0,00%	4.064.094,86	100,03%
00009837	SINAPI	C	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,746885		19,88		34,73		34,73	0,00%	4.064.129,60	100,03%
11248	ORSE	C	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,1095136	0	302,28	0	33,10	0	33,10	0,00%	4.064.162,70	100,03%
005483	SBC	C	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm	Material	UN	4		7,85		31,41		31,41	0,00%	4.064.194,11	100,03%
E9010	SICRO3	C	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	19,2752455	0	1,59	0,8703	30,68	0	30,68	0,00%	4.064.224,79	100,03%

00001570	SINAPI	C	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	22	1,30	28,66	28,66	0,00%	4.064.253,45	100,03%
1651	ORSE	C	Óculos branco proteção	Material	pr	3,775884768	7,37	27,84	27,84	0,00%	4.064.281,29	100,03%
00001575/SI	ORSE	C	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	Material	un	12	2,27	27,28	27,28	0,00%	4.064.308,57	100,03%
10788	ORSE	C	Pá quadrada	Material	un	0,586972012	45,34	26,61	26,61	0,00%	4.064.335,18	100,04%
00004374/SI	ORSE	C	Bucha de nylon sem aba s10	Material	un	119	0,22	26,32	26,32	0,00%	4.064.361,50	100,04%
061024	SBC	C	PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO ASTM A-325 UNC 3/4" x 2"	Material	UN	2	12,90	25,80	25,80	0,00%	4.064.387,31	100,04%
012050	SBC	C	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S10 COM PARAFUSO	Material	UN	6	4,14	24,85	24,85	0,00%	4.064.412,15	100,04%
EC434640	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	652,8189745	0,04	24,07	24,07	0,00%	4.064.436,22	100,04%
00012894/SI	ORSE	C	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,971349592	24,71	24,00	24,00	0,00%	4.064.460,22	100,04%
D00061	SEDOP	C	Fechadura de sobrepor comum	Material	un	0,24	97,25	23,34	23,34	0,00%	4.064.483,56	100,04%
11241	ORSE	C	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,11942478	192,43	22,98	22,98	0,00%	4.064.506,54	100,04%
E00390	SEDOP	C	Base para relé fotoelétrico	Material	un	1	22,24	22,24	22,24	0,00%	4.064.528,79	100,04%
00001576	SINAPI	C	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	6	3,59	21,53	21,53	0,00%	4.064.550,32	100,04%
E00361	SEDOP	C	Elo fusivel 6 K	Material	un	3	7,17	21,51	21,51	0,00%	4.064.571,83	100,04%
E00732	SEDOP	C	Molde p/ solda exotérmica	Material	un	0,05	428,77	21,44	21,44	0,00%	4.064.593,27	100,04%
003420	SBC	C	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	14,2	1,44	20,42	20,42	0,00%	4.064.613,68	100,04%
4728	ORSE	C	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,880458018	22,83	20,10	20,10	0,00%	4.064.633,79	100,04%
00020142	SINAPI	C	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,3683	52,05	19,17	19,17	0,00%	4.064.652,96	100,04%
00004330/SI	ORSE	C	Porca zincada, sextavada, diametro 5/16"	Material	un	119	0,16	19,01	19,01	0,00%	4.064.671,97	100,04%
00043464	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	514,104655	0,04	18,95	18,95	0,00%	4.064.690,92	100,04%
00020143	SINAPI	C	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,1905	97,67	18,61	18,61	0,00%	4.064.709,52	100,04%
00004823	SINAPI	C	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,396576	44,64	17,70	17,70	0,00%	4.064.727,23	100,05%
00001539/SI	ORSE	C	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2	Material	un	2	8,82	17,65	17,65	0,00%	4.064.744,87	100,05%
00001574	SINAPI	C	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	8	2,17	17,40	17,40	0,00%	4.064.762,27	100,05%
D00453	SEDOP	C	Caixa Coletora	Material	m³	0,16	103,22	16,52	16,52	0,00%	4.064.778,79	100,05%
E00290	SEDOP	C	Bucha / arruela 1 1/4"-aluminio	Material	un	3	5,42	16,27	16,27	0,00%	4.064.795,06	100,05%
030541	SBC	C	BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h	Material	H	0,3036	50,63	15,37	15,37	0,00%	4.064.810,43	100,05%
002667	SBC	C	TE 90 PVC SOLDABEL 50mm	Material	UN	1	14,62	14,62	14,62	0,00%	4.064.825,05	100,05%
E00178	SEDOP	C	Pino p/ isolador	Material	un	1	14,28	14,28	14,28	0,00%	4.064.839,34	100,05%
4729	ORSE	C	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,293486006	48,54	14,25	14,25	0,00%	4.064.853,58	100,05%
E00292	SEDOP	C	Curva 90o p/ elet. FoGo 1 1/4" (IE)	Material	un	1	14,18	14,18	14,18	0,00%	4.064.867,76	100,05%
072592	SBC	C	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO	Material	m²	23,92	0,54	12,93	12,93	0,00%	4.064.880,70	100,05%
037431	SBC	C	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	4,1124	3,10	12,73	12,73	0,00%	4.064.893,43	100,05%
E00188	SEDOP	C	Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2	Material	un	4	3,06	12,24	12,24	0,00%	4.064.905,67	100,05%
00039014	SINAPI	C	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D. COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Material	KG	0,7956	15,19	12,08	12,08	0,00%	4.064.917,75	100,05%
00006193	SINAPI	C	TABUA NAO APARELHADA "2.5 X 20" CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416	26,04	11,50	11,50	0,00%	4.064.929,25	100,05%

10579	ORSE	C	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,33845198		33,05		11,19		11,19	0,00%	4.064.940,44	100,05%
00038383	SINAPI	C	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	4,5450506		2,45		11,11		11,11	0,00%	4.064.951,55	100,05%
E00568	SEDOP	C	Isolador roldana 72x72	Material	un	1		10,69		10,69		10,69	0,00%	4.064.962,24	100,05%
11244	ORSE	C	Martelo com unha	Material	un	0,2190272		48,05		10,52		10,52	0,00%	4.064.972,77	100,05%
MATED-13096	SETOP	C	CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	5,6		1,76		9,84		9,84	0,00%	4.064.982,61	100,05%
I00001	SEDOP	C	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto	Material	L	0,528		18,37		9,70		9,70	0,00%	4.064.992,31	100,05%
E00291	SEDOP	C	Luva p/ elet. FoGo de 1 1/4" (IE)	Material	un	1		9,44		9,44		9,44	0,00%	4.065.001,75	100,05%
7880	ORSE	C	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviços	h	2,568		3,28		8,43		8,43	0,00%	4.065.010,17	100,05%
2459	ORSE	C	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	0,0412	0,3708	85,02	12,87	3,50	4,772196	8,28	0,00%	4.065.018,45	100,05%
00043462	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	320		0,02		7,86		7,86	0,00%	4.065.026,31	100,05%
00002692	SINAPI	C	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,75381922		9,78		7,37		7,37	0,00%	4.065.033,69	100,05%
D00059	SEDOP	C	Cadeado No. 30	Material	un	0,24		30,04		7,21		7,21	0,00%	4.065.040,90	100,05%
E00275	SEDOP	C	Curva 90o p/ elet. PVC 3/4" (IE)	Material	un	2		3,50		7,00		7,00	0,00%	4.065.047,90	100,05%
11240	ORSE	C	Alicate com isolamento	Material	un	0,11942478		58,60		7,00		7,00	0,00%	4.065.054,89	100,05%
00040304	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,24922226		26,84		6,69		6,69	0,00%	4.065.061,58	100,05%
00010535	SINAPI	C	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000912711		7.249,80		6,62		6,62	0,00%	4.065.068,20	100,05%
10578	ORSE	C	Formão grande	Material	un	0,2190272		29,37		6,43		6,43	0,00%	4.065.074,63	100,05%
4419	ORSE	C	Arruela lisa de 5/16"	Material	un	33		0,18		6,08		6,08	0,00%	4.065.080,71	100,05%
D00344	SEDOP	C	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	un	6		0,99		5,94		5,94	0,00%	4.065.086,65	100,05%
E9064	SICRO3	C	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	H	1,472622735	2,119140033	2,21	1,2157	3,25	2,576238539	5,83	0,00%	4.065.092,48	100,05%
11247	ORSE	C	Serra mármore	Material	un	0,0145412		393,09		5,72		5,72	0,00%	4.065.098,19	100,05%
MATED-13099	SETOP	C	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	5,6		1,01		5,64		5,64	0,00%	4.065.103,84	100,05%
00000378/SI	ORSE	C	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,216		25,13		5,43		5,43	0,00%	4.065.109,26	100,05%
MATED-13097	SETOP	C	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	5,6		0,96		5,37		5,37	0,00%	4.065.114,63	100,05%
10577	ORSE	C	Serrote 40cm	Material	un	0,1095136		44,24		4,84		4,84	0,00%	4.065.119,48	100,05%
11256	ORSE	C	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0336		113,91		3,83		3,83	0,00%	4.065.123,30	100,05%
00013896	SINAPI	C	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000790778		4.722,33		3,73		3,73	0,00%	4.065.127,04	100,06%
E9647	SICRO3	C	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Equipamento	H	0,219032346	0	16,89	2,8305	3,70	0	3,70	0,00%	4.065.130,74	100,06%
00003148	SINAPI	C	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,1484		22,66		3,36		3,36	0,00%	4.065.134,10	100,06%
11253	ORSE	C	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0924		35,64		3,29		3,29	0,00%	4.065.137,39	100,06%
ED-14651	SETOP	C	EPI PARA BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	hora	2,8		1,17		3,27		3,27	0,00%	4.065.140,66	100,06%
ED-14645	SETOP	C	EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	hora	2,8		1,17		3,27		3,27	0,00%	4.065.143,93	100,06%
11242	ORSE	C	Chave inglesa 12"	Material	un	0,05971239		54,07		3,23		3,23	0,00%	4.065.147,16	100,06%
11255	ORSE	C	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0504		60,21		3,03		3,03	0,00%	4.065.150,19	100,06%
014203	SBC	C	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO	Material	UN	6		0,43		2,58		2,58	0,00%	4.065.152,77	100,06%

00037329	SINAPI	C	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,01755	144,37	2,53	2,53	0,00%	4.065.155,31	100,06%
004636	SBC	C	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	17,753	0,14	2,40	2,40	0,00%	4.065.157,71	100,06%
00043682	SINAPI	C	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0,08054124	28,19	2,27	2,27	0,00%	4.065.159,98	100,06%
D00060	SEDOP	C	Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	Material	un	0,24	9,15	2,20	2,20	0,00%	4.065.162,17	100,06%
11254	ORSE	C	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0588	33,78	1,99	1,99	0,00%	4.065.164,16	100,06%
003759	SBC	C	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 3,6x140mm COM 100 PECAS	Material	UN	0,1	18,80	1,88	1,88	0,00%	4.065.166,04	100,06%
00004222	SINAPI	C	GASOLINA COMUM	Material	L	0,218343572	8,28	1,81	1,81	0,00%	4.065.167,85	100,06%
00036397	SINAPI	C	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	5,67164E-05	29.490,70	1,67	1,67	0,00%	4.065.169,52	100,06%
M0560	SICRO3	C	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	0,1120224	14,68	1,64	1,64	0,00%	4.065.171,17	100,06%
E00498	SEDOP	C	Conector de emenda para cabo 4,0 mm2	Material	un	1	1,64	1,64	1,64	0,00%	4.065.172,81	100,06%
4174	ORSE	C	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,072706	22,11	1,61	1,61	0,00%	4.065.174,42	100,06%
10282	ORSE	C	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0290824	54,07	1,57	1,57	0,00%	4.065.175,99	100,06%
11245	ORSE	C	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,1017884	14,25	1,45	1,45	0,00%	4.065.177,44	100,06%
099613	SBC	C	ENCARREGADO DE SOLDA	Mão de Obra	H	0,029	46,78	1,36	1,36	0,00%	4.065.178,80	100,06%
4722	ORSE	C	Colher de pedreiro	Material	un	0,0581648	23,10	1,34	1,34	0,00%	4.065.180,14	100,06%
11265	ORSE	C	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0581648	23,04	1,34	1,34	0,00%	4.065.181,48	100,06%
11257	ORSE	C	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0336	39,69	1,33	1,33	0,00%	4.065.182,81	100,06%
H00055	SEDOP	C	Fita de vedacao	Material	m	6	0,22	1,33	1,33	0,00%	4.065.184,14	100,06%
030447	SBC	C	ALUGUEL DE MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA	Material	H	0,466	2,76	1,29	1,29	0,00%	4.065.185,43	100,06%
11246	ORSE	C	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,1017884	12,56	1,28	1,28	0,00%	4.065.186,71	100,06%
ED-14681	SETOP	C	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	hora	2,8	0,39	1,10	1,10	0,00%	4.065.187,81	100,06%
ED-14687	SETOP	C	FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	hora	2,8	0,39	1,10	1,10	0,00%	4.065.188,91	100,06%
ED-5226	SETOP	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Serviços	hora	2,8	0,31	0,86	0,86	0,00%	4.065.189,77	100,06%
10789	ORSE	C	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0290824	23,96	0,70	0,70	0,00%	4.065.190,47	100,06%
00038415	SINAPI	C	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000929059	667,36	0,62	0,62	0,00%	4.065.191,09	100,06%
ED-5227	SETOP	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Serviços	hora	2,8	0,22	0,62	0,62	0,00%	4.065.191,70	100,06%

00013458	SINAPI	C	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,84695E-05		19.294,05		0,55		0,55	0,00%	4.065.192,25	100,06%
11243	ORSE	C	Martelo sem unha	Material	un	0,0145412		34,41		0,50		0,50	0,00%	4.065.192,75	100,06%
11264	ORSE	C	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0290824		16,61		0,48		0,48	0,00%	4.065.193,24	100,06%
10790	ORSE	C	Prumo de face	Material	un	0,0145412		31,89		0,46		0,46	0,00%	4.065.193,70	100,06%
MATED-13098	SETOP	C	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	5,6		0,07		0,41		0,41	0,00%	4.065.194,11	100,06%
10592	ORSE	C	Lima chata 12"	Material	un	0,0084		46,61		0,39		0,39	0,00%	4.065.194,51	100,06%
00005069	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125		22,17		0,28		0,28	0,00%	4.065.194,78	100,06%
10593	ORSE	C	Praio simples 30cm	Material	un	0,0084		24,05		0,20		0,20	0,00%	4.065.194,98	100,06%
15143.3.5.1	SETOP	C	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 ")	Material	M	0,56		0,27		0,15		0,15	0,00%	4.065.195,14	100,06%
2461	ORSE	C	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	Equipamento	h	0,00824	0	3,47	2,81	0,03	0	0,03	0,00%	4.065.195,16	100,06%
10586	ORSE	C	Torquesa	Material	un	0,0000432		47,92		0,00		0,00	0,00%	4.065.195,17	100,06%
10585	ORSE	C	Arco de serra	Material	un	0,0000432		24,51		0,00		0,00	0,00%	4.065.195,17	100,06%

Equipamento	R\$ 10.272,04
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 2.225,85
Mão de Obra	R\$ 1.183.063,29
Material	R\$ 2.705.185,80
Serviços	R\$ 4.803,80
Taxas	R\$ 18.886,06
Encargos Complementares	R\$ 140.567,74
Franquia	R\$ 190,59
Total sem BDI	3.306.610,71
Total do BDI	756.280,56
Total Geral	4.062.891,27

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenheira Civil
CREA/PA: 1523398817



Obra
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	GRUPO	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
060046	A	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	0	m²	1.972,53	167,49	330.379,04	8,13	8,13
231	A	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	Telhamento	m²	1.544,0	190,91	294.765,04	7,26	15,39
110291	A	SEDOP	Reboco estanhado	0	m²	3.945,1	63,40	250.119,34	6,16	21,54
CP 10014	A	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	242.410,16	242.410,16	5,97	27,51
060813	A	SEDOP	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	0	m²	160,98	1.162,50	187.139,25	4,61	32,12
92539	A	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1.544,0	118,30	182.655,20	4,50	36,61
92266	A	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	780,22	233,06	181.838,07	4,48	41,09
130626	A	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	0	m²	926,0	184,92	171.235,92	4,21	45,30
011350	A	SEDOP	Tapume metálico	0	m²	500,0	204,30	102.150,00	2,51	47,82
112634	A	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	112,8	903,72	101.939,61	2,51	50,32
141368	A	SEDOP	Forro em gesso acartonado estruturado	0	m²	768,0	114,40	87.859,20	2,16	52,49
CP 10022	A	Próprio	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medição)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0	85.422,07	85.422,07	2,10	54,59
110143	A	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	0	m²	3.945,1	21,28	83.951,72	2,07	56,66
140348	A	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	0	m²	768,0	107,04	82.206,72	2,02	58,68
7107377	A	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais		un	1,0	80.685,47	80.685,47	1,99	60,67
130492	A	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	0	m²	446,65	177,05	79.079,38	1,95	62,61
1207702	A	SICRO3	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais		m³	69,52	1.127,70	78.397,70	1,93	64,54
071360	A	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	0	kg	2.345,2	32,72	76.734,94	1,89	66,43
104642	A	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	3.945,1	15,17	59.847,16	1,47	67,90

CP 029	A	Próprio	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e compactação para base de pavimentação	SEDOP	m³	348,46	158,02	55.063,64	1,36	69,26
13566	A	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	Louças e Metais Sanitários	un	28,0	1.886,69	52.827,32	1,30	70,56
030091	A	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	FUNDACOES DIRETAS	KG	3.130,6	16,09	50.371,35	1,24	71,80
130759	A	SEDOP	Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	0	m²	160,52	309,35	49.656,86	1,22	73,02
047208	A	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12'''	POCOS ARTESIANOS	M	30,0	1.570,79	47.123,70	1,16	74,18
091505	A	SEDOP	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	0	m²	49,06	833,55	40.893,96	1,01	75,19
050740	A	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	0	m³	33,3	1.214,60	40.446,18	1,00	76,18
11193	A	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm² - 0,6/1KV / 90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	604,03	64,74	39.104,90	0,96	77,14
060287	A	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	115,0	331,98	38.177,70	0,94	78,08
96545	A	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.850,0	20,05	37.092,50	0,91	79,00
92263	A	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	150,57	240,29	36.180,46	0,89	79,89
180299	A	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	0	pt	56,0	617,79	34.596,24	0,85	80,74
170418	B	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	0	m	2.791,0	11,99	33.464,09	0,82	81,56
CP 133	B	Próprio	Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	201	m²	1.198,1	27,37	32.791,99	0,81	82,37
047301	B	SBC	REVESTIMENTO DE POCO ARTESIANO TUBO GALVANIZADO DIN 2440 6'''	POCOS ARTESIANOS	M	30,0	1.033,35	31.000,50	0,76	83,13
7576	B	ORSE	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	Formas	m²	162,0	184,38	29.869,56	0,74	83,87
047225	B	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA SãCOM 6'''	POCOS ARTESIANOS	M	70,0	419,27	29.348,90	0,72	84,59
110645	B	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento	0	m²	285,2	99,42	28.354,58	0,70	85,29
010009	B	SEDOP	Locação da obra a trena	0	m²	2.562,75	9,31	23.859,20	0,59	85,88
91834	B	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	964,9	23,48	22.655,85	0,56	86,43
11191	B	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 16,0mm² - 0,6/1KV / 90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	652,7	33,47	21.845,86	0,54	86,97
190609	B	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	0	un	25,0	869,59	21.739,75	0,54	87,51
077104	B	SBC	CONJUNTO 2 BOMBAS SUBMERSAS 2,0CV	INSTALACOES MECANICAS - BOMBAS	UN	1,0	21.276,00	21.276,00	0,52	88,03
059413	B	SBC	ELETROCALHA LISA/PERF TIPO""U""100x50mm CHAPA 24 GALV S/TAMPA	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	M	165,77	123,05	20.397,99	0,50	88,53

CP 056	B	Próprio	Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 150 cm	COBE - COBERTURA	M	255,8	78,52	20.085,41	0,49	89,03
010008	B	SEDOP	Limpeza do terreno	0	m²	2.400,0	8,25	19.800,00	0,49	89,51
120733	B	SEDOP	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	0	m²	16,83	1.156,30	19.460,52	0,48	89,99
010000	B	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	0	cj	1,0	18.886,04	18.886,04	0,46	90,46
11681	B	ORSE	Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega	Revestimento e Proteção	m	200,0	86,53	17.306,00	0,43	90,88
030105	B	SBC	FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X	FUNDACOES DIRETAS	m²	145,0	119,21	17.285,45	0,43	91,31
160359	B	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	154,0	104,03	16.020,62	0,39	91,70
030906	B	SBC	ACO CA-60 5,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	FUNDACOES DIRETAS	KG	986,4	15,60	15.387,84	0,38	92,08
110762	B	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	0	m²	285,2	53,69	15.312,38	0,38	92,46
96543	B	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	593,9	25,62	15.215,71	0,37	92,83
11187	B	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	1.166,32	12,48	14.555,67	0,36	93,19
96546	B	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	781,2	17,36	13.561,63	0,33	93,53
CP 273	B	Próprio	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,00X2,03m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e estrutura de sustentação	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	und	2,0	6.712,67	13.425,34	0,33	93,86
053171	B	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	56,0	201,09	11.261,04	0,28	94,13
97719	B	SINAPI	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	7,0	1.341,33	9.389,31	0,23	94,36
040833	B	SBC	VERGA MOLDADA IN LOCO CONC.20MPA P/JANELAS MAIOR 1,5M DE VAO	ESTRUTURA	M	92,0	102,00	9.384,00	0,23	94,60
CP 119	B	Próprio	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	127,0	71,89	9.130,03	0,22	94,82
030010	B	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	0	m³	68,0	132,12	8.984,16	0,22	95,04
010005	B	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	0	m²	12,0	738,48	8.861,76	0,22	95,26
CP 116	B	Próprio	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	57	M	215,0	40,53	8.713,95	0,21	95,47
040257	B	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	0	m³	7,2	1.198,70	8.630,64	0,21	95,69
12312	B	ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	Luminárias Internas	un	23,0	346,01	7.958,23	0,20	95,88
13040	C	ORSE	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	Luminárias Externas	un	3,0	2.641,68	7.925,04	0,20	96,08
2450	C	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	2.400,0	3,15	7.560,00	0,19	96,26

231084	C	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	0	pt	17,0	417,34	7.094,78	0,17	96,44
011418	C	SBC	SUPERVISAO TECNICA-PERFURACAO POCO ARTESIANO	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	H	24,0	279,85	6.716,40	0,17	96,60
201509	C	SEDOP	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	0	un	14,0	423,00	5.922,00	0,15	96,75
102217	C	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	255,88	22,89	5.857,09	0,14	96,89
010004	C	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	0	m²	6,0	907,94	5.447,64	0,13	97,03
105030	C	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	92,0	58,71	5.401,32	0,13	97,16
052378	C	SBC	TUBO PVC SOLDABEL 25mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	270,0	19,75	5.332,50	0,13	97,29
97975	C	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	6,0	872,12	5.232,72	0,13	97,42
2660	C	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	Lastros, Lajes e Berços	m²	145,0	35,90	5.205,50	0,13	97,55
171352	C	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm	PAVIMENTACOES EXTERNAS	m²	75,0	67,55	5.066,25	0,12	97,67
091516	C	SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	0	m²	4,48	1.118,78	5.012,13	0,12	97,80
180680	C	SEDOP	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	0	un	10,0	498,14	4.981,40	0,12	97,92
070287	C	SEDOP	Cumeeira de barro	0	m	152,9	29,36	4.489,14	0,11	98,03
9688	C	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	6,0	705,44	4.232,64	0,10	98,13
9817	C	ORSE	Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	119,0	34,07	4.054,33	0,10	98,23
12523	C	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	m	165,77	21,13	3.502,72	0,09	98,32
CP 144	C	Próprio	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	190	m²	3,15	1.025,81	3.231,30	0,08	98,40
97669	C	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	126,32	25,44	3.213,58	0,08	98,48
91940	C	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	124,0	25,03	3.103,72	0,08	98,55
170339	C	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	0	un	77,0	37,36	2.876,72	0,07	98,63
CP 135	C	Próprio	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	110	un	2,0	1.418,78	2.837,56	0,07	98,69
060121	C	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	24,0	113,27	2.718,48	0,07	98,76
064163	C	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A SCHNEIDER	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	2,0	1.159,53	2.319,06	0,06	98,82
068067	C	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA	INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO	UN	124,0	18,61	2.307,64	0,06	98,88
170615	C	SEDOP	Quadro de medição trifasico (c/ disjuntor)	0	un	1,0	2.284,29	2.284,29	0,06	98,93

8685	C	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	119,0	18,16	2.161,04	0,05	98,99
12228	C	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	3,0	675,58	2.026,74	0,05	99,04
101548	C	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	200,0	9,58	1.916,00	0,05	99,08
CP 079	C	Próprio	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	127,50	1.785,00	0,04	99,13
241318	C	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	0	un	1,0	1.756,87	1.756,87	0,04	99,17
685	C	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticla 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Telefone	un	264,0	6,51	1.718,64	0,04	99,21
053666	C	SBC	PONTO RALO SECO PVC-INC.MATERIAIS ESGOTAMENTO	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	15,0	109,55	1.643,25	0,04	99,25
CP 123	C	Próprio	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.492,35	1.492,35	0,04	99,29
064370	C	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 36 DISJ. 100A+BARRAMENTO+GERAL	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0	1.405,64	1.405,64	0,03	99,32
93662	C	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	74,78	1.346,04	0,03	99,36
2510	C	ORSE	Carga manual de material de 2ª categoria	Carga de Material	m³	68,0	19,09	1.298,12	0,03	99,39
106031	C	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	2,0	597,79	1.195,58	0,03	99,42
060316	C	SBC	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	3,0	369,81	1.109,43	0,03	99,45
030254	C	SEDOP	Reaterro compactado	0	m³	41,0	26,77	1.097,57	0,03	99,47
86872	C	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	1.096,76	1.096,76	0,03	99,50
064818	C	SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0	1.079,50	1.079,50	0,03	99,53
047801	C	SBC	PROTECAO-TAMPA DE TOPO EM POCO ARTESIANO 18"	POCOS ARTESIANOS	UN	1,0	1.023,40	1.023,40	0,03	99,55
11682	C	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lñado e adensado	Conversão InfoWOrca	m³	1,2	845,03	1.014,03	0,02	99,58
CP 227	C	Próprio	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	5	UN	14,0	65,15	912,10	0,02	99,60
106028	C	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	8,0	108,66	869,28	0,02	99,62
059230	C	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	7,0	123,35	863,45	0,02	99,64


9988	C	ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	Pontos de Suprimento de Lógica	un	119,0	7,01	834,19	0,02	99,66
170332	C	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	0	un	27,0	29,72	802,44	0,02	99,68
191374	C	SEDOP	Sifão plástico flexível	0	un	30,0	26,32	789,60	0,02	99,70
032206	C	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0	746,95	746,95	0,02	99,72
11195	C	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	6,0	121,04	726,24	0,02	99,74
6312	C	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0	694,53	694,53	0,02	99,75
9832	C	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	480,0	1,41	676,80	0,02	99,77
704	C	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. VI - 1.80 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	119,0	5,51	655,69	0,02	99,79
86900	C	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	310,23	620,46	0,02	99,80
CP 246	C	Próprio	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	COMPOSIÇÃO:	UN	2,0	284,72	569,44	0,01	99,82
95545	C	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	7,0	80,09	560,63	0,01	99,83
063026	C	SBC	ABRACADEIRA NYLON PARA CABO COAXIAL	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	50,0	9,09	454,50	0,01	99,84
9524	C	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	66,0	6,64	438,24	0,01	99,85
9816	C	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	724,0	0,54	390,96	0,01	99,86
91860	C	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	20,6	17,69	364,41	0,01	99,87
97668	C	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	20,78	17,19	357,20	0,01	99,88
064169	C	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/10KA	INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS	UN	1,0	337,50	337,50	0,01	99,89
96710	C	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	15,0	21,57	323,55	0,01	99,90

171270	C	SEDOP	Cabo de cobre nú 16mm2	0	m	10,0	31,49	314,90	0,01	99,90
12619	C	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	21,0	13,89	291,69	0,01	99,91
CP 089	C	Próprio	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	52	UN	1,0	278,60	278,60	0,01	99,92
054308	C	SBC	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	m²	1,6	173,58	277,72	0,01	99,92
96650	C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	20,0	13,12	262,40	0,01	99,93
190175	C	SBC	SIFAO PARA TANQUE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0	259,84	259,84	0,01	99,94
96685	C	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	15,0	17,24	258,60	0,01	99,94
4014	C	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	8,0	25,66	205,28	0,01	99,95
93653	C	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	12,0	15,11	181,32	0,00	99,95
11770	C	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalacao	343	un	6,0	29,65	177,90	0,00	99,96
171520	C	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	0	un	3,0	51,59	154,77	0,00	99,96
171059	C	SEDOP	Rele fotoeletrico	0	un	1,0	153,94	153,94	0,00	99,96
190171	C	SBC	TORNEIRA TANQUE	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0	149,58	149,58	0,00	99,97
171121	C	SEDOP	Conector de emenda para cabo 2,5 mm2	0	un	30,0	4,96	148,80	0,00	99,97
171109	C	SEDOP	Conector para haste de aterramento de 3/4"	0	un	6,0	22,88	137,28	0,00	99,98
171417	C	SEDOP	Caixa plástica octogonal	0	un	8,0	15,50	124,00	0,00	99,98
93654	C	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	8,0	15,11	120,88	0,00	99,98


7929	C	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0	9,62	115,44	0,00	99,98
171272	C	SEDOP	Cabo de cobre nú 35mm2	0	m	2,5	46,16	115,40	0,00	99,99
8614	C	ORSE	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	Reservatórios	un	1,0	106,27	106,27	0,00	99,99
14082	C	ORSE	Registro esfera LF 25mm	Material	pç	6,0	14,38	86,26	0,00	99,99
93661	C	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	72,37	72,37	0,00	99,99
12549	C	ORSE	Porca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação)	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	119,0	0,41	48,79	0,00	100,00
7927	C	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	12,0	3,55	42,60	0,00	100,00
3302	C	ORSE	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2	Conversão InfoWOrca	un	50,0	0,71	35,50	0,00	100,00
3301	C	ORSE	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2	Conversão InfoWOrca	un	100,0	0,35	35,00	0,00	100,00
171144	C	SEDOP	Base para relé fotoelétrico	0	un	1,0	24,52	24,52	0,00	100,00
12540	C	ORSE	Arruela de lisa 5/16"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	33,0	0,66	21,78	0,00	100,00
4007	C	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	2,0	8,82	17,64	0,00	100,00
93655	C	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	16,31	16,31	0,00	100,00
171124	C	SEDOP	Conector de emenda para cabo 4,0 mm2	0	un	1,0	5,07	5,07	0,00	100,00

Total sem BDI	3.306.610,71
Total do BDI	756.280,56
Total Geral	4.062.891,27

Adisângela Jesus Santos
Engenheira Civil
CREA/PA: 1523398817

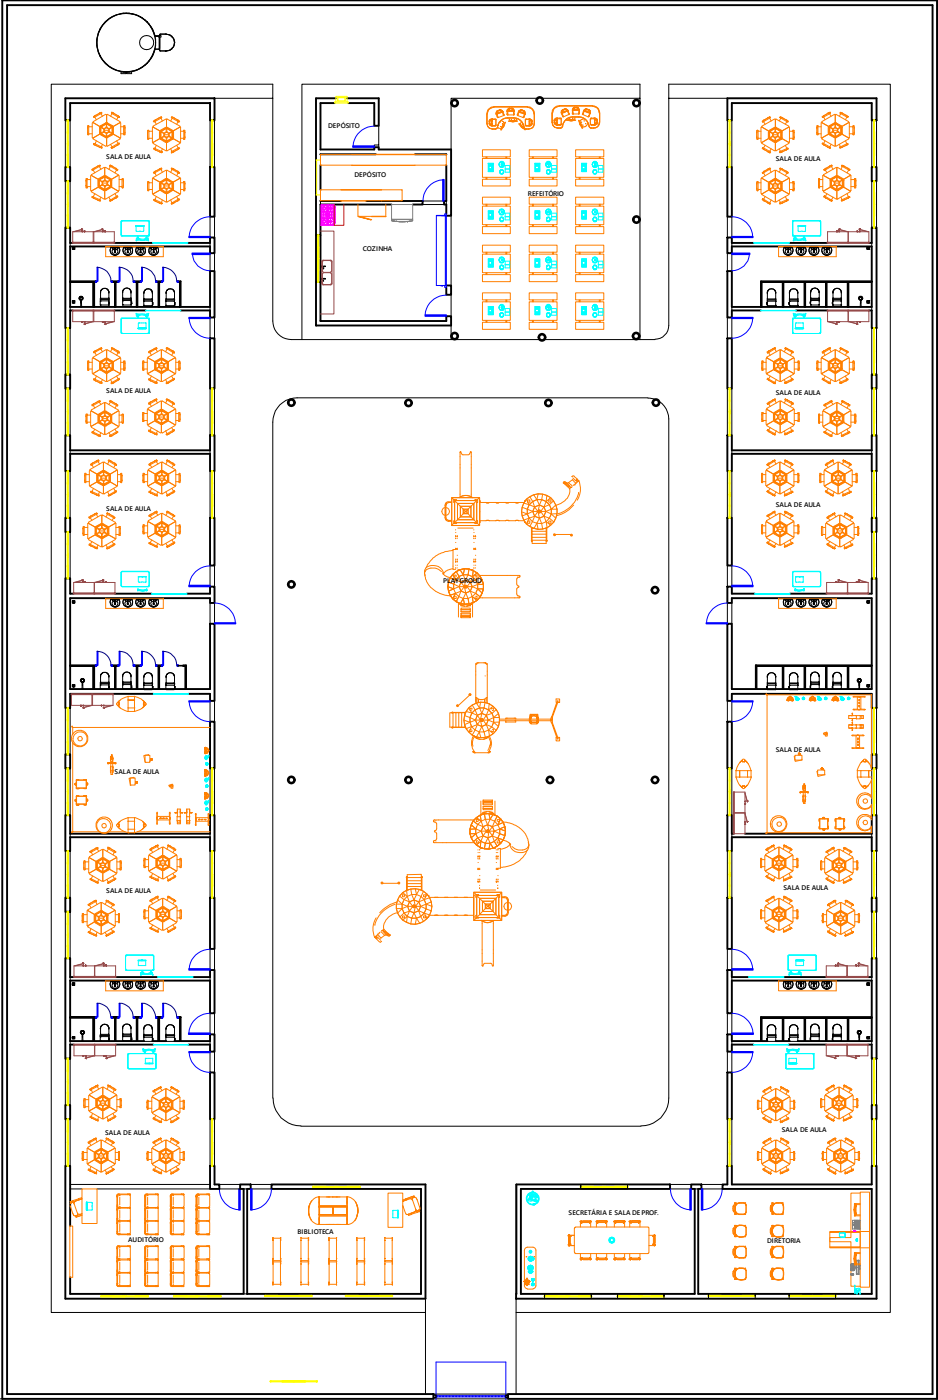


PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ		PRANCHA	
PROJETO ARQUITETÔNICO		01/04	
CONTEÚDO:		LAYOUT	
LOCAL	VICINAL PORTEL – ZONA RURAL	INDICADA	
DATA	Pacajá-PA	JULHO/2026	
PROJETO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS		ESCALA	

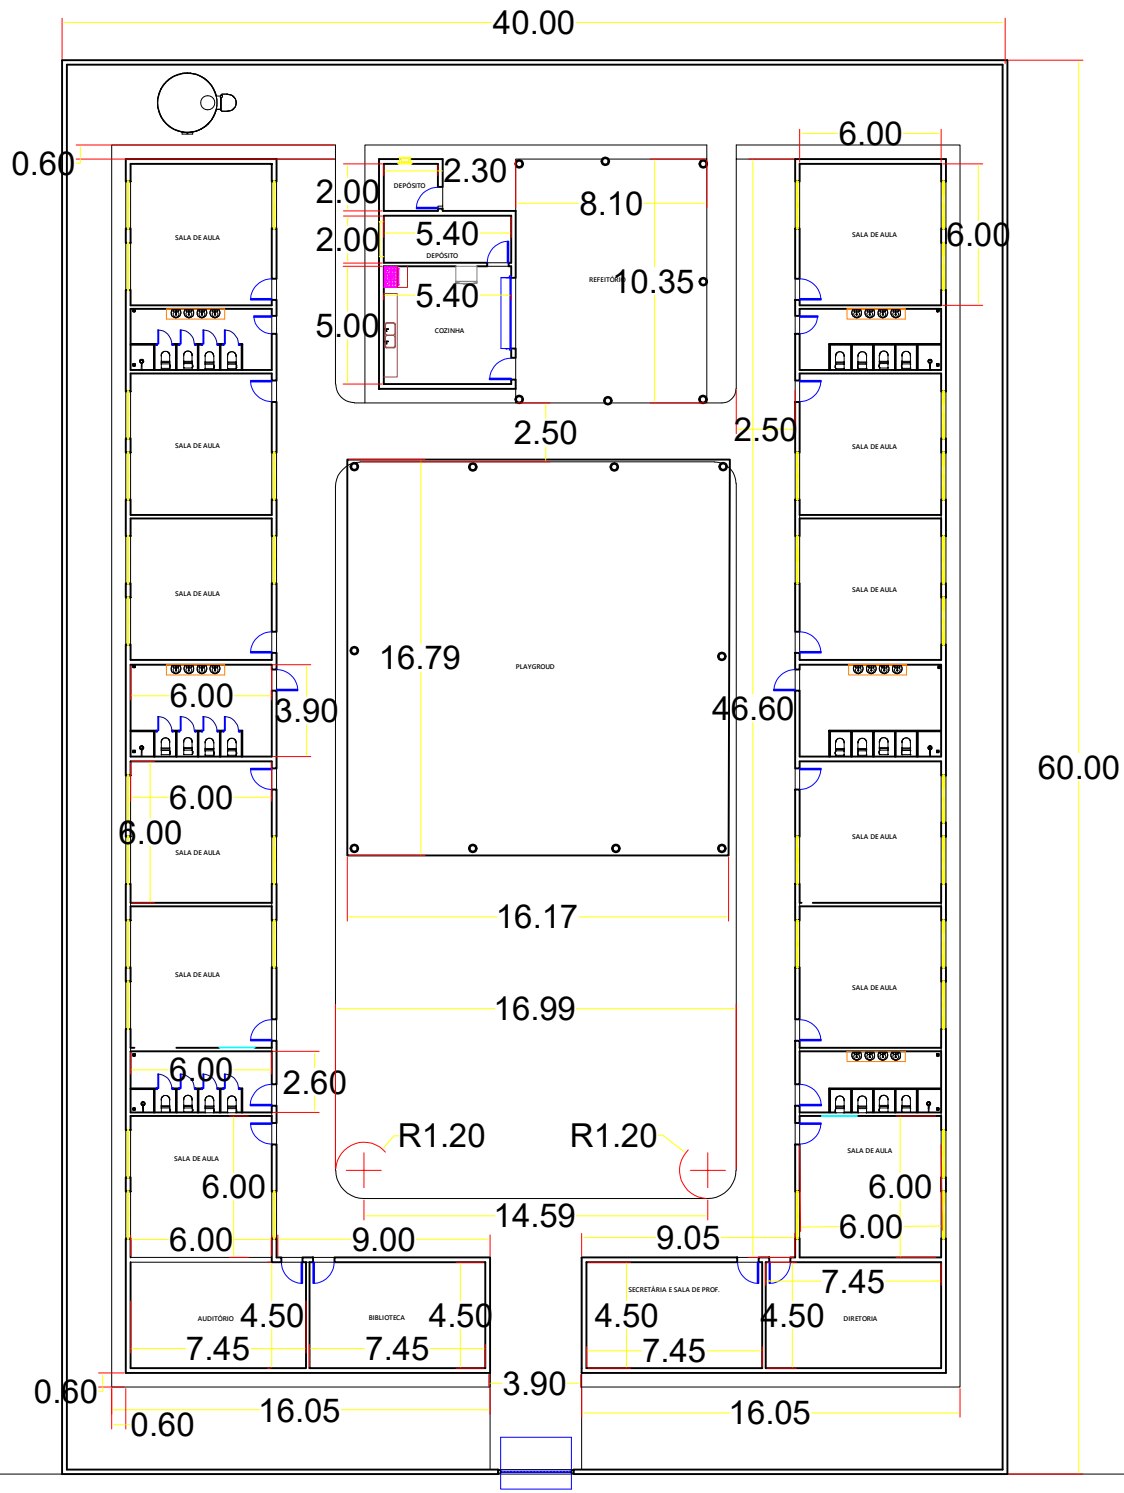

PLANTA BAIXA
ESC S/E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ		PRANCHA	
PROJETO ARQUITETÔNICO		02/04	
CONTEÚDO:		INDICADA	
LOCAL		VICINAL PORTEL – ZONA RURAL	
DATA		JULHO/2026	
PROJETO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS		Pacajá-PA	

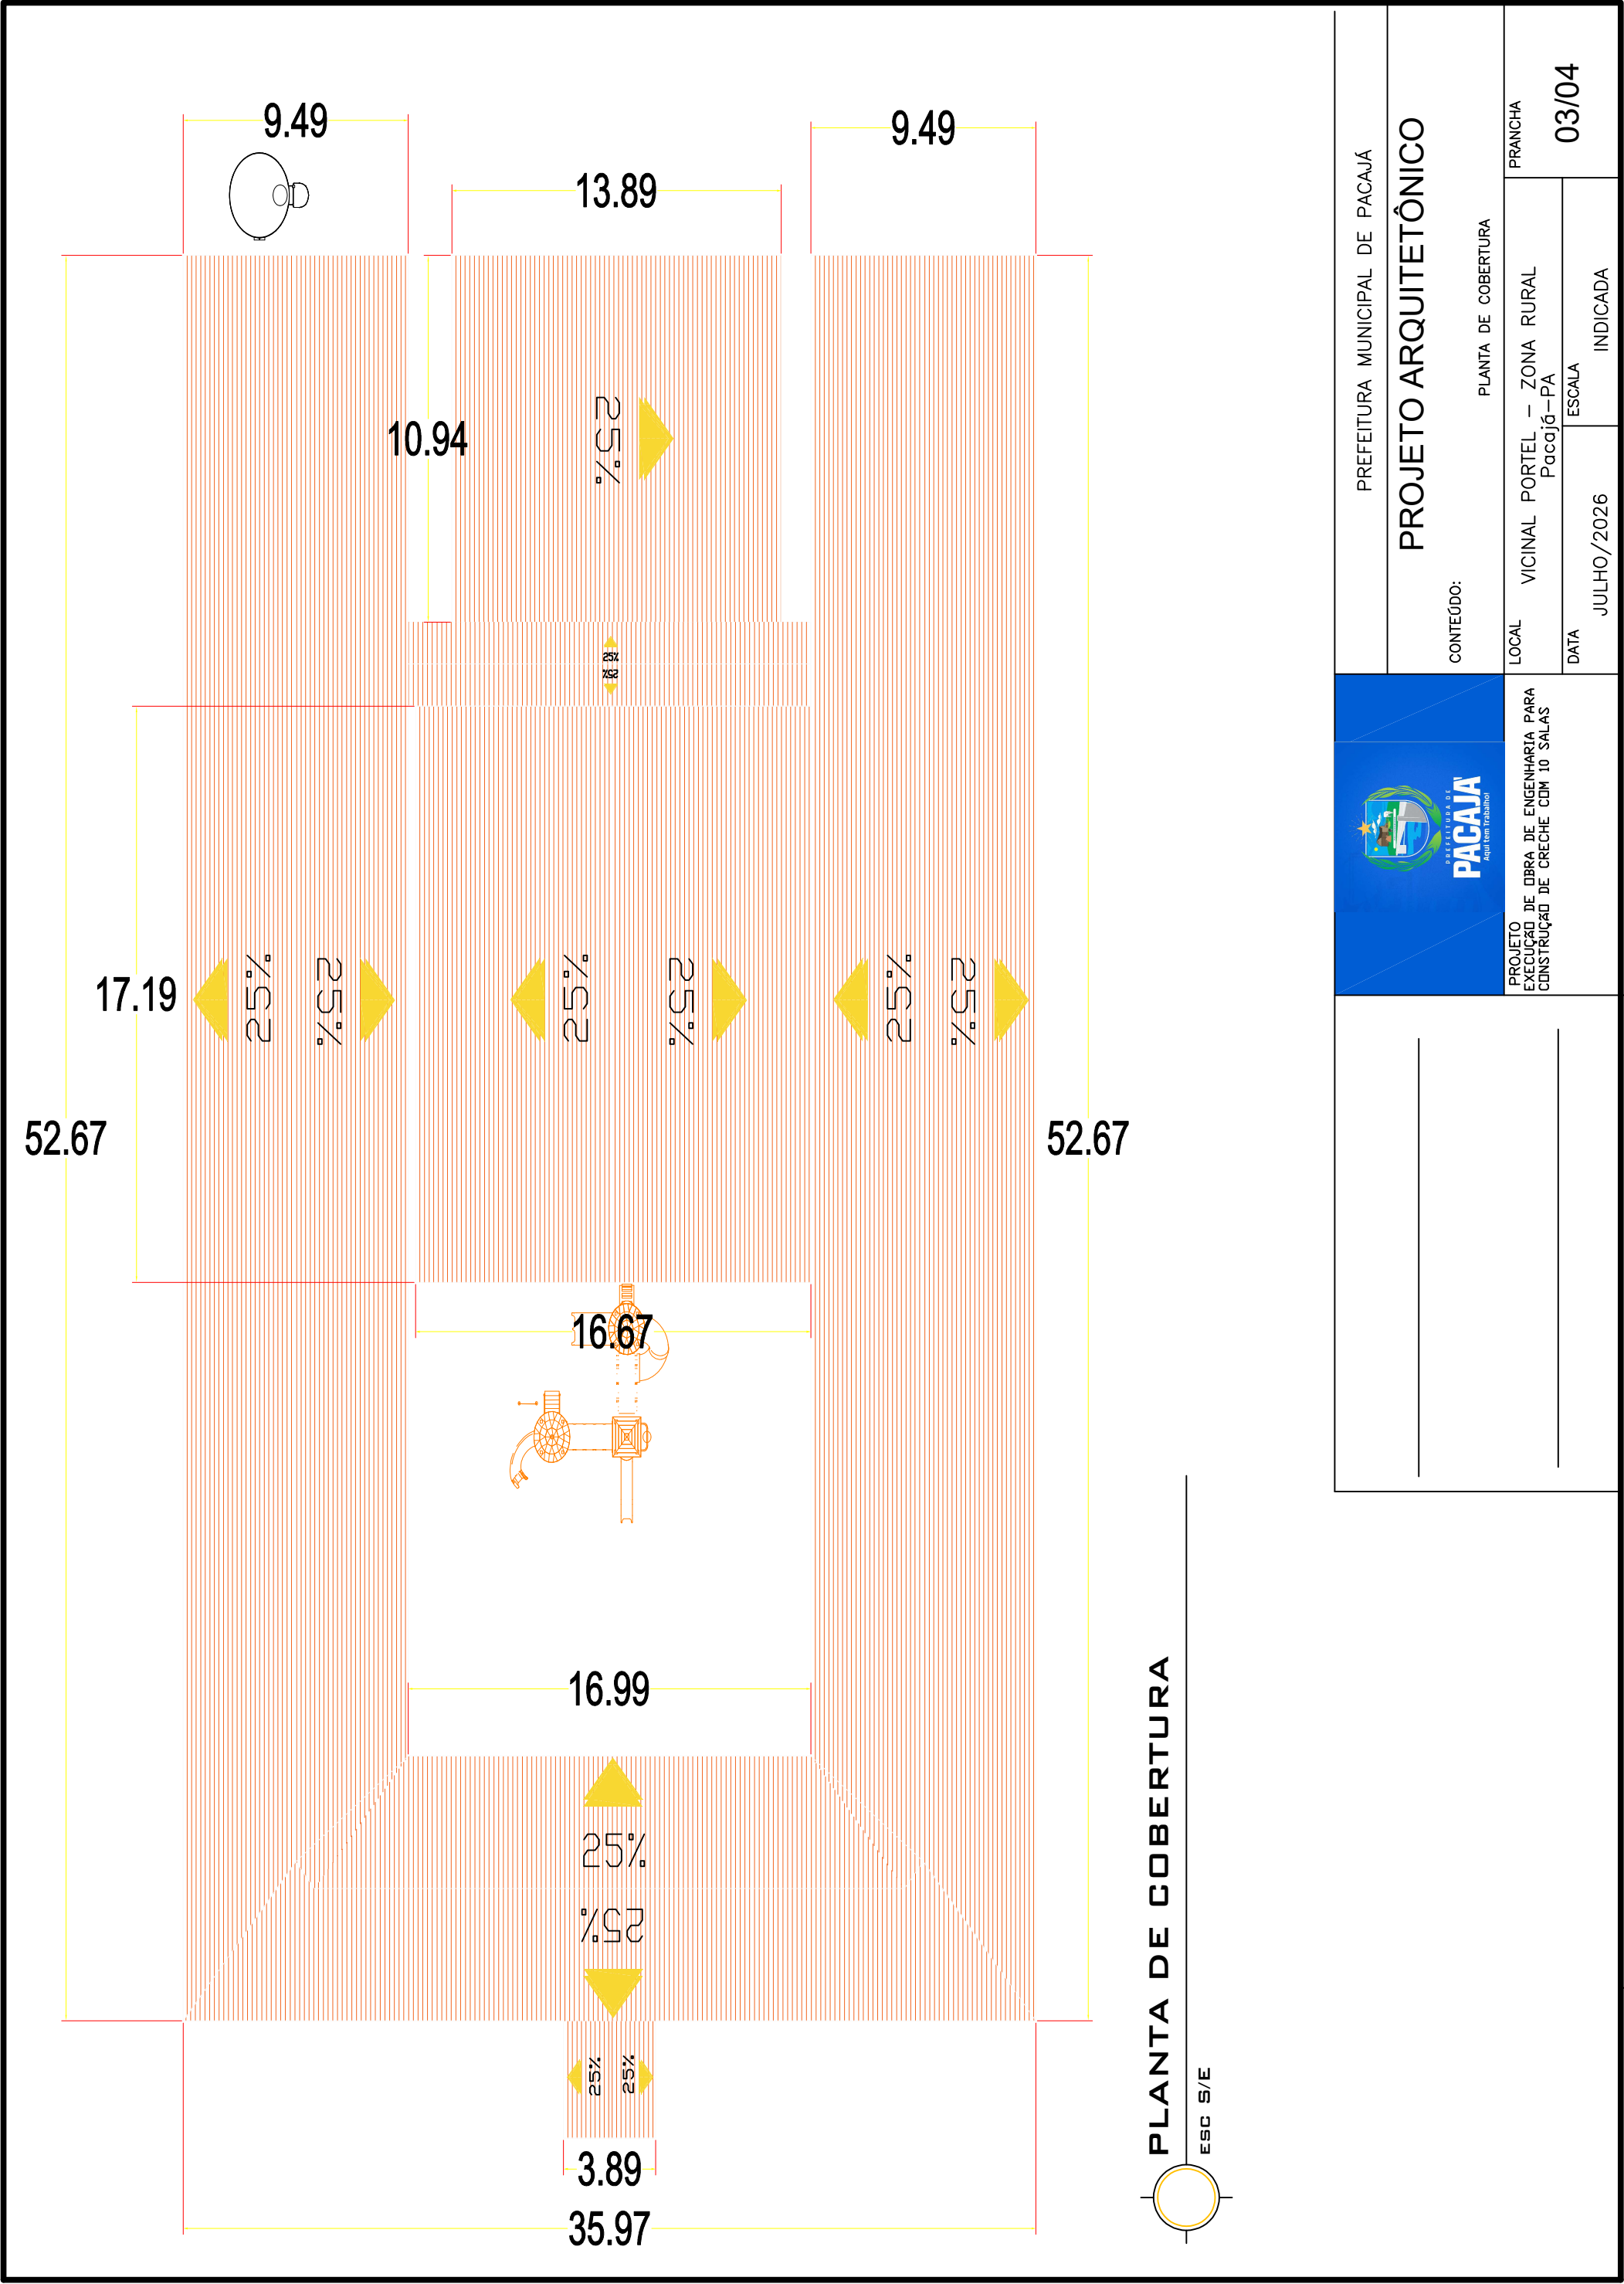

ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200701/2026-SEMED

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 06, XXIII da LEI 14.133/2021.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Departamento de Planejamento.

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.	SERVIÇO	01	R\$ 4.062.891,27	R\$ 4.062.891,27
R\$ 4.062.891,27					

1.1. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como obras de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e Laudo do Departamento de Engenharia.

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A descrição da necessidade da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares e Projeto Básico, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. Para efeito da presente contratação, observar-se-á o enquadramento disposto no Art. 02, inciso VI, Art. 06, incisos XII e XXXVIII, A, da lei 14.133/2021, **Vejamos:**

ART. 02, Inciso VI, lei 14.133/2021.

VI – Obras e Serviços de Arquitetura e Engenharia.

ART. 06, XII E XXXVIII, lei 14.133/2021.

XII – obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas,

formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

XXXVIII – concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

(...)

A) MENOR PREÇO;

(...)

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares e Projeto Básico, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares e Projeto Básico, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. O modelo de execução do objeto desta contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico do Projeto Básico, apêndice deste Termo de Referência.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

Fiscalização

6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.9. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.10. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.11. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.13. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.14. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.17. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.18. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.19. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.20. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.21. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.22. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Os critérios de medições e pagamentos para este serviço encontram-se pormenorizada em tópico específico do Projeto Básico, apêndice deste Termo de Referência.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **CONCORRENCIA**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo, **MENOR PREÇO**.

REGIME DE EXECUÇÃO

8.2. O regime de execução do contrato será empreitado por preço global.

8.3. Critérios de aceitabilidade de preços.

8.4. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.4.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os

preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.6. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.7. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.12. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.14. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.26. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e.

8.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

8.30. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.32. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.33. Para fins de habilitação, deverá o licitante, apresentar de certidão de registro /quitação da contratada junto ao CREA/CAU, constando os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;

8.33.1. Deverá ser apresentado comprovação de aptidão técnica, consistente, pela apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico Profissional;

- 8.33.2. Deverá ser apresentado, por parte da contratada, atestado de Capacidade Técnico Operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado;
- 8.34. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente. (CREA/CAU/CFT), em plena validade.
- 8.34.1. CERTIDÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO JUNTO AO CREA/CAU/CFT, da empresa participante, dentro do prazo de vigência e com jurisdição sobre a sede da licitante;
- 8.34.2. CERTIDÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO JUNTO AO CREA/CAU, do responsável técnico da empresa licitante, dentro do prazo de vigência.
- 8.34.3. Carteira de Identidade emitida pelo CREA/CAU/CFT do responsável técnico da empresa licitante, dentro do prazo de vigência.
- 8.35. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- 8.36. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas de 4% do valor total do quantitativo dos itens proposto desta contratação:
- 8.37. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
- 8.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
- 8.37.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
- 8.38. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
- 8.38.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no art. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, § 2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
- 8.38.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- 8.38.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
- 8.38.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
- 8.38.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;
- 8.38.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
- a) ata de fundação;
 - b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
 - c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
 - d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.38.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 4.062.891,27 (quatro milhões sessenta e dois mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)**, conforme custos unitários apostos nos Estudos Técnicos Preliminares e Projeto Básico.

9.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Pacajá/PA:

Exercício 2026:

Órgão:	04 - Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária:	0402- FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB
Projeto/Atividade:	12 361 0231 1.003 Construção, ampliação e/ou reforma de Und. Escolares Ens. infantil- FUNDEB
Classificação Econômica:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações;

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

PARÁGRAFO ÚNICO

No caso da rescisão unilateral, o **CONTRATANTE** não indenizará o **CONTRATADO**, salvo pela aquisição do objeto executado e aceitos pelo **CONTRATANTE**.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A Secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA reserva-se o direito de liberar a nota fiscal para pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor responsável designado como fiscal do contrato em tela, após aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos materiais entregues com as do Termo de Referência.

11.2. A Administração poderá revogar processo de contratação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CNPJ: 22.981.427/0001-50

"Aqui tem trabalho"

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO



11.3. Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº. 14.133/21 e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas, deverão ser solicitadas junto a Comissão de Permanente de Contratação do Município de Pacajá /PA;

11.4. Fica estabelecido o Foro da Comarca do Município de Pacajá /PA, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das avenças.

Pacajá/PA, XX de xxxxxxxx de xxxx.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Coordenadoria de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação

Portaria nº 002/2025

Responsável pela demanda

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Planejamento da Secretaria Municipal de Educação

Portaria nº 020/2025

Ciente:

Em _____ de _____ 2026.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretário Municipal de Educação de Pacajá/PA.

Decreto 004/2025



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CNPJ: 22.981.427/0001-50
"Aqui tem trabalho"
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO



ANEXO IV

MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º XXX/2026

MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

CONTRATO N.º ____/2026

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ – PARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sua sede administrativa na -----, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, a(o) Sr(a). -----, brasileiro, residente e domiciliado na cidade -----PA, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e de outro lado a empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, com sua sede administrativa na _____, neste ato representada pelo (a) Sr(a) _____, portador do CPF n.º _____, RG n.º _____, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADA, têm justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo administrativo originário da modalidade Concorrência Eletrônica N.º X/202X, homologado pelo representante do CONTRATANTE em data de xx/xx/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO

1.1. Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo CONTRATANTE através do edital de licitação n.º 00X/202X-FMS e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis, inclusive os regulamentos editados pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto **EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA**, pela CONTRATADA, conforme proposta vencedora.

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Termo de Referência;

- 2.2.2. Estudo Técnico Preliminar;
- 2.2.3. O Edital da Licitação;
- 2.2.4. A Proposta do contratado;
- 2.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
- 2.2.6. Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano contados da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. A Contratante pagará ao Contratado pelo fornecimento parcelado dos serviços, objeto deste termos, o valor conforme descrição abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS DE AULA NA VICINAL PORTEL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA.	SERVIÇO	01	R\$	R\$




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CNPJ: 22.981.427/0001-50

"Aqui tem trabalho"

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO



5.2. O valor total da contratação é de R\$ (.....)

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. pagamento pela efetiva entrega/prestação do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/21.

6.2. A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

6.3. A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de PACAJÁ e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

6.4. Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de PACAJÁ, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

6.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de PACAJÁ.

6.6. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

6.7. O Município de PACAJÁ poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CNPJ: 22.981.427/0001-50
"Aqui tem trabalho"



COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

- a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de PACAJÁ.
- b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida.
- c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de PACAJÁ.
- d) Débito da CONTRATADA para com o Município de PACAJÁ que proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.
- e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

7.1 – A empresa deverá fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutenção do valor proposto pelo prazo de vigência do contrato, pois oscilação de mercado não é fato suficiente a ensejar reequilíbrio econômico-financeiro.

7.2 - Sempre que atendidas as condições do Contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

7.3 – A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade.

7.4 - Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico financeiro devidamente justificado pela Contratada antes da solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, caso os preços apurados no mercado sejam mais vantajosos, poderá a Administração liberar o contratado do compromisso sem aplicação de penalidades.

7.5. - Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico financeiro pela Contratada após encaminhada a Autorização de Fornecimento pelo Poder Público, o CONTRATATADO não poderá recusar e/ou interromper o contrato até decisão final no processo administrativo.

7.6. – Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CNPJ: 22.981.427/0001-50

"Aqui tem trabalho"

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO



8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de PACAJÁ/PA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CNPJ: 22.981.427/0001-50
"Aqui tem trabalho"



COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CNPJ: 22.981.427/0001-50

"Aqui tem trabalho"

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO



9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, constantes do Capítulo I, incluso no Título IV da normativa federal, comete ato passível de sanção o Licitante que:

11.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.2. der causa à inexecução total do contrato;

11.1.3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.5. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.7. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

11.1.8. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.9. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

11.1.11. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, Capítulo I, incluso no Título IV da normativa federal, e demais disposições da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.2. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA NATUREZA DA DESPESA

13.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Dotação orçamentária:

Dotação Orçamentaria: Exercício 2025.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CNPJ: 22.981.427/0001-50

"Aqui tem trabalho"

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO



1.1. Exercício 2025: Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Pacajá/PA - Unidade Orçamentaria: 18 – Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas. Projeto Atividade: 1.015 – Pavimentação de vias urbanas. Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;

1.2. Subelemento: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.

RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 - A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado pela Secretaria Municipal de Serviços Administrativos, permitida a assistência de terceiros para subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, que deverá atestar a realização de seu objeto, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

16.2 – A Secretaria Municipal de Educação designará formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in loco" da execução do objeto e das medições.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CNPJ: 22.981.427/0001-50

"Aqui tem trabalho"

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO



16.2.1. Para fiscalizar objeto deste termo, caberá ao Fiscal do contrato, Sr. "-----", portador do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx.

16.2.2. Para Gestor do contrato, caberá o Sr. "-----", portador CPF Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º)

18.1 - Fica eleito o foro da Comarca da PACAJÁ Estado do Pará para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza seus efeitos legais.

PACAJÁ - PA, _____ de _____ de 2026.

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF: