ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.

LOCAL: BAIRRO ACQUAVILLE EM SANTANA - AMAPÁ

DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI/AP - 05/2025 / SBC/AP 06/2025 / ORSE 04/2025 (DESONERADO)

MAPA DE COTAÇÕES - MARÇO 2025

INSUMOS (MATERIAIS) SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	NOME DA EMPRESA	CNPJ DA EMPRESA	ENDEREÇO DA EMPRESA	VALOR SEM FRETE	VALOR ADOTADO
COT 01 LETRA CAIXA EM ACRÍLICO NA COR BRANCA COM LED (INSTALADA)	UNIDADE (UND)	TALENTO	10.990.394/0001-26	MACAPÁ/AMAPÁ	R$ 1.592,00	**R$ 2.000,00**
		EDILSON ABREU DE SOUZA - ME (TECHPRINT)	04.192.258/0001-98	SANTANA/AMAPÁ	R$ 2.000,00	
		ATOS COMUNICAÇÃO VISUAL	14.784.141/0001-57	MACAPÁ/AMAPÁ	R$ 2.238,00	

LETRA CAIXA EM ACRÍLICO NA COR BRANCA COM LED(INSTALADA)

Atos Comunicação Visual
CNPJ: 14.784.141/0001-57 IE: 03.043410-6
G. DE O. GOMES - ME | CNPJ 14.784.141/0001-57
Avenida Caramuru, 1392 - Buritizal - Macapá - AP
Telefone: (96) 3242-7565

Orçamento **3191**
18/03/2025 14:35
Ref.: Letra caixa

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP
Contato: Jailane Leite
Telefone: (96) 8144-4447
CNPJ: 23.066.640/0001-08
Endereço:

Conforme solicitado segue orçamento para apresentação

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	1Â°) OPÇÃO: LETREIRO "U-B-S" -Confecção e instalação de letreiro em lateral em inox polido, com fechamento frontal em acrílico e iluminado internamente;	0.65 x 0.80 x 0.07	3	2.457,60	7.372,80
2	...	2Â°) OPÇÃO: LETREIRO "U-B-S" -Confecção e instalação de letreiro em acrílico branco leitoso iluminado internamente;	0.65 x 0.80 x 0.07	3	2.238,00	6.714,00
				Total:	6	**14.086,80**

Prazos e condições de pagamento
Forma de pagamento: A NEGOCIAR
Validade da proposta: 30 dia(s)
Condições: 50% ENTRADA + 50% ENTREGA
Prazo de entrega: 25

Logística
Instalado

Condições: Prazo de entrega após a aprovação do Serviço e Layout



UBS- letreiro detalhamento.png



UBS- letreiro.png

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP

1/1

Talento
"Impresso aqui faz toda diferença"
TALENTO DIGITAL LTDA - ME

CNPJ 10.990.394/0001-26
(96) 3217-6310
Rua Açaí, 467 Bairro Açaí
Macapá-Ap / Cep 68.905-184

Pedido 67537
Autorização/NS:
Solicitação: 18/03/2025
Liberação:
Confirmação:
Produto: ORÇAMENTO
Agência: DIRETO C CLIENTE
Vendedor: SIDREIA DE SOUSA OLIVEIRA

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA (PREFEITURA DE STN.)
23.066.640/0001-08 / I.E. ISENTO
AV AV SANTANA, 2916, PARAISO
SANTANA AP 68925000
3281-2247/9131-9585 / (96) 9972-1239

Produtos	Descrição	Un.	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total
1484	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM LATERAL EM INOX POLIDO COM FECHAMENTO FRONTAL EM ACRÍLICO E ILUMINADO INTERNAMENTE (U,B,S) TAM65X80CM	UN	3,00 1,00 1,00	R$ 1.958,66	R$ 5.875,98
1484	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM LATERAL EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO ILUMINADO INTERNAMENTE (U,B,S) TAM65X80CM	UN	3,00 1,00	R$ 1.592,00	R$ 4.776,00
			9,00		R$ 10.651,98

Total Geral: **R$ 10.651,98**

Vencimento / Valor

1- Os layouts a serem produzidos deverão ser entregues até 03(três) dias úteis antes do início da data de exibição; mediante assinatura do pedido, aprovação da arte e comprovação de pagamento;2- Favor conferir dados cadastrais para emissão de documento.

Informações complementares
VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
BANCO SANTANDER
AG:3393
C/C:13004212-3
PIX CNPJ: 10.990.394/0001-26

BANCO ITAU
AG:1138
C/C:09627-4
PIX TALENTODIGITALNOTAFISCAL@HOTMAIL.COM
EMAIL:talentovendas22@hotmail.com

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO ARQUIVO

Autorizo em _____/_____/_____

SIDREIA DE SOUSA OLIVEIRA (TALENTO DIGITAL LTDA ME (MATRIZ))

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.

LOCAL: BAIRRO ACQUAVILLE EM SANTANA - AMAPÁ

DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI/AP - 05/2025 / SBC/AP 06/2025 / ORSE 04/2025 (DESONERADO)

MAPA DE COTAÇÕES - MARÇO 2025

INSUMOS (MATERIAIS) SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	NOME DA EMPRESA	CNPJ DA EMPRESA	ENDEREÇO DA EMPRESA	VALOR SEM FRETE	VALOR ADOTADO
COT 01 LETRA CAIXA EM ACRÍLICO NA COR BRANCA COM LED (INSTALADA)	UNIDADE (UND)	TALENTO	10.990.394/0001-26	MACAPÁ/AMAPÁ	R$ 1.592,00	
		EDILSON ABREU DE SOUZA - ME (TECHPRINT)	04.192.258/0001-98	SANTANA/AMAPÁ	R$ 2.000,00	**R$ 2.000,00**
		ATOS COMUNICAÇÃO VISUAL	14.784.141/0001-57	MACAPÁ/AMAPÁ	R$ 2.238,00	

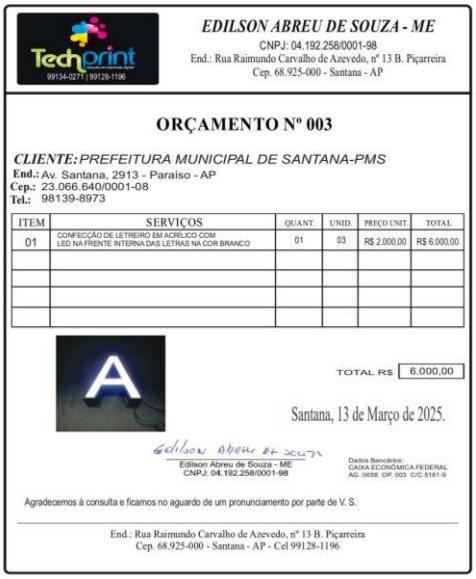

EDILSON ABREU DE SOUZA - ME
CNPJ: 04.192.258/0001-98
End.: Rua Raimundo Carvalho de Azevedo, nº 13 B. Piçarreira
Cep. 68.925-000 - Santana - AP

ORÇAMENTO Nº 003

CLIENTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS*
End.: Av. Santana, 2913 - Paraíso - AP
Cep.: 23.066.640/0001-08
Tel.: 98139-8973

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO COM LED NA FRENTE INTERNA DAS LETRAS NA COR BRANCO	01	03	R$ 2.000,00	R$ 6.000,00

TOTAL R$ 6.000,00

Santana, 13 de Março de 2025.

Edilson Abreu de Souza - ME
CNPJ: 04.192.258/0001-98

Dados Bancários:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 0658 OP. 003 C/C 5161-9

Agradecemos à consulta e ficamos no aguardo de um pronunciamento por parte de V. S.

End.: Rua Raimundo Carvalho de Azevedo, nº 13 B. Piçarreira
Cep. 68.925-000 - Santana - AP - Cel 99128-1196

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.

LOCAL: BAIRRO ACQUAVILLE EM SANTANA - AMAPÁ

DATA: JUNHO DE 2025

REFERÊNCIA: SINAPI/AP - 05/2025 / SBC/AP 06/2025 / ORSE 04/2025 (DESONERADO

JAILANE DA SILVA LEITE
Engenheira Civil
CREA-AP n°0319900185

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	QUANT.	P.UNIT	P. TOTAL
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00	R$ 115,92	R$ 2.550,24
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	R$ 25,21	R$ 4.436,96
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210,00	R$ 18,11	R$ 3.803,10
				PREÇO (mão-de-obra + L.SOCIAIS):	R$ 10.790,30
				PREÇO (material):	R$ -
				PREÇO TOTAL (unit.):	R$ 10.790,30
				QUANTIDADE:	1,00
				PREÇO TOTAL:	**R$ 10.790,30**

Segundo o Acórdão nº 2622/2013 - TCU, ficou determinado no item 9.2.2, o seguinte:

"9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:"

Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto:	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS	3,49%	6,23%	8,87%

DEMONSTRATIVO:

	CUSTO DIRETO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	1.238.333,78	1.559.309,89

ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL	10.790,30
PRAZO DA OBRA	8,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	86.322,40
TOTAL ADM LOCAL COM BDI	**108.697,17**

	CUSTO DIRETO	VALOR TOTAL
PORCENTAGEM DA ADM. LOCAL EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO	**6,97%**	**6,97%**

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

SINAPI (DESONERADO)	MAI/2025
SBC (DESONERADO)	JUN/2025
ORSE (DESONERADO)	ABR/2025
DATA DO ORÇAMENTO:	JUN/2025

CCU INST.	FONTE	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO				UND
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS ITENS**	**TIPO**	**UND**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO** / **TOTAL (R$)**
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	4,0000	R$ 19,86 / R$ 79,44
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	12,0000	R$ 23,48 / R$ 281,76
93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	EQUIP.	CHI	0,1800	R$ 172,20 / R$ 31,00
93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	EQUIP.	CHP	0,1500	R$ 345,63 / R$ 51,84
40552	SINAPI - I	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	MAT	CENTO	0,0700	R$ 57,14 / R$ 4,00
5075	SINAPI - I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT	KG	1,4000	R$ 16,12 / R$ 22,57
4425	SINAPI - I	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	12,0000	R$ 20,70 / R$ 248,40
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 92262/SINAPI - 05/2025			CUSTO DE MÃO DE OBRA:			R$ 444,04
			CUSTO DE MATERIAL:			R$ 274,97
			CUSTO UNITÁRIO:			**R$ 719,01**

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS

92262

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

DATA	05/2025
TIPO	Estrutura e Trama para Cobertura
UNIDADE	UN

Amapá — Valor Não Desonerado R$ 611,56 — Valor Desonerado R$ 580,87

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	21,73	19,86	3,211	69,77	63,77
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	25,79	23,48	10,401	268,24	244,21
C	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	174,59	172,20	0,157	27,41	27,03
C	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	348,02	345,63	0,1133	39,43	39,15
I	00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	57,14	57,14	0,04	2,28	2,28
I	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	16,12	16,12	1,125	18,13	18,13
I	00004425	VIGA NAO APARELHADA <6 X 12> CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	20,70	20,70	9,0	186,30	186,30

JAILANE DA SILVA LEITE
Engenheira Civil
CREA-AP n°0319900185

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

SINAPI (DESONERADO)	MAI/2025
SBC (DESONERADO)	JUN/2025
ORSE (DESONERADO)	ABR/2025
DATA DO ORÇAMENTO:	JUN/2025

CCU 6.1.4	FONTE	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO					UND
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS ITENS**	**TIPO**	**UND**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	7,5663	R$ 19,86	R$ 150,27
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	32,7863	R$ 23,48	R$ 769,82
CCU INST.	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO	SERV.	UND	1,0000	R$ 719,01	R$ 719,01
4400	SINAPI - I	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	11,0000	R$ 15,58	R$ 171,38
40623	SINAPI - I	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	MAT	PAR	1,0000	R$ 98,30	R$ 98,30
21142	SINAPI - I	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	MAT	UND	1,0000	R$ 47,14	R$ 47,14
4344	SINAPI - I	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	MAT	UND	6,0000	R$ 25,02	R$ 150,12
39027	SINAPI - I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	MAT	KG	4,8000	R$ 16,11	R$ 77,33
4415	SINAPI - I	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	8,0000	R$ 3,70	R$ 29,60
6193	SINAPI - I	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	5,0000	R$ 13,83	R$ 69,15
4425	SINAPI - I	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	16,0000	R$ 20,70	R$ 331,20
4472	SINAPI - I	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	15,0000	R$ 25,86	R$ 387,90
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 92564/SINAPI - 05/2025			CUSTO DE MÃO DE OBRA:				R$ 2.212,97
			CUSTO DE MATERIAL:				R$ 788,25
			CUSTO UNITÁRIO:				**R$ 3.001,22**

JAILANE DA SILVA LEITE
Engenheira Civil
CREA-AP n°0319900185

SINAPI

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS

92564

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

DATA	05/2025
TIPO	Estrutura e Trama para Cobertura
UNIDADE	UN

Amapá | Valor Não Desonerado R$ 2.562,99 | Valor Desonerado R$ 2.460,39

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculoo e Parâmetroo	H	21,73	19,86	6,053	131,53	120,21
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculoo e Parâmetroo	H	25,79	23,48	26,229	676,44	615,85
C	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	611,56	580,87	1,0	611,56	580,87
I	00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, "6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	15,58	15,58	10,0	155,80	155,80
I	00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	Material	PAR	98,30	98,30	1,0	98,30	98,30
I	00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	47,14	47,14	1,0	47,14	47,14
I	00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	25,02	25,02	4,0	100,08	100,08
I	00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	16,11	16,11	3,9	62,82	62,82
I	00004415	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,70	3,70	6,0	22,20	22,20
I	00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	13,83	13,83	3,0	41,49	41,49
I	00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	20,70	20,70	13,5	279,45	279,45
I	00004472	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	25,86	25,86	13,0	336,18	336,18

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

SINAPI (DESONERADO)	MAI/2025
SBC (DESONERADO)	JUN/2025
ORSE (DESONERADO)	ABR/2025
DATA DO ORÇAMENTO:	JUN/2025

CCU 6.1.12	FONTE	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, COM AREIA E GRELHA					UND	
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS ITENS**	**TIPO**	**UND**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	3,5684	R$ 23,89	R$	85,25
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	2,8038	R$ 18,19	R$	51,00
88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SERV.	M³	0,0728	R$ 763,42	R$	55,58
87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SERV.	M³	0,0148	R$ 622,73	R$	9,22
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SERV.	M³	0,0744	R$ 733,23	R$	54,55
97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SERV.	M³	0,0448	R$ 2.620,23	R$	117,39
101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SERV.	M³	0,0810	R$ 273,39	R$	22,14
5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SERV.	CHI	0,0178	R$ 56,46	R$	1,00
5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SERV.	CHP	0,0087	R$ 144,29	R$	1,26
650	SINAPI - I	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	MAT	UND	20,7615	R$ 3,50	R$	72,67
2692	SINAPI - I	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,0054	R$ 9,30	R$	0,05
4491	SINAPI - I	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M³	0,1184	R$ 9,42	R$	1,12
5069	SINAPI - I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT	KG	0,0125	R$ 16,43	R$	0,21
4517	SINAPI - I	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	0,1408	R$ 3,30	R$	0,46
6193	SINAPI - I	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	0,4416	R$ 13,83	R$	6,11
63712	SBC - I	GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 50x50cm	MAT	UND	1,0000	R$ 178,60	R$	178,60

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 99260/SINAPI - 05/2025

CUSTO DE MÃO DE OBRA:	R$	397,39
CUSTO DE MATERIAL:	R$	259,22
CUSTO UNITÁRIO:	**R$**	**656,61**

JAILANE DA SILVA LEITE
Engenheira Civil
CREA-AP n°0319900185

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS

99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

DATA	05/2025
TIPO	Caixas Enterradas
UNIDADE	UN

Amapá — **Valor Não Desonerado R$ 480,01** — **Valor Desonerado R$ 460,20**

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	769,03	763,42	0,0728	55,98	55,57
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	630,34	622,73	0,0148	9,32	9,21
C	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	738,69	733,23	0,0744	54,95	54,55
C	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	2.742,71	2.620,23	0,0448	122,87	117,38
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	26,21	23,89	3,5684	93,52	85,24
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	5,97	5,46	0,81	4,83	4,42
C	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHI	58,88	56,46	0,0178	1,04	1,00
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	146,71	144,29	0,0087	1,27	1,25
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	19,85	18,19	2,8038	55,65	51,00
I	00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	3,50	3,50	20,7615	72,66	72,66
I	00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	9,30	9,30	0,0054	0,05	0,05
I	00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,42	9,42	0,1184	1,11	1,11
I	00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	16,43	16,43	0,0125	0,20	0,20
I	00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,30	3,30	0,1408	0,46	0,46
I	00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	13,83	13,83	0,4416	6,10	6,10

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

SINAPI (DESONERADO)	MAI/2025
SBC (DESONERADO)	JUN/2025
ORSE (DESONERADO)	ABR/2025
DATA DO ORÇAMENTO:	JUN/2025

CCU 11.2.5	FONTE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *18 X 18* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UND	
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS ITENS**	**TIPO**	**UND**	**COEF.**	**VALOR UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2000	R$ 18,19	R$ 3,64
SINAPI - I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT	UND	1,0000	R$ 42,21	R$ 42,21
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 12137/ORSE - 12/2024			CUSTO DE MÃO DE OBRA:				R$ 3,64
			CUSTO DE MATERIAL:				R$ 42,21
			CUSTO UNITÁRIO:				**R$ 45,85**

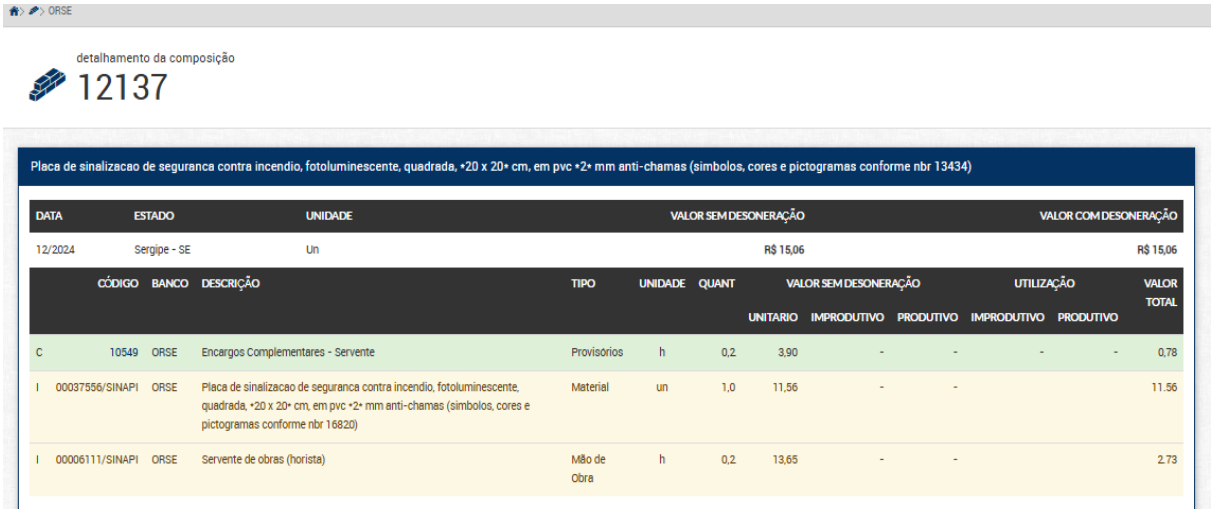

ORSE

detalhamento da composição

12137

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
12/2024	Sergipe - SE	Un	R$ 15,06	R$ 15,06

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO		UTILIZAÇÃO		VALOR TOTAL
							UNITARIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2	3,90	-	-	-	-	0,78
I	00037556/SINAPI	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	1,0	11,56	-	-			11.56
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	13,65	-	-			2.73

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

SINAPI (DESONERADO)	MAI/2025
SBC (DESONERADO)	JUN/2025
ORSE (DESONERADO)	ABR/2025
DATA DO ORÇAMENTO:	JUN/2025

CCU 11.2.6	FONTE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS ITENS	TIPO	UND	COEF.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL (R$)
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2000	R$ 18,19	R$ 3,64
SINAPI - I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT	UND	1,0000	R$ 36,50	R$ 36,50

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 12137/ORSE - 12/2024	CUSTO DE MÃO DE OBRA:	R$ 3,64
	CUSTO DE MATERIAL:	R$ 36,50
	CUSTO UNITÁRIO:	**R$ 40,14**

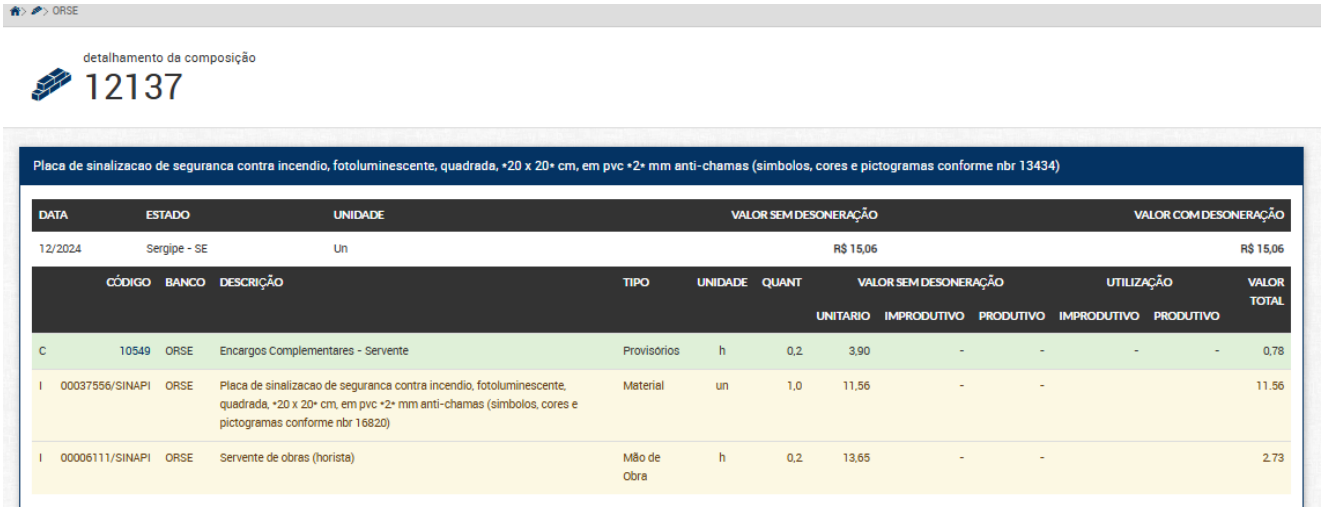
ORSE

detalhamento da composição

12137

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
12/2024	Sergipe - SE	Un	R$ 15,06	R$ 15,06

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANT	VALOR SEM DESONERAÇÃO		UTILIZAÇÃO		VALOR TOTAL
							UNITARIO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	IMPRODUTIVO	PRODUTIVO	
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2	3,90	-	-	-	-	0,78
I	00037556/SINAPI	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	1,0	11,56	-	-			11.56
I	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2	13,65	-	-			2.73

Documento assinado digitalmente
gov.br
JAILANE DA SILVA LEITE
Data: 18/07/2025 09:57:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAILANE DA SILVA LEITE
Engenheira Civil
CREA-AP n°0319900185