PLACAS EM BRAILE- PAC 1

PLACAS EM BRAILE- PAC 4

PLACAS EM BRAILE- PAC 5



PLACAS EM BRAILE- PAC 2

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 6

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 7

PLACAS EM BRAILE- PAC 3

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - PAC 10

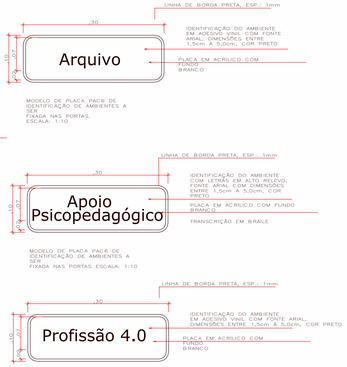

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO- PAC 8

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PAC 9

PLACAS
1 : 5

LOCAÇÃO DAS PLACAS

OBSERVAÇÕES - Sinalização de Portas e passagens

- A sinalização de portas e passagens quando instalada nas portas, deve ser centralizada, e não pode conter informações táteis.

- A sinalização de portas e passagens quando instalada nas paredes, deve estar localizada na fáixa de alcance entre 1,20 e 1,60 na parede ao lado da maçaneta. Devem ser sinalizadas com números e/ou letras e/ou pictogramas e ter sinais com texto em relevo, incluindo Braile.

- Os elementos de sinalização devem ter formas que não agridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes.

- As portas de todos os sanitários deverão ser sinalizadas com o símbolo representativo de sanitário: Masculino e Feminino. As portas dos sanitários de PCD deverão ser sinalizadas com o símbolo internacional de acesso com pictograma branco sobre o fundo azul.

DETALHE FIXAÇÃO DE PLACAS
1 : 50

NOTAS:
1 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).
2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.
3 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.
4 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.
5 - OS DETALHAMENTOS DESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.
6 - O PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DE INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO MUNICÍPIO, SENDO DESTE A RESPONSABILIDADE QUANTO ÀS ARTS DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

ELABORAÇÃO:
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
amm.org.br
centraldeprojetosamm@gmail.com
PRESIDENTE
LEONARDO TADEU BORTOLIN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 16 SALAS

ENDEREÇO: AV. HERMINIO OMETTO, SN - MATUPÁ -MT

ESPECIALIDADE: PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

ASSUNTO: DETALHE DE PLACAS NA PORTA

ÁREA DO TERRENO: 39108.14 m²	ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL: 3637.23 m²	INDICES URBANISTICOS:
AREA CONSTRUÍDA 3637.23 m²	AREA PERMEÁVEL(PEZ)(%) 3499.91 m² / 4196.31 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO 10.26%
	AREA IMPERMEÁVEL	TAXA DE PERMEABILIDADE 89.27%
ÁREA DE COBERTURA 4011.58 m²	AREA SEM PERM. (0.00%) 0.00 m² (+) PARC. 0.00 (-) PARC. CINZA 0.00 m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0.09
	COBERTURA ARBÓREA: (0.00%) 0.00 m²	
	AREA DE PRUJEÇÃO 4011.58 m²	

PRANCHA: 07 / 28

OSCIP: Agap

TIPO DE OBRA: EDUCAÇÃO

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

ESCALA: Como indicado

DATA: JAN/2025

COORDENADAS: 10°10'21.78"S - 54°55'7.34"O

AUTOR DO PROJETO:
gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO DOS ANJOS BARROS
Data: 05/12/2025 09:15:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Bruno dos Anjos Barros
Arquiteto e Urbanista
A106645

RESPONSÁVEL TÉC. DA OBRA: