

		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>		<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div> <div> Agap ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						NÃO DESONERADO	
						BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:		20/03/2026
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%
REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO							
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA				7,75%	352.816,51	
2.0	SERVIÇOS INICIAIS				3,54%	160.991,26	
ESCOLA							
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				1,45%	66.053,25	
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				0,25%	11.414,76	
5.0	MOVIMENTO DE TERRA				0,06%	2.730,17	
6.0	FUNDAÇÃO				0,39%	17.751,24	
7.0	ESTRUTURA				0,44%	19.856,49	
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				0,06%	2.574,26	
9.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS				0,66%	29.944,11	
10.0	ESQUADRIAS				5,03%	229.133,25	
11.0	COBERTURAS				13,52%	615.437,22	
12.0	REVESTIMENTO				5,20%	236.802,53	
13.0	PISOS				8,74%	397.782,79	
14.0	FORRO				4,01%	182.655,51	
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-ESCOLA				7,43%	338.391,63	
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-REFEITÓRIO				1,51%	68.562,84	
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7,62%	346.950,55	
18.0	SPDA				1,64%	74.549,27	
19.0	LÓGICA				1,04%	47.525,83	
20.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150KVA - 13,8KV				2,21%	100.765,76	
21.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				1,53%	69.801,77	
22.0	PINTURAS				3,43%	156.138,10	
23.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				0,34%	15.341,49	
24.0	ACESSIBILIDADE				2,13%	97.123,44	
25.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1,80%	81.755,13	
ACESSO							
26.0	MOVIMENTO DE TERRA				0,03%	1.553,34	
27.0	FUNDAÇÃO				0,07%	3.271,71	
28.0	ESTRUTURA				0,21%	9.445,10	
29.0	ESTRUTURA METÁLICA				0,39%	17.774,06	
PÓRTICO DE ENTRADA							
30.0	MOVIMENTO DE TERRA				0,04%	1.736,99	
31.0	FUNDAÇÃO				0,19%	8.575,20	
32.0	ESTRUTURA				0,35%	15.731,85	
33.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				0,01%	384,96	
34.0	ESTRUTURA METÁLICA PÓRTICO				0,93%	42.517,94	
35.0	ALVENARIA				0,08%	3.599,49	
36.0	REVESTIMENTO - ALVENARIA				0,05%	2.241,36	
37.0	PINTURA - PILAR, VIGA E ALVENARIA				0,07%	3.343,84	
38.0	LETREIRO				0,23%	10.672,23	
39.0	ESQUADRIAS				0,18%	7.980,50	
MURO COM GRADIL METÁLICO							
40.0	MURO				10,92%	497.402,59	
41.0	ESQUADRIAS				1,53%	69.531,58	



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						NÃO DESONERADO	
						BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
ABRIGO DE RESÍDUOS							
42.0	FUNDAÇÃO			0,11%	5.118,52		
43.0	ESTRUTURA			0,07%	3.217,04		
44.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,004%	173,96		
45.0	ALVENARIAS			0,01%	612,39		
46.0	ESQUADRIAS			0,16%	7.067,84		
47.0	REVESTIMENTO			0,03%	1.268,49		
48.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			0,09%	4.020,55		
49.0	PINTURAS			0,01%	594,08		
ABRIGO DE GLP							
50.0	FUNDAÇÃO			0,05%	2.094,37		
51.0	ESTRUTURA			0,05%	2.266,43		
52.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,001%	42,09		
53.0	ALVENARIAS			0,02%	894,63		
54.0	ESQUADRIAS			0,05%	2.261,70		
55.0	REVESTIMENTO			0,02%	848,45		
56.0	PINTURAS			0,02%	793,88		
57.0	INSTALAÇÕES GLP			0,12%	5.288,01		
BASE RESERVATÓRIO							
58.0	MOVIMENTO DE TERRA			0,01%	533,20		
59.0	FUNDAÇÃO			0,23%	10.612,22		
60.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00%	202,88		
CISTERNA							
61.0	MOVIMENTO DE TERRA			0,03%	1.579,42		
62.0	FUNDAÇÃO			1,75%	79.736,66		
63.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,13%	5.845,29		
TOTAL GERAL				100,00%	R\$	4.553.684,00	

QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div> <div> ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMA</div>		<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>NÃO DESONERADO</div> <div>BDI 23,54%</div>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO						DATA: 20/03/2026				
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000						LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%				
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%				
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO										
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA 352.816,51										
1.1	AMM CIV 001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	285.588,89	352.816,51	352.816,51		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS 160.991,26										
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	12,50	469,03	579,43	7.242,87		
2.2	AMM CIV 046	PRÓPRIO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	9,00	1.061,11	1.310,89	11.798,01		
2.3	AMM CIV 032	PRÓPRIO	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	20.490,24	25.313,64	25.313,64		
2.4	AMM CIV 034	PRÓPRIO	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	M2	6,00	2.548,33	3.148,20	18.889,20		
2.5	AMM CIV 035	PRÓPRIO	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	M2	6,00	1.666,93	2.059,32	12.355,92		
2.6	AMM CIV 037	PRÓPRIO	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 8MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	50,00	337,08	416,42	20.821,00		
2.7	AMM CIV 036	PRÓPRIO	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XMÊS	264,24	15,99	19,75	5.218,74		
2.8	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	502,04	91,93	113,57	57.016,68		
2.9	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	28,00	67,51	83,40	2.335,20		
ESCOLA										
3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 66.053,25										
3.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	359,54	3,99	4,92	1.768,93		
3.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.134,36	2,20	2,71	3.074,11		
3.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	42,00	10,89	13,45	564,90		
3.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,50	28,15	34,77	86,92		
3.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.285,64	4,04	4,99	6.415,34		
3.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.285,64	8,73	10,78	13.859,19		
3.7	AMM CIV 002	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	9,97	27,73	34,25	341,47		
3.8	AMM CIV 003	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE	M2	831,96	38,87	48,01	39.942,39		
4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 11.414,76										
4.1	AMM EST 003	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	UN	1,00	4.619,87	5.707,38	5.707,38		
4.2	AMM EST 004	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	UN	1,00	4.619,87	5.707,38	5.707,38		
5.0 MOVIMENTO DE TERRA 2.730,17										
SAPATA										
5.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	24,58	41,80	51,63	1.269,06		
5.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,96	28,14	34,76	728,56		
5.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	7,79	8,33	10,29	80,15		
VIGA BALDRAME										
5.4	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,34	57,85	71,46	453,05		
5.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,03	28,14	34,76	140,08		
5.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	5,76	8,33	10,29	59,27		
6.0 FUNDAÇÃO 17.751,24										
SAPATA										
6.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,79	49,67	61,36	477,99		
6.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,12	676,95	836,30	2.609,25		
6.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,12	332,88	411,23	1.283,03		
6.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,00	146,85	181,41	2.539,74		
6.5	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,90	14,90	18,40	1.930,16		
6.6	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,40	13,20	16,30	136,92		
6.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,50	17,66	21,81	272,62		
VIGA BALDRAME										
6.8	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,28	529,34	653,94	183,10		
6.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,31	676,95	836,30	1.931,85		
6.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,31	332,88	411,23	949,94		
6.11	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,53	77,83	96,15	3.512,35		
6.12	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	74,00	14,90	18,40	1.361,60		
6.13	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,80	17,66	21,81	562,69		



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>						<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>NÃO DESONERADO</div> <div>BDI23,54%</div>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO						DATA: 20/03/2026				
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000						LEIS SOCIAIS: HORISTA105,33%				
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA67,83%				
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
7.0			ESTRUTURA	19.856,49						
			VIGAS							
7.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,31	676,95	836,30	1.931,85		
7.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,31	332,88	411,23	949,94		
7.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,53	137,88	170,33	6.222,15		
7.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,70	12,78	15,78	1.099,86		
7.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,80	14,74	18,20	469,56		
			PILAR							
7.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,90	1.235,64	1.526,50	2.900,35		
7.7	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,80	78,57	97,06	3.668,86		
7.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,70	11,32	13,98	1.771,26		
7.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,30	14,74	18,20	842,66		
8.0			IMPERMEABILIZAÇÃO	2.574,26						
			VIGA BALDRAME							
8.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	36,53	57,05	70,47	2.574,26		
9.0			ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	29.944,11						
			ALVENARIA							
9.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	209,38	107,77	133,13	27.874,75		
9.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,45	165,60	204,58	1.114,96		
			VERGAS E CONTRAVERGAS							
9.3	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,92	70,75	87,40	954,40		
10.0			ESQUADRIAS	229.133,25						
			CONTRAMARCO							
10.1	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	413,40	22,24	27,47	11.356,09		
			JANELAS EM ALUMÍNIO							
10.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	34,14	692,26	855,21	29.196,86		
10.3	AMM CIV 026	PRÓPRIO	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	72,32	747,75	923,77	66.807,04		
			PORTAS EM ALUMÍNIO							
10.4	AMM CIV 027	PRÓPRIO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,68	883,98	1.092,06	24.767,92		
10.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	9,24	715,14	883,48	8.163,35		
			PORTAS EM AÇO							
10.6	AMM CIV 028	PRÓPRIO	PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) (NÃO INCLUSO VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	2.155,87	2.663,36	39.950,40		
10.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	24,81	995,69	1.230,07	30.518,03		
			PORTÕES E GRADILS							
10.8	AMM CIV 010	PRÓPRIO	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM	M2	18,93	560,06	691,89	13.097,47		
			VIDROS							
10.9	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,80	642,02	793,15	1.427,67		
			FECHADURAS							
10.10	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	7,00	90,26	111,50	780,50		
10.11	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	12,00	206,95	255,66	3.067,92		
11.0			COBERTURAS	615.437,22						
			ESTRUTURA METÁLICA							
11.1	AMM EST 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARCÃO)	KG	10.837,69	18,94	23,39	253.493,56		
11.2	AMM EST 002	PRÓPRIO	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	10.837,69	4,22	5,21	56.464,36		
11.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	1.186,73	11,82	14,60	17.326,19		
11.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	2.373,45	11,49	14,19	33.679,28		
11.5	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	38,94	9,34	11,53	448,97		
			COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA							
11.6	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.242,65	156,17	192,93	239.744,46		
			ACESSÓRIOS COBERTURA							
11.7	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	190,00	60,84	75,16	14.280,40		
12.0			REVESTIMENTO	236.802,53						
			PAREDE							
12.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	195,15	5,21	6,43	1.254,81		



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				<div></div> <div></div>		<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>NÃO DESONERADO</div> <div>BDI23,54%</div>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO						DATA: 20/03/2026				
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000						LEIS SOCIAIS: HORISTA105,33%				
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA67,83%				
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
12.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	195,15	9,19	11,35	2.214,95		
12.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,22	7,91	9,77	138,92		
12.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	195,15	41,12	50,79	9.911,66		
12.5	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	195,15	61,85	76,40	14.909,46		
12.6	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	14,22	45,90	56,70	806,27		
REVESTIMENTO DE PAREDE - MADEIRA										
12.7	AMM CIV 048	PRÓPRIO	REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO 20X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	549,18	183,15	226,26	124.257,46		
REVESTIMENTO DE PAREDE										
12.8	AMM CIV 049	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X70 CM	UN	431,34	156,34	193,14	83.309,00		
13.0PISOS397.782,79										
13.1	AMM CIV 006	PRÓPRIO	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	323,65	7,40	9,14	2.958,16		
13.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	323,65	0,78	0,96	310,70		
13.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	201,96	102,43	126,54	25.556,01		
13.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.351,83	46,32	57,22	77.351,71		
13.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1.351,83	167,54	206,97	279.788,25		
13.6	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	9,73	983,16	1.214,59	11.817,96		
14.0FORRO182.655,51										
14.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.368,74	86,66	107,05	146.523,61		
14.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	941,18	31,08	38,39	36.131,90		
15.0INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-ESCOLA338.391,63										
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO										
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM										
15.1	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,81	26,59	32,84	2.095,52		
15.2	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,92	30,43	37,59	335,30		
ESCAVAÇÃO E REATERRO - ÁGUA FRIA										
15.3	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,87	10,39	12,83	11,14		
15.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,83	28,14	34,76	28,95		
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM										
15.5	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	35,49	43,84	87,68		
15.6	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	34,99	43,22	43,22		
15.7	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,08	11,21	22,42		
15.8	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	12,50	15,44	92,64		
15.9	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	15,05	18,59	111,54		
15.10	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,98	13,56	27,12		
15.11	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	24,80	30,63	306,30		
15.12	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	29,16	36,02	252,14		
15.13	103981	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	19,06	23,54	47,08		
15.14	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	19,00	23,47	70,41		
15.15	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	27,06	33,42	33,42		
15.16	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	32,20	39,77	39,77		
15.17	103990	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	34,32	42,39	84,78		
15.18	103997	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	38,67	47,77	143,31		
15.19	AMM HID 010	PRÓPRIO	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO DE PVC SOLDÁVEL DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	214,40	264,86	264,86		
REGISTROS E VÁLVULAS										
15.20	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	53,81	66,47	66,47		
15.21	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	90,14	111,35	222,70		



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div> <div> ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMA</div>		<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>NÃO DESONERADO</div> <div>BDI23,54%</div>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO						DATA: 20/03/2026				
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000						LEIS SOCIAIS: HORISTA105,33%				
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA67,83%				
O R Ç A M E N T O										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
15.22	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	71,05	87,77	175,54		
15.23	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	316,69	391,23	391,23		
ACESSÓRIOS										
15.24	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2,000	137,30	169,62	339,24		
15.25	102116	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	2,000	1.626,75	2.009,68	4.019,36		
15.26	AMM HID 011	PRÓPRIO	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE DE 1,5CV TRIFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	839,26	1.036,82	1.036,82		
15.27	AMM HID 012	PRÓPRIO	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 8,40M) - VOLUME: 20.000L - FORNECIMENTO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	1,00	42.000,00	51.886,80	51.886,80		
15.28	AMM CIV 039	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO	UN	1,000	345,78	427,17	427,17		
15.29	AMM CIV 040	PRÓPRIO	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	684,300	7,18	8,87	6.069,74		
15.30	AMM HID 006	PRÓPRIO	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TIPO TANQUE) , V: 20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	31.148,76	38.481,17	38.481,17		
15.31	94798	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	171,49	211,85	423,70		
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA										
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM										
15.32	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,66	5,21	6,43	197,14		
15.33	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,74	17,25	21,31	697,68		
15.34	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	148,75	44,56	55,04	8.187,20		
RASGO DE ALVENARIA, ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO - ÁGUA FRIA										
15.35	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	3,03	10,39	12,83	38,87		
15.36	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,56	28,14	34,76	88,98		
SHAFT DE GESSO - ÁGUA FRIA										
15.37	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	4,20	70,82	87,49	367,45		
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM										
15.38	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	6,91	8,53	170,60		
15.39	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	11,29	13,94	460,02		
15.40	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	31,03	38,33	153,32		
15.41	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	10,36	12,79	89,53		
15.42	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	29,43	36,35	109,05		
15.43	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	23,32	28,80	288,00		
15.44	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	67,59	83,50	1.837,00		
15.45	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	6,14	7,58	98,54		
15.46	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,70	19,39	77,56		
15.47	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	13,78	17,02	204,24		
15.48	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,92	20,90	41,80		
15.49	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,04	25,99	25,99		
15.50	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	60,61	74,87	598,96		
15.51	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,67	10,71	42,84		
15.52	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	24,42	30,16	241,28		
15.53	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	79,65	98,39	295,17		
15.54	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	21,29	26,30	105,20		
REGISTROS E VÁLVULAS										
15.55	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	242,85	300,01	600,02		
15.56	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	90,14	111,35	1.224,85		
15.57	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	33,97	41,96	377,64		
15.58	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	28,49	35,19	70,38		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS BANHEIROS PCD'S										
15.59	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	853,56	1.054,48	4.217,92		
15.60	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	44,80	55,34	221,36		
15.61	AMM HID 004	PRÓPRIO	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	41,40	51,14	204,56		
15.62	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	232,85	287,66	1.150,64		



<div></div>		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>					<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
							<div> ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMA</div>		NÃO DESONERADO	
									BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO										
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000										
DATA: 20/03/2026										
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%										
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%										
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
15.63	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	134,24	165,84	331,68		
15.64	AMM HID 025	PRÓPRIO	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	582,45	719,55	2.878,20		
15.65	AMM HID 002	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	967,50	1.195,24	4.780,96		
15.66	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	66,60	82,27	164,54		
15.67	AMM HID 005	PRÓPRIO	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	58,82	72,66	290,64		
15.68	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	51,04	63,05	252,20		
15.69	AMM HID 007	PRÓPRIO	PAPELEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	42,96	53,07	212,28		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO										
15.70	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	332,08	410,25	2.871,75		
15.71	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	44,80	55,34	387,38		
15.72	AMM HID 004	PRÓPRIO	TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	41,40	51,14	357,98		
15.73	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	232,85	287,66	2.013,62		
15.74	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	246,11	304,04	2.432,32		
15.75	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	14,09	17,40	139,20		
15.76	AMM HID 008	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR LINK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	276,16	341,16	2.729,28		
15.77	AMM HID 005	PRÓPRIO	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	58,82	72,66	290,64		
15.78	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	51,04	63,05	252,20		
15.79	AMM HID 007	PRÓPRIO	PAPELEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	42,96	53,07	371,49		
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL										
15.80	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,36	24,00	29,64	662,75		
15.81	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	61,80	30,32	37,45	2.314,41		
15.82	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	103,85	42,22	52,15	5.415,77		
15.83	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,83	62,53	77,24	759,26		
RUFO METÁLICO - COLUNA DE VENTILAÇÃO										
15.84	AMM HID 017	PRÓPRIO	RUFO EM AÇO GALVANIZADO , CORTE 33CM, PARA VEDAÇÃO DO FURO DA COLUNA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,31	46,73	57,73	3.597,15		
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL										
15.85	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	15,10	18,65	205,15		
15.86	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	47,05	58,12	639,32		
15.87	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	12,16	15,02	165,22		
15.88	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	11,53	14,24	227,84		
15.89	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,52	38,93	38,93		
15.90	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,91	14,71	205,94		
15.91	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	26,00	10,73	13,25	344,50		
15.92	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	17,36	21,44	64,32		
15.93	AMM HID 019	PRÓPRIO	JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	56,58	69,89	209,67		
15.94	AMM HID 020	PRÓPRIO	JUNÇÃO SIMPLES PVC RIGIDO SOLDÁVEL SÉRIE NORMAL 150 X 100MM PARA ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	107,98	133,39	933,73		
15.95	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	45,00	6,73	8,31	373,95		
15.96	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	20,83	25,73	617,52		
15.97	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	57,49	71,02	639,18		
15.98	AMM HID 021	PRÓPRIO	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	15,74	19,44	155,52		
15.99	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	18,98	23,44	234,40		
15.100	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	45,10	55,71	612,81		
ACESSÓRIOS										
15.101	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	56,42	69,70	418,20		



<div></div>			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				<div> </div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
									NÃO DESONERADO	
					BDI		23,54%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO						DATA:		20/03/2026		
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000						LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%		
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%		
O R Ç A M E N T O										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
15.102	AMM HID 022	PRÓPRIO	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75 MM COM TAMPA CEGA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,27	178,23	178,23		
15.103	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	23,99	29,63	59,26		
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO										
15.104	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	658,99	814,11	3.256,44		
INSTALAÇÕES DO DRENO DE AR CONDICIONADO										
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM										
15.105	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	10,33	18,49	22,84	235,93		
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM										
15.106	AMM HID 009	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAIDA LATERAL DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	38,32	47,34	94,68		
15.107	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	8,37	10,34	41,36		
15.108	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,85	15,87	31,74		
RASGO, CHUMBAMENTO , ATERRO E REATERRO										
15.109	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	2,00	17,25	21,31	42,62		
15.110	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,05	10,39	12,83	0,64		
15.111	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,0430	28,14	34,76	1,49		
ACESSÓRIOS - CAIXA DE INFILTRAÇÃO										
15.112	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	890,62	1.100,27	1.100,27		
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL										
TUBOS										
15.113	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	395,09	54,46	67,27	26.577,70		
TUBULAÇÃO PARA LIGAÇÃO Á GALERIA PLUVIAL										
15.114	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,30	54,46	67,27	1.903,74		
CONEXÕES - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL										
15.115	89587	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	57,00	54,32	67,10	3.824,70		
15.116	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	49,50	61,15	122,30		
15.117	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	37,54	46,37	92,74		
ACESSÓRIOS										
15.118	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS	M	17,10	11,50	14,20	242,82		
15.119	AMM HID 003	PRÓPRIO	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	48,03	59,33	1.127,27		
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO										
15.120	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	10,00	890,62	1.100,27	11.002,70		
15.121	AMM HID 024	PRÓPRIO	GRELHA DE FERRO MEDINDO 35X35cm EM VERGALHÕES 5/8", ESPAÇAMENTO=1,5cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR	M2	10,00	253,50	313,17	3.131,70		
CALHA										
15.122	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,85	89,14	110,12	644,20		
15.123	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	131,56	172,09	212,59	27.968,34		
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL										
15.124	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,16	42,22	52,15	2.355,09		
RASGO DE ALVENARIA, ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO - TUBULAÇÃO										
15.125	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2,71	10,39	12,83	34,75		
15.126	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,51	28,14	34,76	87,16		
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL										
15.127	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	21,11	26,07	156,42		
15.128	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	30,60	37,80	226,80		
15.129	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	20,83	25,73	308,76		
15.130	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	47,99	59,28	237,12		
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE										
15.131	98069	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	13.731,92	16.964,41	16.964,41		



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
							NÃO DESONERADO			
							BDI	23,54%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO									DATA:	20/03/2026
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000									LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
									LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
O R Ç A M E N T O										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
15.132	98076	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	17.033,81	21.043,56	21.043,56		
15.133	98081	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	2,00	16.722,22	20.658,63	41.317,26		
ESCAVAÇÃO E REATERRO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE										
15.134	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	192,99	10,39	12,83	2.476,06		
15.135	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	51,50	28,14	34,76	1.790,14		
16.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-REFEITÓRIO 68.562,84										
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA										
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM										
16.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	35,34	25,66	31,70	1.120,27		
16.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	33,00	17,25	21,31	703,23		
16.3	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	18,27	44,56	55,04	1.005,58		
RASGO DE ALVENARIA, ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO - ÁGUA FRIA										
16.4	104779	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	22,40	5,72	7,06	158,14		
16.5	104781	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	6,00	6,60	8,15	48,90		
16.6	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	22,40	17,68	21,84	489,21		
16.7	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	6,00	26,63	32,89	197,34		
16.8	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,35	10,39	12,83	4,49		
16.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,29	28,14	34,76	10,08		
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM										
16.10	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17,00	7,48	9,24	157,08		
16.11	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	11,29	13,94	41,82		
16.12	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	31,03	38,33	76,66		
16.13	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,24	15,12	15,12		
16.14	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	29,43	36,35	36,35		
16.15	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00	67,59	83,50	417,50		
16.16	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17,00	10,77	13,30	226,10		
16.17	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	15,70	19,39	116,34		
16.18	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	13,78	17,02	136,16		
16.19	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	16,92	20,90	62,70		
16.20	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,85	15,87	15,87		
16.21	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7,00	21,04	25,99	181,93		
16.22	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	14,85	18,34	55,02		
16.23	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	24,42	30,16	30,16		
16.24	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,29	26,30	52,60		
REGISTROS E VÁLVULAS										
16.25	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	141,35	174,62	174,62		
16.26	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00	80,00	98,83	790,64		
16.27	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	76,16	94,08	94,08		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS BANHEIROS PCD'S										
16.28	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	853,56	1.054,48	1.054,48		
16.29	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	44,80	55,34	55,34		
16.30	AMM HID 004	PRÓPRIO	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	41,40	51,14	51,14		
16.31	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	232,85	287,66	287,66		
16.32	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	134,24	165,84	165,84		
16.33	AMM HID 015	PRÓPRIO	DUCHA HIGIÊNICA EM AÇO CROMADO COM REGISTRO MONOCOMANDO, MANGUEIRA E GATILHO EM AÇO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	488,31	603,25	603,25		
16.34	AMM HID 001	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	711,59	879,09	879,09		
16.35	AMM HID 002	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	967,50	1.195,24	1.195,24		



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div> <div> ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMA</div>		<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>NÃO DESONERADO</div> <div>BDI23,54%</div>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA: 20/03/2026			LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%				
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%							
O R Ç A M E N T O										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
16.36	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	14,09	17,40	17,40		
16.37	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	16,85	20,81	20,81		
16.38	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	66,60	82,27	82,27		
16.39	AMM HID 005	PRÓPRIO	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	58,82	72,66	72,66		
16.40	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	51,04	63,05	63,05		
16.41	AMM HID 007	PRÓPRIO	PAPELEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,96	53,07	53,07		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS COZINHA/TRIAGEM DE ALIMENTOS										
16.42	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	521,19	643,87	2.575,48		
16.43	AMM HID 016	PRÓPRIO	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA GOURMET MONOCOMANDO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO COM EXTENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.858,58	2.296,08	9.184,32		
16.44	86885	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	16,22	20,03	80,12		
16.45	AMM HID 013	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	76,73	94,79	189,58		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS DML/ÁREA DE SERVIÇO										
16.46	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UN	2,00	933,32	1.153,02	2.306,04		
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL										
16.47	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,53	24,00	29,64	312,10		
16.48	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	79,28	30,32	37,45	2.969,03		
16.49	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,70	42,22	52,15	1.288,10		
RASGO DE ALVENARIA, ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO - ESGOTO PREDIAL										
16.50	104779	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7,20	5,72	7,06	50,83		
16.51	104781	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	9,00	6,60	8,15	73,35		
16.52	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7,20	17,68	21,84	157,24		
16.53	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	9,00	26,63	32,89	296,01		
16.54	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	4,29	10,39	12,83	55,04		
16.55	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,03	28,14	34,76	140,08		
RUFO METÁLICO - COLUNA DE VENTILAÇÃO										
16.56	AMM HID 017	PRÓPRIO	RUFO EM AÇO GALVANIZADO , CORTE 33CM, PARA VEDAÇÃO DO FURO DA COLUNA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,95	46,73	57,73	1.498,09		
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL										
16.57	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	15,10	18,65	18,65		
16.58	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	25,79	31,86	127,44		
16.59	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	47,05	58,12	58,12		
16.60	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	12,16	15,02	105,14		
16.61	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	17,34	21,42	128,52		
16.62	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	11,91	14,71	132,39		
16.63	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	16,54	20,43	531,18		
16.64	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	29,30	36,19	36,19		
16.65	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	41,00	10,69	13,20	541,20		
16.66	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	20,83	25,73	128,65		
16.67	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	12,47	15,40	92,40		
16.68	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	26,73	33,02	132,08		
16.69	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	43,74	54,03	108,06		
16.70	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,99	59,28	118,56		
ACESSÓRIOS										
16.71	AMM HID 014	PRÓPRIO	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	71,73	88,61	265,83		



<div></div>		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>					<div></div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
							<div></div>		NÃO DESONERADO	
									BDI	23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO								DATA:	20/03/2026
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000								LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
								LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

O R Ç A M E N T O								
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
16.72	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	81,05	100,12	200,24
16.73	AMM HID 018	PRÓPRIO	RALO LINEAR OCULTO SIFONADO DE ALÚMINIO (COMPRIMENTO 90 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	521,66	644,45	1.288,90
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO								
16.74	98106	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.221,14	1.508,59	3.017,18
16.75	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	658,99	814,11	4.070,55
INSTALAÇÕES DO DRENO DE AR CONDICIONADO								
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM								
16.76	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	85,32	18,49	22,84	1.948,70
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM								
16.77	AMM HID 023	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAIDA VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	29,03	35,86	35,86
16.78	AMM HID 009	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA LATERAL DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	38,32	47,34	331,38
16.79	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	8,37	10,34	155,10
16.80	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	12,85	15,87	126,96
RASGO, CHUMBAMENTO , ATERREO E REATERRO								
16.81	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	8,00	17,25	21,31	170,48
16.82	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1,10	10,39	12,83	14,11
16.83	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,02	28,14	34,76	35,45
ACESSÓRIOS - CAIXA DE INFILTRAÇÃO								
16.84	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	890,62	1.100,27	3.300,81
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL								
TUBOS								
16.85	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	96,41	54,46	67,27	6.485,50
CONEXÕES - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL								
16.86	89587	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	36,00	54,32	67,10	2.415,60
ACESSÓRIOS								
16.87	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS	M	10,80	11,50	14,20	153,36
16.88	AMM HID 003	PRÓPRIO	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	48,03	59,33	711,96
CALHA								
16.89	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,13	172,09	212,59	9.381,59

17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							346.950,55
17.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	31,84	39,33	629,28
17.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	48,38	59,76	119,52
17.3	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	64,91	80,18	881,98
17.4	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	38,80	47,93	383,44
17.5	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	30,76	38,00	304,00
17.6	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	48,98	60,50	1.512,50
17.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	51,10	63,12	126,24
17.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	37,70	46,57	93,14
17.9	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	39,82	49,19	245,95
17.10	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	33,35	41,20	412,00
17.11	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	35,47	43,81	87,62
17.12	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	51,32	63,40	1.711,80
17.13	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	118,00	6,08	7,51	886,18
17.14	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	56,00	12,14	14,99	839,44
17.15	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,16	16,25	16,25
17.16	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	57,54	71,08	71,08
17.17	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	37,00	59,58	73,60	2.723,20
17.18	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	72,28	89,29	446,45
17.19	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	75,35	93,08	93,08
17.20	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	83,22	102,80	205,60



<div></div>		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>					<div> </div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
									NÃO DESONERADO	
		BDI 23,54%								
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO						DATA: 20/03/2026				
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000						LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%				
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%				
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
17.21	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	90,68	112,02	224,04		
17.22	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4,00	100,45	124,09	496,36		
17.23	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	8,00	161,20	199,14	1.593,12		
17.24	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	1.362,45	1.683,17	1.683,17		
17.25	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	155,00	20,81	25,70	3.983,50		
17.26	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	64,00	35,80	44,22	2.830,08		
17.27	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	52,00	20,74	25,62	1.332,24		
17.28	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	39,00	13,35	16,49	643,11		
17.29	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	10,64	13,14	2.628,00		
17.30	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	8,88	10,97	438,80		
17.31	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	800,00	12,36	15,26	12.208,00		
17.32	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	500,00	15,74	19,44	9.720,00		
17.33	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	50,00	16,59	20,49	1.024,50		
17.34	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	700,00	9,18	11,34	7.938,00		
17.35	104758	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	43,50	17,10	21,12	918,72		
17.36	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	15,52	19,17	1.917,00		
17.37	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	200,00	9,50	11,73	2.346,00		
17.38	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	19,31	23,85	477,00		
17.39	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	11,45	14,14	84,84		
17.40	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	UN	43,50	23,33	28,82	1.253,67		
17.41	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF 11/2021	UN	37,00	17,25	21,31	788,47		
17.42	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	30,00	8,43	10,41	312,30		
17.43	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	95,00	11,99	14,81	1.406,95		
17.44	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	30,00	22,71	28,05	841,50		
17.45	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	23,25	97,62	120,59	2.803,71		
17.46	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	23,25	28,14	34,76	808,17		
17.47	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	UN	3,00	586,91	725,06	2.175,18		
17.48	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	7,00	303,76	375,26	2.626,82		
17.49	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00	192,91	238,32	238,32		
17.50	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	4,00	40,02	49,44	197,76		
17.51	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4,00	738,35	912,15	3.648,60		
17.52	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4,00	1.021,22	1.261,61	5.046,44		
17.53	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF 09/2023	UN	4,00	13,88	17,14	68,56		
17.54	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF 09/2023	UN	4,00	39,61	48,93	195,72		
17.55	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	53,00	27,31	33,73	1.787,69		
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA										
17.56	AMM ELE 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	36,00	112,85	139,41	5.018,76		
17.57	AMM ELE 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	8,00	29,66	36,64	293,12		
17.58	AMM ELE 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	190,25	235,03	235,03		
17.59	AMM ELE 016	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	2,00	203,53	251,44	502,88		
17.60	AMM ELE 004	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	4,00	352,04	434,91	1.739,64		
17.61	AMM ELE 005	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,00	349,72	432,04	432,04		
17.62	AMM ELE 017	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00	42,70	52,75	105,50		
17.63	AMM ELE 018	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	23,00	72,65	89,75	2.064,25		
17.64	AMM ELE 019	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	UN	8,00	143,44	177,20	1.417,60		
17.65	AMM ELE 009	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	1.200,00	10,07	12,44	14.928,00		
17.66	AMM ELE 020	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	200,00	3,03	3,74	748,00		
17.67	AMM ELE 010	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1.200,00	2,60	3,21	3.852,00		
17.68	AMM ELE 021	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	200,00	3,08	3,80	760,00		



	<h1>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</h1>			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
				NÃO DESONERADO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			BDI 23,54%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
17.69	AMM ELE 022	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	8,00	52,16	64,43	515,44
17.70	AMM ELE 006	PRÓPRIO	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	M	200,00	3,31	4,08	816,00
17.71	AMM ELE 024	PRÓPRIO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W	UN	150,00	152,98	188,99	28.348,50
17.72	AMM ELE 023	PRÓPRIO	LUMINÁRIA HERMÉTICA PLÁSTICA IP-66 PARA DUAS LÂMPADAS T8 DE 20W	UN	5,00	125,75	155,35	776,75
17.73	AMM ELE 011	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	15,09	18,64	260,96
17.74	AMM ELE 012	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,00	16,78	20,73	1.202,34
17.75	AMM ELE 013	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	19,99	24,69	197,52
17.76	AMM ELE 014	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	29,19	36,06	576,96
17.77	AMM ELE 007	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (ALTA)	UN	12,00	169,29	209,14	2.509,68
17.78	AMM ELE 008	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA (2x) 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (BAIXA)	UN	12,00	293,99	363,19	4.358,28
17.79	AMM ELE 015	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 400A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.	UN	1,00	3.174,49	3.921,76	3.921,76
17.80	AMM ELE 026	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 2,5MM², 450/750V, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	7.158,00	4,44	5,48	39.225,84
17.81	AMM ELE 027	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 4MM², 450/750V, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	3.915,00	6,91	8,53	33.394,95
17.82	AMM ELE 028	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	745,00	19,28	23,81	17.738,45
17.83	AMM ELE 029	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 16MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	470,00	26,67	32,94	15.481,80
17.84	AMM ELE 030	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 25MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	923,00	29,17	36,03	33.255,69
17.85	AMM ELE 031	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 50MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	25,00	57,30	70,78	1.769,50
17.86	AMM ELE 032	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 95MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	110,00	105,03	129,75	14.272,50
17.87	AMM LOG 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	28,00	6,16	7,61	213,08
17.88	AMM LOG 009	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200 X 100MM	M	170,00	94,28	116,47	19.799,90
17.89	AMM LOG 010	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM	UN	60,00	23,53	29,06	1.743,60
17.90	AMM LOG 011	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90º	UN	2,00	57,89	71,51	143,02
17.91	AMM LOG 014	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UN	85,00	18,95	23,41	1.989,85
17.92	AMM LOG 012	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 200 X 100 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	11,00	65,59	81,02	891,22
17.93	AMM LOG 013	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	9,00	48,25	59,60	536,40
17.94	AMM LOG 015	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)	M	85,00	23,23	28,69	2.438,65

18.0	SPDA							74.549,27
18.1	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	65,90	81,41	814,10
18.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	67,00	73,53	90,83	6.085,61
18.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	59,42	73,40	1.101,00
18.4	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	300,00	68,31	84,39	25.317,00
18.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	45,00	97,62	120,59	5.426,55
18.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	45,00	28,14	34,76	1.564,20
18.7	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	63,52	78,47	1.177,05
18.8	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	164,91	203,72	203,72
18.9	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	140,23	173,24	173,24
18.10	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	196,97	243,33	243,33

COMPOSIÇÕES SPDA								
18.11	AMM SPDA 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	485,77	600,12	600,12
18.12	AMM SPDA 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	67,00	38,86	48,00	3.216,00
18.13	AMM ELE 020	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	60,00	3,03	3,74	224,40
18.14	AMM SPDA 004	PRÓPRIO	MINICAPTOR DE ALUMÍNIO FIXAÇÃO HORIZONTAL - 7/8" x 1/8" x 300mm	UN	96,00	28,51	35,22	3.381,12
18.15	AMM SPDA 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 150 E MOLDE TIPO "T" CABO 50mm²	UN	21,00	66,24	81,83	1.718,43
18.16	AMM SPDA 005	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	420,00	40,74	50,33	21.138,60
18.17	AMM SPDA 006	PRÓPRIO	CAIXA SUSPensa PARA INSPEÇÃO - EM POLIPROPILENO OU PVC	UN	15,00	108,68	134,26	2.013,90
18.18	AMM SPDA 007	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	15,00	8,15	10,06	150,90

19.0	LÓGICA							47.525,83
19.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	22,00	56,86	70,24	1.545,28
19.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	864,00	10,19	12,58	10.869,12
19.3	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.165,04	1.439,29	1.439,29
19.4	98306	SINAPI	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	61,43	75,89	75,89
19.5	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	675,19	834,12	834,12



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
								NÃO DESONERADO		
								BDI	23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO										
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000										
								DATA:	20/03/2026	
								LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%	
								LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%	
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
19.6	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	322,61	398,55	398,55		
19.7	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	M	30,00	14,62	18,06	541,80		
19.8	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	1,00	171,27	211,58	211,58		
19.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	3,00	157,35	194,39	583,17		
19.10	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100,00	10,64	13,14	1.314,00		
19.11	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	8,88	10,97	2.194,00		
19.12	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100,00	10,64	13,14	1.314,00		
19.13	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00	15,52	19,17	421,74		
19.14	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00	9,50	11,73	258,06		
19.15	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	22,00	6,08	7,51	165,22		
19.16	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	30,00	8,43	10,41	312,30		
19.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	4,50	97,62	120,59	542,65		
19.18	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	4,50	28,14	34,76	156,42		
COMPOSIÇÕES LÓGICA										
19.19	AMM LOG 016	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	22,00	44,11	54,49	1.198,78		
19.20	AMM LOG 017	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	22,00	9,73	12,02	264,44		
19.21	AMM LOG 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	22,00	50,73	62,67	1.378,74		
19.22	AMM LOG 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	722,76	892,89	892,89		
19.23	AMM LOG 004	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000	UN	1,00	810,76	1.001,61	1.001,61		
19.24	AMM LOG 005	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.	UN	1,00	681,61	842,06	842,06		
19.25	AMM LOG 006	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	UN	1,00	2.578,79	3.185,83	3.185,83		
19.26	AMM LOG 007	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	UN	1,00	77,29	95,48	95,48		
19.27	AMM LOG 008	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	UN	1,00	114,91	141,95	141,95		
19.28	AMM ELE 033	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00	83,10	102,66	102,66		
19.29	AMM LOG 018	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50mm	M	140,00	47,01	58,07	8.129,80		
19.30	AMM LOG 019	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM	UN	2,00	39,07	48,26	96,52		
19.31	AMM LOG 020	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	50,00	15,89	19,63	981,50		
19.32	AMM LOG 021	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm	UN	4,00	21,77	26,89	107,56		
19.33	AMM LOG 022	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm	UN	70,00	15,89	19,63	1.374,10		
19.34	AMM LOG 023	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM	UN	1,00	47,29	58,42	58,42		
19.35	AMM LOG 015	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)	M	70,00	23,23	28,69	2.008,30		
19.36	AMM ELE 009	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	200,00	10,07	12,44	2.488,00		
20.0			POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150KVA - 13,8KV					100.765,76		
20.1	102106	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	44.520,75	55.000,93	55.000,93		
20.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	3,00	97,62	120,59	361,77		
20.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	3,00	28,14	34,76	104,28		
20.4	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	1.362,45	1.683,17	1.683,17		
20.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	3,00	73,53	90,83	272,49		
20.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	3,00	59,42	73,40	220,20		
COMPOSIÇÕES POSTO DE TRANSFORMAÇÃO										
20.7	AMM ELE 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V , CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	112,85	139,41	418,23		
20.8	AMM ELE 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	29,66	36,64	36,64		
20.9	AMM ELE 034	PRÓPRIO	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	650,72	803,89	2.411,67		
20.10	AMM ELE 035	PRÓPRIO	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	76,13	94,05	1.128,60		
20.11	AMM ELE 013	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	19,99	24,69	98,76		
20.12	AMM ELE 014	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	29,19	36,06	432,72		
20.13	AMM ELE 036	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 KV	UN	5,00	53,59	66,20	331,00		
20.14	AMM ELE 037	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	UN	1,00	2.725,56	3.367,15	3.367,15		
20.15	AMM ELE 038	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CE-3-T-PR PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	UN	1,00	28.248,47	34.898,15	34.898,15		
21.0			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					69.801,77		
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO										
21.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	7,00	53,58	66,19	463,33		
21.2	AMM INC 006	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	16,00	11,29	13,94	223,04		
21.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	17,00	15,80	19,51	331,67		



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>			 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						NÃO DESONERADO			
						BDI		23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO									
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000									
DATA: 20/03/2026									
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%									
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%									
O R Ç A M E N T O									
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
21.4	AMM INC 010	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO CASA DE BOMBA	UN	1,00	17,23	21,28	21,28	
21.5	AMM INC 011	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1	UN	1,00	24,76	30,58	30,58	
21.6	AMM INC 005	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	23,00	15,57	19,23	442,29	
21.7	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	UN	8,00	255,39	315,50	2.524,00	
DETECÇÃO DE INCÊNDIO									
21.8	AMM INC 007	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END.	UN	1,00	2.051,70	2.534,67	2.534,67	
21.9	AMM INC 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO	UN	96,50	18,44	22,78	2.198,27	
21.10	AMM INC 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)	UN	3,00	97,19	120,06	360,18	
21.11	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,50	16,59	20,49	1.977,28	
21.12	AMM INC 004	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024	UN	3,00	77,06	95,19	285,57	
HIDRANTE									
21.13	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	117,96	109,30	135,02	15.926,95	
21.14	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	326,88	5,04	6,22	2.033,19	
21.15	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,36	15,74	19,44	1.931,55	
21.16	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,60	26,54	32,78	314,68	
21.17	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	709,10	876,02	876,02	
21.18	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	242,85	300,01	600,02	
21.19	AMM INC 008	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE	UN	2,00	4.575,95	5.653,12	11.306,24	
21.20	AMM INC 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA	UN	2,00	107,19	132,42	264,84	
21.21	AMM INC 009	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV TRIFÁSICO 220V	UN	1,00	839,26	1.036,82	1.036,82	
21.22	AMM INC 012	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	UN	1,00	225,85	279,01	279,01	
21.23	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	1.261,03	1.557,87	4.673,61	
21.24	101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	431,19	532,69	1.598,07	
21.25	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	14,00	134,74	166,45	2.330,30	
21.26	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	84,60	104,51	313,53	
21.27	92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4,00	183,88	227,16	908,64	
ABRIGO DE BOMBA									
RADIER									
21.28	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	8,80	0,78	0,96	8,44	
21.29	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	12,02	3,11	3,84	46,15	
21.30	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,44	323,49	399,63	175,83	
21.31	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,41	676,95	836,30	1.179,18	
21.32	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,41	332,88	411,23	579,83	
21.33	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	1,90	137,92	170,38	323,72	
21.34	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,50	12,24	15,12	2.154,60	
21.35	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,70	10,82	13,36	329,99	
ESTRUTURA									
VIGAS									
21.36	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,31	676,95	836,30	259,25	
21.37	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,31	332,88	411,23	127,48	
21.38	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,48	137,88	170,33	763,07	
21.39	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,40	12,78	15,78	227,23	
21.40	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,00	14,74	18,20	91,00	
PILAR									
21.41	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,40	1.235,64	1.526,50	610,60	
21.42	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,92	78,57	97,06	768,71	
21.43	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,40	11,32	13,98	299,17	
21.44	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,00	14,74	18,20	163,80	
LAJE MACIÇA									
21.45	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,34	676,95	836,30	284,34	
21.46	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,34	332,88	411,23	139,81	



<div></div>			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>					<div> </div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
										NÃO DESONERADO	
			BDI 23,54%								
COORDENAÇÃO DE PROJETOS											
<div>OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO</div> <div>LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000</div> <div>DATA: 20/03/2026</div> <div>LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%</div> <div>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%</div>											
ORÇAMENTO											
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)			
21.47	92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,43	48,74	60,21	206,52			
21.48	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,40	13,15	16,24	250,09			
21.49	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,50	14,13	17,45	61,07			
IMPERMEABILIZAÇÃO											
RADIER											
21.50	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,80	41,06	50,72	446,33			
LAJE											
21.51	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	4,68	41,06	50,72	237,36			
ALVENARIA											
21.52	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,47	107,77	133,13	861,35			
REVESTIMENTO ALVENARIA											
21.53	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,47	5,21	6,43	41,60			
21.54	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,29	9,19	11,35	14,64			
21.55	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,18	7,91	9,77	50,60			
21.56	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	6,47	39,75	49,10	317,67			
21.57	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1,29	61,85	76,40	98,55			
21.58	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	5,18	45,90	56,70	293,70			
21.59	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	6,47	84,79	104,74	677,66			
ESQUADRIAS											
21.60	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	0,84	995,69	1.230,07	1.033,25			
REVESTIMENTO TETO											
21.61	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,25	14,39	17,77	39,98			
21.62	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,50	36,14	44,64	200,88			
PISO											
21.63	AMM CIV 006	PRÓPRIO	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	1,69	7,40	9,14	15,44			
21.64	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,69	46,32	57,22	96,70			
21.65	104593	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	1,69	112,90	139,47	235,70			
PINTURA											
21.66	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,47	3,83	4,73	30,60			
21.67	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	6,47	20,42	25,22	163,17			
21.68	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,47	13,90	17,17	111,08			
22.0 PINTURAS 156.138,10											
ESQUADRIAS											
22.1	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	17,99	22,22	167,98			
22.2	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	379,08	27,86	34,41	13.044,14			
PAREDES											
22.3	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	339,68	12,51	15,45	5.248,05			
22.4	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	1042,80	20,42	25,22	26.299,41			
22.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1382,48	13,90	17,17	23.737,18			
22.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	319,72	13,90	17,17	5.489,59			
TETO											
22.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1368,74	4,89	6,04	8.267,18			
22.8	AMM CIV 050	PRÓPRIO	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	1368,74	27,23	33,63	46.030,72			
22.9	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1368,74	16,48	20,35	27.853,85			
23.0 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 15.341,49											
23.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	218,84	3,48	4,29	938,82			
23.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	218,84	20,12	24,85	5.438,17			
23.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	26,00	221,67	273,85	7.120,10			
23.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	9,00	77,31	95,50	859,50			
23.5	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	398,62	492,45	984,90			
24.0 ACESSIBILIDADE 97.123,44											
24.1	AMM CIV 023	PRÓPRIO	MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL	UN	1,00	1.575,68	1.946,59	1.946,59			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			NÃO DESONERADO
				BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA: 20/03/2026
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
	LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
24.2	AMM CIV 022	PRÓPRIO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM	UN	82,00	118,18	145,99	11.971,18
24.3	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	299,52	370,02	2.960,16
24.4	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	318,14	393,03	1.572,12
24.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	330,53	408,33	3.266,64
24.6	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	328,67	185,72	229,43	75.406,75

25.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							81.755,13
25.1	AMM CIV 021	PRÓPRIO	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO E ASSENTO EM MADEIRA, SEM ENCOSTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UN	8,00	1.035,56	1.279,33	10.234,64
25.2	AMM CIV 047	PRÓPRIO	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM	M	14,90	236,08	291,65	4.345,58

TOTEM INAUGURAÇÃO								
25.3	AMM CIV 018	PRÓPRIO	PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	M2	1,42	88,16	108,91	154,65
25.4	AMM CIV 019	PRÓPRIO	EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1,00	3.556,30	4.393,45	4.393,45
25.5	AMM CIV 020	PRÓPRIO	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,48	5.176,81	6.395,43	3.069,80

COZINHA								
25.6	AMM CIV 044	PRÓPRIO	COIFA INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	10.037,05	12.399,77	12.399,77
25.7	AMM CIV 045	PRÓPRIO	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIÂMETRO 5MM E VAZÃO 4.500M³/H + TELA DE NYLON FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	528,13	652,45	1.304,90

MASTRO								
25.8	AMM CIV 025	PRÓPRIO	BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO	UN	1,00	1.160,85	1.434,11	1.434,11
25.9	AMM CIV 024	PRÓPRIO	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")	UN	3,00	452,17	558,61	1.675,83

QUADRO ESCOLAR DE VIDRO								
25.10	AMM CIV 029	PRÓPRIO	QUADRO ESCOLAR DE VIDRO TEMPERADO ESP. 6 MM, MED 2,00 X 1,10 M - 2 UND - FORECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	2.443,90	3.019,19	36.230,28
25.11	AMM CIV 041	PRÓPRIO	CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 5,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	70,14	86,65	1.039,80
25.12	AMM CIV 042	PRÓPRIO	CABO EXTENSOR USB 3.0 - 5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	51,32	63,40	760,80

LIMPEZA								
25.13	AMM CIV 009	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1514,96	0,80	0,98	1.484,66
25.14	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1514,96	1,73	2,13	3.226,86

ACESSO

26.0			MOVIMENTO DE TERRA						1.553,34
			SAPATA						
26.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	9,45	106,64	131,74	1.244,94	
26.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	8,18	28,14	34,76	284,33	
26.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	2,34	8,33	10,29	24,07	

27.0			FUNDAÇÃO						3.271,71
			SAPATA						
27.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,34	49,67	61,36	143,58	
27.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,94	676,95	836,30	786,12	
27.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,94	332,88	411,23	386,55	
27.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,00	146,85	181,41	1.088,46	
27.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,00	16,83	20,79	124,74	
27.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,10	14,62	18,06	742,26	

28.0			ESTRUTURA						9.445,10
			VIGAS						
28.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,95	676,95	836,30	794,48	
28.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,95	332,88	411,23	390,66	
28.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,46	137,88	170,33	2.633,30	
28.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,50	12,78	15,78	528,63	
28.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,10	14,74	18,20	256,62	
			PILAR						
28.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,07	1.235,64	1.526,50	1.633,35	
28.7	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,17	78,57	97,06	1.860,64	
28.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,70	11,32	13,98	932,46	
28.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,80	14,74	18,20	414,96	

29.0	ESTRUTURA METÁLICA							17.774,06
29.1	AMM EST 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	458,23	18,94	23,39	10.717,99
29.2	AMM EST 002	PRÓPRIO	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	458,23	4,22	5,21	2.387,37
29.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	46,59	11,82	14,60	680,21
29.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	93,18	11,49	14,19	1.322,22
29.5	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	6,65	9,34	11,53	76,67



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
							NÃO DESONERADO			
							BDI	23,54%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA:		20/03/2026				
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%				
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%				
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO										
29.6	AMM CIV 005	PRÓPRIO	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	28,21	61,78	76,32	2.152,98		
29.7	AMM CIV 030	PRÓPRIO	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M	6,35	55,66	68,76	436,62		
PÓRTICO DE ENTRADA										
30.0		MOVIMENTO DE TERRA						1.736,99		
SAPATA OU BLOCO										
30.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	M3	8,67	106,64	131,74	1.142,18		
30.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,31	28,14	34,76	219,33		
30.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2026	M2	4,59	8,33	10,29	47,23		
VIGA BALDRAME										
30.4	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	M3	1,85	117,41	145,04	268,32		
30.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,07	28,14	34,76	37,19		
30.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2026	M2	2,21	8,33	10,29	22,74		
31.0		FUNDAÇÃO						8.575,20		
SAPATA										
31.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	M2	0,52	49,67	61,36	31,90		
31.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	1,84	676,95	836,30	1.538,79		
31.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	1,84	332,88	411,23	756,66		
31.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	6,88	146,85	181,41	1.248,10		
31.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	106,90	16,83	20,79	2.222,45		
31.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	10,00	21,19	26,17	261,70		
VIGA BALDRAME										
31.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,78	676,95	836,30	652,31		
31.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	0,78	332,88	411,23	320,75		
31.9	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	7,59	77,83	96,15	729,77		
31.10	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	25,50	16,83	20,79	530,14		
31.11	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	10,80	21,19	26,17	282,63		
32.0		ESTRUTURA						15.731,85		
VIGAS										
32.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,32	676,95	836,30	267,61		
32.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	0,32	332,88	411,23	131,59		
32.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	2,86	137,88	170,33	487,14		
32.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	16,70	12,78	15,78	263,52		
32.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	6,20	14,74	18,20	112,84		
PILAR										
32.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	M3	4,59	1.235,64	1.526,50	7.006,63		
32.7	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	40,02	78,57	97,06	3.884,34		
32.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	201,90	9,48	11,71	2.364,24		
32.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	66,70	14,74	18,20	1.213,94		
33.0		IMPERMEABILIZAÇÃO						384,96		
VIGA BALDRAME										
33.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,59	41,06	50,72	384,96		
34.0		ESTRUTURA METÁLICA PÓRTICO						42.517,94		
34.1	AMM EST 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	439,17	18,94	23,39	10.272,18		
34.2	AMM EST 002	PRÓPRIO	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	439,17	4,22	5,21	2.288,07		
34.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020 PE	M2	26,47	11,82	14,60	386,46		
34.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020 PE	M2	52,94	11,49	14,19	751,21		
34.5	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	8,99	9,34	11,53	103,65		
REVESTIMENTO ACM										
34.6	AMM CIV 038	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM	M2	32,19	722,11	892,09	28.716,37		
35.0		ALVENARIA						3.599,49		
35.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	16,86	93,85	115,94	1.954,74		
35.2	AMM CIV 031	PRÓPRIO	ELEMENTO VAZADO (COGOBÓ) 40X40X7CM	M2	4,32	308,19	380,73	1.644,75		



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			NÃO DESONERADO
				BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA: 20/03/2026
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
	LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
36.0			REVESTIMENTO - ALVENARIA					2.241,36
36.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	33,72	7,91	9,77	329,44
36.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	33,72	45,90	56,70	1.911,92

37.0			PINTURA - PILAR, VIGA E ALVENARIA					3.343,84
37.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	66,49	3,83	4,73	314,49
37.2	AMM CIV 007	PRÓPRIO	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	66,49	21,18	26,16	1.739,37
37.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	75,13	13,90	17,17	1.289,98

38.0			LETREIRO					10.672,23
38.1	AMM CIV 011	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA 18CM	UN	27,00	115,63	142,84	3.856,68
38.2	AMM CIV 012	PRÓPRIO	LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	35,00	157,63	194,73	6.815,55

39.0			ESQUADRIAS					7.980,50
39.1	AMM CIV 010	PRÓPRIO	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM	M2	10,13	560,06	691,89	7.008,84
39.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	20,26	11,82	14,60	295,79
39.3	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	20,26	27,01	33,36	675,87

MURO COM GRADIL METÁLICO

40.0			MURO					497.402,59
40.1	AMM EST 006	PRÓPRIO	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS	M	375,96	1.070,93	1.323,02	497.402,59

41.0			ESQUADRIAS					69.531,58
			GRADIL METÁLICO					
41.1	AMM CIV 004	PRÓPRIO	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2	228,76	211,25	260,97	59.699,49
41.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	228,76	11,82	14,60	3.339,89
41.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	457,52	11,49	14,19	6.492,20

ABRIGO DE RESÍDUOS

42.0			FUNDAÇÃO					5.118,52
			RADIER					
42.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	9,43	3,11	3,84	36,21
42.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,32	676,95	836,30	1.103,91
42.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,32	332,88	411,23	542,82
42.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	1,87	137,92	170,38	318,61
42.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,50	18,86	23,29	128,09
42.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	127,00	16,83	20,79	2.640,33
42.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,30	14,62	18,06	348,55

43.0			ESTRUTURA					3.217,04
			VIGAS					
43.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,20	676,95	836,30	167,26
43.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,20	332,88	411,23	82,24
43.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,48	137,88	170,33	763,07
43.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,40	12,78	15,78	179,89
43.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,20	14,74	18,20	94,64
			PILAR					
43.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,30	1.235,64	1.526,50	457,95
43.7	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,40	78,57	97,06	621,18
43.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,40	11,32	13,98	271,21
43.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,00	14,74	18,20	127,40
			LAJE MACIÇA					
43.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,21	676,95	836,30	175,62
43.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,21	332,88	411,23	86,35



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				 		<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>NÃO DESONERADO</div> <div>BDI23,54%</div>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA: 20/03/2026							
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA105,33%							
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA67,83%							
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
43.12	92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,73	48,74	60,21	104,16		
43.13	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,30	13,15	16,24	86,07		
44.0			IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE			173,96				
44.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,43	41,06	50,72	173,96		
45.0			ALVENARIAS ABRIGO RESÍDUOS			612,39				
45.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,60	107,77	133,13	612,39		
46.0			ESQUADRIAS PORTAS EM ALUMÍNIO			7.067,84				
46.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	8,00	715,14	883,48	7.067,84		
47.0			REVESTIMENTO ABRIGO RESÍDUOS			1.268,49				
47.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	9,20	7,91	9,77	89,88		
47.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	4,60	45,90	56,70	260,82		
47.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,60	39,75	49,10	225,86		
47.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	4,60	121,76	150,42	691,93		
48.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM			4.020,55				
48.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,99	25,66	31,70	63,08		
48.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,68	17,25	21,31	760,34		
			RASGO DE ALVENARIA, ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO - ÁGUA FRIA							
48.3	104779	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,10	5,72	7,06	7,76		
48.4	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,10	17,68	21,84	24,02		
48.5	102327	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1,13	10,39	12,83	14,49		
48.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,85	28,14	34,76	29,41		
			CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM							
48.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,48	9,24	18,48		
48.8	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,24	15,12	15,12		
48.9	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	29,43	36,35	36,35		
48.10	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,77	13,30	13,30		
48.11	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,70	19,39	19,39		
48.12	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,92	20,90	20,90		
			REGISTROS E VÁLVULAS							
48.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	80,00	98,83	98,83		
			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
48.14	AMM HID 013	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	76,73	94,79	94,79		
			INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL							
48.15	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,06	30,32	37,45	451,64		
48.16	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,98	42,22	52,15	1.772,05		
			ESCOVAÇÃO E REATERRO - ESGOTO PREDIAL							
48.17	102327	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2,401	10,39	12,83	30,79		
48.18	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,239	28,14	34,76	43,06		
			ACESSÓRIOS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL							
48.19	AMM HID 014	PRÓPRIO	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	71,73	88,61	88,61		
			ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO							
48.20	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	338,47	418,14	418,14		
49.0			PINTURAS ABRIGO RESÍDUOS PARTE EXTERNA			594,08				



			<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>				 		<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>NÃO DESONERADO</div> <div>BDI23,54%</div>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
<div>OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO</div> <div>LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000</div> <div>DATA: 20/03/2026</div> <div>LEIS SOCIAIS: HORISTA105,33%</div> <div>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA67,83%</div>										
ORÇAMENTO										
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
49.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4,60	3,83	4,73	21,75		
49.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	4,60	20,42	25,22	116,01		
49.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4,60	13,90	17,17	78,98		
LAJE ABRIGO DE RESÍDUOS										
49.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	7,20	4,89	6,04	43,48		
49.5	AMM CIV 008	PRÓPRIO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,20	21,07	26,02	187,34		
49.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,20	16,48	20,35	146,52		
ABRIGO E INSTALAÇÕES DE GLP										
50.0			FUNDAÇÃO	2.094,37						
RADIER										
50.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	4,32	3,11	3,84	16,58		
50.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,56	676,95	836,30	468,32		
50.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,56	332,88	411,23	230,28		
50.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	1,25	137,92	170,38	212,97		
50.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,60	13,15	16,24	58,46		
50.6	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,50	12,24	15,12	793,80		
50.7	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,50	10,82	13,36	313,96		
51.0			ESTRUTURA	2.266,43						
VIGAS										
51.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,14	898,13	1.109,54	155,33		
51.2	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,09	137,88	170,33	355,98		
51.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,20	12,78	15,78	145,17		
51.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,50	14,74	18,20	63,70		
PILAR										
51.5	103671	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,30	956,73	1.181,94	354,58		
51.6	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,40	78,57	97,06	621,18		
51.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,40	11,32	13,98	271,21		
51.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,00	14,74	18,20	127,40		
LAJE MACIÇA										
51.9	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,08	898,13	1.109,54	88,76		
51.10	92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,83	48,74	60,21	49,97		
51.11	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,90	14,13	17,45	33,15		
52.0			IMPERMEABILIZAÇÃO	42,09						
LAJE										
52.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,83	41,06	50,72	42,09		
53.0			ALVENARIAS	894,63						
ABRIGO										
53.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,72	107,77	133,13	894,63		
54.0			ESQUADRIAS	2.261,70						
PORTAS EM ALUMÍNIO										
54.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	2,56	715,14	883,48	2.261,70		
55.0			REVESTIMENTO	848,45						
ABRIGO GLP										
55.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	13,44	5,21	6,43	86,41		
55.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	13,44	45,90	56,70	762,04		
56.0			PINTURAS	793,88						
ABRIGO GLP										
56.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	13,44	3,83	4,73	63,57		
56.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	13,44	20,42	25,22	338,95		
56.3	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	13,44	11,64	14,38	193,26		
LAJE ABRIGO GLP										



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			NÃO DESONERADO	
				BDI 23,54%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
56.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,78	4,89	6,04	22,83
56.5	AMM CIV 008	PRÓPRIO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,78	21,07	26,02	98,35
56.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,78	16,48	20,35	76,92

57.0			INSTALAÇÕES GLP						5.288,01
ESCAVAÇÃO									
57.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,04	97,62	120,59	1.090,13	
57.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	7,23	24,60	30,39	219,78	
INSTALAÇÕES									
57.3	AMM CIV 015	PRÓPRIO	TAMPÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	39,94	49,34	49,34	
57.4	92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	13,53	75,12	92,80	1.255,58	
57.5	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	51,67	63,83	255,32	
57.6	92705	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	42,66	52,70	158,10	
57.7	AMM CIV 013	PRÓPRIO	REGULADORA DE PRESSÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	246,15	304,09	608,18	
57.8	AMM CIV 014	PRÓPRIO	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	549,20	678,48	678,48	
57.9	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	176,01	217,44	217,44	
57.10	AMM CIV 016	PRÓPRIO	PIG TAIL, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA ABRIGO E PONTOS DE CONSUMO NA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	78,29	96,71	96,71	
57.11	92701	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	32,22	39,80	199,00	
57.12	AMM CIV 017	PRÓPRIO	QUADRO DE INSPEÇÃO 40X50CM DE EMBUTIR PARA ABRIGO DE VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	265,91	328,50	328,50	
57.13	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	0,81	27,58	34,07	27,59	
57.14	92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	42,04	51,93	103,86	

BASE RESERVATÓRIO

58.0			MOVIMENTO DE TERRA						533,20
			BLOCO						
58.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	3,45	106,64	131,74	454,50	
58.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,08	28,14	34,76	37,54	
58.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	4,00	8,33	10,29	41,16	

59.0			FUNDAÇÃO	10.612,22				
			BLOCOS					
59.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,00	49,67	61,36	245,44
59.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,37	676,95	836,30	1.982,03
59.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,37	332,88	411,23	974,61
59.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,80	89,50	110,56	530,68
59.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,20	16,83	20,79	316,00
59.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	72,30	14,62	18,06	1.305,73
59.7	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,90	11,17	13,79	53,78
			ESTACA					
59.8	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	9,75	12,04	60,20
59.9	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	25,00	166,55	205,75	5.143,75

60.0		IMPERMEABILIZAÇÃO						202,88
60.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	4,00	41,06	50,72	202,88

CISTERNA

61.0			MOVIMENTO DE TERRA						1.579,42
			SAPATA OU BLOCO						
61.1	102286	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	95,04	11,35	14,02	1.332,46	
61.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	24,00	8,33	10,29	246,96	

62.0		FUNDAÇÃO						79.736,66
PAREDES E LAJE DO FUNDO								
62.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	24,00	3,11	3,84	92,16
62.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	19,58	676,95	836,30	16.374,75
62.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	19,58	332,88	411,23	8.051,88
62.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	149,19	137,92	170,38	25.418,99



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS					 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)		
							NÃO DESONERADO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251						BDI 23,54%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000									
						DATA: 20/03/2026			
						LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%			
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%			
O R Ç A M E N T O									
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
62.5	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	723,00	15,93	19,67	14.221,41	
62.6	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	684,90	14,35	17,72	12.136,42	
62.7	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,70	12,42	15,34	2.127,65	
62.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,00	17,72	21,89	1.313,40	
63.0		IMPERMEABILIZAÇÃO						5.845,29	
63.1	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	16,8	44,93	55,50	932,40	
63.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	67,68	58,76	72,59	4.912,89	
						R\$ 4.553.684,00			
QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS									



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
			BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026		
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL				

AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
COMP. AUX.01	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,22	5651,32	69.048,85
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,49	4488,28	15.668,17
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,82	6609,51	38.455,33
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,82	12819,27	74.584,84
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,64	24153,72	87.831,70
				Total	R\$ 285.588,89

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
COMPONENTES	UN	CÁLCULO
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	(12HR*7DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	(12HR*2DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	(8HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	(8HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	(5HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)

OBS*
Conforme o Art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a jornada normal de trabalho é de até 8 horas diárias. Já a Constituição Federal, em seu Art. 7º, inciso XIII, estabelece o limite de 44 horas semanais.

Com base nesses dispositivos, adota-se, por convenção, uma carga horária mensal padrão de 220 horas/mês (44 horas/semana × 5 semanas médias/mês).

Assim, utilizamos a fórmula horas ÷ 220 para converter a carga horária total em uma fração de mês, o que permite padronizar o cálculo de tempo de serviço nas composições da administração local.

COMP. AUX.01	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				MÊS
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
INSUMOS					
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	521,00	521,00
43503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	325,03	325,03
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	290,99	290,99
43479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	108,25	108,25
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	18,28	18,28
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	125,17	125,17
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	1,3714	3099,56	4.250,73
COMPOSIÇÃO					
101372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0	11,87	11,87
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI, CÓD. 100289 - AGOSTO/2025				Total	R\$ 5.651,32

ADICIONAL NOTURNO CLT:	20% ADICIONAL NOTURNO CONFORME ART.73 CLT	OBS** O insumo 34345 refere-se ao vigia noturno. Para a correta formação da composição, faz-se necessária a inclusão do coeficiente de adicional noturno, de modo a adequar o custo horário às condições específicas da jornada noturna, conforme previsto na legislação trabalhista vigente.
HORA NOTURNA:	CONSIDERA HORA NOTURNA DE 52m30s (TOTAL 7HR)	
CÁLCULO COMPOSIÇÃO:	(1+20%)*(8/7)= 137,14%	
VIGIA NOTURNO - 1mes ---> 1,3714		



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2026)

BDI

23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					
AMM CIV 002	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA				M2
SINAPI ou Cot. De	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	30,54	3,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,68	24,68
				TOTAL R\$	27,73

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 3240 - (AGOSTO/2022)

AMM CIV 003	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,58	24,68	38,87
				TOTAL R\$	38,87

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA IOPEs - CÓDIGO 010264 - (MAIO/2023)

AMM CIV 004	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR	PÇ	0,197	510,00	100,47
COTAÇÃO	POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D COM TAMPA, H=2,60M, SEÇÃO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR	PÇ	0,2463	186,00	45,81
COTAÇÃO	FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU SIMILAR	PÇ	1,50	6,50	9,75
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	30,54	30,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,68	24,68
				Total R\$	211,25

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÔD. 10812 - (NOVEMBRO/2021)

COTAÇÃO	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR				PÇ
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/11/2025	TELAS E CONVERTINAS	510,00	30.284.999/0001-09	(65) 2137-1617	JOSUÉ
11/11/2025	BELGO CERCAS	611,28	09.356.111/0001-00	(65) 3025-7130	DANILO
13/11/2025	MAIS TELAS	499,00	37.062.954/0001-39	(65) 99929-9922	DIEGO
VALOR ACATADO MEDIANA		510,00			

COTAÇÃO	POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D COM TAMPA, H=2,60M, SEÇÃO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR				PÇ
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/11/2025	TELAS E CONVERTINAS	186,00	30.284.999/0001-09	(65) 2137-1617	JOSUÉ
11/11/2025	BELGO CERCAS	174,46	09.356.111/0001-00	(65) 3025-7130	DANILO
13/11/2025	MAIS TELAS	240,00	37.062.954/0001-39	(65) 99929-9922	DIEGO
VALOR ACATADO MEDIANA		186,00			

COTAÇÃO	FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU SIMILAR				PÇ
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/11/2025	TELAS E CONVERTINAS	6,50	30.284.999/0001-09	(65) 2137-1617	JOSUÉ
11/11/2025	BELGO CERCAS	5,32	09.356.111/0001-00	(65) 3025-7130	DANILO
13/11/2025	MAIS TELAS	8,00	37.062.954/0001-39	(65) 99929-9922	DIEGO
VALOR ACATADO MEDIANA		6,50			

AMM CIV 005	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM				M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1,06	38,08	40,36
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	3,00	1,69	5,07
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	29,85	8,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,68	7,40
				TOTAL R\$	61,78

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 00281/ORSE (OUTUBRO/2020)

AMM CIV 006	REGULARIZAÇÃO MANUAL				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,68	7,40
				Total R\$	7,40

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÔD 05103 - (AGOSTO/2022)



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI 23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
AMM CIV 007		EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES				M2	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAIS							
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,30	1,17	0,35		
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,54	6,26	3,38		
MÃO DE OBRA							
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	32,23	11,28		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,68	6,17		
				Total R\$	21,18		

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 2279 - (AGOSTO/2022)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 2279 - (AGOSTO/2022)

O INSUMO DE CÓDIGO 43651 (MASSA ACRILICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

1 L ----- 1,5 KG
0,36 L ----- X
X: 0,54 KG

CONFORME ROTULO DA LATA DE MASSA ACRILICA DA SUVINIL 27KG/18L

AMM CIV 008	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014					M2	
SINAPI ou Cot. De	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos		
MATERIAIS							
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06	1,17	0,07		
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,0328	6,26	0,20		
MÃO DE OBRA							
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,504	32,23	16,24		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185	24,68	4,56		
					Total R\$	21,07	

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CADERNOS TECNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA PINTURA (INTERNA E EXTERNA) LOTE 1 ,VERSÃO:006,VIGÊNCIA :06/2014,CÓDIGO 88494, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 06/2019 PAGINA 29, COM ALTERAÇÃO NO INSUMO 4056 CONFORME ITEM 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AMM CIV 009	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)					M2	
SINAPI ou Cot. De	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos		
MATERIAL							
93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,0626	1,95	0,12		
MÃO DE OBRA							
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278	24,68	0,68		
					TOTAL R\$	0,80	

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 06191 - (AGOSTO/2022)

AMM CIV 010	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM					M2	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
21010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	9,00	31,67	285,03		
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,42	37,90	15,91		
21011	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	1,98	46,16	91,39		
100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0008	642,90	0,51		
MÃO DE OBRA							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	30,54	30,54		
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	30,32	60,64		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34		
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	31,85	63,70		
					TOTAL R\$	560,06	

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 08702 - (AGOSTO/2022)

AMM CIV 011	INSTALAÇÃO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA 18CM					UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAIS							
COTAÇÃO	LETRA EM ACM COR AZUL PANTONE	UN	1,00	108,00	108,00		
MÃO DE OBRA							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,54	7,63		
					Total R\$	115,63	

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12043 - (MAIO/2019)

COTAÇÃO	LETRA EM ACM COR AZUL PANTONE				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/11/2025	DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL	108,00	43.781.989/0001-20	(65) 3631-4227	SIRLEI
10/11/2025	ACM FACHADAS	129,63	46.038.401/0001-31	(65) 3694-9353	RAFAELA
10/11/2025	CTRL+P	90,00	13.985.042/0001-70	(65) 3623-2365	LUIZ FERNANDO
VALOR ACATADO MEDIANA		108,00			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					
AMM CIV 012	LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCACAO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO	UN	1,00	150,00	150,00
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,54	7,63
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12043 - (NOVEMBRO/2021)				Total R\$	157,63

COTAÇÃO	LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/11/2025	DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL	150,00	43.781.989/0001-20	(65) 3631-4227	SIRLEI
10/11/2025	ACM FACHADAS	175,00	46.038.401/0001-31	(65) 3694-9353	RAFAELA
10/11/2025	CTRL+P	125,00	13.985.042/0001-70	(65) 3623-2365	LUIZ FERNANDO
VALOR ACATADO MEDIANA		150,00			

AMM CIV 013	REGULADORA DE PRESSÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	REGULADORA DE PRESSÃO 3/4"	UN	1,00	221,70	221,70
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	14,56	0,27
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	30,65	24,18
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (12896) - DEZEMBRO/2023				TOTAL R\$	246,15

COTAÇÃO	REGULADORA DE PRESSÃO 3/4"				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	IMPERIAL GÁS	221,70	50.209.558/0001-50	(65) 2127-4335	PAULO
25/11/2025	CHAMA AZUL	280,00	00.123.322/0002-09	(65) 3624-1044	SORAIA
03/02/2026	GASOLINI	166,06	03.401.442/0001-38	(65) 3626-4400	AMANDA
VALOR ACATADO MEDIANA		221,70			

AMM CIV 014	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	VÁLVULA SOLENOIDE DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO 3/4"	UN	1,00	524,75	524,75
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	14,56	0,27
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	30,65	24,18
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (12896) - DEZEMBRO/2023				TOTAL R\$	549,20

COTAÇÃO	VÁLVULA SOLENOIDE DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO 3/4"				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
25/11/2025	NORMAPE	524,75	02.143.700/0001-60	(65) 3682-1253	GILBERTO
26/11/2025	E.X DA SILVA	820,00	08.165.222/0001-76	(65) 99914-2716	ELIAS
VALOR ACATADO MEDIANA		524,75			

AMM CIV 015	TAMPÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	TAMPÃO 3/4" NPT	UN	1,00	27,06	27,06
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,13	14,56	1,82
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	30,65	6,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (08978) - DEZEMBRO/2023				TOTAL R\$	39,94

COTAÇÃO	TAMPÃO 3/4" NPT				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
03/02/2026	GASOLINI	10,33	03.401.442/0001-38	(65) 3626-4400	AMANDA
25/11/2025	CHAMA AZUL	45,00	00.123.322/0002-09	(65) 3624-1044	SORAIA
25/11/2025	NORMAPE	27,06	02.143.700/0001-60	(65) 3682-1253	GILBERTO
VALOR ACATADO MEDIANA		27,06			



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI 23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
AMM CIV 016	PIG TAIL, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA ABRIGO E PONTOS DE CONSUMO NA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL							
COTAÇÃO	PIG TAIL OU CHICOTE FLEÍVEL DN 3/4" COMP. ATÉ 1M		UN	1,00	70,00	70,00	
MÃO DE OBRA							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	30,65	4,59	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	24,68	3,70	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (07838) - DEZEMBRO/2023					TOTAL R\$ 78,29		

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (07838) - DEZEMBRO/2023

COTAÇÃO	PIG TAIL OU CHICOTE FLEÍVEL DN 3/4" COMP. ATÉ 1M				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
03/02/2026	GASOLINI	68,40	03.401.442/0001-38	(65) 3626-4400	AMANDA
25/11/2025	CHAMA AZUL	85,00	00.123.322/0002-09	(65) 3624-1044	SORAIA
09/02/2026	IMPERIAL GÁS	70,00	50.209.558/0001-50	(65) 2127-4335	PAULO
VALOR ACATADO MEDIANA		70,00			

AMM CIV 017	QUADRO DE INSPEÇÃO 40X50CM DE EMBUTIR PARA ABRIGO DE VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	QUADRO DE INSPEÇÃO 40X50CM	UN	1,00	211,70	211,70
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	30,65	30,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	24,68	24,18
					TOTAL R\$ 265,91

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (04718) - DEZEMBRO/2023

COTAÇÃO	QUADRO DE INSPEÇÃO 40X50CM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	MULTI PADRÃO	252,34	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
27/11/2025	BRANEL	208,28	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	211,70	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
VALOR ACATADO MEDIANA		211,70			

AMM CIV 018	PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO				M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,25	21,48	5,47
MÃO DE OBRA					
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80	32,23	58,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,68	24,68
					TOTAL R\$ 88,16

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100758 E CAEMA 150760

AMM CIV 019	EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,68	41,80	70,22
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,60	49,67	79,47
96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,94	198,57	1.775,21
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,80	21,19	165,28
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,44	14,62	254,97
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38,60	11,17	431,16
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,92	676,95	622,79
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	1,60	8,33	13,32
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,40	13,90	47,26
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,40	3,83	13,02
96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	3,40	20,42	69,42
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,50	28,14	14,18



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL			
**COMPOSIÇÃO BASEADA E QUANTIFICADA CONFORME O PADRÃO DA SEDUC			TOTAL R\$ 3.556,30

AMM CIV 020	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E				M²
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,00	0,20	0,80
10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	4,17	1206,01	5.024,23
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,97	30,54	151,78
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP, CÓD 270810				TOTAL R\$	5.176,81

AMM CIV 021	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO E ASSENTO EM MADEIRA, SEM ENCOSTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO E ASSENTO EM MADEIRA, SEM ENCOSTO, CONFORME PROJETO.	UN	1,000	990,00	990,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6465	24,68	15,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9697	30,54	29,61
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI ABRIL/2023 - CÓDIGO 103304				Total R\$	1.035,56

COTAÇÃO	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO E ASSENTO EM MADEIRA, SEM ENCOSTO, CONFORME PROJETO.				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/12/2025	GRUPO AROEIRA MÓVEIS	950,00	30.435.971/0001-25	(65) 99648-9025	REGINALDO
11/12/2025	DEMADEIRA	990,00	60.121.546/0001/22	(65) 3054-2618	AGATHA
30/01/2026	MINAS RÚSTICA	1.590,00	46.139.773/0001-54	(65) 99294-6732	CARLOS
	VALOR ACATADO MEDIANA	990,00			

AMM CIV 022	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM	UN	1,000	118,18	118,18
				Total R\$	118,18

COTAÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	WAT ACESSIBILIDADE	55,00	12.975.313/0001-44	(11) 94720-5606	MICHEL
24/11/2025	KRONOS ALUMINIUM	89,90	42.030.822/0001-65	(62) 3609-4801	ANA LUIZA
25/11/2025	MAIS ACESSÍVEL	56,29	35.017.646/0001-66	(62) 3517-3971	RENATA
FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ -					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	WAT ACESSIBILIDADE	63,18	12.975.313/0001-44	(11) 94720-5606	MICHEL
24/11/2025	KRONOS ALUMINIUM	15,78	42.030.822/0001-65	(62) 3609-4801	ANA LUIZA
25/11/2025	MAIS ACESSÍVEL	74,01	35.017.646/0001-66	(62) 3517-3971	RENATA
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	WAT ACESSIBILIDADE	118,18	12.975.313/0001-44	(11) 94720-5606	MICHEL
24/11/2025	KRONOS ALUMINIUM	105,68	42.030.822/0001-65	(62) 3609-4801	ANA LUIZA
25/11/2025	MAIS ACESSÍVEL	130,30	35.017.646/0001-66	(62) 3517-3971	RENATA
	VALOR ACATADO MEDIANA	118,18			



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
AMM CIV 023		MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS							
COTAÇÃO		MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL	UN	1,000	1575,68	1.575,68	
					Total R\$	1.575,68	

COTAÇÃO	MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	WAT ACESSIBILIDADE	1.650,00	12.975.313/0001-44	(11) 94720-5606	MICHEL
24/11/2025	KRONOS ALUMINIUM	1.559,90	42.030.822/0001-65	(62) 3609-4801	ANA LUIZA
25/11/2025	MAIS ACESSÍVEL	907,33	35.017.646/0001-66	(62) 3517-3971	RENATA
FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ -					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	WAT ACESSIBILIDADE	63,18	12.975.313/0001-44	(11) 94720-5606	MICHEL
24/11/2025	KRONOS ALUMINIUM	15,78	42.030.822/0001-65	(62) 3609-4801	ANA LUIZA
25/11/2025	MAIS ACESSÍVEL	74,01	35.017.646/0001-66	(62) 3517-3971	RENATA
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	WAT ACESSIBILIDADE	1.713,18	12.975.313/0001-44	(11) 94720-5606	MICHEL
24/11/2025	KRONOS ALUMINIUM	1.575,68	42.030.822/0001-65	(62) 3609-4801	ANA LUIZA
25/11/2025	MAIS ACESSÍVEL	981,34	35.017.646/0001-66	(62) 3517-3971	RENATA
VALOR ACATADO MEDIANA		1.575,68			

AMM CIV 024	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ROLDANA DE AÇO, COM ROLAMENTO, Ø =30MM, 2.1/2"	UN	1,00	16,90	16,90
21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	4,40	66,56	292,86
21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	2,20	51,01	112,22
98763	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	H	0,20	6,42	1,28
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,20	36,39	7,27
MÃO DE OBRA					
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	31,85	6,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,54	15,27
				TOTAL	R\$ 452,17

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12627 - (AGOSTO/2022)

COTAÇÃO	ROLDANA DE AÇO, COM ROLAMENTO, Ø =30MM, 2.1/2"				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	CENTRO AÇO	12,36	12.027.138/0001-63	(65) 2128-3700	DAIANY
26/11/2025	PERFILADOS MULTIAÇO	16,90	02.019.067/0004-46	(65) 3634-3050	LUCAS
19/11/2025	AÇO FER	22,88	03.989.217/0019-93	(65) 3667-4500	LEANDRO
VALOR ACATADO MEDIANA		16,90			

AMM CIV 025	BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	1,89	137,92	260,66
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,91	590,61	537,45
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,91	332,88	302,92
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,33	97,62	32,21
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,54	15,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
				TOTAL	R\$ 1.160,85

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE "02437/ORSE" - AGOSTO/2022

AMM CIV 026	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,05	528,08	554,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	30,54	106,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	24,68	86,38
				Total	R\$ 747,75

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO - CÓDIGO 08.820.8.3.3 - ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESSE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA.



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 CENTRAL DE PROJETOS <small>DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</small> Agap <small>ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</small>	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)		
			BDI	23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					

AMM CIV 027	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	40,38	35,65
39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	831,05	454,83
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,61	2,93
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	29,33	200,92
36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	173,26	173,26
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	30,54	11,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	24,68	4,71
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 91341 (PORTA), (JUNHO/2024) E NA TCPO 13ª EDIÇÃO, PÁGINA 376-CÓDIGO 15007.8.1.3 (BARRA DE APOIO)				Total R\$	883,98

AMM CIV 028	PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) (NÃO INCLUSO VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA P/ VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) (NÃO INCLUSO VIDRO)	UN	1,000	2100,00	2.100,00
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,023	817,91	18,81
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,864	30,54	26,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,433	24,68	10,68
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100701, DEZEMBRO/2021: OBS DEVIDO O PADRAO DA SEDUC SER PORTA COM VISOR, O INSUMO DE PORTA FOI SUBSTITUIDO POR COTAÇÃO.				Total R\$	2.155,87

1M2 ----- 0,012M3
1,89M2 ----- x
ARGAMASSA = x: 0,023M3

1M2 ----- 0,457H
1,89M2 ----- x
PEDREIRO = x: 0,864H

1M2 ----- 0,229H
1,89M2 ----- x
SERVENTE = x: 0,433H

COTAÇÃO	PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA P/ VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) (NÃO INCLUSO VIDRO)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/11/2025	SERRALHERIA MINEIRO	2.300,00	47.419.191/0001-94	(65) 98435-8700	GRACIANO
13/11/2025	SERRALHERIA DO GAÚCHO	2.100,00	37.508.980/0001-48	(65) 99223-1831	SAMUEL
13/11/2025	SERRALHERIA CONFIANÇA	1.450,00	26.503.611/0001-46	(65) 99202-1118	ROBSON
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 2.100,00			

AMM CIV 029	QUADRO ESCOLAR DE VIDRO TEMPERADO ESP. 6 MM, MED 2,00 X 1,10 M - 2 UND - FORECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
M A T E R I A L					
COTAÇÃO	LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, MEDI 2,00X1,10 M, COM PELICULA BRANCA.	UN	2,000	1170,00	2.340,00
M Ã O D E O B R A					
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	27,27	54,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	24,68	49,36
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA FDE CÓD 16.06.090 - ABRIL/2022				TOTAL R\$	2.443,90

** FOI ADICIONADO O QUADRO EM VIDRO, CONFORME A MEDIDA EM PROJETO, E SUBSTITUIDO A MÃO DE OBRA DO CARPINTEIRO PARA VIDRACEIRO

COTAÇÃO	LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, MEDI 2,00X1,10 M, COM PELICULA BRANCA.				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
24/11/2025	INFINITY VIDROS	1.540,00	37.340.860/0001-84	(65) 99266-2307	ADRIANA
02/12/2025	ARCH GLASS	1.170,00	37.471.866/0001-90	(65) 3358-9558	CLEBER
10/12/2025	VETROBOX	1.106,60	23.585.212/0001-83	(65) 3623-7114	DANIELLY
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 1.170,00			



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)		
				BDI		23,54%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL								
AMM CIV 030		CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019					M	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS								
COTAÇÃO		CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM		M	1,080	37,22	40,19	
11029		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO		CJ	6,360	1,69	10,74	
EQUIPAMENTO								
93281		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		CHP	0,002	26,79	0,05	
93282		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		CHI	0,0027	25,69	0,06	
MÃO DE OBRA								
88323		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,079	29,59	2,33	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,093	24,68	2,29	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD "01.COBE.TELH.045/01"						Total R\$		55,66

COTAÇÃO	CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/11/2025	AÇOFER	30,30	03.989.217/0019-93	(65) 3667-4500	LEANDRO
26/11/2025	PERFILADOS MULTIAÇO	40,00	02.019.067/0004-46	(65) 3634-3050	LUCAS
26/11/2025	CENTRO AÇO	37,22	12.027.138/0001-63	(65) 2128-3700	DAIANY
VALOR ACATADO MEDIANA		37,22			

AMM CIV 031	ELEMENTO VAZADO (COGOBÓ) 40X40X7CM				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
666	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM	UN	7,00	29,92	209,44
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,015	618,98	9,28
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,055	30,54	62,75
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,028	26,00	26,72
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SEDOP, CÓDIGO 061088 - MAIO/2023				Total R\$	308,19



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)			
				BDI		23,54%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA:		20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL									
AMM CIV 032		BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAIS									
5088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"			UN	2,00	9,20	18,40		
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)			KG	1,20	21,29	25,54		
43603	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES			UN	2,00	58,40	116,80		
11134	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM			M2	77,00	82,41	6.345,57		
2433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS			UN	4,00	6,75	27,00		
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			M	87,00	11,05	961,35		
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021			M3	1,30	590,61	767,79		
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021			M3	2,80	902,40	2.526,72		
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022			M3	4,10	332,88	1.364,80		
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025			M2	52,92	25,09	1.327,76		
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019			M2	52,92	49,80	2.635,41		
97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021			M2	56,00	44,19	2.474,64		
AUX 01	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"			UN	2,00	313,05	626,10		
AUX 02	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE			UN	2,00	31,34	62,68		
AUX 03	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO			UN	1,00	357,36	357,36		
MÃO DE OBRA									
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	16,00	24,68	394,88		
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	16,00	28,59	457,44		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 62 - FEVEREIRO/2024						Total R\$		20.490,24	
AUX 01		PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAIS									
939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2			M	12,00	3,00	36,00		
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM			M	6,00	2,82	16,92		
12001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,00	7,91	7,91		
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M			UN	0,15	13,51	2,02		
MÃO DE OBRA									
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	4,00	31,70	126,80		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	5,00	24,68	123,40		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 641 (FEVEREIRO/2024)						Total R\$		313,05	
AUX 02		INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAIS									
38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)			UN	1,00	6,83	6,83		
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,00	3,06	3,06		
MÃO DE OBRA									
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,21	31,70	6,65		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,60	24,68	14,80		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 773 (FEVEREIRO/2024)						Total R\$		31,34	



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI 23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
AUX 03		PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS							
7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		UN	1,00	8,90	8,90	
939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		M	18,00	3,00	54,00	
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		UN	1,00	3,06	3,06	
2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA		M	6,00	5,36	32,16	
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M		UN	0,15	13,51	2,02	
MÃO DE OBRA							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,00	31,70	158,50	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,00	24,68	98,72	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 3297 (FEVEREIRO/2024)					Total R\$ 357,36		

AMM CIV 033	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA				UN	
SINAPI ou Cot. De	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos	
MATERIAIS						
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0189	130,00	2,45	
14439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	25,00	5,65	141,25	
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,00	21,04	21,04	
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,00	24,33	194,64	
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	30,00	0,75	22,50	
10421	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	0,0232	254,09	5,89	
34636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	0,0232	482,95	11,20	
1030	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	0,0232	42,00	0,97	
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5,00	16,33	81,65	
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30,00	3,93	117,90	
MÃO DE OBRA						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	29,85	238,80	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	30,65	245,20	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	30,54	244,32	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,12	24,68	200,40	
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,52	98,08	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL (JANEIRO/2023), CÓDIGO 0101000114				Total	R\$	1.626,29



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					
AMM CIV 034	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11135	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	M2	6,3200	88,98	562,35
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,4800	19,94	9,57
38152	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,8900	164,56	146,45
43610	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	1,4200	87,20	123,82
20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,9500	3,00	14,85
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,8600	11,05	108,95
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,3900	19,00	7,41
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,1000	16,67	101,68
7193	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	1,4500	126,19	182,97
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,650	29,85	377,60
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,012	25,53	434,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,383	24,68	478,37
**COMPOSIÇÃO NO BOLETIM SBC - CODÍGO 012216 - ABRIL/2025				TOTAL R\$	2.548,33

AMM CIV 035	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11135	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	M2	4,824	88,98	429,23
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,480	19,94	9,57
20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,949	3,00	14,84
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,120	11,05	111,82
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,421	18,98	7,99
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0,421	3,42	1,43
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,260	16,67	104,35
7193	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	0,840	126,19	105,99
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,419	29,85	251,30
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,075	25,53	308,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,053	24,68	322,14
**COMPOSIÇÃO NO BOLETIM SBC - CODÍGO 012208 - ABRIL/2025				TOTAL R\$	1.666,93

AMM CIV 036	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO				M3XMÊS
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,444	36,00	15,99
**COMPOSIÇÃO NO BOLETIM SIURB - CODÍGO 17045001 -JANEIRO/2025				TOTAL R\$	15,99



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
					BDI		23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL								
AMM CIV 037		BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 8MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO					M2	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAIS								
92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025		M2	1,00	20,06	20,06		
92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025		UN	0,03	2571,40	77,14		
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020		M2	1,00	102,43	102,43		
COMP 001	REGULARIZAÇÃO MANUAL		M2	1,00	7,40	7,40		
94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS		M2	1,00	130,05	130,05		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 11703 - NOVEMBRO/2024					Total	R\$	337,08	
COMP 001		REGULARIZAÇÃO MANUAL					M2	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MÃO DE OBRA								
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,30	24,68	7,40		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 5103 - (MAIO/2024)					Total	R\$	7,40	
AMM CIV 038		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM					M2	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL								
COTAÇÃO	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X38MM COM ARRUELA DE VEDAÇÃO		UN	6,2725	0,67	4,20		
5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)		KG	1,5054	70,37	105,93		
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	2,12495	26,68	56,69		
44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA		M	1,275	0,78	0,99		
COTAÇÃO	PLACA EM ACM (POR M2)		M2	1,30	96,07	124,88		
592	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M		KG	2,4835	37,00	91,88		
MÃO DE OBRA								
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,5175	30,32	76,33		
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	10,0699	25,94	261,21		
*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA CPOS (JUNHO/2025), CÓDIGO: 21.03.151					TOTAL	R\$	722,11	
COTAÇÃO		PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X38MM COM ARRUELA DE VEDAÇÃO					UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
24/11/2025	OESTE FERRAGENS		0,83	02.113.503/0001-07	(65) 3661-6498	CAROLINE		
28/11/2025	TONINHO PARAFUSOS		0,67	02.900.216/0001-39	(65) 3027-1606	HOBERT		
13/11/2025	GUSMAN		0,46	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	JARBAS		
		VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 0,67					
COTAÇÃO		PLACA EM ACM 1,22 M X 5,00 M					UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
06/11/2025	DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL		586,00	43.781.989/0001-20	(65) 3631-4227	SIRLEI		
11/12/2025	BRASLUM		487,60	08.626.189/0001-34	(65) 3622-2433	REBECA		
12/12/2025	VISUAL PLACAS		875,00	23.622.227/0001-74	(65) 3637-1161	JEFFERSON		
		VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 586,00					
COTAÇÃO		PLACA EM ACM (POR M2)					M2	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
06/11/2025	DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL		R\$ 96,07	43.781.989/0001-20	(65) 3631-4227	SIRLEI		
11/12/2025	BRASLUM		R\$ 79,93	08.626.189/0001-34	(65) 3622-2433	REBECA		
12/12/2025	VISUAL PLACAS		R\$ 143,44	23.622.227/0001-74	(65) 3637-1161	JEFFERSON		
		VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 96,07					



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					
AMM CIV 039	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
EQUIPAMENTO					
5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00	294,26	294,26
MÃO DE OBRA					
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	25,76	51,52
				Total R\$	345,78

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO SICRO, CÓD. 7107374 - (ABRIL/2025) - APENAS O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO

AMM CIV 040	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)				KM
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,015	294,26	4,18
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	0,50	6,35	3,00
				TOTAL R\$	7,18

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA AGESUL, CÓD. 1301001152 - (JUNHO/2020)

AMM CIV 041	CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 5,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 5,0m	UN	1,00	68,40	68,40
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	31,70	0,95
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	26,45	0,79
				TOTAL R\$	70,14

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SBC CÓD 079611 - NOVEMBRO/2025 - INSUMO CÓDIGO 203041 - CABO HDMI BASEADA NO BANCO SBC - CUIABÁ NOVEMBRO/2025

COTAÇÃO	CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 5,0m				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	UGREEN DO BRASIL	102,80	50.812.178/0001-05	(11) 94387-0291	ugreendobrasil.com.br /
10/02/2026	TELAS TECH	61,00	38.349.359/0001-41	(11) 2942-8472	telastech.com.br
10/02/2026	CAIXA TOMADA	59,00	28.253.697/0001-21	51 9 8051-2642	comprar.caixatomada.com
FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ -					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	UGREEN DO BRASIL	3,00	50.812.178/0001-05	(11) 94387-0291	ugreendobrasil.com.br /
10/02/2026	TELAS TECH	0,00	38.349.359/0001-41	(11) 2942-8472	telastech.com.br
10/02/2026	CAIXA TOMADA	9,40	28.253.697/0001-21	51 9 8051-2642	comprar.caixatomada.com
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	UGREEN DO BRASIL	105,80	50.812.178/0001-05	(11) 94387-0291	ugreendobrasil.com.br /
10/02/2026	TELAS TECH	61,00	38.349.359/0001-41	(11) 2942-8472	telastech.com.br
10/02/2026	CAIXA TOMADA	68,40	28.253.697/0001-21	51 9 8051-2642	comprar.caixatomada.com
VALOR ACATADO MEDIANA		68,40			

AMM CIV 042	CABO EXTENSOR USB 3.0 - 5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CABO EXTENSOR USB 3.0 - 5 M	UN	1,00	49,58	49,58
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	31,70	0,95
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	26,45	0,79
				TOTAL R\$	51,32

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SBC CÓD 079611 - NOVEMBRO/2025

COTAÇÃO	CABO EXTENSOR USB 3.0 - 5 M				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	UGREEN	47,68	50.812.178/0001-05	(11) 94387-0291	ugreen.com.br
09/02/2026	LUMITEC FOTO	48,45	09.264.761/0001-25	(11) 3034-0315	lumitecfoto.com.br
09/02/2026	SOLUÇÃO CABOS	30,88	00.559.915/0001-31	(11) 5990-1420	solucaocabos.com.br
FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ -					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	UGREEN	1,90	50.812.178/0001-05	(11) 94387-0291	ugreen.com.br
09/02/2026	LUMITEC FOTO	8,92	09.264.761/0001-25	(11) 3034-0315	lumitecfoto.com.br



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	 	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026			
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%			
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					
09/02/2026	SOLUÇÃO CABOS	5,53	00.559.915/0001-31	(11) 5990-1420	solucaocabos.com.br
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	UGREEN	49,58	50.812.178/0001-05	(11) 94387-0291	ugreen.com.br
09/02/2026	LUMITEC FOTO	57,37	09.264.761/0001-25	(11) 3034-0315	lumitecfoto.com.br
09/02/2026	SOLUÇÃO CABOS	36,41	00.559.915/0001-31	(11) 5990-1420	solucaocabos.com.br
	VALOR ACATADO MEDIANA	49,58			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					
AMM CIV 043	PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,09	41,39	3,72
MÃO DE OBRA					
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	32,23	6,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	24,68	2,46
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA ORSE - CÓDIGO 2280 - MAIO/2025				TOTAL R\$	12,62

AMM CIV 044	COIFA INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				CJ
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	COIFA INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,0000	9600,00	9.600,00
MÃO DE OBRA					
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,079	19,61	158,42
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,842	25,70	278,63
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, COD.073400 - (NOVEMBRO/2025)				Total R\$	10.037,05

COTAÇÃO	COIFA INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				CJ
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/12/2025	PRIME INOX	9.600,00	26.163.786/0001-51	(65) 3057-1573	WILKER
01/12/2025	ALTINOX	8.700,00	43.048.221/0001-42	(65) 3685-2027	AILTON
01/12/2025	MAQ-INOX	14.500,00	05.273.304/0001-46	(65) 3682-4971	GILMAR
VALOR ACATADO MEDIANA		9.600,00			

AMM CIV 045	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIÂMETRO 5MM E VAZÃO 4.500M³/H + TELA DE NYLON FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIÂMETRO 5MM E VAZÃO 4.500M³/H + TELA DE NYLON	UN	1,000	423,40	423,40
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0220	862,53	18,97
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	30,54	61,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	24,68	24,68
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TECNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD 94216 MAR/2021				Total R\$	528,13

COTAÇÃO	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIÂMETRO 5MM E VAZÃO 4.500M³/H + TELA DE NYLON				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/12/2025	MUNDIAL BRYSA	350,00	17.036.673/0001-02	(17) 3216-2768	mundialbrysa.com.br
19/12/2025	VENTISOL	329,90	46.892.698/0001-06	(48) 99937-0153	ventisol.com.br
19/12/2025	LOJA DO MECÂNICO	330,90	29.302.348/0001-15	(11) 3508-9979	lojadomecanico.com.br
FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ -					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/12/2025	MUNDIAL BRYSA	93,17	17.036.673/0001-02	(17) 3216-2768	mundialbrysa.com.br
19/12/2025	VENTISOL	93,50	46.892.698/0001-06	(48) 99937-0153	ventisol.com.br
19/12/2025	LOJA DO MECÂNICO	33,43	29.302.348/0001-15	(11) 3508-9979	lojadomecanico.com.br
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/12/2025	MUNDIAL BRYSA	443,17	17.036.673/0001-02	(17) 3216-2768	mundialbrysa.com.br
19/12/2025	VENTISOL	423,40	46.892.698/0001-06	(48) 99937-0153	ventisol.com.br
19/12/2025	LOJA DO MECÂNICO	364,33	29.302.348/0001-15	(11) 3508-9979	lojadomecanico.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA		423,40			



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
				BDI		23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
AMM CIV 046		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO					M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS							
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025			UN	0,02808	1478,15	41,50
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024			M2	0,83443	128,29	107,04
98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024			M2	0,59588	86,82	51,73
98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024			M2	0,07814	129,78	10,14
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024			M2	0,30010	109,49	32,85
92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025			UN	0,04213	1308,11	55,11
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			M2	1,30233	52,98	68,99
102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025			M	0,08346	45,21	3,77
103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025			UN	0,08346	244,77	20,42
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025			UN	0,02006	130,15	2,61
91307	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025			UN	0,06019	109,63	6,59
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			M2	0,02407	366,09	8,81
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021			M3	0,00259	1275,82	3,30
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025			UN	0,02006	389,66	7,81
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021			KG	0,07631	10,47	0,79
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025			UN	0,06019	362,29	21,80
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			M2	0,03370	692,26	23,32
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025			M2	1,30233	25,09	32,67



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
				BDI		23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,35642	4,19	1,49		
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,07577	5,67	23,10		
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,08025	18,37	1,47		
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,07022	35,80	2,51		
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,07022	64,84	4,55		
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,73100	19,17	14,01		
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04012	38,80	1,55		
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,02006	15,80	0,31		
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,01003	31,84	0,31		
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,53188	8,88	4,72		
AUX 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 10 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,14044	102,25	14,35		
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,02006	33,35	0,66		
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,00501	634,86	3,18		
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,02006	39,82	0,79		
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04012	37,70	1,51		
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,05015	56,42	2,82		
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	UN	0,01003	220,00	2,20		
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,36094	17,68	6,38		
89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,07022	43,65	3,06		
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,07022	134,24	9,42		
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10573	34,58	3,65		
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,01003	17,34	0,17		
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,13041	12,16	1,58		
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,01003	11,50	0,11		



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
				BDI	23,54%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,01003	16,19	0,16		
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,01003	26,05	0,26		
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,0000	23,90	23,90		
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,37117	10,77	3,99		
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,06019	14,56	0,87		
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02006	16,54	0,33		
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02006	52,79	1,05		
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,01003	17,36	0,17		
86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,04012	292,84	11,74		
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,03009	636,53	19,15		
91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,02949	9,86	0,29		
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,05015	21,11	1,05		
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,36094	8,87	3,20		
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,02006	132,61	2,66		
104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,02006	25,01	0,50		
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,05015	97,32	4,88		
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,07022	21,55	1,51		
103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,06019	18,71	1,12		
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,04012	45,10	1,80		
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,15268	24,00	3,66		
104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,01003	34,53	0,34		
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,19551	42,22	8,25		



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA:	20/03/2026
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,09028	14,85	1,34		
104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02006	49,86	1,00		
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,05497	30,32	1,66		
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02006	42,69	0,85		
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,03009	67,07	2,01		
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,02006	12,14	0,24		
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,00501	608,30	3,04		
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,02949	26,63	0,78		
86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,04012	552,18	22,15		
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,04664	26,59	1,24		
89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	0,30922	97,70	30,21		
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	0,30046	82,41	24,76		
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,28730	17,99	59,13		
87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	0,30046	44,51	13,37		
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,32550	10,16	3,30		
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	0,32550	3,83	1,24		
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,00000	87,67	87,67		
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00000	97,33	97,33		
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,30046	5,21	1,56		
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,15047	11,91	1,79		
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,02006	32,89	0,65		
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,16833	24,87	4,18		
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,29573	25,66	7,58		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 104897, CADERNO TÉCNICO, PAG.34, 01.CANT.PARA.005/01, CANTEIRO DE OBRAS, COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA, VIGENCIA 01/2024 - ATUALIZAÇÃO 01/2024						Total R\$	1.061,11



		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>			<div></div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
					BDI		23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL								
AUX 01		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 10 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS								
38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)			UN	1,00	73,75	73,75	
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)			UN	2,00	3,49	6,98	
MÃO DE OBRA								
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,16838	26,45	4,45	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,53880	31,70	17,07	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 105541 (JUNHO/2025), AJUSTADO OS INSUMOS						Total R\$	102,25	
AMM CIV 047 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM								
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M Custos Total (R\$)	
MATERIAL								
21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)			M	1,533	66,56	102,03	
1806	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"			UN	0,22	101,22	22,26	
6298	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"			UN	0,22	53,83	11,84	
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023			M3	0,099	28,14	2,78	
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021			M2	0,28	137,92	38,61	
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021			M3	0,028	590,61	16,53	
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022			M3	0,028	332,88	9,32	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024			M3	0,128	97,62	12,49	
MÃO DE OBRA								
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,66	30,65	20,22	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 4629 - (MAIO/2025)						TOTAL R\$	236,08	
AMM CIV 048 REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO 20X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M2 Custos Total (R\$)	
MATERIAIS								
COTAÇÃO	REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO 20X120CM			M2	1,0500	100,78	105,81	
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS			KG	0,4463	1,25	0,55	
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR			KG	0,1050	154,59	16,23	
MÃO DE OBRA								
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,1000	30,39	33,42	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,1000	24,68	27,14	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA EMOP - CÓDIGO 13.331.0035-A - (AGOSTO/2025)						Total R\$	183,15	
COTAÇÃO REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO 20X120CM								
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA			VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	M2 CONTATO	
13/11/2025	GUSMAN			103,89	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	JARBAS	
25/11/2025	SÓ PISO			82,90	01.053.145/0001-13	(65) 3634-7000	RODRIGO	
26/11/2025	BIGOLIN			100,78	00.364.896/0001-98	(65) 3615-9000	LUCIANO	
VALOR ACATADO MEDIANA				100,78				
AMM CIV 049 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X70 CM								
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)	
MATERIAL								
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III			KG	9,1300	3,84	35,05	
45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2			M2	1,0690	93,85	100,32	
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR			KG	0,1410	7,34	1,03	
MÃO DE OBRA								
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,5203	30,39	15,81	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1674	24,68	4,13	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI, CÓD. 87263 - SETEMBRO/2025						TOTAL R\$	156,34	



		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>			<div> CENTRAL DE PROJETOS <small>DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</small></div> <div> Agap <small>ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</small></div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
				BDI		23,54%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL								
AMM CIV 050		EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA					M2	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAIS								
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA		UN	0,06	1,17	0,07		
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS		KG	0,5667599	6,26	3,54		
MÃO DE OBRA								
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4888889	32,23	15,75		
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2444444	32,23	7,87		
					Total	R\$	27,23	

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP, CÓD. ED-50475 - (JANEIRO/2025)



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)				KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	0,5250	8,45	4,43
546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,5250	10,20	5,35
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	44,64	0,11
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0130	37,90	0,49
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0003	22,18	-
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0400	125,61	5,02
MÃO DE OBRA					
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	30,32	0,60
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	25,94	0,51
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	32,23	0,09
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	32,23	0,09
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	24,59	0,98
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	31,85	1,27
				Total	R\$ 18,94

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505 - JANEIRO/2022, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, OBS: O ITEM FUNDO CROMATO DE ZINCO FOI SUBSTITUIDO PELO ITEM FUNDO ANTICORROSIVOPARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA				KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	26,98	0,53
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	24,59	1,47
89272	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,01	222,70	2,22
				Total	R\$ 4,22

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512 - JANEIRO/2022, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:		20/03/2026
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL							
AMM EST 003		MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MÃO DE OBRA							
MEMORIAL		MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	UN	1,00	4619,87	4.619,87	
* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					Total	R\$	4.619,87

FÓRMULA:

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- OBS.01:


Neste campo será informado a distância entre o município detentor do equipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, **a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.**
- OBS.02:

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em **rodovias pavimentadas**: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.
- OBS.03:

CH representa o custo horário do veículo **transportador**

SINAPI	COMPONENTES	UN	Custos Unit. (R\$)
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	404,66
		CUSTO UNITÁRIO (CH)	R\$ 404,66

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO					
1.0	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM			
ORIGEM	CUIABÁ	DISTÂNCIA (DM)	685,00	QUANTIDADE	1,00
DESTINO	MATUPÁ	VELOCIDADE (V)	60,00	FU	1,00
VIAGENS (K)	1	CUSTO UNITÁRIO (CH)	R\$ 404,66	PREÇO TOTAL	R\$ 4.619,87

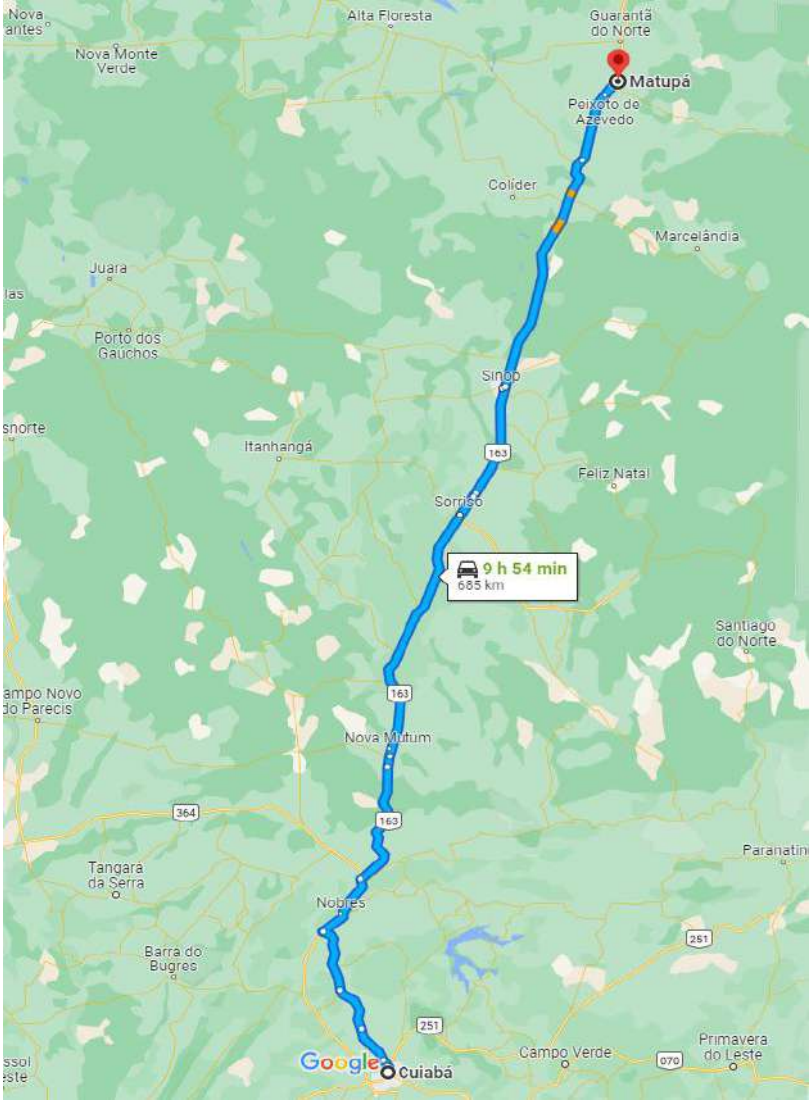

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI 23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL							
AMM EST 004		DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MÃO DE OBRA							
MEMORIAL		DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	UN	1,00	4619,87	4.619,87	
* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					Total	R\$ 4.619,87	

FÓRMULA:

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

CM_{ob} representa o custo de mobilização;
DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);
K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;
FU representa o fator de utilização do veículo transportador;
V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;
CH representa o custo horário do veículo transportador.

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- OBS.01:**


Neste campo será informado a distância entre o município detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, **a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.**
- OBS.02:**

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em **rodovias pavimentadas**: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.
- OBS.03:**

CH representa o custo horário do veículo **transportador**

SINAPI	COMPONENTES	UN	Custos Unit. (R\$)
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	404,66
		CUSTO	R\$ 404,66

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESMOBILIZAÇÃO					
1.0	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM			
ORIGEM	CUIABÁ	DISTÂNCIA (DM)	685,00	QUANTIDADE	1,00
DESTINO	MATUPÁ	VELOCIDADE (V)	60,00	FU	1,00
VIAGENS (K)	1	CUSTO UNITÁRIO (CH)	R\$ 404,66	PREÇO TOTAL	R\$ 4.619,87

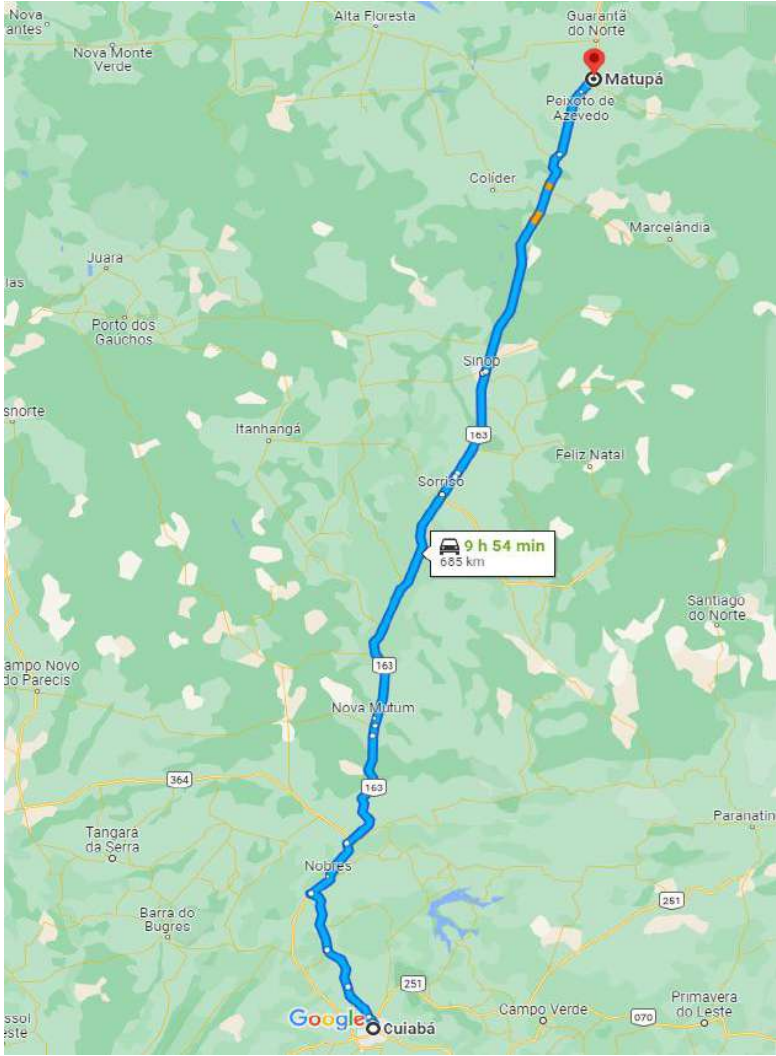

	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI 23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL							
AMM EST 005		CHUMBADOR PARABOLT - COM PORCA E ARRUELA P/FIXACAO PEÇA ESTRUTURAL ACO/CONCRETO					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS							
11964		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM		UN	1,0000	2,26	2,26
MÃO DE OBRA							
88278		MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,35	26,98	9,44
88240		AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,35	24,59	8,60
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO INFORMATIVOS SBC - CÓDIGO 40132 - JANEIRO/2022 - OBS O CHUMBADOR FOI ADEQUADO DE ACORDO COM PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA						Total R\$ 20,30	

AMM EST 006	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	2,0680	126,78	262,18
COMP. AUX. 001	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	0,5000	28,38	14,19
COMP. AUX. 002	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	4,2705	13,96	59,61
COMP. AUX. 006	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO.	M2	0,9000	4,75	4,27
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	4,4000	5,21	22,92
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	0,2750	106,64	29,32
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	1,3600	146,85	199,71
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,1877	647,08	121,45
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,1877	332,88	62,48
COMP. AUX. 003	PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	M	1,0000	21,42	21,42
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	4,4000	11,55	50,82
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	4,4000	12,51	55,04
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	0,1225	24,60	3,01
COMP. AUX. 005	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	4,4000	37,39	164,51
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP - CÓDIGO ED-50397, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JANEIRO/2023				Total R\$	1.070,93

FOI RETIRADO O ITEM DE TRANSPORTE DE MATERIAL POIS O MESMO JÁ ESTA SENDO PAGO O DESCARTE DE ENTULHO PARA A OBRA INTEIRA

COMP. AUX. 001	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,150	24,68	28,38
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP - CÓDIGO ED-51093, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JAN/2023.				Total R\$	28,38



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL					
COMP. AUX. 002	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR				KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,20900	8,61	1,79
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,16500	8,66	1,42
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,25300	8,16	2,06
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0,28600	7,07	2,02
43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0,02200	8,15	0,17
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,16500	7,72	1,27
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,26400	0,22	0,05
COTAÇÃO 11	ESPACADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLASTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)	UN	0,49000	0,68	0,33
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,03000	30,26	0,90
MÃO DE OBRA					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04583	25,94	1,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09167	30,32	2,77
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP - CÓDIGO ED-48298, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JAN/2023.				Total	R\$ 13,96

COTAÇÃO 11	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	GRAVIA	0,38	26.487.744/0001-76	(61) 3403-0403	gravia.com.br
10/02/2026	TRAMONTINA STORE	0,46	07.635.498/0008-84	(11) 4861-3981	tramontinastore.com
10/02/2026	COOPERA	0,56	03.766.873/0001-06	3003 3965	coopera.com.br
FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ -					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	GRAVIA	0,25	26.487.744/0001-76	(61) 3403-0403	gravia.com.br
10/02/2026	TRAMONTINA STORE	0,22	07.635.498/0008-84	(11) 4861-3981	tramontinastore.com
10/02/2026	COOPERA	0,32	03.766.873/0001-06	3003 3965	coopera.com.br
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	GRAVIA	0,63	26.487.744/0001-76	(61) 3403-0403	gravia.com.br
10/02/2026	TRAMONTINA STORE	0,68	07.635.498/0008-84	(11) 4861-3981	tramontinastore.com
10/02/2026	COOPERA	0,88	03.766.873/0001-06	3003 3965	coopera.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA		0,68			

COMP. AUX. 003	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
COMP. AUX. 004	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	0,327	13,39	4,37
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,072	107,27	7,72
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,016	583,65	9,33
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP - CÓDIGO ED-48332, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JAN/2023.				Total	R\$ 21,42

COMP. AUX. 004	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR				KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1	7,72	8,49
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,264	0,22	0,05
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,03	30,26	0,90
MÃO DE OBRA					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0458333	25,94	1,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091667	30,32	2,77
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP - CÓDIGO ED-48297, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JAN/2023.				Total	R\$ 13,39



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

COMP. AUX. 005	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,458333	30,54	13,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,458333	24,68	11,31
87280	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,022	549,94	12,09
				Total	R\$ 37,39

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP - CÓDIGO ED-50759, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JAN/2023.

COMP. AUX. 006	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO.				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,05	2,19	2,29
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,68	2,46
				Total	R\$ 4,75

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP - CÓDIGO ED-50600, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JAN/2023.



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
			BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS				

AMM HID 001	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa	UN	1,00	659,99	659,99
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,00	15,79	31,58
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	154,59	4,69
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3870	24,68	9,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886	30,65	5,78
				TOTAL	R\$ 711,59

**COMPOSIÇÃO NA TABELA SINAPI - COD - 86904 JULHO/2025

COTAÇÃO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	TODIMO	659,99	15.375.991/0001-64	(65) 3615-5000	WILLIAN
02/03/2026	MOINHO	536,46	07.790.953/0002-20	(65) 3317-5000	DANY
02/03/2026	BIGOLIN	854,14	00.364.896/0001-98	(65) 3615-9000	ANTONIO
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 659,99			

AMM HID 002	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA.	UN	1,00	963,74	963,74
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	3,95	0,08
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	24,68	0,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	30,65	2,94
				TOTAL	R\$ 967,50

**COMPOSIÇÃO NA TABELA SINAPI - COD - 86906 JULHO/2025

COTAÇÃO	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA.				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	TODIMO	999,99	15.375.991/0001-64	(65) 3615-5000	WILLIAN
02/03/2026	GUSMAN	963,74	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	JARBAS
02/03/2026	BIGOLIN	738,51	00.364.896/0001-98	(65) 3615-9000	ANTONIO
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 963,74			

AMM HID 003	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	20,37	20,37
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,65	15,32
				TOTAL	R\$ 48,03

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2022) - COD - 04283

AMM HID 004	TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM	UN	1,00	13,00	13,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,188	3,95	0,74
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,65	15,32
				TOTAL	R\$ 41,40

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (09273) - OUTUBRO/2020

COTAÇÃO 041	TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/11/2025	AÁGUA SANEAMENTO	7,90	09.237.525/0002-09	(65) 3028-4530	THIAGO
06/11/2025	TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	13,50	60.205.927/0001-90	(65) 3321-0009	MATHEUS
06/11/2025	CONSTRUCENTER	13,00	06.147.731/0001-40	(65) 3927-5221	NELI
		R\$ 13,00			

Quanto ao insumo DE CÓDIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referência utilizada a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela Sinapi é apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necessária a conversão para a determinação do valor exato, esta conversão é apresentada em baixo através de uma regra de três simples:

10 metros ----- 1 unidade
1,88 metros ----- x unidades
x: 0,188 unidades

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM HID 005	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	40,50	40,50
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	30,54	18,32
				TOTAL	R\$ 58,82

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (12208) - JULHO/2021

AMM HID 006	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TIPO TANQUE) , V: 20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CISTERNA EM POLIETILENO REFORÇADO - V: 20.000 L	UN	1,00	31131,49	31.131,49
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	24,68	17,27
				TOTAL	R\$ 31.148,76

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM SEINFRA-CE - VERSÃO 026.1 - COD: C3442

COTAÇÃO CISTERNA EM POLIETILENO REFORÇADO - V: 20.000 L					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/11/2025	SHOP10	31.131,49	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	ROSANA
06/11/2025	AÁGUA SANEAMENTO	26.895,76	09.237.525/0006-24	(65) 3026-5290	SILVIO
13/11/2025	GUSMAN	36.583,00	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	JARBAS
VALOR ACATADO MEDIANA		31.131,49			

AMM HID 007	PAPELEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,0000	40,50	40,50
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	24,68	2,46
				TOTAL	R\$ 42,96

**COMPOSIÇÃO NA TABELA ORSE - COD - 13941 JULHO/2025

AMM HID 008	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR LINK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR LINK	UN	1,00	272,40	272,40
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	3,95	0,08
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	24,68	0,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	30,65	2,94
				TOTAL	R\$ 276,16

**COMPOSIÇÃO NA TABELA SINAPI - COD - 86906 JULHO/2025

COTAÇÃO TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR LINK					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/03/2026	SÃO GERALDO	277,31	01.034.396/0001-50	(61) 3233-4122	sãogeraldo.com.br
12/03/2026	FRANPISOS	245,50	00.246.147/0001-66	(16) 3724-0024	franpisos.com.br
12/03/2026	ENCANEL	263,30	00.332.752/0001-50	(63) 3216-7700	encanel.com.br
FRETE					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/03/2026	SÃO GERALDO	R\$ 8,63	01.034.396/0001-50	(61) 3233-4122	sãogeraldo.com.br
12/03/2026	FRANPISOS	R\$ 10,12	00.246.147/0001-66	(16) 3724-0024	franpisos.com.br
12/03/2026	ENCANEL	R\$ 9,10	00.332.752/0001-50	(63) 3216-7700	encanel.com.br
VALOR UNITÁRIO MAIS FRETE					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/03/2026	SÃO GERALDO	R\$ 285,94	01.034.396/0001-50	(61) 3233-4122	sãogeraldo.com.br
12/03/2026	FRANPISOS	R\$ 255,62	00.246.147/0001-66	(16) 3724-0024	franpisos.com.br
12/03/2026	ENCANEL	R\$ 272,40	00.332.752/0001-50	(63) 3216-7700	encanel.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA		272,40			

AMM HID 009	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA LATERAL DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA LATERAL DUPLA	UN	1,00	23,49	23,49
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200	92,33	1,84
87280	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0007	549,94	0,38
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,0043	64,99	0,27
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	24,68	12,34
				TOTAL	R\$ 38,32

**COMPOSIÇÃO NA TABELA ORSE - COD - 14057 JULHO/2025-1

Este documento foi assinado por LILIAN NICOLETTI STAUB, YURI MIRANDA CONHA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ALVES ANTONIUS e LIALES VINÍCIUS BARBOSA BRAGA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://assindefacil.onlinesolucoesdigitalis.com.br/validar/RDU9E-6TZCC-CHQSL-056B2>



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> </div>	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026		
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA LATERAL DUPLA			UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	CASTELO MATERIAIS	16,20	02.623.245/0001-09	(65) 3688-3500	ADILSON
03/03/2026	FRIGELAR	23,49	92.660.406/0053-40	(51) 99802-8999	FRANCISLENE
03/03/2026	DUFRIO	43,00	01.754.239/0023-25	(65) 99231-6726	BRUNO
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 23,49			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM HID 010	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO DE PVC SOLDÁVEL DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
EQUIPAMENTO					
COTAÇÃO	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO DE PVC SOLDÁVEL DN 50 MM	UN	1,0000	166,49	166,49
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,2260	3,95	0,89
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	24,68	20,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	30,65	26,05
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE (JULHO/2025-1) CÓDIGO 01485				Total	R\$ 214,40
COTAÇÃO	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO DE PVC SOLDÁVEL DN 50 MM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	COLUMA	316,88	11.598.282/0001-97	(65) 99682-8292	RAYSA
02/03/2026	TODIMO	166,49	15.375.991/0001-64	(65) 3615-5000	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 166,49			

Quanto ao insumo DE CÓDIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referência utilizada a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela Sinapi é apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necessária a conversão para a determinação do valor exato, esta conversão é apresentada em baixo através de uma regra de três simples:

10 metros ----- 1 unidade
2,26 metros ----- x unidades
x: 0,226 unidades

AMM HID 011	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE DE 1,5CV TRIFÁSICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE DE 1,5CV TRIFÁSICO 220V	UN	1,0000	663,51	663,51
39772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,0000	62,99	62,99
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	31,70	63,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	24,68	49,36
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 7826 (JUNHO/2025)				TOTAL	R\$ 839,26

COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE DE 1,5CV TRIFÁSICO 220V				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
24/02/2026	JER SOLUÇÕES	R\$ 663,51	37.094.809/0001-30	(65) 3365-2820	GRAZIELLE
25/02/2026	META EXTINTORES	R\$ 1.000,00	05.621.915/0001-38	(65) 3627-7389	JOÃO
09/02/2026	CONTRA FOGO	R\$ 563,54	27.244.187/0001-25	(65) 3622-3000	GABRIEL
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 663,51			

AMM HID 012	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 8,40M) - VOLUME: 20.000L - FORNECIMENTO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 8,40M) - V: 20.000LFORNECIMENTO	UN	1,00	42000,00	42.000,00
				TOTAL	R\$ 42.000,00

COTAÇÃO	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 8,40M) - V: 20.000LFORNECIMENTO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
03/02/2026	METALÚRGICA DANILSON	38.000,00	47.319.711/0001-97	(65) 98414-1553	DANILSON
02/03/2026	CALDEMAT METALÚRGICA	47.950,00	59.275.683/0001-32	(65) 99295-7568	RAFAEL
11/02/2026	METALÚRGICA MESQUITA	42.000,00	50.498.183/0001-95	(65) 3667-2561	MARCONE
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 42.000,00			

AMM HID 013	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000	72,20	72,20
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	3,95	0,08
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1160	30,65	3,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367	24,68	0,90
**COMPOSIÇÃO NA TABELA SINAPI - COD - 86910 JULHO/2025				TOTAL	R\$ 76,73



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM HID 014	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1,00	42,54	42,54
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,015	2,59	0,03
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,044	104,61	4,60
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,029	92,33	2,67
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	30,65	11,95
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	25,49	9,94
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI - COD - 89707 (JULHO 2025)				TOTAL	R\$ 71,73

COTAÇÃO	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	GUSMAN	42,54	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	JARBAS
03/03/2026	SERPAL	46,36	03.938.818/0001-48	(66) 3411-9600	TONINHO
02/03/2026	CASTELO MATERIAIS	42,00	02.623.245/0001-09	(65) 3688-3500	ADILSON
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 42,54			

AMM HID 015	DUCHA HIGIÊNICA EM AÇO CROMADO COM REGISTRO MONOCOMANDO, MANGUEIRA E GATILHO EM AÇO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	DUCHA HIGIÊNICA EM AÇO CROMADO COM REGISTRO MONOCOMANDO, MANGUEIRA E GATILHO EM AÇO CROMADO	UN	1,00	460,49	460,49
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420	3,95	0,16
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	30,65	15,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	24,68	12,34
**COMPOSIÇÃO NA TABELA ORSE - COD - 09502 JULHO/2025-1				TOTAL	R\$ 488,31

COTAÇÃO	DUCHA HIGIÊNICA EM AÇO CROMADO COM REGISTRO MONOCOMANDO, MANGUEIRA E GATILHO EM AÇO CROMADO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	TODIMO	460,49	15.375.991/0001-64	(65) 3615-5000	WILLIAN
02/03/2026	BIGOLIN	490,74	00.364.896/0001-98	(65) 3615-9000	ANTONIO
02/03/2026	CASTELO MATERIAIS	224,80	02.623.245/0001-09	(65) 3688-3500	ADILSON
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 460,49			

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.					
10 metros ----- 1 unidade					
0,42 metros ----- x unidades					
x: 0,042 unidades					

AMM HID 016	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA GOURMET MONOCOMANDO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO COM EXTENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA GOURMET MONOCOMANDO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO COM EXTENSOR	UN	1,00	1852,11	1.852,11
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	3,95	0,08
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	30,65	5,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525	24,68	1,29
**COMPOSIÇÃO NA TABELA SINAPI - COD - 86909 JULHO/2025				TOTAL	R\$ 1.858,58

COTAÇÃO	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA GOURMET MONOCOMANDO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO COM EXTENSOR				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	TODIMO	1.600,00	15.375.991/0001-64	(65) 3615-5000	WILLIAN
02/03/2026	MOINHO	2.124,07	07.790.953/0002-20	(65) 3317-5000	DANY
02/03/2026	VERDÃO	1.852,11	37.432.150/0006-99	(65) 3314-1000	PRISCILA
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 1.852,11			



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> </div>	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026		
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM HID 017	RUFO EM AÇO GALVANIZADO , CORTE 33CM, PARA VEDAÇÃO DO FURO DA COLUNA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			M	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	M	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,09	40,38	3,71
1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,15	28,76	33,07
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1,33	1,69	2,24
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	30,54	5,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	24,68	2,22
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM SEINFRA-CE - VERSÃO 026.1 - COD: C3017				TOTAL	R\$ 46,73
O insumo de código 11950 (bucha de nylon com parafuso em aço zincado com rosca e fenda, utilizado para fixação do rufo em muro, foi substituído pelo insumo de código 11029 (haste reta para gancho de ferro galvanizado com rosca, porca e arruelas, utilizado para fixação de telha metálica.					
AMM HID 018	RALO LINEAR OCULTO SIFONADO DE ALÚMINIO (COMPRIMENTO 90 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	RALO LINEAR OCULTO SIFONADO DE ALÚMINIO (COMPRIMENTO 90 CM)	UN	1,0000	494,00	494,00
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	30,65	15,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	24,68	12,34
**COMPOSIÇÃO NA TABELA ORSE - COD - 12897 JULHO/2025-1				TOTAL	R\$ 521,66
COTAÇÃO	RALO LINEAR OCULTO SIFONADO DE ALÚMINIO (COMPRIMENTO 90 CM)			UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/11/2025	AÁGUA SANEAMENTO	395,45	09.237.525/0006-24	(65) 3026-5290	SILVIO
26/11/2025	CASTELO	494,00	02.623.245/0001-09	(65) 3688-3500	RODRIGO
26/11/2025	BIGOLIN	540,97	00.364.896/0001-98	(65) 3615-9000	LUCIANO
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 494,00			
AMM HID 019	JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	20,50	20,50
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,14	38,11	5,33
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00	1,78	1,78
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00	3,16	3,16
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	25,49	11,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	30,65	14,09
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2025) - COD - 1636				TOTAL	R\$ 56,58
O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.					
0,056kg ----- x gramas 1,00kg ----- 1000 gramas x: 56,00 gramas 400 gramas ----- 1 unidade 56,00 gramas ----- x unidades x: 0,14 unidades					



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM HID 020	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE NORMAL 150 X 100MM PARA ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE NORMAL 150 X 100MM PARA ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	62,40	62,40
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0882	92,33	8,14
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,1200	104,61	12,55
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	30,65	13,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	24,68	11,10
**COMPOSIÇÃO NA TABELA ORSE - COD - 01687 JULHO/2025				TOTAL	R\$ 107,98
COTAÇÃO	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE NORMAL 150 X 100MM PARA ESGOTO SANITÁRIO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	GUSMAN	57,91	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	JARBAS
03/03/2026	CASTELLI	62,40	11.000.062/0001-10	(65) 3614-3500	GERALDO
02/03/2026	MOINHO	62,40	07.790.953/0002-20	(65) 3317-5000	DANY
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 62,40			

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.					
0,075kg ----- x gramas 1,00kg ----- 1000 gramas x: 75,00 gramas 850 gramas ----- 1 unidade 75,00 gramas ----- x unidades x: 0,0882 unidades					
O INSUMO DE CÓDIGO 20083 (SOLUCAO LIMPADORA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.					
1 L ----- 1 unidade 0,12 L ----- x unidades x: 0,12 unidades					

AMM HID 021	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,000	10,00	10,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,008	92,33	0,73
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	104,61	1,15
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	24,68	1,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	30,65	2,14
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2025) - COD - 1594				TOTAL	R\$ 15,74
O INSUMO DE CÓDIGO 20083 (SOLUCAO LIMPADORA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.					
1 L ----- 1 unidade 0,011 L ----- x unidades x: 0,011 unidades					



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 022	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75 MM COM TAMPA CEGA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CORPO CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75 MM REDONDA BRANCA	UN	1,00	73,99	73,99
COTAÇÃO	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA - DN 150	UN	1,00	26,90	26,90
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,018	2,59	0,04
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,104	104,61	10,87
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,066	92,33	6,09
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	30,65	14,40
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	25,49	11,98
				TOTAL	R\$ 144,27

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI - COD - 89708 (JULHO 2025)

COTAÇÃO	CORPO CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75 MM REDONDA BRANCA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	TODIMO	73,99	15.375.991/0001-64	(65) 3615-5000	WILLIAN
02/03/2026	GUSMAN	32,68	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	JARBAS
03/03/2026	SERPAL	94,57	03.938.818/0001-48	(66) 3411-9600	TONINHO
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 73,99			

COTAÇÃO	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA - DN 150				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	TODIMO	13,49	15.375.991/0001-64	(65) 3615-5000	WILLIAN
03/03/2026	CASTELLI	26,90	11.000.062/0001-10	(65) 3614-3500	GERALDO
03/03/2026	SERPAL	R\$ 36,32	03.938.818/0001-48	(66) 3411-9600	TONINHO
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 26,90			

AMM HID 023	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA VERTICAL	UN	1,00	14,20	14,20
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200	92,33	1,84
87280	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0007	549,94	0,38
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,0043	64,99	0,27
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	24,68	12,34
				TOTAL	R\$ 29,03

**COMPOSIÇÃO NA TABELA ORSE - COD - 14057 JULHO/2025-1

COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA AR CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA VERTICAL				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
02/03/2026	CASTELO MATERIAIS	16,20	02.623.245/0001-09	(65) 3688-3500	ADILSON
03/03/2026	FRIGELAR	10,70	92.660.406/0053-40	(51) 99802-8999	FRANCISLENE
03/03/2026	DUFRIO	14,20	01.754.239/0023-25	(65) 99231-6726	BRUNO
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 14,20			

AMM HID 024	GRELHA DE FERRO MEDINDO 35X35cm EM VERGALHÕES 5/8", ESPAÇAMENTO=1,5cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
EQUIPAMENTO					
43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	12,7000	8,12	103,12
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	1,6700	8,02	13,39
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5000	37,90	18,95
567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	1,2200	12,94	15,78
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0030	736,06	2,20
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	30,54	15,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	24,68	37,02
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	31,85	47,77
				Total	R\$ 253,50

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (08769) - MAIO/2025

	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> </div>	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026		
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM HID 025	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1,00	173,10	173,10
6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	189,92	189,92
38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	1,00	47,48	47,48
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,00	15,79	31,58
11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,00	43,55	43,55
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	24,68	43,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	30,65	53,63
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2025) - COD - 7350				TOTAL	R\$ 582,45
É APRESENTADA DUAS UNIDADES DO INSUMO DE CÓDIGO 4351 (PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2"), POIS A REFERÊNCIA UTILIZADA É APRESENTADA EM CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS.					



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
			BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS				

AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	156,43	156,43
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	31,70	19,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,68	14,8
				TOTAL	R\$ 190,25

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "8077". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR".

AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	95,94	95,94
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	31,70	9,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,68	7,40
				TOTAL	R\$ 112,85

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".

AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	12,30	12,30
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,20	0,40
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	30,54	9,16
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	26,00	7,80
				TOTAL	R\$ 29,66

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IOPES (OUT/2022) CÓDIGO "160612".

AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00	318,22	318,22
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	31,70	19,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,68	14,8
				TOTAL	R\$ 352,04

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "9969". PALAVRA CHAVE: "RESIDUAL".

AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,00	315,90	315,90
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	31,70	19,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,68	14,8
				TOTAL	R\$ 349,72

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "9969". PALAVRA CHAVE: "RESIDUAL".

AMM ELE 006	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,045	21,22	0,95
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	31,70	1,29
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	26,45	1,07
				TOTAL	R\$ 3,31

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JAN/2023 SERVIÇO : 070218 TABELA 195.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI 23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS							
AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (ALTA)				UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
COTAÇÃO	CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (ALTA)	UN	1,00	124,70	124,70		
MÃO DE OBRA							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	31,70	24,31		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	26,45	20,28		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (JAN/2023) CÓDIGO "92018".				TOTAL	R\$ 169,29		
COTAÇÃO	CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (ALTA)				UN		
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
07/11/2025	ELETROFIOS	156,88	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	NAIARA		
26/11/2025	COTELÉTRICA	104,56	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN		
26/11/2025	BEIRA RIO	124,70	20.939.127/0005-01	(65) 3028-3000	MARLON		
VALOR ACATADO MEDIANA		124,70					
AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA (2x) 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (BAIXA)				UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
COTAÇÃO	CONJUNTO 4X4" - TOMADA (2x) 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (BAIXA)	UN	1,00	249,40	249,40		
MÃO DE OBRA							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	31,70	24,31		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	26,45	20,28		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (JAN/2023) CÓDIGO "92018".				TOTAL	R\$ 293,99		
COTAÇÃO	CONJUNTO 4X4" - TOMADA (2x) 2P+T 10A, PONTO HDMI E USB (BAIXA)				UN		
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
07/11/2025	ELETROFIOS	313,76	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	NAIARA		
26/11/2025	COTELÉTRICA	209,12	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN		
26/11/2025	BEIRA RIO	249,40	20.939.127/0005-01	(65) 3028-3000	MARLON		
VALOR ACATADO MEDIANA		249,40					
AMM ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"				UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	2,14	2,14		
MÃO DE OBRA							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	26,45	7,93		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C0466".				TOTAL	R\$ 10,07		
AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO				UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,34	1,34		
39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,69	0,69		
MÃO DE OBRA							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	31,70	0,31		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	26,45	0,26		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DERES, OUT/2022, CÓDIGO 151508				TOTAL	R\$ 2,60		
AMM ELE 011	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	6,38	6,38		
MÃO DE OBRA							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,45	3,96		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,70	4,75		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.080, (NOV/2022)				TOTAL	R\$ 15,09		



<div></div>		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>			<div><div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div><div> Agap ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</div></div>		<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div>		
				BDI		23,54%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA:		20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS									
AMM ELE 012		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL									
1586		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO		UN	1,00	8,07	8,07		
MÃO DE OBRA									
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	26,45	3,96		
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	31,70	4,75		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.120, (NOV/2022)						TOTAL	R\$ 16,78		
AMM ELE 013		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL									
1588		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO		UN	1,00	11,28	11,28		
MÃO DE OBRA									
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	26,45	3,96		
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	31,70	4,75		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.160, (NOV/2022)						TOTAL	R\$ 19,99		
AMM ELE 014		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL									
1590		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO		UN	1,00	20,48	20,48		
MÃO DE OBRA									
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	26,45	3,96		
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	31,70	4,75		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.240, (NOV/2022)						TOTAL	R\$ 29,19		
AMM ELE 015		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 400A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL									
COTAÇÃO		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 400A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.		UN	1,00	2825,59	2.825,59		
MÃO DE OBRA									
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,00	31,70	190,20		
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,00	26,45	158,70		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (SETEMBRO/2020) CÓDIGO "74131/8".						TOTAL	R\$ 3.174,49		
COTAÇÃO		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 450A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 400A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.					UN		
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
10/02/2026		ELÉTRICA UNIÃO		2.260,00	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	LEANDRO		
10/02/2026		COTELÉTRICA		2.690,00	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN		
10/02/2026		ELETRO PAINEL		2.825,59	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	JOÃO VITOR		
				2.690,00					



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
	BDI 23,54%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
					LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS							
AMM ELE 016		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL							
39457		DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00	170,53	170,53	
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	31,70	17,99	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	26,45	15,01	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGESUL (JUNHO/25) "1201005171". PALAVRA CHAVE: "DR 4 POLOS".					TOTAL	R\$ 203,53	
AMM ELE 017		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL							
39390		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1,00	18,23	18,23	
7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,61	1,22	
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	31,70	15,85	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,68	7,40	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/25) "12807". PALAVRA CHAVE: "REFLETOR SLIM".					TOTAL	R\$ 42,70	
AMM ELE 018		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL							
COTAÇÃO		REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	1,00	48,18	48,18	
7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,61	1,22	
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	31,70	15,85	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,68	7,40	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/25) "13148". PALAVRA CHAVE: "REFLETOR SLIM".					TOTAL	R\$ 72,65	
COTAÇÃO		REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO)				UN	
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
07/11/2025		BRANEL	43,43	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	RICARDO	
26/11/2025		COTELÉTRICA	48,18	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN	
06/11/2025		3M MATERIAIS ELETRICOS	59,90	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER	
VALOR ACATADO MEDIANA			R\$ 48,18				
AMM ELE 019		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL							
12114		CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00	131,24	131,24	
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	31,70	6,65	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	26,45	5,55	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (FEV/2025) CÓDIGO "171519".					TOTAL	R\$ 143,44	
AMM ELE 020		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL							
393		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	2,46	2,46	
MÃO DE OBRA							
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010	26,45	0,26	
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010	31,70	0,31	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL (ABRIL/2025), CÓDIGO "070372".					TOTAL	R\$ 3,03	



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> </div> <div>CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS Agap ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</div>	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026	
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%	
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS					
AMM ELE 021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,44	1,44
39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,07	1,07
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	31,70	0,31
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	26,45	0,26
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA IOPES, MARÇO/2025, CÓDIGO 151509				TOTAL	R\$ 3,08

AMM ELE 022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,00	32,05	32,05
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	26,45	9,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	31,70	10,96
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (JUNHO/25) "100556".				TOTAL	R\$ 52,16

AMM ELE 023	LUMINÁRIA HERMÉTICA PLÁSTICA IP-66 PARA DUAS LÂMPADAS T8 DE 20W				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA PLÁSTICA IP-66 PARA DUAS LÂMPADAS T8 DE 20W	UN	1,00	90,85	90,85
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,00	6,69	13,38
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53880	31,70	17,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	26,45	4,45
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (JUNHO/2025) CÓDIGO "100910".				TOTAL	R\$ 125,75

COTAÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA PLÁSTICA IP-66 PARA DUAS LÂMPADAS T8 DE 20W				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	ELETRO ATIVA	110,00	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	BRENDA
09/02/2026	PIZZATTO	90,85	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR
	VALOR ACATADO MEDIANA	90,85			

AMM ELE 024	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W	UN	1,00	118,08	118,08
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,00	6,69	13,38
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53880	31,70	17,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	26,45	4,45
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (JUNHO/2025) CÓDIGO "100910".				TOTAL	R\$ 152,98

COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	3M MATERIAIS ELÉTRICOS	137,77	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	PATRICIA
09/02/2026	PIZZATTO	118,08	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR
	VALOR ACATADO MEDIANA	118,08			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI 23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA: 20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS							
AMM ELE 025		LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL							
COTAÇÃO		LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W		UN	1,00	118,08	118,08
39387		LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13		UN	2,00	6,69	13,38
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,53880	31,70	17,07
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,168375	26,45	4,45
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (JUNHO/2025) CÓDIGO "100910".						TOTAL	R\$ 152,98
COTAÇÃO		LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W				UN	
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026		3M MATERIAIS ELÉTRICOS		137,77	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	PATRICIA
09/02/2026		PIZZATTO		118,08	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR
		VALOR ACATADO MEDIANA		118,08			
AMM ELE 026		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 2,5MM², 450/750V, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO				M	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL							
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 2,5MM², 450/750V, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO		M	1,24	2,20	2,73
21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,01	5,10	0,04
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,03	31,70	0,91
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,03	26,45	0,76
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 - 04/25						TOTAL	R\$ 4,44
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 2,5MM², 450/750V, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO				M	
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025		PETEL		2,20	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	GUILHERME
26/11/2025		COTELÉTRICA		2,89	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
26/11/2025		PIZZATTO		2,20	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR
		VALOR ACATADO MEDIANA		2,20			
AMM ELE 027		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 4MM², 450/750V, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO				M	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL							
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 4MM², 450/750V, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO		M	1,24	3,71	4,61
21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,01	5,10	0,04
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,04	31,70	1,23
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,04	26,45	1,03
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 - 04/25						TOTAL	R\$ 6,91
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 4MM², 450/750V, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO				M	
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025		COTELÉTRICA		4,75	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
26/11/2025		PIZZATTO		3,71	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR
27/11/2025		PETEL		3,56	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	GUILHERME
		VALOR ACATADO MEDIANA		3,71			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
					BDI 23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026		
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%		
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS						
AMM ELE 028		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO			M	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	1,24	11,93	14,83	
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	5,10	0,04	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	31,70	2,40	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	26,45	2,01	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 91933 - 04/25				TOTAL	R\$ 19,28	
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO			M	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
26/11/2025	ELETRO PAINEL	10,29	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER	
26/11/2025	COTELÉTRICA	12,91	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN	
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	11,93	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLÍNIO	
VALOR ACATADO MEDIANA		11,93				
AMM ELE 029		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 16MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO			M	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 16MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	1,24	16,10	20,01	
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	5,10	0,04	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	31,70	3,61	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	26,45	3,01	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 91935 - 04/25				TOTAL	R\$ 26,67	
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 16MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO			M	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
26/11/2025	ELETRO PAINEL	16,10	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER	
26/11/2025	COTELÉTRICA	20,19	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN	
26/11/2025	PIZZATTO	15,40	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR	
VALOR ACATADO MEDIANA		16,10				
AMM ELE 030		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 25MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO			M	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 25MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO	M	1,02	25,24	25,61	
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	5,10	0,04	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	31,70	1,92	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	26,45	1,60	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92984 - 06/25				TOTAL	R\$ 29,17	
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 25MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO			M	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
26/11/2025	ELETRO PAINEL	25,24	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER	
26/11/2025	COTELÉTRICA	31,75	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN	
26/11/2025	PIZZATTO	23,97	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR	
VALOR ACATADO MEDIANA		25,24				



		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>			<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div> <div> Agap ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</div>		<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA:		20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS									
AMM ELE 031		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 50MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO					M		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL									
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 50MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO		M	1,02	51,67	52,44		
21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,01	5,10	0,04		
MÃO DE OBRA									
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,08	31,70	2,63		
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,08	26,45	2,19		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92988 - 06/25						TOTAL	R\$	57,30	
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 50MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO					M		
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
26/11/2025		ELETRO PAINEL		51,67	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER		
26/11/2025		COTELÉTRICA		68,35	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN		
26/11/2025		PIZZATTO		47,60	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR		
		VALOR ACATADO MEDIANA		51,67					
AMM ELE 032		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 95MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO					M		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL									
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 95MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO		M	1,02	96,42	97,86		
21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,01	5,10	0,04		
MÃO DE OBRA									
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,12	31,70	3,89		
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,12	26,45	3,24		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92992 - 06/25						TOTAL	R\$	105,03	
COTAÇÃO		CABO DE COBRE FLEXIVEL, 95MM², 0,6/1 kV, CLASSE 4 OU 5, ANTI-CHAMA E NÃO HALOGENADO					M		
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
26/11/2025		ELETRO PAINEL		96,42	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER		
26/11/2025		COTELÉTRICA		114,00	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN		
26/11/2025		PIZZATTO		88,55	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR		
		VALOR ACATADO MEDIANA		96,42					
AMM ELE 033		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA,					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL									
39772		CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM		UN	1,00	62,99	62,99		
MÃO DE OBRA									
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,35	26,45	9,15		
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,35	31,70	10,96		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (JUNHO/25) "100556".						TOTAL	R\$	83,10	



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS					
AMM ELE 034	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	183,0200	0,75	137,26
35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,4900	13,36	6,54
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,2200	2,59	0,56
2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,0900	4,55	4,95
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8400	24,33	20,43
43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	KG	0,1000	21,79	2,17
4500	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6000	21,31	12,78
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2600	6,95	1,80
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0100	11,05	0,11
5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,1400	19,00	2,66
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	38,3000	1,06	40,59
1355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	M2	0,2300	47,84	11,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0500	8,09	0,40
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	17,9500	1,25	22,43
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	176,57	5,29
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	177,50	5,32
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,3200	8,66	37,41
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0800	21,22	1,69
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0044	21,22	0,09
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2000	130,00	26,00
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,700	24,68	140,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,260	30,54	99,56
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,760	32,23	24,49
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,160	23,81	3,80
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,690	29,85	20,59
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310	30,32	9,39
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490	26,00	12,74
				TOTAL	R\$ 650,72

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP, ABRIL/2025 COD. : 071761

AMM ELE 035	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	63,24	64,50
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	26,45	5,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	31,70	6,34
				TOTAL	R\$ 76,13

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (JUN/2025) CÓDIGO "39.04.080"



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				 <small>DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</small>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)		
					 <small>ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</small>		BDI 23,54%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA:		20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS									
AMM ELE 036		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 KV					UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES			UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
M A T E R I A L									
COTAÇÃO		ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 KV			UN	1,00	36,15	36,15	
M Ã O D E O B R A									
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,30	31,70	9,51	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,30	26,45	7,93	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "9900"							TOTAL	R\$	53,59

COTAÇÃO	ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 KV				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	32,69	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	39,13	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
26/11/2025	COTELÉTRICA	36,15	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
VALOR ACATADO MEDIANA		36,15			

AMM ELE 037	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
M A T E R I A L					
100584	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	0,20	819,33	163,86
41205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	UN	1,00	2561,70	2.561,70
				TOTAL	R\$ 2.725,56

AMM ELE 038	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CE-3-T-PR PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
M A T E R I A L					
34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	1,00	82,84	82,84
COMP-16	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	UN	2,00	18,92	37,84
430	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	10,85	10,85
421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	UN	2,00	21,12	42,24
379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	2,00	1,43	2,86
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	2,00	1,63	3,26
421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	UN	4,00	21,12	84,48
COMP-01	PERFIL "U"	UN	1,00	135,32	135,32
COMP-02	FIXADOR DE PERFIL "U"	UN	1,00	23,44	23,44
3405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	3,00	86,80	260,40
402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3,00	21,13	63,39
COMP-22	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	UN	3,00	454,04	1.362,12
COMP-04	ELO FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 6K	UN	3,00	3,63	10,89
4276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3,00	236,50	709,50
432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	6,00	15,91	95,46
429	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	1,00	21,45	21,45
433	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	21,34	21,34
COMP-06	PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV	UN	6,00	11,62	69,72
7576	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	2,00	246,48	492,96
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,68	21,22	14,42
COT-14	CABO DE ALUMÍNIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 8,7/15kv, 50MM²	M	12,00	11,60	139,20
25004	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG	KG	2,21	58,43	128,83
7581	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	1,00	6,00	6,00



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
						BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO				DATA:	20/03/2026
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000				LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS							
COMP-07	MANINLHA SAPATILHA	M	3,00	23,28	69,84		
COMP-08	CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250	KG	3,00	40,34	121,02		
11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	2,00	16,71	33,42		
COMP-09	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV 35-50mm²	M	3,00	29,18	87,54		
COMP-18	CONECTOR CUNHA- TRONCO - CABO CA - 35- 50 MM2	KG	3,00	9,07	27,21		
COMP-11	CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM	M	23,00	6,80	156,40		
980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	3,00	12,23	36,69		
COMP-10	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II	KG	1,00	6,28	6,28		
2621	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	2,00	163,48	326,96		
COMP-19	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	M	3,00	360,89	1.082,67		
2641	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	2,00	28,78	57,56		
2628	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	1,00	231,38	231,38		
2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	7,00	5,36	37,52		
92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	22,00	118,04	2.596,88		
92998	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	66,00	227,57	15.019,62		
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	267,40	267,40		
39692	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	843,75	843,75		
404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	10,00	1,84	18,40		
97889	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020	UN	1,00	796,06	796,06		
MÃO DE OBRA							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00	31,70	855,90		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00	26,45	714,15		
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00	38,63	1.043,01		
** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/15) "170470"						TOTAL	R\$ 28.248,47

** COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP/PA (OUT/15) "170470"

** FOI CONVERTIDO INSUMO "25004" DESTA COMPOSIÇÃO DE "M" PARA "KG", SENDO QUE FOI CONSIDERADO "0,147KG/M". DESTA FORMA FOI CONSIDERADO EM

COMP-01	PERFIL "U"				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	164,33	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	135,32	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
26/11/2025	COTELÉTRICA	127,71	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
VALOR ACATADO MEDIANA		135,32			

COMP-02	FIXADOR DE PERFIL "U"				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	23,44	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	21,52	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
26/11/2025	COTELÉTRICA	23,92	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
VALOR ACATADO MEDIANA		23,44			

COMP-04	ELO FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO 6K				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	COTELÉTRICA	3,77	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	3,63	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
27/11/2025	BRANEL	3,04	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
		3,63			

COMP-06	PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	COTELÉTRICA	11,26	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	13,82	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
27/11/2025	BRANEL	11,62	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
VALOR ACATADO MEDIANA		11,62			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS			

COMP-07	MANINLHA SAPATILHA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	23,28	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	COTELÉTRICA	20,14	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	24,80	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
	VALOR ACATADO MEDIANA	23,28			

COMP-08	CONECTOR DERIVAÇÃO PARA LINHA VIVA 6-250				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	40,34	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	39,45	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
26/11/2025	COTELÉTRICA	42,04	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	40,34			

COMP-09	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV 35-50mm²				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
01/12/2025	PIZZATTO	31,00	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	DIRCEU
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	22,53	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
01/12/2025	BRANEL	29,18	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	RICARDO
	VALOR ACATADO MEDIANA	29,18			

COMP-10	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - AMP TIPO II				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	5,57	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	6,28	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
26/11/2025	COTELÉTRICA	6,50	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	6,28			

COMP-11	CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4 MM				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	6,86	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
01/12/2025	COTELÉTRICA	6,80	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	MANOEL
01/12/2025	PIZZATTO	6,60	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	DIRCEU
	VALOR ACATADO MEDIANA	6,80			

COT-14	CABO DE ALUMÍNIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 8,7/15kV, 50MM²				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
01/12/2025	BRANEL	11,60	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	RICARDO
01/12/2025	PIZZATTO	11,25	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	DIRCEU
01/12/2025	COTELÉTRICA	11,77	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	MANOEL
	VALOR ACATADO MEDIANA	11,60			

COMP-16	MÃO FRANCESA PLANA 619MM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	20,18	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	18,92	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
26/11/2025	COTELÉTRICA	17,35	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	18,92			

COMP-18	CONECTOR CUNHA- TRONCO - CABO CA - 35- 50 MM2				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	9,07	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
27/11/2025	BRANEL	9,66	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	COTELÉTRICA	7,38	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	9,07			

COMP-19	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 4"				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	360,89	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
27/11/2025	PETEL	314,40	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	GUILHERME
26/11/2025	COTELÉTRICA	406,94	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	360,89			

COMP-22	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A,				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	490,00	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	340,31	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
26/11/2025	COTELÉTRICA	454,04	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
		454,04			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					BDI 23,54%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO					DATA:	20/03/2026
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000					LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
							LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA								
AMM SPDA 001		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM					UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL								
COTAÇÃO		CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	438,22	438,22		
MÃO DE OBRA								
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	31,70	47,55		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2022) CÓDIGO "11273". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE						TOTAL	R\$ 485,77	

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2022) CÓDIGO "11273". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO".

COTAÇÃO	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	438,22	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
26/11/2025	COTELÉTRICA	454,48	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
27/11/2025	PETEL	382,86	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	GUILHERME
VALOR ACATADO MEDIANA		438,22			

AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²-HASTE 5/8"				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	UN	1,00	27,61	27,61
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58	UN	0,040	148,85	5,95
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA	UN	1,000	0,80	0,80
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	31,70	2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	24,68	1,97
				TOTAL	R\$ 38,86

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2022) CÓDIGO "C3909".

COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	25,57	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
26/11/2025	COTELÉTRICA	27,61	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
27/11/2025	BRANEL	28,77	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
VALOR ACATADO MEDIANA		27,61			

COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	141,22	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
27/11/2025	BRANEL	148,85	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	ELETRO PAINEL	261,27	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER
VALOR ACATADO MEDIANA		148,85			

COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	0,67	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
26/11/2025	COTELÉTRICA	0,85	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
27/11/2025	BRANEL	0,80	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
VALOR ACATADO MEDIANA		0,80			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA

AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 150 E MOLDE TIPO "T" CABO 50mm²				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº150	UN	1,25	45,00	56,25
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²	UN	0,050	93,80	4,69
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,000	0,80	0,80
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	31,70	2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	24,68	1,97
				TOTAL	R\$ 66,24

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2022) CÓDIGO "C3909".

COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº150				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	COTELÉTRICA	47,23	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
26/11/2025	ELETRO ATIVA	45,00	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	JEAN
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	42,78	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLÍNIO
VALOR ACATADO MEDIANA		45,00			

COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	80,91	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	COTELÉTRICA	93,80	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	114,66	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
VALOR ACATADO MEDIANA		93,80			

COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	0,67	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
26/11/2025	COTELÉTRICA	0,85	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
27/11/2025	BRANEL	0,80	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
VALOR ACATADO MEDIANA		0,80			

AMM SPDA 004	MINICAPTOR DE ALUMÍNIO FIXAÇÃO HORIZONTAL - 7/8" x 1/8" x 300mm				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	MINICAPTOR DE ALUMÍNIO FIXAÇÃO HORIZONTAL - 7/8" x 1/8" x 300mm	UN	1,00	13,98	13,98
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	26,45	6,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	31,70	7,92
				TOTAL	R\$ 28,51

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM AGESUL, 06/2025 - N. 1201006040

COTAÇÃO	MINICAPTOR DE ALUMÍNIO FIXAÇÃO HORIZONTAL - 7/8" x 1/8" x 300mm				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/03/2026	MULTISEG	9,44	10.498.304/0001-84	(47) 9237-1425	multiseg.com.br
03/03/2026	SERPAL	13,98	03.938.818/0001-48	(66) 3411-9600	TONINHO
12/03/2026	PLENOBRAS	7,05	72.313.828/0001-00	(51) 2101-6800	plenobras.com.br

FRETE					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/03/2026	MULTISEG	R\$ 1,24	10.498.304/0001-84	(47) 9237-1425	multiseg.com.br
03/03/2026	SERPAL	R\$ -	03.938.818/0001-48	(66) 3411-9600	TONINHO
12/03/2026	PLENOBRAS	R\$ 7,77	72.313.828/0001-00	(51) 2101-6800	plenobras.com.br

VALOR UNITÁRIO MAIS FRETE					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/03/2026	MULTISEG	R\$ 10,68	10.498.304/0001-84	(47) 9237-1425	multiseg.com.br
03/03/2026	SERPAL	R\$ 13,98	03.938.818/0001-48	(66) 3411-9600	TONINHO
12/03/2026	PLENOBRAS	R\$ 14,82	72.313.828/0001-00	(51) 2101-6800	plenobras.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA		13,98			

	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> </div>	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026	
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%	
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA					
AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	0,33	0,06	0,01
COTAÇÃO	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" (3 METROS) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	1,00	11,46	11,45
11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	0,33	0,64	0,21
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	26,45	13,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	31,70	15,85
				TOTAL	R\$ 40,74
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM AGESUL, 06/2025 - N. 1201006045					
COTAÇÃO	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" (3 METROS) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	ELETRO PAINEL	29,60	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER
27/11/2025	BRANEL	34,38	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	35,54	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLÍNIO
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 34,38			
COTAÇÃO	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" (POR METRO) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	ELETRO PAINEL	R\$ 9,87	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER
27/11/2025	BRANEL	R\$ 11,46	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	ELÉTRICA PARANÁ	R\$ 11,85	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLÍNIO
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 11,46			
AMM SPDA 006	CAIXA SUSPensa PARA INSPEÇÃO - EM POLIPROPILENO OU PVC				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CAIXA SUSPensa PARA INSPEÇÃO - EM POLIPROPILENO OU PVC	M	1,00	21,46	21,46
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	26,45	39,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	31,70	47,55
				TOTAL	R\$ 108,68
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETM SIURB, 01/2025. CÓDIGO 9011015.					
COTAÇÃO	CAIXA SUSPensa PARA INSPEÇÃO - EM POLIPROPILENO OU PVC				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	PIZZATTO	21,46	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JUNIOR
09/02/2026	3M MATERIAIS ELÉTRICOS	22,92	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	PATRICIA
09/02/2026	ELETRO ATIVA	20,00	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	BRENDA
VALOR ACATADO MEDIANA		R\$ 21,46			
AMM SPDA 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,00	6,38	6,38
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	31,70	1,77
				TOTAL	R\$ 8,15
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (JUNHO/2025) CÓDIGO "7923". PALAVRA CHAVE: "TERMINAL DE COMPRESSÃO".					



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)									
			BDI	23,54%								
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
<table><tr><td rowspan="3">OBRA:</td><td rowspan="3">REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000</td><td>DATA:</td><td>20/03/2026</td></tr><tr><td>LEIS SOCIAIS: HORISTA</td><td>105,33%</td></tr><tr><td>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</td><td>67,83%</td></tr></table>					OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	DATA:	20/03/2026	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%	LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	DATA:	20/03/2026									
		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%									
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA												

AMM LOG 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	1,00	39,46	39,46
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	31,70	6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "10268". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.					TOTAL R\$ 50,73

AMM LOG 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,00	2,78	2,78
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060	31,70	1,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060	24,68	1,48
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/18), CÓDIGO "723", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL"					TOTAL R\$ 6,16

COTAÇÃO	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	2,04	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	MULTI PADRÃO	3,82	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
26/11/2025	COTELÉTRICA	2,78	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
VALOR ACATADO MEDIANA		2,78			

AMM LOG 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	610,00	610,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	31,70	63,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	24,68	49,36
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT2022) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.					TOTAL R\$ 722,76

COTAÇÃO	MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/11/2025	PHATRON	610,00	40.384.733/0001-91	(66) 99298-9923	MATIAS
25/11/2025	PLUG MAIS	628,94	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	FERNANDO
06/11/2025	YAKAO	562,93	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3032	ISABELLE
VALOR ACATADO MEDIANA		610,00			

AMM LOG 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	SWITCH 24P 10/100/1000	UN	1,00	698,00	698,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	31,70	63,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	24,68	49,36
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.					TOTAL R\$ 810,76

COTAÇÃO	SWITCH 24P 10/100/1000				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/11/2025	DATAPLUS	698,00	36.902.971/0001-74	(65) 2123-0990	ARISTEU
06/11/2025	PHATRON	669,99	40.384.733/0001-91	(66) 99298-9923	MATIAS
13/11/2025	ALFA INFORMÁTICA	899,99	37.560.425/0001-65	(65) 99265-5883	GUILHERME
VALOR ACATADO MEDIANA		698,00			

<div><div></div><div><div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div><div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div></div><div><div> </div><div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div></div><div><div>BDI</div><div>23,54%</div></div></div>					
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
<div><div>OBRA:REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO</div><div>DATA:20/03/2026</div><div>LOCAL:LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT.</div><div>LEIS SOCIAIS: HORISTA105,33%</div><div>CEP:78525-000</div><div>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA67,83%</div></div>					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA					
AMM LOG 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.	UN	1,00	649,91	649,91
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	31,70	31,70
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "10727". PALAVRA CHAVE: "VOICE". Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.				TOTAL	R\$ 681,61
COTAÇÃO	VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
17/11/2025	PONTO COM INFORMÁTICA	525,00	07.201.847/0001-83	(65) 3027-6677	EDMUNDO
25/11/2025	PLUG MAIS	649,91	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	FERNANDO
27/11/2025	MEDINA DISTRIBUIDORA	850,00	62.411.785/0001-42	(65) 3021-4222	RAYANE
VALOR ACATADO MEDIANA		649,91			
AMM LOG 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	UN	1,00	2494,22	2.494,22
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500	31,70	47,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500	24,68	37,02
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "00679". PALAVRA CHAVE: "PABX".				TOTAL	R\$ 2.578,79
COTAÇÃO	CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
17/11/2025	REDE LOJA	2.494,22	48.591.308/0001-85	(65) 3634-6949	EVELY
17/11/2025	PONTO COM INFORMÁTICA	3.180,00	07.201.847/0001-83	(65) 3027-6677	EDMUNDO
25/11/2025	PLUG MAIS	2.242,40	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	FERNANDO
VALOR ACATADO MEDIANA		2.494,22			
AMM LOG 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	UN	1,00	70,95	70,95
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,70	6,34
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "00520". PALAVRA CHAVE: "CABOS".				TOTAL	R\$ 77,29
COTAÇÃO	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/11/2025	PHATRON	34,00	40.384.733/0001-91	(66) 99298-9923	MATIAS
06/11/2025	YAKAO	70,95	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3032	ISABELLE
17/11/2025	PONTO COM INFORMÁTICA	72,00	07.201.847/0001-83	(65) 3027-6677	EDMUNDO
VALOR ACATADO MEDIANA		70,95			
AMM LOG 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	UN	1,00	69,99	69,99
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	31,70	31,70
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	26,45	13,22
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CÓDIGO "171056".				TOTAL	R\$ 114,91
COTAÇÃO	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/11/2025	PHATRON	79,99	40.384.733/0001-91	(66) 99298-9923	MATIAS
06/11/2025	YAKAO	65,88	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3032	ISABELLE
13/11/2025	ALFA INFORMÁTICA	69,99	37.560.425/0001-65	(65) 99265-5883	GUILHERME
VALOR ACATADO MEDIANA		69,99			



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> </div>	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026			
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%			
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA					
AMM LOG 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200 X 100MM			M	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200 X 100MM	M	1,00	77,37	77,37
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	31,70	9,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	24,68	7,40
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "3400". Obs.: A REFERÊNCIA TRATA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM METRO DO INSUMO EM QUESTÃO, QUE É VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRÊS METROS.PALAVRA CHAVE: "ELETROCALHA".					TOTAL R\$ 94,28
COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm			UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	MULTI PADRÃO	169,45	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
27/11/2025	BRANEL	251,00	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	COTELÉTRICA	232,11	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
		232,11			
COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 1000mm			M	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	MULTI PADRÃO	56,48	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
27/11/2025	BRANEL	83,67	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	COTELÉTRICA	77,37	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
		77,37			
AMM LOG 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM	UN	1,00	12,26	12,26
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,70	6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "11295". PALAVRA CHAVE: "EMENDA INTERNA".					TOTAL R\$ 23,53
COTAÇÃO	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM			UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	7,97	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	MULTI PADRÃO	12,57	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
26/11/2025	COTELÉTRICA	12,26	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	12,26			
AMM LOG 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90º			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90º	UN	1,00	46,62	46,62
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,70	6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12959". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL".					TOTAL R\$ 57,89
COTAÇÃO	CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90º			UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	MULTI PADRÃO	62,74	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
26/11/2025	COTELÉTRICA	46,62	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
27/11/2025	PETEL	33,59	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	GUILHERME
	VALOR ACATADO MEDIANA	46,62			



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div> <div> Agap ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</div>	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026	
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%	
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA					
AMM LOG 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 200 X 100 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	54,32	54,32
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,70	6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"11292". PALAVRA CHAVE: "TÊ HORIZONTAL".				TOTAL	R\$ 65,59

COTAÇÃO	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	COTELÉTRICA	52,72	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
26/11/2025	MULTI PADRÃO	62,53	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
27/11/2025	BRANEL	54,32	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
	VALOR ACATADO MEDIANA	54,32			

AMM LOG 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	36,98	36,98
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,70	6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"12958". PALAVRA CHAVE: "CURVA DE INVERSÃO".				TOTAL	R\$ 48,25

COTAÇÃO	CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	36,24	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
26/11/2025	COTELÉTRICA	36,98	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
05/12/2025	ELÉTRICA PARANÁ	44,51	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
	VALOR ACATADO MEDIANA	36,98			

AMM LOG 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	7,68	7,68
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,70	6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"12968". PALAVRA CHAVE: "SUPORTE VERTICAL".				TOTAL	R\$ 18,95

COTAÇÃO	SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2025	COTELÉTRICA	5,06	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	7,68	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
27/11/2025	BRANEL	7,69	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
	VALOR ACATADO MEDIANA	7,68			



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div> <div> Agap ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS</div>	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026			
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%			
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA					
AMM LOG 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)			M	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)	M	1,00	6,33	6,32
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	31,70	9,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	24,68	7,40
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025) "12545" - PALAVRA CHAVE: SERVIÇO : VERGALHÃO.				TOTAL	R\$ 23,23
COTAÇÃO	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)			UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	R\$ 18,98	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 18,47	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
26/11/2025	COTELÉTRICA	R\$ 28,86	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 18,98			
COTAÇÃO	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) - EQUIVALENTE PARA 1 M			M	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	R\$ 6,33	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 6,16	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
26/11/2025	COTELÉTRICA	R\$ 9,62	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 6,33			
AMM LOG 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1,00	38,48	38,48
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	31,70	3,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	24,68	2,46
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.				TOTAL	R\$ 44,11
AMM LOG 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1,00	4,10	4,10
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	31,70	3,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	24,68	2,46
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.				TOTAL	R\$ 9,73



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	 	<div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div> <div>BDI23,54%</div>		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026	
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%	
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA					
AMM LOG 018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50mm				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	1,00	24,46	24,46
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	31,70	12,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	24,68	9,87
				TOTAL	R\$ 47,01
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025) CÓDIGO "762". Obs.: A REFERÊNCIA TRATA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM METRO DO INSUMO EM QUESTÃO, QUE É VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRÊS METROS.					
COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	73,38	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	MULTI PADRÃO	73,66	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
26/11/2025	COTELÉTRICA	57,76	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
		R\$ 73,38			
COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50mm				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	R\$ 24,46	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025	MULTI PADRÃO	R\$ 24,55	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
26/11/2025	COTELÉTRICA	R\$ 19,25	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
		R\$ 24,46			
AMM LOG 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM	UN	1,00	27,80	27,80
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,70	6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	24,68	4,93
				TOTAL	R\$ 39,07
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025) "8113". PALAVRA CHAVE: "TÊ HORIZONTAL".					
COTAÇÃO	Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	BRANEL	30,41	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
27/11/2025	PETEL	22,84	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	GUILHERME
26/11/2025	COTELÉTRICA	27,80	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 27,80			
AMM LOG 020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	1,00	4,62	4,62
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,70	6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	24,68	4,93
				TOTAL	R\$ 15,89
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025)"7878". PALAVRA CHAVE: "EMENDA".					
COTAÇÃO	EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025	PETEL	2,69	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	GUILHERME
26/11/2025	MULTI PADRÃO	6,19	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
26/11/2025	COTELÉTRICA	4,62	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 4,62			



<div></div> <div><div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div><div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div></div> <div><div> </div><div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)</div></div>		BDI23,54%					
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:		20/03/2026	
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA		105,33%	
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		67,83%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA							
AMM LOG 021		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL							
COTAÇÃO		TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm		UN	1,00	2,05	2,05
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,350	31,70	11,09
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,350	24,68	8,63
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025) "8318". PALAVRA CHAVE: "TERMINAL".						TOTAL	R\$21,77
COTAÇÃO		TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm				UN	
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/11/2025		3M MATERIAIS ELETRICOS		1,75	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
26/11/2025		ELETRO PAINEL		2,45	79.125.936/0005-22	(65) 2018-0035	FAGNER
26/11/2025		COTELÉTRICA		2,05	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
VALOR ACATADO MEDIANA				R\$2,05			
AMM LOG 022		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL							
COTAÇÃO		SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm		UN	1,00	4,62	4,62
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,200	31,70	6,34
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,200	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025) "7879". PALAVRA CHAVE: "SUORTE VERTICAL".						TOTAL	R\$15,89
COTAÇÃO		SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm				UN	
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO			
27/11/2025		BRANEL		4,86	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
28/11/2025		3M MATERIAIS ELETRICOS		4,62	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	CLEBSON
26/11/2025		COTELÉTRICA		4,15	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
VALOR ACATADO MEDIANA				R\$4,62			
AMM LOG 023		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM				UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL							
COTAÇÃO		CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM		UN	1,00	24,74	24,74
MÃO DE OBRA							
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,400	31,70	12,68
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,400	24,68	9,87
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MAIO/2025) "4532". PALAVRA CHAVE: "CURVA DE INVERSÃO".						TOTAL	R\$47,29
COTAÇÃO		CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM				UN	
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2025		BRANEL		21,30	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
26/11/2025		MULTI PADRÃO		25,59	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
26/11/2025		COTELÉTRICA		24,74	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	WILLIAN
VALOR ACATADO MEDIANA				R\$24,74			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCÊNDIO
--

AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO	M	1,02	9,54	9,73
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,70	4,75
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,45	3,96
				TOTAL	R\$ 18,44

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 11855, JUNHO/2022

COTAÇÃO	CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	JER SOLUÇÕES	14,35	37.094.809/0001-30	(65) 3365-2820	GRAZIELLE
23/02/2026	VALK TUBOS	7,69	18.310.960/0002-02	(65) 3021-3803	ADRIANO
09/02/2026	CONTRA FOGO	9,54	27.244.187/0001-25	(65) 3622-3000	GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA		9,54			

AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	BOTOEIRA PARA BOMBA	UN	1,00	79,00	79,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	31,70	15,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
				TOTAL	R\$ 107,19

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 7861, JUNHO/2022

COTAÇÃO	BOTOEIRA PARA BOMBA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
23/02/2026	VALK TUBOS	79,00	18.310.960/0002-02	(65) 3021-3803	ADRIANO
07/11/2025	PETEL	77,72	22.760.075/0001-03	(65) 3634-5253	VICTOR HUGO
10/02/2026	SUPERTEC	86,00	01.184.625/0002-02	(65) 3634-2266	ELIAS
VALOR ACATADO MEDIANA		79,00			

AMM INC 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)	UN	1,00	69,00	69,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	31,70	15,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
				TOTAL	R\$ 97,19

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 7861, JUNHO/2022

COTAÇÃO	ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	CONTRA FOGO	43,45	27.244.187/0001-25	(65) 3622-3000	GABRIEL
23/02/2026	VALK TUBOS	69,00	18.310.960/0002-02	(65) 3021-3803	ADRIANO
10/02/2026	JER SOLUÇÕES	98,00	37.094.809/0001-30	(65) 3365-2820	GRAZIELLE
VALOR ACATADO MEDIANA		69,00			

AMM INC 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024	UN	1,00	60,20	60,20
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	31,70	9,19
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	26,45	7,67
				TOTAL	R\$ 77,06

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGESUL, CÓDIGO 1201002080, JANEIRO/2022

COTAÇÃO	SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2026	CONTRA FOGO	60,20	27.244.187/0001-25	(65) 3622-3000	GABRIEL
10/02/2026	SUPERTEC	42,00	01.184.625/0002-02	(65) 3634-2266	ELIAS
23/02/2026	VALK TUBOS	69,90	18.310.960/0002-02	(65) 3021-3803	ADRIANO
VALOR ACATADO MEDIANA		60,20			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCÊNDIO					
AMM INC 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	10,64	10,64
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022				TOTAL	R\$ 15,57

AMM INC 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	6,36	6,36
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022				TOTAL	R\$ 11,29

AMM INC 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END.				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END.	UN	1,00	1810,00	1.810,00
COTAÇÃO	BATERIA P/ CENTRAL DE ALARME	UN	2,00	105,00	210,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	31,70	31,70
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 8058, JUNHO/2022				TOTAL	R\$ 2.051,70

COTAÇÃO 01	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END.				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	JER SOLUÇÕES	1.593,14	37.094.809/0001-30	(65) 3365-2820	GRAZIELLE
10/02/2026	SUPERTEC	1.810,00	01.184.625/0002-02	(65) 3634-2266	ELIAS
23/02/2026	VALK TUBOS	1.899,00	18.310.960/0002-02	(65) 3021-3803	ADRIANO
	VALOR ACATADO MEDIANA	1.810,00			

COTAÇÃO 02	BATERIA P/ CENTRAL DE ALARME				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	JER SOLUÇÕES	123,18	37.094.809/0001-30	(65) 3365-2820	GRAZIELLE
10/02/2026	SUPERTEC	70,00	01.184.625/0002-02	(65) 3634-2266	ELIAS
23/02/2026	VALK TUBOS	105,00	18.310.960/0002-02	(65) 3021-3803	ADRIANO
	VALOR ACATADO MEDIANA	105,00			

AMM INC 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE	UN	1,00	4435,00	4.435,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	31,70	79,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	24,68	61,70
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 11100, JUNHO/2022				TOTAL	R\$ 4.575,95

COTAÇÃO	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/02/2026	SUPERTEC	4.435,00	01.184.625/0002-02	(65) 3634-2266	ELIAS
10/02/2026	JER SOLUÇÕES	4.891,88	37.094.809/0001-30	(65) 3365-2820	GRAZIELLE
23/02/2026	VALK TUBOS	4.399,00	18.310.960/0002-02	(65) 3021-3803	ADRIANO
	VALOR ACATADO MEDIANA	4.435,00			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)
			BDI 23,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCÊNDIO					
AMM INC 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV TRIFÁSICO 220V				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00	62,99	62,99
COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV TRIFÁSICO 220V	UN	1,00	663,51	663,51
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	31,70	63,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,68	49,36
				TOTAL	R\$ 839,26

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 7826, JUNHO/2022

COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV TRIFÁSICO 220V				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
24/02/2026	JER SOLUÇÕES	663,51	37.094.809/0001-30	(65) 3365-2820	GRAZIELLE
25/02/2026	META EXTINTORES	1.000,00	05.621.915/0001-38	(65) 3627-7389	JOÃO
09/02/2026	CONTRA FOGO	563,54	27.244.187/0001-25	(65) 3622-3000	GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA		663,51			

AMM INC 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO CASA DE BOMBA				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	12,30	12,30
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
				TOTAL	R\$ 17,23

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

AMM INC 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	19,83	19,83
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
				TOTAL	R\$ 24,76

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

AMM INC 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	UN	1,00	170,63	170,63
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	30,54	30,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,68	24,68
				TOTAL	R\$ 225,85

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 10445, JUNHO/2022

COTAÇÃO	ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
23/02/2026	VALK TUBOS	169,00	18.310.960/0002-02	(65) 3021-3803	ADRIANO
06/11/2025	CONTRA FOGO	170,63	27.244.187/0001-25	(65) 3622-3000	KAMILLA
10/02/2026	SUPERTEC	175,00	01.184.625/0002-02	(65) 3634-2266	ELIAS
VALOR ACATADO MEDIANA		170,63			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
			NÃO DESONERADO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	23,54%
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

MEMORIAL DE CALCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - HIDROSSANITÁRIO

CÁLCULO DO VOLUME DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - S.T.E.									
ITEM	QUANTIDADE	DIMENSÕES REAIS			DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*			Volume de escavação (m3)	Volume de reaterro da vala (m3)
		L (m)	C (m)	H (m)	L (m)	C (m)	H (m)		
TANQUE SÉPTICO	1	2,30	5,10	2,60	2,70	5,50	2,80	41,58	11,08
FILTRO ANAERÓBIO	1	2,30	5,30	2,45	2,70	5,70	2,65	40,78	10,92
SUMIDOURO	2	1,90	6,10	3,50	2,30	6,50	3,70	110,63	29,50
TOTAL								192,99	51,50
*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA DIMENSÃO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA									

CÁLCULO DO VOLUME DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBULAÇÃO S.T.E.							
Material	Comprimento (M)	Largura Escavação (M)	Profundidade Escavação (M)	Área do tubo r²x3,14	Volume do tubo (M³)	Escavação (M³)	Reaterro (M³)
Tubo 100 mm PVC após CI**	25,8	0,15	0,70	0,0078	0,20	2,71	2,51
TOTAL						2,71	2,50776

CÁLCULO DO VOLUME DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBULAÇÃO ALIMENTAÇÃO								
Material	Comprimento (M)	Largura Escavação (M)	Profundidade Escavação (M)	DN (m)	Área do tubo r²x3,14	Volume do tubo (M³)	Escavação (M³)	Reaterro (M³)
Tubo 40 mm PVC	5,87	0,15	0,50	0,025	0,00196	0,0115	0,44	0,43
Tubo 50 mm PVC	3,07	0,15	0,93	0,050	0,00785	0,02	0,43	0,40
TOTAL							0,869	0,833

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
			NÃO DESONERADO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	23,54%
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

MEMORIAL DE CALCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - HID ABRIGO RESIDUOS

CÁLCULO DO VOLUME DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBULAÇÃO ABRIGO DE RESÍDUOS								
Material	Comprimento (M)	Largura Escavação (M)	Profundidade Escavação (M)	DN (m)	Área do tubo r²x3,14	Volume do tubo (M³)	Escavação (M³)	Reaterro (M³)
Tubo 25 mm PVC	1,99	0,15	0,20	0,025	0,00196	0,0039	0,06	0,06
Tubo 50 mm PVC	35,68	0,15	0,20	0,050	0,00785	0,28	1,07	0,79
TOTAL							1,130	0,846

CÁLCULO DO VOLUME DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBULAÇÃO ABRIGO DE RESÍDUOS								
Material	Comprimento (M)	Largura Escavação (M)	Profundidade Escavação (M)	DN (m)	Área do tubo r²x3,14	Volume do tubo (M³)	Escavação (M³)	Reaterro (M³)
Tubo 50 mm PVC	12,06	0,15	0,20	0,050	0,00785	0,0947	0,36	0,27
Tubo 100 mm PVC após CI**	33,98	0,15	0,40	0,100	0,03140	1,07	2,04	0,97
TOTAL							2,401	1,239

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
			NÃO DESONERADO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	23,54%
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000		LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
			LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÕES

ACESSO										
SAPATAS	QUANTIDADE	DIMENSÕES REAIS		DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*		h (m)**	df (m)***	Volume de escavação (m3)	Preparo de fundo / Lastro (m2)	CONCRETO TOCO DE PILAR (m3)****
		x0 (m)	y0 (m)	x1 (m)	y1 (m)					
2XS1	2	0,60	0,65	1,00	1,05	0,40	1,50	3,15	0,78	0,33
4XS2	4	0,60	0,65	1,00	1,05	0,40	1,50	6,30	1,56	
TOTAL								9,45	2,34	0,33
*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA; **ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO; ***COTA DE ASSENTAMENTO; ****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.						EQUAÇÕES		Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df	Lastro = QUANT * x0 * y0	

PÓRTICO DE ENTRADA										
SAPATAS	QUANTIDADE	DIMENSÕES REAIS		DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*		h (m)**	df (m)***	Volume de escavação (m3)	Preparo de fundo / Lastro (m2)	CONCRETO TOCO DE PILAR (m3)****
		x0 (m)	y0 (m)	x1 (m)	y1 (m)					
2XS1	2	0,95	1,10	1,35	1,50	0,40	1,00	4,05	2,09	0,52
S3	1	1,00	1,10	1,40	1,50	0,40	1,00	2,10	1,10	
S4	1	1,00	1,40	1,40	1,80	0,40	1,00	2,52	1,40	
TOTAL								8,67	4,59	0,52
*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA; **ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO; ***COTA DE ASSENTAMENTO; ****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.						EQUAÇÕES		Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df	Lastro = QUANT * x0 * y0	

EDIFICAÇÃO AMPLIAÇÃO										
BLOCOS	QUANTIDADE	DIMENSÕES REAIS		DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*		h (m)**	df (m)***	Volume de escavação (m3)	Preparo de fundo / Lastro (m2)	CONCRETO TOCO DE PILAR (m3)****
		x0 (m)	y0 (m)	x1 (m)	y1 (m)					
2XS1	2	0,80	0,70	1,20	1,10	0,90	1,50	3,96	1,12	0,50
2XS3	2	0,80	1,00	1,20	1,40	0,80	1,50	5,04	1,60	
S4	1	0,90	1,00	1,30	1,40	0,80	1,50	2,73	0,90	
S5	1	0,90	1,10	1,30	1,50	0,80	1,50	2,92	0,99	
S6	1	1,10	1,20	1,50	1,60	0,80	1,50	3,60	1,32	
S7	1	0,80	0,90	1,20	1,30	0,80	1,50	2,34	0,72	
S8	1	0,60	0,70	1,00	1,10	0,80	1,50	1,65	0,42	
S10	1	0,90	0,80	1,30	1,20	0,80	1,50	2,34	0,72	
TOTAL								24,58	7,79	0,50
*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA; **ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO; ***COTA DE ASSENTAMENTO; ****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.						EQUAÇÕES		Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df	Lastro = QUANT * x0 * y0	

Essa documentação foi assinada por LILIAN NICOLETTI STAUB, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ALVES ANTUNES e THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://www.facil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validar/RDU8E-6TZCC-ghosl-0e6b8>



		ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 	
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			
DATA:		20/03/2026			
MEMORIAL DE CÁLCULO					
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (12HR*7DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS) VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (12HR*2DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS) ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (8HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS) MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (8HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (5HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)	1,00	UN	
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	5*2,5	12,50	M2	
2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	(3*3)- CANTEIRO DE OBRA	9,00	M2	
2.3	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	1 UND - CANTEIRO DE OBRA	1,00	UN	
2.4	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	(3*2) - CANTEIRO DE OBRA	6,00	M2	
2.5	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	(3*2) - CANTEIRO DE OBRA	6,00	M2	
2.6	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 8MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	50 M2 - CENTRAL DE MONTAGEM DE FÔRMAS E ARMAÇÃO	50,00	M2	
2.7	ANDAIME METÁLICOS - FORNECIMENTO	(7,34*1,5*1,5)*8*2 - ALTURA BARRACÃO X LARGURA ANDAIME X COMPRIMENTO ANDAIME X 8 MESES X 2 TORRES	264,24	M3XMÊS	
2.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	(74,1+40+74,1+40)*2,2	502,04	M2	
2.9	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	(6+1+6+1+6+1+6+1) - SUPORTE CAIXA DÁGUA	28,00	M	
ESCOLA					
3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	359,54 - CONFORME QUADRO PISOS A DEMOLIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 03/22	359,54	M2	
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	J8 - 2,50 CONFORME QUADRO DE JANELAS A DEMOLIR, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 03/22	2,50	M2	
3.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	(36,0+64,78+54,77+588,75+541,34) -CONFORME QUADRO DE TELHADO DEMOLIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 03/22	1.285,64	M2	
3.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	(36,0+64,78+54,77+588,75+541,34) -CONFORME QUADRO DE TELHADO DEMOLIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 03/22	1.285,64	M2	
3.7	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	9,97 M2 - CALÇADA CIMENTADA, CONFORME QUADRO PISOS A DEMOLIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 03/22	9,97	M2	
3.8	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE	831,96 M2 - CONFORME QUADRO PISOS A DEMOLIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 03/22	831,96	M2	
4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
4.1	MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	1 UND	1,00	UN	
4.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	1 UND	1,00	UN	
5.0 MOVIMENTO DE TERRA					
SAPATA					
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	24,58	M3	
5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA OU BLOCO] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA] - [VOLUME DE TOCO DO PILAR]	20,96	M3	
5.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	7,79	M2	
VIGA BALDRAME					
5.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	38,4559*(0,15+0,4)*0,3 - COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGAS BALDRAMES * (LARGURA DA VIGA + 40 CM, SENDO 20CM DE CADA LADO PARA COLOCAÇÃO DAS FÔRMAS) * 30 CM ALTURA DA VIGA	6,34	M3	
5.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO BALDRAME] - [VOLUME DE CONCRETO VIGAS BALDRAMES]	4,03	M3	
5.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	38,4559*0,15 - COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGAS BALDRAMES * LARGURA	5,76	M2	
6.0 FUNDAÇÃO					
SAPATA					
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	7,79	M2	
6.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	3,12	M3	
6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	3,12	M3	



		ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 	
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			
DATA:		20/03/2026			
MEMORIAL DE CÁLCULO					
6.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	14,00	M2	
6.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	104,90	KG	
6.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	8,40	KG	
6.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	12,50	KG	
VIGA BALDRAME					
6.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	5,76*0,05 - CONFORME PREPARO DE FUNDO DE VALA DAS VIGAS BALDRAMES * 0,05 CM DE ESPESSURA	0,28	M3	
6.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,31	M3	
6.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,31	M3	
6.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	36,53	M2	
6.12	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	74,00	KG	
6.13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	25,80	KG	
7.0 E S T R U T U R A					
VIGAS					
7.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,31	M3	
7.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,31	M3	
7.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	36,53	M2	
7.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	69,70	KG	
7.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	25,80	KG	
PILAR					
7.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,90	M3	
7.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	37,80	M2	
7.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	126,70	KG	
7.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	46,30	KG	
8.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O					
VIGA BALDRAME					
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS VIGAS BALDRAMES	36,53	M2	
9.0 A L V E N A R I A S , F E C H A M E N T O S E D I V I S Ó R I A S					
ALVENARIA					
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PAREDES REFEITÓRIO ((8+6,3+8+10,3+14,35+17,35+4,75+5+2,1+2,78+4,95+2,5+2,5)*2,7)+PLATIBANDA((8+9,35)*0,82)-PORTAS E JANELAS((7,15*2)+(1,89*1)+(1,89*7)+(0,96*4)+(3,3*2)+(2*2)+(0,48*2)) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	209,38	M2	
VERGAS E CONTRAVERGAS					
9.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	P25 - (3,34+0,3)*3 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 09/22	10,92	M	
10.0 E S Q U A D R I A S					
CONTRAMARCO					
10.1	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	J2, J3, J13, J40, J45 E J47 - ((2,4+0,4+2,4+0,4)*34)+((1,5+1+1,5+1)*1)+((3,3+1+3,3+1)*4)+((1+1,2+1+1,2)*1)+((2+1+2+1)*28)+((0,8+0,6+0,8+0,6)*4) - CONFORME QUADRO JANELAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	413,40	M	
JANELAS EM ALUMÍNIO					
10.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	J2 E J3 - (0,96*34)+(1,5*1) - CONFORME QUADRO JANELAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	34,14	M2	
10.3	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	J13, J40, J45 E J47 - (3,3*4)+(1,2*1)+(2*28)+(0,48*4) - CONFORME QUADRO JANELAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	72,32	M2	
PORTAS EM ALUMÍNIO					
10.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	P28 E P29 - (1,89*10)+(1,89*2) - CONFORME QUADRO PORTAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	22,68	M2	



<div></div>		<div>ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</div> <div>SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com</div> <div>AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT</div> <div>FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>		<div></div> <div></div>	
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			
DATA:		20/03/2026			
MEMORIAL DE CÁLCULO					
10.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	P30 - (1,32*7) - CONFORME QUADRO DE PORTAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	9,24	M2	
	PORTAS EM AÇO				
10.6	PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) (NÃO INCLUSO VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	P27 - 15 UND - CONFORME QUADRO DE PORTAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	15,00	UN	
10.7	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	P25 E P31 - (7,15*3)+(1,68*2)- CONFORME QUADRO DE PORTAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	24,81	M2	
	PORTÕES E GRADILS				
10.8	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM	PT-1 E PT-2 - (10,13*1)+(8,8*1) - CONFORME QUADRO DE PORTAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	18,93	M2	
	VIDROS				
10.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	P12 - (0,2*0,6*15) - CONFORME QUADRO DE PORTAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	1,80	M2	
11.0	COBERTURAS				
	ESTRUTURA METÁLICA				
11.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARCÃO)	10372,64+465,05 - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	10.837,69	KG	
11.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	1.186,73	M2	
11.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	38,94	KG	
	COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA				
11.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	(112,56+588,75+541,34) - CONFORME TABELA DE TELHADO CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 04/13	1.242,65	M2	
	ACESSÓRIOS COBERTURA				
11.7	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	(8,72+54,43+6+25,86+63,3+7,44+5,23+19,02) - CONFORME TABELA DE TELHADO CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 04/22	190,00	M	
12.0	REVESTIMENTO				
	PAREDE				
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	PAREDES REFEITÓRIO ((8+6,3+8+10,3+14,35+17,35+4,75+5+2,1+2,78+4,95+2,5+2,5)*2,7)-PORTAS E JANELAS((7,15*2)+(1,89*1)+(1,89*7)+(0,96*4)+(3,3*2)+(2*2)+(0,48*2)) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	195,15	M2	
12.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	PAREDES REFEITÓRIO ((8+6,3+8+10,3+14,35+17,35+4,75+5+2,1+2,78+4,95+2,5+2,5)*2,7)-PORTAS E JANELAS((7,15*2)+(1,89*1)+(1,89*7)+(0,96*4)+(3,3*2)+(2*2)+(0,48*2)) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	195,15	M2	
12.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	PLATIBANDA((8+9,35)*0,82) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	14,22	M2	
12.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	PAREDES REFEITÓRIO ((8+6,3+8+10,3+14,35+17,35+4,75+5+2,1+2,78+4,95+2,5+2,5)*2,7)-PORTAS E JANELAS((7,15*2)+(1,89*1)+(1,89*7)+(0,96*4)+(3,3*2)+(2*2)+(0,48*2)) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	195,15	M2	
12.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	PAREDES REFEITÓRIO ((8+6,3+8+10,3+14,35+17,35+4,75+5+2,1+2,78+4,95+2,5+2,5)*2,7)-PORTAS E JANELAS((7,15*2)+(1,89*1)+(1,89*7)+(0,96*4)+(3,3*2)+(2*2)+(0,48*2)) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	195,15	M2	
12.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	PLATIBANDA((8+9,35)*0,82) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	14,22	M2	
	REVESTIMENTO DE PAREDE - MADEIRA				
12.7	REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO 20X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	549,18 M2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	549,18	M2	
	REVESTIMENTO DE PAREDE				
12.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X70 CM	431,34 M2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	431,34	UN	
13.0	PISOS				
13.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL	(53,11+201,96+68,58) - CALÇADA CIMENTADA 8CM + LAJE DE CONCRETO 10 CM + LASTRO DE CONCRETO E=8CM- CONFORME QUADRO PISOS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	323,65	M2	
13.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	(53,11+201,96+68,58) - CALÇADA CIMENTADA 8CM + LAJE DE CONCRETO 10 CM + LASTRO DE CONCRETO E=8CM- CONFORME QUADRO PISOS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 05/13	323,65	M2	
13.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	201,96 M2 - CONTRAPISO PORCELANATO = LAJE DE CONCRETO 10 CM (7 CONCRETO + 5 DE LASTRO) - CONFORME QUADRO PISOS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO	201,96	M2	
13.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1351,83 M2 - LASTRO SOBRE PISO PARA REGULARIZAÇÃO PORCELANATO- CONFORME QUADRO PISOS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO	1.351,83	M2	
13.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	1351,83 M2 - LASTRO SOBRE PISO PARA REGULARIZAÇÃO PORCELANATO- CONFORME QUADRO PISOS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO	1.351,83	M2	
13.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	(53,11+68,58)*0,08 - CALÇADA CIMENTADA 8CM + LASTRO DE CONCRETO 8 CM - CONFORME QUADRO PISOS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO	9,73	M3	
14.0	FORRO				
14.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	(48,04+(13,65*2)+6,1+132,68+109,76+18,31+16,18+37,23+(6,96*2)+14,85+5,09+(2,89*2)+97,015+175,92+47,99+(47,99*6)+(48,04*2)+(48,01*3)+38,64+27,02+13,78+5,09) - CONFORME QUADRO DE AMBINETES E MATERIAIS FINAL, PROJETO ARQUITETÔNICO	1.368,74	M2	



		ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			
DATA:		20/03/2026			
MEMORIAL DE CÁLCULO					
14.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	(28,01+(19,1*2)+14,63+129,392+119,02+22,05+16,71+28,02+(10,57*2)+16,2+9,05+(6,8*2)+44,59+59,05+(28*12)+21+15,47+9,05) - SOMA DE PERIMETRO AMBIENTES - CONFORME QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAIS, PROJETO ARQUITETÔNICO	941,18	M	
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-ESCOLA				
	CONFORME PROJETO				
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-REFEITÓRIO				
	CONFORME PROJETO				
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	CONFORME PROJETO				
18.0	S P D A				
	CONFORME PROJETO				
19.0	L Ó G I C A				
	CONFORME PROJETO				
19.0	L Ó G I C A				
	CONFORME PROJETO				
21.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
	CONFORME PROJETO				
22.0	PINTURAS				
	ESQUADRIAS				
22.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	P13 - (1,89*2*2) - CONFORME QUADRO DE PORTAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHAS 05/13	7,56	M2	
22.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	P25, P27,P28, P29, P31, PT-1 E PT-2 - (7,15*2*2*3)+(1,89*2*2*15)+(1,89*2*2*10)+(1,89*2*2*2)+(1,68*2*2*2)+(10,13*2*2*1)+(8,8*2*2*1) - ÁREA PORTA X2 LADOS X2 DEMÃO X QUANTIDADE - CONFORME QUADRO DE PORTAS CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHAS 05/13	379,08	M2	
	PAREDES				
22.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	(28,01*1,43)+(11,32*2,53)+(16,2*2,53)+(28*1,43)+(28*1,43)+(28*1,43)+(28*1,43)+(28*1,43)+(28*1,43)+(28*1,43)+(28*1,43)-(1,68*1)+(1,89*3)+(1,47*2)+(2,5*4)+(1,5*2)+(0,28*1)+(0,9*1*12)+(2,5*24)+(1,5*24)) - CONFORME QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAIS FINAL, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHAS 09/22	339,68	M2	
22.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	((40,95+1,5+8+0,15+8+0,15+6+40,95+1,5+8+0,15+8+0,15+6)*3,02)+((55+6+55+6)*3,02)+((8,01+0,15+0,15+2,5+0,15+1,85+0,15+1,72+0,15+8,13+0,15+0,15+0,15+8,28+1,72+0,15+1,85+3,93+2,5+0,15+3,35+0,15)*3,02)-((1,68+(2,5*25)+(2,5*3)+(0,24*4)+(1,5*2)+(0,8*1*3)+(0,9*1*2)+(0,9*1*14)+(1,5*1)+(2,5*1)+(1,5*24))+((40,95+1,5+8+0,15+8+0,15+6+40,95+1,5+8+0,15+8+0,15+6)*0,82)+((55+6+55+6)*0,82))+((8,01+0,15+0,15+2,5+0,15+1,85+0,15+1,72+0,15+8,13+0,15+0,15+5+0,15+0,15+8,28+1,72+0,15+1,85+3,93+2,5+0,15+3,35+0,15)*0,82)+(6,4*0,6*2)+(6,12*0,6*2)	1.042,80	M2	
22.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	(72,25+6+6+72,25+8,01+18,45+5+2+17,19+6)*1,5 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	319,72	M2	
	TETO				
22.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	(48,04+(13,65*2)+6,1+132,68+109,76+18,31+16,18+37,23+(6,96*2)+14,85+5,09+(2,89*2)+97,015+175,92+47,99+(47,99*6)+(48,04*2)+(48,01*3)+38,64+27,02+13,78+5,09) - CONFORME QUADRO DE AMBINETES E MATERIAIS FINAL, PROJETO ARQUITETÔNICO	1.368,74	M2	
22.8	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	(48,04+(13,65*2)+6,1+132,68+109,76+18,31+16,18+37,23+(6,96*2)+14,85+5,09+(2,89*2)+97,015+175,92+47,99+(47,99*6)+(48,04*2)+(48,01*3)+38,64+27,02+13,78+5,09) - CONFORME QUADRO DE AMBINETES E MATERIAIS FINAL, PROJETO ARQUITETÔNICO	1.368,74	M2	
22.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	(48,04+(13,65*2)+6,1+132,68+109,76+18,31+16,18+37,23+(6,96*2)+14,85+5,09+(2,89*2)+97,015+175,92+47,99+(47,99*6)+(48,04*2)+(48,01*3)+38,64+27,02+13,78+5,09) - CONFORME QUADRO DE AMBINETES E MATERIAIS FINAL, PROJETO ARQUITETÔNICO	1.368,74	M2	
23.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				
23.1	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	(18,92+47,88+76,46+37,75+23,31+14,52) - GRAMA - CONFORME QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAL, PROJETO ARQUITETÔNICO	218,84	M2	
23.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	(18,92+47,88+76,46+37,75+23,31+14,52) - GRAMA - CONFORME QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAL, PROJETO ARQUITETÔNICO	218,84	M2	
23.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	(14+12) - IPÊ ROXO + JAMBO - CONFORME QUADRO DE VEGETAÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO	26,00	UN	
23.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	9 UND - MOREIRA BRANCA - CONFORME QUADRO DE VEGETAÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO	9,00	UN	
23.5	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	2 UND - PLAMEIRA IMPERIAL - CONFORME QUADRO DE VEGETAÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO	2,00	UN	
24.0	ACESSIBILIDADE				
24.1	MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL	1 - CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE 22/22	1,00	UN	

	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	
DATA:	20/03/2026	

MEMORIAL DE CÁLCULO

24.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM	(26+3+3+2+2+36+3+3+2+2) - CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE 22/22	82,00	UN
24.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	(2*4) - CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21/22	8,00	UN
24.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	(1*4) - CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21/22	4,00	UN
24.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	(2*4) - CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21/22	8,00	UN
24.6	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	(66,75+261,92) - CONFORME QUADRO DE PISO TÁTIL, PROJETO DE ACESSIBILIDADE - ARQUITETÔNICO	328,67	M
25.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
25.1	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO E ASSENTO EM MADEIRA, SEM ENCOSTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UND - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNOCO	8,00	UN
25.2	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM	(6,3+4,3+4,3) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNOCO	14,90	M
	TOTEM INAUGURAÇÃO			
25.3	PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	CONFORME PADRÃO SEDUC	1,42	M2
25.4	EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	CONFORME PADRÃO SEDUC	1,00	UN
25.5	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONFORME PADRÃO SEDUC	0,48	M²
	MASTRO			
25.8	BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO	CONFORME PADRÃO SEDUC	1,00	UN
25.9	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")	CONFORME PADRÃO SEDUC	3,00	UN
	QUADRO ESCOLAR DE VIDRO			
25.10	QUADRO ESCOLAR DE VIDRO TEMPERADO ESP. 6 MM, MED 2,00 X 1,10 M - 2 UND - FORECIMENTO E INSTALAÇÃO	12 UND - QUADRO DE VIDRO SALA DE AULA + SALA DE INFORMÁTICA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 02/13	12,00	UN
	LIMPEZA			
25.13	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	CONFORME QUADRO DE ÁREAS PORJETO ARQUITETÔNICO	1.514,96	M2
25.14	LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	CONFORME QUADRO DE ÁREAS PORJETO ARQUITETÔNICO	1.514,96	M2

ACESSO

26.0	MOVIMENTO DE TERRA			
	SAPATA			
26.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	9,45	M3
26.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA OU BLOCO] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA] - [VOLUME DE TOCO DO PILAR]	8,18	M3
26.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	2,34	M2
27.0	FUNDAÇÃO			
	SAPATA			
27.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	2,34	M2
27.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,94	M3
27.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,94	M3
27.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	6,00	M2
27.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	6,00	KG
27.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	41,10	KG
28.0	ESTRUTURA			
	VIGAS			
28.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,95	M3
28.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,95	M3
28.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	15,46	M2
28.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	33,50	KG
28.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	14,10	KG
	PILAR			
28.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,33+0,74	1,07	M3
28.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	5,94+13,23	19,17	M2
28.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	30,9+35,8	66,70	KG



	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	
DATA:	20/03/2026	

MEMORIAL DE CÁLCULO

28.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	7,8+15	22,80	KG
29.0	ESTRUTURA METÁLICA			
29.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARCÃO)	451,17+7,06 - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	458,23	KG
29.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	46,59	M2
29.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	6,65	KG
	COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO			
29.6	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	(112,56+588,75+541,34) - CONFORME TABELA DE TELHADO CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 04/13	28,21	M2
29.7	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	6,35 - CONFORME TABELA DE TELHADO CONSTRUIR, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 04/13	6,35	M

PÓRTICO DE ENTRADA

30.0	MOVIMENTO DE TERRA			
	SAPATA OU BLOCO			
30.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	8,67	M3
30.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA OU BLOCO] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA] - [VOLUME DE TOCO DO PILAR]	6,31	M3
30.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	4,59	M2
	VIGA BALDRAME			
30.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	1,75*(0,35+0,4)*0,5+4,5*(0,25+0,4)*0,3+1,2*(0,4+0,4)*0,5	1,85	M3
30.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO BALDRAME] - [VOLUME DE CONCRETO VIGAS BALDRAMES]	1,07	M3
30.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	1,75*0,35+4,5*0,25+1,2*0,4	2,21	M2
31.0	FUNDAÇÃO			
	SAPATA			
31.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	0,52	M2
31.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,84	M3
31.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,84	M3
31.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	6,88	M2
31.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	106,90	KG
31.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	10,00	KG
	VIGA BALDRAME			
31.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,78	M3
31.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,78	M3
31.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,59	M2
31.10	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	25,50	KG
31.11	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	10,80	KG
32.0	ESTRUTURA			
	VIGAS			
32.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,18+0,14	0,32	M3
32.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0,18+0,14	0,32	M3
32.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	1,66+1,2	2,86	M2
32.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	9,2+7,5	16,70	KG
32.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	3,6+2,6	6,20	KG
	PILAR			
32.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,52+4,07	4,59	M3
32.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	4,56+35,46	40,02	M2
32.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	49,3+152,6	201,90	KG



		ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 	
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			
DATA:		20/03/2026			
MEMORIAL DE CÁLCULO					
32.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	12,2+54,5	66,70	KG	
33.0 IMPERMEABILIZAÇÃO					
	VIGA BALDRAME				
33.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS VIGAS BALDRAMES	7,59	M2	
34.0 ESTRUTURA METÁLICA PÓRTICO					
34.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARCÃO)	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	439,17	KG	
34.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	1 DEMÃO DE FUNDO	26,47	M2	
34.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	2 DEMÃO DE PINTURA	52,94	M2	
34.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	- 1 DEMÃO DE FUNDO	8,99	KG	
35.0 ALVENARIA					
35.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	$(0,4*1,2+(1,05-0,5)*4+(0,5-0,3)*(1,2+1,05-0,5)+(2,5-0,5-0,8)*(4,8-0,3))*2$	16,86	M2	
35.2	ELEMENTO VAZADO (COGOBÓ) 40X40X7CM	3,6*1,2	4,32	M2	
36.0 REVESTIMENTO - ALVENARIA					
36.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	2*16,86	33,72	M2	
36.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	2*16,86	33,72	M2	
37.0 PINTURA - PILAR, VIGA E ALVENARIA					
37.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	$2*((0,4+0,5+0,4+0,5)*4,5)+((0,4+0,4+0,8+0,8)*4,5)+((0,3+0,3+0,25+0,25)*2,75)+((0,25+0,25+0,3+0,3)*2,5)+33,72$	66,49	M2	
37.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	$2*((0,4+0,5+0,4+0,5)*4,5)+((0,4+0,4+0,8+0,8)*4,5)+((0,3+0,3+0,25+0,25)*2,75)+((0,25+0,25+0,3+0,3)*2,5)+33,72$	66,49	M2	
37.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	$2*((0,4+0,5+0,4+0,5)*4,5)+((0,4+0,4+0,8+0,8)*4,5)+((0,3+0,3+0,25+0,25)*2,75)+((0,25+0,25+0,3+0,3)*2,5)+4,32+33,72$	75,13	M2	
38.0 LETREIRO					
38.1	INSTALAÇÃO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA 18CM	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO " GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO"	27,00	UN	
38.2	LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO "ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO"	35,00	UN	
39.0 ESQUADRIAS					
39.1	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM	PT1 - 10,13 M2 - CONFORME QUADRO PORTAS FINAIS, PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 09/22	10,13	M2	
39.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	PORTÃO X2 [DEMÃOS]	20,26	M2	
39.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	PORTÃO X2 [DEMÃOS]	20,26	M2	



		ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 	
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			
DATA:		20/03/2026			
MEMORIAL DE CÁLCULO					
MURO COM GRADIL METÁLICO					
40.0 MURO					
40.1	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL MURO		375,96	M
41.0 ESQUADRIAS					
GRADIL METÁLICO					
41.1	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	(38,17+20,4+44,98+28,03+4,61+39,78)*1,3 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 09/22		228,76	M2
41.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		228,76	M2
41.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	228,76*2 - 2 DEMÃO DE PINTURA		457,52	M2
ABRIGO DE RESÍDUOS					
RADIER					
42.1	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	(3,5+0,2)*(2,35+0,2)		9,43	M2
42.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1,32	M3
42.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1,32	M3
42.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1,87	M2
42.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		5,50	KG
42.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		127,00	KG
42.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		19,30	KG
43.0 ESTRUTURA					
VIGAS					
43.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		0,20	M3
43.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		0,20	M3
43.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		4,48	M2
43.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		11,40	KG
43.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		5,20	KG
PILAR					
43.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		0,30	M3
43.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		6,40	M2
43.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		19,40	KG
43.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		7,00	KG
LAJE MACIÇA					
43.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		0,21	M3
43.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		0,21	M3
43.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1,73	M2
43.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		5,30	KG
44.0 IMPERMEABILIZAÇÃO					
LAJE					
44.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	2,0*0,85 + 1,73		3,43	M2



	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	
DATA:	20/03/2026	

MEMORIAL DE CÁLCULO

45.0	ALVENARIAS			
	ABRIGO RESÍDUOS			
45.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	(1,15+1,15)*2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	4,60	M2
46.0	ESQUADRIAS			
	PORTAS EM ALUMÍNIO			
46.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	(2*2*2) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	8,00	M2
47.0	REVESTIMENTO			
	ABRIGO RESÍDUOS			
47.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	(1,15+1,15)*2*2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	9,20	M2
47.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	(1,15+1,15)*2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	4,60	M2
47.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	(1,15+1,15)*2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	4,60	M2
47.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	(1,15+1,15)*2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	4,60	M2
48.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
	CONFORME PROJETO			
49.0	PINTURAS			
	ABRIGO RESÍDUOS PARTE EXTERNA			
49.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	(1,15+1,15)*2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	4,60	M2
49.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	(1,15+1,15)*2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	4,60	M2
49.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	(1,15+1,15)*2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	4,60	M2
	LAJE ABRIGO DE RESÍDUOS			
49.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	(1,44*2,5*2) -CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	7,20	M2
49.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	(1,44*2,5*2) -CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	7,20	M2
49.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	(1,44*2,5*2) -CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO ABRIGO DE RESÍDUOS	7,20	M2

ABRIGO E INSTALAÇÕES DE GLP

50.0	FUNDAÇÃO			
	RADIER			
50.1	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	(2,5+0,2)*(1,4+0,2)	4,32	M2
50.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,56	M3
50.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,56	M3
50.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,25	M2
50.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	3,60	KG
50.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	52,50	KG
50.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	23,50	KG
51.0	ESTRUTURA			
	VIGAS			
51.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,14	M3
51.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,09	M2
51.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9,20	KG
51.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	3,50	KG
	PILAR			
51.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,30	M3
51.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	6,40	M2



		ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 	
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			
DATA:		20/03/2026			
MEMORIAL DE CÁLCULO					
51.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	19,40	KG	
51.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,00	KG	
	LAJE MACIÇA				
51.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,08	M3	
51.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,83	M2	
51.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,90	KG	
52.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
	LAJE				
52.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS LAJES	0,83	M2	
53.0	ALVENARIAS				
	ABRIGO				
53.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	6,72	M2	
54.0	ESQUADRIAS				
	PORTAS EM ALUMÍNIO				
54.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	2,56	M2	
55.0	REVESTIMENTO				
	ABRIGO GLP				
55.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	13,44	M2	
55.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	13,44	M2	
56.0	PINTURAS				
	ABRIGO GLP				
56.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	13,44	M2	
56.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	13,44	M2	
56.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	13,44	M2	
	LAJE ABRIGO GLP				
56.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	3,78	M2	
56.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	3,78	M2	
56.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELA SEDUC	3,78	M2	
57.0	INSTALAÇÕES GLP				
	ESCAVAÇÃO				
57.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	DISTÂNCIA ENTRE ABRIGO DE GÁS E AS CONEXÕES DA COZINHA (22,00 M) X PROFUNDIDADE A ESCAVAÇÃO (0,80M) X LARGURA DA ESCAVAÇÃO (0,40M).	9,04	M3	
57.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	80% DO VALOR DE ESCAVAÇÃO	7,23	M3	
57.3	INSTALAÇÕES				
	TAMPÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INTERIOR DO ABRIGO DE GÁS	1,00	UN	
57.4	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	COMPRIMENTO NO ABRIGO: 1,0 + 1,0 + 0,5 + 1,0 + 2,0 + COMPRIMENTO ENTERRADO: 22,00 + COMPRIMENTO NA COZINHA: 1,0	13,53	M	
57.5	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	ABRIGO DE GÁS + PONTO DE CONSUMO	4,00	UN	
57.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	ABRIGO DE GÁS	3,00	UN	
57.7	REGULADORA DE PRESSÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ABRIGO DE GÁS + PONTO DE CONSUMO	2,00	UN	
57.8	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ABRIGO DE GÁS	1,00	UN	
57.9	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	ABRIGO DE GÁS	1,00	UN	
57.10	PIG TAIL, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA ABRIGO E PONTOS DE CONSUMO NA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MANGUEIRA FLEXÍVEL: BOTIJÕES E PONTO DE CONSUMO	1,00	UN	
57.11	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	CAMINHAMENTO - ABRIGO AO PONTO DE CONSUMO	5,00	UN	
57.12	QUADRO DE INSPEÇÃO 40X50CM DE EMBUTIR PARA ABRIGO DE VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LATERAL DO ABRIGO DE GÁS	1,00	UN	
57.13	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	COMPRIMENTO DO TUBO X 0,06	0,81	M2	



		ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 	
OBRA:		REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			
LOCAL:		LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			
DATA:		20/03/2026			
MEMORIAL DE CÁLCULO					
57.14	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	CONEXÕES NO CAMINHAMENTO DO TUBODO VALOR DE ESCAVAÇÃO		2,00	UN
BASE RESERVATÓRIO					
58.0 MOVIMENTO DE TERRA					
	BLOCO				
58.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	(2+0,4)*(2+0,4)*0,6		3,45	M3
58.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			1,08	M3
58.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	1,873*1,873		4,00	M2
59.0 FUNDAÇÃO					
	BLOCOS				
59.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		4,00	M2
59.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		2,37	M3
59.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		2,37	M3
59.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		4,80	M2
59.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		15,20	KG
59.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		72,30	KG
59.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		3,90	KG
	ESTACA				
59.8	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		5,00	UN
59.9	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	5*5		25,00	M
60.0 IMPERMEABILIZAÇÃO					
60.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	2*2		4,00	M2
CISTERNA					
61.0 MOVIMENTO DE TERRA					
	SAPATA OU BLOCO				
61.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	(4,6+0,4)*(4,4+0,4)*3,96;		95,04	M3
61.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	5*4,8		24,00	M2
62.0 FUNDAÇÃO					
	PAREDES E LAJE DO FUNDO				
62.1	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		24,00	M2
62.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		19,58	M3
62.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		19,58	M3
62.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		149,19	M2
62.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		723,00	KG
62.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		684,90	KG
62.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		138,70	KG
62.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		60,00	KG



	<p>ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>	 		
<p>OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000 DATA: 20/03/2026</p>				
<p>MEMORIAL DE CÁLCULO</p>				
<p>63.0 IMPERMEABILIZAÇÃO</p>				
63.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	(4,8*4,8)*2	16,80	M2
63.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	4*(4,8*4,05)	67,68	M2







SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



CENTRAL DE PROJETOS
DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS



Agap
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO

LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000

DATA: 20/03/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
MURO COM GRADIL METÁLICO																			
40.0	MURO	273.571,42	55,00	124.350,65	25,00	-		-		-		-		-		99.480,52	20,00	497.402,59	10,92
41.0	ESQUADRIAS	-		55.625,26	80,00	-		-		-		-		-		13.906,32	20,00	69.531,58	1,53
ABRIGO DE RESÍDUOS																			
42.0	FUNDAÇÃO	-		-		5.118,52	100,00	-		-		-		-		-		5.118,52	0,11
43.0	ESTRUTURA	-		-		3.217,04	100,00	-		-		-		-		-		3.217,04	0,07
44.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		173,96	100,00	-		-		-		-		-		173,96	0,00
45.0	ALVENARIAS	-		-		612,39	100,00	-		-		-		-		-		612,39	0,01
46.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		-		-		7.067,84	100,00	7.067,84	0,16
47.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		-		-		-		1.268,49	100,00	1.268,49	0,03
48.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-		-		-		-		-		-		-		4.020,55	100,00	4.020,55	0,09
49.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		594,08	100,00	594,08	0,01
ABRIGO DE GLP - VALOR ESTIMADO																			
50.0	FUNDAÇÃO	-		-		2.094,37	100,00	-		-		-		-		-		2.094,37	0,05
51.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-		2.266,43	100,00	-		-		2.266,43	0,05
52.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-		-		-		42,09	100,00	42,09	0,00
53.0	ALVENARIAS	-		-		894,63	100,00	-		-		-		-		-		894,63	0,02
54.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		2.261,70	100,00	-		-		2.261,70	0,05
55.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		-		-		-		848,45	100,00	848,45	0,02
56.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		793,88	100,00	793,88	0,02
57.0	INSTALAÇÕES GLP	-		-		-		-		5.288,01	100,00	-		-		-		5.288,01	0,12
BASE RESERVATÓRIO																			
58.0	MOVIMENTO DE TERRA	533,20	100,00	-		-		-		-		-		-		-		533,20	0,01
59.0	FUNDAÇÃO	10.612,22	100,00	-		-		-		-		-		-		-		10.612,22	0,23
60.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	202,88	100,00	-		-		-		-		-		-		-		202,88	0,00
CISTERNA																			
61.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		1.579,42	100,00	-		-		-		-		-		1.579,42	0,03
62.0	FUNDAÇÃO	-		-		79.736,66	100,00	-		-		-		-		-		79.736,66	1,75
63.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		5.845,29	100,00	-		-		-		-		-		5.845,29	0,13
VALOR TOTAL		590.022,05	12,96	583.560,53	12,82	557.256,92	12,24	564.768,29	12,40	525.497,81	11,54	560.160,84	12,30	594.282,81	13,05	578.134,75	12,70	4.553.684,00	100,00
VALOR ACUMULADO		590.022,05	12,96	1.173.582,58	25,77	1.730.839,50	38,01	2.295.607,78	50,41	2.821.105,60	61,95	3.381.266,44	74,25	3.975.549,25	87,30	4.553.684,00	100,00	4.553.684,00	100,00

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)						
			NÃO DESONERADO						
			BDI 23,54%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO		DATA: 20/03/2026							
LOCAL: LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT.		LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%							
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%							
BDI									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL							
		(%)							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30							
1.1	AC - Administração Central	4,00							
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80							
1.3	C - Riscos	1,27							
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23							
2.0	LUCRO	7,40							
2.1	L - Lucro Operacional	7,40							
3.0	TRIBUTOS	6,65							
3.1	**ISS	3,00							
3.2	Cofins	3,00							
3.3	Pis	0,65							
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 14.973/24	0,00							
**ISS - Repassado pelo município									
Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.									
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		23,54%							
VALOR DA OBRA		R\$	4.553.684,00						
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.									
CÁLCULO DO BDI									
<div><div>BDI = $\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$</div><table><tr><td colspan="2">**ISS - Imposto Sobre Serviços</td></tr><tr><td>3,00%</td><td>ISS - Repassado pelo município</td></tr><tr><td>100%</td><td>% SOBRE MÃO DE OBRA</td></tr></table></div>				**ISS - Imposto Sobre Serviços		3,00%	ISS - Repassado pelo município	100%	% SOBRE MÃO DE OBRA
**ISS - Imposto Sobre Serviços									
3,00%	ISS - Repassado pelo município								
100%	% SOBRE MÃO DE OBRA								



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)		
			NÃO DESONERADO		
			BDI	23,54%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO			DATA:	20/03/2026
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000			LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 01/2026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,60%	Não incide	17,60%	Não incide
B2	FERIADOS	3,64%	Não incide	3,64%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,82%	0,67%	0,82%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,19%	8,33%	10,19%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,68%	0,56%	0,68%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,12%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	34,16%	9,66%	34,16%	9,66%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,51%	4,50%	5,51%	4,50%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,12%	0,14%	0,12%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	12,90%	10,54%	12,90%	10,54%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,30%	1,88%	2,30%	1,88%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,38%	0,46%	0,38%
C	TOTAL	21,31%	17,42%	21,31%	17,42%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,14%	1,76%	12,57%	3,55%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,39%	0,49%	0,40%
D	TOTAL	8,62%	2,15%	13,06%	3,95%
TOTAL (A+B+C+D)		90,89%	56,03%	105,33%	67,83%



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2026)	
			NÃO DESONERADO	
			BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA:	REFORMA ESC. MUNICIPAL SENADOR JONAS PINHEIRO	DATA:	20/03/2026	
LOCAL:	LINHA 03 - COMUNIDADE SANTO ANTONIO, SN GLEBA UNIAO. MATUPÁ - MT. CEP:78525-000	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%	
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%	
DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO				

AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:

QUANTITATIVO DE ARQUITETURA

Assinado eletronicamente por:
LILIAN NICOLETTI STAUB
CPF: 043.904.689-01
Data: 20/03/2026 15:02:43 -04:00
LILIAN NICOLETTI STAUB
Eng. Civil
CREA/MT 50866

QUANTITATIVO DE ELÉTRICA E LÓGICA, SPDA E POST TRANSFORMAÇÃO

Assinado eletronicamente por:
ALEXANDRE ALVES ANTUNES
CPF: 055.758.371-30
Data: 20/03/2026 15:11:37 -04:00
ALEXANDRE ALVES ANTUNES
Eng. Eletricista
CREA 1222797712

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

Assinado eletronicamente por:
YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
CPF: 060.598.601-09
Data: 20/03/2026 15:11:05 -04:00
YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
Eng. Civil
CREA/MT 49090

QUANTITATIVO DE HIDROSSANITÁRIO

QUANTITATIVO DE INCÊNDIO

Assinado eletronicamente por:
THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA
CPF: 022.145.421-75
Data: 20/03/2026 15:13:58 -04:00
THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA
Eng. Civil
CREA 1216515131



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RDU8E-6TZCC-GHQSL-QE6B8

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ LILIAN NICOLETTI STAUB (CPF 043.904.689-01) em 20/03/2026 16:02 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível
Autenticação	eng.lilianstaub@gmail.com (Verificado)
Login	
8TFe88QDayMGU7MGAYhEWzyCPw9W816ui84UYGKMhmc=	
SHA-256	

- ✓ YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 20/03/2026
16:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível
Autenticação	pendenciasamm@gmail.com
Email verificado	
kh2vNjQ66zqtc708tiMMngyu8YKVibeJ6HScH2eNtQA=	
SHA-256	

- ✓ ALEXANDRE ALVES ANTUNES (CPF 055.758.371-30) em 20/03/2026 16:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível
Autenticação	pendenciasamm@gmail.com
Email verificado	
oA50Qpz/1uqAJNgWXOhpqzPqoarkY2ReBhzckUNkeLc=	
SHA-256	

- ✓ THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA (CPF 022.145.421-75) em 20/03/2026 16:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,611400 Long: -55,999200
	Precisão: 50000 (metros)
Autenticação	thales_braga@outlook.com
Email verificado	
ijVHKju7/c7Hx/ByWBuIVAqyK/OWb9WcSwVzmDu3KNM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/RDU8E-6TZCC-GHQSL-QE6B8>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>