

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	
Este Estudo Técnico Preliminar – ETP, tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade para Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de letreiro identificador no Cemitério Municipal e na Casa de Velório do Município.	
ETP Nº. 16/2026	Data da Elaboração: 07/05/2026.
Secretaria/Servidor Responsável: <ul style="list-style-type: none"> ● Secretário de Obras e Serviços Urbanos ● Sidnei Astrizzi 	

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

O Município possui a necessidade de melhorar a identificação visual do Cemitério Municipal e da Casa de Velório, garantindo melhor localização, organização e acessibilidade à população que utiliza os serviços públicos nesses locais.

A ausência de letreiros adequados dificulta a visualização e identificação dos espaços, tornando necessária a contratação de empresa especializada para confecção e instalação dos referidos letreiros, proporcionando padronização e valorização dos prédios públicos municipais.

2. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram consultadas através de sites eletrônicos, outras contratações semelhantes ao objeto em tela para buscar possíveis soluções.

Também foram observados outros processos de contratações deste objeto que a própria administração realizou em anos anteriores.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

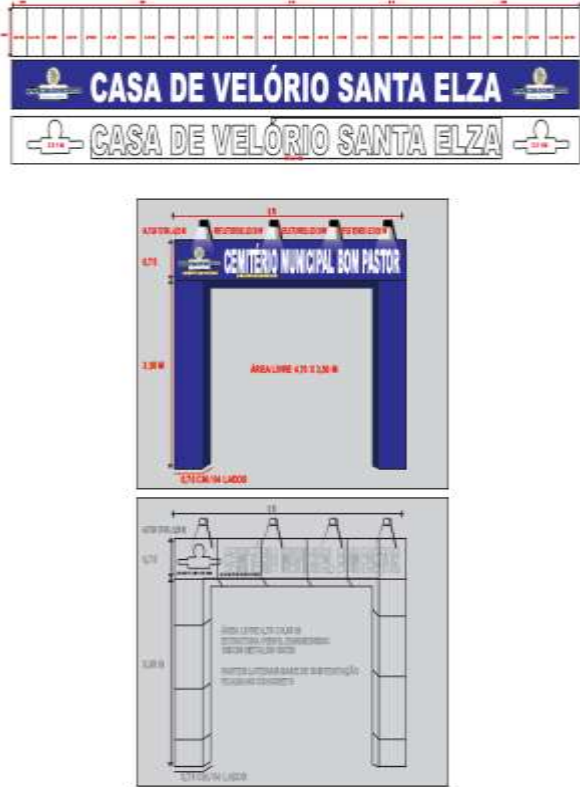
A solução consiste na contratação de empresa especializada para a confecção e instalação de letreiros de identificação para o Cemitério Municipal e Casa de Velório, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e instalação completa.

Os letreiros deverão possuir boa qualidade, resistência e durabilidade, adequados para exposição em ambiente externo, visando proporcionar melhor identificação visual, organização e padronização dos espaços públicos municipais.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Tomando como base os contratos anteriores realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e também as contratações realizadas por outros municípios, o quantitativo será de:

	Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	R\$	R\$ total

Item					
1.	<p>FACHADA- REVESTIMENTO FACHADA EM ACM AZUL BRILHO / METALON TAMANHO 22 M X 1,30 M LETREIROS EM ACM / PVC EXPANDIDO ILUMINAÇÃO LED 220 W FACE ACRILICO LEITOSO BRANCO 3MM VEDAÇÃO INTERNA SILICONE P.U SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ALUMINIO TAMANHO LETREIRO 15 M X 1 M COM DUAS LOGOMARCAS LUMINOSAS DO MUNICÍPIO TAMANHO 2M X 1 M ACM FACE EM ACRÍLICO 3 MM LUMINOSO (LED INTERNO) IMPRESSÃO DIGITAL.</p> <p>IMAGEM ILUSTRATIVA ABAIXO:</p> 	SVC	1	R\$ 32.733,33	32.733,33
2.	<p>PORTAL - ACM / EXTRUTURA PERFIL U / METALON BASE LATERAL CHUMBADA EM CONCRETO NO SOLO TAMANHO 6,19 X 4,25 ÁREA LIVRE 4,70 X 3,50 ILUMINAÇÃO REFLETORES LED (04) 20 W LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 20 MM PINTURA P.U INDUSTRIAL</p>	SVC	1	R\$ 13.326,66	R\$ 13.326,66

Desse modo, o quantitativo estipulado será suficiente para a execução total do objeto.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do preço foi baseada em contratações semelhantes de municípios Regionais sendo uma estimativa de R\$ 46.060,00 (quarenta e seis mil e sessenta reais).

6. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação em tela está alinhada ao Planejamento Municipal.

7. RESULTADOS PRETENDIDOS

Conforme justificado no item 1, a contratação representam a garantia e funcionalidade de benefícios para o município.

8. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A Administração através da Secretária Municipal de Obras e Serviços executará a utilização e solicitação dos serviços.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS

Não estão previstos impactos ambientais em decorrência da contratação e execução deste serviço.

10. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Ante o exposto, declaramos viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Aparecida do Rio Doce-Go, 07 de maio de 2026.

Gabriella de Paula Assis
Responsável pela elaboração

Sidnei Astrizzi
Secretário de Obras e Serviços Urbanos