





- | LEGENDA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | POÇO DE VISITA - PADRÃO SUDECAP |
|  | POÇO DE VISITA - EXISTENTE |
|  | SETA DE FLUXO |
|  | CURVAS DE NÍVEL |
| | REDE DE ESGOTO PROJETADA DN 200mm - PVC PEAD |
| | REDE DE ESGOTO PROJETADA DN 200mm - Fofo |
| | REDE DE ESGOTO EXISTENTE DN 300mm - PVC PEAD |
| | TRELIÇA METÁLICA |



NOTAS

- 1 - COTAS E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO (EXCETO QUANDO INDICADO), DECLIVIDADE EM %
- 2 - PODERÃO OCORRER AJUSTES EM CAMPO SE NECESSÁRIO À EXECUÇÃO, DESDE QUE RESPEITADAS A INCLINAÇÃO E DIÂMETRO DAS REDES.
- 3 - O NÍVEL DE IMPLANTAÇÃO DOS PVS FORAM DEFINIDOS COM BASE NO TERRENO EXISTENTE.
- 4 - PARA EXECUÇÃO DAS VALAS, DEVERÃO SER ADOTADAS SOLUÇÕES COMPATÍVEIS COM AS CONDIÇÕES LOCAIS DO TERRENO
- 5 - PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER OBSERVADAS AS NORMAS NBR 7367 E NBR 9814 DA ABNT.
- 6 - PARA DETALHE DOS TIPOS DE PVS PADRÃO COPASA PV-062 VER DES. ESPECÍFICO.
PRJ-167006-EXE-SAN-0303-REV00.
- 7 - OS PVS AEREOIS SERÃO DO TIPO 02, ID 800 mm CONFORME NBR 16085/2020.
- 8 - NO TRECHO ENTRE OS PVS 6A E 6B, ESTÁ PREVISTA UMA INTERVENÇÃO COM ESTRUTURAS METÁLICAS NA TRAVESSA.
- 9 - PARA MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER PROJETOS ESPECÍFICOS.
- 10 - O ESOTO COLETADO SERÁ LANÇADO EM UM PVS EXISTENTE (PVE) CONFORME INDICADO EM PERFIL.
- 11 - OS DADOS DO TERRENO E DO PVE FORAM PASSADOS PELO CLIENTE.
- 12 - OS POÇOS DE VISITA PVA4 E PVA 4 DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS, E SUAS COTAS DE FUNDO AJUSTADAS PARA ATENDER À COTA NECESSÁRIA DO PVA6

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSIONAL INICIAL	B	INY	MON	03/06/2025
TIPOS DE EMISSÃO	A - PRELIMINAR B - P/ APROVAÇÃO C - P/ CONHECIMENTO	D - APROVADO E - P/ CONSTRUÇÃO F - "AS BUILT"	G - CANCELADO		

METAVERS 
CONSÓRCIO

METAVERSO CONSÓRCIOS
AV. BARÃO HOMEM DE MELO, N° 3280 - NOVA GRANADA
BELO HORIZONTE-MG - CEP.: 30.494-080
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920

REALIZAÇÃO:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RUA CAMPOS N°99 - CENTRO - SETE LAGOAS - MG - CEP: 35.709-010
Tel: (31)2106-0100


SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MATA GRANDE

MATA GRANDE, SETE LAGOAS - MG

PROJETO DE SANEAMENTO

AUTORIA DO PROJETO

| CONTRATANTE DO PROJETO:


JULIANA GONÇALVES
OLIVEIRA

MAURÍCIO OTÁVIO NERI
DINIZ

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA:
JUNHO/2025

ESCALA:
INDICADA

CÓDIGO:
PRJ-SAN


TÍTULO DOS DESENHOS:

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROJETO DE TRAVESSIA MATA GRANDE, SETE LAGOAS/MG
PLANTA E PERFIL

PRANCHA: 01/03

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS:

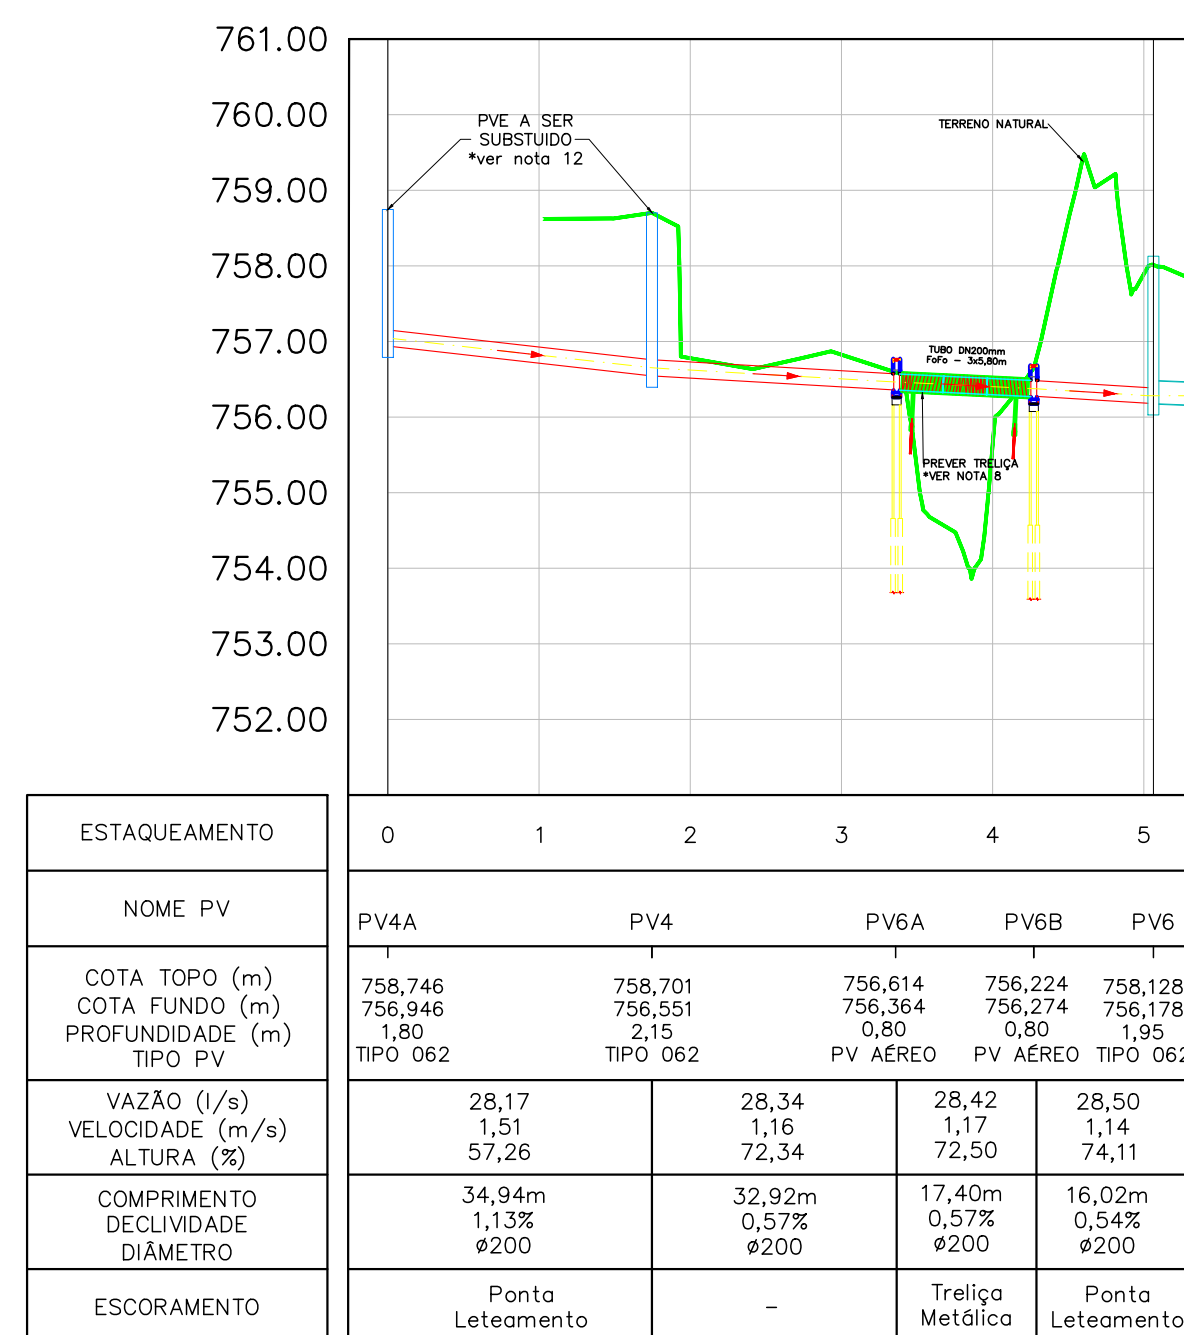

PERFIL LONGITUDINAL
ESC - H=1:1000 / V=1:100