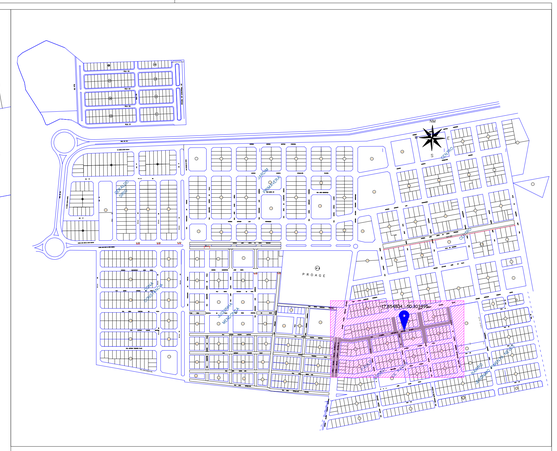

PLANTA DE SITUAÇÃO

NOTAS:

1) O TRECHO DO PAVIMENTO A SER RECAPEADO DEVERÁ SER LIMPO COM AUXILIO DE MINI CARREGADEIRA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA.

2) O TRECHO DEVERÁ TER PINTURA DE LIGAÇÃO EXECUTADA EM TODA A EXTENSÃO DA VIA, GARANTINDO A ADERÊNCIA DO PAVIMENTO ANTIGO AO NOVO PAVIMENTO.

3) O EXECUTOR DEVERÁ GARANTIR A TAXA DE LIGANTE ESPECIFICADA EM MEMORIAL DESCRITIVO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO.

4) CASO A EXECUÇÃO SEJA REALIZADA COM ESPALHAMENTO POR MOTONIVELADORA, A MASSA DE LAMA ASFÁLTICA DEVERÁ SER DESCARREGADA EM PISTA, EM MONTES QUE FACILITAM O ESPALHAMENTO DE FORMA A NÃO SEGREGAR A MISTURA.

5) A CAMADA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DEVERÁ TER ESPESSURA MÉDIA DE MÉDIA 2,50 CM.

6) A EMULSÃO ASFÁLTICA DEVERÁ GARANTIR AS CARACTERISTICAS DE NORMA DNER-EM 369/97.

7) OS INSUMOS DA MISTURA ASFÁLTICA DEVERÃO TER OS ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO APROVADOS ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO.

8) A CAMADA RECEM ACABADA PODERÁ SER ABERTA IMEDIATAMENTE AO TRAFEGO DESDE QUE NÃO OBSERVADA NENHUMA DEFORMAÇÃO OU DESAGREGAÇÃO APÓS A EXECUÇÃO DA COMPACTAÇÃO.

9) TODAS AS VIAS DESTINADAS À EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO AS DEVERÃO CONTAR COM SARJETAS E MEIO-FIO PARA GARANTIA DE FUNCIONALIDADE DA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PAULO OSÓRIO

esc.: 1:500

CONVÊNIO 928787/2022

QUADRO DE RUAS

RUA	INÍCIO	FINAL	LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA TOTAL (A)	ÁREA DE SARJETA (B)	ÁREA FINAL (A-B)
Rua Audário Esteves de Menezes	Av. Jerônimo Pimenta Neves	Rua Lucineide V. R. Barbosa	6,90	55,00	379,50	16,50	363,00
Rua Lucineide V. R. Barbosa	Rua Audário Esteves de Menezes	Av. Arlinda T. Mendonça	6,90	324,40	2238,36	86,87	2151,49
Rua Evilásio Pereira Monteiro	Rua Lucineide V. R. Barbosa	Rua Antônio Teodoro Filho	6,80	47,00	319,60	14,10	305,50
Rua Eduardo V. da Costa	Av. Jerônimo Pimenta Neves	Rua Lucineide V. R. Barbosa	9,70	47,60	461,72	14,28	447,44
Rua Eduardo V. da Costa	Rua Lucineide V. R. Barbosa	Rua Antônio Teodoro Filho	9,20	47,00	432,40	14,10	418,30
Rua Geraldo Batista de Araújo	Av. Jerônimo Pimenta Neves	Rua Lucineide V. R. Barbosa	10,50	47,60	499,80	14,28	485,52
Rua Geraldo Batista de Araújo	Rua Lucineide V. R. Barbosa	Rua Antônio Teodoro Filho	9,60	47,00	451,20	14,10	437,10
Av. Arlinda T. Mendonça I	Rua Antônio V. Martins	Rua João Alves Pinto	115,00	6,80	782,00	26,52	755,48
Av. Arlinda T. Mendonça II	Rua João Alves Pinto	Rua Antônio V. Martins	115,00	6,80	782,00	23,59	758,41
				TOTAL:	6346,58	224,34	6122,24

QUADRO DE RUAS A SEREM RECAPEADAS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RECAPEAMENTO PAULO OSÓRIO

MUNICIPIO DE TURVELÂNDIA

FC engenharia & consultoria

ENGENHARIA & CONSULTORIA EIRELI - ME
CNPJ: 26.435.399/0001-27
RUA C 236, S/N, QUADRA 552, LOTE 11, SALA 01 | CEP: 74.290-130 GOIÂNIA - GO

ARTHUR CEZAR VIEIRA TAVEIRA:04098814160
Assinado digitalmente por ARTHUR CEZAR VIEIRA TAVEIRA:04098814160
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Pessoa Física, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=ARTHUR CEZAR VIEIRA TAVEIRA:04098814160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.27 09:21:54-03'00'
PROJETO APROVADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
EM: __/__/2024

PROPRIETÁRIO: OSELIA LUCIA DE CARVALHO ALVES:62114751104
Assinado de forma digital por OSELIA LUCIA DE CARVALHO ALVES:62114751104
Dados: 2024.08.27 09:21:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA - GO
CNPJ: 25.107.657/0001-83

AUTOR DO PROJETO: VINICIUS HIPÓLITO DA CUNHA OLIVEIRA/5721414120
Assinado digitalmente por VINICIUS HIPÓLITO DA CUNHA OLIVEIRA:57214141420
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Presencial, OU=Videoconferência, OU=VINICIUS HIPÓLITO DA CUNHA OLIVEIRA:57214141420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.27 09:21:54-03'00'
ENG.CIVIL VINÍCIUS HIPÓLITO DA CUNHA OLIVEIRA
CREA: 1020411635/D - GO

ENDEREÇO:
AV. JOSÉ MÁRIO DA COSTA REZENDE, Nº13, CENTRO, TURVELÂNDIA-GO
CEP: 75970-000

OBRA: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA

ENDEREÇO: SETOR PAULO OSÓRIO - TURVELÂNDIA-GO

CONTEÚDO:
- PLANTA DE SITUAÇÃO
- PLANTA ILUMINADA
- QUADRO DE RUAS

COORDENADAS: -17.954604, -50.303495

Nº DO CONTRATO: 928787/2022

Nº DO ART: XXXXX

ÁREAS:	Nº DE PAVIMENTOS:	ESCALA:	FOLHA:
ÁREA DO TERRENO: -	ÚNICO	INDICADA	1 /3
ÁREA CONSTRUÍDA: 6346,58m²	DATA: AGOSTO/ 2024	REVISÃO: 01	