



COZINHA

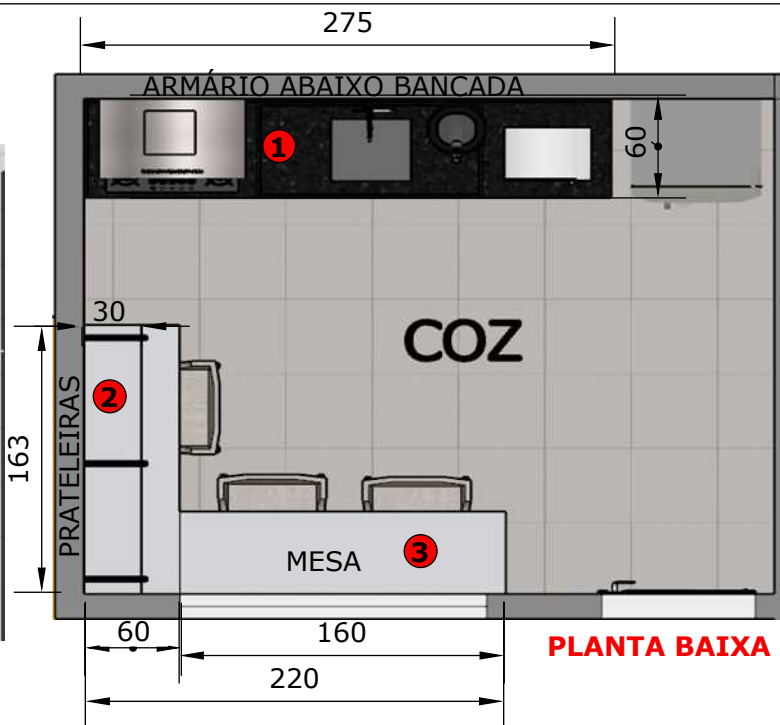

1 PRATELEIRA INTERNA

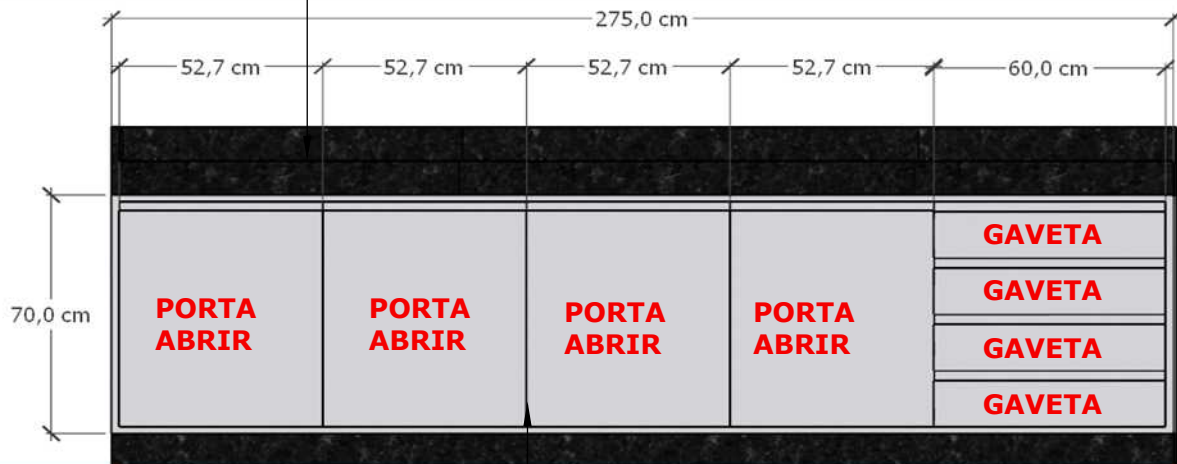

MÓVEL 1

PROFUNDIDADE DO MÓVEL 60CM

- MDF PRATA ESSENCIAL (DURATEX)
- MDF ÉBANO TEXTURIZADO (DURATEX)
- PUXADORES CAVA 45°



MODELO PUXADOR

PLANTA CHAVE
PAVIMENTO
TÉRREO

OBSERVAÇÕES GERAIS

- MARCENEIRO CONFERIR TODAS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE FABRICAR OS MÓVEIS;
- QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM DA AUTORA DO PROJETO, SOLICITAR CONTATO COM EDER;
- TODAS DIMENSÕES ESTÃO EM CM

AGOSTO 2023



DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO

AMBIENTE: COZINHA (TÉRREO)
CLIENTE: IMPREMA ARAXÁ
ENDEREÇO: R. DR. FRANKLIN DE CASTRO 160, CENTRO - ARAXÁ MG
FOLHA: 01/02

SEGUIR TODAS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:

- 1 - TODAS AS MESAS DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM;
- 2 - TODAS OS APARADORES, DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM E PUXADOR CAVA 45° VERTICAL.
- 3 -TODOS ARMÁRIOS ALTOS DEVERÃO CONTER BASE DE 10 CM EM MDF E PUXADOR CAVA 45° DE CANTO E PRATELEIRAS INTERNAS;
- 4 - OS GAVETEIROS DEVERÃO SER TODOS IGUAIS, COM TAMPONAMENTO 3CM, 4 RODÍZIOS E TRANCA NA PRIMEIRA GRAVETA, PUXADOR CAVA 45°.

- 5 - TODAS AS PRATELEIRAS COM ESTRUTURA DE METALON DEVERÃO SER DE 3CM DE ESPESSURA E METALONS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR PRETA, ESPESSURA DA BARRA 3X3;
- 6 - OS PASSA CABOS ESTÃO PREVISTOS EM TODAS MESAS, MAS ANTES DE FURAR CONFIRMAR COM CADA PESSOA QUE IRÁ FICAR NA SALA, SE VAI QUERER O FURO REALMENTE NESTE LUGAR (FURAR PASSA CABOS NO LOCAL)