



SALA ARLEI

**FABRICAR 1 MÓVEL ALTO
135X270X55 (LxAxP)**



**FABRICAR 1 MÓVEL
ALTO 85X55X270(LxPxA)**

**FABRICAR 1 APARADOR
130X55X90 (LxPxA)**

MÓVEL 3

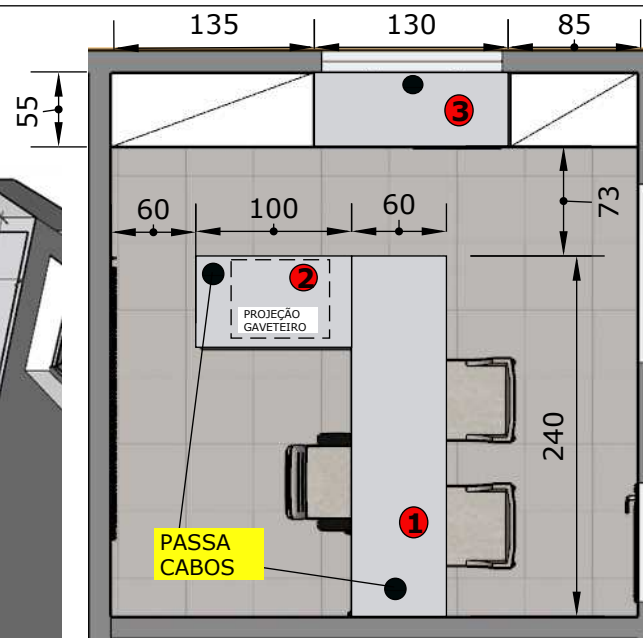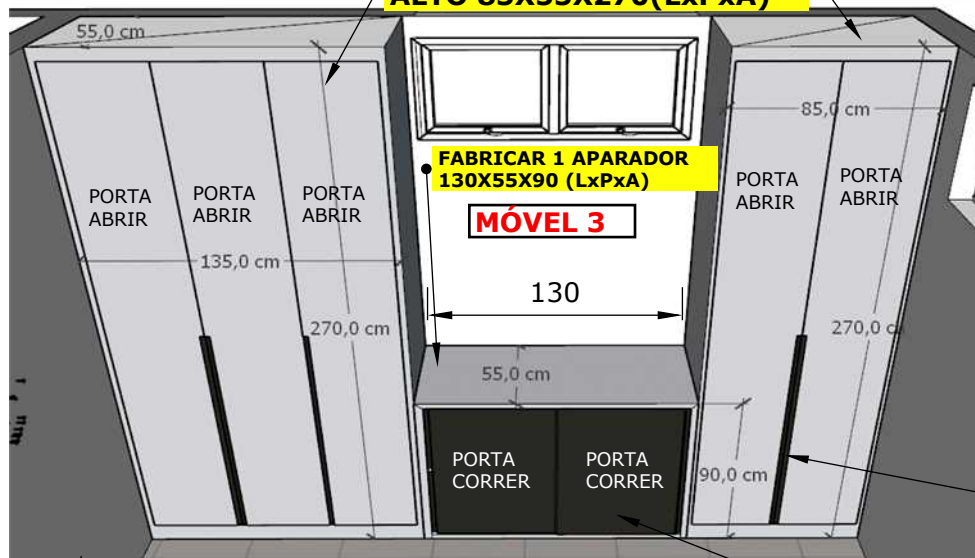

PLANTA BAIXA

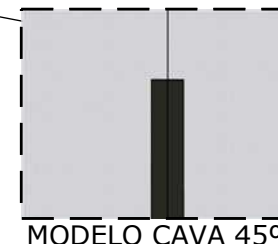

MODELO CAVA 45°

**- MDF PRATA ESSENCIAL
(DURATEX)**
**- MDF ÉBANO TEXTURIZADO
(DURATEX)**

VISTA INTERNA



**PLANTA CHAVE
1 PAVIMENTO**

OBSERVAÇÕES GERAIS

- MARCENEIRO CONFERIR TODAS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE FABRICAR OS MÓVEIS;

-QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A AUTORA DO PROJETO, SOLICITAR CONTATO COM EDER;

-TODAS DIMENSÕES ESTÃO EM CM;

AGOSTO 2023



DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO

SEGUIR TODAS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:

- 1 - TODAS AS MESAS DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM;
- 2 - TODAS OS APARADORES, DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM E PUXADOR CAVA 45° VERTICAL.
- 3 -TODOS ARMÁRIOS ALTOS DEVERÃO CONTER BASE DE 10 CM EM MDF E PUXADOR CAVA 45° DE CANTO E PRATELEIRAS INTERNAS;
- 4 - OS GAVETEIROS DEVERÃO SER TODOS IGUAIS, COM TAMPONAMENTO 3CM, 4 RODÍZIOS E TRANCA NA PRIMEIRA GRAVETA, PUXADOR CAVA 45°.

- 5 - TODAS AS PRATELEIRAS COM ESTRUTURA DE METALON DEVERÃO SER DE 3CM DE ESPESSURA E METALONS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR PRETA, ESPESSURA DA BARRA 3X3;
- 6 - OS PASSA CABOS ESTÃO PREVISTOS EM TODAS MESAS, MAS ANTES DE FURAR CONFIRMAR COM CADA PESSOA QUE IRÁ FICAR NA SALA, SE VAI QUERER O FURO REALMENTE NESTE LUGAR (FURAR PASSA CABOS NO LOCAL)

AMBIENTE: SALA ARLEI (1 PAV)

CLIENTE: IMPREMA ARAXÁ

ENDEREÇO: R. DR. FRANKLIN DE CASTRO 160, CENTRO - ARAXÁ MG

FOLHA: 02/02