


SALA ROGÉRIO


FABRICAR 1 MÓVEL
ALTO 100X270X55
(LxAxP)

FABRICAR 1
APARADOR
150X90X55
(LxAxP)


MÓVEL 3

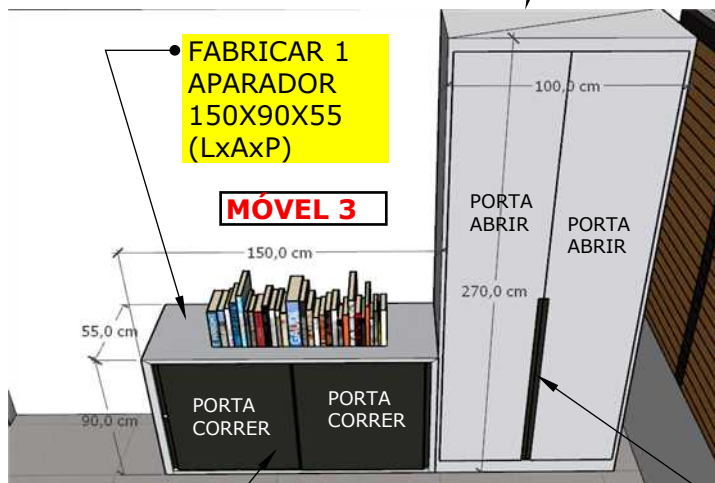

MODELO
CAVA
45°
VERTICAL

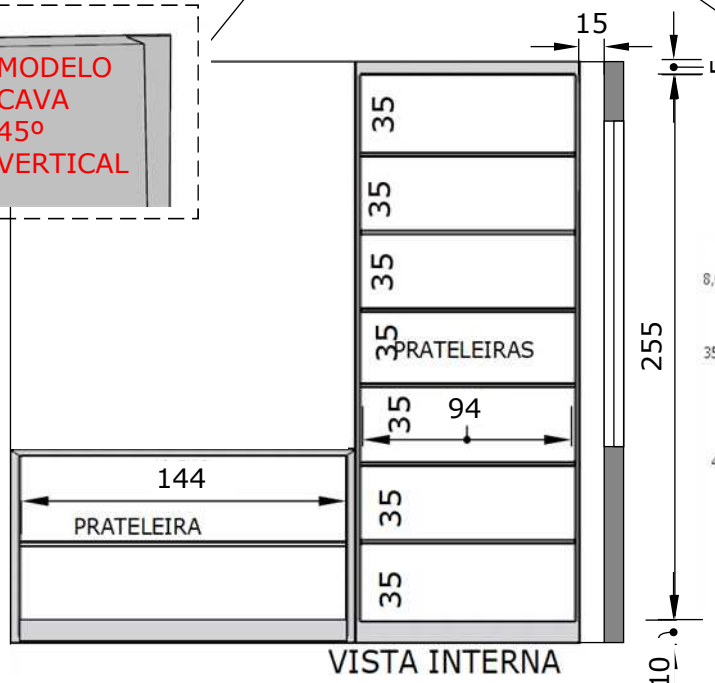

MODELO CAVA 45°




3 ESTRUTURAS
DE METALON
3X3 PRETO



PLANTA BAIXA

MÓVEL 4

3 PRATELEIRAS
180X30 (LxP)
COM 3CM DE
EXPESSURA

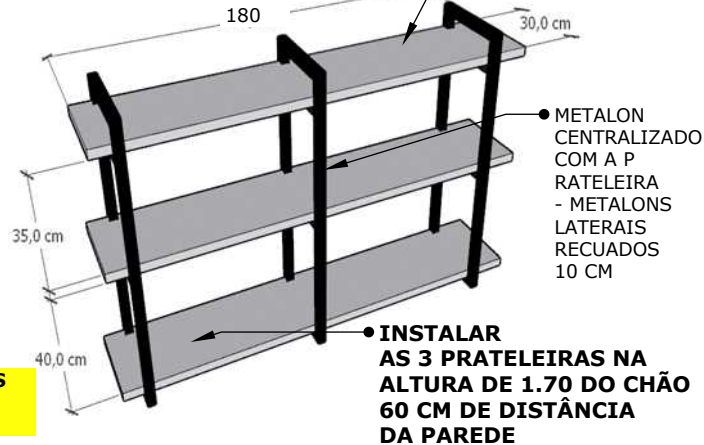

METALON
CENTRALIZADO
COM A P
RATELEIRA
- METALONS
LATERAIS
RECUADOS
10 CM

INSTALAR
AS 3 PRATELEIRAS NA
ALTURA DE 1.70 DO CHÃO
60 CM DE DISTÂNCIA
DA PAREDE



PLANTA CHAVE
1 PAVIMENTO

****OBSERVAÇÕES GERAIS****

- MARCENEIRO CONFERIR TODAS
MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE FABRICAR
OS MÓVEIS;

-QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO
COM A AUTORA DO PROJETO, SOLICITAR
CONTATO COM EDER;

-TODAS DIMENSÕES ESTÃO EM CM;

AGOSTO 2023



DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO

SEGUIR TODAS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:

- 1 - TODAS AS MESAS DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM;
- 2 - TODAS OS APARADORES, DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM E PUXADOR CAVA 45° VERTICAL.
- 3 -TODOS ARMÁRIOS ALTOS DEVERÃO CONTER BASE DE 10 CM EM MDF E PUXADOR CAVA 45° DE CANTO E PRATELEIRAS INTERNAS;
- 4 - OS GAVETEIROS DEVERÃO SER TODOS IGUAIS, COM TAMPONAMENTO 3CM, 4 RODÍZIOS E TRANCA NA PRIMEIRA GRAVETA, PUXADOR CAVA 45°.

- 5 - TODAS AS PRATELEIRAS COM ESTRUTURA DE METALON DEVERÃO SER DE 3CM DE EXPESSURA E METALONS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR PRETA, ESPESSURA DA BARRA 3X3;
- 6 - OS PASSA CABOS ESTÃO PREVISTOS EM TODAS MESAS, MAS ANTES DE FURAR CONFIRMAR COM CADA PESSOA QUE IRÁ FICAR NA SALA, SE VAI QUERER O FURO REALMENTE NESTE LUGAR (FURAR PASSA CABOS NO LOCAL)

AMBIENTE: S. ROGÉRIO (1 PAV)

CLIENTE: IMPREMA ARAXÁ

ENDEREÇO: R. DR. FRANKLIN
DE CASTRO 160,
CENTRO - ARAXÁ MG

FOLHA: 02/02