
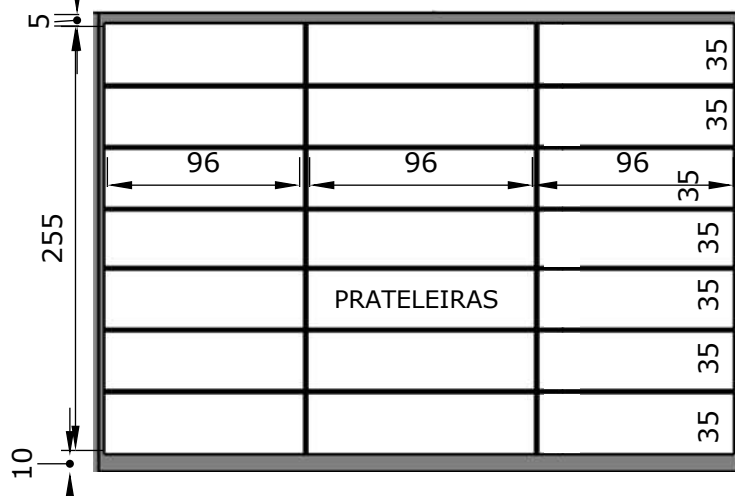



SALA NATÁLIA

MÓVEL 3


- FABRICAR 1 ARMÁRIO ALTO 350X55X270 (LxPxA)
- PUXADOR CAVA 45° EM CADA PORTA COM FITA EM MDF EBANO TEXTURIZADO

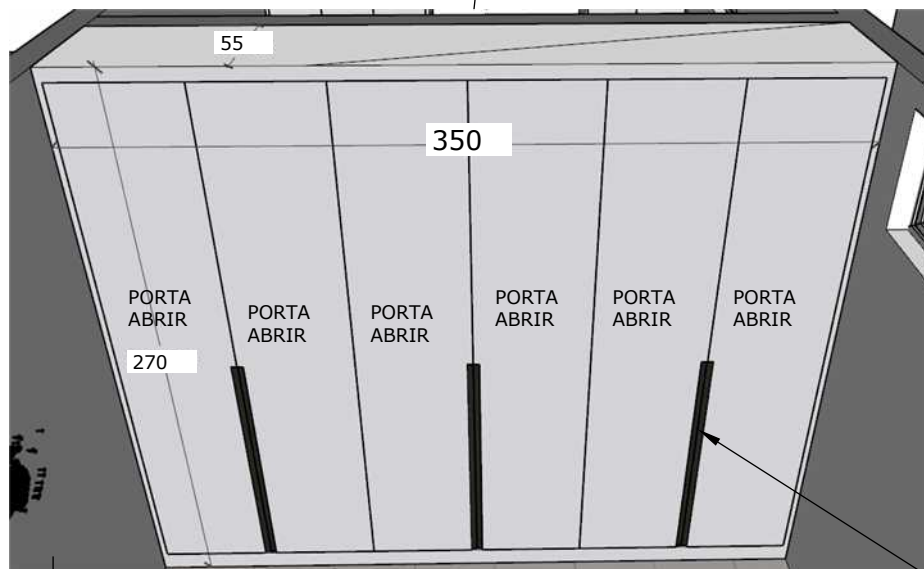

VISTA INTERNA

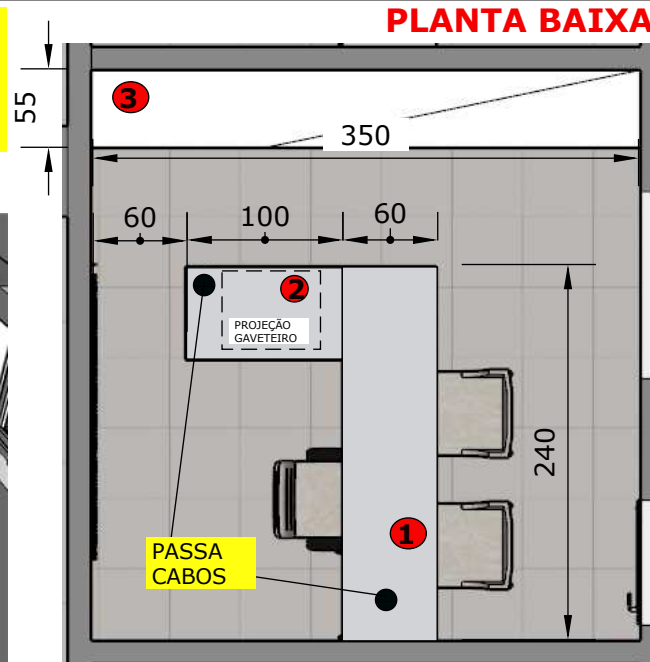

MODELO CAVA 45°



- MDF PRATA ESSENCIAL (DURATEX)
- MDF ÉBANO TEXTURIZADO (DURATEX)

PLANTA BAIXA



PLANTA CHAVE
1 PAVIMENTO

OBSERVAÇÕES GERAIS

- MARCENEIRO CONFERIR TODAS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE FABRICAR OS MÓVEIS;

- QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A AUTORA DO PROJETO, SOLICITAR CONTATO COM EDER;

- TODAS DIMENSÕES ESTÃO EM CM;

AGOSTO 2023



DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO

SEGUIR TODAS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:

- 1 - TODAS AS MESAS DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM;
- 2 - TODAS OS APARADORES, DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM E PUXADOR CAVA 45° VERTICAL.
- 3 - TODOS ARMÁRIOS ALTOS DEVERÃO CONTER BASE DE 10 CM EM MDF E PUXADOR CAVA 45° DE CANTO E PRATELEIRAS INTERNAS;
- 4 - OS GAVETEIROS DEVERÃO SER TODOS IGUAIS, COM TAMPONAMENTO 3CM, 4 RODÍZIOS E TRANCA NA PRIMEIRA GRAVETA, PUXADOR CAVA 45°.

- 5 - TODAS AS PRATELEIRAS COM ESTRUTURA DE METALON DEVERÃO SER DE 3CM DE EXPESSURA E METALONS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR PRETA, ESPESSURA DA BARRA 3X3;
- 6 - OS PASSA CABOS ESTÃO PREVISTOS EM TODAS MESAS, MAS ANTES DE FURAR CONFIRMAR COM CADA PESSOA QUE IRÁ FICAR NA SALA, SE VAI QUERER O FURO REALMENTE NESTE LUGAR (FURAR PASSA CABOS NO LOCAL)

AMBIENTE: S. NATÁLIA (1 PAV)

CLIENTE: IMPREMA ARAXÁ

ENDEREÇO: R. DR. FRANKLIN DE CASTRO 160, CENTRO - ARAXÁ MG

FOLHA: 02/02