
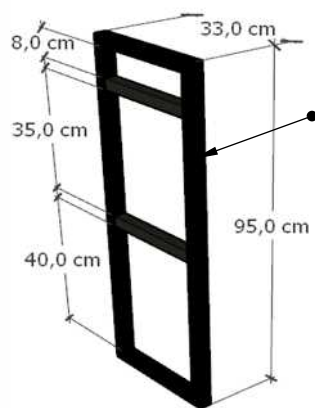


SALA KÊNIA


MÓVEL 4

3 PRATELEIRAS
240X30 (LxP)
COM 3CM DE
EXPESSURA

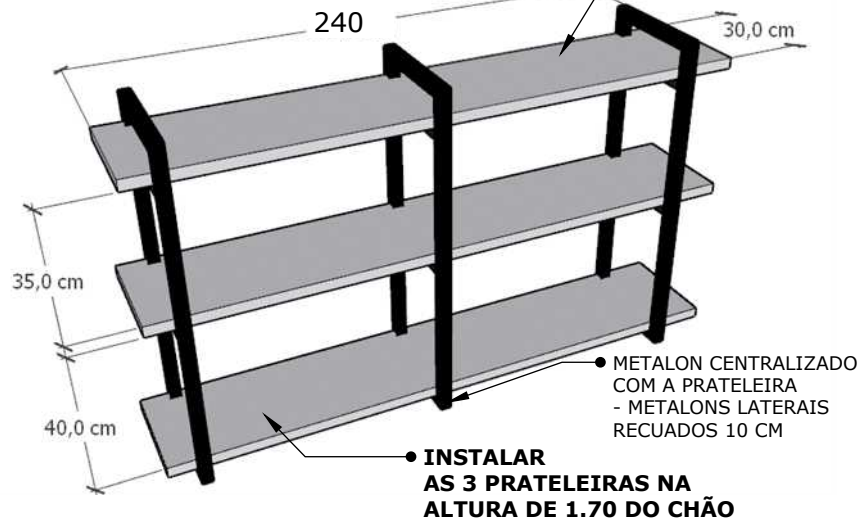



3 ESTRUTURAS
DE METALON
3X3
PINTADAS
NA COR
PRETA

- MDF PRATA ESSENCIAL
(DURATEX)
- MDF ÉBANO
TEXTURIZADO
(DURATEX)



MÓVEL 3

FABRICAR 1 APARADOR
350X55X75 (LxPxA)

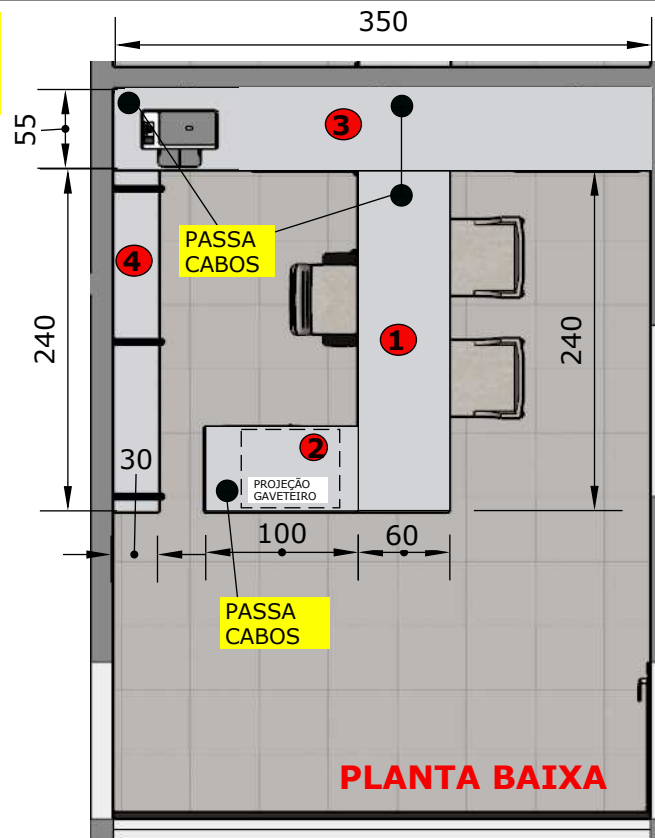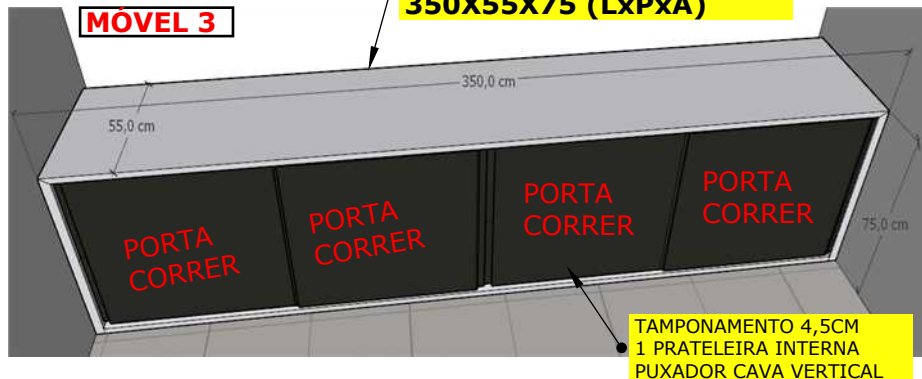

PLANTA CHAVE
1 PAVIMENTO

OBSERVAÇÕES GERAIS

- MARCENEIRO CONFERIR TODAS
MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE FABRICAR
OS MÓVEIS;

-QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO
COM A AUTORA DO PROJETO, SOLICITAR
CONTATO COM EDER;

-TODAS DIMENSÕES ESTÃO EM CM;

AGOSTO 2023



DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO

SEGUIR TODAS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:

1 - TODAS AS MESAS DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM;
2 - TODAS OS APARADORES, DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM E PUXADOR CAVA 45° VERTICAL.
3 -TODOS ARMÁRIOS ALTOS DEVERÃO CONTER BASE DE 10 CM EM MDF E PUXADOR CAVA 45° DE CANTO E PRATELEIRAS INTERNAS;
4 - OS GAVETEIROS DEVERÃO SER TODOS IGUAIS, COM TAMPONAMENTO 3CM, 4 RODÍZIOS E TRANCA NA PRIMEIRA GRAVETA, PUXADOR CAVA 45°.

5 - TODAS AS PRATELEIRAS COM ESTRUTURA DE METALON DEVERÃO SER DE 3CM DE EXPESSURA E METALONS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR PRETA, ESPESSURA DA BARRA 3X3;
6 - OS PASSA CABOS ESTÃO PREVISTOS EM TODAS MESAS, MAS ANTES DE FURAR CONFIRMAR COM CADA PESSOA QUE IRÁ FICAR NA SALA, SE VAI QUERER O FURO REALMENTE NESTE LUGAR (FURAR PASSA CABOS NO LOCAL)

AMBIENTE: SALA KÊNIA (1 PAV)

CLIENTE: IMPREMA ARAXÁ

ENDEREÇO: R. DR. FRANKLIN
DE CASTRO 160,
CENTRO - ARAXÁ MG

FOLHA: 02/02