


SALA CONSELHEIROS

MÓVEL 2


**FABRICAR
1 GAVETEIRO
50x45x65 (LxPxA)**

- 4 RODÍZIOS
- PUXADOR CAVA 45°
- TRANCA NA 1ª GAVETA
- TAMPONAMENTO 3CM

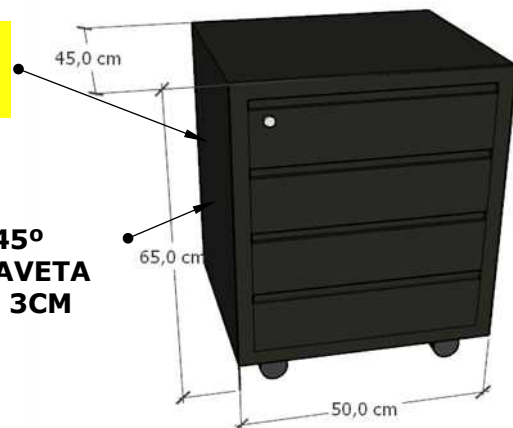

- TAMPONAMENTO 4,5 CM
- SAIA ATÉ O CHÃO

VISTA
FRONTAL
MESA

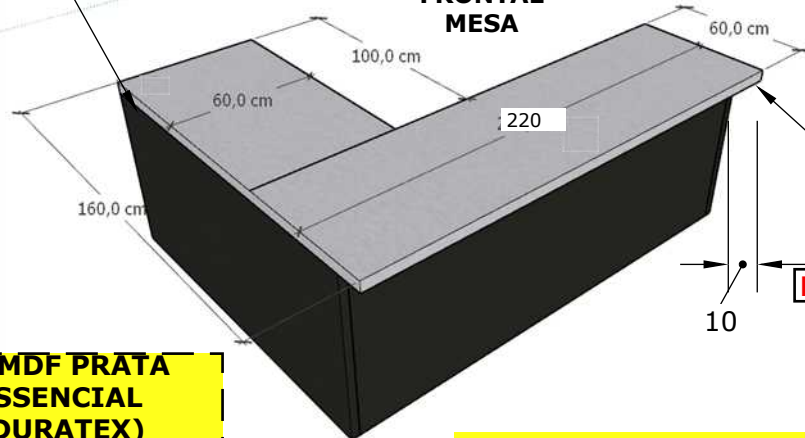

- MDF PRATA
ESSENCIAL
(DURATEX)

- MDF ÉBANO
TEXTURIZADO
(DURATEX)

**- FABRICAR 1 MESA
220x100x60x75 (LxPxPxA)
- TAMPONAMENTO 4,5CM
- SAIA ATÉ O CHÃO**

MÓVEL 1


- RECUAR O TAMPO
10 CM NA FRENTE
DA MESA




VISTA
DENTRO
MESA

- (ELETRO CALHA)
PARA TOMADAS
NO MEIO DA MESA
LOGO ABAIXO DO
TAMPO

PLANTA BAIXA

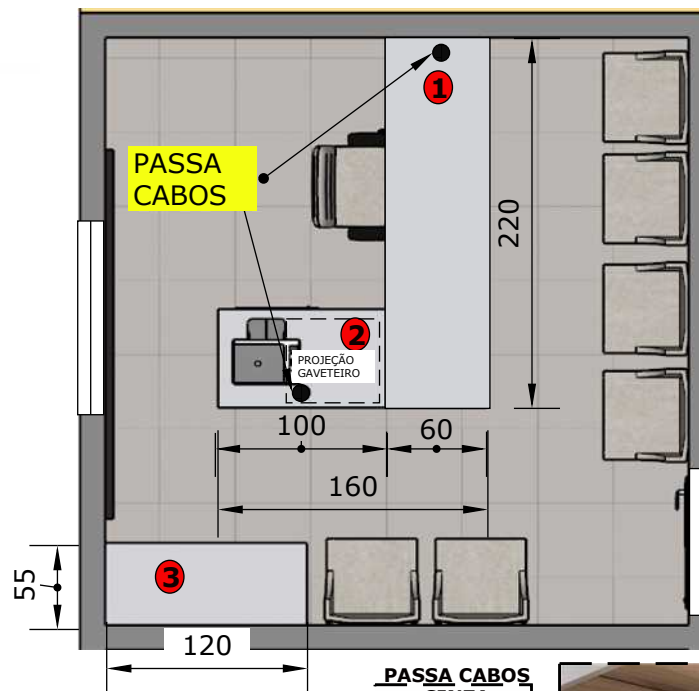

PLANTA CHAVE
PAVIMENTO
TÉRREO

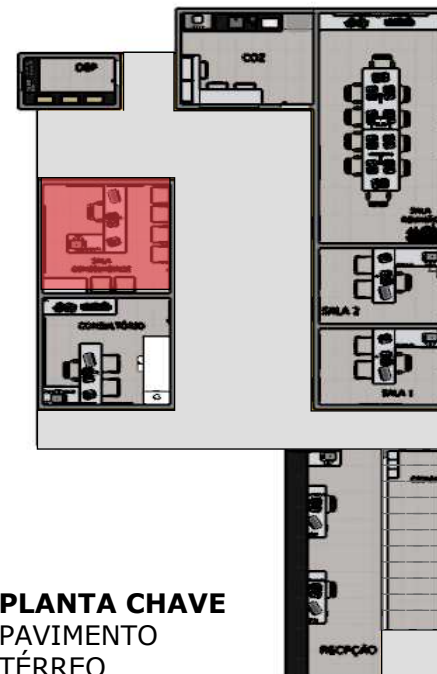

OBSERVAÇÕES GERAIS

- MARCENEIRO CONFERIR TODAS MEDIDAS
NO LOCAL ANTES DE FABRICAR OS MÓVEIS;

- QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO
COM DA AUTORA DO PROJETO, SOLICITAR
CONTATO COM EDER;

- TODAS DIMENSÕES ESTÃO EM CM

AGOSTO 2023



DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO

AMBIENTE: S. CONSELHEIROS
CLIENTE: IMPREMA ARAXÁ
ENDEREÇO: R. DR. FRANKLIN
DE CASTRO 160,
CENTRO - ARAXÁ MG
FOLHA: 01/02

SEGUIR TODAS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:

- 1 - TODAS AS MESAS DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM;
- 2 - TODAS OS APARADORES, DEVERÃO CONTER SAPATA NIVELADORA E TAMPONAMENTO 4,5CM E PUXADOR CAVA 45° VERTICAL.
- 3 -TODOS ARMÁRIOS ALTOS DEVERÃO CONTER BASE DE 10 CM EM MDF E PUXADOR CAVA 45° DE CANTO E PRATELEIRAS INTERNAS;
- 4 - OS GAVETEIROS DEVERÃO SER TODOS IGUAIS, COM TAMPONAMENTO 3CM, 4 RODÍZIOS E TRANCA NA PRIMEIRA GRAVETA, PUXADOR CAVA 45°.

- 5 - TODAS AS PRATELEIRAS COM ESTRUTURA DE METALON DEVERÃO SER DE 3CM DE EXPESSURA E METALONS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR PRETA, ESPESSURA DA BARRA 3X3;
- 6 - OS PASSA CABOS ESTÃO PREVISTOS EM TODAS MESAS, MAS ANTES DE FURAR CONFIRMAR COM CADA PESSOA QUE IRÁ FICAR NA SALA, SE VAI QUERER O FURO REALMENTE NESTE LUGAR (FURAR PASSA CABOS NO LOCAL)