

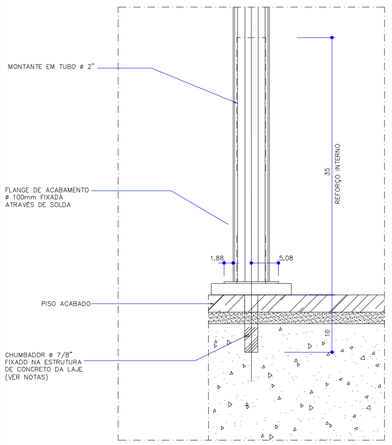


1 DETALHE 1 - FIXAÇÃO TUBOS
1 : 10

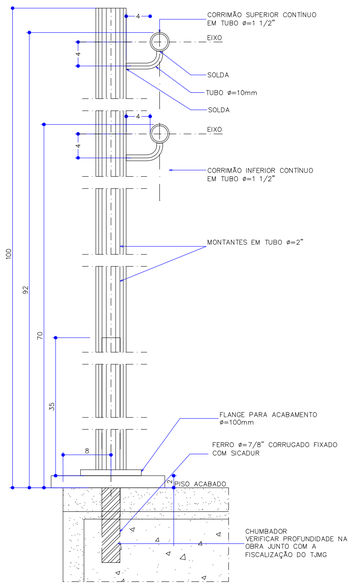


2 ELEVAÇÃO - CORRIMÃO
1 : 20

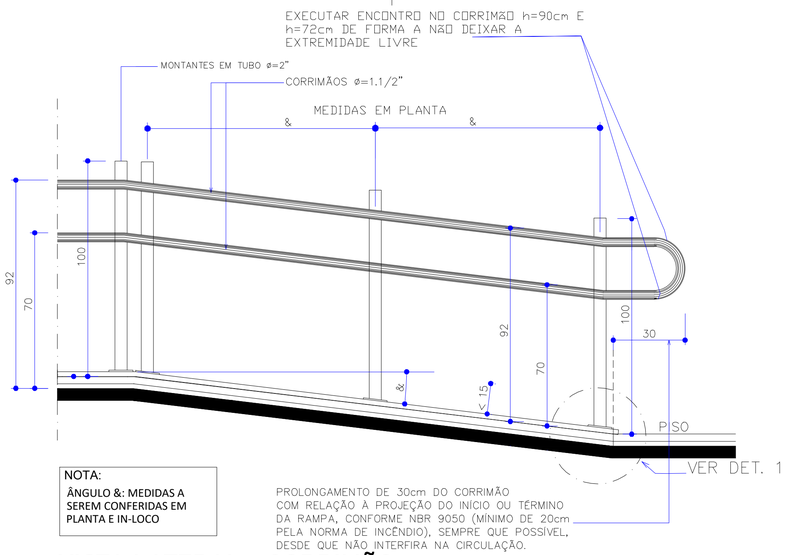

NOTA:
ÂNGULO &: MEDIDAS A SEREM CONFERIDAS EM PLANTA E IN-LOCO


PROLONGAMENTO DE 30cm DO CORRIMÃO COM RELAÇÃO À PROJEÇÃO DO INÍCIO OU TÉRMINO DA RAMPA, CONFORME NBR 9050 (MÍNIMO DE 20cm PELA NORMA DE INCÊNDIO), SEMPRE QUE POSSÍVEL, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CIRCULAÇÃO.

3 VISTA LATERAL - CORRIMÃO
1 : 25

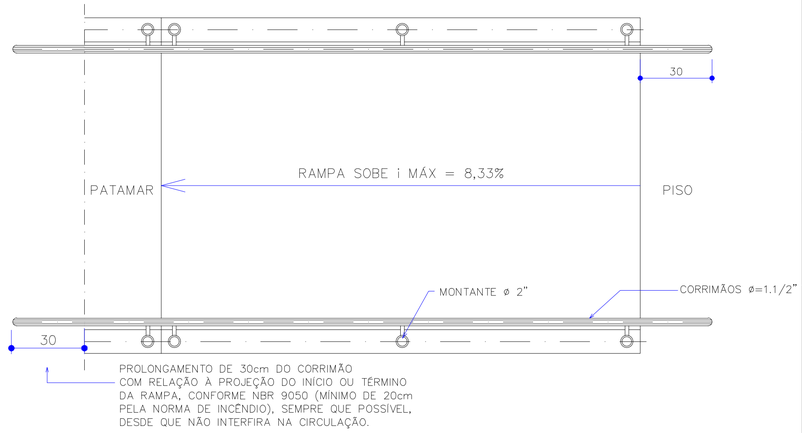


PROLONGAMENTO DE 30cm DO CORRIMÃO COM RELAÇÃO À PROJEÇÃO DO INÍCIO OU TÉRMINO DA RAMPA, CONFORME NBR 9050 (MÍNIMO DE 20cm PELA NORMA DE INCÊNDIO), SEMPRE QUE POSSÍVEL, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CIRCULAÇÃO.


4 PLANTA BAIXA - CORRIMÃO
1 : 25

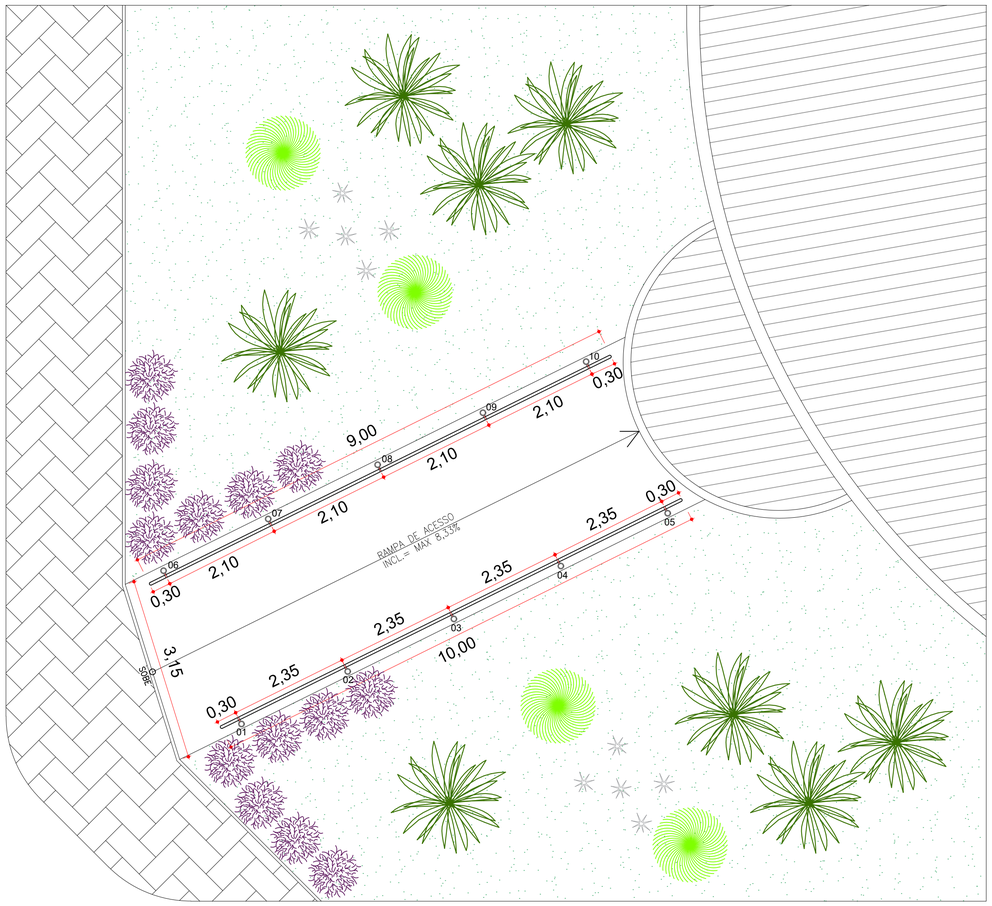

5 PLANTA BAIXA
1 : 50

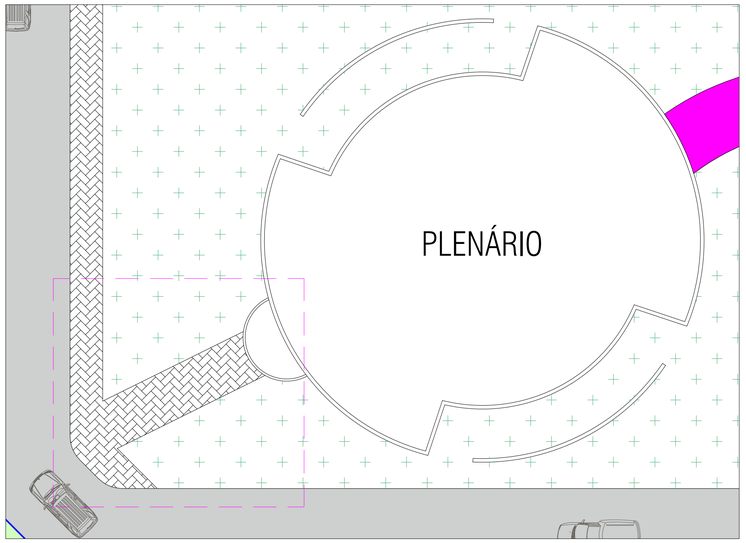

6 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
1 : 800

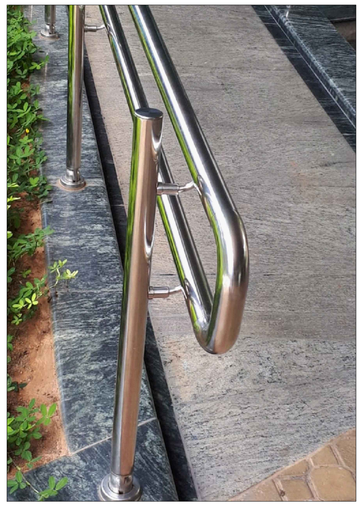

7 MODELO REAL
S/ ESC

NOTAS TÉCNICAS – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

A – Aço inoxidável polido – AISI 304 ou AISI 316 , esp. 1,20 mm.

NOTAS TÉCNICAS
1. Cotas em centímetros, salvo indicação contrária.
2. Conferir, antes da execução, todas as medidas, níveis, alinhamentos e prumos no local.
3. Interferências ou soluções técnicas não previstas deverão ser comunicadas previamente à Fiscalização da Câmara Municipal de Iturama para análise e aprovação.
4. Executar limpeza e proteção anticorrosiva das peças metálicas, compatíveis com o material e as condições de exposição.
5. Executar soldas, usinagens, dobras e demais serviços de serralheria conforme procedimentos técnicos aplicáveis, com acabamento uniforme e sem rebarbas, deformações ou defeitos que comprometam a segurança, resistência ou estética.
6. Fixar os montantes à estrutura de concreto por meio de 05 (cinco) chumbadores de aço, com ancoragem de 10 cm, soldados às flanges de chapa metálica de 1/4", devidamente dimensionados para a estrutura existente.
7. Soldar os montantes às chapas de reforço e estas à sapata, garantindo estabilidade e resistência do conjunto.
8. Fechar as extremidades dos tubos horizontais com chapas do mesmo material, impedindo a entrada de resíduos e umidade.
9. Soldar as conexões articuladas aos montantes e à parte interna dos tubos e parafusá-las entre si, garantindo funcionamento, resistência e estabilidade.
10. Instalar corrimãos em ambos os lados da rampa, quando indicado em projeto e conforme as normas aplicáveis.
11. Verificar, em cada Projeto Arquitetônico, a indicação e localização das guias de balizamento em alvenaria, executando-as conforme projeto.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 26.040.238/0001-34
AV. PREFEITO JUCA PÁDUA, Nº 235, BAIRRO LIELEM, ITURAMA/MG - CEP 38.280-000

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO:
SINOMAR BARBOSA DE MORAIS:82486964649
Assinado digitalmente por SINOMAR BARBOSA DE MORAIS:82486964649
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14833179000190, OU=AC SyngularID Multipla, CN=SINOMAR BARBOSA DE MORAIS:82486964649
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2026.11.13 12:05:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA-MG
CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA-MG
CNPJ: 26.040.238/0001-34

AUTOR DO PROJETO:
EJ ENGENHARIA LTDA:48384951000138
Assinado de forma digital por EJ ENGENHARIA LTDA:48384951000138
Dados: 2026.11.13 10:16:56 -03'00'
EJ ENGENHARIA LTDA
ENG. EMANOEL SOARES G. JUNIOR
CREA/SP: 5069811215

DESCRIÇÃO:	CONTEÚDO:
GUARDA-CORPO EXTERNO H=110 DO PISO, (ACABAMENTO INOX)	GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS EM RAMPA

DESENHISTA:	DATA:	ESCALA:	FOLHA:
ENG. EMANOEL JUNIOR	NOVEMBRO/2026	COMO INDICADA	UNICA

• EXECUÇÃO • ARQUITETURA
• ESTRUTURA • CONSULTORIA

34 - 9 9809-8372
EJ ENGENHARIA
CONSTRUTORA