


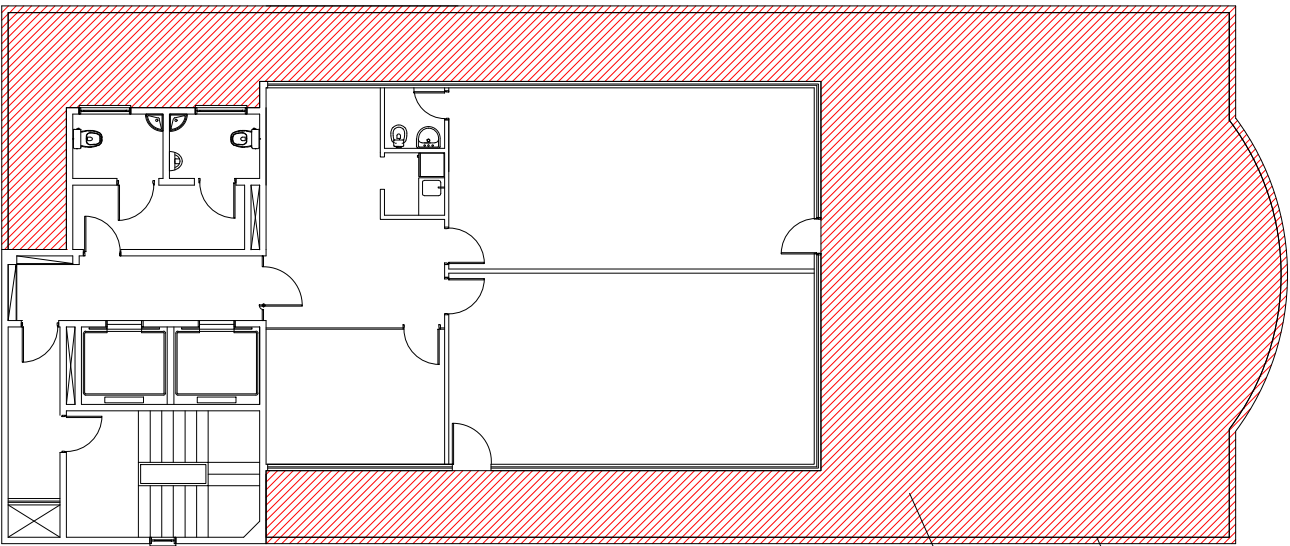


PLANTA BAIXA - PAV. ÁTICO - TORRE 1
SITUAÇÃO ATUAL - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
Esc: 1/100

OBS: DURANTE TODO O PROCESSO DE DEMOLIÇÃO, ATÉ A APLICAÇÃO FINAL DA MANTA ASFÁLTICA, A CONTRATADA DEVERÁ COBRIR O LOCAL COM LONAS PLÁSTICAS E RIPAS DE MADEIRA DE CACHARIÁ, DE FORMA A PROTEGER A LAJE CONTRA INTemperIE, IMPEDINDO INFILTRAÇÕES PARA O SEXTO PAVIMENTO.
APÓS A APLICAÇÃO DA MANTA, DEVERÁ SER REALIZADO O TESTE DE ESTANQUEIDADE, DEIXANDO UMA COLUNA DE ÁGUA DE 5 CM, POR 48 HORAS. OS RALOS DEVERÃO SER OBRSTUÍDOS ADEQUADAMENTE PARA O TESTE.

Remover porcelanato, proteção mecânica, manta asfáltica e regularização. Deverão ser utilizados martelos elétricos apropriados.


Remover pastilhas e reboco até 20 cm de altura do a partir do piso, em todo o perímetro achurado (peitoris e edificação).

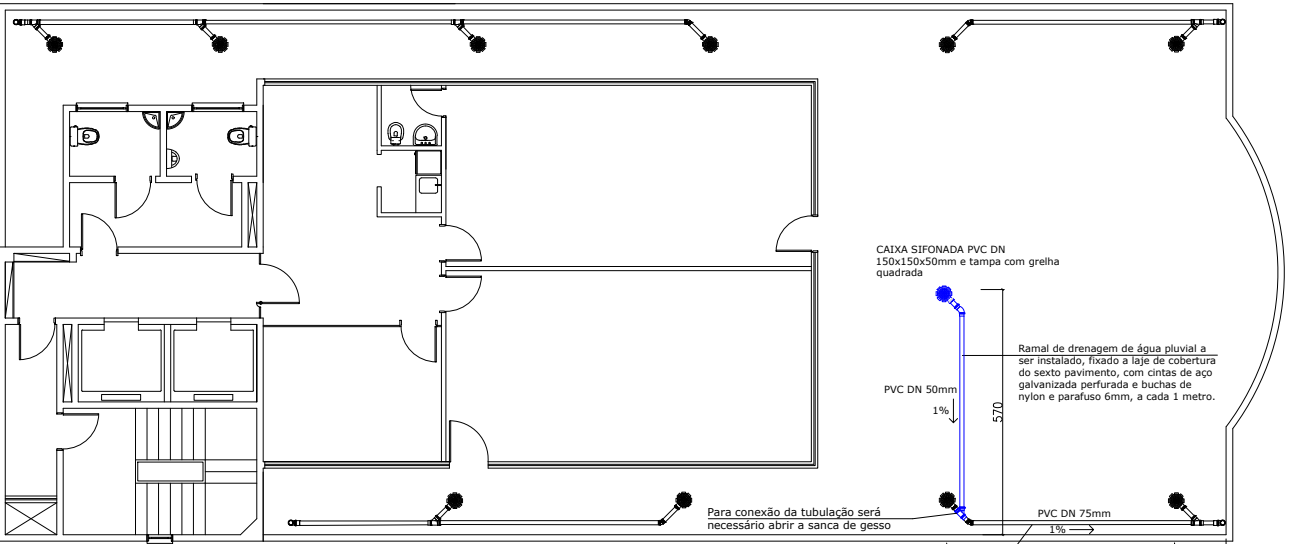


PLANTA BAIXA - PAV. ÁTICO - TORRE 1
RAMAIS DE DRENAGEM - à EXECUTAR
Esc: 1/100

LEGENDA	
	RALO PLUVIAL EXISTENTE
	RALO PLUVIAL A SER INSERIDO - 1 unidade


QUADRO DE ÁREAS	
PISOS	A =180 m²

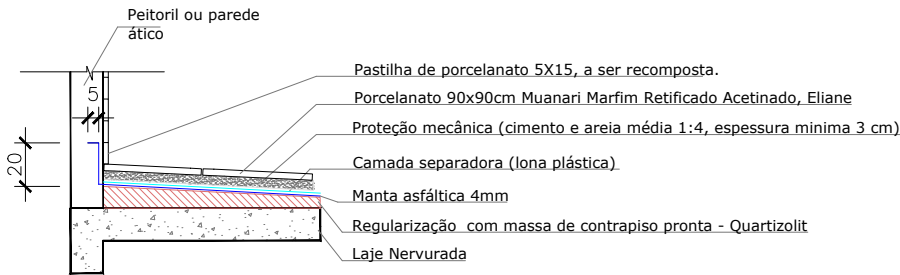

DETALHE 1
MANTA NO RODAPÉ
SEM ESCALA

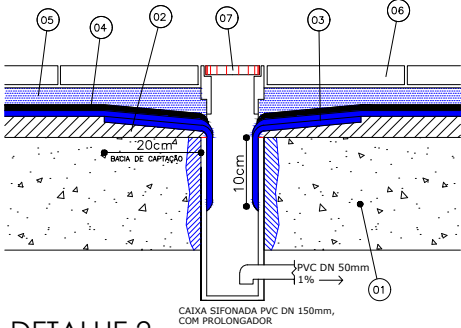


DETALHE 2
RALO SIFONADO COM MANTA ASFÁLTICA
SEM ESCALA

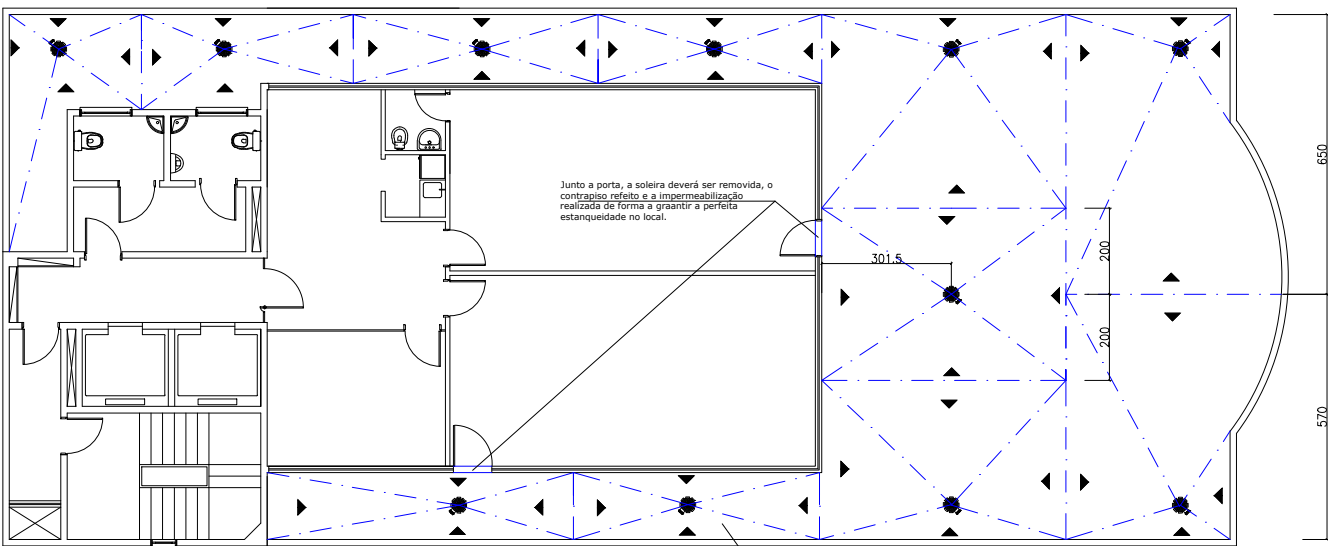

PLANTA BAIXA - PAV. ÁTICO - TORRE 1
DRENAGEM - PLANTA DE CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO
Esc: 1/100

Garantir caimento mínimo de 1% em direção ao ralo sifonado na camada de regularização, aonde será aplicada a manta asfáltica. Na camada de proteção mecânica, onde será aplicado o porcelanato, caimento mínimo em direção ao ralo de 0,5%

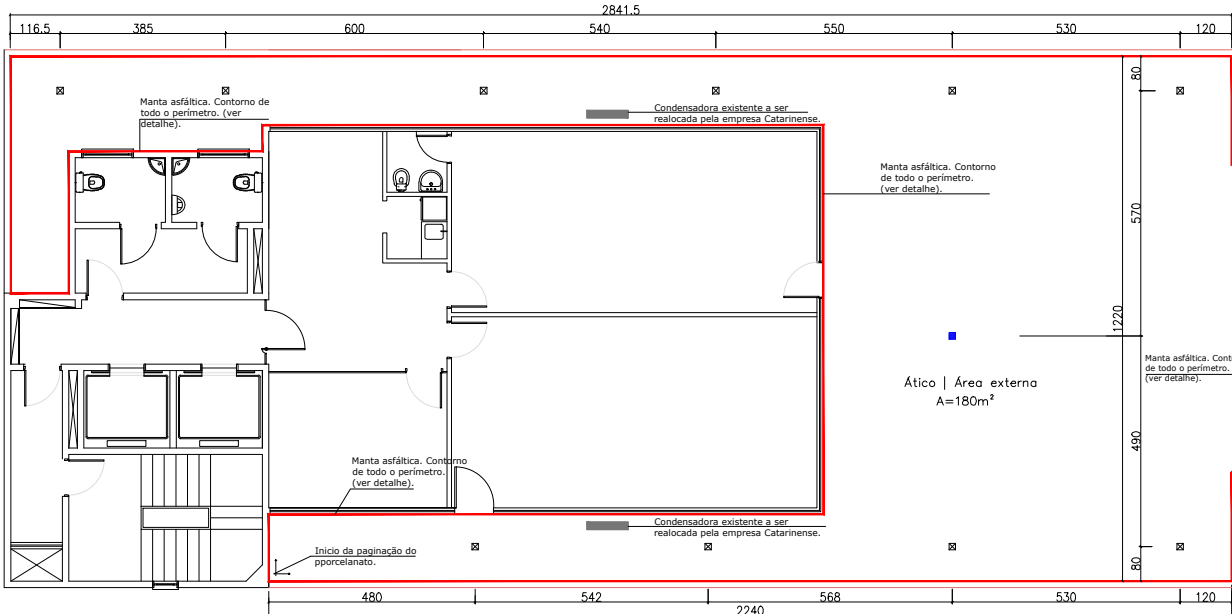

PLANTA BAIXA - PAV. ÁTICO - TORRE 1
SITUAÇÃO FINAL - à EXECUTAR
Esc: 1/100

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | | CONCRETO / LAJE NERVURADA |
| 02 | | REGULARIZAÇÃO |
| 03 | | MANTA ASFÁLTICA 3,0KG/m² TIPO III ABNT,4mm, COLADA COM ASFALTO A QUENTE |
| 04 | | CAMADA DE SEPARAÇÃO COM LONA PLÁSTICA 24 MICRAS |
| 05 | | PROTEÇÃO MECÂNICA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |
| 06 | | PISO PORCELANATO ELIANE 90X90 |
| 07 | | RALO |

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		
Procuradoria da Republica em SC		
PROJETO ARQUITETÔNICO		Prancha UNICA
Conteúdo		
REVITALIZAÇÃO TERRAÇO ÁTICO TORRE 1		
Planta baixa – demolições e remoções.		
Planta baixa – à construir.		
Detalhe		
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO SC/MPF		Eng. Civil Eivaldo H. Cardoso Neto
PROPRIETÁRIO		CREA SC792410
Arquivo .dwg	Data Out/2025	Escala Indicada