
008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS	285,59	0,10%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.994,40	9,40%
4	ARQUITETURA	140.461,15	48,91%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	206,32	0,07%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	12.339,84	4,30%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.710,60	1,29%
12	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	51.187,19	17,82%

Total sem BDI		235.185,09
Total do BDI	(22,12%)	52.022,94
Total Geral		287.208,03

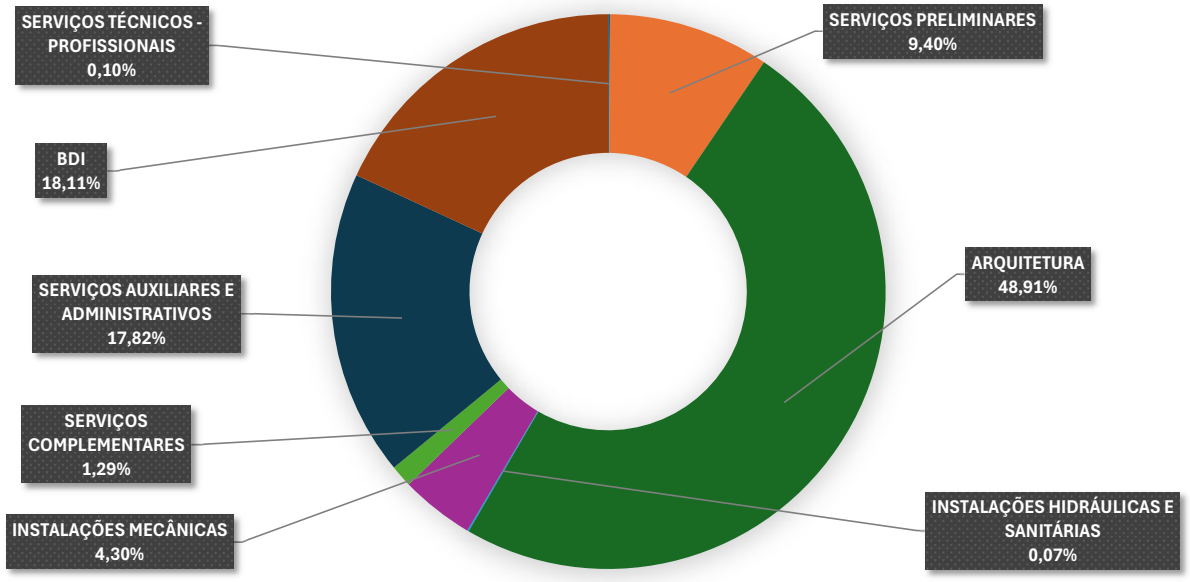

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ	MP_DFT
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF	

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS				285,59
1.8			TAXAS E EMOLUMENTOS				285,59
1.8.1	MPDFT0009	Próprio	Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART)	vb	1,00	285,59	285,59
2			SERVIÇOS PRELIMINARES				26.994,40
2.1			CANTEIRO DE OBRAS				11.555,88
2.1.3			Proteção e Sinalização				11.555,88
2.1.3.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	120,24	96,11	11.555,88
2.2			DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, INTERDIÇÃO E REMANEJAMENTO				15.438,52
2.2.1			Demolição Convencional				3.488,63
2.2.1.1	MPDFT0494	Próprio	Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base	m²	126,40	22,1	2.793,51
2.2.1.2	MPDFT0922	Próprio	Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, inclusive a remoção do resíduo de cola com escovão de aço, espátula e/ou palha de aço	m²	64,05	9,12	584,13
2.2.1.3	MPDFT0708	Próprio	Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso, granitina ou similares, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento	m³	0,51	213,91	108,19
2.2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,04	69,24	2,80
2.2.2			Remoções				11.949,89
2.2.2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,14	30,19	306,21
2.2.2.2	MPDFT0611	Próprio	Copia da Orse (13467) - Remoção de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso	m²	29,14	6,51	189,70
2.2.2.3	MPDFT1596	Próprio	Retirada de pingadeira e chapim em chapa metálica, com reaproveitamento	M	68,16	5,88	400,78
2.2.2.4	MPDFT2456	Próprio	Copia da SINAPI (98688) - Remoção de rodapé em laminado ou madeira	M	32,00	4,84	154,88
2.2.2.5	MPDFT0578	Próprio	Bota-fora de material em contêiner de entulho 5m3, inclusive carga manual	un	16,00	541,25	8.660,00
2.2.2.6	MPDFT0943	Próprio	Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho	m³	8,06	31,28	252,23
2.2.2.7	MPDFT0935	Próprio	Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	187,49	10,42	1.953,68
2.2.2.8	MPDFT2566	Próprio	Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REAPROVEITAMENTO	m²	0,60	54,03	32,41
4			ARQUITETURA				140.461,15
4.1			PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO				1.010,64
4.1.1			Alvenarias				1.010,64
4.1.1.1	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10,14	99,64	1.010,64
4.2			ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS				6.157,86
4.2.3			Componentes e acessórios de esquadrias e portas				6.157,86
4.2.3.1	MPDFT2517	Próprio	Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAÇÃO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA GRELHAS	m²	29,14	211,32	6.157,86
4.6			REVESTIMENTOS				78.452,31
4.6.1			Elementos e componentes de revestimentos				1.230,98
4.6.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	73,44	5,52	405,41
4.6.1.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	11,04	74,76	825,57
4.6.2			Revestimentos de piso				36.879,30
4.6.2.1	MPDFT2516	Próprio	Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive massa autonivelante e=3mm	m²	64,05	540,85	34.641,44
4.6.2.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	20,23	110,61	2.237,86
4.6.4			Revestimento de forro/teto				10.618,58
4.6.4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	200,28	53,02	10.618,58
4.6.5			Pinturas				29.723,45
4.6.5.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	49,91	16,15	805,98
4.6.5.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	30,95	25,1	776,84
4.6.5.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	377,83	15,27	5.769,46
4.6.5.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	200,28	37,76	7.562,38
4.6.5.5	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	400,55	6,23	2.495,42
4.6.5.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	400,55	18,09	7.245,94
4.6.5.7	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	65,10	33,58	2.185,92
4.6.5.8	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	65,10	11,68	760,32
4.6.5.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	70,86	20,97	1.485,94
4.6.5.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	125,05	5,08	635,25
4.7			IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS				43.371,06
4.7.10			Manta asfáltica				24.424,78
4.7.10.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	114,15	118,49	13.525,15
4.7.10.2	MPDFT0029	Próprio	Copia da SINAPI (87640) - Regularização / preparação de superfície horizontal com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura média 4cm	m²	131,36	69,8	9.169,03
4.7.10.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	174,31	1,82	317,24
4.7.10.4	MPDFT0481	Próprio	Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido, inclusive primer	m²	5,53	255,42	1.413,36
4.7.13			Proteção mecânica				14.895,46
4.7.13.1	MPDFT1061	Próprio	Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado	m²	76,02	92,99	7.069,14
4.7.13.2	MPDFT0550	Próprio	Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029	m²	55,34	141,42	7.826,32
4.7.21			Impermeabilização bicomponente				133,42
4.7.21.1	MPDFT1203	Próprio	Cópia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica	m²	4,50	29,65	133,42
4.7.23			Impermeabilização de paredes-cortina				3.917,40
4.7.23.1	MPDFT2514	Próprio	Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE	m	15,00	248,95	3.734,25

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ	
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF	

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.7.23.2	MPDFT2568	Próprio	Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo)	M	15,00	12,21	183,15
4.8			**ACABAMENTOS E ARREMATES**				**11.461,88**
4.8.1			**Rodapés**				**4.311,68**
4.8.1.1	MPDFT2515	Próprio	Copia da SINAPI (98688) - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA, REF. TARKETT, PERFIL URBAN CÓDIGO 25752500	M	32,00	134,74	4.311,68
4.8.12			**Rufos**				**6.324,56**
4.8.12.1	MPDFT0091	Próprio	Pingadeira em chapa metálica galvanizada em todo o perímetro interno do poço inglês, fixado por parafusos imediatamente abaixo da grade de proteção	m	68,16	92,79	6.324,56
4.8.13			**Pingadeiras e chapins**				**825,64**
4.8.13.1	MPDFT2030	Próprio	Copia - Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 17cm, e= 2cm, com friso pingadeira nos dois lados	m	4,00	206,41	825,64
4.12			**PAISAGISMO**				**7,40**
4.12.2			**Preparo do solo para plantio**				**7,40**
4.12.2.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	1,70	4,37	7,40
5			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**				**206,32**
5.3			**DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL**				**206,32**
5.3.5			**CAIXAS E RALOS**				**206,32**
5.3.5.1	MPDFT2251	Próprio	Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - fornecimento e instalação	un	4,00	51,58	206,32
7			**INSTALAÇÕES MECÂNICAS**				**12.339,84**
7.2			**AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO**				**12.339,84**
7.2.3			**VENTILAÇÃO MECÂNICA**				**12.339,84**
7.2.3.1	MPDFT2531	Próprio	Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalação	un	3,00	3247,76	9.743,28
7.2.3.2	MPDFT2532	Próprio	Cópia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711	un	3,00	865,52	2.596,56
11			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**3.710,60**
11.1			**LIMPEZA DA OBRA**				**3.710,60**
11.1.1	106166	SINAPI	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	m²	400,55	1,54	616,84
11.1.2	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	m²	39,91	12,22	487,70
11.1.3	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	24,77	0,6	14,86
11.1.4	MPDFT2520	Próprio	Copia da ORSE (3642) - Lona plástica preta para proteção	m²	336,52	7,7	2.591,20
12			**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**				**51.187,19**
12.1			**PESSOAL**				**51.187,19**
12.1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	5746,37	22.985,48
12.1.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	171,43	164,51	28.201,71

Total sem BDI	**235.185,09**
Total do BDI (22,12%)	**52.022,94**
Total Geral	**287.208,03**

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			**SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS**				
1.8			**TAXAS E EMOLUMENTOS**				
1.8.1	**MPDFT0009**	**Próprio**	**Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART)**	**vb**			**285,59**
Insumo	CM0645	Próprio	Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 2 - Tabela A - CONFEA)	un	1,0000	285,59	285,59
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
2.1			**CANTEIRO DE OBRAS**				
2.2			**DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, INTERDIÇÃO E REMANEJAMENTO**				
2.2.1			**Demolição Convencional**				
2.2.1.1	**MPDFT0494**	**Próprio**	**Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base**	**m²**			**22,10**
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000	13,99	13,99
Composição	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000	8,11	8,11
2.2.1.2	**MPDFT0922**	**Próprio**	**Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, inclusive a remoção do resíduo de cola com escovão de aço, espátula e/ou palha de aço**	**m²**			**9,12**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	26,07	9,12
2.2.1.3	**MPDFT0708**	**Próprio**	**Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso, granitina ou similares, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento**	**m³**			**213,91**
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	2,5040	29,02	72,66
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2609	26,07	32,87
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2034	33,91	6,89
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	3,2468	31,26	101,49
2.2.2			**Remoções**				
2.2.2.2	**MPDFT0611**	**Próprio**	**Copia da Orse (13467) - Remoção de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso**	**m²**			**6,51**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	26,07	6,51
2.2.2.3	**MPDFT1596**	**Próprio**	**Retirada de pingadeira e chapim em chapa metálica, com reaproveitamento**	**M**			**5,88**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1253	33,91	4,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0630	26,07	1,64
2.2.2.4	**MPDFT2456**	**Próprio**	**Copia da SINAPI (98688) - Remoção de rodapé em laminado ou madeira**	**M**			**4,84**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520	26,07	1,35
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030	33,91	3,49
2.2.2.5	**MPDFT0578**	**Próprio**	**Bota-fora de material em contêiner de entulho 5m3, inclusive carga manual**	**un**			**541,25**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	26,07	130,35
Insumo	CM1034	Próprio	Locação de caçamba de entulho 5m³	un	1,0000	410,9	410,90
2.2.2.6	**MPDFT0943**	**Próprio**	**Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho**	**m³**			**31,28**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	26,07	31,28
2.2.2.7	**MPDFT0935**	**Próprio**	**Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)**	**m²**			**10,42**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	26,07	10,42
2.2.2.8	**MPDFT2566**	**Próprio**	**Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REAPROVEITAMENTO**	**m²**			**54,03**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9010	33,91	30,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9010	26,07	23,48
4			**ARQUITETURA**				
4.1			**PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO**				
4.6			**REVESTIMENTOS**				
4.6.2			**Revestimentos de piso**				
4.6.2.1	**MPDFT2516**	**Próprio**	**Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive massa autonivelante e=3mm**	**m²**			**540,85**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100	26,07	8,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700	33,91	5,76
Insumo	CM1474	Próprio	Adesivo de tack pemanente, para piso vinílico autoportante. Fab. Tarkett, ref. Tackfix	kg	0,1500	57,19	8,57
Insumo	CM1690	Próprio	Argamassa autonivelante de secagem rápida para posterior aplicação de pisos vinílicos - uso interno - Tarkomassa	kg	4,5000	10,78	48,51
Insumo	CM2467	Próprio	Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett	m²	1,0500	447,56	469,93
4.2			**ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS**				
4.2.3			**Componentes e acessórios de esquadrias e portas**				

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.3.1	**MPDFT2517**	**Próprio**	**Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAÇÃO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA GRELHAS**	**m²**			**211,32**
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6761	26,98	72,20
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	m³	0,0084	937,48	7,90
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7664	33,67	126,81
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1154	38,22	4,41
4.7			**IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS**				
4.7.10			**Manta asfáltica**				
4.7.10.2	**MPDFT0029**	**Próprio**	**Copia da SINAPI (87640) - Regularização / preparação de superfície horizontal com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura média 4cm**	**m²**			**69,80**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	33,91	12,20
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	26,07	4,69
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	m³	0,0530	884,23	46,86
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,4350	13,03	5,66
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	0,78	0,39
4.7.10.4	**MPDFT0481**	**Próprio**	**Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido, inclusive primer**	**m²**			**255,42**
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1180	33,91	4,00
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	26,82	0,64
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,1010	8,12	0,82
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,6150	19,28	11,85
Insumo	00000516	SINAPI	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)	KG	3,0000	15,6	46,80
Insumo	CM1475	Próprio	Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz	m²	1,1250	170,06	191,31
4.7.13			**Proteção mecânica**				
4.7.13.1	**MPDFT1061**	**Próprio**	**Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado**	**m²**			**92,99**
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	m³	0,0350	830,44	29,06
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9130	33,91	30,95
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4303	26,07	11,21
Insumo	00004021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	m²	1,0400	8,59	8,93
Insumo	00000509	SINAPI	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)	KG	0,7333	17,51	12,84
4.7.13.2	**MPDFT0550**	**Próprio**	**Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029**	**m²**			**141,42**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4303	26,07	11,21
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1,0000	5,52	5,52
Composição	87797	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	1,0000	71,97	71,97
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9130	33,91	30,95
Insumo	00004021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	m²	1,0400	8,59	8,93
Insumo	00000509	SINAPI	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)	KG	0,7333	17,51	12,84
4.7.21			**Impermeabilização bicomponente**				
4.7.21.1	**MPDFT1203**	**Próprio**	**Cópia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica**	**m²**			**29,65**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	33,91	6,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	26,07	5,21
Insumo	00038367	SINAPI	ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM	UN	0,0100	12,92	0,12
Insumo	135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	4,2800	4,1	17,54
4.7.23			**Impermeabilização de paredes-cortina**				
4.7.23.1	**MPDFT2514**	**Próprio**	**Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE**	**m**			**248,95**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	26,07	31,28
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	33,91	40,69
Insumo	00000157	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	0,9500	186,3	176,98
4.7.23.2	**MPDFT2568**	**Próprio**	**Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo)**	**M**			**12,21**
Insumo	CM2504	Próprio	Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo)	m	1,0000	12,21	12,21
4.8			**ACABAMENTOS E ARREMATES**				
4.8.1			**Rodapés**				
4.8.1.1	**MPDFT2515**	**Próprio**	**Copia da SINAPI (98688) - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA, REF. TARKETT, PERFIL URBAN CÓDIGO 25752500**	**M**			**134,74**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679	26,07	1,77
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1358	33,91	4,60

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	CM2466	Próprio	Rodapé em poliestireno, altura 10 cm, sem friso, cinza, Ref. Tarkett, Perfil Urban Código 25752500	m	1,3400	68,24	91,44
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,6600	55,96	36,93
4.8.12			**Rufos**				
4.8.12.1	**MPDFT0091**	**Próprio**	**Pingadeira em chapa metálica galvanizada em todo o perímetro interno do poço inglês, fixado por parafusos imediatamente abaixo da grade de proteção**	**m**			**92,79**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	33,91	13,56
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	1,0000	50,45	50,45
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,6600	42,92	28,32
Insumo	CM1446	Próprio	Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 6mm	m	1,0500	0,44	0,46
4.8.13			**Pingadeiras e chapins**				
4.8.13.1	**MPDFT2030**	**Próprio**	**Copia - Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 17cm, e= 2cm, com friso pingadeira nos dois lados**	**m**			**206,41**
Composição	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,1333	128,09	145,16
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0459	33,91	1,55
Insumo	CM0757	Próprio	Friso para pingadeira (granito)	m	2,0000	25,88	51,76
Insumo	CM0169	Próprio	Impermeabilizante hidrofugante com efeito natural que não altera a cor da superfície, adequado para aplicação em granito, ref. Bellinzoni Proteção Contra Manchas	l	0,0510	155,74	7,94
5			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**				
5.3			**DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL**				
5.3.5			**CAIXAS E RALOS**				
5.3.5.1	**MPDFT2251**	**Próprio**	**Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - fornecimento e instalação**	**un**			**51,58**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	33,34	16,67
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	26,6	13,30
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	21,61	21,61
7			**INSTALAÇÕES MECÂNICAS**				
7.2			**AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO**				
7.2.3			**VENTILAÇÃO MECÂNICA**				
7.2.3.1	**MPDFT2531**	**Próprio**	**Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalação**	**un**			**3.247,76**
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7480	26,82	46,88
Composição	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7480	27,2	47,54
Insumo	CM2472	Próprio	Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam	un	1,0000	3153,34	3.153,34
7.2.3.2	**MPDFT2532**	**Próprio**	**Cópia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711**	**un**			**865,52**
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4010	38,97	132,53
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4010	25,83	87,84
Insumo	CM2473	Próprio	Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711	un	1,0000	645,15	645,15
11			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
11.1			**LIMPEZA DA OBRA**				
11.1.4	**MPDFT2520**	**Próprio**	**Copia da ORSE (3642) - Lona plástica preta para proteção**	**m²**			**7,70**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	26,07	5,21
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	1,1000	2,27	2,49

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ	
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF	

Composição de BDI

Item	Discriminação	%
Grupo A	**% em relação ao custo direto CD**	
A1	**Despesas Indiretas**	**15,74%**
a1	Administração Central	4,00%
a2	Seguro + garantia	0,80%
a3	Risco	1,27%
a4	Despesa Financeira	1,23%
a5	Lucro	8,44%
Grupo B	**% em relação ao valor total VT**	
B1	**Tributos**	**4,65%**
	Pis	0,65%
	Cofins	3,00%
	ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas)	1,00%
BDI	**BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1]**	**22,12%**

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Composição de Encargos Sociais - Mensalista não desonerado

Item	Discriminação	%
	GRUPO A	
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário-Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%
A8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos**	**37,80%**
	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,60%
B2	Feriados	3,38%
B3	Auxílio-enfermidade	0,87%
B4	13º Salário	10,63%
B5	Licença-paternidade	0,07%
B6	Faltas justificadas	0,72%
B7	Dias de chuva	1,38%
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,03%
B9	Férias gozadas	8,99%
B10	Salário maternidade	0,03%
B	**Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**43,70%**
	GRUPO C	
C1	Aviso prévio indenizado	4,30%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,11%
C3	Férias indenizadas	5,08%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	1,82%
C5	Indenização adicional	0,36%
C	**Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**11,67%**
	GRUPO D	
D1	Reincidência de A sobre B	16,52%
D2	Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT	0,39%
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**16,91%**
	Total das taxas incidências e reincidências	**110,08%**

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDU
Bancos SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
CM2467	Próprio	Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett	Material	m²	67,2525		447,56		30.099,53		30.099,53	12,80%	30.099,53	12,80%
2707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	173,9588571		155,71		27.087,13		27.087,13	11,52%	57.186,66	24,32%
40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	4		4.306,95		17.227,80		17.227,80	7,33%	74.414,46	31,64%
6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	845,1073127		16,59		14.020,33		14.020,33	5,96%	88.434,79	37,60%
4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	458,611567		24,2		11.098,40		11.098,40	4,72%	99.533,19	42,32%
37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2565,845905		4,29		11.007,48		11.007,48	4,68%	110.540,67	47,00%
CM2472	Próprio	Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam	Material	un	3		3.153,34		9.460,02		9.460,02	4,02%	120.000,69	51,02%
4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	324,0804557		24,2		7.842,75		7.842,75	3,33%	127.843,44	54,36%
4015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	129,2018574		59,92		7.741,78		7.741,78	3,29%	135.585,21	57,65%
CM1034	Próprio	Locação de caçamba de entulho 5m³	Aluguel	un	16		410,9		6.574,40		6.574,40	2,80%	142.159,61	60,45%
7356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	177,85983		35,49		6.312,25		6.312,25	2,68%	148.471,86	63,13%
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	6293,752012		0,78		4.909,13		4.909,13	2,09%	153.380,99	65,22%
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	16,46902548		237,5		3.911,39		3.911,39	1,66%	157.292,38	66,88%
12872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	159,3745427		24,2		3.856,86		3.856,86	1,64%	161.149,24	68,52%
37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2394,417334		1,52		3.639,51		3.639,51	1,55%	164.788,76	70,07%
43681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	126,252369		28,11		3.548,95		3.548,95	1,51%	168.337,71	71,58%
37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2565,845905		1,31		3.361,26		3.361,26	1,43%	171.698,97	73,01%
CM1690	Próprio	Argamassa autonivelante de secagem rápida para posterior aplicação de pisos vinílicos - uso interno - Tarkomassa	Material	kg	288,225		10,78		3.107,07		3.107,07	1,32%	174.806,04	74,33%
CM2466	Próprio	Rodapé em poliestireno, altura 10 cm, sem friso, cinza, Ref. Tarkett, Perfil Urban Código 25752500	Material	m	42,88		68,24		2.926,13		2.926,13	1,24%	177.732,17	75,57%
40862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	4		730,76		2.923,04		2.923,04	1,24%	180.655,21	76,81%
6110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	111,0194444		24,2		2.686,67		2.686,67	1,14%	183.341,88	77,96%
157	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	Material	KG	14,25		186,3		2.654,78		2.654,78	1,13%	185.996,65	79,09%
12873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	109,5403286		24,2		2.650,88		2.650,88	1,13%	188.647,53	80,21%
4812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	208,566385		11,38		2.373,49		2.373,49	1,01%	191.021,01	81,22%
1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	96,08258352		24,2		2.325,20		2.325,20	0,99%	193.346,21	82,21%
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	47,73398842		42,92		2.048,74		2.048,74	0,87%	195.394,96	83,08%
CM2473	Próprio	Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711	Material	un	3		645,15		1.935,45		1.935,45	0,82%	197.330,41	83,90%
40873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	71,568		23,89		1.709,76		1.709,76	0,73%	199.040,16	84,63%
509	SINAPI	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)	Material	KG	96,32738795		17,51		1.686,69		1.686,69	0,72%	200.726,86	85,35%
252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	78,88146113		17,58		1.386,74		1.386,74	0,59%	202.113,59	85,94%
511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	70,4296337		19,28		1.357,88		1.357,88	0,58%	203.471,48	86,52%
43626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	363,0234548		3,72		1.350,45		1.350,45	0,57%	204.821,92	87,09%
6194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	240,472		5,42		1.303,36		1.303,36	0,55%	206.125,28	87,64%
6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	93,32617336		12,99		1.212,31		1.212,31	0,52%	207.337,59	88,16%
4791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	21,12		55,96		1.181,88		1.181,88	0,50%	208.519,46	88,66%
37666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	58,90326264		19,95		1.175,12		1.175,12	0,50%	209.694,58	89,16%
4021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	Material	m²	136,61596		8,59		1.173,53		1.173,53	0,50%	210.868,12	89,66%
6117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	64,5436515		17,58		1.134,68		1.134,68	0,48%	212.002,79	90,14%
43491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	856,9332708		1,32		1.131,15		1.131,15	0,48%	213.133,94	90,62%
4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	147,5656428		7,6		1.121,50		1.121,50	0,48%	214.255,44	91,10%
CM1475	Próprio	Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz	Material	m²	6,2251875		170,06		1.058,66		1.058,66	0,45%	215.314,10	91,55%
40861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	4		259,55		1.038,20		1.038,20	0,44%	216.352,30	91,99%
43489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	799,7465577		1,26		1.007,68		1.007,68	0,43%	217.359,98	92,42%
43466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	451,9409191		1,99		899,36		899,36	0,38%	218.259,34	92,80%
40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	4		222,54		890,16		890,16	0,38%	219.149,50	93,18%
3777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	370,172		2,27		840,29		840,29	0,36%	219.989,79	93,54%
44528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	202,32		4,15		839,63		839,63	0,36%	220.829,42	93,90%
1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	455,9554781		1,65		752,33		752,33	0,32%	221.581,75	94,22%
43499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	4		187,04		748,16		748,16	0,32%	222.329,91	94,53%
7334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	57,1422525		13,03		744,56		744,56	0,32%	223.074,47	94,85%
43490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	451,9409191		1,6		723,11		723,11	0,31%	223.797,58	95,16%
4755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,11527765		24,2		631,99		631,99	0,27%	224.429,57	95,43%
7293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	11,5610496		52,22		603,72		603,72	0,26%	225.033,28	95,68%
13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	3,0672		193,68		594,06		594,06	0,25%	225.627,34	95,94%
43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	799,7465577		0,71		567,82		567,82	0,24%	226.195,16	96,18%
CM1474	Próprio	Adesivo de tack pemanente, para piso vinílico autoportante. Fab. Tarkett, ref. Tackfix	Material	kg	9,6075		57,19		549,45		549,45	0,23%	226.744,61	96,41%
242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	29,70922638		17,49		519,61		519,61	0,22%	227.264,23	96,63%
43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	856,9332708		0,58		497,02		497,02	0,21%	227.761,25	96,84%
34599	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	133,3794357		3,52		469,5		469,5	0,20%	228.230,74	97,04%
38877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	55,2659044		8,47		468,1		468,1	0,20%	228.698,85	97,24%
4826	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	4,5332		101,57		460,44		460,44	0,20%	229.159,28	97,44%
4257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,6617657		19,95		412,2		412,2	0,18%	229.571,48	97,61%
4058	SINAPI	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,28778693		30,67		315,53		315,53	0,13%	229.887,01	97,75%
7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	13,21565		23,8		314,53		314,53	0,13%	230.201,54	97,88%
3315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	363,0384925		0,81		294,06		294,06	0,13%	230.495,60	98,01%
CM0645	Próprio	Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 2 - Tabela A - CONFEA)	Taxas	un	1		285,59		285,59		285,59	0,12%	230.781,19	98,13%
12869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,89881222		23,9		284,38		284,38	0,12%	231.065,58	98,25%
37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2565,845905		0,11		282,24		282,24	0,12%	231.347,82	98,37%
516	SINAPI	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)	Material	KG	16,6005		15,6		258,97		258,97	0,11%	231.606,79	98,48%
4226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	30,2368435		8,12		245,52		245,52	0,10%	231.852,31	98,58%
4824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	404,64		0,56		226,6		226,6	0,10%	232.078,91	98,68%
43483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	170,3543504		1,24		211,24		211,24	0,09%	232.290,15	98,77%
CM0757	Próprio	Friso para pingadeira (granito)	Material	m	8		25,88		207,04		207,04	0,09%	232.497,19	98,86%
CM2504	Próprio	Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo)	Material	m	15		12,21		183,15		183,15	0,08%	232.680,34	98,93%
251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,32074262		17,58		181,44		181,44	0,08%	232.861,78	99,01%
37411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	10,2821805		14,79		152,07		152,07	0,06%	233.013,85	99,08%
40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	5,8680575		25,25		148,17		148,17	0,06%	233.162,02	99,14%
5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	8,606348896		16,42		141,32		141,32	0,06%	233.303,34	99,20%
43486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	171,4285714		0,78		133,71		133,71	0,06%	233.437,05	99,26%
11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	3,362756		38,22		128,52		128,52	0,05%	233.565,57	99,31%
345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	4,3459675		26,41		114,78		114,78	0,05%	233.680,35	99,36%
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,452932151		240,6		108,98		108,98	0,05%	233.789,33	99,41%
2701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,32140144		18,88		100,47		100,47	0,04%	233.889,79	99,45%
4760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,143095666		24,2		100,26		100,26	0,04%	233.990,06	99,49%
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,437936785		224,44		98,29		98,29	0,04%	234.088,35	99,53%
43488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	111,4422356		0,79		88,04		88,04	0,04%	234.176,39	99,57%
11708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	4		21,61		86,44		86,44	0,04%	234.262,83	99,61%
43475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	4		21,25		85		85	0,04%	234.347,83	99,64%
4230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,013576274		19,95		80,07		80,07	0,03%	234.427,90	99,68%
135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	19,26		4,1		78,97		78,97	0,03%	234.506,86	99,71%
3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	19,5288		3,75		73,23		73,23	0,03%	234.580,10	99,74%
40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	4		18,28		73,12		73,12	0,03%	234.653,22	99,77%
4253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,962876583		19,95		59,11		59,11	0,03%	234.712,33	99,80%
43459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	170,3543504		0,29		49,4		49,4	0,02%	234.761,73	99,82%
2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,03596		24,2		49,27		49,27	0,02%	234.811,00	99,84%
3671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	33,78744		1,39		46,96		46,96	0,02%	234.857,96	99,86%
2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	54,36258995		0,81		44,03		44,03	0,02%	234.902,00	99,88%
13261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material	UN	13,84489109		2,94		40,7		40,7	0,02%	234.942,70	99,90%
5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	2,045596802		19,26		39,4		39,4	0,02%	234.982,10	99,91%

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDU
Bancos: SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,03596		17,58		35,79		35,79	0,02%	235.017,89	99,93%
CM0169	Próprio	Impermeabilizante hidrofugante com efeito natural que não altera a cor da superfície, adequado para aplicação em granito, ref. Bellinzoni Proteção Contra Manchas	Material	l	0,204		155,74		31,77		31,77	0,01%	235.049,66	99,94%
CM1446	Próprio	Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 6mm	Material	un	71,568		0,44		31,49		31,49	0,01%	235.081,15	99,96%
20250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	1,562145		20		31,24		31,24	0,01%	235.112,40	99,97%
10535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,005522028		5.200,00		28,71		28,71	0,01%	235.141,11	99,98%
40703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002542955		10.979,00		27,92		27,92	0,01%	235.169,03	99,99%
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	21,74507512		1,25		27,18		27,18	0,01%	235.196,21	100,00%
3	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	1,376208548		14,62		20,12		20,12	0,01%	235.216,33	100,01%
34557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	8,1722151		2,02		16,51		16,51	0,01%	235.232,84	100,02%
13954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000736373		10.016,55		7,38		7,38	0,00%	235.240,21	100,02%
5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,08312112		77,31		6,43		6,43	0,00%	235.246,64	100,03%
41967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,2529		20,1		5,08		5,08	0,00%	235.251,72	100,03%
12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,3095		16,22		5,02		5,02	0,00%	235.256,74	100,03%
37395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,09806252		46,23		4,53		4,53	0,00%	235.261,28	100,03%
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,0218655		203,57		4,45		4,45	0,00%	235.265,73	100,03%
43485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4		1,06		4,24		4,24	0,00%	235.269,97	100,04%
36397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000197704		21.152,54		4,18		4,18	0,00%	235.274,15	100,04%
43462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	171,4285714		0,02		3,43		3,43	0,00%	235.277,58	100,04%
43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	111,4422356		0,03		3,34		3,34	0,00%	235.280,92	100,04%
43461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4		0,42		1,68		1,68	0,00%	235.282,60	100,04%
746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000618992		2.089,00		1,29		1,29	0,00%	235.283,90	100,04%
36487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000283753		3.723,39		1,06		1,06	0,00%	235.284,95	100,04%
38367	SINAPI	ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE "8" CM	Material	UN	0,045		12,92		0,58		0,58	0,00%	235.285,53	100,04%
14618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000384082		1.316,04		0,51		0,51	0,00%	235.286,04	100,04%
44503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,018739903		21,59		0,4		0,4	0,00%	235.286,44	100,04%

Totais por Tipo

Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 71,05
Mão de Obra	R$ 95.263,08
Material	R$ 103.678,88
Taxas	R$ 285,59
Aluguel	R$ 6.574,40
Encargos Complementares	R$ 29.369,40
Franquia	R$ 44,03

008/2026	Data: 21/10/2026	Objeto: Impermeabilização PJDIJ
Bancos SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal		Local: SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
MPDFT2516	Próprio	Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção ID, 280036009, fab. Tarkett, inclusive massa autonivelante e=3mm	PISO - PISOS	m²	64,05	540,85	34.641,44	14,73	14,73
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	171,4285714	164,51	28.201,71	11,99	26,72
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	4	5.746,37	22.985,48	9,77	36,49
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	114,146	118,49	13.525,15	5,75	42,24
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	120,236	96,11	11.555,88	4,91	47,16
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	200,275	53,02	10.618,58	4,51	51,67
MPDFT2531	Próprio	Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalação	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	un	3	3.247,76	9.743,28	4,14	55,82
MPDFT0029	Próprio	Copia da SINAPI (87640) - Regularização / preparação de superfície horizontal com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura média 4cm	PISO - PISOS	m²	131,3615	69,8	9.169,03	3,9	59,71
MPDFT0578	Próprio	Bota-fora de material em contêiner de entulho 5m3, inclusive carga manual	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	un	16	541,25	8.660,00	3,68	63,4
MPDFT0550	Próprio	Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	55,341	141,42	7.826,32	3,33	66,72
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	200,275	37,76	7.562,38	3,22	69,94
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	400,55	18,09	7.245,94	3,08	73,02
MPDFT1061	Próprio	Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	76,0205	92,99	7.069,14	3,01	76,03
MPDFT0091	Próprio	Pingadeira em chapa metálica galvanizada em todo o perímetro interno do poço inglês, fixado por parafusos imediatamente abaixo da grade de proteção	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m	68,16	92,79	6.324,56	2,69	78,72
MPDFT2517	Próprio	Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAÇÃO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA GRELHAS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	m²	29,14	211,32	6.157,86	2,62	81,33
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	377,83	15,27	5.769,46	2,45	83,79
MPDFT2515	Próprio	Copia da SINAPI (98688) - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA, REF. TARKETT, PERFIL URBAN CÓDIGO 25752500	Pisos	M	32	134,74	4.311,68	1,83	85,62
MPDFT2514	Próprio	Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m	15	248,95	3.734,25	1,59	87,21
MPDFT0494	Próprio	Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	126,4035	22,1	2.793,51	1,19	88,4
MPDFT2532	Próprio	Cópia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	3	865,52	2.596,56	1,1	89,5
MPDFT2520	Próprio	Copia da ORSE (3642) - Lona plástica preta para proteção	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	336,52	7,7	2.591,20	1,1	90,6
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	400,55	6,23	2.495,42	1,06	91,66
104162	SINAPI	ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	Pisos	m²	20,232	110,61	2.237,86	0,95	92,62
100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	65,096	33,58	2.185,92	0,93	93,54
MPDFT0935	Próprio	Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	45	m²	187,494	10,42	1.953,68	0,83	94,38
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	70,8606	20,97	1.485,94	0,63	95,01
MPDFT0481	Próprio	Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido, inclusive primer	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	5,5335	255,42	1.413,36	0,6	95,61
103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	10,143	99,64	1.010,64	0,43	96,04
MPDFT2030	Próprio	Copia - Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 17cm, e= 2cm, com friso pingadeira nos dois lados	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m	4	206,41	825,64	0,35	96,39
87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	11,043	74,76	825,57	0,35	96,74
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	49,906	16,15	805,98	0,34	97,08
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	30,95	25,1	776,84	0,33	97,41
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	65,096	11,68	760,32	0,32	97,74
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	125,0496	5,08	635,25	0,27	98,01
106166	SINAPI	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	400,55	1,54	616,84	0,26	98,27
MPDFT0922	Próprio	Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, inclusive a remoção do resíduo de cola com escovão de aço, espátula e/ou palha de aço	PISO - PISOS	m²	64,05	9,12	584,13	0,25	98,52
99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	39,91	12,22	487,7	0,21	98,72
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	73,4445	5,52	405,41	0,17	98,9
MPDFT1596	Próprio	Retirada de pingadeira e chapim em chapa metálica, com reaproveitamento	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	68,16	5,88	400,78	0,17	99,07
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	174,311	1,82	317,24	0,13	99,2
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	10,143	30,19	306,21	0,13	99,33
MPDFT0009	Próprio	Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	vb	1	285,59	285,59	0,12	99,45
MPDFT0943	Próprio	Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho	Edificações	m³	8,0636619	31,28	252,23	0,11	99,56
MPDFT2251	Próprio	Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - fornecimento e instalação	102	un	4	51,58	206,32	0,09	99,65
MPDFT0611	Próprio	Copia da Orse (13467) - Remoção de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	29,14	6,51	189,7	0,08	99,73
MPDFT2568	Próprio	Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo)	11,2	M	15	12,21	183,15	0,08	99,81
MPDFT2456	Próprio	Copia da SINAPI (98688) - Remoção de rodapé em laminado ou madeira	Pisos	M	32	4,84	154,88	0,07	99,87
MPDFT1203	Próprio	Cópia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica	PISO - PISOS	m²	4,5	29,65	133,42	0,06	99,93
MPDFT0708	Próprio	Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso, granitina ou similares, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,5058	213,91	108,19	0,05	99,98
MPDFT2566	Próprio	Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REAPROVEITAMENTO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,6	54,03	32,41	0,01	99,99
99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	24,77	0,6	14,86	0,01	100
105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,695	4,37	7,4	0	100
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	0,0405	69,24	2,8	0	100

Total Geral **287.208,03**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA ALENCAR PEREIRA ALVES
Data: 21/10/2026 19:00:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br