



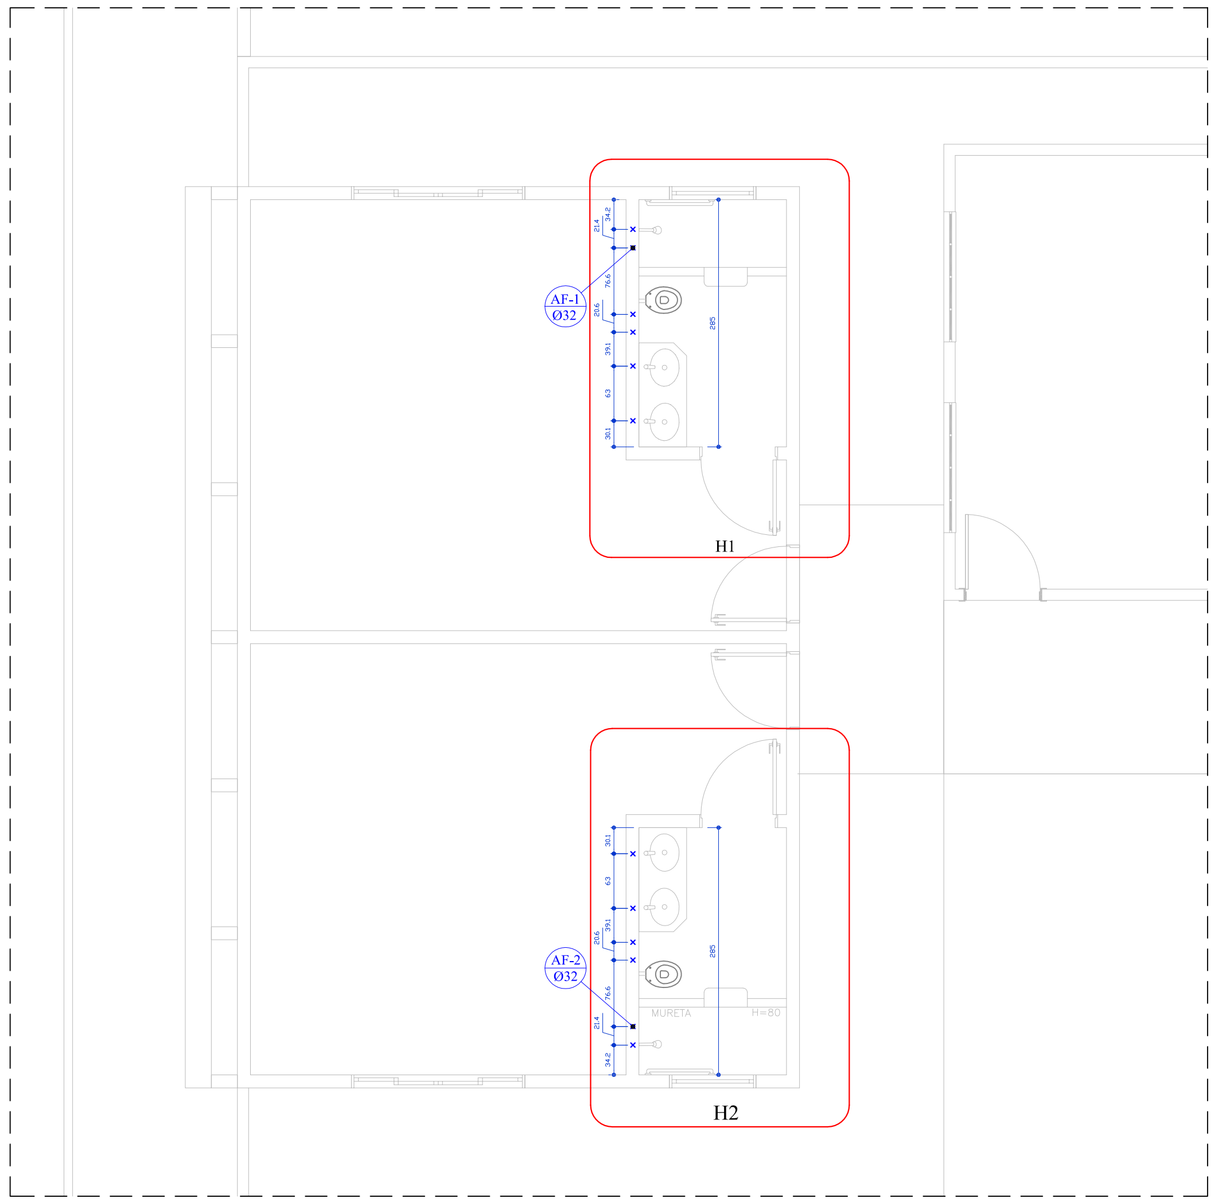


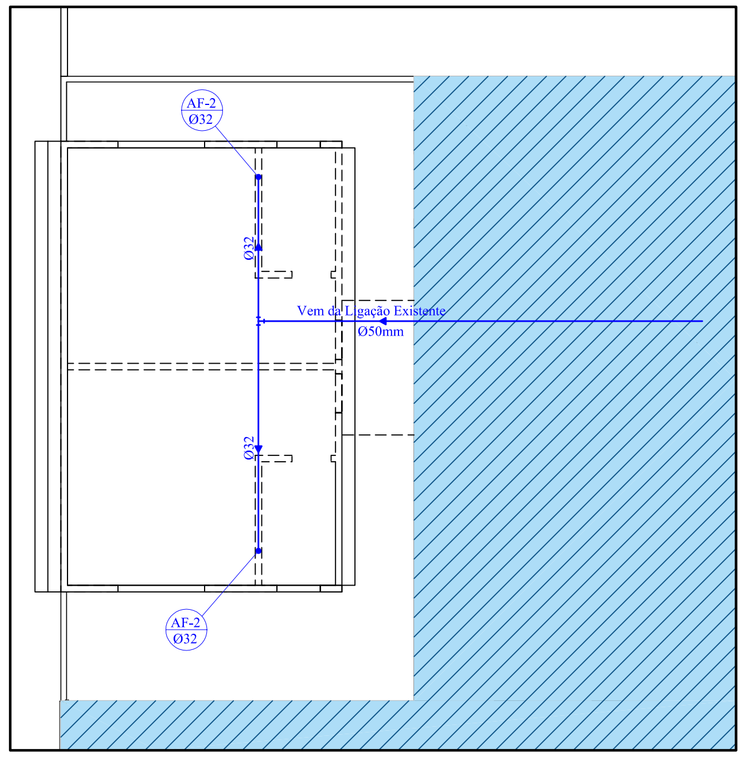


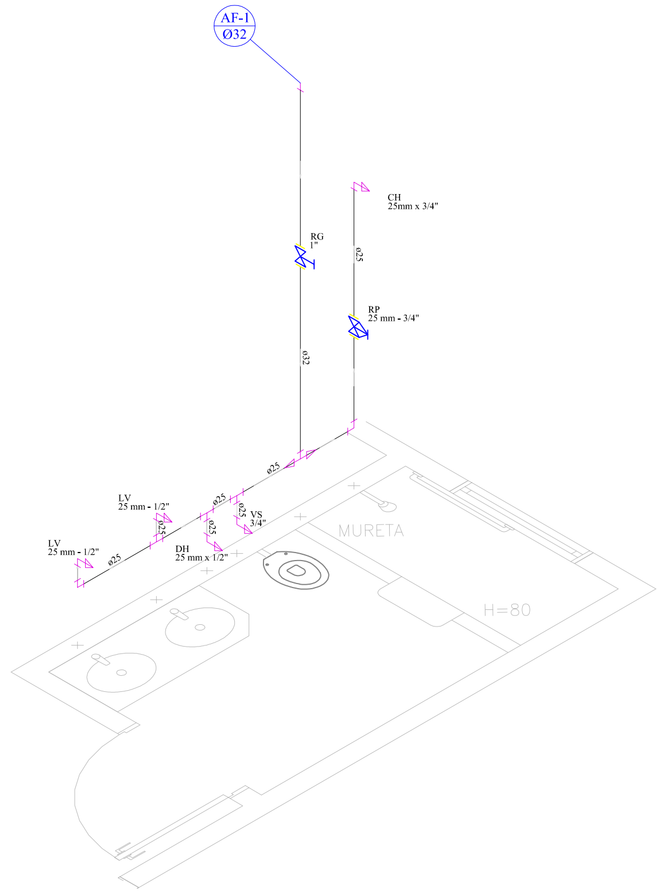

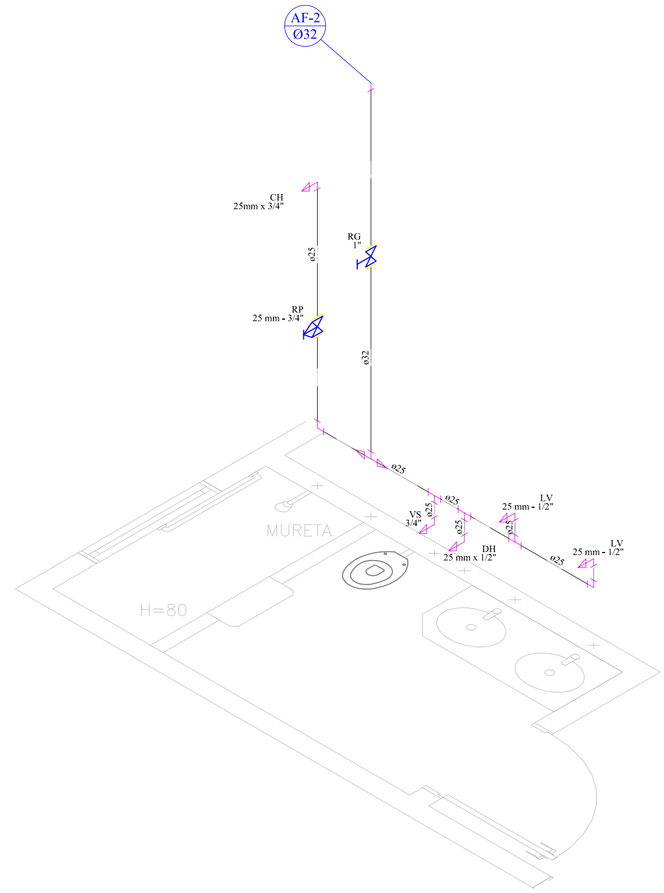

Legenda
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Registro de Pressão com PVC soldável

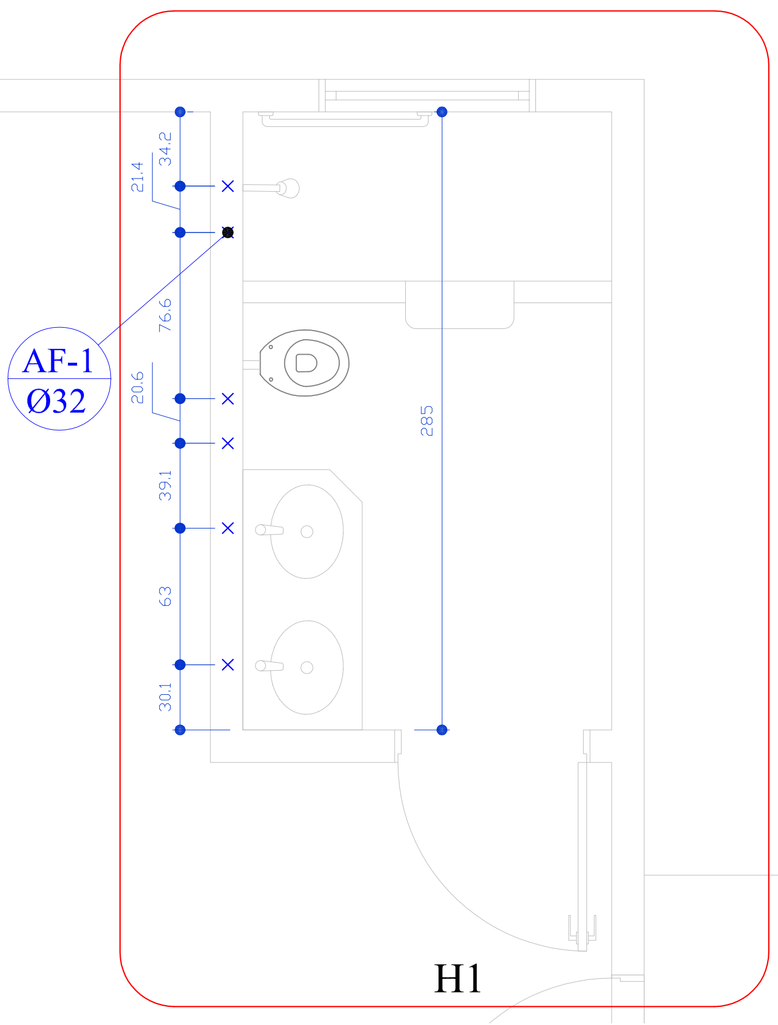

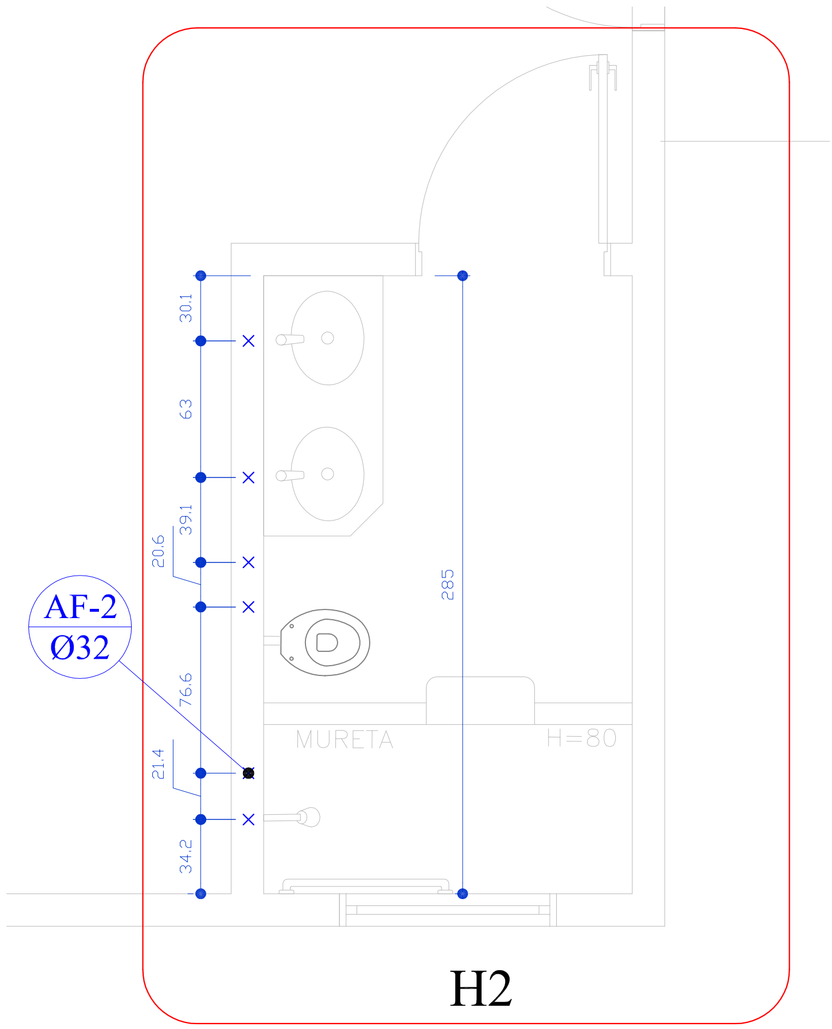

Lista de Materiais	
Aparelho	
Chuveiro	
25mm x 3/4"	2 pç
Ducha higiênica	
25mm x 1/2"	2 pç
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	4 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
1/2"	2 pç
Metais	
Registro de gaveta bruto ABNT	
1"	2 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	4 pç
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário	
1.1/2"	2 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla	
1/2 - 30cm	2 pç
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	4 pç
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca	
25 mm - 1/2"	2 pç
Luva soldável c/ rosca	
25 mm -3/4"	4 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água	
20 mm - 1/2"	2 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	4 pç
32 mm - 1"	4 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	4 pç
Tubos	
25 mm	17.6 m
32 mm	18.53 m
50 mm	10.23 m
Tê 90 soldável	
50 mm	1 pç
Tê 90 soldável	
25 mm	6 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 3/4"	2 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm- 1/2"	6 pç

VERTICE ENGENHARIA e soluções inteligentes

APROVADO ___/___/___

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

NÚCLEO INFANTIL JOAQUIM PITOMBA

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS

ENDEREÇO: Rua Itabuna, Qd. 10, Lt. 01 - Conjunto Águas Claras

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA AMPLIAÇÃO		
–	34,57m²	357,93m²	67,32m²		

FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167

Assinado de forma digital por FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167
Dados: 2026.06.22 13:05:43 -03'00'

AUTORA: FELIPE GUARESCHI BERIGO
(ENGENHEIRO CIVIL / CREA Nº 1016194765 /D-GO)

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ-GO

HIDRÁULICO

TIPO DE PROJETO

Planta baixa - Detalhes - Lista de Materiais - Legenda

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	ART
JUNHO/2026	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

1/1

FOLHA: