
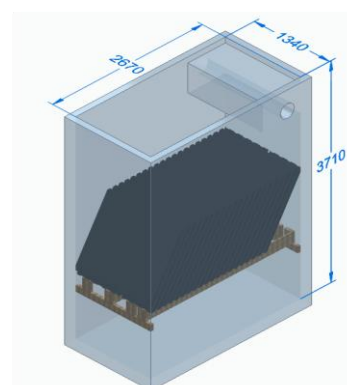
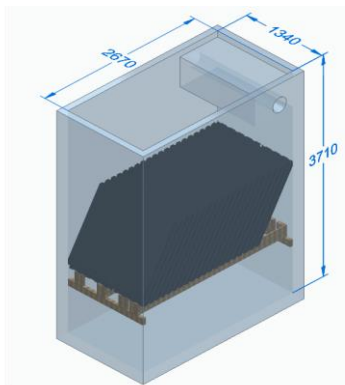
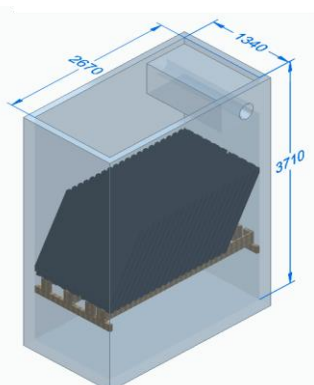


**SOE**

COM. IND. DE LAMINADOS PLANOS E TUBULARES PLASTICOS.

Rua Flor de maio 85, Quinta da Boa Vista Itaquapecetuba CEP 08597610  
CNPJ: 50.876.734/0001-07 Inscrição Estadual: 379.588.590.116  
[www.soe.ind.br](http://www.soe.ind.br) email [contato@soe.ind.br](mailto:contato@soe.ind.br)  
Fone: +55 11 4645-2309 +55 11 4645-8211 +55 11 989641799

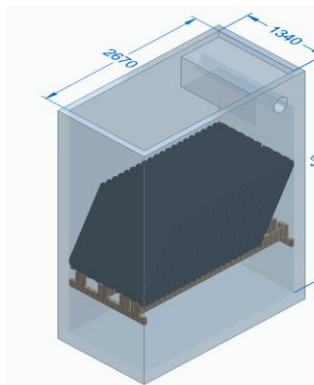


## Empresa SEMAE MORRO DA FUMAÇA

Obra : ETA MORRO DA FUMAÇA

PROPONENTE

EQUIPAMENTO : Decantadores

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNI	UNITÁRIO	TOTAL
1	<p><b>MÓDULOS DE DECANTAÇÃO:</b></p> <p>Número de decantadores = 4 (14,32m<sup>2</sup>) Medidas = 3,58m<sup>2</sup> (1,34x2,67) Vazão = 8 l/s</p> <p>Dimensões das câmaras e módulos utilizados: Dimensões elemento tubular L=90mm X A=50mm X e=1,5mm Diâmetro Hidráulico (Dh)= 0,0586m Comprimento total do elemento tubular: 1,33m; Inclinação do elemento tubular: 60° Altura dos módulos de decantação: 1,15m Módulos rebitados,cintados ,adesivado, rebites aluminio, cinta inox 304L (Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021)</p>  <p>Diâmetro Hidráulico tubo perfil(Dh) = 0,0586m Área secção transversal = 0,00384m<sup>2</sup> Perimetro da secção transversal = 0,262m</p>	1.440	Uni	R\$ 18.00	R\$ 25.920.00

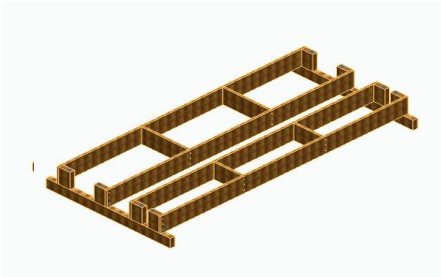2	<div>ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS MÓDULOS: Dimensionada e construída conforme as medidas dos decantador com madeira de lei maçaranduba ,que serão ser fixadas por chumbadores e parafusos em aço inox 304.</div> <div></div>	4	Uni	R\$ 2.500.00	R\$ 10.000.00
3	Mão de Obra (Instalação dos Módulos e Estrutura)	14.32	m²	R\$ 990.00	R\$ 14.176.80
4	FRETE CIF (MORRO DA FUMAÇA-SC)	1	Uni	R\$ 6.200.00	R\$ 6.200.00
		SUBTOTAL>>>			R\$ 56.296.80
DEMAIS CONDIÇÕES COMERCIAIS		PROPONENTE ( # )			
01	Prazo de Entrega (30 dias úteis)	A partir da data de confirmação do pedido mediante o depósito do sinal. <b>Ressalta-se que este prazo poderá variar conforme a demanda e capacidade de produção apurada pelo setor de PCP no momento da confirmação.</b> O prazo definitivo será informado formalmente após análise da disponibilidade no ato do lançamento do pedido na produção.			
02	Condições de Pagamento	1. 40% do pedido (deposito em conta Reserva PVC na petroquímica) 2. 30% Após conclusão do pedido na empresa SOE (deposito em conta). 3. 30% 28 dias de data, após a entrega total do pedido (boleto bancário)			
03	Impostos % (ICMS, IPI Isento)	Incluso no preço			
04	Local de Entrega (posto obra GENERAL CARNEIRO)	ok			
06	Validade da Proposta (06/02/2026)	ok			
08	Origem da Tecnologia (país)	nacional			
09	Observação	-----			
REFERNCIAS PARA CONTATO		PROPONENTE ( # )			
01	1ª pessoa para contato ( vendedor)	Emir Souit			
	Telefone	(11) 4645-2309, cel (11) 98964-1799			
	E-mail	<a href="mailto:emir@soe.ind.br">emir@soe.ind.br</a>			
02	2ª pessoa para contato ( gerente )	Omar Souit			
	Telefone	(11) 4645-2309, cel (11) 98963-9648			
	E-mail	<a href="mailto:financeiro@soe.ind.br">financeiro@soe.ind.br</a>			
03	PROPOSTA Nº / DATA	26200107-1 07/01/2026			