PAINEL: QDC 9
POT. INSTALADA: 1081 VA
POT. DEMANDADA: 811,25 VA
POT. TOTAL FASE B: 100 VA
POT. TOTAL FASE C: 1.000 VA

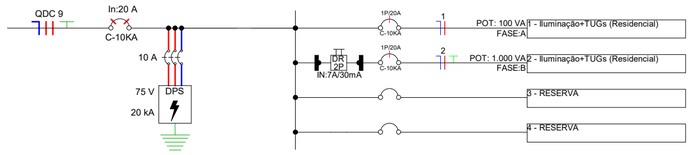


Diagrama Unifilar - QDC 9

PAINEL: QDC P.I.T
POT. INSTALADA: 483 VA
POT. DEMANDADA: 425,69 VA
POT. TOTAL FASE A: 100 VA
POT. TOTAL FASE C: 400 VA

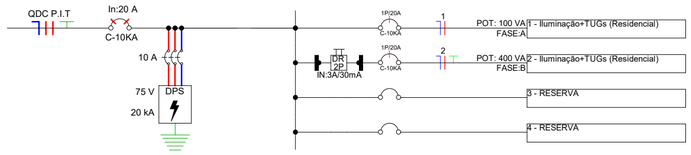


Diagrama Unifilar - QDC P.I.T

PAINEL: QDC 10
POT. INSTALADA: 1081 VA
POT. DEMANDADA: 811,25 VA
POT. TOTAL FASE A: 100 VA
POT. TOTAL FASE B: 1.000 VA

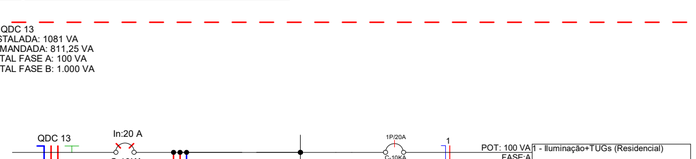


Diagrama Unifilar - QDC 10

PAINEL: QDC 11
POT. INSTALADA: 1081 VA
POT. DEMANDADA: 811,25 VA
POT. TOTAL FASE A: 100 VA
POT. TOTAL FASE C: 1.000 VA

Diagrama Unifilar - QDC 11

PAINEL: QDC 12
POT. INSTALADA: 1081 VA
POT. DEMANDADA: 811,25 VA
POT. TOTAL FASE B: 100 VA
POT. TOTAL FASE C: 1.000 VA

Diagrama Unifilar - QDC 12

PAINEL: QDC 13
POT. INSTALADA: 1081 VA
POT. DEMANDADA: 811,25 VA
POT. TOTAL FASE A: 100 VA
POT. TOTAL FASE B: 1.000 VA

Diagrama Unifilar - QDC 13

LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES	
	Disjuntor Termomagnético Monopolar
	Disjuntor Termomagnético Bipolar
	Disjuntor Termomagnético Tripolar
	Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente
DPS	DPS-Dispositivo de proteção contra surtos
DR	IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)
kW.h	Medidor de Energia

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICAELL NICOLAS BOMFIM GOES
Data: 25/09/2025 16:59:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CONTEÚDO:
Diagrama Unifilar

ENDEREÇO DO PROJETO:
Praça João F. Brito, Propriá-Se, 49900-000

PROJETO:
Elétrico - Praça Estrela

AUTOR/DESENHISTA: **Sérgio Lima Lobão Filho** REGISTRO: **271872867-1**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Verificador** REGISTRO: **2718230036-3**

DATA: **MAIO/2025**

ESCALA: **Como indicado**

PRANCHA: **07**