

**Empreendimento**

Descrição

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Equipe Dirigente

Placa de Obra

Comp.	Larg.	Área	Und.
	6,00	3,00	18,00 m²

Placa Licenciamento ambiental

Quant.	und
	1,00 und

Placa de Inauguração

Quant.	und
	1,00 und

## MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Transporte

Distância	Viagens	Total	unidade
50,60	2,00	101,20	Km

Transporte

Areia Fina:	Santo Amaro
Quantidade	Distância Densidade DMT
11,39	45,00 1,5 768,83 tkm

Areia Grossa:	Santo Amaro
Quantidade	Distância Densidade DMT
61,78	45,00 1,5 4.170,15 tkm

Areia Média:	Santo Amaro
Quantidade	Distância Densidade DMT
30,49	45,00 1,5 2.058,08 tkm

Brita 1:	Serra do Machado
Quantidade	Distância Densidade DMT
14,27	39,00 1,5 834,80 tkm

Brita 2:	Serra do Machado
Quantidade	Distância Densidade DMT
13,51	39,00 1,5 790,34 tkm

Pedra de Mão:	Serra do Machado
Quantidade	Distância Densidade DMT
16,61	39,00 1,5 971,69 tkm

Brita 0:	Serra do Machado
Quantidade	Distância Densidade DMT
0,99	39,00 1,5 57,92 tkm

Empreendimento  
DESLOCAMENTOS

Descarte

Origem	Siriri	Rodovia Pavimentada	42,90	Km
Destino	Pov. Taboca	Rodovia não Pavimentada	-	Km

Melhor 47 min 43 min 8 h 2h2m

Siriri, SE, 49630-000

BR-101, 32 - Taboca, Nossa Sra. do Socor

Adicionar destino

Sair agora

Opções

Enviar rotas para seu smartphone

Copiar link

via SE-160 e BR-101

47 min

42,9 km

Trajetos mais rápidos agora nas condições atuais do trânsito

Detalhes Visualizar


via SE-230 e BR-101

48 min

45,2 km

Conheça locais próximos a BR-101, 32 - Taboca

Novo! Continue sua viagem: toque na notificação no smartphone para ver rotas

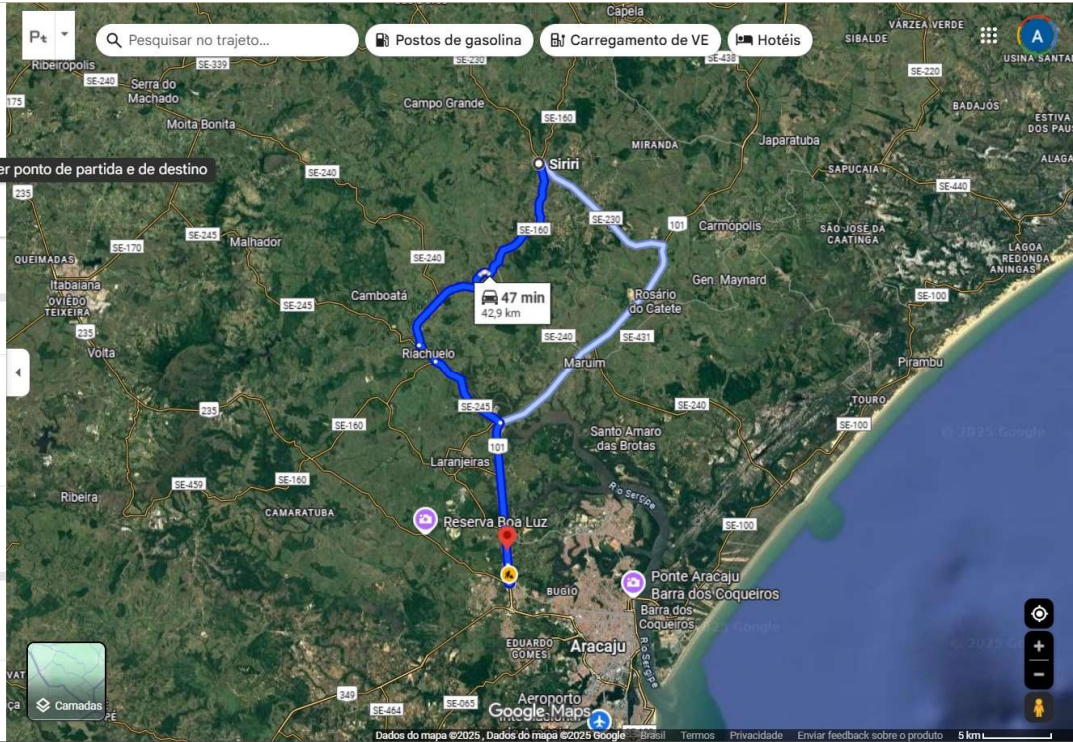

DESLOCAMENTOS

Areia

Origem	Siriri	Rodovia Pavimentada	45,00	Km
Destino	Pedreira Ribeirópolis	Rodovia não Pavimentada		Km

Melhor 42 min 46 min 10 h 3h7m

Siriri, SE, 49630-000

PEDREIRA DE RIBEIRÓPOLIS, Ribeirópolis

Adicionar destino

Sair agora

Opções

Enviar rotas para seu smartphone

Copiar link

via SE-230 e SE-339

42 min

45,0 km


Trajetos mais rápidos, trânsito normal

Detalhes Visualizar

Conheça PEDREIRA DE RIBEIRÓPOLIS

Restaurantes Hotéis Postos de gasolina Estacionamentos Mais

Novo! Continue sua viagem: toque na notificação no smartphone para ver rotas

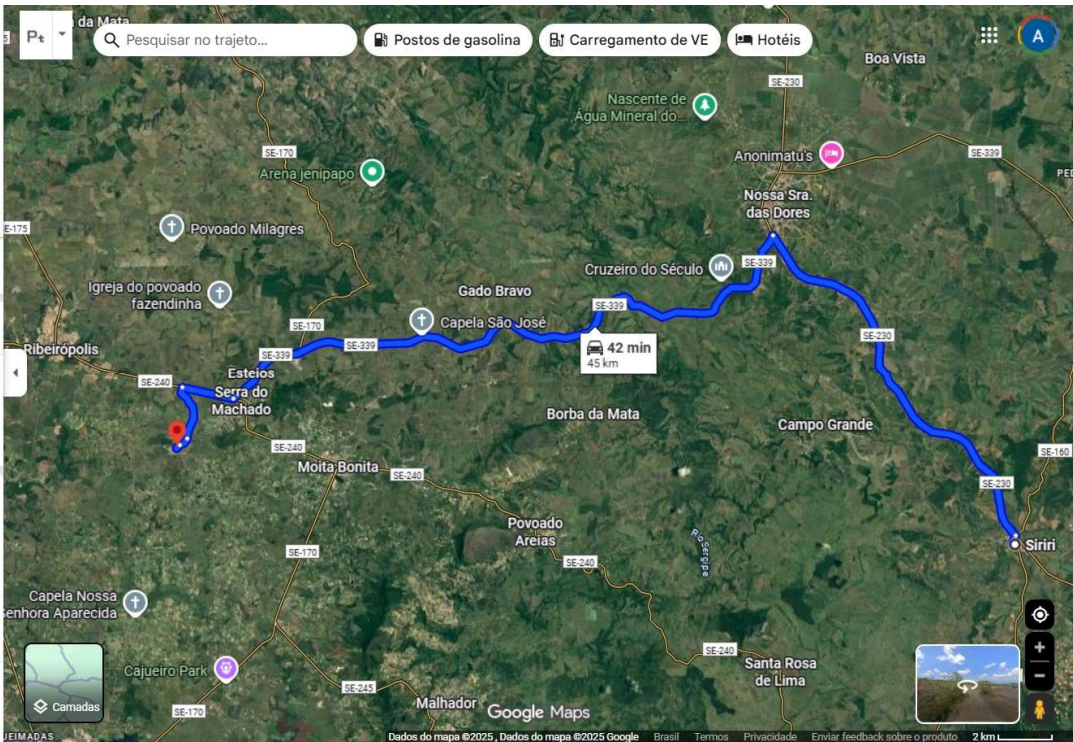



Empreendimento  
DESLOCAMENTOS

Brita

Origem	Siriri	Rodovia Pavimentada	39,00	Km
Destino	Santo Amaro das Brotas	Rodovia não Pavimentada	-	Km

Melhor39 min38 min7 h1h52m

Siriri, SE, 49630-000

Santo Amaro das Brotas, Sergipe, 49180-

Adicionar destino

Sair agora

Opções

Enviar rotas para seu smartphone

Copiar link

via SE-230 e Rod. Delmiro Gouveia

39 min

39,0 km

Trajetos mais rápidos agora nas condições atuais do trânsito

Detalhes

Visualizar


via SE-230, BR-101 e Rod. Delmiro Gouveia

39 min

38,6 km

Conheça Santo Amaro das Brotas

Novo! Continue sua viagem: toque na notificação no smartphone para ver rotas

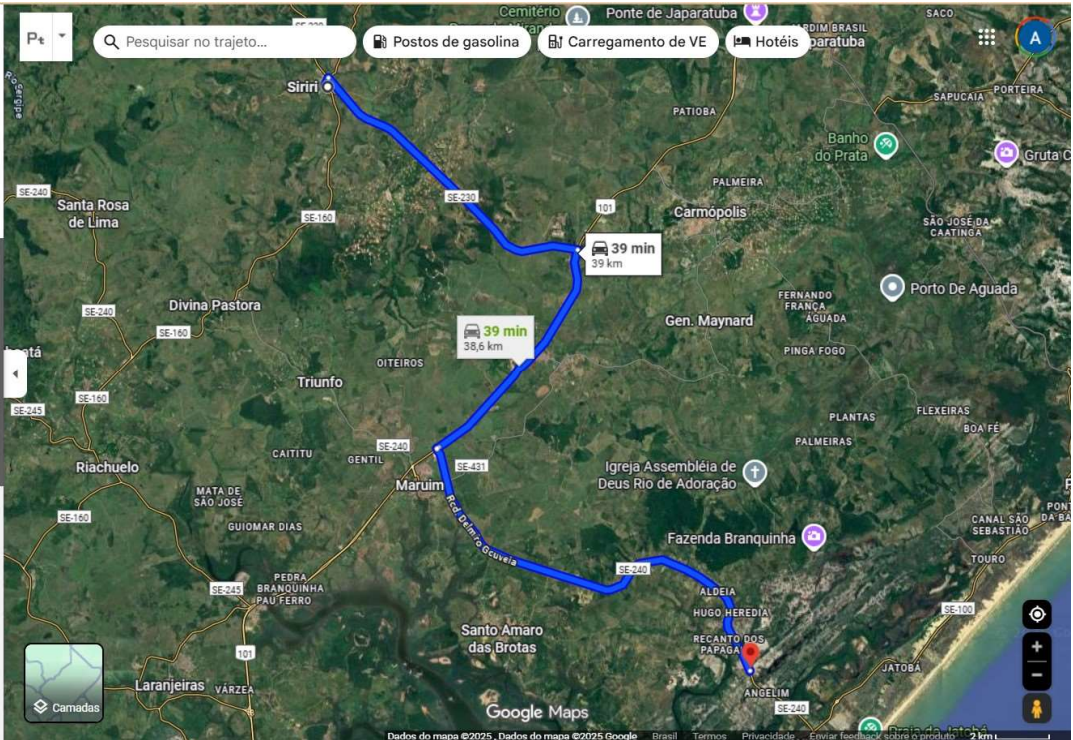

SERVIÇOS INICIAIS

Locação			
Comp.	Largura	Área	
	35,35	9,15	323,45

Demolições/Remoções

Piso				
Largura	Comp.	Esp.	Volume	
2,65		3	0,07	0,56 Base Equipamentos
2,65		3,65	0,07	0,68 Base Equipamentos
3		3,3	0,07	0,69 Base Equipamentos
3,3		3,65	0,07	0,84 Base Equipamentos
1,2		1	0,07	0,08 Passeio
4,5		2	0,07	0,63 Base Equipamentos
0,5		18	0,07	0,63 Calçada Tubo Esgoto
				4,11 m3

Estrutura

Largura	Comp.	Esp.	Rept	Volume	
0,5		3,8	0,15	3	0,86
1,7		1	0,15	3	0,77
0,75		4,8	0,15	4	2,16
					3,79 m3

Alvenaria

Largura	Comp.	Esp.	Volume	
1,5		0,8	0,15	0,18
0,3		3	0,15	0,14
1		2,1	0,15	0,32
				0,64 m3

Esquadrias

Largura	Comp.	Área		
2,5		0,8	2,00	
3		0,8	2,40	
2,1		0,8	1,68	
			6,08 m2	0,18 m3

Carga e manobra

Quantidade	8,72 m3
------------	---------

Transporte

Material	Quantidade	Distância	Densidade	DMT
Piso	4,11	42,90	1,5	264,48 tkm
Estrutura	3,79	42,90	1,5	243,89 tkm
Alvenaria	0,64	42,90	1,5	41,18 tkm
Esquadria	0,18	42,90	1,5	11,58 tkm
				561,13 tkm

Descarte	13,08 t
----------	---------

INFRAESTRUTURA

Escavação		Folga de 10cm					
Elemento	Comp.	Largura	Prof.	Folga	Rep.	Volume	Und
Sapata		0,9	0,9	1,5	0,2	30	54,45 m3
Sapata		1	1	1,5	0,2	2	4,32 m3
Sapata		1	1,5	1,5	0,2	1	3,06 m3
Sapata		1,2	1	1,6	0,2	1	2,69 m3
Sapata		0,8	0,8	1,5	0,2	3	4,50 m3
Sapata		1,2	1,2	1,6	0,2	1	3,14 m3
Sapata		1	0,55	1,6	0,2	6	8,64 m4
Viga	119,42	0,14	0,45	0,2	1	18,27	m3
Viga	35,06	0,14	0,55	0,2	1	6,56	m3
Viga	3	0,14	0,65	0,2	1	0,66	m3
Viga	8,98	0,3	0,65	0,2	1	2,92	m3

Viga	40	0,15	0,6	0,2	1	8,40 m3
						<b>117,61 m3</b>

Impermeabilização		Folga de 10cm		
Elemento	Comp.	desenv.	Total	Und
Vigas baldrame	119,42	0,74		88,37 m2
Vigas baldrame	35,06	0,94		32,96 m2
Vigas baldrame	3	1,14		3,42 m2
Vigas baldrame	8,98	1,3		11,67 m2
Vigas baldrame	40	1,35		54,00 m2
			<b>190,42 m2</b>	

#### ESTRUTURA

Laje			
Comp	Larg	Área	
35,35	9,15	323,45 m2	

#### ELEVAÇÃO

Alvenaria				
Comp.	Altura	Rept.	Área	
177,9	3	1	533,7	
1	4,8	1	4,8	
2,6	2,8	1	7,28	
2,5	0,8	1	2	
3	0,8	1	2,4	
3,35	0,8	1	2,68	
2,65	0,8	1	2,12	
8,85	1,8	2	31,86	
35,05	1,8	2	126,18	
0,9	2,1	-14	-26,46	
3,2	2,4	-1	-7,68	
1	2,1	-1	-2,1	
2	2,4	-1	-4,8	
0,7	2,1	-2	-2,94	
0,8	2,1	-1	-1,68	
2	0,8	-10	-16	
2	0,4	-2	-1,6	
2,2	0,8	-1	-1,76	
1	0,8	-2	-1,6	
0,6	0,5	-2	-0,6	
		<b>Total</b>	<b>645,8</b>	

#### Divisórias Balcão

Comp.	Altura	Rept.	Área	
3,5	1	1	3,5	
2,8	1	1	2,8	
		<b>Total</b>	<b>6,3</b>	

#### REVESTIMENTO

Chapisco	
Alvenaria x 2	<b>1.291,60 m2</b>

#### Reboco externo

Ambiente	Comp.	Altura	Rept	Área
Parede Ext.	74,85	3	1	224,55 m2
Platibanca	89	1,8	1	160,20 m2
Desconto	3,2	2,4	-1	-7,68 m2
Desconto	2	0,8	-10	-16,00 m2
Desconto	0,6	0,5	-2	-0,60 m2
Desconto	1	0,8	-1	-0,80 m2
Desconto	0,9	2,1	-2	-3,78 m3

Desconto	2	2,4	-1	-4,80 m4
				<b>351,09 m2</b>

Reboco interno

Chapisco - Reboco externo **940,51 m2**

#### Chapisco e Reboco de Teto

Ambiente	Área	Rept.	Área	
E-MULT 01	9,9	1	9,9	
E-MULT 02	9,9	1	9,9	
E-MULT 03	13	1	13	
E-MULT 04	13,65	1	13,65	
RECEPÇÃO 01	53,04	1	53,04	
FISIO. 01	16,8	1	16,8	
FISIO. 02	51,35	1	51,35	
FISIO. 03	8,55	1	8,55	
B. FUN	2,2	1	2,2	
COPA	7,8	1	7,8	
VIGILÂNCIA	13,9	1	13,9	
A. SERVIÇO	4,2	1	4,2	
COORD.	15,18	1	15,18	
SECRETÁRIO	12,2	1	12,2	
WC SEC	3,12	1	3,12	
DIRETORIA	12,05	1	12,05	
RECEPÇÃO 02	20,5	1	20,5	
Circulações	28,3	1	28,3	
			<b>295,64 m2</b>	

#### Cerâmica

Branca	Perimetro	Altura	Rept.	Área	
	292,7	2,8	1	819,56	
				<b>819,56 m2</b>	

#### Desconto de esquadrias e abertura

Comp.	Altura	Rept.	Área	
	0,9	2	13	23,4
	3,2	2,3	1	7,36
	2	2,3	1	4,6
	0,8	2,1	1	1,68
	0,7	2	2	2,8
	2	0,8	11	17,6
	2,2	0,8	1	1,76
	0,6	0,5	2	0,6
	2	0,4	2	1,6
	1	2	1	2
		Total		63,4
		<b>Total =</b>	<b>756,16 m2</b>	

#### Cerâmica

Verde	Perimetro	Altura	Rept.	Área	
Interno	292,7	0,1	1	29,27	
Fachada - pilar	2,3	4,8	3	33,12	
Fachada - pilar	3,4	4,8	1	16,32	
Fachada - pilar	2,3	3,8	1	8,74	
Fachada - viga	3,2	1	1	3,20	
Pano	11	4,8	1	52,80	
Pano	1	3,8	1	3,80	
Balcões	12,3	0,8	1	9,84	
Compl. Balcão	2,65	0,3	1	0,80	
				<b>157,89 m2</b>	

#### Desconto de esquadrias e abertura

Comp.	Altura	Rept.	Área
-------	--------	-------	------

0,9	0,1	13	1,17
3,2	0,1	1	0,32
2	0,1	1	0,2
0,8	0,1	1	0,08
0,7	0,1	2	0,14
1	0,1	1	0,1
Total			2,01

**Total = 155,88 m2**

#### PAVIMENTAÇÃO

##### Contrapiso/Regularização/Piso Alta resistência

Ambiente	Área	Rept.	Área
E-MULT 01	9,9	1	9,9
E-MULT 02	9,9	1	9,9
E-MULT 03	13	1	13
E-MULT 04	13,65	1	13,65
RECEPÇÃO 01	53,04	1	53,04
FISIO. 01	16,8	1	16,8
FISIO. 02	51,35	1	51,35
FISIO. 03	8,55	1	8,55
COPA	7,8	1	7,8
VIGILÂNCIA	13,9	1	13,9
A. SERVIÇO	4,2	1	4,2
COORD.	15,18	1	15,18
SECRETÁRIO	12,2	1	12,2
DIRETORIA	12,05	1	12,05
RECEPÇÃO 02	20,5	1	20,5
Circulações	28,3	1	28,3
			<b>290,32 m2</b>

##### Contrapiso/Regularização/Piso Cerâmica

Ambiente	Área	Rept.	Área
B. FUN	2,2	1	2,2
WC SEC	3,12	1	3,12
			<b>5,32 m2</b>

##### Piso Externo - Intertravado

Ambiente	Área	Rept.	Área
Área Ext.	9,7	1	9,7
			<b>9,70 m2</b>

##### Piso Externo - Desempolado

Área	Rept.	Área
17,85	1	17,85
18,3	1	18,3
34,9	1	34,9
41,9	1	41,9
74	1	74
		<b>186,95 m2</b>

##### Soleiras

Comp.	Rept.	Total
0,9	13	11,7
0,7	2	1,4
0,8	1	0,8
3,2	1	3,2
1	1	1
2	1	2
		<b>20,1 m</b>

##### Rodapé

Verde	Perimetro
	280,1 m

## Desconto de esquadrias e abertura

Comp.	Rept.	Total
0,9	13	11,7
3,2	1	3,2
2	1	2
0,8	1	0,8
0,7	2	1,4
1	1	1
Total		20,1
<b>Total =</b>		<b>260,00 m2</b>

## ESQUADRIAS

## Portas Madeira

Comp.	Altura	Rept.	Área
0,9	2,1	11	20,79
0,8	2,1	1	1,68
0,7	2,1	2	2,94
<b>Total</b>			<b>25,41 m2</b>

## Porta de Vidro

Comp.	Altura	Rept.	Área
5,2	2,4	1	12,48
1	2,1	1	2,1
<b>Total</b>			<b>14,58 m2</b>

## Porta de Alumínio

Comp.	Altura	Rept.	Área
0,9	2,1	2	3,78
<b>Total</b>			<b>3,78 m2</b>

## Portão Ferro

Comp.	Altura	Rept.	Área
3,2	2,4	1	7,68
0,9	2,1	2	3,78
2	2,4	1	4,8
<b>Total</b>			<b>16,26 m2</b>

## Janelas

Comp.	Altura	Rept.	Área
2	0,8	11	17,6
2	0,4	2	1,6
2,2	0,8	1	1,76
1	0,8	1	0,8
<b>Total</b>			<b>21,76 m2</b>

## Cobogo

Comp.	Altura	Rept.	Área
0,6	0,5	2	0,6
<b>Total</b>			<b>0,6 m2</b>

## Peitoril

Comp.	Rept.	Total
2	13	26
2,2	1	2,2
1	1	1
		<b>29,2 m</b>

## Grade

Comp.	Altura	Rept.	Área
2,2	1	11	24,2
2,2	0,6	2	2,64
2,4	1	1	2,4



1,2	1	1	1,2
<b>Total</b>			<b>30,44 m2</b>

#### COBERTURA

##### Calha

Comp.	Rept.	Total
5,6	1	5,6
35,05	1	35,05
9,95	2	19,9
		<b>60,55 m</b>

##### Cobertura

##### Telhamento

Local	Área
Laje	311,95
Entrada	12,6
Galpão	126,63
<b>Total</b>	<b>451,18 m2</b>

##### Chapa

Larg	Comp	Rep	Taxa	Peso
	0,3	0,7	6	62,72 79,03 Kg
	0,2	0,15	28	62,72 52,68 Kg
				131,71

Coefficiente quantificado com base no serviço ORSE/12399 Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliza UDC

Área	451,18	m2
Descrição	Coefficiente	Quantidade
Servente	0,47	212,05 h
Serralheiro	0,17	76,7 h
Soldador	0,1	45,12 h
Gundauto	0,12	54,14 h
Andaime	4,44	2003,24 pxd
Furadeira	0,17	76,7 h
Máq. Solda	0,1	45,12 h
		Incluido na planilha de apoio a produção
		9,59 Incluido na planilha de manutenção do canteiro
		Incluido na planilha de manutenção do canteiro

##### Rufo

Comp.	Rept.	Total
8,85	2	17,7
35,05	2	70,1
2,2	1	2,2
		<b>90 m</b>

##### ACM para face da cobertura

Comp	Altura	Área
7,9	0,9	7,11
9,65	1	9,65
		<b>16,76</b>

#### PINTURA

##### Selador/Emassamento/Pintura

##### Reboco externo - Revestimento externo

**294,49 m2**

##### Pintura Madeira

Área de esquadrias em madeirax2 **50,82 m2**

##### Pintura de Piso

Passeio externo **186,95 m2**

## Pintura metálica

Pintura metálica

Diversos

Limpeza

Área 295,64 m2

## Descarte

## Origem

Siriri

Destino

Pov. Taboca

Rodovia Pavimentada

42,90 Km

Rodovia não Pavimentada

- Km

[illegible]

SERVIÇOS INICIAIS

Demoliões/Remoções

Piso

Largura	Comp.	Esp.	Volume	
1,2	2,8	0,07	0,24	Passeio
2,05	2	0,07	0,29	Passeio
12,95	16,65	0,07	15,09	Área descoberta
2,2	4,8	0,07	0,74	Degraus e rampa
16,36 m3				

Alvenaria

Largura	Comp.	Esp.	Volume	
1,2	2,4	0,15	0,43	
0,43 m3				

Divisórias

Altura	Comp.	Área	Esp.	Volume	
1,8	13,7	24,66	0,02	0,49	
				0,49 m3	

Cobertura Metálica

Largura	Comp.	Área	
3	7,15	21,45	
		21,45 m2	1,07 m3

Revestimento

Comp	Altura	Área	
32,8	1,7	55,76	
		55,76 m2	1,12 m3

Reboco

Comp	Altura	Área	
77,47	1,5	116,21	
		116,21 m2	2,32 m3

Esquadria

Largura	Comp.	Rep.	Área	
0,9	1,6	2	2,88	
0,6	1,6	6	5,76	
			8,64 m2	0,17 m3

Carga e manobra

Quantidade 21,96 m3

Transporte

Material	Quantidade	Distância	Densidade	DMT
Piso	16,36	42,90	1,5	1.052,77 tkm
Alvenaria	0,43	42,90	1,5	27,67 tkm
Divisória	0,49	42,90	2,5	52,55 tkm
Revestimento	1,12	42,90	1,5	72,07 tkm
Reboco	2,32	42,90	1,5	149,29 tkm
Esquadria	0,17	42,90	2,5	18,23 tkm
Cobertura Met.	1,07	42,90	1,5	68,85 tkm
				1.441,44 tkm

Descarte 32,94 t

Impermeabilização

Comp	Altura	Área	
77,47	1,5	116,21	
		116,21 m2	

CONTENÇÃO

Escavação

Extensão	Espessura	Prof. Média	Volume
----------	-----------	-------------	--------

14,50	0,50	1,25	9,06	m3
7,65	0,50	1,25	4,78	m3
<b>Total =</b>			<b>13,84</b>	<b>m3</b>

#### Alvenaria de Pedra

Extensão	Espessura	Prof.	Média	Volume	
14,50	0,50	1,25	9,06	m3	Rampa
7,65	0,50	1,25	4,78	m3	Rampa
<b>Total =</b>			<b>13,84</b>	<b>m3</b>	

#### Chapisco/Reboco

Extensão	Altura	Area	Unidade
14,50	0,75	10,88	m2
9,40	0,75	7,05	m2
7,65	0,75	5,74	m2
<b>Total =</b>		<b>23,66</b>	<b>m2</b>

### ELEVAÇÃO

#### Guarda corpo

Comp.	Altura	Rept.	Área
2,6	0,9	1	2,34
36,05	0,8	1	28,84
<b>Total</b>			<b>31,18 m</b>

#### Alvenaria

Comp.	Altura	Rept.	Área
2,6	3	1	7,8
0,9	2,1	-1	-1,89
<b>Total</b>			<b>5,91 m2</b>

#### Divisoria

Altura	Comp.	Área
1,8	13,7	24,66
		<b>24,66 m2</b>

### REVESTIMENTO

#### Chapisco/Reboco

Alvenaria x 2			
77,47	1,50	11,82	m2
		116,21	m2
		<b>128,03</b>	<b>m2</b>

#### Cerâmica

Branca	Perimetro	Altura	Rept.	Área	
	77,47	2,9	1	224,66	
				224,66	m2

#### Desconto de esquadrias e abertura

Comp.	Altura	Rept.	Área
0,9	2	8	14,4
2	2	3	12
<b>Total</b>			<b>26,4</b>
<b>Total =</b>			<b>198,26 m2</b>

#### Cerâmica

Verde	Perimetro	Altura	Rept.	Área	
Interno	77,47	0,1	1	7,75	
				7,75	m2

#### Desconto de esquadrias e abertura

Comp.	Altura	Rept.	Área
0,9	0,1	8	0,72
2	0,1	2	0,4
<b>Total</b>			<b>1,12</b>

**Total = 6,63 m2**

#### PAVIMENTAÇÃO

##### Piso interno - Polimento

Ambiente	Área	Rept.	Área
Conselho	11,57	1	11,57
auditorio	45,8	1	45,8
Academia	12	1	12
Espera	19	1	19
Circulação	9,78	1	9,78
			<b>98,15 m2</b>

##### Piso Externo - Polimento

Área	Rept.	Área
18,3	1	18,3
34,9	1	34,9
41,9	1	41,9
74	1	74
		<b>169,10 m2</b>

##### Piso externo - Desempolado

Ambiente	Área	Rept.	Área
Rampa e Escada	26,4	1	26,4
			<b>26,4 m2</b>

##### Piso externo - Desempolado

Ambiente	Área	Rept.	Área
Área coberta	277,58	1	277,58
			<b>277,58 m2</b>

#### Soleiras

Comp.	Rept.	Total
0,9	13	11,7
0,7	2	1,4
0,8	1	0,8
3,2	1	3,2
1	1	1
2	1	2
		<b>20,1 m</b>

Piso Tátil concreto **9,27 m2**

#### ESQUADRIAS

##### Portas Madeira

Comp.	Altura	Rept.	Área
0,9	2,1	4	7,56
		Total	7,56 m2

##### Porta de Alumínio

Comp.	Altura	Rept.	Área
0,9	1,6	2	2,88
0,6	1,6	6	5,76
		<b>Total</b>	<b>8,64 m2</b>

##### Portão Ferro

Comp.	Altura	Rept.	Área
2,2	2,2	1	4,84
		<b>Total</b>	<b>4,84 m2</b>

#### Janela

Comp.	Altura	Rept.	Área
2	0,8	1	1,6
		<b>Total</b>	<b>1,6 m2</b>

#### Peitoril

Comp.  
**2 m**

Grade	Altura	Rept.	Área
Comp.	2,2	1	1
	3,2	0,6	4
		<b>Total</b>	<b>9,88 m2</b>

#### COBERTURA

Calha	Rept.	Total
Comp.	13,85	2
	7,05	1
		<b>34,75 m</b>

Cobertura Metalica  
Telhamento

Área
22,79
<b>Total</b>
<b>22,79 m2</b>

Rufo	Rept.	Total
Comp.	7,05	1
		7,05
		<b>7,05 m</b>

Revisão	Rept.	Total
Comp.	13,85	10,1
		139,89
		<b>139,89 m</b>

ACM para face da cobertura	Altura	Área
Comp	11,57	0,9
		10,41
		<b>10,41 m2</b>

PINTURA  
Emassamento/Pintura  
**375,04 m2**

Pintura Madeira  
Área de esquadrias em madeirax2 **15,12 m2**

Pintura de Piso  
Passeio externo **150,83 m2**

Pintura metalica	Elemento	Largura	Altura	Rept.	Área	und
	Portão	2,2	2,2	2	9,68	m2
	Grade	3,2	1	8	25,60	m2
	Grade	2,2	1	2	4,40	m2
	Grade	35,16	1,1	2	77,35	m3
					<b>117,03 m2</b>	

Pintura de Teto	Área
Ambiente	18
Banheiro Masc	15,8
Banheiro Fem.	15,8
	<b>33,8 m2</b>

Pintura Externa	Elemento	Largura	Altura	Rept.	Área	und
	Muro	112,15	2,2	1	246,73	m2



## DIVERSOS

## Equipamentos

## DESLOCAMENTOS

## DESLOCAMENTOS

Areia	Origem	Siriri	Rodovia Pavimentada	45,00	Km
	Destino	Pedreira Ribeirópolis	Rodovia não Pavimentada		Km



Melhor

42 min

46 min

10 h

3h7m

O

...

Siriri, SE, 49630-000

PEDREIRA DE RIBEIRÓPOLIS, Ribeirópolis

+

Adicionar destino

Sair agora

Opções

Enviar rotas para seu smartphone

Copiar link

via SE-230 e SE-339

42 min

Trajetos mais rápidos, trânsito normal

45,0 km

Detalhes

Visualizar

Conheça PEDREIRA DE RIBEIRÓPOLIS

Restauran-

tes

Hotéis

Postos de

gasolina

Estaciona-

mentos

...

Mais

destinos

Novo!

Continue sua viagem: toque na

notificação no smartphone para ver rotas

X

DESLOCAMENTOS

Brita	Origem	Siriri	Rodovia Pavimentada	39,00	Km
	Destino	Santo Amaro das Bro	Rodovia não Pavimentada	-	Km

Melhor

39 min

38 min

7 h

1h52m

O

...

Siriri, SE, 49630-000

Santo Amaro das Brotas, Sergipe, 49180

+

Adicionar destino

Sair agora

Opções

Enviar rotas para seu smartphone

Copiar link

via SE-230 e Rod. Delmiro Gouveia

39 min

Trajetos mais rápidos agora nas condições atuais do trânsito

39,0 km

Detalhes

Visualizar

Conheça Santo Amaro das Brotas

Novo!

Continue sua viagem: toque na

notificação no smartphone para ver rotas

X

Rótulos de Linha	FORMA	CONCRETO 25MPA	CONCRETO 30 MPA
<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>234,31</b>	<b>21,01</b>	<b>5,13</b>
SAPATAS	30,76	10,34	
SAPATAS - GALPÃO	10,5		1,35
VIGA - TERREO	140,87	10,67	
VIGA BALDRAME - GALPÃO	43,18		3,24
ARRANQUE - GALPÃO	9		0,54
<b>SUPERESTRUTURA</b>	<b>425,38</b>	<b>26,52</b>	
LAJES	8,64	1,04	
VIGA - COBERTURA	184,39	13,93	
VIGA - PLATIBANDA	61,49	3,27	
PILARES - FUNDAÇÃO	32,46	1,67	
PILARES - TERREO	114,96	5,49	
PILARES - PLATEBANDA	23,44	1,12	
<b>Total Geral</b>	<b>659,69</b>	<b>47,53</b>	<b>5,13</b>

Rótulos de Linha	Soma de CA-50 6.3	Soma de CA-50 8.00	Soma de CA-50 10	Soma de CA-50 12.5	Soma de CA-50 16.0	Soma de CA-60 5.0	Soma de TELA Q92 (Kg)
<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>26,46</b>	<b>253,1</b>	<b>782,44</b>	<b>254,23</b>		<b>249,42</b>	
SAPATAS			347,99				
VIGA - TERREO	26,46	165,9	273,95	254,23		166,32	
SAPATAS - GALPÃO		39,8	35,9			13,4	
VIGA BALDRAME - GALPÃO		47,4	100,9			54	
ARRANQUE - GALPÃO			23,7			15,7	
<b>SUPERESTRUTURA</b>	<b>388,08</b>	<b>189,6</b>	<b>1058,78</b>	<b>312,01</b>	<b>37,87</b>	<b>428,73</b>	<b>548,63</b>
VIGA - COBERTURA	73,5	61,62	459,05	231,12	37,87	171,86	
VIGA - PLATIBANDA		127,98	51,83			79,46	
LAJES	296,94						548,63
PILARES - FUNDAÇÃO	11,76		148,08	57,78		29,57	
PILARES - TERREO	5,88		333,18	23,11		121,97	
PILARES - PLATEBANDA			66,64			25,87	
<b>Total Geral</b>	<b>414,54</b>	<b>442,7</b>	<b>1841,22</b>	<b>566,24</b>	<b>37,87</b>	<b>678,15</b>	<b>548,63</b>

PRACHA	ESTRUTURA	ELEMENTO	ÁREA	CONCRETO 25I FORMA	CA-50 6.3	CA-50 8.00	CA-50 10	CA-50 12.5	CA-50 16.0	CA-60 5.0	TELA Q92 (Kg CONCRETO 30 MPA
02	INFRAESTRUTURA	SAPATAS		10,34	30,76		347,99				
03	INFRAESTRUTURA	VIGA - TERREO		10,67	140,87	26,46	165,9	273,95	254,23	166,32	
03	SUPERESTRUTURA	VIGA - COBERTURA		13,93	184,39	73,5	61,62	459,05	231,12	37,87	171,86
03	SUPERESTRUTURA	VIGA - PLATIBANDA		3,27	61,49		127,98	51,83			79,46
07	SUPERESTRUTURA	PILARES - FUNDAÇÃO		1,67	32,46	11,76	148,08	57,78			29,57
08	SUPERESTRUTURA	PILARES - TERREO		5,49	114,96	5,88	333,18	23,11			121,97
09	SUPERESTRUTURA	PILARES - PLATEBANDA		1,12	23,44		66,64				25,87
10	SUPERESTRUTURA	LAJES		1,04	8,64	296,94					548,63
02	INFRAESTRUTURA	SAPATAS - GALPÃO			10,5		39,8	35,9		13,4	1,35
02	INFRAESTRUTURA	VIGA BALDRAME - GALPÃO			43,18		47,4	100,9		54	3,24
02	INFRAESTRUTURA	ARRANQUE - GALPÃO			9			23,7		15,7	0,54