




Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Polícia Científica de Santa Catarina
Diretoria de Administração e Finanças
Gerência de Obras e Serviços de Engenharia



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

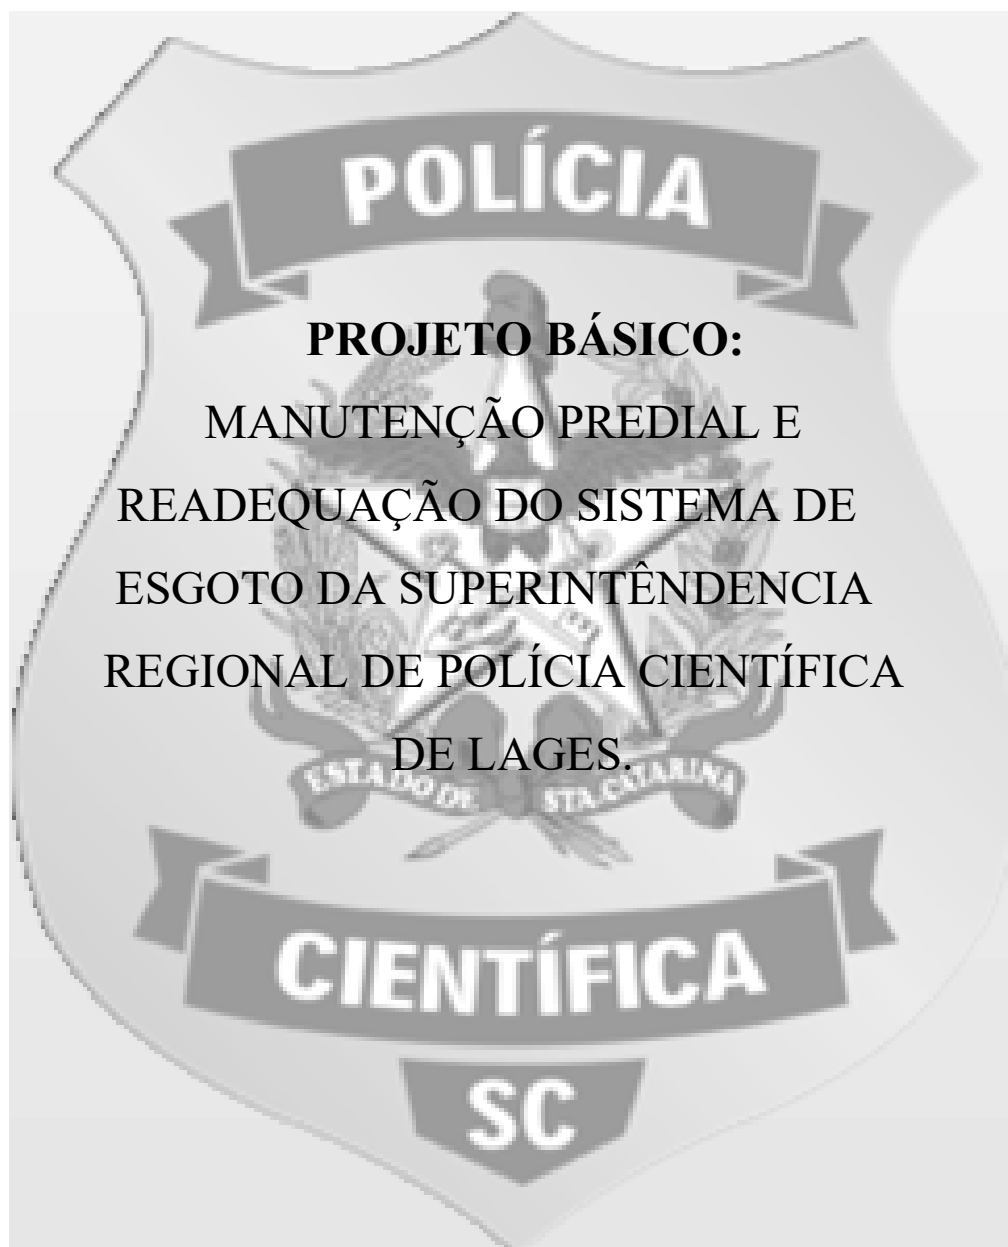

ENDEREÇO: Rua Alcinda Passos Varela, 325, Universitário – Lages/SC.



**Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.**

SUMÁRIO

1. TÍTULO.....	3
2. OBJETO	3
3. JUSTIFICATIVA	19
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	20
5. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE	21
6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA	21
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.....	23
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	23
9. ORÇAMENTO SINTÉTICO ESTIMADO	24
10. FISCALIZAÇÃO	24
11. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	25
12. DISPOSIÇÕES FINAIS	27



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Polícia Científica de Santa Catarina
Diretoria de Administração e Finanças
Gerência de Obras e Serviços de Engenharia



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

1. TÍTULO

Manutenção predial e readequação do sistema de esgoto da Superintendência Regional de Polícia Científica de Lages.

2. OBJETO

Serviço: Manutenção predial e readequação do sistema de esgoto da Superintendência Regional de Polícia Científica de Lages.

Proprietário: Estado de Santa Catarina.

Permissionário: Polícia Científica de Santa Catarina.

Endereço: Rua Alcinda Passos Varela, 325, Universitário – Lages/SC.

Área do lote: 1.838,64,00m²

Área da edificação: 593,28m²




Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Polícia Científica de Santa Catarina
Diretoria de Administração e Finanças
Gerência de Obras e Serviços de Engenharia



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

Imagens do local dos serviços



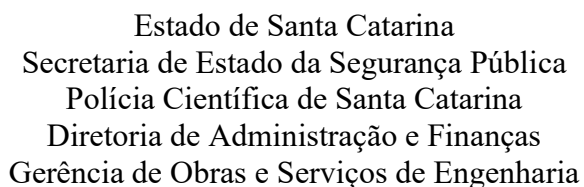

PLANTA - A: 593.28m²




Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL

A manutenção predial diagnosticada para a edificação da Polícia Científica de Lages, é apresentada a seguir na relação dos itens elencados;

- 1) Substituição dos exaustores avariados e inoperantes, na sala de necropsias e sala da conservadora de cadáveres.

Referência de posicionamento aproximado:

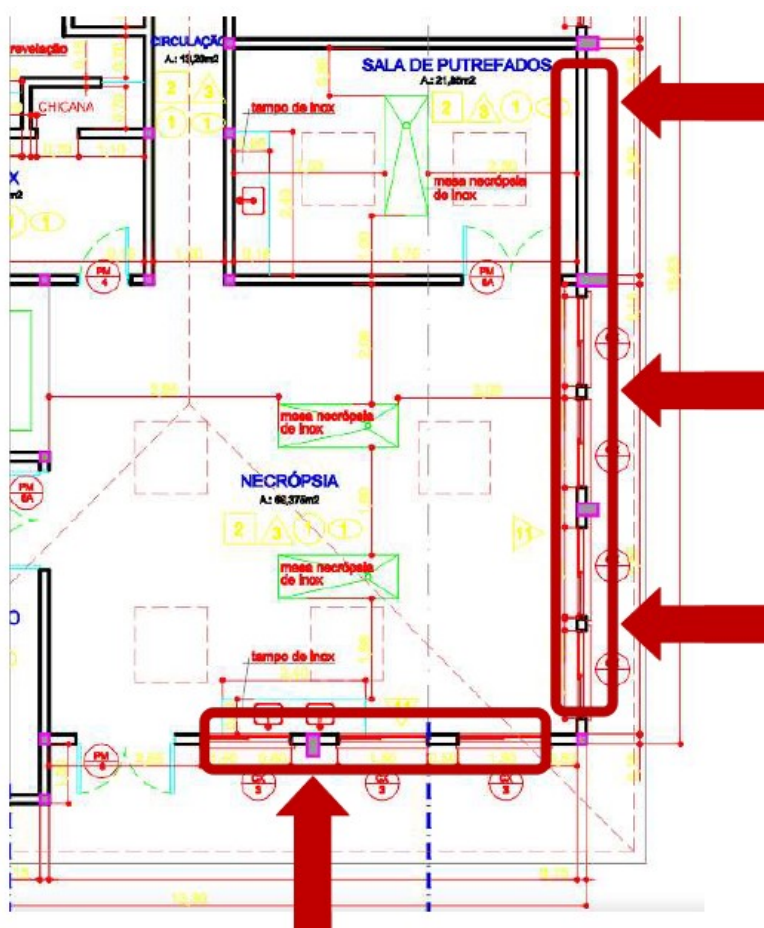



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

Imagens externas:



Exaustor 2:
Sala de Necropsia

Exaustor 3:
Sala de Necropsia

Exaustor 4:
Sala da Conservadora de
Cadáveres




Exaustor 1: Sala de Necropsia



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

- 2) Retirada de aparelhos de ar condicionado de parede, e fechamento dos vãos.

Referência de posicionamento aproximado:

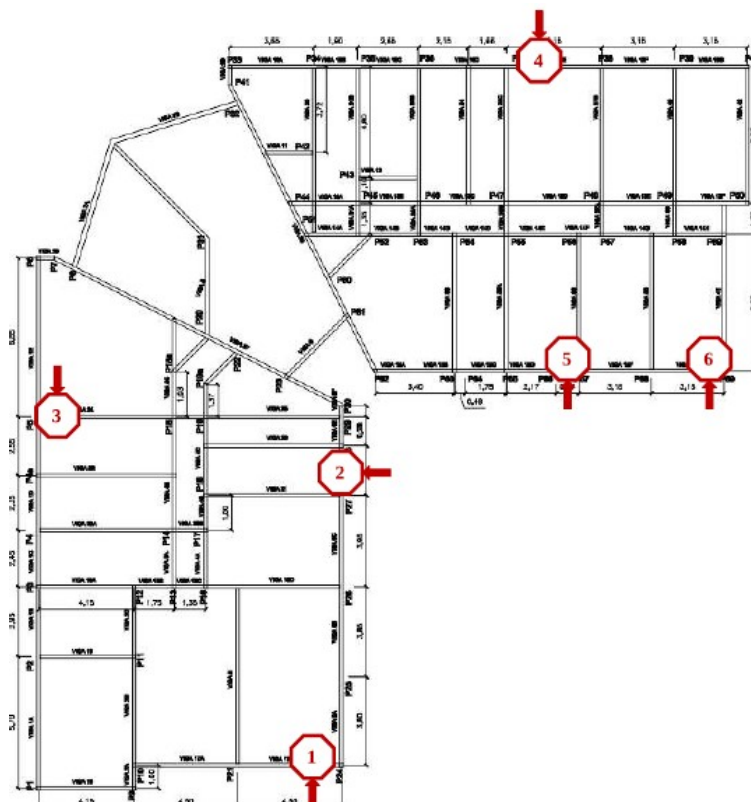

Imagens da ABERTURA 1: Sala de Necropsias



Imagem externa:





Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

Imagens da ABERTURA 2: Alojamento (ML - Agentes de Perícia Médico-Legal)



Imagem externa:



Imagens da ABERTURA 3: Protocolo





Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

Imagens da ABERTURA 4: Informática



Imagens externas:



Imagens da ABERTURA 5: Setor de Balística

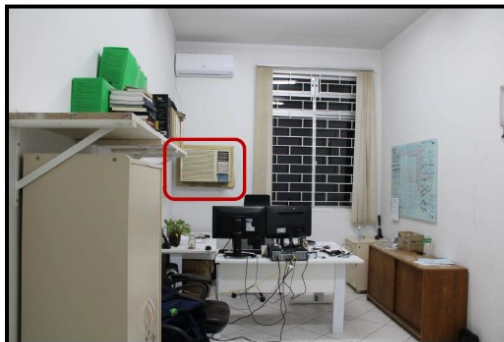


Imagem externa:





Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

Imagens da ABERTURA 6: Setor de Engenharia Legal

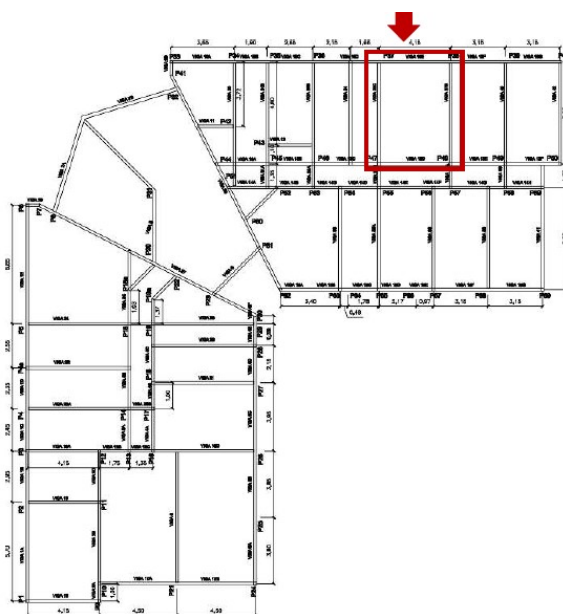


Imagem externa:




- 3) Desativação da lavabo anexo a sala de informática, com remoção de lavatório e vaso sanitário, para readequação de uso do espaço.

Referência de posicionamento aproximado:






Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

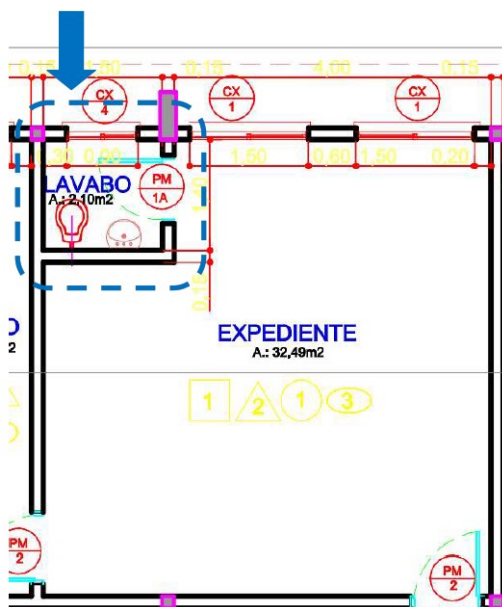

Imagens do local:

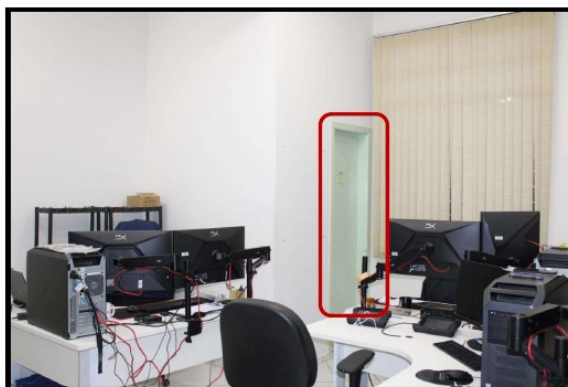



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

- 4) Substituição das torneiras acionadas por pedais (avariadas e inoperantes), da sala de necropsias.

Referência de posicionamento aproximado:

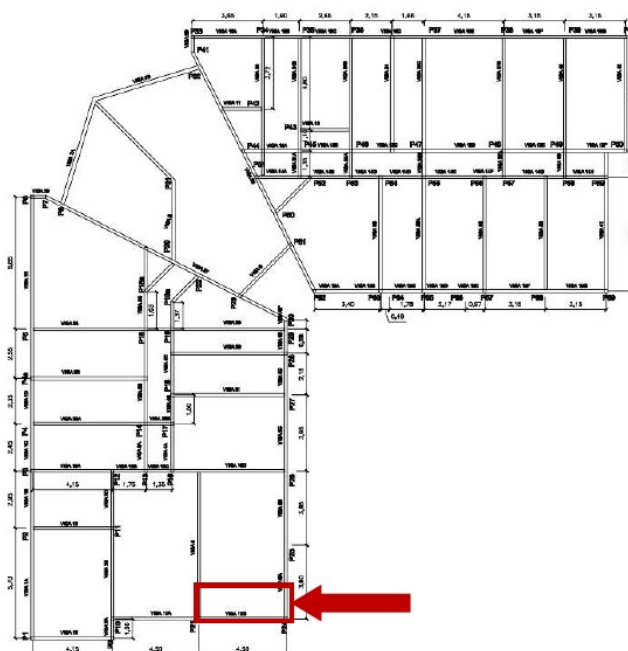


Imagem do local e dos dispositivos







Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

- 5) Substituição do toldo de cobertura sobre a porta externa de acesso a sala de necropsias (danificado por corrosão e perfurações no policarbonato).

Referência de posicionamento aproximado:

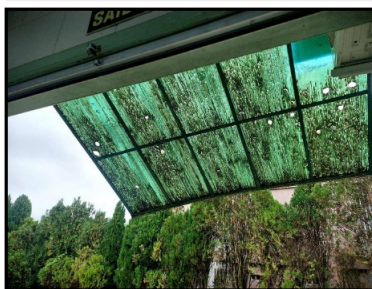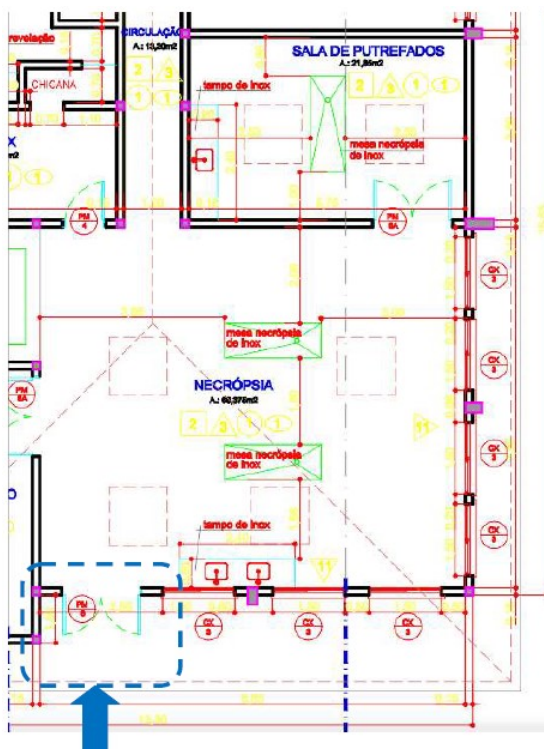



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

- 6) Substituição de trechos de calhas metálicas da cobertura, devido a oxidação e perfuração

Imagens






Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

- 7) Abertura de portas para adequação de acessos aos ambientes.

Referência de posicionamento aproximado:

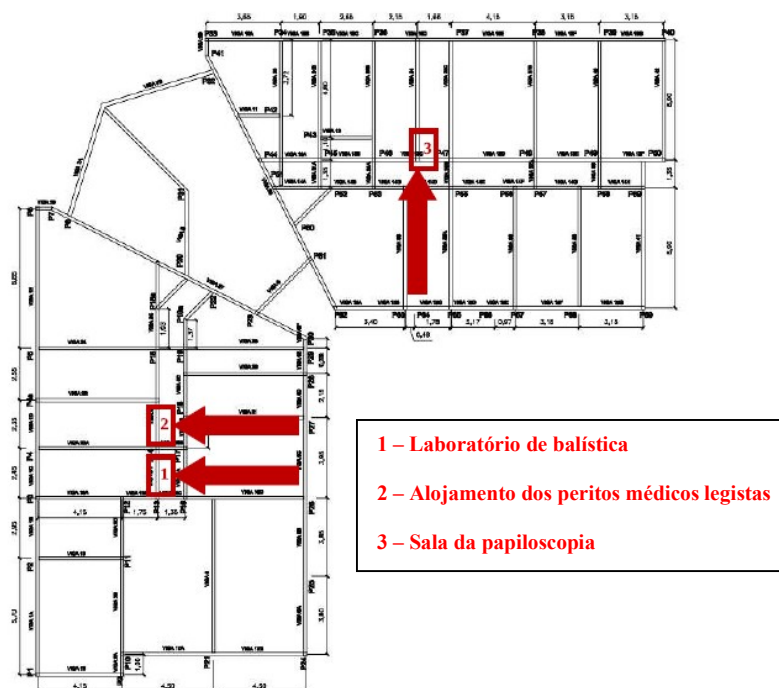

- 8) Manutenção e recomposição do forro do beiral.

Imagens:





Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.



- 9) Pintura geral interna e externa da edificação da Superintendência Regional de Polícia Científica de Lages

Imagens:








Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Polícia Científica de Santa Catarina
Diretoria de Administração e Finanças
Gerência de Obras e Serviços de Engenharia



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

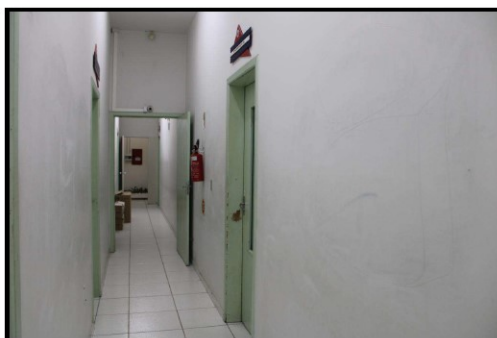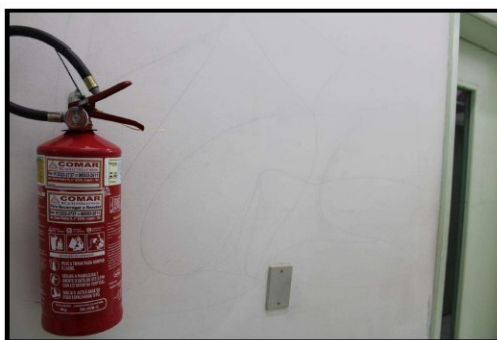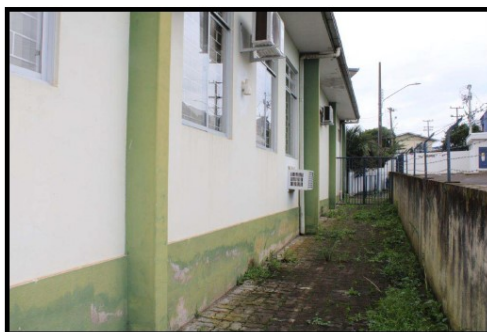




Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

2.2 READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PREDIAL

A readequação do sistema de esgoto predial é apresentada a seguir através de croqui, que indica em linhas gerais como deve ser a implantação dos dispositivos do esgoto predial, até o lançamento na rede de coleta pública municipal.

Croqui dos serviços a executar no sistema de esgoto predial

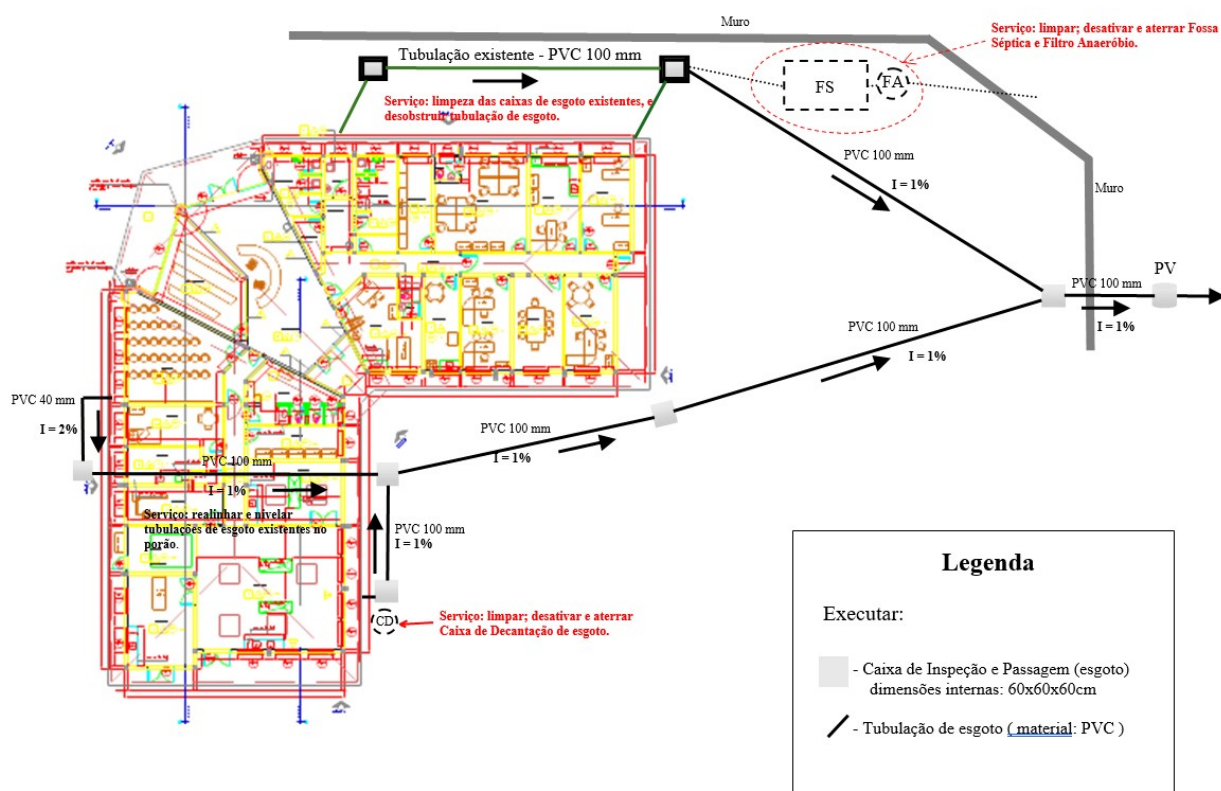

3. JUSTIFICATIVA

A Superintendência Regional de Polícia Científica em Lages, situada a Rua Alcinda Passos Varela, 325 – Universitário – Lages/SC, tem a responsabilidade de atender a uma ampla gama de demandas, que vão desde o tratamento de crimes contra o patrimônio até a realização de exames de corpo de delito para cidadãos de Lages e demais municípios da região.



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

A edificação pública que abriga a superintendência foi inaugurada em agosto de 2009, e possui apenas um pavimento.

A necessidade de manutenção predial faz-se necessária devido ao desgaste natural da edificação pelo uso, caso de pintura geral da edificação; a substituição de equipamentos, caso de exaustores, calhas e toldo danificados; e pelos ajustes nas disposições dos ambientes ocupados, caso de aberturas de vãos para acesso.

Foi constatado no local que o esgoto sanitário gerado nas dependências da edificação, é coletado por tubulações e direcionado para tratamento através de caixa de decantação; fossa séptica e filtro anaeróbio dentro do pátio da superintendência, e posteriormente lançado em rede pluvial.

A necessidade de readequação do sistema de coleta e destinação de esgoto predial da Superintendência de Lages, e lançamento da rede pública municipal de coleta e tratamento de esgoto sanitário se deve a notificação nº 028634, de 10/08/2021, emitida pela vigilância sanitária do município de Lages.

A SEMASA informou através de ofício nº 199/2023, emitido em 14/07/2023, que a testada do imóvel da Superintendência de Lages passou a ser atendida por rede coletora de esgoto.

A readequação do sistema de esgoto predial, e lançamento na rede pública de coleta e tratamento, irá de encontro às exigências legais sanitárias e ambientais, proporcionando condições adequadas e necessárias para a realização das atividades da perícia criminal nas dependências do prédio.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação na Administração Pública para execução de serviços deverá obedecer ao disposto na Lei n. 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e suas alterações e demais normas pertinentes.



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

5. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

Reserva-se a POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA o direito de impugnar o andamento dos serviços e a aplicação de materiais ou equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nos projetos, orçamento e memorial descritivo, obrigando-se a empresa executora a desmanchar por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as mesmas especificações.

Vide demais condições constantes no EDITAL, CONTRATO e MEMORIAL DESCRITIVO.

6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar o Responsável Técnico pela execução, através da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) assinada e informando o telefone e *e-mail* de contato à CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá manter, no local onde será executado o serviço, em lugar de fácil acesso da FISCALIZAÇÃO, cópia de todos os projetos, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, alvarás, licenças e ART/RRT dos serviços.

Deverá ser mantida na obra uma equipe de operários com capacidade técnica específica para o serviço a ser desenvolvido, e a quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico, além do Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista, Responsável Técnico pela execução da manutenção predial e readequação do sistema de coleta e destinação de esgoto predial da Superintendência Regional de Polícia Científica de Lages, devidamente qualificados.

As Normas Técnicas da ABNT vigentes devem ser atendidas em todos os serviços executados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela correta execução e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com as instruções de licitação e demais



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

A CONTRATADA deverá atender as normas técnicas pertinentes (Normas Técnicas da ABNT e Normas Regulamentadoras da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia do Brasil, em especial a NR 18 sobre “Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção” e outras).

Nesta edificação já há fornecimento de água, esgoto e energia elétrica, não sendo necessários os pedidos de ligação provisória de energia elétrica, água e esgoto junto às concessionárias locais, em nome da própria empresa executora.

Todo o dano causado a qualquer elemento que não faça parte do escopo dos serviços deverá ser reparado à custa da CONTRATADA.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela correta execução e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com as instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

Será procedida pela CONTRATADA, a remoção de todo o entulho e objetos inservíveis, gerados pela execução dos serviços; devendo responder por eventual descarte irregular.

A CONTRATADA, responsável pela geração de resíduos sólidos, fica obrigada a elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, cujo documento deverá ser aprovado pelo órgão ambiental estadual e pela vigilância sanitária em sua esfera de competência (Lei 13.557, de 17 de novembro de 2005 – Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e adota outras providências).

Será executada a manutenção predial e a readequação do sistema de coleta e destinação de esgoto predial da Superintendência Regional de Polícia Científica de Lages, com lançamento na rede pública municipal de coleta e tratamento de esgoto sanitário, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros, e será de



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

responsabilidade da Contratada, compatível com o volume dos serviços executados e dentro dos prazos definidos.

A CONTRATADA deverá garantir a perfeita aplicação; instalação e funcionamento dos dispositivos e equipamentos contratados; assim como o perfeito funcionamento do sistema de coleta e destinação de esgoto gerado no edifício, com ligação no poço de visita da rede pública de esgoto.

Concluídos os serviços, a empresa executora deverá informar se houve por motivos diversos, modificação dos componentes e elementos dos itens de manutenção predial e readequação do sistema de coleta e destinação de esgoto, no decorrer dos trabalhos.

Vide demais condições no EDITAL, CONTRATO e MEMORIAL DESCRITIVO.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa proponente deverá apresentar comprovação de quantidade mínima de execução dos serviços de pintura manual.

Serviços a serem comprovados	Exigências Técnicas	
	Quantitativo Licitado	Quantidade a ser Comprovada
Execução de pintura manual, conforme memorial descritivo no prazo máximo de execução de 120 dias.	2.827,67m ²	1.413,83m ²

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Segue abaixo o cronograma físico-financeiro dos serviços de manutenção predial e readequação do sistema de esgoto da Superintendência Regional de Polícia Científica de Lages.



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

Os serviços iniciarão efetivamente após a entrega da Ordem de Serviço.

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)
Serviços Iniciais	%	3,87	100,00			
	R\$	4,826,26	4,826,26			
Serviços Externos	%	20,52	80,00	20,00		
	R\$	25,523,28	20,418,62	5,104,66		
Geral	%	69,74	5,00	25,00	35,00	35,00
	R\$	86,757,22	4,337,86	21,689,31	30,365,02	30,365,03
Serviços Técnicos	%	5,87	25,00	25,00	25,00	25,00
	R\$	7,295,75	1,823,93	1,823,94	1,823,94	1,823,94
Valor parcial:	R\$	124,402,51	31,406,67	28,617,91	32,188,96	32,188,97
Valor acumulado:	R\$	124,402,51	31,406,67	60,024,58	92,213,54	124,402,51

9. ORÇAMENTO SINTÉTICO ESTIMADO

O orçamento sintético de referência foi no valor de R\$ 124.402,51 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), e é peça do processo SGPe Nº: PCI 6391/2024, juntamente com este Projeto Básico.

10. FISCALIZAÇÃO

Nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, a responsabilidade pela gestão e fiscalização desta contratação ficará a cargo do POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA, através dos servidores designados, que também serão responsáveis pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

As atribuições do gestor e do fiscal do contrato serão definidas no CONTRATO a ser celebrado com a empresa executora e nas demais normas pertinentes.

Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na Lei, no Edital, no CONTRATO e no Projeto Básico.



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse do POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das condições contratuais, incluindo serviços não finalizados no prazo e/ou não aceitos pela FISCALIZAÇÃO, o FISCAL DO CONTRATO assinalará prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

11. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA notificará a POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA, por meio de comunicação dirigida aos FISCAIS DO CONTRATO, solicitando o seu recebimento provisório.

Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, os FISCAIS DO CONTRATO, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da solicitação, emitirão 2 (duas) vias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, sendo uma entregue à CONTRATADA.

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das condições contratuais, os FISCAIS DO CONTRATO indicarão as correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento provisório e assinalarão prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Em até 10 (dez) dias úteis após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, a POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA convocará a COMISSÃO DE RECEBIMENTO, composta de no mínimo três membros servidores, que será encarregada de efetuar o RECEBIMENTO DEFINITIVO.



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO efetuará observação e vistoria dos serviços para verificação, dentre os termos legais e constantes no PROJETO BÁSICO e no CONTRATO, do atendimento de todas as condições contratuais e técnicas.

O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços somente será efetivado após a conclusão de todos os serviços contratados e a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

- a) Cópia do Diário de Obra;
- b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União INSS;
- c) Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do CONTRATO;
- d) Cumprimento de todas as Obrigações da Contratada listadas neste Projeto Básico, EDITAL, CONTRATO e MEMORIAL DESCRITIVO;

Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, a COMISSÃO DE RECEBIMENTO receberá definitivamente os serviços, e emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em duas vias, sendo uma entregue à CONTRATADA.

No caso de a vistoria pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO constatar a inadequação do objeto aos termos do CONTRATO, a COMISSÃO DE RECEBIMENTO indicará as correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo e assinalará prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Sanadas as irregularidades, a CONTRATADA notificará a POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA por meio de comunicação dirigida à COMISSÃO DE RECEBIMENTO que será encarregada de efetuar o RECEBIMENTO DEFINITIVO.



Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.

O prazo para a emissão do Termo de RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 60 (sessenta) dias úteis a partir do recebimento da comunicação escrita da CONTRATADA, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/2021.

Mesmo diante da aceitação dos serviços pela POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma da Lei.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Será feita uma vistoria em toda a edificação e no sistema de drenagem de esgoto para o aceite definitivo do término dos serviços. Caso haja problemas nesta vistoria, os problemas deverão ser imediatamente sanados. As dependências internas da edificação; o pátio externo, assim como o pátio de estacionamento de veículos, deverão estar devidamente limpos no momento da vistoria. Todas as máquinas e equipamentos da CONTRATADA devem ser retirados quando finalizados os serviços.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto. Quaisquer alterações deverão ser comunicadas ao FISCAL DO CONTRATO, que avaliará as necessidades de alterações.

A mão de obra deverá ser especializada, e os serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas.

Florianópolis/SC, 27/05/2024.



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Polícia Científica de Santa Catarina
Diretoria de Administração e Finanças
Gerência de Obras e Serviços de Engenharia



**Projeto Básico – MANUTENÇÃO PREDIAL E READEQUAÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA CIENTÍFICA DE LAGES.**

Perito Criminal Marcelo da Silva

Engenheiro Civil– CREA/SC 054.209-1

e-mail: marcelo.silva@policiacientifica.sc.gov.br

Fone: (48) 3665-8610