

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL — SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE
CURVA ABC DE SERVIÇOS — CONSTRUÇÃO DO TREVO DE ACESSO DA GO-521 / BAIRRO DOM BOSCO

Data-base: SINAPI 04/2026 (GO) e GOINFRA 12/2025 • BDI 26,53% • Valores com BDI (sem desoneração)


Classe A até: **80%**
 Classe B até: **95%**

Ordem	Item	Grupo	Código	Banco	Descrição do serviço	Und	Quant.	Valor total c/ BDI (R\$)	% do total	% acumulado	Classe
1	6.6	Pavimentação	95995	SINAPI	Execução de pavimento em concreto asfáltico (camada de rolamento)	M3	86,75	R\$ 181.989,72	53,2%	53,2%	A
2	6.2	Pavimentação	95876	SINAPI	Transporte basculante 14 m³, DMT≤30 km (M3XKM)	M3XKM	13.311,38	R\$ 42.063,95	12,3%	65,5%	A
3	1.1	Administração local	COMPOSIÇÃO	—	Administração local da obra	Und	1,00	R\$ 28.814,18	8,4%	74,0%	A
4	6.11	Pavimentação	95879	SINAPI	Transporte basculante 14 m³, DMT≤30 km (TXKM)	TXKM	4.601,27	R\$ 9.662,67	2,8%	76,8%	A
5	8.1	Sinalização viária	5213571	SICRO	Placa em aço, película I+III (fornecimento e implantação)	m²	12,61	R\$ 7.663,10	2,2%	79,0%	A
6	6.7	Pavimentação	ANP 1	ANP	Emulsão asfáltica para imprimação (incluso transporte)	KG	1.535,93	R\$ 6.695,19	2,0%	81,0%	B
7	7.2	Drenagem superficial	94266	SINAPI	Guia (meio-fio) concreto in loco, trecho curvo c/ extrusora	M	85,05	R\$ 6.583,72	1,9%	82,9%	B
8	5.3	Terraplanagem	95876	SINAPI	Transporte basculante 14 m³, via urbana pavimentada, DMT≤30 km	M3XKM	1.993,89	R\$ 6.300,68	1,8%	84,8%	B
9	2.1	Canteiro de obras	COMPOSIÇÃO	—	Canteiro de obras	Und	1,00	R\$ 5.983,17	1,7%	86,5%	B
10	6.3	Pavimentação	96388	SINAPI	Construção de base e sub-base, solo laterítico arenoso, e=15 cm	M3	511,98	R\$ 5.949,16	1,7%	88,2%	B
11	6.1	Pavimentação	44100	GOINFRA	Escavação e carga de material de jazida (pav. urbana)	M3	511,98	R\$ 4.822,81	1,4%	89,7%	B
12	7.1	Drenagem superficial	2003943	SICRO	Meio-fio de concreto MFC-03 moldado in loco c/ extrusora	m	101,48	R\$ 3.686,77	1,1%	90,7%	B
13	5.1	Terraplanagem	101124	SINAPI	Escavação horizontal c/ carga e descarga, solo 1ª cat. (trator esteiras)	M3	170,60	R\$ 3.203,87	0,9%	91,7%	B
14	3.1	Mob./Desmob.	COMPOSIÇÃO	—	Mobilização de equipamentos	Und	1,00	R\$ 3.183,40	0,9%	92,6%	B
15	3.2	Mob./Desmob.	COMPOSIÇÃO	—	Desmobilização de equipamentos	Und	1,00	R\$ 3.183,40	0,9%	93,5%	B
16	8.3	Sinalização viária	5213401	SICRO	Pintura de faixa c/ tinta acrílica, e=0,6 mm	m²	89,67	R\$ 3.168,04	0,9%	94,5%	B
17	6.8	Pavimentação	ANP 2	ANP	Emulsão asfáltica RR-2C (incluso transporte)	KG	578,34	R\$ 2.978,22	0,9%	95,3%	C
18	8.2	Sinalização viária	103696	SINAPI	Suporte de madeira p/ placas, H=2,5 m, 7,5×7,5 cm	UN	16,00	R\$ 2.972,48	0,9%	96,2%	C
19	6.10	Pavimentação	102331	SINAPI	Transporte caminhão tanque 30000 L, adicional DMT>30 km	TXKM	515,88	R\$ 2.749,65	0,8%	97,0%	C
20	5.4	Terraplanagem	100577	SINAPI	Regularização e compactação de subleito (solo arenoso)	M2	1.279,94	R\$ 2.393,49	0,7%	97,7%	C
21	4.4	Serviços preliminares	97912	SINAPI	Transporte basculante 6 m³, via urbana em leito natural	M3XKM	380,04	R\$ 2.341,07	0,7%	98,4%	C
22	5.2	Terraplanagem	96386	SINAPI	Execução e compactação de corpo de aterro (95% PN), e=15 cm	M3	170,60	R\$ 1.479,10	0,4%	98,8%	C
23	6.4	Pavimentação	4011351	SICRO	Imprimação com asfalto diluído	m²	1.279,94	R\$ 895,96	0,3%	99,1%	C
24	4.2	Serviços preliminares	97636	SINAPI	Demolição parcial de pavimento asfáltico (mecanizada)	M2	23,25	R\$ 704,10	0,2%	99,3%	C
25	4.3	Serviços preliminares	100973	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos/granulares (basc. 6 m³)	M3	57,37	R\$ 616,10	0,2%	99,5%	C
26	6.5	Pavimentação	4011353	SICRO	Pintura de ligação	m²	1.156,68	R\$ 613,04	0,2%	99,6%	C
27	6.9	Pavimentação	102330	SINAPI	Transporte caminhão tanque asfáltico 30000 L, DMT≤30 km	TXKM	63,43	R\$ 348,22	0,1%	99,8%	C
28	7.4	Drenagem superficial	2003389	SICRO	Descida d'água de aterros tipo rápido DAR 40-20	m	1,00	R\$ 304,99	0,1%	99,8%	C
29	4.1	Serviços preliminares	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal (trator de esteiras)	M2	341,20	R\$ 296,84	0,1%	99,9%	C
30	7.3	Drenagem superficial	2003103	SICRO	Entrada para descida d'água EDA-01-A	un	1,00	R\$ 252,14	0,1%	100,0%	C
TOTAL								R\$ 341.899,23	100,0%		

RESUMO POR CLASSE

Classe	Nº de itens	% de itens	Valor (R\$)	% do valor	Faixa típica
A	5	16,7%	R\$ 270.193,62	79,0%	≈ 80% do custo
B	11	36,7%	R\$ 52.760,21	15,4%	≈ 15% do custo
C	14	46,7%	R\$ 18.945,40	5,5%	≈ 5% do custo
Total	30	100,0%	R\$ 341.899,23	100,0%	

Curva ABC — % do custo por serviço (ordem decrescente)

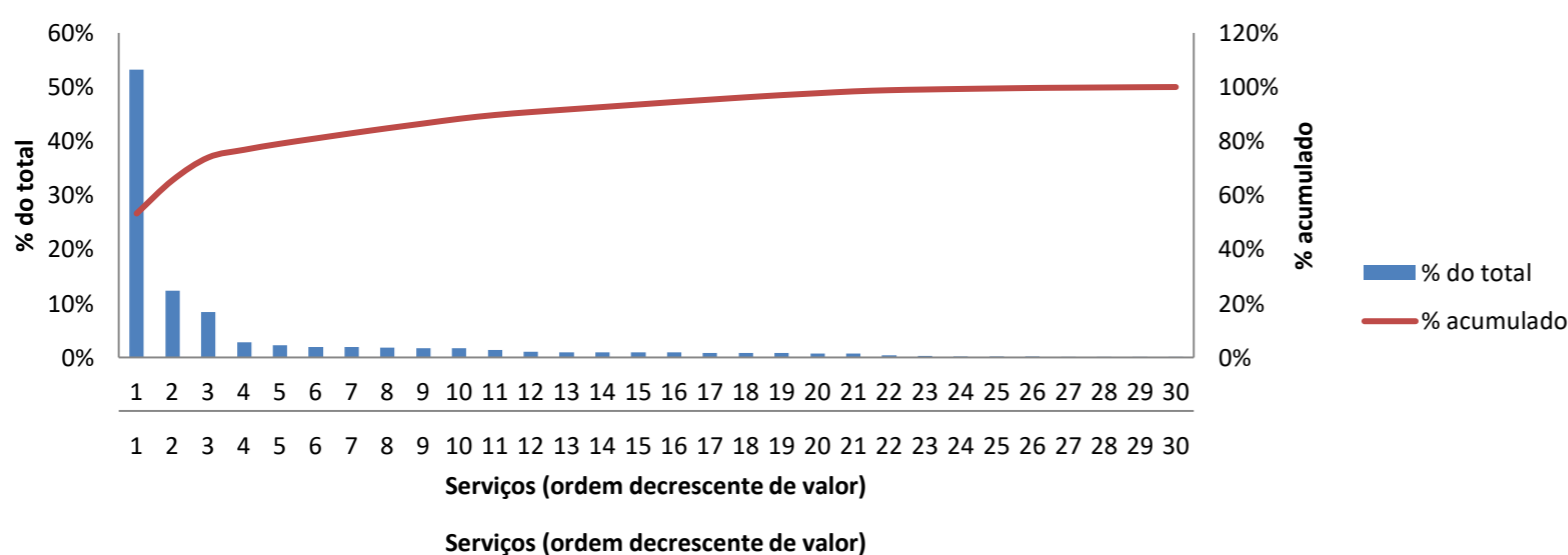

Responsável Técnico
 MAYARA CRISTINE S. DE OLIVEIRA
 CREA: 1015235514/D-GO