

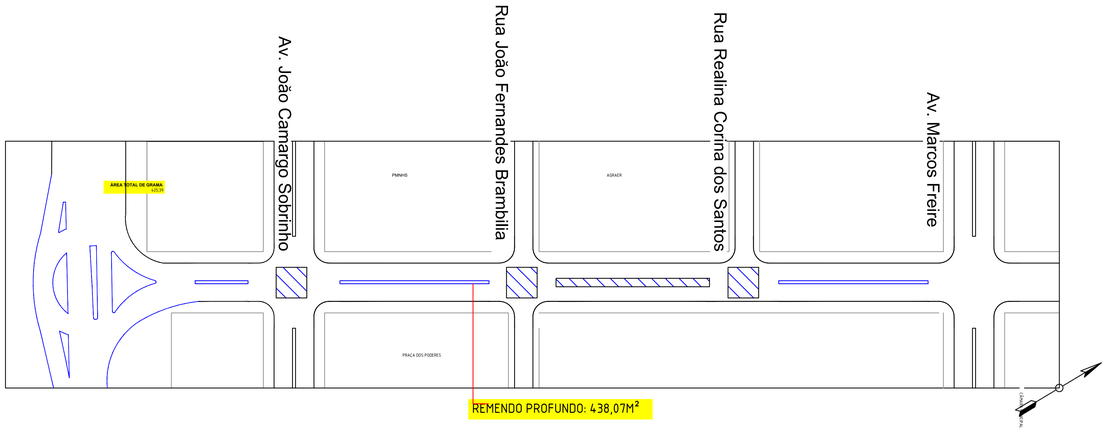



EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO

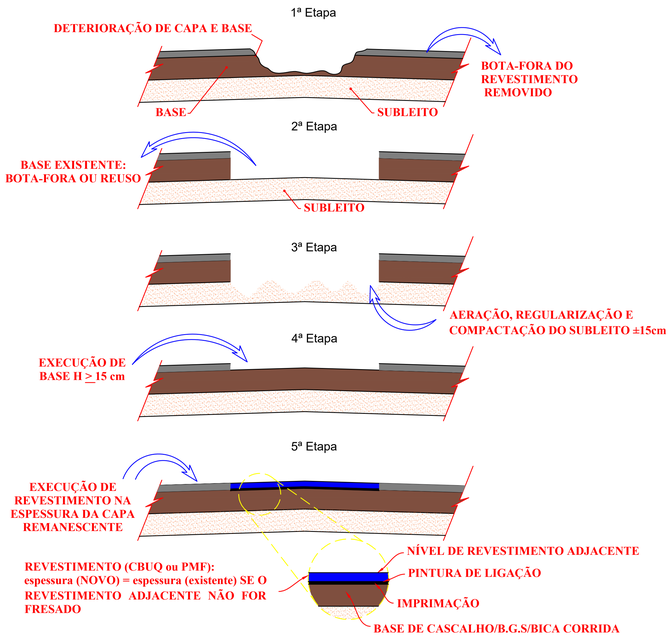


NOS LOCAIS INDICADOS PARA EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO FOI IDENTIFICADO SATURAÇÃO E DEGRADAÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO (CAPA+BASE), CONFORME INDICADO EM PLANTAS. SUGERIU-SE A EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DA BASE, OBSERVANDO AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS:

1 - O local a ser reparado deverá ser demarcado com tinta, giz ou lápis de cera, de forma que toda a parte comprometida venha a ser removida e estendendo-se por 30 cm na parte não afetada. A marcação deverá ser feita com linhas retas, não devendo ser permitidos as bordos com cortes arredondados ou fora de prumo;
2 - Recortar o pavimento com disco de diamantado, de forma que o corte atinja toda a espessura da capa, orientando-se a remoção do centro para as bordos;
3 - Após o corte sua remoção será através de ferramentas manuais para não contaminar o material de base;
4 - O material de bota-fora da capa deverá ser destinado ao depósito de entulhos da prefeitura, conforme indicação na planta de localização, de onde será enviado posteriormente para aterro licenciado para tal ou reutilizado em serviços de pavimentação;
5 - Remover integralmente a camada de base e armazená-la em local apropriado, mantendo-a coberta com lona preta, caso apresente-se com boa qualidade para reaproveitamento. Caso contrário deverá ser destinada ao bota-fora;
6 - Remover parte da camada da sub-base ou sub-leito (50%) e armazená-la em local apropriado e mantendo-a coberta com lona preta, caso apresente-se com boa qualidade para reaproveitamento. Caso contrário deverá ser destinado ao bota-fora;
7 - Executar a escarificação, aeração e compactação (100% do PN) do material de sub-base ou subleito remanescente na cava. Retornar o material previamente armazenado ou importado à cava e proceder a compactação da camada final;
8 - Retornar o material da base, na umidade próxima a ótima, e compactar a 100% do PN, e se necessário, acrescentar brita graduada simples. A cota final da base será a mesma que a adjacente. Caso o revestimento tenha sido fresado, a cota final da base ficará ± 2 cm abaixo da superfície da capa remanescente;
9 - Executar a imprimação da base com asfalto diluído CM-30 e, a critério da fiscalização, para melhor impermeabilização promover pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C. Para as paredes da cava, utilizar emulsão asfáltica RM-1C;
10 - Aplicar o novo revestimento em CBUQ ou PMF - Pré-Misturado a Frio, na espessura que nivele a nova capa com a remanescente, lembrando que a espessura mínima deverá ser ± 2 cm.

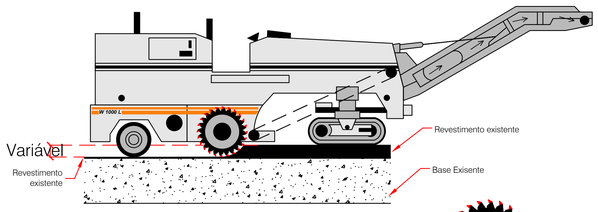




Visando a preservação da base existente, a construtora deverá ser cautelosa para a fresagem não danificar a superfície imprimada.
Para tanto, recomenda-se manter uma espessura mínima de 0,5 cm do revestimento existente.
Nos locais onde a base se encontra danificada, quer seja em serviços anteriores ou durante a fresagem desta obra, deverá ser refeita integralmente, imprimada e pintada antes da execução do novo revestimento.

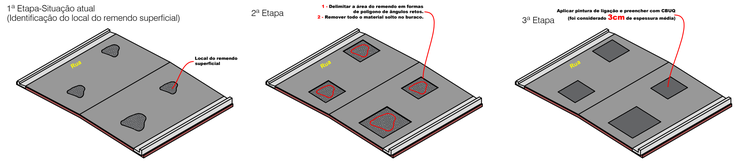


EXECUÇÃO DE FRESAGEM DESCONTÍNUA


1ª Etapa - Situação Inicial
(Identificação dos locais a serem fresados)

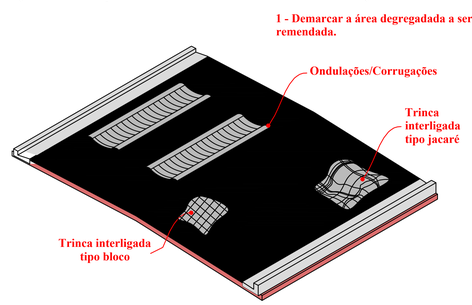

2ª Etapa

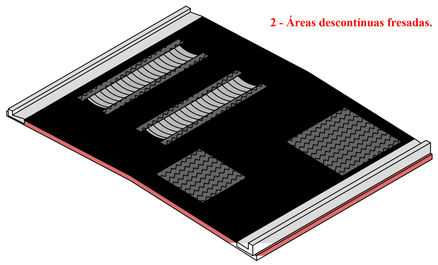

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO



REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	ARPOV.

INFRAESTRUTURA URBANA
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA NELITO CÂMARA

RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA:02910264190 — Assinado de forma digital por RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA:02910264190 Dados: 2026.08.14 10:37:05 -04'00'
RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 20613 /MS

ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO:81135017115 — Assinado de forma digital por ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO:81135017115 Dados: 2026.08.14 10:28:10 -03'00'
Aldenir Barbosa do Nascimento
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul
CONTRATANTE

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO
BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA

PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA: Como indicado		05/08
DATA: Março/2024			