



ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS


PROPOSTA DE PREÇOS	MODALIDADE	NÚMERO 002/2026	TIPO MENOR PREÇO
Proponente: JMI - Reformas prediais Eireli			
Endereço: Avenida Antônio Soares Sobrinho, SN, Qd. 009, Lote 005, Bairro Vila Paraíso, Pontalina-GO - CEP: 75.620-000			
Cidade: Pontalina-GO			Estado: GO
Telefone: 62-99677-8030		Fax: 62-99677-8030	
		E-mail: thaisamoura@hotmail.com	
Referências Bancárias para pagamento: Conta nº 605/7 - Agência: 4736 - Banco: Caixa Econômica			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de obra de melhoria da infraestrutura do Canil Municipal de Professor Jamil, contemplando serviços de demolição, regularização de terreno, execução de piso em concreto nas baias, implantação de sistema de drenagem superficial, melhorias sanitárias e demais intervenções necessárias para adequação funcional do espaço, visando proporcionar melhores condições de higiene, limpeza, segurança sanitária, operacionalidade e bem-estar animal, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e especificações técnicas elaboradas pelo departamento de engenharia. Estrutura a ser executada: Demolições: 5,22 m3 Concretagem piso das baias: 910,00 m2 Drenagem: 50,60 m.	Serviço	1	R\$ 46.990,00
Estando de acordo com os termos da planilha de Custo, propomos os valores acima com validade da proposta de 60 (sessenta) dias. Professor Jamil-GO; 23 de junho de 2026 _____ JMI - Reformas Prediais Eireli CNPJ: 21.125.868/0001-98		CARIMBO CNPJ		



Nome/Razão Social: **JMI - Reformas Prediais Eireli.** / CNPJ: 21.125.868/0001-98 - TELEFONE FIXO:(62) 4105-3682 E OU CELULAR (62) 99677-8090 - thaisamoura@hotmail.com

Concorrência eletrônica: 002/2026



PLANILHA DE ORÇAMENTO - MELHORIA INFRAESTRUTURA CANIL MUNICIPAL


Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil
Obra:	Execução de obras de melhorias no Canil Municipal
Endereço:	Canil Municipal, zona rural, Professor Jamil, GO
Referência:	GOINFRA onerada, data base: dezembro/2025; SINAPI onerada, data base: março/2026
Data elaboração:	30/04/2025

Item	Fonte	Código	Discriminação dos itens / Serviços	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Valor sem BDI (R\$)	Valor c/ BDI (22,47%)	%
1			Administração Local				2.390,00	2.927,03	6,23%
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEM	h	10,00	110,00	1.100,00	1.347,17	2,87%
1.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,00	43,00	1.290,00	1.579,86	3,36%
2			Serviços Preliminares				1.027,65	1.258,56	2,68%
2.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	342,55	1.027,65	1.258,56	2,68%
3			Demolições				1.076,63	1.318,54	2,81%
3.1	GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	5,22	206,25	1.076,63	1.318,54	2,81%
4			Concretagem Piso Baias				31.713,05	38.838,97	82,65%



Nome/Razão Social: **JMI - Reformas Prediais Eireli.** / CNPJ: 21.125.868/0001-98 - TELEFONE FIXO:(62) 4105-3682 E OU CELULAR (62) 99677-8090 - thaisamoura@hotmail.com

Concorrência eletrônica: 002/2026

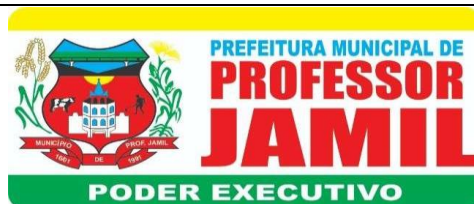

PLANILHA DE ORÇAMENTO - MELHORIA INFRAESTRUTURA CANIL MUNICIPAL


Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil
Obra:	Execução de obras de melhorias no Canil Municipal
Endereço:	Canil Municipal, zona rural, Professor Jamil, GO
Referência:	GOINFRA onerada, data base: dezembro/2025; SINAPI onerada, data base: março/2026
Data elaboração:	30/04/2025

Item	Fonte	Código	Discriminação dos itens / Serviços	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Valor sem BDI (R\$)	Valor c/ BDI (22,47%)	%
4.1	GOINFRA	41013	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	M3	45,50	7,15	325,33	398,43	0,85%
4.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	45,50	689,84	31.387,72	38.440,54	81,81%
5			Drenagem				2.161,26	2.646,89	5,63%
5.1	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (ESTACAS/BALDRAMES)	m3	3,24	44,03	142,66	174,71	0,37%
5.2	SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	m	50,60	38,80	1.963,28	2.404,43	5,12%
5.3	GOINFRA	81829	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,60	92,20	55,32	67,75	0,14%



Nome/Razão Social: **JMI - Reformas Prediais Eireli.** / CNPJ: 21.125.868/0001-98 - TELEFONE FIXO:(62) 4105-3682 E OU CELULAR (62) 99677-8090 - thaisamoura@hotmail.com

Concorrência eletrônica: 002/2026

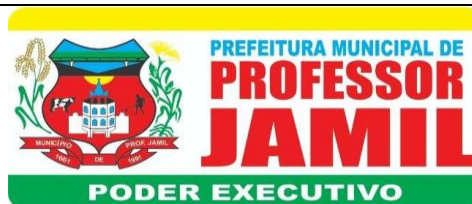

PLANILHA DE ORÇAMENTO - MELHORIA INFRAESTRUTURA CANIL MUNICIPAL

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil								
Obra:	Execução de obras de melhorias no Canil Municipal								
Endereço:	Canil Municipal, zona rural, Professor Jamil, GO								
Referência:	GOINFRA onerada, data base: dezembro/2025; SINAPI onerada, data base: março/2026								
Data elaboração:	30/04/2025								
Item	Fonte	Código	Discriminação dos itens / Serviços	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Valor sem BDI (R\$)	Valor c/ BDI (22,47%)	%
VALOR TOTAL:							38.368,58		81,65%
BDI (22,47%):							8.621,42		18,35%
VALOR TOTAL C/ BDI:							46.990,00		100,00%



Nome/Razão Social: **JMI - Reformas Prediais Eireli.** / CNPJ: 21.125.868/0001-98 - TELEFONE FIXO:(62) 4105-3682 E OU
CELULAR (62) 99677-8090 - thaisamoura@hotmail.com


Concorrência Eletrônica: 002/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Proprietário: Prefeitura Municipal de Professor Jamil									
Obra: Execução de obras de melhorias no Canil Municipal									
Endereço: Canil Municipal, zona rural, Professor Jamil, GO									
Referência: GOINFRA onerada, data base: dezembro/2025; SINAPI onerada, data base: março/2026									
Data: 30/04/2025									
Item	Discriminação dos Serviços	Valor c/BDI (R\$)	% total	1º mês	% 1º mês	% Acum	2º mês	% 2º mês	% Acum
1	Administração Local	2.927,03	6,23%	1.463,52	50,0%	50,0%	1.463,52	50,0%	100,0%
2	Serviços Preliminares	1.258,56	2,68%	1.258,56	100,0%	100,0%	0,00	0,0%	100,0%
3	Demolições	1.318,54	2,81%	1.318,54	100,0%	100,0%	0,00	0,0%	100,0%
4	Concretagem Piso Baias	38.838,97	82,65%	19.419,48	50,0%	50,0%	19.419,48	50,0%	100,0%
5	Drenagem	2.646,89	5,63%	0,00	0,0%	0,0%	2.646,89	100,0%	100,0%
Total com BDI (22,47%)		46.990,00	100,00%	23.460,11	49,9%	50,0%	23.529,89	50,1%	100,0%



Nome/Razão Social: **JMI - Reformas Prediais Eireli**. / CNPJ: 21.125.868/0001-98 - TELEFONE FIXO:(62) 4105-3682 E OU CELULAR (62) 99677-8090 - thaisamoura@hotmail.com

Concorrência Eletrônica: 002/2026

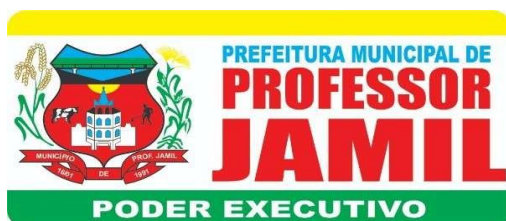

DEMONSTRATIVO BDI

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil
Obra:	Execução de obras de melhorias no Canil Municipal
Endereço:	Canil Municipal, zona rural, Professor Jamil, GO
Referência:	GOINFRA onerada, data base: dezembro/2025; SINAPI onerada, data base: março/2026
Data:	30/04/2025

Cálculo BDI - Acórdão 2.622/2013			
item	Descrição	% PV	% CD
1	Administração Central (AC)		3,00
1,1	Escritório		
2	Taxa de Risco	1,77	
2,1	Seguro (S) + Garantia (G)	0,80	
2,2	Risco (R)	0,97	
3	Impostos e Taxas (T)		8,65
3,1	ISSQN		5,00
3,2	PIS		0,65
3,3	COFINS		3,00
3,4	CPRB		0,00
4	Despesas Financeiras (DF)		0,59
5	Lucro (L)		6,16
6	BDI		22,47

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Em que:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e

T = taxa representativa da incidência de tributos.



Nome/Razão Social: **JMI - Reformas Prediais Eireli** / CNPJ: 21.125.868/0001-98 - TELEFONE FIXO:(62) 4105-3682 E OU CELULAR (62) 99677-8090 - thaisamoura@hotmail.com

Concorrência Eletrônica: 002/202

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	90777	Administração Local	VB		3.490,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEM	H	10,0000	110,00
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,0000	43,00
GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	mês		342,55
GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,1692	18,50
GOINFRA	10	CARPINTEIRO	H	0,0247	25,00
GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	2,6608	0,66
GOINFRA	1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	0,0514	26,41
GOINFRA	1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	1,3333	2,48
GOINFRA	2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,1852	2,20
GOINFRA	1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	m2	1,0000	246,33
GOINFRA	1862	PREGO 19x27	Kg	0,0115	18,78
GOINFRA	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	1,2613	5,95
GOINFRA	2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	2,4022	30,22
GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M3		206,25
GOINFRA	4	PEDREIRO	H	0,1100	25,00
GOINFRA	5	SERVENTE	H	11,0000	18,50
					0,00
GOINFRA	41013	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	M3		7,15
GOINFRA	4	PEDREIRO	H	0,2097	25,00
GOINFRA	5002	COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À GASOLINA - 4,5 HP	H	0,2097	9,08
					0,00
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3		689,84
SINAPI	2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	0,0213	8,98
SINAPI	4509	Sarrafo *2,5 x 10* em em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	3,1250	6,42
SINAPI	4517	Sarrafo *2,5 x 7,5* em em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	2,5000	4,43
SINAPI	5068	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	KG	0,2994	16,04
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	1,6268	25,00
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	1,4149	25,00
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	H	3,0417	18,50
SINAPI	94964	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	1,1000	473,99
GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (ESTACAS/BALDRAMES)	m3		44,03
GOINFRA	5	SERVENTE	H	2,3800	18,50
SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	m		38,80
SINAPI	13115	Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 20 cm, para agua pluvial	M	1,0305	26,37
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,2440	25,00
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	H	0,2440	18,50
SINAPI	88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	0,0013	772,68
GOINFRA	81829	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2		92,20
GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,3420	18,50
GOINFRA	6	ARMADOR	H	0,2720	25,00
GOINFRA	10	CARPINTEIRO	H	0,0664	25,00
GOINFRA	25	OFICIAL "B"	H	0,0322	18,50



Nome/Razão Social: **JMI - Reformas Prediais Eireli.** / CNPJ: 21.125.868/0001-98 - TELEFONE FIXO:(62) 4105-3682 E OU CELULAR (62) 99677-8090 - thaisamoura@hotmail.com

Concorrência Eletrônica: 002/202

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
GOINFRA	32	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,0322	18,50
GOINFRA	5	SERVENTE	H	0,3546	18,50
GOINFRA	2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	0,3260	7,06
GOINFRA	2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	3,9116	7,50
GOINFRA	102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,0770	14,46
GOINFRA	2386	BRITA Nº 1	m3	0,0105	174,96
GOINFRA	2497	BRITA Nº 2	m3	0,0314	172,67
GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	16,0000	0,80
GOINFRA	1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	0,2147	32,02
GOINFRA	1861	PREGO 18x24	Kg	0,0124	16,43
GOINFRA	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	0,2533	13,81
GOINFRA	2804	AREIA GROSSA	m3	0,0405	154,80



Nome/Razão Social: **JMI - Reformas Prediais Eireli**. / CNPJ: 21.125.868/0001-98 - TELEFONE FIXO:(62) 4105-3682 E OU CELULAR (62) 99677-8090 - thaisamoura@hotmail.com

Concorrência eletrônica: 002/2026

Apêndice 9— Encargos Sociais — Goiás

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE		A MÃO DE OBRA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA	
GRUPO A						
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	*	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%		0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%		0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	*	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%		3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	*	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	*	1,00%
A	Total	22,80%	22,80%	37,80%		37,80%
GRUPO B						
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	Não incide	17,81%		Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%		Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,65%	0,87%		0,65%
B4	13º Salário	11,18%	8,33%	11,18%		8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%		0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%		0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%		Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%		0,07%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%		0,03%
B	Total	35,87%	9,69%	35,87%		9,69%
GRUPO C						
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,90%	4,40%	5,90%		4,40%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%		0,10%
C3	Férias Indenizadas	11,97%	8,92%	11,97%		8,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,88%	2,52%		1,88%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,37%	0,50%		0,37%
C	Total	21,03%	15,67%	21,03%		15,67%
GRUPO D						
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	7,62%	1,79%	13,56%		3,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,37%	0,52%		0,39%
D	Total	8,12%	2,16%	14,08%		4,05%
TOTAL(A+B+C+D)		87,82%	50,32%	108,78%		67,21%