
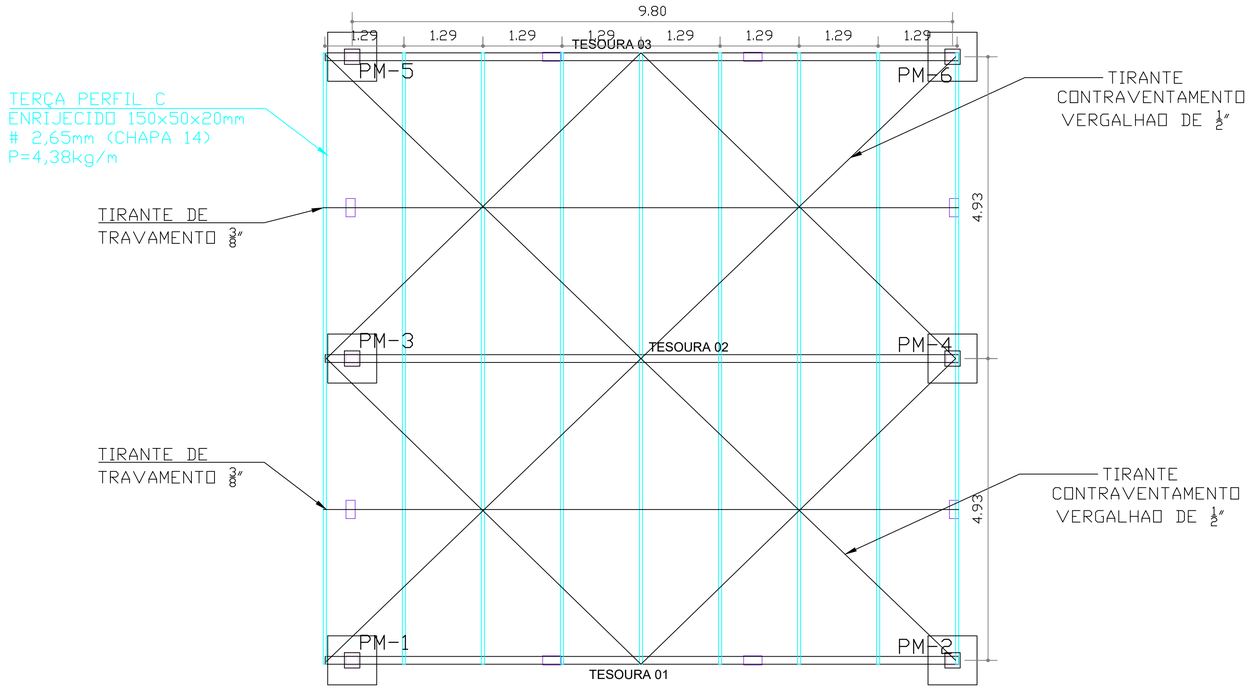



1-PLANTA COBERTURA

ESC.: 1 / 50

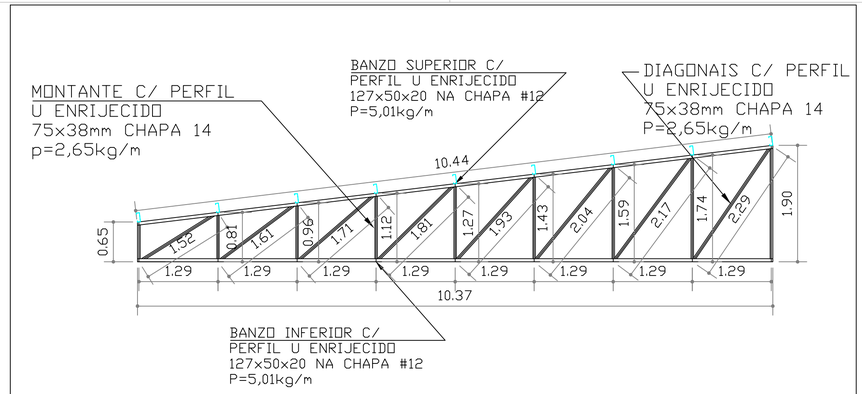

2-DET.02 TRELIÇA

ESC.: 1 / 50

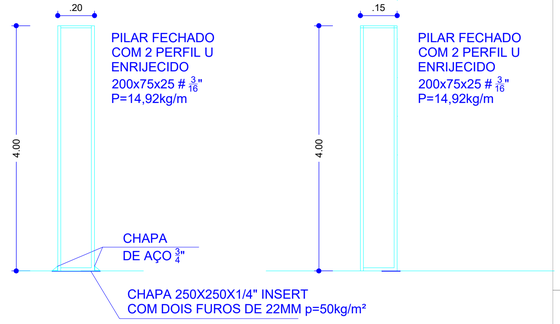

RELAÇÃO DE MATERIAIS - QUANTIDADE

	DENOMINAÇÃO	BITOLA	QUANTIDADE	PESO (kg)
01.	Chumbador	ϕ 3/4" barra aço SAE 1020	12,00m	27,00
02.	Chapa de base dos pilares	Chapa 1/4"x250x250	6 peças	18,75
03.	Chapa enrijecedora base dos pilares (0,014m²)	Chapa 3 / 4 "	24 peças	53,29
04.	Pilar metálico 200x75x25x4000mm	2x enrijecido PUE "U" 200x75x25 #3/16"	6 peças	716,16
05.	Chapa de topo dos pilares	Chapa 1/4"x150x200	6 peças	9,00
06.	Banzo superior das tesouras	Perfil "U" enrijecido 127x50x20mm Chapa 12	31,32m	156,91
07.	Banzo inferior das tesouras	Perfil "U" enrijecido 127x50x20mm Chapa 12	31,11m	156,79
08.	Montantes das tesouras	Perfil "U" enrijecido 75x38x20mm Chapa 14	34,41m	91,19
09	Diagonais das tesouras	Perfil "U" enrijecido 75x38x20mm Chapa 14	45,24m	119,81
10.	Contraventamento horizontal com X	Ferro industrial ϕ 1/2"	57,20m	57,20
11.	Terças da cobertura	Perfil "C" enrijecido 150x50x20mm #14	90,00 m	394,20
				1.800,30

12. Telhas de aço, trapezoidal, cobertura, espessura 0,50mm, galvanizada, pintura eletrostática conforme cores no projeto Quantidade = 104,00 m²

13. Parafuso autoatarraxante ϕ 1/4"x3/4" com uma arruela de aço e uma de neopreme. Quantidade = 1500 peças.

PESO = 1.800,30Kg + 3% PERDAS = 1.854,31KG

HISTÓRICO DE REVISÃO: R00

00 - EMISSÃO INICIAL

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
R00					

APROVAÇÃO DE PROJETO:

GERÊNCIA DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS

PROJETO EST. METÁLICA

JESÚPOLIS .

ENDEREÇO DA OBRA: RUA QUINTINO LEITE DE BESSA ESQ. C/ RUA JOSÉ E RUA SIMÃO PEDRO, SETOR VISTA BELA JESÚPOLIS - GO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS - GO

AUTOR DO PROJETO: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD RODRIGUES PEREIRA:02963653190 (Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ROCHIFILD RODRIGUES PEREIRA:02963653190 Dados: 2026.10.27 09:17:48 -03'00')

ENGº CIVIL PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA: 102161806-3 / GO

CONSTRUÇÃO SALA DE AULA

CONTEÚDO: **PLANTA COBERTURA DETALHES**

COORDENADAS:	DESENHO:	ESCALA:	FOLHA:
-15,954600 -49,373447	E.P.P.	INDICADA	1/1
ÁREA CONSTRUÍDA: 100,00 m²	PROGRAMA: CAD - 2021 / DATA: OUT/2026	FORMATO: A1 (841x594mm)	

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: