




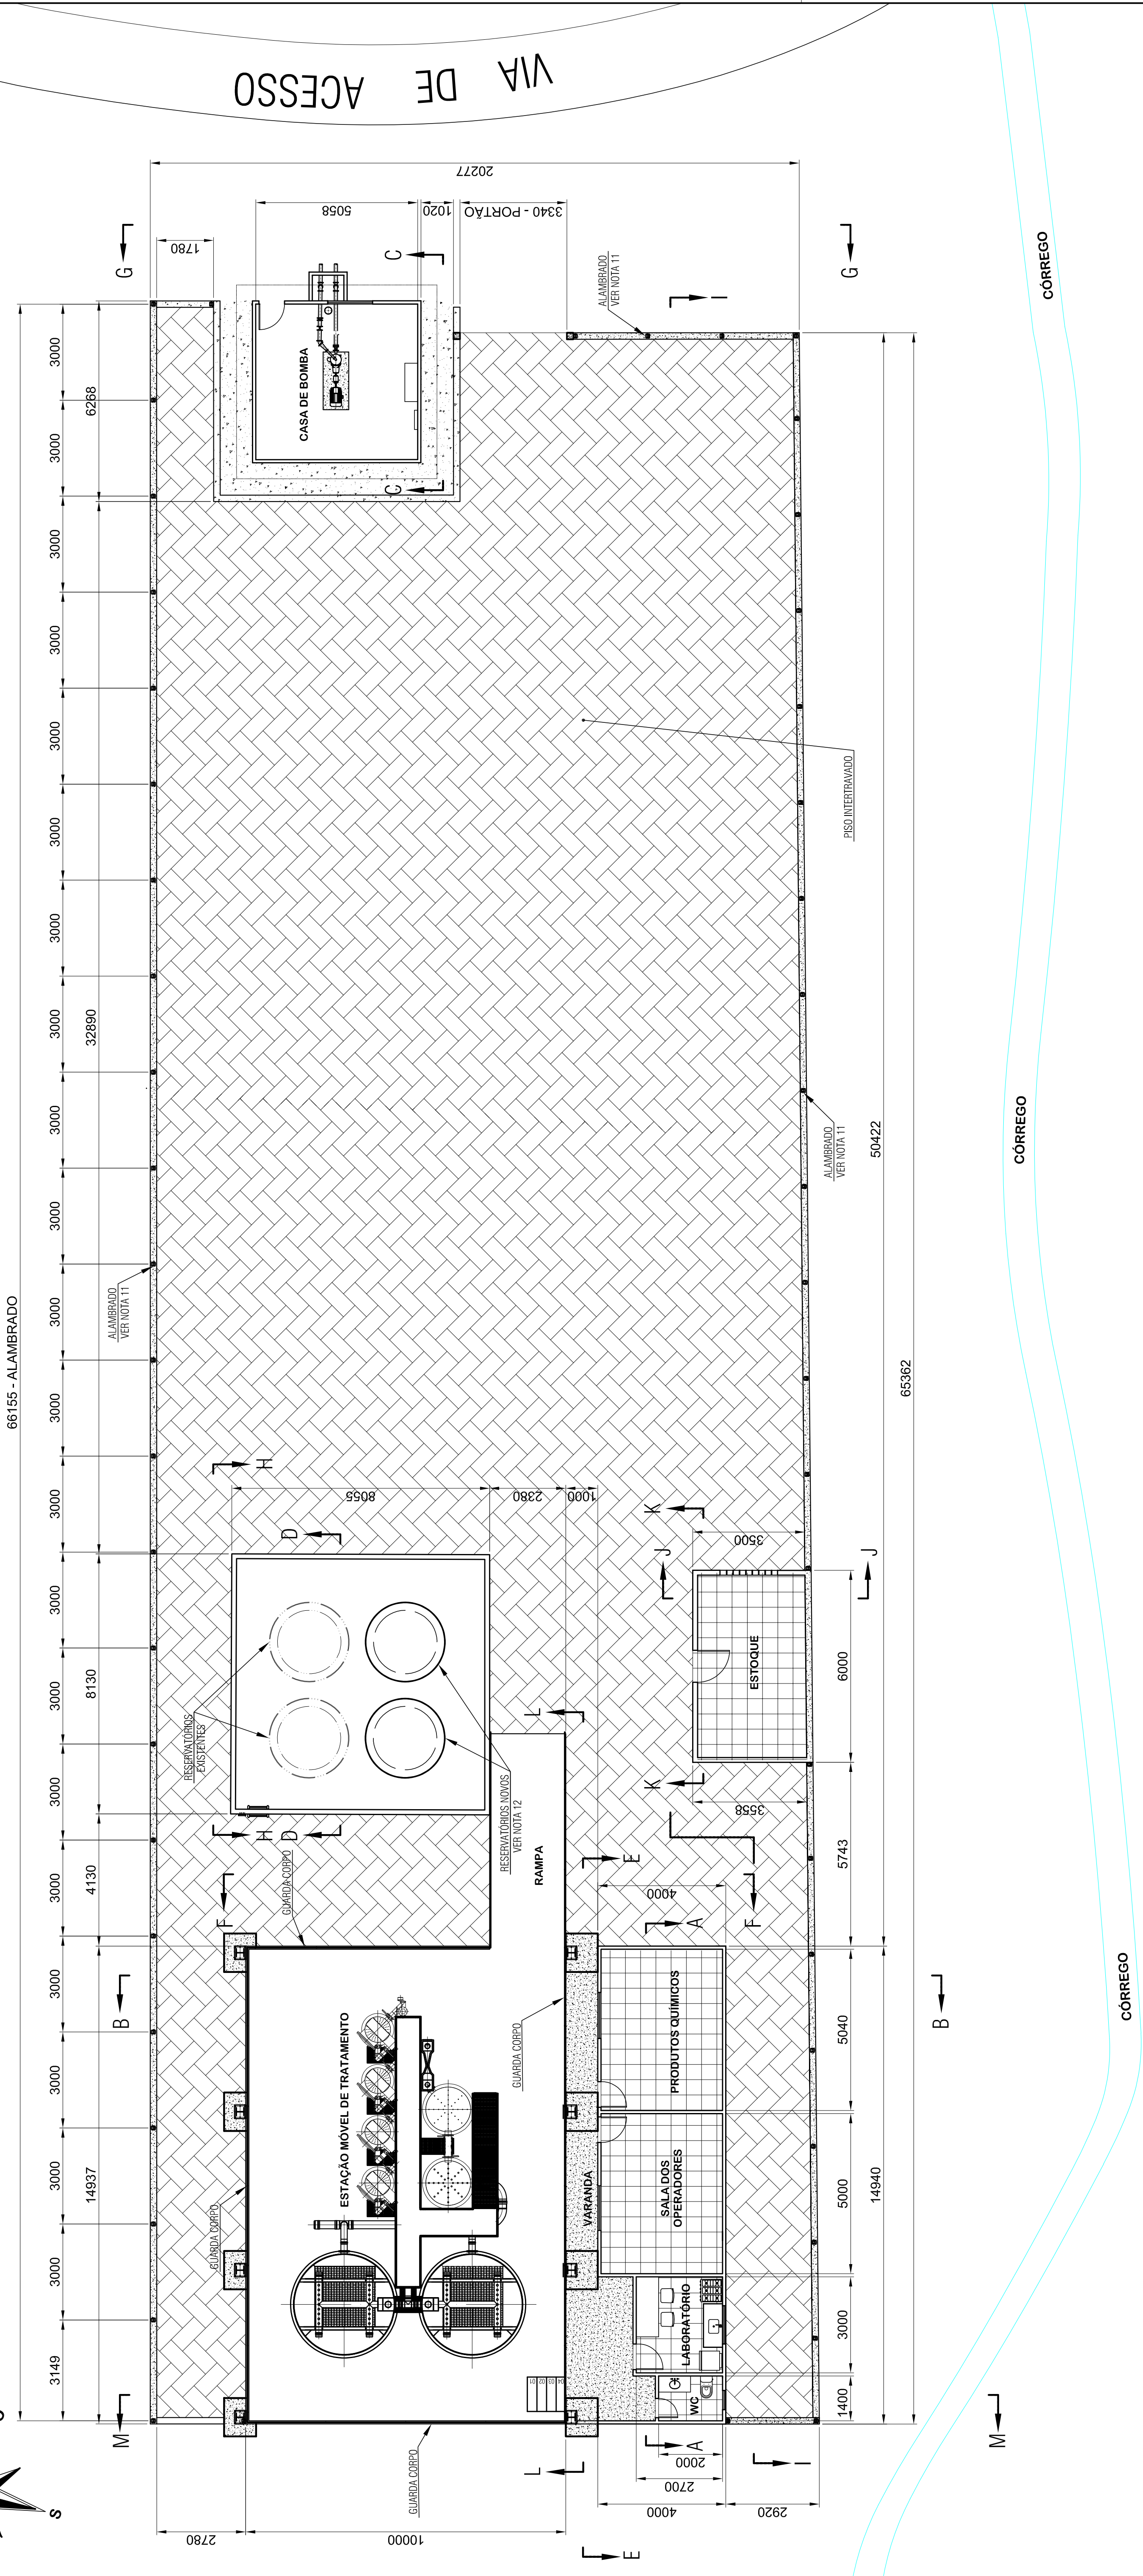

ESTÇÃO COMPACTA 50m³
22° 05' 25" Sul
43° 08' 56" Oeste
Elevação 266m

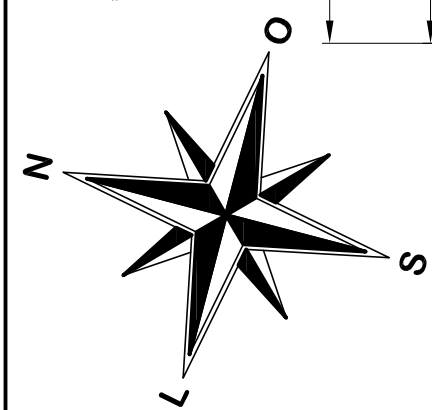

LAY-OUT GERAL DO SITEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
ESC.: 1/100

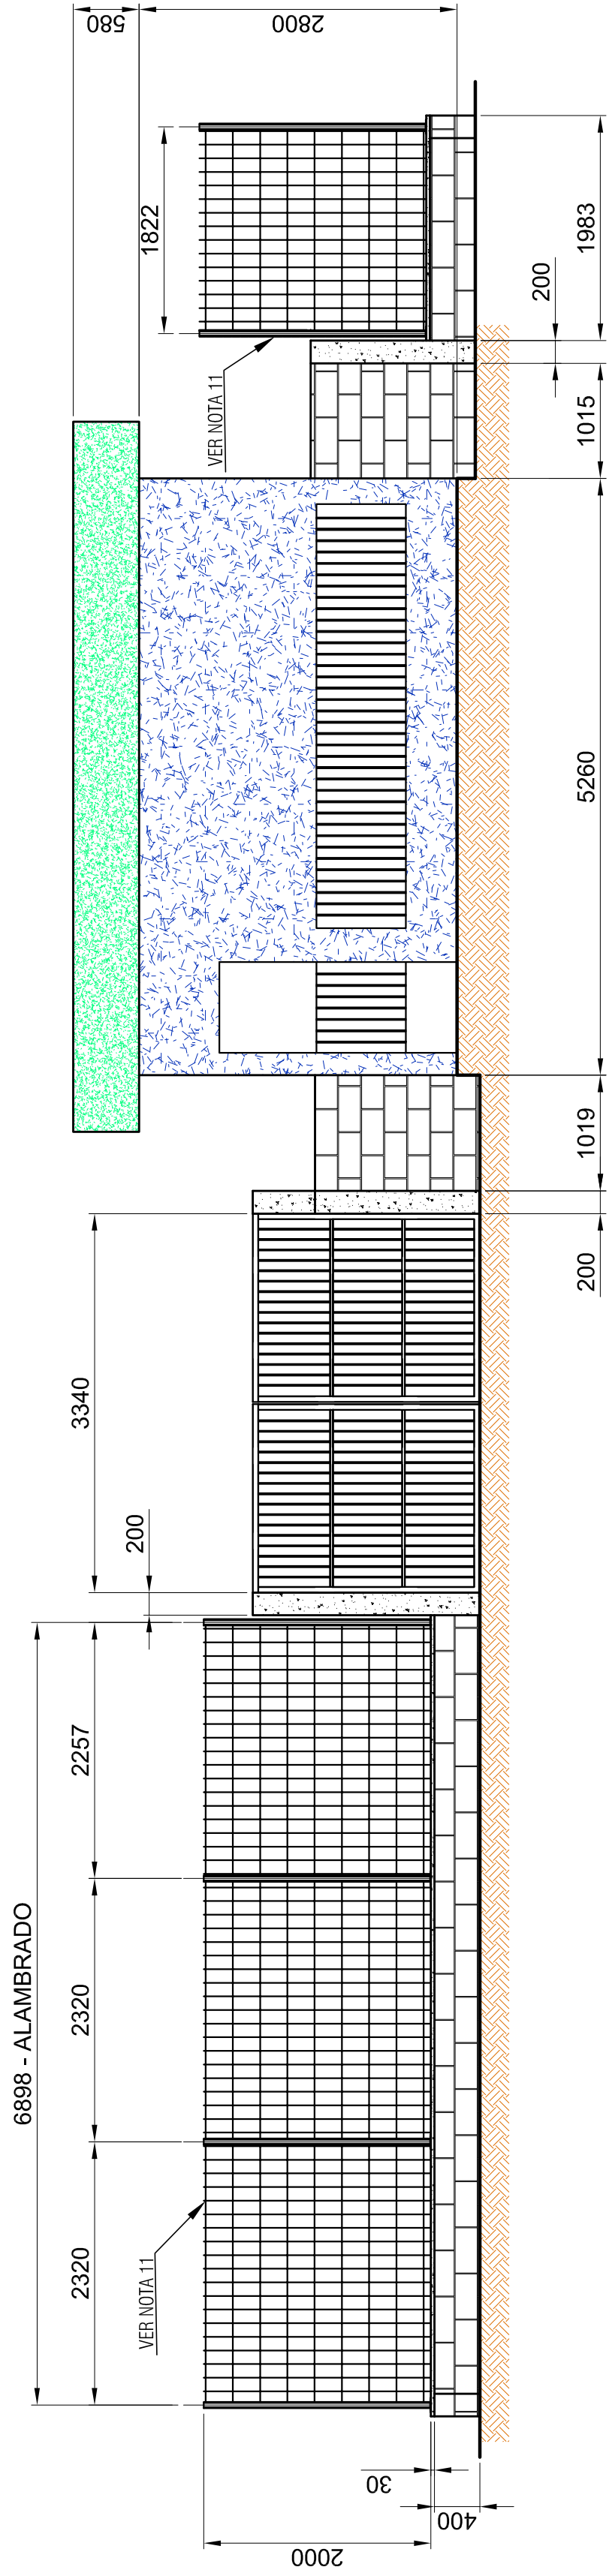

CORTE G - G
ESC.: 1/50

 	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS RUA XV DE DEZEMBRO, Nº 412 - CEP.: 25.802-210 TRÊS RIOS / RJ		BR 393, KM 158, BEMPOSTA - TRÊS RIOS/RJ	
	TÍTULO: REFORMA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA AREA INDUSTRIAL		INDICADA	
PROJETISTA: MARCOS BERNARDES	DESENHO Nº: SAA-DEM-0074	FOLHA: 1/4	DATA: 17 / 07 / 2023	ESCALA:
ASSINATURAS:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wagner Cesar de Mello Jardim Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2013100860				
Diretor do SAAETRI: Jean Louis Silveira				

- NOTAS:
- 1 - ÁREA DOS PISOS 72,86m²
 - 2 - ÁREA DAS PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO: 50,96m²
 - 3 - ÁREA DAS PAREDES 155,68m²
 - 4 - ÁREA DAS PAREDES EXTERNAS (CASA DE BOMBA, RESERVATÓRIO, ESTOQUE E SALA DE PRODUTOS QUÍMICOS: 212,80m²
 - 5 - ÁREA DO PISO EXTERNO (VARANDA, ETA E RAMPA): 136,11m²
 - 6 - TODO PISO EXTERNO DEVERÁ SER PINTADO COM PINTA PISO NA COR CONCRETO.
 - 7 - PREVER MATERIAL ELÉTRICO PARA PADRONIZAÇÃO ELÉTRICA: TUBOS, CAIXAS, FIO, DISJUNTORES, CABOS E CONSUMÍVEIS.
 - 8 - PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA.
 - 9 - PREVER REPARO NO ALAMBRADO EXISTENTE, INCLUINDO PINTURA DO MESMO.
 - 10 - ÁREA DE PISO INTERTRAVADO: 885m²
 - 11 - TEIA SOLDÁVEL REVESTIDA EM PVC BRANCO - 2.000 ALT. x 1.710 LARG. - MALHA 1,0 x 25
 - 12 - SERÁ INSTALADO MAIS 2 RESERVATÓRIOS NOVOS DE 20.000L
 - 13 - PARA DETALHES DE FABRICAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA, VER DESENHO Nº SAA-DEM-0075 - FL. 1 e 2.
 - 13 - PARA DETALHES DE FABRICAÇÃO DOS GUARDAS CORPOS, VER DESENHO Nº SAA-DEM-0076 - FL. 1 e 2.