

PLACA – PL2A – PLANTA

ESC. 1:25

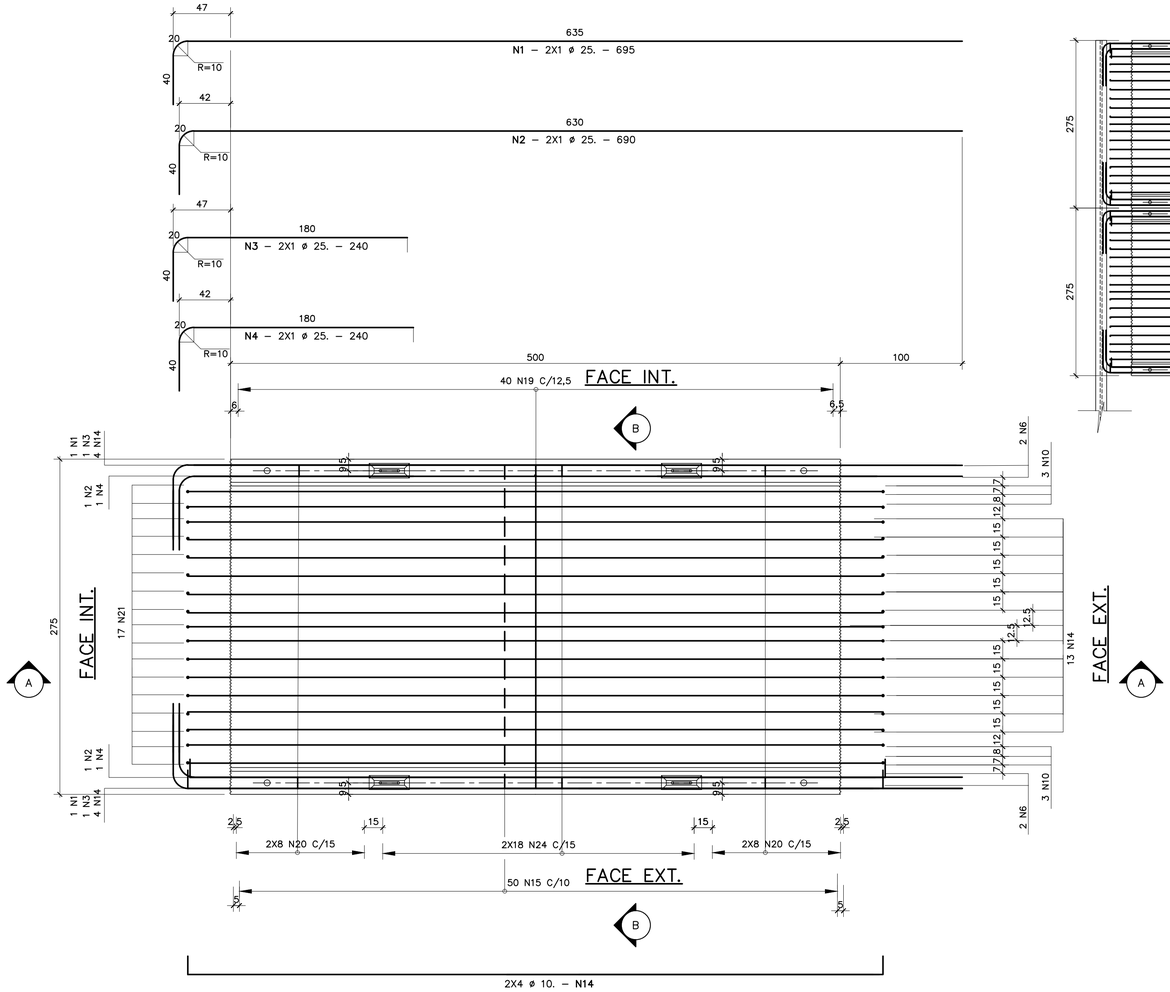


ESQUEMA DE MONTAGEM DAS PLACAS

ESC. 1:100

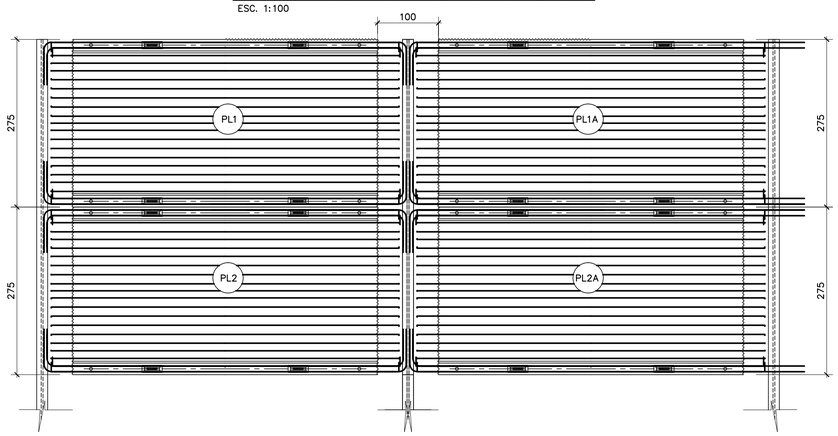


CORTE A–A

ESC. 1:25

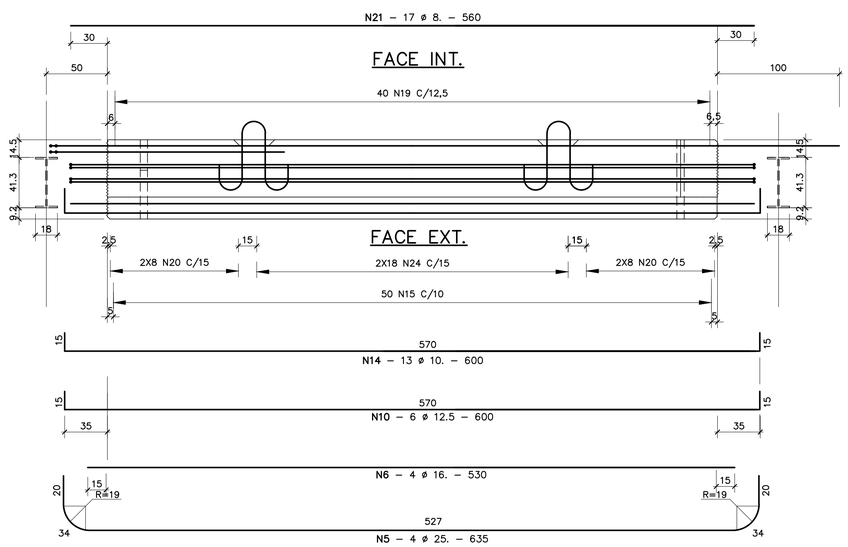

CORTE B–B

ESC. 1:25

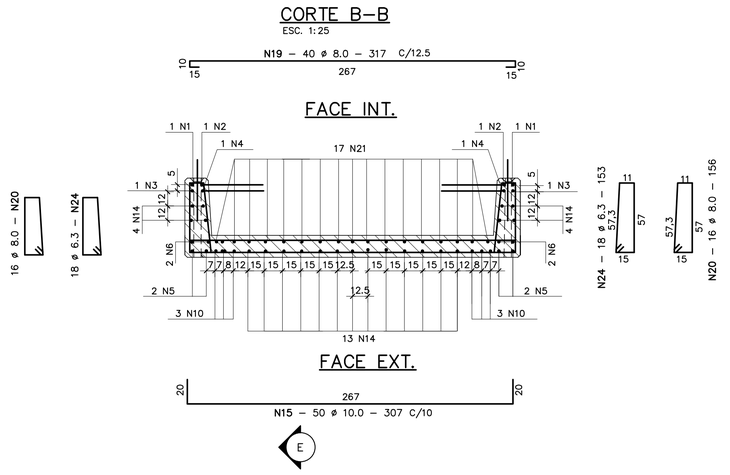

LISTA DE FERROS

N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT(cm)	TOTAL(m)
1	25.	2	695	13,90
2	25.	2	690	13,80
3	25.	2	240	4,80
4	25.	2	240	4,80
5	25.	4	635	25,40
6	16.	4	530	21,20
7	–	–	–	–
8	–	–	–	–
9	–	–	–	–
10	12,5	6	600	36,00
11	–	–	–	–
12	–	–	–	–
13	–	–	–	–
14	10.	21	600	126,00
15	10.	50	307	153,50
16	–	–	–	–
17	–	–	–	–
18	–	–	–	–
19	8.	40	317	126,80
20	8.	32	156	49,92
21	8.	17	560	95,20
22	–	–	–	–
23	–	–	–	–
24	6,3	36	153	55,08

RESUMO CA–50

Ø	COMPR.(m)	MASSA(kg)
25.	62,70	250
16.	21,20	33
12,5	36,00	36
10.	279,50	176
8.	271,92	108
6,3	55,08	13
PESO TOTAL:		616 kg

LEGENDA

NOTAS

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONCRETO fck ≥ 45MPa.
3 - COBRIMENTO: 4cm, EXCETO ONDE INDICADO.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

R1	A	03/07/13			Revisão da numeração da prancha
inicial	A	01/07/13	BM	VG	Desenho original
Emissão	Tipo	Data	Revisado por	Resp. Técnico	Descrição

TIPOS DE EMISSÃO				
	A - Preliminar	C - Para conhecimento	E - Para construção	G - Cancelado
	B - Para liberação	D - Para cotação	F - Conf. construído	

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

APROVAÇÃO DO INEA

PROJETO EXECUTIVO PARA AS OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D'ANTAS E RIO BENGALAS - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ

GARAMBONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

Ecologus Engenharia Consultiva

Projeto	PLACAS PRÉ-MOLDADAS - PL2A ARMADURA RIO BENGALAS		
Responsável pelo projeto	VICENTE GARAMBONE FILHO	CREA	RJ16.661-D
Visto			
Número do INEA	DRM-BH00-PNF-FBE-0-ECO-E-017-DE	Data	01/07/2013
Número do Projeto	INE06-RB-ET-PE-DE-017-R1	Escala	INDICADA
Prancha	01/01		

DRM-BH00-PNF-FBE-0-ECO-E-017-DE