

LEVANTAMENTO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO JOSÉ

avenidas e ruas	trechos	comprimento	largura	largura	largura	Média Largura	ÁREA CURVA	ÁREA RETA	ÁREA TOTAL
RUA CASTELO BRANCO	1	95,17	6,94	6,95	7,01	6,97	47,14	663,02	710,16
	2	94,80	6,70	6,68	6,72	6,70	164,10	635,16	799,26
	3	54,65	6,68	6,76	6,85	6,76	81,61	369,62	451,23
	4	53,05	6,81	6,81	6,87	6,83	69,98	362,33	432,31
RUA DA GLÓRIA	1	92,96	5,99	5,97	5,98	5,98	10,46	550,52	560,98
	2	80,64	6,00	5,76	5,72	5,83	95,27	489,86	585,13
	3	68,49	5,85	6,84	6,85	6,45	146,43	441,53	587,96
	4	98,33	6,73	6,77	6,85	6,78	46,91	667,01	713,92
RUA SÃO SEBASTIÃO	1	148,79	5,03	5,02	5,72	5,26	56,31	782,14	838,45
	2	73,06	6,07	6,23	6,30	6,34	63,22	463,20	526,42
	3	62,21	6,41	6,63	6,74	6,59	44,30	396,98	441,28
	4	60,28	6,48	6,77	6,93	6,73	112,61	405,48	518,09
TOTAL		979,53					938,34	6206,65	7145,19

- NOTA TÉCNICA
- 1- NO PROJETO PROPOSTO, AS PEDRAS SEXTAVADAS DEVERÃO SER REMOVIDAS. APÓS A REMOÇÃO A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR NOVAMENTE A BASE, E COMPACTA-LA A FIM DE RECEBER A CAMADA DE ROLANTE COM CBUQ;
  - 2- PREVER O ENCABEÇAMENTO DAS RUAS PERPENDICULARES CONFORME DEMONSTRADO GRAFICAMENTE.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO**

PRACA DA BANDEIRA S/Nº TEL/FAX (18) 3273-9300  
CEP. 19160-000 - ALVARES MACHADO SP

PROJETO	INFRAESTRUTURA URBANA	ESCALA	na planta
TÍTULO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ	DATA	12 JAN. 2026

LOCAL	JARDIM SÃO JOSÉ	BAIRRO	JARDIM SÃO JOSÉ
-------	-----------------	--------	-----------------

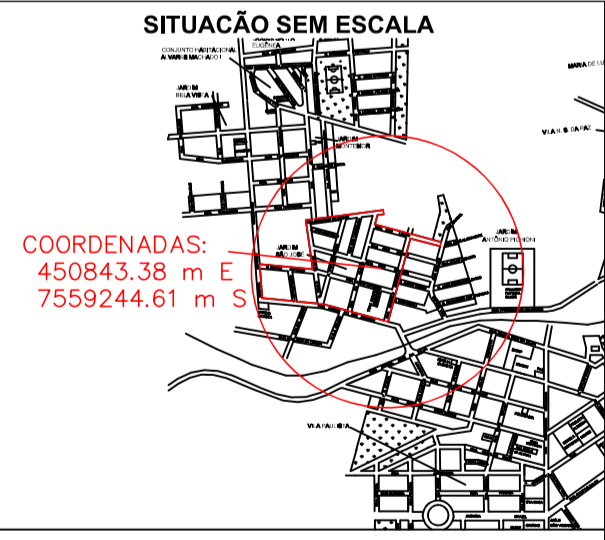

LUIZ FRANCISCO BOIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

AREAS  
VIDE EM PRANCHA

RES. TÉCNICO MATEUS MOZETIC ROMERO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 206.995.550-5