
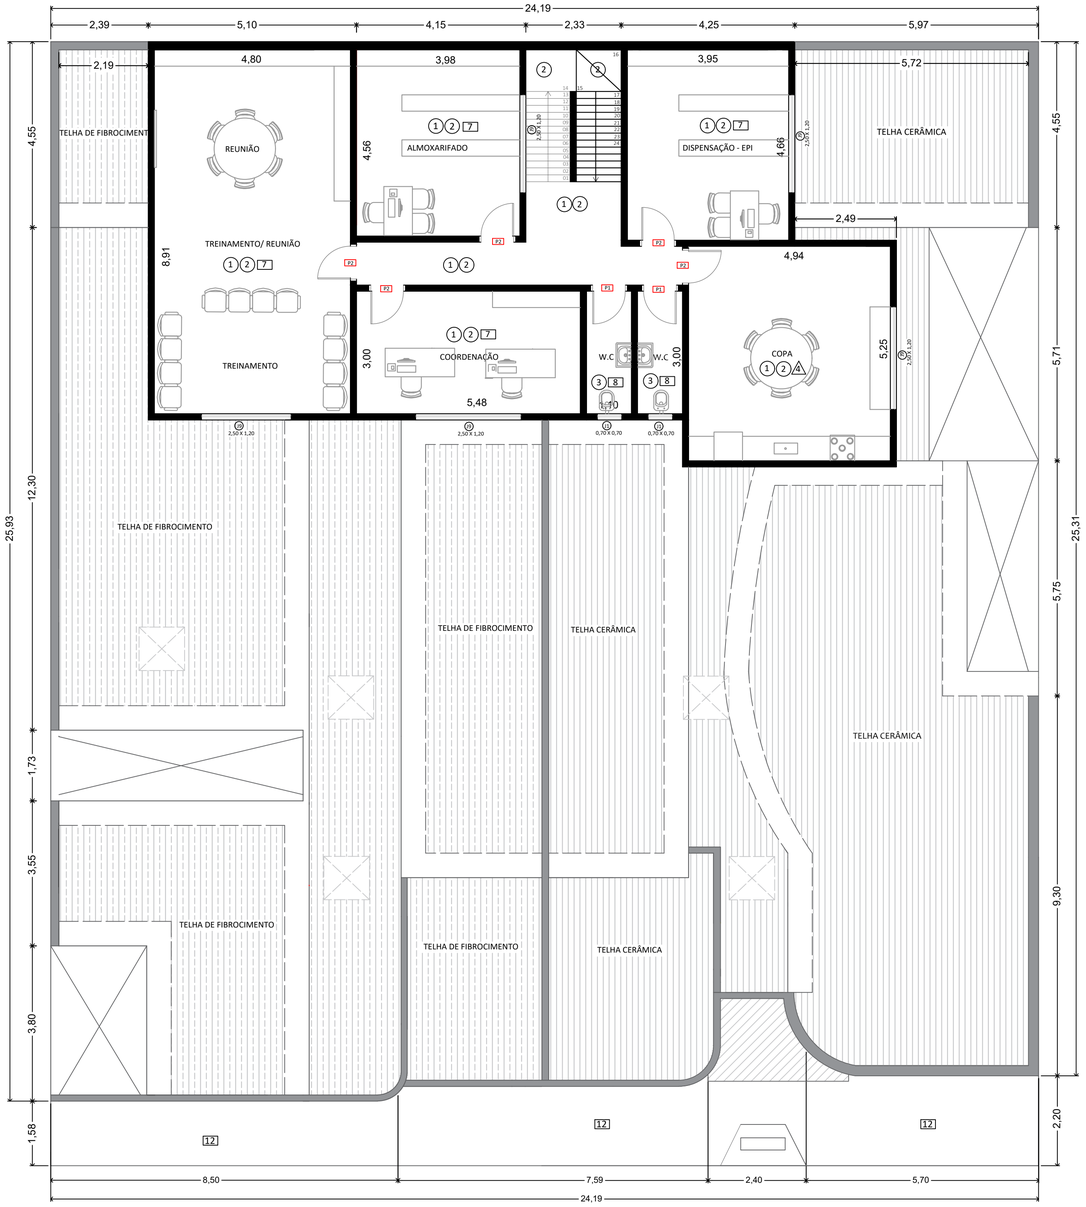


PLANTA BAIXA 1 PAVIMENTO - LAYOUT FINAL
ESC. 1:75

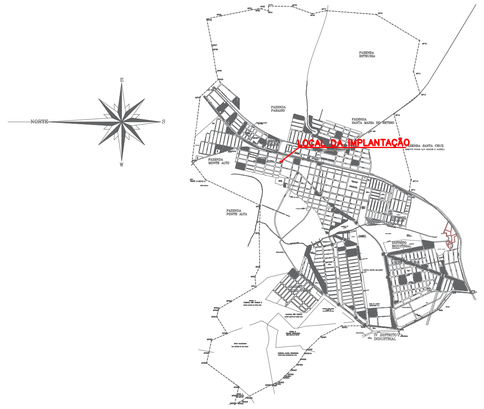

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESC.

TABELA DE ÁREAS (1 PAVIMENTO)		REVESTIMENTOS	
AMBIENTE	M2	PISO	PAREDE
TREINAMENTO/REUNIÃO	42,74 m2	GRANILITE	PINTURA
ALMOXARIFADO	18,19 m2	GRANILITE	PINTURA
COORDENAÇÃO	16,44 m2	GRANILITE	PINTURA
ESCADA	3,55 / 7,53 m2	GRANILITE	PINTURA
HALL DE ENTRADA	3,68 m2	GRANILITE	PINTURA
W.C FEMININO	3,30 m2	CERÂMICO	CERÂMICO
W.C MASCULINO	3,30 m2	CERÂMICO	CERÂMICO
DISPENSAÇÃO EPI	18,40 m2	GRANILITE	PINTURA
COPA	25,93 m2	CERÂMICO	CERÂMICO
CIRCULAÇÃO	7,98 m2	GRANILITE	PINTURA

LEGENDA DE ACABAMENTOS:
(1) EXECUTAR PINTURA NAS PAREDES
(2) TROCAR PISO
(3) TROCAR CERÂMICAS
(4) TROCA DE VENTILADORES
(5) TROCA DE LUMINÁRIAS
(6) RETIRAR O TELHADO
7 PREVER AR CONDICIONADO
8 NIVELAR PISO
9 REMOVER ÁRVORES
10 REFAZER O FORRO
11 TROCAR DOMUS
12 REFAZER A CALÇADA
13 REMOVER GRELHAS E NIVELAR O PISO
14 ADEQUAÇÃO DA ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA
15 ADEQUAÇÃO DA ALTURA DAS BANCADAS EXISTENTES
16 PREVER VENTILAÇÃO MECÂNICA

(A) TIRAR - PISO VINÍLICO
(A) TROCAR - PISO CERÂMICO
(A) RETIRAR - PISO DE GRAMA SINTÉTICA

QUADRO DE ESQUADRIAS (1 PAVIMENTO)				
TIPO DE ESQUADRIAS	CÓDIGO	DIMENSÕES	MATERIAL	QUANT.
PORTA	P1	0,70 x 2,10	MADEIRA	02
PORTA	P2	0,80 x 2,10	MADEIRA	05
JANELA	(J1)	0,70 x 1,70	FERRO COM VIDRO	02
JANELA	(J9)	2,50 x 1,20	FERRO COM VIDRO	05

LEGENDA DE PAREDES	
	PAREDES DE ALVENARIA CONV. COM (0,25cm) DE ESPESSURA
	PAREDES DE ALVENARIA CONV. COM (0,15cm) DE ESPESSURA
	PAREDES DE DRIWALL (0,10 cm) DE ESPESSURA

NOTAS:

- AS PEDRAS DE BANCADA SERÃO DEVIDAMENTE RETIRADAS E RECOLOCADAS. AS BANCADAS DOS BANHEIROS QUE ESTIVEREM ASSENTADAS COM ALTURA NÃO CONVENCIONAL DEVERÃO SER AJUSTADAS PARA ALTURA PADRÃO.
- TODAS AS PORTAS SERÃO TROCADAS POR PORTAS NOVAS DE MADEIRA PARA PINTURA, COMPLETAS, SALVO EM CASOS INDICADOS
- AS JANELAS SERÃO MANTIDAS E AS ESQUADRIAS DEVIDAMENTE PINTADAS, APENAS SERÃO SUBSTITUIDAS AS JANELAS DA FACHADA
- AS DIVISÓRIAS SANITÁRIAS SERÃO REUTILIZADAS.
- TODOS OS DOMUS SERÃO SUBSTITUÍDOS.
- AS PAREDES INTERNAS SERÃO DE DRIWALL
- AS PAREDES EXTERNAS SERÃO DE ALVENARIA CONVENCIONAL

Referência: Medição no Local

Desenhado por: Beatriz Lima (Estagiária)

Computador/Engenhar/2026/Obras/Saúde/
Centro de Esp. de Saúde da Mulher

TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

ARQº E URB. BENEDITO GABRIEL CINDIO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS - PMAB

Local: Antiga Escola Maria Aparecida Araújo Mantoanelli
Av. Mathias Pavão

Engenheira Civil Stefânia Muniz Casado
Responsável técnica pelo projeto
CREA: 5069494820
ART -

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
Assunto: Centro de Especialidades de Saúde da Mulher

Objeto:
Planta Baixa - Layout Final
Data: 23/06/2026

FOLHA 3/4