
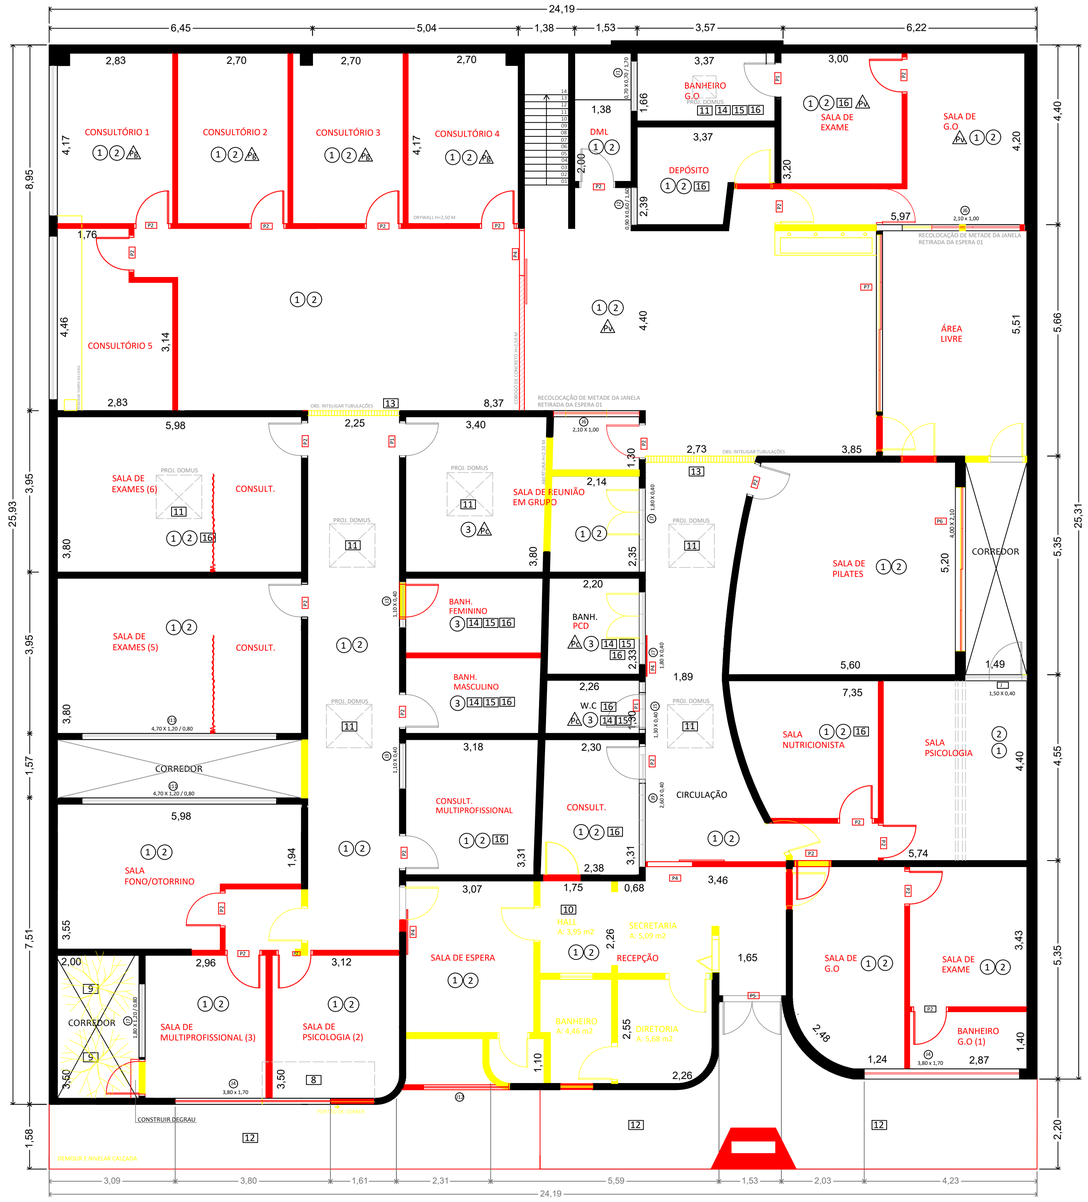


PLANTA BAIXA 1 PAVIMENTO - REFORMA
ESC. 1:75

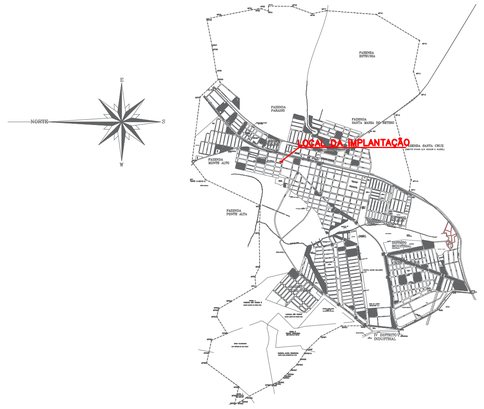

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESC.

LEGENDA DE ACABAMENTOS:	
1	EXECUTAR PINTURA NAS PAREDES
2	TROCAR PISO
3	TROCAR CERÂMICAS
4	TROCA DE VENTILADORES
5	TROCA DE LUMINÁRIAS
6	RETIRAR O TELHADO
7	PREVER AR CONDICIONADO
8	NIVELAR PISO
9	REMOVER ÁRVORES
10	REFAZER O FORRO
11	TROCAR DOMUS
12	REFAZER A CALÇADA
13	REMOVER GRELHAS E NIVELAR O PISO
14	ADEQUAÇÃO DA ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA
15	ADEQUAÇÃO DA ALTURA DAS BANCADAS EXISTENTES
16	PREVER VENTILAÇÃO MECÂNICA

- 4 TIRAR - PISO VINÍLICO
- 5 TROCAR - PISO CERÂMICO
- 6 RETIRAR - PISO DE GRAMA SINTÉTICA

LEGENDA	
	EXISTENTES
	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR

LEGENDA DE PAREDES	
	PAREDES DE ALVENARIA CONV. COM (0,25cm) DE ESPESSURA
	PAREDES DE ALVENARIA CONV. COM (0,15cm) DE ESPESSURA
	PAREDES DE DRIWALL (0,10 cm) DE ESPESSURA

NOTAS:

- AS PEDRAS DE BANCADA SERÃO DEVIDAMENTE RETIRADAS E RECOLOCADAS. AS BANCADAS DOS BANHEIROS QUE ESTIVEREM ASSENTADAS COM ALTURA NÃO CONVENCIONAL DEVERÃO SER AJUSTADAS PARA ALTURA PADRÃO.
- TODAS AS PORTAS SERÃO TROCADAS POR PORTAS NOVAS DE MADEIRA PARA PINTURA, COMPLETAS, SALVO EM CASOS INDICADOS
- AS JANELAS SERÃO MANTIDAS E AS ESQUADRIAS DEVIDAMENTE PINTADAS, APENAS SERÃO SUBSTITUIDAS AS JANELAS DA FACHADA
- AS DIVISÓRIAS SANITÁRIAS SERÃO REUTILIZADAS.
- TODOS OS DOMUS SERÃO SUBSTITUÍDOS.
- AS PAREDES INTERNAS SERÃO DE DRIWALL
- AS PAREDES EXTERNAS SERÃO DE ALVENARIA CONVENCIONAL

Referência: Medição no Local

Desenhado por: Beatriz Lima (Estagiária)

Computador/Engenhar/2026/Obras/Saúde/
Centro de Esp. de Saúde da Mulher

TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

ARQ° E URB. BENEDITO GABRIEL CINDIO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS - PMAB

Local: Antiga Escola Maria Aparecida Araújo Mantoanelli
Av. Mathias Pavão

Engenheira Civil Stefânia Muniz Casado
Responsável técnica pelo projeto
CREA: 5069494820
ART -

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
Assunto: Centro de Especialidades de Saúde da Mulher

Objeto:
Planta Baixa - Construção e Demolição
Data: 23/06/2026

FOLHA 1/4