

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS - CENTRO - MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | - | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | - 0% |
BDI 20,34% ONERADO

RESUMO

			CONTRATADO - ORIGINAL	
			R\$	3.777.816,14
Item	Descrição dos Serviços		Preço Total	
A	SERVIÇOS PRELIMINARES			903.163,49
01	EQUIPE TÉCNICA	R\$		467.087,04
02	CANTEIRO DE OBRAS	R\$		279.973,25
03	ESTUDO E APROVAÇÕES	R\$		156.103,20
C	EDIFÍCIO DE EXPOSIÇÕES			2.175.392,41
04	LOUÇAS E METAIS	R\$		22.812,86
05	DADOS, CFTV E CATRACA DE ACESSO	R\$		85.057,82
06	MOBILIÁRIO	R\$		176.875,54
07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA FRIA	R\$		34.771,79
08	CLIMATIZAÇÃO	R\$		1.824.575,16
09	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$		31.299,24
D	PARQUE DAS CRIANÇAS			699.260,24
10	PLAYGROUND Nº 1 - BRINQUEDO	R\$		12.204,92
11	PLAYGROUND Nº 2 - BRINQUEDO	R\$		27.573,89
12	FONTE INTERATIVA	R\$		292.554,96
13	PAISAGISMO	R\$		325.991,54
14	RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO APL - EQUIPAMENTOS	R\$		18.859,86
15	RESERVATORIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS E ABRIGO	R\$		22.075,07

Data:

R\$ 3.777.816,14

ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU / SP A96639-8

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | - | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | - 0% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

									CONTRATADO - ORIGINAL				
									VALOR GLOBAL			R\$ 3.777.816,14	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total					
A SERVIÇOS PRELIMINARES													
1 EQUIPE TÉCNICA									SUBTOTAL	R\$	467.087,04		
01.001	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	378,00	R\$ 134,85	R\$ 162,28	R\$ 61.341,84					
01.002	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.024,00	R\$ 55,29	R\$ 66,54	R\$ 201.216,96					
01.003	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.512,00	R\$ 46,24	R\$ 55,65	R\$ 84.142,80					
01.004	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.024,00	R\$ 33,08	R\$ 39,81	R\$ 120.385,44					
2 CANTEIRO DE OBRAS									SUBTOTAL	R\$	279.973,25		
02.001	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	18,00	R\$ 975,03	R\$ 1.173,35	R\$ 21.120,30					
02.002	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	18,00	R\$ 1.596,19	R\$ 1.920,86	R\$ 34.575,48					
02.003	CDHU	02.02.160	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UNMES	18,00	R\$ 988,98	R\$ 1.190,14	R\$ 21.422,52					
02.004	SIURB (E)	01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	617,40	R\$ 172,30	R\$ 207,35	R\$ 128.017,89					
02.005	SIURB (E)	01-005-007	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	2,10	R\$ 286,83	R\$ 345,17	R\$ 724,86					
02.006	SIURB (E)	01-005-006	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	8,40	R\$ 291,99	R\$ 351,38	R\$ 2.951,59					
02.007	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	12,00	R\$ 904,29	R\$ 1.088,22	R\$ 13.058,64					
02.008	SIURB (E)	10-013-071	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	2,00	R\$ 1.907,99	R\$ 2.296,08	R\$ 4.592,16					
02.009	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	704,00	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 26.287,36					
02.010	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	32,00	R\$ 46,10	R\$ 55,48	R\$ 1.775,36					
02.011	SINAPI	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 2.383,72	R\$ 2.868,57	R\$ 2.868,57					
02.012	SINAPI	105113	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024	UN	2,00	R\$ 8.152,90	R\$ 9.811,20	R\$ 19.622,40					
02.013	SINAPI	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 1.228,24	R\$ 1.478,06	R\$ 2.956,12					
3 ESTUDO E APROVAÇÕES									SUBTOTAL	R\$	156.103,20		
ESTUDO													
03.001	CDHU	01.27.091	Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m²	UN	1,00	R\$ 33.622,68	R\$ 40.461,53	R\$ 40.461,53					
03.002	SIURB (I)	16-002-050	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA PARA ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS	UN	1,00	R\$ 28.196,99	R\$ 33.932,26	R\$ 33.932,26					
03.003	SIURB (I)	16-005-005	IMPLEMENTAÇÃO E RELATÓRIO MENSAL DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DE OBRAS PREVISTOS NO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS	UN	1,00	R\$ 38.272,61	R\$ 46.057,26	R\$ 46.057,26					
03.004	SIURB (I)	16-005-003	RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATENDIMENTO À LAI - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DE EIA/RIMA	UN	1,00	R\$ 13.525,71	R\$ 16.276,84	R\$ 16.276,84					
APROVAÇÕES													
03.005	SIURB (E)	20-005-036	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 3.982,11	R\$ 4.792,07	R\$ 4.792,07					
03.006	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	63,00	R\$ 137,06	R\$ 164,94	R\$ 10.391,22					
03.007	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	63,00	R\$ 55,29	R\$ 66,54	R\$ 4.192,02					
B EDIFÍCIO													
4 LOUÇAS E METAIS									SUBTOTAL	R\$	22.812,86		
04.001	CDHU	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W	UN	1,00	R\$ 864,39	R\$ 1.040,21	R\$ 1.040,21					
04.002	SIURB (E)	10-013-070	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L	UN	3,00	R\$ 1.452,85	R\$ 1.748,36	R\$ 5.245,08					
04.003	SIURB (E)	10-013-019	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	3,00	R\$ 4.578,02	R\$ 5.509,19	R\$ 16.527,57					
5 DADOS, CFTV E CATRACA DE ACESSO									SUBTOTAL	R\$	85.057,82		
05.001	CDHU	66.08.324	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	23,00	R\$ 1.354,09	R\$ 1.629,51	R\$ 37.478,73					
05.002	CDHU	66.08.610	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	UN	2,00	R\$ 2.496,06	R\$ 3.003,76	R\$ 6.007,52					
05.003	CDHU	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000Mbps	UN	4,00	R\$ 2.213,54	R\$ 2.663,77	R\$ 10.655,08					
05.004	CDHU	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	4,00	R\$ 814,39	R\$ 980,04	R\$ 3.920,16					
05.005	CDHU	66.08.111	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm	UN	1,00	R\$ 2.250,82	R\$ 2.708,64	R\$ 2.708,64					
05.006	CDHU	66.08.115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	UN	1,00	R\$ 4.253,51	R\$ 5.118,67	R\$ 5.118,67					
05.007	CDHU	66.02.500	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	UN	1,00	R\$ 2.683,27	R\$ 3.229,05	R\$ 3.229,05					
05.008	CDHU	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	4,00	R\$ 290,49	R\$ 349,58	R\$ 1.398,32					
05.009	COMPOSIÇÃO	COMP1	CATRACA DE ACESSO COM SOFTWARE DE CONTROLE	UN	5,00	R\$ 2.416,76	R\$ 2.908,33	R\$ 14.541,65					
6 MOBILIÁRIO									SUBTOTAL	R\$	176.875,54		
06.001	COMPOSIÇÃO	COMP2	POLTRONA DE AUDITÓRIO	UN	98,00	R\$ 1.447,06	R\$ 1.741,39	R\$ 170.656,22					
06.002	COMPOSIÇÃO	COMP3	POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA PCR	UN	2,00	R\$ 2.584,06	R\$ 3.109,66	R\$ 6.219,32					
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA FRIA									SUBTOTAL	R\$	34.771,79		
07.001	CDHU	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W	UN	1,00	R\$ 864,39	R\$ 1.040,21	R\$ 1.040,21					

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | - | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | - 0% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 3.777.816,14
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
07.002	CDHU	48.02.206	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	3,00	R\$ 3.145,05	R\$ 3.784,75	R\$ 11.354,25
07.003	CDHU	43.10.454	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h	UN	3,00	R\$ 6.198,36	R\$ 7.459,11	R\$ 22.377,33
8 CLIMATIZAÇÃO								SUBTOTAL R\$ 1.824.575,16
TUBULAÇÃO								
08.001	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	28,00	R\$ 33,22	R\$ 39,98	R\$ 1.119,44
08.002	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	57,00	R\$ 50,91	R\$ 61,27	R\$ 3.492,39
08.003	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	28,00	R\$ 77,53	R\$ 93,30	R\$ 2.612,40
08.004	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	73,00	R\$ 77,53	R\$ 93,30	R\$ 6.810,90
08.005	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	16,00	R\$ 77,53	R\$ 93,30	R\$ 1.492,80
08.006	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	7,00	R\$ 77,53	R\$ 93,30	R\$ 653,10
08.007	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	18,00	R\$ 77,53	R\$ 93,30	R\$ 1.679,40
08.008	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	12,00	R\$ 77,53	R\$ 93,30	R\$ 1.119,60
DUTOS								
08.009	CDHU	61.20.450	Duto em chapa de aço galvanizado	KG	1.447,21	R\$ 52,15	R\$ 62,76	R\$ 90.826,90
GRELHAS								
08.010	CDHU	61.10.564	Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m²	M2	0,11	R\$ 3.776,83	R\$ 4.545,04	R\$ 499,95
08.011	CDHU	61.10.565	Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²	M2	0,85	R\$ 2.403,72	R\$ 2.892,64	R\$ 2.458,74
08.012	CDHU	61.10.566	Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,50 m² até 1,00 m²	M2	1,63	R\$ 1.869,21	R\$ 2.249,41	R\$ 3.666,54
VENEZIANAS E EXAUSTORES								
08.013	CDHU	61.10.581	Veneziana com tela e filtro G4	M2	0,96	R\$ 1.548,41	R\$ 1.863,36	R\$ 1.788,83
08.014	CDHU	61.14.070	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz	UN	1,00	R\$ 3.888,97	R\$ 4.679,99	R\$ 4.679,99
08.015	CDHU	61.14.005	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ	UN	1,00	R\$ 5.478,54	R\$ 6.592,88	R\$ 6.592,88
08.016	CDHU	61.14.050	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz	UN	1,00	R\$ 10.625,02	R\$ 12.786,15	R\$ 12.786,15
08.017	CDHU	61.10.510	Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h	UN	140,00	R\$ 1.563,19	R\$ 1.881,14	R\$ 263.359,60
EQUIPAMENTOS								
08.018	CDHU	43.08.022	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR	UN	2,00	R\$ 8.486,27	R\$ 10.212,38	R\$ 20.424,76
08.019	CDHU	43.08.042	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR	UN	1,00	R\$ 6.428,15	R\$ 7.735,64	R\$ 7.735,64
08.020	CDHU	43.08.033	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR	UN	5,00	R\$ 8.592,46	R\$ 10.340,17	R\$ 51.700,85
08.021	CDHU	43.08.001	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR	UN	3,00	R\$ 46.433,08	R\$ 55.877,57	R\$ 167.632,71
08.022	CDHU	43.08.002	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR	UN	2,00	R\$ 53.514,77	R\$ 64.399,67	R\$ 128.799,34
08.023	CDHU	43.08.003	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR	UN	5,00	R\$ 61.673,11	R\$ 74.217,42	R\$ 371.087,10
08.024	CDHU	43.08.004	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR	UN	8,00	R\$ 68.610,49	R\$ 82.565,86	R\$ 660.526,88
EXAUSTOR PARA COZINHA								
08.025	SIURB (E)	17-010-025	EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS	UN	1,00	R\$ 2.132,73	R\$ 2.566,53	R\$ 2.566,53
08.026	SIURB (E)	17-010-012	DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS	UN	1,00	R\$ 4.353,91	R\$ 5.239,50	R\$ 5.239,50
08.027	SIURB (E)	17-010-019	CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	2,00	R\$ 346,33	R\$ 416,77	R\$ 833,54
08.028	SIURB (E)	17-010-017	CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	1,00	R\$ 215,35	R\$ 259,15	R\$ 259,15
08.029	CDHU	32.06.396	Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm	M2	15,00	R\$ 117,97	R\$ 141,97	R\$ 2.129,55
9 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO								SUBTOTAL R\$ 31.299,24
09.001	CDHU	47.11.021	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar	UN	2,00	R\$ 622,77	R\$ 749,44	R\$ 1.498,88
09.002	CDHU	47.11.100	Manômetro com mostrador de 4", escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²	UN	1,00	R\$ 270,22	R\$ 325,18	R\$ 325,18
09.003	CDHU	43.10.050	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h	UN	2,00	R\$ 11.374,60	R\$ 13.688,19	R\$ 27.376,38
09.004	CDHU	43.10.670	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h	UN	1,00	R\$ 1.744,06	R\$ 2.098,80	R\$ 2.098,80
C PARQUE DAS CRIANÇAS								
10 PLAYGROUND Nº 1 - BRINQUEDO								SUBTOTAL R\$ 12.204,92
GIRA-GIRA (CARROSSEL)								
10.001	SIURB (E)	18-014-005	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 4.714,03	R\$ 5.672,86	R\$ 11.345,72
10.002	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	160,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 859,20
11 PLAYGROUND Nº 2 - BRINQUEDO								SUBTOTAL R\$ 27.573,89
MESA DE JOGOS								
11.001	SIURB (E)	18-012-002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00	R\$ 1.899,87	R\$ 2.286,30	R\$ 9.145,20
PLAY ELEVADO EM MADEIRA - PONTE								
11.002	SIURB (E)	17-003-065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	84,50	R\$ 15,81	R\$ 19,03	R\$ 1.608,04

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | - | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | - 0%

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

									CONTRATADO - ORIGINAL			
									VALOR GLOBAL		R\$ 3.777.816,14	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total				
GIRA-GIRA (CARROSSEL)												
11.003	SIURB (E)	18-014-005	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 4.714,03	R\$ 5.672,86	R\$ 11.345,72				
11.004	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	45,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 241,65				
COMPONENTES COMPLEMENTARES												
11.005	COMPOSIÇÃO	COMP8	PNEU R14 PARA BALANÇO	UN	4,00	R\$ 440,31	R\$ 529,87	R\$ 2.119,48				
11.006	COMPOSIÇÃO	COMP9	REDE DE ESCALADA CORDA 12 MM ROLO 50 M	UN	10,00	R\$ 258,75	R\$ 311,38	R\$ 3.113,80				
									12	FONTE INTERATIVA	SUBTOTAL	R\$ 292.554,96
CAIXAS E PISO												
12.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	74,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 62,16				
12.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	28,44	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 590,70				
12.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	108,49	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 490,37				
12.004	CDHU	07.11.020	Reatero compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	4,85	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 44,47				
12.005	SIURB (E)	02-002-016	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIMM3	M3	7,59	R\$ 555,14	R\$ 668,06	R\$ 5.070,58				
12.006	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	70,93	R\$ 110,18	R\$ 132,59	R\$ 9.404,61				
12.007	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.637,30	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 20.024,18				
12.008	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	23,39	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 14.431,16				
12.009	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	23,39	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 5.391,40				
12.010	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	80,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 4.336,80				
ACABAMENTOS PAREDE E PISO												
12.011	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	64,00	R\$ 7,67	R\$ 9,23	R\$ 590,72				
12.012	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	64,00	R\$ 868,08	R\$ 1.044,65	R\$ 66.857,60				
12.013	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	64,00	R\$ 24,63	R\$ 29,64	R\$ 1.896,96				
12.014	SIURB (E)	13-002-003	CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	92,49	R\$ 74,14	R\$ 89,22	R\$ 8.251,96				
HIDROSSANITÁRIOS												
12.015	CDHU	47.05.120	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2'	UN	4,00	R\$ 200,13	R\$ 240,84	R\$ 963,36				
12.016	SINAPI	95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 121,92	R\$ 146,72	R\$ 1.467,20				
12.017	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 235,71	R\$ 283,65	R\$ 1.134,60				
12.018	CDHU	47.05.060	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2'	UN	2,00	R\$ 647,43	R\$ 779,12	R\$ 1.558,24				
12.019	CDHU	47.05.210	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2'	UN	2,00	R\$ 388,81	R\$ 467,89	R\$ 935,78				
12.020	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 24,70	R\$ 29,72	R\$ 59,44				
12.021	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 17,20	R\$ 20,70	R\$ 496,80				
12.022	SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,00	R\$ 38,99	R\$ 46,92	R\$ 844,56				
12.023	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	15,00	R\$ 40,74	R\$ 49,03	R\$ 735,45				
12.024	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	166,00	R\$ 53,67	R\$ 64,59	R\$ 10.721,94				
12.025	CDHU	46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	76,00	R\$ 111,91	R\$ 134,67	R\$ 10.234,92				
12.026	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	14,00	R\$ 1.200,41	R\$ 1.444,57	R\$ 20.223,98				
ELÉTRICA E SPDA												
12.027	SIURB (E)	09-012-051	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	2,00	R\$ 2.797,77	R\$ 3.366,84	R\$ 6.733,68				
12.028	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	1,00	R\$ 125,94	R\$ 151,56	R\$ 151,56				
12.029	CDHU	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	4,00	R\$ 54,71	R\$ 65,84	R\$ 263,36				
12.030	CDHU	37.13.910	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 415 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	4,00	R\$ 908,08	R\$ 1.092,78	R\$ 4.371,12				
12.031	CDHU	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max} de surto 50 até 80 kA	UN	4,00	R\$ 169,17	R\$ 203,58	R\$ 814,32				
12.032	CDHU	37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	2,00	R\$ 1.961,42	R\$ 2.360,37	R\$ 4.720,74				
12.033	CDHU	37.20.080	Barra de neutro e/ou terra	UN	2,00	R\$ 38,67	R\$ 46,54	R\$ 93,08				
12.034	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	20,00	R\$ 19,09	R\$ 22,97	R\$ 459,40				
12.035	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	20,00	R\$ 35,44	R\$ 42,65	R\$ 853,00				
12.036	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	60,00	R\$ 4,71	R\$ 5,67	R\$ 340,20				
12.037	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	60,00	R\$ 14,31	R\$ 17,22	R\$ 1.033,20				
12.038	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	60,00	R\$ 25,86	R\$ 31,12	R\$ 1.867,20				
12.039	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	2,00	R\$ 17,50	R\$ 21,06	R\$ 42,12				
12.040	CDHU	40.20.120	Placa de 4' x 2'	UN	2,00	R\$ 6,08	R\$ 7,32	R\$ 14,64				
12.041	CDHU	40.06.060	Condutete metálico de 1'	CJ	2,00	R\$ 51,91	R\$ 62,47	R\$ 124,94				
12.042	SIURB (E)	09-012-053	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	2,00	R\$ 1.663,67	R\$ 2.002,06	R\$ 4.004,12				
12.043	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 214,55	R\$ 258,19	R\$ 3.614,66				
EQUIPAMENTOS												
12.044	CDHU	43.12.500	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	2,00	R\$ 3.962,97	R\$ 4.769,04	R\$ 9.538,08				
12.045	CDHU	49.16.050	Realimentador automático, DN= 1'	UN	2,00	R\$ 477,35	R\$ 574,44	R\$ 1.148,88				
12.046	CDHU	43.10.050	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, H _{man} = 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h	UN	2,00	R\$ 11.374,60	R\$ 13.688,19	R\$ 27.376,38				
12.047	CDHU	43.11.360	Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a 16 m³/h, H _{man} = 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv	UN	2,00	R\$ 3.232,15	R\$ 3.889,57	R\$ 7.779,14				
12.048	CDHU	43.10.790	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, H _{man} = 15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h	UN	2,00	R\$ 2.496,76	R\$ 3.004,60	R\$ 6.009,20				

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | - | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | - 0%
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

									CONTRATADO - ORIGINAL	
									VALOR GLOBAL	
									R\$ 3.777.816,14	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total		
12.049	COMPOSIÇÃO	COMP4	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO	UN	14,00	R\$ 120,79	R\$ 145,36	R\$ 2.035,04		
12.050	COMPOSIÇÃO	COMP5	DISPOSITIVO DE RETORNO	UN	4,00	R\$ 120,79	R\$ 145,36	R\$ 581,44		
12.051	COMPOSIÇÃO	COMP6	BICO GEISER	UN	14,00	R\$ 248,33	R\$ 298,84	R\$ 4.183,76		
12.052	COMPOSIÇÃO	COMP7	REFLETOR RGB 36W IP68	UN	14,00	R\$ 1.043,58	R\$ 1.255,84	R\$ 17.581,76		
13 PAISAGISMO								SUBTOTAL	R\$	325.991,54
13.001	SIURB (I)	05-016-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (I-E-3)	M	1.667,84	R\$ 38,69	R\$ 46,56	R\$ 77.654,63		
13.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	596,53	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 12.389,93		
13.003	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	5.965,33	R\$ 23,06	R\$ 27,75	R\$ 165.537,91		
13.004	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	5.965,33	R\$ 4,80	R\$ 5,78	R\$ 34.479,61		
13.005	SIURB (E)	18-002-025	IPÊ AMARELO (TABEUIA CHRYSOTRICA)	UN	11,00	R\$ 217,09	R\$ 261,25	R\$ 2.873,75		
13.006	SIURB (E)	18-002-091	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	UN	13,00	R\$ 362,38	R\$ 436,09	R\$ 5.669,17		
13.007	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	31,00	R\$ 79,18	R\$ 95,29	R\$ 2.953,99		
13.008	CDHU	34.02.070	Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m	M2	82,00	R\$ 125,30	R\$ 150,79	R\$ 12.364,78		
13.009	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,75	R\$ 168,86	R\$ 203,21	R\$ 1.168,46		
13.010	CDHU	34.03.150	Arbusto Curculigo - h= 0,60 a 0,80 m	UN	29,00	R\$ 62,55	R\$ 75,27	R\$ 2.182,83		
13.011	CDHU	34.02.400	Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura	M2	416,87	R\$ 14,51	R\$ 17,46	R\$ 7.278,55		
13.012	CDHU	34.04.164	Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m	UN	3,00	R\$ 398,30	R\$ 479,31	R\$ 1.437,93		
14 RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO APL - EQUIPAMENTOS								SUBTOTAL	R\$	18.859,86
14.001	CDHU	43.10.750	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h	UN	2,00	R\$ 2.973,29	R\$ 3.578,06	R\$ 7.156,12		
14.002	SIURB (E)	10-003-067	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	UN	2,00	R\$ 813,45	R\$ 978,91	R\$ 1.957,82		
14.003	SIURB (E)	10-008-032	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	2,00	R\$ 716,72	R\$ 862,50	R\$ 1.725,00		
14.004	CDHU	46.08.080	Tube galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3", inclusive conexões	M	15,00	R\$ 409,57	R\$ 492,88	R\$ 7.393,20		
14.005	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	10,00	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 373,40		
14.006	SIURB (E)	10-003-090	CHAVE DE BÓIA	UN	2,00	R\$ 105,67	R\$ 127,16	R\$ 254,32		
15 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS E ABRIGO								SUBTOTAL	R\$	22.075,07
15.001	CDHU	50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	UN	1,00	R\$ 3.758,68	R\$ 4.523,20	R\$ 4.523,20		
15.002	SIURB (E)	09-012-053	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 1.663,67	R\$ 2.002,06	R\$ 2.002,06		
15.003	CDHU	43.10.454	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h	UN	2,00	R\$ 6.198,36	R\$ 7.459,11	R\$ 14.918,22		
15.004	CDHU	40.20.300	Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch	UN	1,00	R\$ 524,84	R\$ 631,59	R\$ 631,59		

Data: janeiro, 2026

TOTAL FINAL R\$ 3.777.816,14


ARQ. MARLON LIMA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU / SP A96639-8

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

DETALHAMENTO DO BDI**CLASSIFICAÇÃO DA OBRA (CNAE 2.0)**

- Construção de Edifícios**
 Construção de Rodovias e Ferrovias
 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
 Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
 Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Descrição:

Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pátios, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

COMPOSIÇÃO (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

Item	Descrição	Faixa referencial			Adotado	Critério
		1º quartil	Médio	3º quartil		
AC	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,43%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013-PL
S + G	Seguro + Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013-PL
R	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução
DF	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013-PL
L	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013-PL
I	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) definida pelo Decreto-Lei nº 2.445/88 e 2.449/88
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) definida pela Lei 9.718/98
	ISS	2,00%	3,00%	5,00%	3,00%	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Lei Municipal
	CPRB	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para a opção de desoneração da folha de pagamento, definida pela Lei nº
BDI SEM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO					20,34%	Faixa referencial conforme Acórdão n. 2.622/2013-PL: 20,34% a 25% (Sem Desoneração)

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$$


ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU / SP A96639-8

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
 Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
 Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
 Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | - | - |

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO






Item	TIPO	FONTE	CODIGO	Descrição dos Serviços	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário Total	
01	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP1	CATRACA DE ACESSO COM SOFTWARE DE CONTROLE	UN	1,00	R\$	2.416,76
01.001	INSUMO	COTAÇÃO	COMP1	CATRACA DE ACESSO COM SOFTWARE DE CONTROLE	UN	1,00	R\$ 2.090,00	2.090,00
01.002	SERVIÇO	SINAPI	88.266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	50,85	203,40
01.003	SERVIÇO	SINAPI	88.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	30,84	123,36
02	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP2	POLTRONA DE AUDITÓRIO	UN	1,00	R\$	1.447,06
01.001	INSUMO	COTAÇÃO	COT-02	POLTRONA DE AUDITÓRIO	UN	1,00	R\$ 1.396,00	1.396,00
01.002	SERVIÇO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	35,58	17,79
01.003	SERVIÇO	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	33,27	33,27
03	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP3	POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA PCR	UN	1,00	R\$	2.584,06
01.001	INSUMO	COTAÇÃO	COT-03	POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA PCR	UN	1,00	R\$ 2.533,00	2.533,00
01.002	SERVIÇO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	35,58	17,79
01.003	SERVIÇO	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	33,27	33,27
04	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP4	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO	UN	1,00	R\$	120,79
01.001	INSUMO	COTAÇÃO	COT-02	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO	UN	1,00	47,94	47,94
01.002	SERVIÇO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,15	40,15
01.003	SERVIÇO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	32,7	32,70
05	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP5	DISPOSITIVO DE RETORNO	UN	1,00	R\$	120,79
02.001	INSUMO	COTAÇÃO	COT-04	DISPOSITIVO DE RETORNO	UN	1,00	47,94	47,94
02.002	SERVIÇO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,15	40,15
02.003	SERVIÇO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	32,7	32,70
06	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP6	BICO GEISER	UN	1,00	R\$	248,33
03.001	INSUMO	SINAPI	39.467	BICO GEISER	UN	1,00	175,48	175,48
03.002	SERVIÇO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,15	40,15
03.003	SERVIÇO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	32,7	32,70
07	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP7	REFLETOR RGB 36W IP68	UN	1,00	R\$	1.043,58
04.001	INSUMO	COTAÇÃO	COT-03	REFLETOR RGB 36W IP68	UNID.	1,00	917,1	917,10
04.002	SERVIÇO	SINAPI	88.264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	44,79	44,79
04.003	SERVIÇO	SINAPI	88.266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	50,85	50,85
04.004	SERVIÇO	SINAPI	88.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	30,84	30,84
08	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP8	PNEU R14 PARA BALANÇO	UN	1,00	R\$	440,31
01.001	INSUMO	COTAÇÃO	COT-04	PNEU R14 PARA BALANÇO	UN	1,00	R\$ 371,46	371,46
01.002	SERVIÇO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	35,58	35,58
01.003	SERVIÇO	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	33,27	33,27
09	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMP9	REDE DE ESCALADA CORDA 12 MM ROLO 50 M	UN	1,00	R\$	258,75
01.001	INSUMO	COTAÇÃO	COT-05	REDE DE ESCALADA CORDA 12 MM ROLO 50 M	UN	1,00	R\$ 189,90	189,90
01.002	SERVIÇO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	35,58	35,58
01.003	SERVIÇO	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	33,27	33,27


ARQº MARLON LIMA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU / SP A96639-8

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
 Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
 Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP


MAPA DE COTAÇÕES DE PREÇOS

Nº	FORNECEDORES	CNPJ/CPF	CONTATO	TELEFONE	E-MAIL / SITE	DATA COTAÇÃO
1	RELSYSTEM	30.743.434/0001-42	SITE	(19) 9-9233-0287	info@relsystem.com.br	26/11/2025
2	PONTO SYSTEM	50.051.537/0001-59	SITE	(11) 3230-0060	lojapsy.com.br	26/11/2025
3	LOJA DO PONTO	27.283673/0001-52	SITE	(11) 4280-9114	lojadoponto.com.br	26/11/2025
4	WORKMOB	30.743.434/0001-42	SITE	(11) 2615-7101	www.workmob.com.br	25/11/2025
5	INFORMÓBILE	00.630.985/0001-39	SITE	(41) 3593-7733	www.kastrup.com.br	25/11/2025
6	SCHOOL CENTER	09.074.533/0001-92	SITE	(54) 99630-1442	ventas@schoolcenter.com.br	26/11/2025
7	PNEU FREE	11.891.896/0001-62	SITE	(41) 4042-1100	https://www.pneufree.com.br/	02/12/2025
8	PNEU STORE	10.158.356/0001-01	SITE	(47) 3046-2551	https://www.pneustore.com.br/	02/12/2025
9	DPASCHOAL	45.987.005/0001-98	SITE	(11) 3199-9226	https://www.dpaschoal.com.br/	02/12/2025
10	ELASTOBOR	53.840.542/0002-10	SITE	(11) 5525-9744	https://www.elastobor.com.br/	02/12/2025
11	SUPEREPI	26.588.821/0001-84	SITE	(11) 2628-0078	https://www.superepi.com.br/	02/12/2025
12	OBAMAX	23.476.033/0001-08	SITE	(11) 3003-3400	https://www.obramax.com.br/	02/12/2025

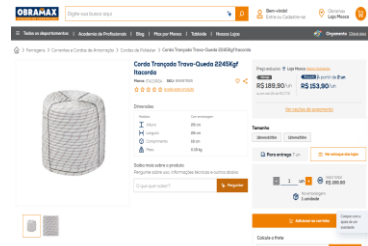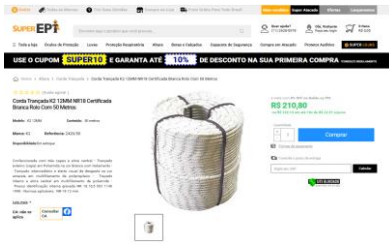

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UND	RELSYSTEM		PONTO SYSTEM		LOJA DO PONTO		VALOR MÉDIO UNITÁRIO
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
COT-01	CATraca de Acesso com Software de Controle	1,00	UNID.	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00	R\$ 2.498,50	R\$ 2.498,50	R\$ 2.090,00
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UND	WORKMOB		INFORMÓBILE		SCHOOL CENTER		VALOR MÉDIO UNITÁRIO
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
COT-02	POLTRONA DE AUDITÓRIO	1,00	UNID.	R\$ 1.214,15	R\$ 1.214,15	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.396,00	R\$ 1.396,00	R\$ 1.396,00
COT-03	POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA PCR	1,00	UNID.	R\$ 2.693,38	R\$ 2.693,38	R\$ 2.533,00	R\$ 2.533,00	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00	R\$ 2.533,00
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UND	PNEU FREE		PNEU STORE		DPASCHOAL		VALOR MÉDIO UNITÁRIO
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
COT-04	PNEU R14 PARA BALANÇO	1,00	UNID.	R\$ 379,00	R\$ 379,00	R\$ 371,46	R\$ 371,46	R\$ 355,90	R\$ 355,90	R\$ 371,46
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UND	ELASTOBOR		SUPEREPI		OBAMAX		VALOR MÉDIO UNITÁRIO
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
COT-05	REDE DE ESCALADA CORDA 12 MM ROLO 50 M	1,00	UNID.	R\$ 127,68	R\$ 127,68	R\$ 210,80	R\$ 210,80	R\$ 189,90	R\$ 189,90	R\$ 189,90

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026


 ARQ. MARLON LIMA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU / SP A96639-8