



TERMO REFERÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 75, Lei 14.133/21

I- OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Como é de conhecimento de toda Gerencia e ou órgão Administrativo é obrigatório que Unidades de Saúde, bem como outras edificações obtenham o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) e/ou Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), dependendo das exigências do Corpo de Bombeiro. Considerando que estes certificados atestam que as instalações estão em conformidade com as normas de segurança contra incêndio e pânico e que operar sem esses certificados pode resultar em multas, interdições das atividades e o mais importante, colocar em risco a segurança dos pacientes e funcionários que frequentam o local. Considerando que é responsabilidade dos órgãos gestores garantir que todas as medidas de segurança contra incêndios sejam cumpridas e que os certificados adequados estejam em vigor, solicitamos por meio deste com a máxima urgência através da dispensa de licitação em conformidade a lei nº. 14.133/21 providencias necessárias para contratação dos serviços contidos na Requisição 492/2024, conforme descrito abaixo para nos adequarmos as necessidades exigidas e desta forma prosseguir com a solicitação dos respectivos laudos. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA GÁS COM 2 BUJÕES P13 COM CARGA, DIMENSÕES: 1,30 X 0,65 X 1,00M. CONSTRUÍDO EM ALVENARIA COM PORTAS E BATENTES DE AÇO. ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9CM.
II- FORMA DA CONTRATAÇÃO
Dispensa de Licitação.
III- REQUISITOS DO FORNECEDOR
O fornecedor deverá ter experiência e qualificações comprovadas na fabricação, instalação e/ou construção dos objetos em questão, apresentando portfólios de projetos anteriores e referencias de clientes satisfeitos. O mesmo deverá cumprir com as normas de segurança e qualidade exigidas para cada tipo de serviço contratado. Ter capacidade para atender nossa demanda em termos de fabricação e instalação dentro de prazos estabelecidos, oferecendo garantia e qualidade sobre os produtos utilizados e serviços realizados. O custo do serviço deve estar alinhado com a qualidade e segurança. E o mesmo deverá ter um bom histórico de atendimento ao cliente, incluindo comunicação clara, capacidade de resposta e disponibilidade para esclarecer dúvidas e sanar problemas.
IV- PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO OU ENTREGA DO OBJETO
Por se tratar do cumprimento de exigências do Corpo de Bombeiros para estar em legalidade com o que determina a lei, o prazo para início e conclusão é o mais breve possível.
V- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



O contratado deverá estar em conformidade com normas e regulamentos, garantindo que os produtos e serviço atendam os padrões de segurança estabelecidos;

Deve-se utilizar materiais adequados e de alta qualidade que garanta durabilidade e resistência;

Mão-de Obra qualificada;

Garantir qualidade na execução do serviço, assegurando que o objeto finalizado esteja livre de defeitos;

Deve-se cumprir com os prazos de entrega estabelecidos;

Oferecer manutenção e suporte pós execução do serviço contratado.

VI- REGIME DE EXECUÇÃO

Executar rigorosamente ao serviço contratado com base nas plantas e todos os documentos que serão apresentados com detalhamento do material que deverá ser utilizado para execução do serviço que deverá ser confeccionado e instalado em 07 (sete) dias corridos.

CO-46 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

ESF JARDIM PRIMAVERA = 4M

CAPS = 6,60M

ESF STA CRUZ DA BOA VISTA = 0,62M

ACADEMIA DA SAÚDE – 1,20M

CO-34 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.

ESF JARDIM PRIMAVERA = 5,20M

CAPS = 7,80M

ESF STA CRUZ DA BOA VISTA = 1,82M

ACADEMIA DA SAÚDE – 2,40M

AG-08 CONTRUÇÃO DE ABRIGO PARA GÁS COM 2 BUJÕES P13 COM CARGA, DIMENSÕES: 1,30 X 0,65 X 1,00M. CONSTRUÍDO EM ALVENARIA COM PORTAS E BATENTES DE AÇO.

CAPS = 1UND

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9CM.

UBS DE SÃO JOSÉ DAS LARANJEIRAS = 20,41M2

VII- PREVISÃO DE ADOÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR), QUANDO EXIGÍVEL:

Não será necessário a adoção do (IMR), porém o serviço deverá ser de qualidade desde a seleção da matéria prima a ser utilizada para confecção do produto quanto na realização dos serviços/execução, isso inclui também garantir que os mesmos cumpram os padrões de segurança e desempenho estabelecidos em lei.

VIII- FORMA DE PAGAMENTO

Após a emissão da Nota de Empenho, o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias posterior a emissão da Nota Fiscal.

IX- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS



O profissional e/ou empresa a ser contratado deverá ter experiências e qualificações adequadas. Possuir conhecimento técnico sólido. O mesmo deverá oferecer garantia de qualidade sobre a matéria prima utilizada e a realização do serviço. Possuir equipamentos e ferramentas adequados para realizar o serviço de forma eficiente e segura. Ser pontual, responsável e respeitar os prazos acordados.

X- QUANTIDADE DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS

Conforme Documento de Formalização de Demanda e Requisição via sistema nº 492/24.

XI- CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, QUANDO COUBER

XII- AO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE ALGUMA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO;

Não existe nenhuma ata de registro de preços para contratação deste serviço.

XIII- À IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO OBJETO COMO ITEM AUTÔNOMO EM ALGUM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;

Seria sim um objeto/serviço passível de licitação, porém por se tratar de um serviço de demanda sazonal não existe a necessidade de realizar um processo licitatório.

XIV- À EXISTÊNCIA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE PREVISÃO DE DEMANDA DE ITENS SIMILARES QUE PODERIAM SER ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE.

Poderia sim, ser adquirido de forma conjunta, porém neste momento a única Secretaria que necessita desta contratação é a Secretaria de Saúde pelos motivos já alegados e apresentados no início deste documento.

EM CASO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PREENCHER TAMBÉM OS ITENS ABAIXO

XV- ESTUDO PRÉVIO DE VIABILIDADE TÉCNICA, EXCETO PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

XVI- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

XVII- FUNDAMENTAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA NECESSÁRIA, CONTENDO A INDICAÇÃO DA ÁREA DE FORMAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

AG-08

**Abrigo
de gás
2 botijões
13 kg**

Revisão 2
Data 10/10/02

Página
1/2

Código de listagem


0802005




Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário


FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

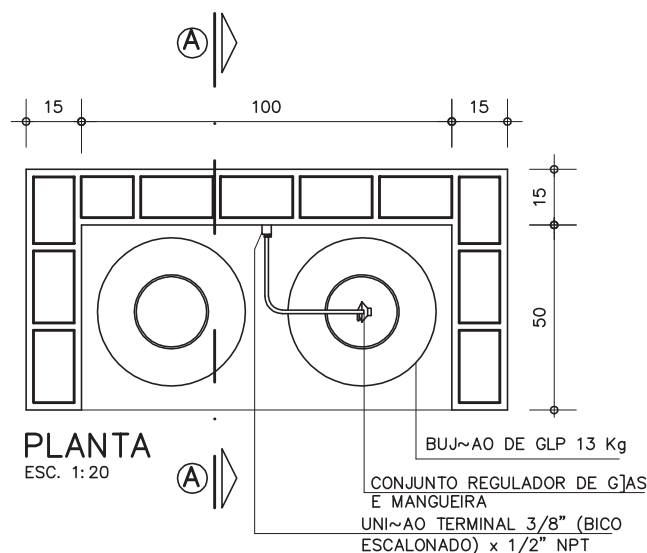


PLANTA
ESC. 1: 20

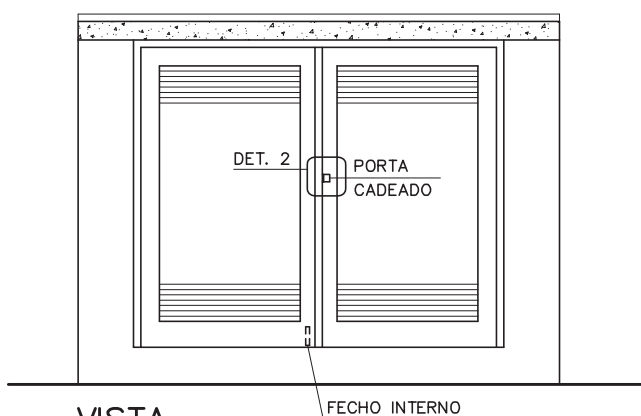


VISTA
ESC. 1: 20

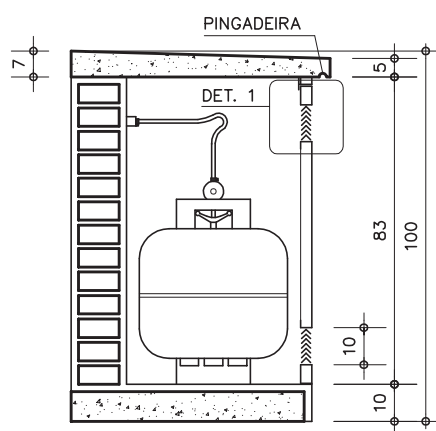

CORTE AA
ESC. 1: 20

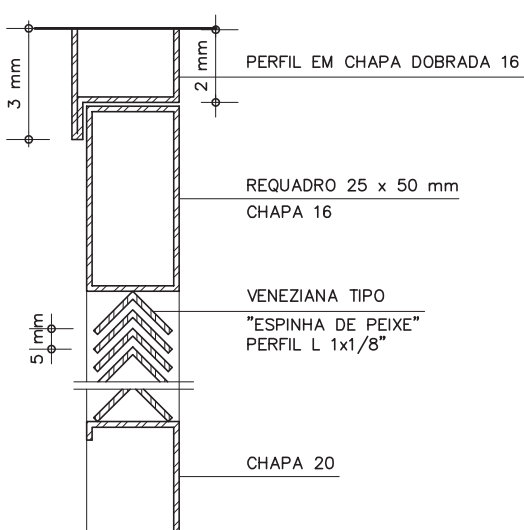

DETALHE 1
ESC. 1: 2

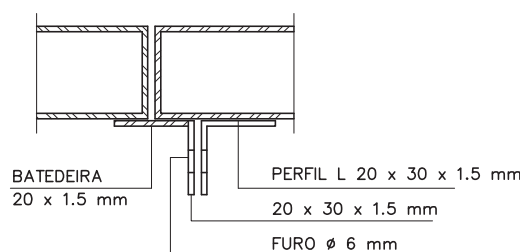

DETALHE 2
PORTA CADEADO
ESC. 1: 2

AG-08

Abrigo
de gás
2 botijões
13 kg

Revisão 2
Data 10/10/02

Página
2/2

Código de listagem
0802005


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO Constituintes

- Base de concreto simples.
- Alvenaria de tijolos de barro comum.
- Laje de cobertura em concreto armado.
- Argamassa de revestimento da alvenaria.
- Cimentado poroso para revestimento do piso.
- Batentes e portas em chapa de aço dobrada, conforme desenho.
- Constituintes da instalação de gás, conforme desenho.

Acessórios

- Dobradiças: de latão tipo quadrado de 25mm, pino fixo, fixadas com parafusos auto-atarraxantes de aço.
- Cadeado: corpo e cilindro de latão, haste de aço temperado 30mm.
- Fecho: de ferro galvanizado, fio redondo reforçado de sobrepor, comprimento do fio = 100mm.
- Botijões P13 com carga.
- Regulador de pressão para uso domiciliar.
- Mangueira de acoplamento.
- Cadeado de latão maciço 35mm.

Acabamentos

- Alvenaria: pintura com tinta a base latex branca.
- Portas: pintura esmalte sintético sobre base anti-oxidante.

APLICAÇÃO

- Somente em zeladoria, desde que fora do corpo da edificação escolar.

EXECUÇÃO

- Preparar o terreno convenientemente para que suporte o peso do componente.
- Base: concreto simples traço 1:3:4 cimento, areia e brita.
- Laje de concreto:
 - Concreto traço 1:2,5:4, cimento, areia e pedrisco;
 - Armação de aço CA-60b Ø=4,2mm, malha de 5 x 5cm;
 - Forma de tábuas de pinho.
- Assentamento dos tijolos: argamassa traço 1:4, cal hidratada e areia com adição de 100kg de cimento/m³ de argamassa.
- Revestimento dos tijolos:
 - Chapisco: argamassa traço 1:3, cimento e areia;
 - Emboço: argamassa traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 150kg de cimento/m³ de argamassa;
 - Reboco: argamassa traço 1:4, cal e areia fina.
- Instalar a tubulação e conexões.
- Instalar as portas, chumbando-as na estrutura.
- Proceder a pintura do abrigo.
- Instalar os botijões P13 e interligar à rede de consumo.
- Testar o ponto de consumo.
- O abrigo somente poderá ser executado ao nível do piso térreo.

RECEBIMENTO

- Portão:
 - Verificar a limpeza e proteção dos pontos de solda contra corrosão;
 - Verificar funcionamento de dobradiças, fecho e cadeado;
 - Verificar a ventilação - medidas.
- Instalação:
 - Verificar todas as juntas e possíveis vazamentos, executando teste com água e sabão neutro nas uniões.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação e reaterro apiloado.

- Apiloamento do fundo.
- Lastro de concreto (base).
- Alvenaria de 1/2 tijolo.
- Revestimento da alvenaria: chapisco, emboço, reboco.
- Cimentado poroso.
- Pintura: latex nas paredes e esmalte sintético na porta.
- Laje de concreto.
- Portinhola com batentes e ferragens.
- Acessórios: cadeado, porta-cadeado, fecho.
- Acessórios de instalação: botijões com carga, válvulas, mangueira e bico.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Serviços

Ficha H1 Instalações de gás

NORMAS

- NBR 13932 - Instalações internas de GLP.

Documentação necessária:

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no [inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal](#).