



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231613223

Substituição retificadora à 28027230221874279

1. Responsável Técnico

DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO

Título Profissional: **Engenheira Civil**

Empresa Contratada:

RNP: **2619879604**

Registro: **5070804261-SP**

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

CPF/CNPJ: **44.563.583/0001-34**

Endereço: **Rua WASHINGTON LUIZ**

Nº: **819**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Ipaussu**

UF: **SP**

CEP: **18950-025**

Contrato:

Celebrado em: **10/10/2023**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **1,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua ANTÔNIO CARLOS DE ABREU SODRÉ**

Nº:

Complemento: **LAGO MUNICIPAL**

Bairro: **JARDIM DO LAGO**

Cidade: **Ipaussu**

UF: **SP**

CEP: **18950-410**

Data de Início: **22/11/2022**

Previsão de Término: **22/11/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

CPF/CNPJ: **44.563.583/0001-34**

Endereço: **Rua JOÃO DOS SANTOS**

Nº:

Complemento: **LAGO MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Ipaussu**

UF: **SP**

CEP: **18950-039**

Data de Início: **10/10/2023**

Previsão de Término: **10/10/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

CPF/CNPJ: **44.563.583/0001-34**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração 1	Projeto Arquitetônico	de aplicação de outros materiais	4043,32000	metro quadrado
	Elaboração de orçamento	de aplicação de outros materiais	4043,32000	metro quadrado
Fiscalização 2	Fiscalização de obra	de aplicação de outros materiais	4043,32000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOB A ELABORAÇÃO DO PROJETO (PROJETO ARQUITETÔNICO), ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO) E FISCALIZAÇÃO DA OBRA REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL COM APLICAÇÃO DE PISO DE BORRACHA.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE OURINHOS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO - CPF: 464.141.418-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU - CPF/CNPJ: 44.563.583/0001-34

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](#)



Valor ART R\$ 0,00

Registrada em: 10/10/2023

Valor Pago R\$ 0,00

Nosso Número: 28027230231613223

Versão do sistema

Impresso em: 10/10/2023 09:33:27

Assinado por 2 pessoas: DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO e SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/16FC-A145-31DA-26F7> e informe o código 16FC-A145-31DA-26F7



Prefeitura Municipal de Ipaussu

Rua Washington Luiz, 819 - Telefone/Fax: (14) 3344 9000
CEP: 18950-025 – Ipaussu – SP CNPJ 44.563.583/0001-34

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

IPAUSSU/SP

DATA BASE

09/2023

OBJETO:

IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM PISO DE BORRACHA

PRAZO PROPOSTO


INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6				6
		R\$	6.574,86				6.574,86
2	REVESTIMENTO	M2	2.048,00		1.995,32		4.043,32
		R\$	500.000,00		489.136,14		987.136,14
RECURSOS ESTADUAL			500.000,00		450.000,00		R\$ 950.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			6.574,86		39.136,14		R\$ 43.711,00
TOTAL			506.574,86		489.136,14		R\$ 993.711,00

ASSINATURA: DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO
ENGENHEIRA CIVIL

CREA SP: 5070804261
ART: 28027230231613223

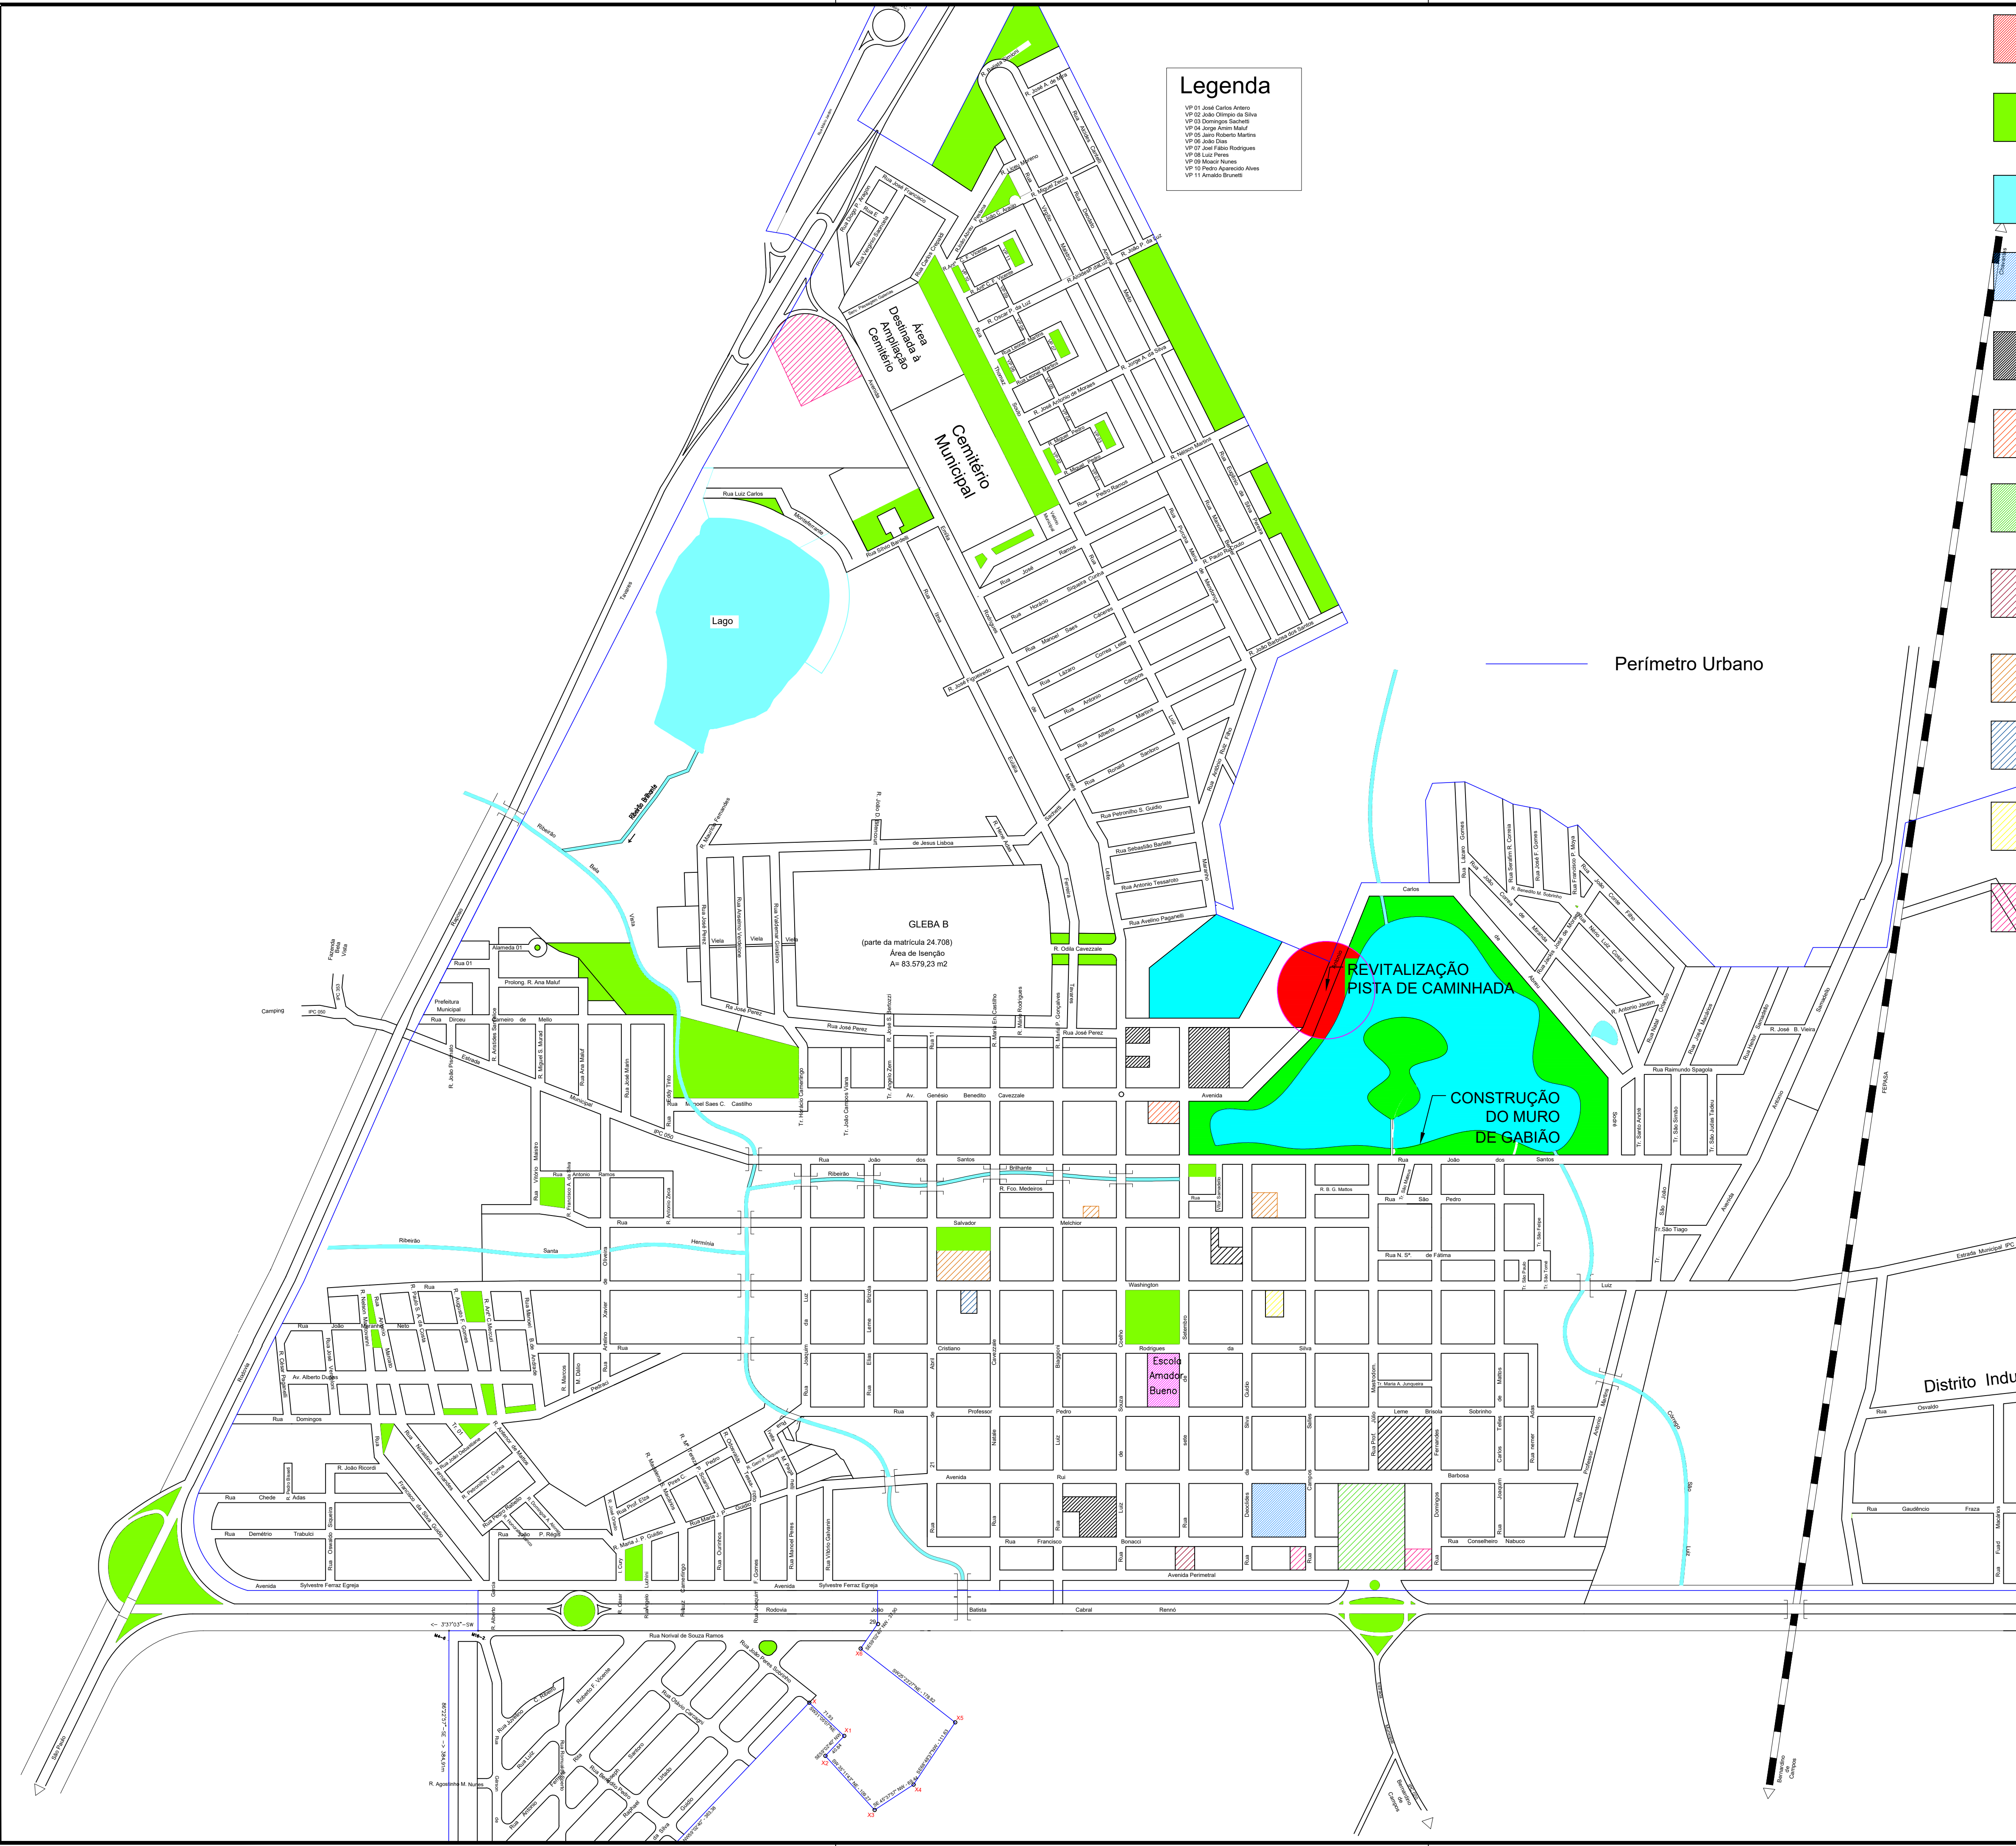

Legenda

VP 01 José Carlos Antero
VP 02 João Olímpio da Silva
VP 03 Domingos, Sachetti
VP 04 Jorge Antero Matos
VP 05 João Roberto Martins
VP 06 João Dias
VP 07 José Fábio Rodrigues
VP 08 Luiz Pires
VP 09 Manoel Nunes
VP 10 Paulo Augusto Alves
VP 11 Arnaldo Brunetti

- REVITALIZAÇÃO PISTA DE CAMINHADA
- Praças
- Lago e Ribeirões
- Santa Casa
- Escolas
- Centro Saúde
- Campo de Futebol
- Rodoviária
- Igreja
- Foru Distrital
- Prefeitura Municipal
- Postos de Gasolina

PERÍMETRO URBANO

F.U

ASSUNTO:
REVITALIZAÇÃO PISTA DE CAMINHADA .

PROPRIETARIO:
MUNICIPIO DE IPAUSSU

LOCAL:
RUA JOÃO DOS SANTOS, PARQUE JOSÉ NICOLAU, LAGO MUNICIPAL

SITUAÇÃO SEM ESCALA:

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE IPAUSSU
SERGIO GALVANI GUIDO FILHO

ENGENHEIRA CIVIL
DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO
CREA/SP - 5070804261

ÁREAS (M²):

4.043,32 M²

ART N° 28027230231613223



Prefeitura Municipal de Ipauçu

Rua Washington Luiz, 819 - Telefone/Fax: (14) 3344 9000
CEP: 18950-025 – Ipauçu – SP CNPJ 44.563.583/0001-34

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM PISO DE BORRACHA
LOCAL: RUA JOÃO DOS SANTOS, AV ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRÉ, PARQUE JOSÉ NICOLAU, LAGO MUNICIPAL, IPAÜSSU/SP.

IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM PISO DE BORRACHA NO LAGO MUNICIPAL DE IPAÜSSU. ART: 28027230231613223

Prefeitura do Município de Ipauçu, aos 10 de novembro de 2023.

SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5070804261



Prefeitura Municipal de Ipauçu

Rua Washington Luiz, 819 - Telefone/Fax: (14) 3344 9000
CEP: 18950-025 – Ipauçu – SP CNPJ 44.563.583/0001-34

1. CANTEIRO DE OBRA.

1.1. PLACA DE OBRA.

A empresa se responsabilizará que a placa de obra estará no canteiro até o término da execução, e qualquer dano, a mesma deverá ser reparada, ou no caso de roubo, deverá ser instalada uma nova.

2. PAVIMENTAÇÃO:

2.1. PISO DE BORRACHA 15MM:

Fornecimento de piso modular composta de SBR com espessura de 15 mm, composto de grânulos de pneus usados, aglomerados, prensados e posteriormente laminados. Na Cor TERRACOTA, módulos de 100cm de largura x 100 cm de comprimento. Os pisos deverão ser fabricados em módulos e instalados manualmente no local podendo as emendas ficar visíveis e apresentarem variações entre 2 a 3 mm de espaçamentos entre um módulo e outro após a instalação.

- Instalação de módulos sobre contra piso limpo e seco em CONCRETO liso e desempenado com acabadora helicoidal fixados e colados sobre contra piso de concreto com adesivo a base de poliuretano bi componente e flexível tendo como fato positivo de se adaptar melhor às condições de nivelamento da base e das curvas da pista , e a extremos de variação de temperatura encontrados no Brasil, impedindo seu ressecamento, endurecimento, rachadura com excelente absorção de impactos,



Prefeitura Municipal de Ipauçu

Rua Washington Luiz, 819 - Telefone/Fax: (14) 3344 9000
CEP: 18950-025 – Ipauçu – SP CNPJ 44.563.583/0001-34

proporcionando uma melhor performance e diminuindo o risco de lesões aos atletas e usuários da pista de caminhada. Demarcações das faixas laterais com 5cms + faixa tracejada central para divisão da pista com tinta em poliuretano bi componente na cor branca.



Prefeitura Municipal de Ipauçu

Rua Washington Luiz, 819 - Telefone/Fax: (14) 3344 9000
CEP: 18950-025 – Ipauçu – SP CNPJ 44.563.583/0001-34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE AMBIENTAL

LOCAL: RUA JOÃO DOS SANTOS, AV ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRÉ

Base: CPOS 191- NÃO DESONERADO

BDI 23,00%

COD.	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.574,86
02.08.020	CPOS	1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$ 890,90	R\$ 1.095,81	R\$ 6.574,86
		2.0	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 987.136,14
1	MERCADO	2.1	AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA 15MM, ADESIVO DE POLIURETANO.	M2	4.043,32	R\$ 204,18		R\$ 825.565,07
1	COMPOSIÇÃO	2.3	INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 15MM, ADESIVO DE POLIURETANO.	M2	4.043,32	R\$ 32,49	R\$ 39,96	R\$ 161.571,07
TOTAL								R\$ 993.711,00

IPAÜSSU, 10 DE OUTUBRO DE 2023

SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5070804261

Assinado por 2 pessoas: DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO e SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipauçu.1doc.com.br/verificacao/16FC-A145-31DA-26F7> e informe o código 16FC-A145-31DA-26F7



ORÇAMENTO PISO	
	CNPJ nº 46.430.249/0001-38
	Inscr. Est. nº 120.718.413.114
	Rua Diogo de Faria, 1166 - Vila Clementino, Sp
	Data do orçamento: 09/10/2023
	crislaine@troncoplay.com.br
	Fone: (11) 940242092

Empresa:	MUNICIPIO DE IPAUSSU	CNPJ:	44.563.583/0001-34
Rua:	R WASHINGTON LUIZ	Bairro:	
Cidade:		CEP:	
Contato:		Telefone:	
E-mail:		Cargo:	
Obra:	R WASHINGTON LUIZ	Tel. Obra:	
Resp.:		Engº:	

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	IMAGEM ILUSTRATIVA	Qtd. M²	VALOR TOTAL
	- Descritivo -			
1	Piso emborrachado placa de 1x1 espessura 15mm + Cola PU para piso emborrachado		4.043,32	R\$ 975.008,40
Total dos equipamentos				R\$ 975.008,40
Total a vista				R\$ 975.008,40

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE	Validade da Proposta:
Nas instalações onde o piso será colado, o contrapiso deve estar regularizado, nivelado, com acabamento liso e o concreto já curado, além de ter sistema de escoamento de água da chuva. A área deve estar seca, limpa e desobstruída para a instalação. Caso chova ou molhem o piso no dia anterior ou na data marcada, a instalação será reagendada. Não é permitida a circulação de terceiros durante a instalação até que a equipe libere a área. Para limpeza e manutenção, o piso deve ser varrido com vassouras de cerdas moles e lavado somente com água e sabão neutro, outros produtos podem afetar sua coloração, bem como a integridade do piso. Evitar solventes, soda cáustica, cloro, óleos, graxa, vernizes e outros produtos químicos. Durante o verão, recomenda-se que o piso seja molhado regularmente pois, além de remover suidades, melhora a elasticidade da borracha.	15 Dias Prazo de Entrega: De 20 a 25 dias úteis** após pagamento da entrada acordada Contrato Esta PROPOSTA é considerada um CONTRATO assim que o cliente confirma, complementa suas informações cadastrais e assina formalizando seu 'De acordo'.
Condições de Pagamento Geral: Boleto, Cartão*, Pix ou Transferência	Valor Parcelado = R\$ 975.008,40 50% entrada + 30/60/90



Forma de Pagamento a combinar
Cartões são aceitos mediante acréscimo por conta da administradora **A data da entrega poderá ser alterada sem prévio aviso, devido as condições meteorológicas**
Garantia
01 ano contra Defeito de Fabricação e/ou instalação.
A garantia será imediatamente invalidada em caso de qualquer caso de vandalismo, umidade, mofo, substâncias alcalinas ou pressão hidrostática do contrapiso, acidentes naturais (incêndio, alagamento, desmoronamento, etc), danos causados por manchas de produtos químicos e/ou resinas de árvores/plantas, cortes, rasgos, queimaduras. arranhão de móveis, riscos de calçados e marcas de salto, bem como, danos causados por animais. Chicletes devem ser removidos com gelo e ação mecânica, mas o mesmo pode danificar o piso.
Por se tratar de produto reciclado, poderá haver ligeira diferença na tonalidade de uma peça para outra nos pisos em placa ou monolítico. O produto terá sua tonalidade estabilizada e definitiva em até 30 dias após a instalação. Com o desgaste do piso, ele tende a ficar preto (cor da borracha de pneu) podendo ser repintado com tinta específica para tal fim. Em caso de desistência/cancelamento: Segundo o artigo 418 do Código Civil, havendo cancelamento do contrato, por parte do cliente, com prévio sinal a empresa se isenta da devolução do mesmo. Todas as imagens utilizadas são meramente ilustrativas (apenas para demonstração das opções dos equipamentos cotados). Todos os projetos, fabricação e montagem dos equipamentos atendem as Normas da ABNT 16071 - Segurança para Playground.
ORÇAMENTO ENVIADO POR:
<u>Crislaine A.C.N.Botelho</u>

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Ipaussu
CNPJ: 44.563.583/0001-34

Prezada Dainara:

Agradecemos sua consulta. Apresentamos abaixo orçamento de revestimento emborrachado para pista de atletismo de 4.043,32 m².

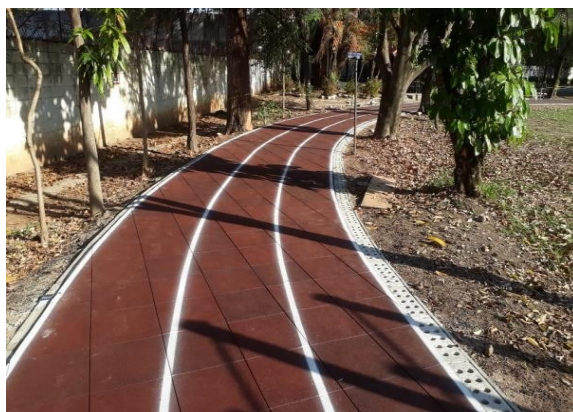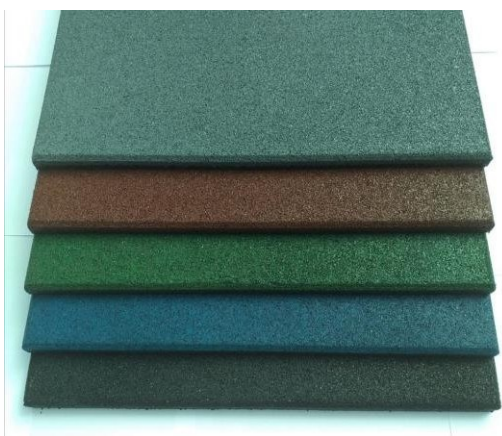

Revestimento: Piso sintético macio

<u>Pista de atletismo</u>	<u>Área(m²)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
Placas de 1000x1000x15mm	4.043,32m²	R\$173,82	R\$ 702.809,86
Cola PU (5.338Kg)	4.043,32m²	R\$ 30,36	R\$ 122.755,19

*** Obs: medidas acima contempla perdas**

Frete: Fob

Prazo entrega material: 45 dias

Pagamento: 50% de sinal – fechamento do contrato e 50% na entrega do material

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Validade desta proposta: 07 dias.

Saudações.

Franca Tardi

www.elasta.com.br/piso-esportivo

Fone: 55 11-98372-2688

Elasta Pisos Esportivos
CNPJ: 12.109.193/0001-00
Rua Ponta Porã, 1071– 05058-001– São Paulo/SP
Fone: 11-3646 0707

www.elasta.com.br/piso-esportivo contato@elasta.com.br

São Paulo, 06 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal De Ipaussu

RUA Washington Luís, 819 - Centro, Ipaussu - SP, 18950-000

Prezados:

Agradecemos sua consulta. Apresentamos abaixo orçamento de fornecimento de piso emborrachado para pista de caminhada na medida de 4.043,32m²

Pisos Modulares para Pista de Caminhada

Fornecimento de piso modular composta de SBR com espessura de 15mm, composto de grânulos de pneus usados, aglomerados, prensados e posteriormente laminados. Na Cor TERRACOTA, módulos de 100cm de largura x 100 cm de comprimento. Os pisos são fabricados em módulos e instalados manualmente no local podendo as emendas ficar visíveis e apresentarem variações entre 2 a 3 mm de espaçamentos entre um módulo e outro após a instalação. Instalação de módulos sobre contra piso limpo e seco em CONCRETO (EXECUTADO PELO CONTARTANTE) liso e desempenado com acabadora helicoidal fixados e colados sobre contra piso de concreto com adesivo a base de poliuretano bi componente e flexível tendo como fato positivo de se adaptar melhor às condições de nivelamento da base e das curvas da pista , e a extremos de variação de temperatura encontrados no Brasil, impedindo seu ressecamento, endurecimento, rachadura com excelente absorção de impactos, proporcionando uma melhor performance e diminuindo o risco de lesões aos atletas e usuários da pista de caminhada. Demarcações das faixas laterais com 5cms + faixa tracejada central para divisão da pista com tinta em poliuretano bi componente na cor branca.

VALORES DE FRETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR PARA PISTA CAMINHADA COM 10% DE PERDAS

Fornecimento e instalação de Piso de borracha 15mm, adesivo de poliuretano e demarcação esportiva na cor branca.....4.043,32mt².....R\$ 315,00p/mt².Totalizando R\$1.401.120,00

**PRAZO INICIO/CONCLUSÃO DA OBRA:**

Início entrega dos materiais: Até 40 (quarenta dias) dias da confirmação do pedido. Prazo de execução: aprox. 45 dias (salvo incidência de chuvas).

FORMA DE FATURAMENTO:

Medições quinzenais

ENCARGOS DO CLIENTE:

Facilitar o acesso, até o local da obra, de todos os equipamentos e materiais a serem utilizados Fornecer água e energia elétrica (220 v) junto à obra. Base de piso em concreto liso e desempenado com caimento de 1% de uma lateral para a outra lateral interna da pista para saída de águas pluviais. Providenciar recinto fechado para depósito de materiais e equipamentos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias.

Atenciosamente.,

Anna Lena

www.instrutoy.com.br

anna@instrutoy.com.br

11-3646-0707

Instrutoy Lazer e Brinquedos
Rua Ponta Porã, 1.071 – Vila Ipojuca
05058-001 São Paulo/SP
CNPJ: 12.146.458/0001-32 - I.E 147.290.813.110
Fone: (11) 3646-0707
www.instrutoy.com.br




FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 15MM, ADESIVO DE POLIURETANO.	M²		0,00	32,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7535	0,00	31,75
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,314	0,00	27,32

10 DE OUTUBRO DE 2023
Data

Responsável Técnico: DAINARA STEFAN ANDREZA C ANTERO
CREA/CAU: 5070804261

|

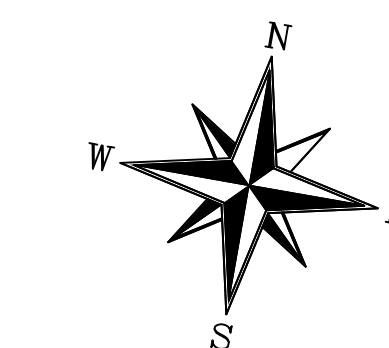

Assinado por 2 pessoas: DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO e SERGIO GALVININ GUIDIO FILHO



Prefeitura Municipal de Ipaussu

Secretaria Municipal do Planejamento Urbano, Obras e Saneamento
Rua Deoclides da Silva Guidio, 23 - Centro - Ipaussu- Telefone/Fax: (14) 3344 9043
CEP: 18.950-059 – Ipaussu/SP CNPJ: 44.563.583/0001-34

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Segue abaixo relatório fotográfico da área onde será implantado a obra de Pista de Caminhada com Piso de Borracha do Parque José Nicolau de Ipaussu, no município de Ipaussu -SP. As fotos foram tiradas no local, conforme indicado nas próprias imagens apresentadas a seguir.



Figura 1 - Localização da área do projeto

Ipaussu, 10 de outubro de 2023.



Prefeitura Municipal de Ipaussu

Secretaria Municipal do Planejamento Urbano, Obras e Saneamento
Rua Deoclides da Silva Guidio, 23 - Centro - Ipaussu- Telefone/Fax: (14) 3344 9043
CEP: 18.950-059 – Ipaussu/SP CNPJ: 44.563.583/0001-34



Figura 2- Início da área para implantação.



Figura 3- Vista da área para implantação



Prefeitura Municipal de Ipauçu

Secretaria Municipal do Planejamento Urbano, Obras e Saneamento

Rua Deoclides da Silva Guidio, 23 - Centro - Ipauçu- Telefone/Fax: (14) 3344 9043

CEP: 18.950-059 – Ipauçu/SP CNPJ: 44.563.583/0001-34



Figura 4- Vista da área para implantação



Figura 5 - Vista da área para implantação



Prefeitura Municipal de Ipaussu

Secretaria Municipal do Planejamento Urbano, Obras e Saneamento

Rua Deoclides da Silva Guidio, 23 - Centro - Ipaussu- Telefone/Fax: (14) 3344 9043

CEP: 18.950-059 – Ipaussu/SP CNPJ: 44.563.583/0001-34

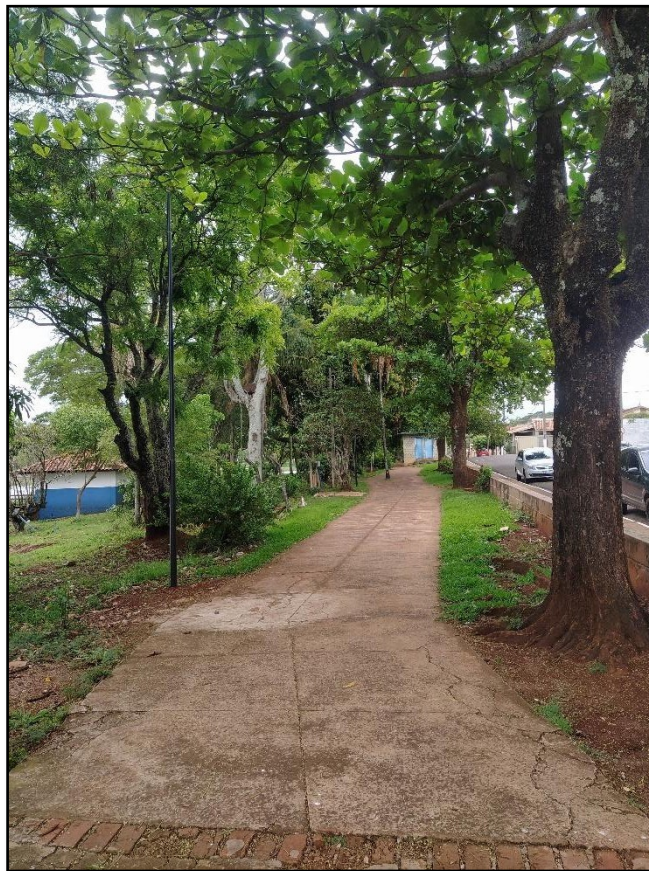


Figura 6 – Trecho Final da área para implantação

Sergio Galvanin Guidio Filho
Prefeito Municipal

Dainara Stefani A.Couto Antero
Engenheira Civil.
CREA SP 5070804261
ART 28027230231613223



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16FC-A145-31DA-26F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DAINARA STEFANI ANDREZA COUTO ANTERO (CPF 464.XXX.XXX-10) em 10/10/2023 11:08:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO (CPF 299.XXX.XXX-46) em 10/10/2023 12:03:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/16FC-A145-31DA-26F7>