OBSERVAÇÕES

- A ADUTORA DE ÁGUA TRATADA SERÁ ASSENTADA NA RUA.

- AS COTAS DE TERRENO FORAM OBTIDAS DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM, ATRAVÉS DAS CURVAS ACABADAS, CONSTANTES NO DESENHO.

- OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS OBRAS, INDEPENDENTE DAS INDICAÇÕES DAS INTERFERÊNCIAS NOS DESENHOS DOS PROJETOS.

LEGENDA

- A: COMPRIMENTO
- B: DIÂMETRO (mm)
- D: COTA DO TERRENO (m)
- E: COTA DA GII DO TUBO (m)
- F: ALTURA (RECOBRIMENTO + ø TUBO)
- SENTIDO DO FLUXO
- – REGISTRO MANOBRA
- – REGISTRO DE DESCARGA
- – VÁLVULA VENTOSA
- – REDE ø 400MM

Rua Santo Rizzo

Rua Alipio Fernandes

CURVA FERRO FUNDIDO 22º

CURVA FERRO FUNDIDO 90º

VENTOSA

D=400mm

E 276.960,0000 m

E 277.040,0000 m

E 277.120,0000 m

E 277.200,0000 m


N 7.495.280,0000 m


N 7.495.360,0000 m

N 7.495.440,0000 m

N 7.495.520,0000 m

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS



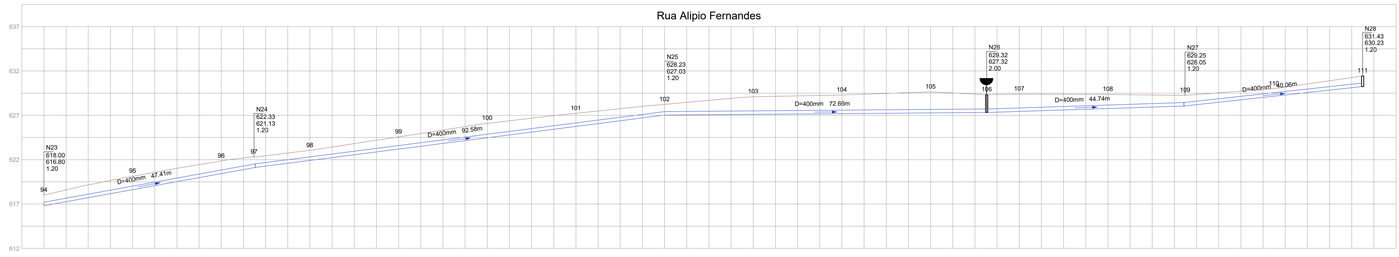

Estaca	94		95		96			98		99		100		101		102		103		104		105			106		108		109		110			111
Cota do Terreno	618.004	619.156	620.129	621.028	621.851	622.331	622.562	623.044	623.809	624.566	625.337	626.092	626.675	627.224	627.754	628.231	628.685	629.087	629.189	629.290	629.470	629.650	629.389	629.390	629.370	629.350	629.292	629.250	629.731	630.142	630.332	630.897	631.430	
Cota da Geratriz Inferior do Tubo	616.804	617.703	618.626	619.548	620.470	621.131	621.921	622.562	623.202	623.843	624.483	625.124	625.764	626.405	627.029	627.068	627.108	627.149	627.189	627.230	627.270	627.310	627.437	627.602	627.767	627.932	628.050	628.731	629.142	629.833	630.230			
Profundidade Vala	1.200	1.452	1.503	1.480	1.380	1.200	1.123	1.248	1.364	1.494	1.609	1.551	1.460	1.349	1.203	1.617	1.979	2.040	2.101	2.241	2.380	2.079	1.953	1.768	1.583	1.360	1.200	1.00	1.00	1.064	1.200			
Distância entre PV's	47.41						92.58									72.66							44.74					40.06							
Diâmetro / Material	400mm / Tubo DeFoFo MPVC JEI 1MPa																																	

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	PREFEITURA ACEITO	PREFEITURA DATA	DESENHOS DE REFERENCIA	NÚMERO	NOTAS

govbr — Documento assinado digitalmente
ERIC ANTHONY PADELA
Data: 13/10/2026 09:11:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO		
ACEITO		
VISTO		

EXECUTADO POR:
Insollo Operação de Sistema de Saneamento
Rua Independencia, nº 637 - sala 01A - Centro
CEP 13.380-025 Nova Odessa - SP
Telefone: (019) 3476-3023
E-mail:contato@insollo.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERIC ANTHONY PADELA — DATA: 02/09/2026

APROVADO POR:

ASS: — CREA: 5061923291

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
RUA SANTO RIZZO/JARDIM BETO SPANA
PLANTA E PERFIL

Nº

REV. 00 — FL. 06/07

Nº CONTRATADA

ÁREA PROJ. PREFEITURA DE COMÓPOLIS

SUB-ÁREA PROJ. MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS

ESCALA: indicadas