


DETALHE INSTALAÇÃO REGISTRO DE DESCARGA NA RUA



PLANTA

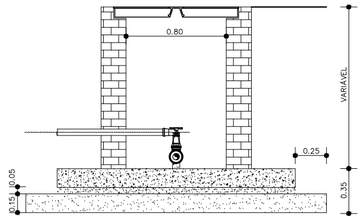

CORTE A–A'

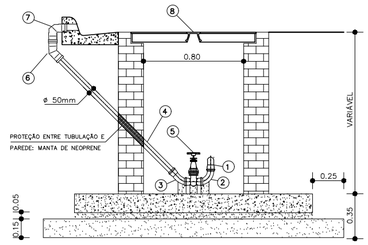

CORTE B–B'

7	TAMPÃO DE RUA TD–150	FERRO	PÇ	1
6	CURVA 45° ø 60mm	PVC	PÇ	1
5	REGISTRO CHATO COM BOLSAS CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE ø60mm	FoFo	PÇ	1
4	TUBO PBJE ø 60 mm – Le VARIÁVEL mm	PVC	PÇ	1
3	CURVA 45° ø 60 mm BOLSA	PVC	PÇ	1
2	CURVA 90° ø 60 mm BOLSA	PVC	PÇ	1
1	TE ø DN 400 x 60 mm COM BOLSA	Ferro Fundido	PÇ	1
ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	UNID.	QTDE.

LISTA DE MATERIAIS


NOTAS:

1 – MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADAS.

2 – O MATERIAL A SER UTILIZADO NO FECHAMENTO DA DESCARGA DEVERÁ SER DETERMINADO CONFORME SITUAÇÃO ENCONTRADA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO.


3 – INSTALAÇÃO TÍPICA DE REGISTRO ø50mm PARA DESCARGA DE REDE DE ÁGUA

DETALHE INSTALAÇÃO VÁLVULA VENTOSA

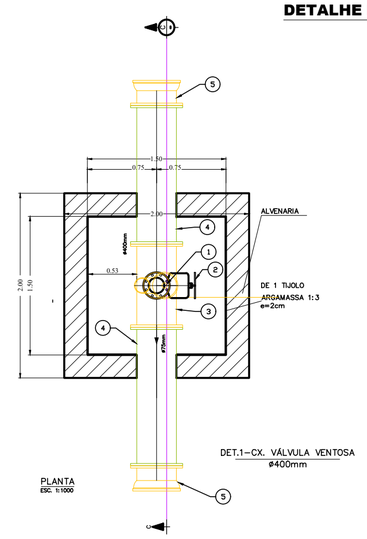

PLANTA
ESC. 1:1000

DET.1–CX. VÁLVULA VENTOSA
ø400mm

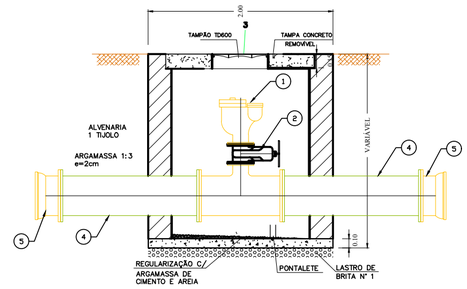

CORTE C–C
ESC. 1:1000

RELAÇÃO MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DN	DN2	PN	COMPRIM.(mm)	QUANTIDADE
1	VTF10/16 150	Ventosa tríplice função	150	-	10	-	1
2	R23FC10/16 150	Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ volante Euro 23	150	-	10	-	1
3	TFF10 400 150	Tê com flanges	400	150	10	-	1
4	TFL10 400 1500	Tubo com flanges	400	-	10	1500	2
5	EFJGS10 400	Extremidade flange e bolsa com junta elástica JGS	400	-	10	-	2
6		Tampão em ferro fundido TD 600					1

Documento assinado digitalmente
gov.br
ERIC ANTHONY PADELA
Data: 13/10/2026 09:12:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO		
ACEITO		
VISTO		

EXECUTADO POR:

Insollo Operação de Sistema de Saneamento
Rua Independencia, nº 637 - sala 01A - Centro
CEP 13.380-025 Nova Odesssa - SP
Telefone: (019) 3476-3023
E-mail:contato@insollo.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ERIC ANTHONY PADELA

DATA
02/09/2026

APROVADO POR:

ASS:

CREA: 5061923291

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
RUA SANTO RIZZO/JARDIM BETO SPANA
DETALHES CONSTRUTIVOS

ÁREA PROJ. PREFEITURA DE COMÓPOLIS

SUB-ÁREA PROJ. MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS

Nº

REV. 00

FL 07/07

Nº CONTRATADA

ESCALA indicadas